Manufacturer: Shenzhen KUXIU Communication Co., Ltd.
Address: Room 301, Bldg. 8, Minle Ind. Zone, Minle Community, Minzhi Str., Longhua Dist., Shenzhen, Guangdong, China

Official Website: www.kuxiu.com
Email: support@kuxiu.com

KUXIU Facebook Instagram

Made in China

KUXIU



CL2
TEC Active Cooling Wireless Charger

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel d'utilisation | Manuale utente | Manual de usuario | 取扱説明書

TABLE OF CONTENTS

- P01 ~ P04 English
- P05 ~ P08 Deutsch
- P09 ~ P12 Italiano
- P13 ~ P16 Français
- P17 ~ P20 Español
- P21 ~ P24 日本語

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

PRECAUTIONS

1. Read this manual carefully before use and keep it properly for future reference.
2. Do not place the product in high-temperature, high-humidity or damp environments.
3. For optimal cooling and charging performance, it is recommended to use a charger supporting PD protocol (15V/3A, 45W) or higher power.
4. While charging, do not place metallic or magnetic items (such as keys, bank cards) on the wireless charging area.
5. Do not disassemble the product, which may cause malfunctions.
6. iPhone 16 series requires iOS 26 or later to support 25W wireless charging based on the Qi2.2 standard.
7. Thick phone cases will degrade both charging and cooling performance.
8. The 2nd cooling mode requires a 45W or higher power charger. Chargers below 45W only support the 1st cooling + charging mode.

DISCLAIMER

Apple, iPhone, Apple Watch, AirPods, Airpods Pro and Magsafe are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

The Qi2 symbol and the name "Qi" are registered trademarks of the Wireless Power Consortium, used under license.

1 PRODUCT INTRODUCTION



No.	Component	Function
①	Phone Wireless Charging Area	Supports Qi2.2, max 25W output. Compatible with Qi-enabled phones with magnetic attraction. If your phone does not have built-in magnetic function, use a thin magnetic case to ensure proper alignment between the phone and charging coil.
②	USB-C Input	Power input port
③	Heat Dissipation Vents	Heat dissipation
④	Display Screen	Shows charging power / cooling temperature / cooling level
⑤	Function Button	Switch working modes and control screen on / off
⑥	Stand	Adjustable angle: 0°~95°

2 PACKING LIST

1 × CL2 TEC Active Cooling Wireless Charger
1 × USB-C Charging Cable
1 × User Manual

3 OPERATING INSTRUCTIONS

1. Power the product with a PD charger (15V/3A, 45W or higher). In standby mode, the screen alternates between power and temperature readings every 10 seconds.

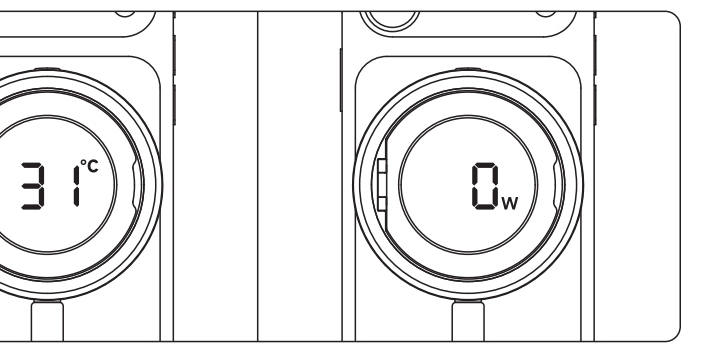

2. Place your phone on the charging pad. The 1st cooling mode is activated by default. Lightning icon and green snowflake icon light up simultaneously; power and temperature values switch every 10 seconds.

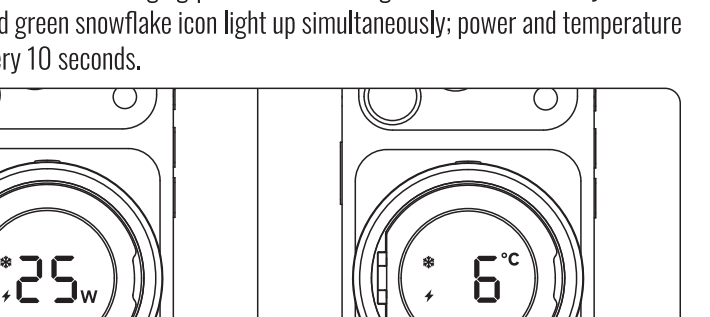

3. Operations for the function button

Single click	Switch cooling modes. 1st cooling: 7W power consumption, green snowflake; 2nd cooling: 15W power consumption, blue snowflake.
Double click	Switch working modes ① Cooling-only mode (2nd cooling, blue snowflake lit. Under this mode, single click only toggles screen on/off for temperature display.) ② Charging-only mode (lightning icon lit. Under this mode, single click only toggles screen on/off for power display.) ③ Charging + Cooling mode (Charging + 1st cooling)
Long press	Press and hold for 3 seconds to turn the display on or off.

4. When the phone battery reaches full charge, the product automatically stops cooling and the snowflake icon turns off.
5. If metal foreign objects are detected on the wireless charging surface, the lightning icon on the display will flash continuously and charging will pause. Charging resumes only after the metal object is removed.

4 OPERATING INSTRUCTIONS

Product Name	TEC Active Cooling Wireless Charger
Model	CL2
USB-C Input	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A
Wireless Charging Output	25W Max
Dimensions	65.4mm*32mm/2.5 in*1.2 in
Weight	110g/3.88oz

VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es gut für zukünftige Referenz auf.
2. Stellen Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit auf.
3. Für optimale Kühl- und Ladeleistung wird empfohlen, ein Ladegerät zu verwenden, das das PD-Protokoll (15V/3A, 45W) oder eine höhere Leistung unterstützt.
4. Legen Sie während des Ladens keine metallischen oder magnetischen Gegenstände (wie Schlüssel, Bankkarten) auf den kabellosen Ladebereich.
5. Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
6. Die iPhone 16-Serie benötigt iOS 26 oder höher, um 25W kabelloses Laden basierend auf dem Qi2.2-Standard zu unterstützen.
7. Dicke Handyhüllen beeinträchtigen sowohl die Lade- als auch die Kühlleistung.
8. Der 2. Kühlmodus erfordert ein Ladegerät mit 45W oder höherer Leistung. Ladegeräte unter 45W unterstützen nur den 1. Kühl- + Lademodus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Apple, iPhone, Apple Watch, AirPods, AirPods Pro und MagSafe sind Marken von Apple Inc., die in den USA sowie anderen Ländern und Regionen eingetragen sind.

Das Qi2 Symbol und der Name "Qi" sind eingetragene Marken des Wireless Power Consortium und werden unter Lizenz verwendet.

1 PRODUKTEINFÜHRUNG

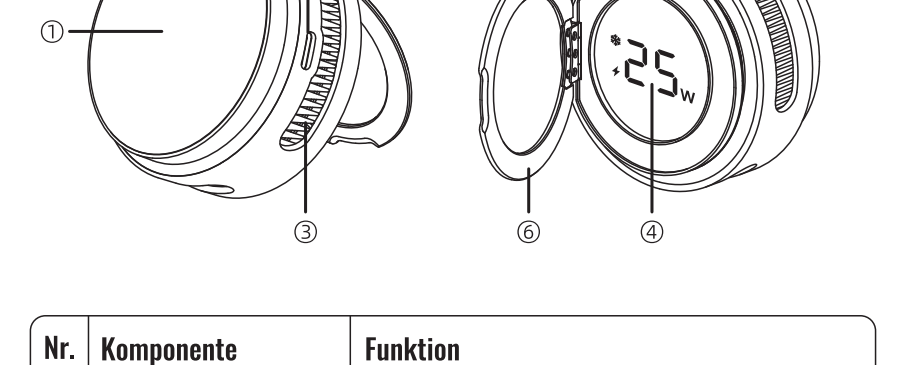

Nr.	Komponente	Funktion
①	Kabelloser Ladebereich für das Telefo	Unterstützt Qi2.2, max. 25W Ausgangsleistung. Kompatibel mit Qi-fähigen Telefonen mit magnetischer Anziehung. Wenn Ihr Telefon keine integrierte Magnetfunktion hat, verwenden Sie eine dünne magnetische Hülle, um eine korrekte Ausrichtung zwischen Telefon und Ladespule sicherzustellen.
②	USB-C Eingang	Stromeingangsanschluss
③	Wärmeableitungsschlitze	Wärmeableitung
④	Anzeigebildschirm	Zeigt Ladeleistung / Kühltemperatur / Kühlstufe an
⑤	Funktionstaste	Arbeitsmodi umschalten und Bildschirm ein-/ausschalten
⑥	Ständer	Einstellbarer Winkel: 0°~95°

2 LIEFERUMFANG

1 × CL2 TEC Aktives Kühlungs-Wireless-Ladegerät
1 × USB-C Ladekabel
1 × Bedienungsanleitung

3 BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Versorgen Sie das Produkt mit einem PD-Ladegerät (15V/3A, 45W oder höher). Im Standby-Modus wechselt die Anzeige alle 10 Sekunden zwischen Leistungs- und Temperaturanzeige.

2. Legen Sie Ihr Telefon auf das Lade-Pad. Der 1. Kühlmodus wird standardmäßig aktiviert. Das Blitzsymbol und das grüne Schneeflockensymbol leuchten gleichzeitig auf; Leistungs- und Temperaturwerte wechseln alle 10 Sekunden.

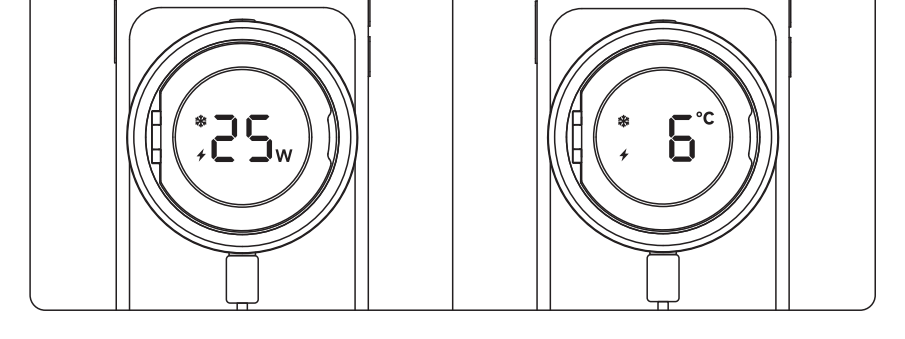

3. Bedienung der Funktionstaste

Einfacher Klick	Kühlmodi umschalten. 1. Kühlung: 7W Stromverbrauch, grüne Schneeflocke; 2. Kühlung: 15W Stromverbrauch, blaue Schneeflocke.
Doppelklick	Arbeitsmodi umschalten ① Nur-Kühlmodus (2. Kühlung, blaue Schneeflocke leuchtet. In diesem Modus schaltet ein einfacher Klick nur die Anzeige für die Temperaturanzeige ein/aus.) ② Nur-Lademodus (Blitzsymbol leuchtet. In diesem Modus schaltet ein einfacher Klick nur die Anzeige für die Leistungsanzeige ein/aus.) ③ Lade- + Kühlmodus (Laden + 1. Kühlung)
Langer Druck	3 Sekunden gedrückt halten, um die Anzeige ein- oder auszuschalten.

4. Wenn der Akkustand des Telefons voll ist, stoppt das Produkt automatisch die Kühlung und das Schneeflockensymbol erlischt.
5. Wenn metallische Fremdkörper auf der kabellosen Ladefläche erkannt werden, blinkt das Blitzsymbol auf der Anzeige kontinuierlich und der Ladevorgang wird pausiert. Das Laden wird erst fortgesetzt, nachdem der Metallgegenstand entfernt wurde.

4 TECHNISCHE DATEN

Produktname	TEC Aktives Kühlungs-Wireless-Ladegerät
Modell	CL2
USB-C Eingang	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A
Kabellose Ladeleistung	25W Max
Abmessungen	65.4mm*32mm/2.5 in*1.2 in
Gewicht	110g/3.88oz

PRECAUZIONI

1. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo correttamente per riferimenti futuri.
2. Non collocare il prodotto in ambienti ad alta temperatura, elevata umidità o umidi.
3. Per prestazioni ottimali di raffreddamento e ricarica, si consiglia di utilizzare un caricabatterie che supporti il protocollo PD (15V/3A, 45W) o una potenza superiore.
4. Durante la ricarica, non posizionare oggetti metallici o magnetici (come chiavi, carte bancarie) sull'area di ricarica wireless.
5. Non smontare il prodotto, in quanto potrebbe causare malfunzionamenti.
6. La serie iPhone 16 richiede iOS 26 o successivo per supportare la ricarica wireless da 25W basata sullo standard Qi2.2.
7. Le cover spesse del telefono ridurranno le prestazioni sia di ricarica che di raffreddamento.
8. La 2ª modalità di raffreddamento richiede un caricabatterie da 45W o superiore. I caricabatterie inferiori a 45W supportano solo la 1ª modalità di raffreddamento + ricarica.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Apple, iPhone, Apple Watch, AirPods, AirPods Pro e MagSafe sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.

Il simbolo Qi2 e il nome "Qi" sono marchi registrati del Wireless Power Consortium, utilizzati su licenza.

1 INTRODUZIONE AL PRODOTTO

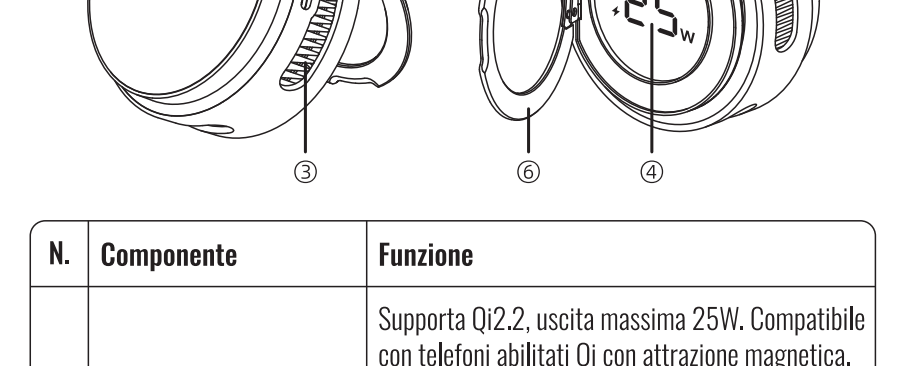

N.	Componente	Funzione
①	Area di ricarica wireless del telefono	Supporta Qi2.2, uscita massima 25W. Compatibile con telefoni abilitati Qi con attrazione magnetica. Se il telefono non ha la funzione magnetica integrata, utilizzare una cover magnetica sottile per garantire il corretto allineamento tra il telefono e la bobina di ricarica.
②	Ingresso USB-C	Porta di ingresso di alimentazione
③	Prese di dissipazione del calore	Dissipazione del calore
④	Schermo di visualizzazione	Mostra potenza di ricarica / temperatura di raffreddamento / livello di raffreddamento
⑤	Pulsante funzione	Cambia le modalità di lavoro e controlla l'accensione/spegnimento dello schermo
⑥	Supporto	Angolo regolabile: 0°~95°

2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 × Caricabatterie wireless a raffreddamento attivo CL2 TEC
1 × Cavo di ricarica USB-C
1 × Manuale utente

3 ISTRUZIONI PER L'USO

1. Alimentare il prodotto con un caricabatterie PD (15V/3A, 45W o superiore). In modalità standby, lo schermo alterna tra le letture di potenza e temperatura ogni 10 secondi.

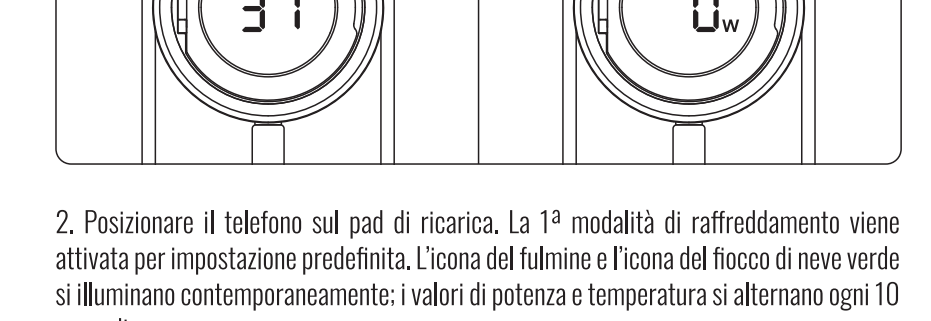

2. Posizionare il telefono sul pad di ricarica. La 1ª modalità di raffreddamento viene attivata per impostazione predefinita. L'icona del fulmine e l'icona del fiocco di neve verde si illuminano contemporaneamente; i valori di potenza e temperatura si alternano ogni 10 secondi.

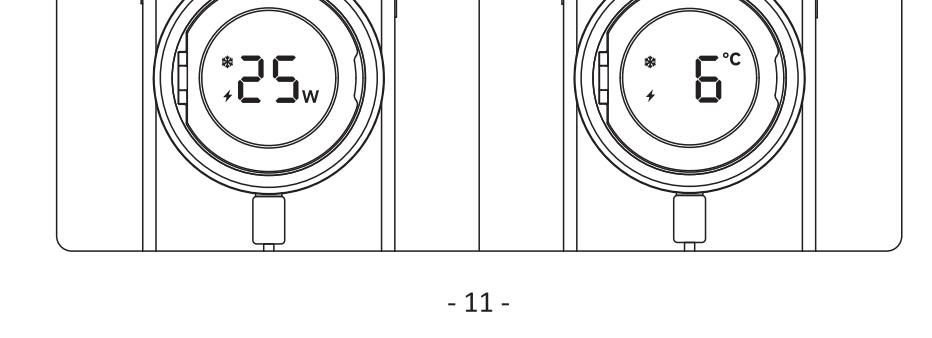

3. Operazioni del pulsante funzione

Clic singolo	Cambia le modalità di raffreddamento. 1° raffreddamento: consumo di 7W, fiocco di neve verde; 2° raffreddamento: consumo di 15W, fiocco di neve blu.
Doppio clic	Cambia le modalità di lavoro ① Modalità solo raffreddamento (2° raffreddamento, fiocco di neve blu acceso. In questa modalità, il clic singolo attiva/disattiva solo lo schermo per la visualizzazione della temperatura.) ② Modalità solo ricarica (icona del fulmine accesa. In questa modalità, il clic singolo attiva/disattiva solo lo schermo per la visualizzazione della potenza.) ③ Modalità ricarica + raffreddamento (Ricarica + 1° raffreddamento)
Pressione prolungata	Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere il display.

4. Quando la batteria del telefono è completamente carica, il prodotto interrompe automaticamente il raffreddamento e l'icona del fiocco di neve si spegne.
5. Se vengono rilevati oggetti metallici estranei sulla superficie di ricarica wireless, l'icona del fulmine sul display lampeggia continuamente e la ricarica viene messa in pausa. La ricarica riprende solo dopo la rimozione dell'oggetto metallico.

4 SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto	Caricabatterie wireless a raffreddamento attivo TEC
Modello	CL2
Ingresso USB-C	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A
Uscita di ricarica wireless	25W Max
Dimensioni	65.4mm*32mm/2.5 in*1.2 in
Peso	110g/3.88oz

PRÉCAUTIONS

1. Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le soigneusement pour référence future.
2. Ne placez pas le produit dans des environnements à haute température, à forte humidité ou humides.
3. Pour des performances optimales de refroidissement et de charge, il est recommandé d'utiliser un chargeur prenant en charge le protocole PD (15V/3A, 45W) ou une puissance supérieure.
4. Pendant la charge, ne placez pas d'objets métalliques ou magnétiques (tels que des clés, des cartes bancaires) sur la zone de charge sans fil.
5. Ne démontez pas le produit, cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.
6. La série iPhone 16 nécessite iOS 26 ou une version ultérieure pour prendre en charge la charge sans fil de 25W basée sur la norme Qi2.2.
7. Les coques de téléphone épaisses dégraderont les performances de charge et de refroidissement.
8. Le 2e mode de refroidissement nécessite un chargeur de 45W ou plus. Les chargeurs de moins de 45W ne prennent en charge que le 1er mode de refroidissement + charge.

AVERTISSEMENT

Apple, iPhone, Apple Watch, AirPods, AirPods Pro et MagSafe sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Le symbole Qi2 et le nom "Qi" sont des marques déposées du Wireless Power Consortium, utilisées sous licence.

1 PRÉSENTATION DU PRODUIT

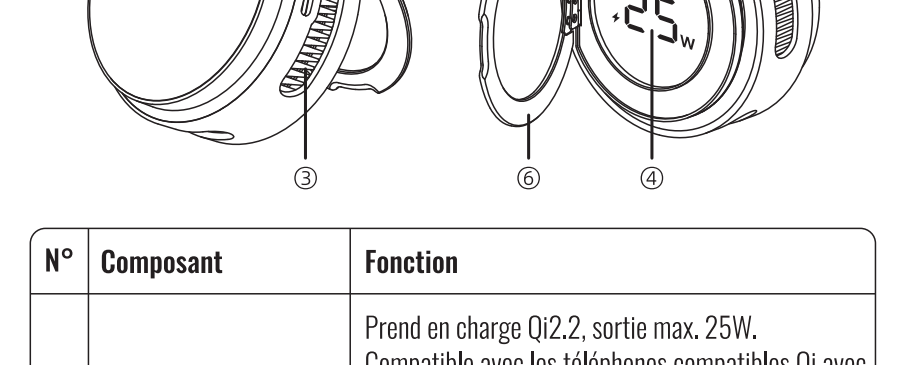

N°	Composant	Fonction
①	Zone de charge sans fil du téléphone	Prend en charge Qi2.2, sortie max. 25W. Compatible avec les téléphones compatibles Qi avec attraction magnétique. Si votre téléphone n'a pas de fonction magnétique intégrée, utilisez une coque magnétique fine pour assurer un alignement correct entre le téléphone et la bobine de charge.
②	Entrée USB-C	Port d'entrée d'alimentation
③	Évents de dissipation thermique	Dissipation thermique
④	Écran d'affichage	Affiche la puissance de charge / la température de refroidissement / le niveau de refroidissement
⑤	Bouton de fonction	Changer les modes de fonctionnement et contrôler l'allumage/extinction de l'écran
⑥	Support	Angle réglable : 0°~95°

2 CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 × Chargeur sans fil à refroidissement actif CL2 TEC
1 × Câble de charge USB-C
1 × Manuel d'utilisation

3 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Alimentez le produit avec un chargeur PD (15V/3A, 45W ou supérieur). En mode veille, l'écran alterne entre les lectures de puissance et de température toutes les 10 secondes.

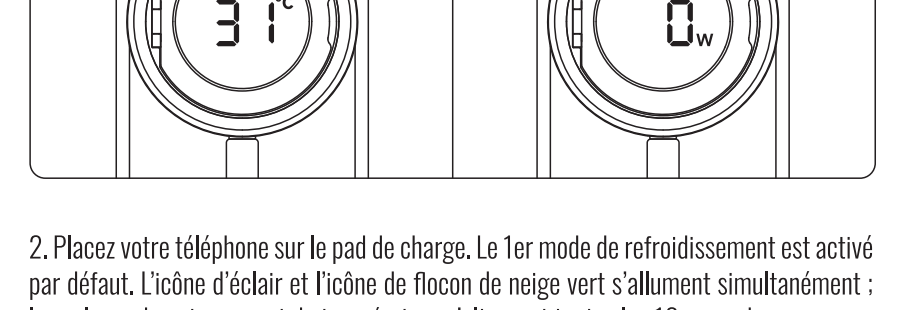

2. Placez votre téléphone sur le pad de charge. Le 1er mode de refroidissement est activé par défaut. L'icône d'éclair et l'icône de flocon de neige vert s'allument simultanément ; les valeurs de puissance et de température s'alternent toutes les 10 secondes.

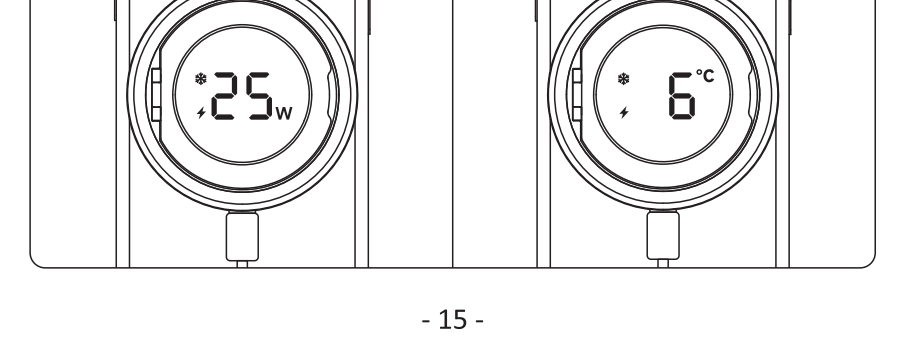

3. Opérations du bouton de fonction

Clic simple	Changer les modes de refroidissement. 1er refroidissement : consommation de 7W, flocon de neige vert ; 2e refroidissement : consommation de 15W, flocon de neige bleu.
Double clic	Changer les modes de fonctionnement ① Mode refroidissement uniquement (2e refroidissement, flocon de neige bleu allumé. Dans ce mode, un clic simple active/désactive uniquement l'écran pour l'affichage de la température.) ② Mode charge uniquement (icône d'éclair allumée. Dans ce mode, un clic simple active/désactive uniquement l'écran pour l'affichage de la puissance.) ③ Mode charge + refroidissement (Charge + 1er refroidissement)
Appui long	Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'affichage.

4. Lorsque la batterie du téléphone est complètement chargée, le produit arrête automatiquement le refroidissement et l'icône de flocon de neige s'éteint.
5. Si des objets métalliques étrangers sont détectés sur la surface de charge sans fil, l'icône d'éclair sur l'écran clignote en continu et la charge est mise en pause. La charge reprend uniquement après le retrait de l'objet métallique.

4 SPÉCIFICATIONS

Nom du produit	Chargeur sans fil à refroidissement actif TEC
Modèle	CL2
Entrée USB-C	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A
Sortie de charge sans fil	25W Max
Dimensions	65.4mm*32mm/2.5 in*1.2 in
Poids	110g/3.88oz

PRECAUCIONES

1. Lea este manual detenidamente antes de usar y consérvelo adecuadamente para futuras referencias.
2. No coloque el producto en entornos de alta temperatura, alta humedad o húmedos.
3. Para un rendimiento óptimo de enfriamiento y carga, se recomienda usar un cargador que admita el protocolo PD (15V/3A, 45W) o una potencia superior.
4. Durante la carga, no coloque objetos metálicos o magnéticos (como llaves, tarjetas bancarias) en el área de carga inalámbrica.
5. No desmonte el producto, ya que podría causar fallos de funcionamiento.
6. La serie iPhone 16 requiere iOS 26 o posterior para admitir la carga inalámbrica de 25W basada en el estándar Qi2.2.
7. Las fundas gruesas del teléfono degradarán tanto el rendimiento de carga como el de enfriamiento.
8. El 2.º modo de enfriamiento requiere un cargador de 45W o superior. Los cargadores de menos de 45W solo admiten el 1.er modo de enfriamiento + carga.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Apple, iPhone, Apple Watch, AirPods, AirPods Pro y MagSafe son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones.

El símbolo Qi2 y el nombre "Qi" son marcas comerciales registradas de Wireless Power Consortium y se utilizan bajo licencia.

1 INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

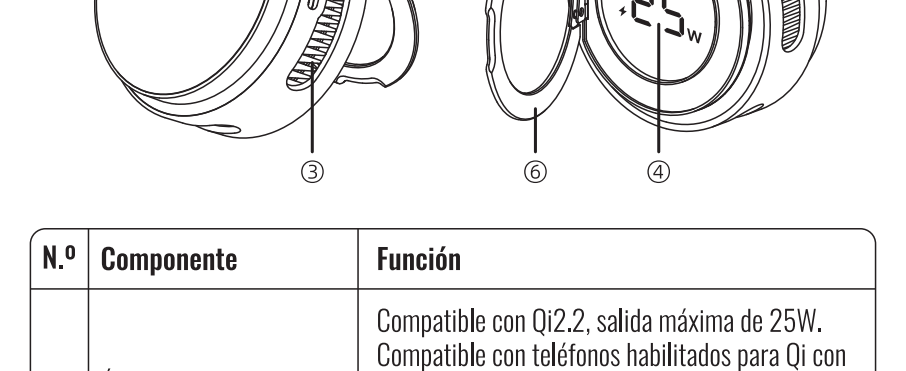

N.º	Componente	Función
①	Área de carga inalámbrica del teléfono	Compatible con Qi2.2, salida máxima de 25W. Compatible con teléfonos habilitados para Qi con atracción magnética. Si su teléfono no tiene función magnética integrada, use una funda magnética delgada para garantizar la alineación correcta entre el teléfono y la bobina de carga.
②	Entrada USB-C	Puerto de entrada de alimentación
③	Orificios de disipación de calor	Disipación de calor
④	Pantalla de visualización	Muestra potencia de carga / temperatura de enfriamiento / nivel de enfriamiento
⑤	Botón de función	Cambiar modos de trabajo y controlar el encendido/apagado de la pantalla
⑥	Soporte	Ángulo ajustable: 0°~95°

2 LISTA DE EMPAQUE

1 × Cargador inalámbrico de enfriamiento activo CL2 TEC
1 × Cable de carga USB-C
1 × Manual de usuario

3 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Alimente el producto con un cargador PD (15V/3A, 45W o superior). En modo de espera, la pantalla alterna entre las lecturas de potencia y temperatura cada 10 segundos.

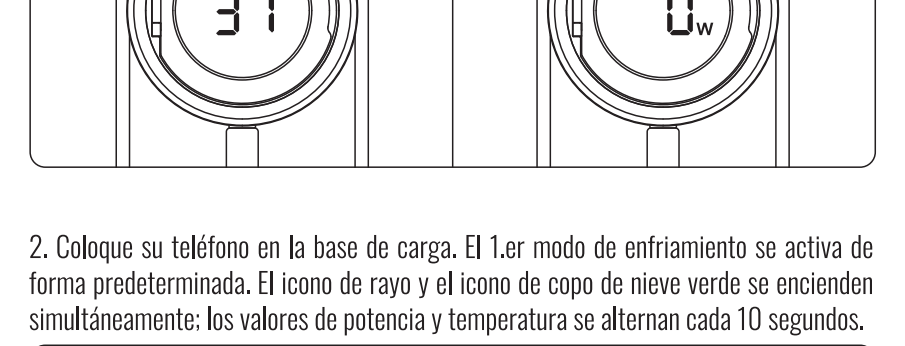

2. Coloque su teléfono en la base de carga. El 1.er modo de enfriamiento se activa de forma predeterminada. El icono de rayo y el icono de copo de nieve verde se encienden simultáneamente; los valores de potencia y temperatura se alternan cada 10 segundos.

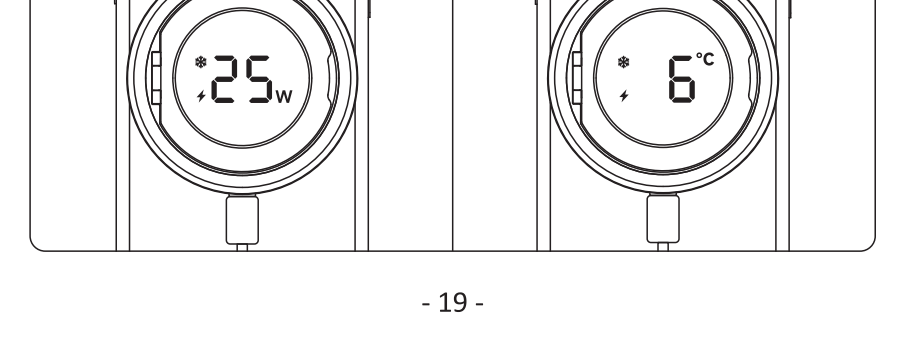

3. Operaciones del botón de función

Clic simple	Cambiar modos de enfriamiento. 1.er enfriamiento: consumo de 7W, copo de nieve verde; 2.º enfriamiento: consumo de 15W, copo de nieve azul.
Doble clic	Doble clic: Cambiar modos de trabajo ① Modo solo enfriamiento (2.º enfriamiento, copo de nieve azul encendido. En este modo, el clic simple solo enciende/apaga la pantalla para la visualización de temperatura.) ② Modo solo carga (icono de rayo encendido. En este modo, el clic simple solo enciende/apaga la pantalla para la visualización de potencia.) ③ Modo carga + enfriamiento (Carga + 1.er enfriamiento)
Pulsación larga	Mantener pulsado durante 3 segundos para encender o apagar la pantalla.

4. Cuando la batería del teléfono esté completamente cargada, el producto detendrá automáticamente el enfriamiento y el icono de copo de nieve se apagará.
5. Si se detectan objetos metálicos extraños en la superficie de carga inalámbrica, el icono de rayo en la pantalla parpadeará continuamente y la carga se pausará. La carga se reanudará solo después de retirar el objeto metálico.

4 ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Cargador inalámbrico de enfriamiento activo TEC
Modelo	CL2
Entrada USB-C	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A
Salida de carga inalámbrica	25W Máx
Dimensiones	65.4mm*32mm/2.5 in*1.2 in
Peso	110g/3.88oz

注意事项

1. ご使用前に本マニュアルをよくお読みになり、将来の参照のために適切に保管してください。
2. 高温、高湿度、または湿気のある環境に製品を置かないでください。
3. 最適な冷却および充電性能を得るために、PDプロトコル（15V/3A、45W）またはそれ以上の電力に対応した充電器の使用を推奨します。
4. 充電中は、金属または磁性のある物（鍵、銀行カードなど）をワイヤレス充電エリアに置かないでください。
5. 製品を分解しないでください。故障の原因となる場合があります。
6. iPhone 16シリーズでQi2.2規格に基づく25Wワイヤレス充電をサポートするには、iOS 26以降が必要です。
7. 厚いスマホケースは、充電および冷却性能の両方を低下させます。
8. 2つ目の冷却モードには45W以上の充電器が必要です。45W未満の充電器は、1つ目の冷却 + 充電モードのみをサポートします。

免責事項

Apple、iPhone、Apple Watch、AirPods、AirPods Pro、およびMagSafeは、米国およびその他の国・地域で登録されたApple Inc.の商標です。

Qi2 シンボルおよび「Qi」という名称は、Wireless Power Consortiumの登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。

1 製品紹介



番号	部品	機能
①	スマートフォンワイヤレス充電エリア	Qi2.2対応、最大出力25W。磁気吸着対応のQi対応スマートフォンと互換性があります。スマートフォンに磁気機能が内蔵されていない場合は、薄い磁気ケースを使用して、スマートフォンと充電コイルの正しい位置合わせを確保してください。
②	USB-C入力	電源入力ポート
③	放熱通気口	放熱
④	ディスプレイ画面	充電電力 / 冷却温度 / 冷却レベルを表示
⑤	機能ボタン	動作モードの切り替えおよび画面のオン/オフ制御
⑥	スタンド	調整可能角度：0°~95°

2 梱包内容

1 × CL2 TEC アクティブ冷却ワイヤレス充電器
1 × USB-C充電ケーブル
1 × 取扱説明書）

3 操作説明

1. PD充電器（15V/3A、45W以上）で製品に電源を供給してください。スタンバイモードでは、画面が10秒ごとに電力と温度の表示を交互に切り替えます。



2. スマートフォンを充電パッドに置いてください。1つ目の冷却モードがデフォルトで有効になります。稲妻アイコンと緑色の雪の結晶アイコンが同時に点灯し、電力と温度の値が10秒ごとに切り替わります。

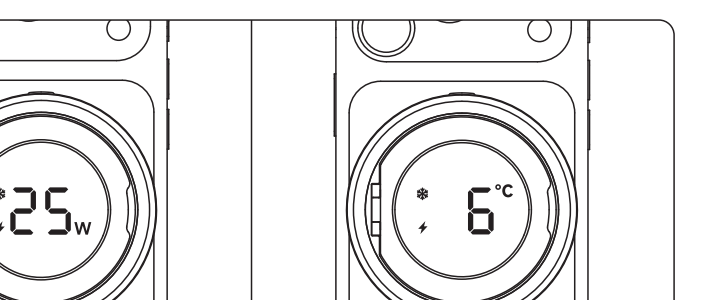

3. 機能ボタンの操作

シングルクリック	冷却モードを切り替えます。 1つ目の冷却：消費電力7W、緑色の雪の結晶； 2つ目の冷却：消費電力15W、青色の雪の結晶。
ダブルクリック	動作モードを切り替えます ① 冷却のみモード（2つ目の冷却、青色の雪の結晶が点灯。このモードでは、シングルクリックは温度表示のための画面のオン/オフのみを切り替えます。） ② 充電のみモード（稲妻アイコンが点灯。このモードでは、シングルクリックは電力表示のための画面のオン/オフのみを切り替えます。） ③ 充電 + 冷却モード（充電 + 1つ目の冷却）
長押し	3秒間長押ししてディスプレイをオンまたはオフにします。

4. スマートフォンのバッテリーがフル充電になると、製品は自動的に冷却を停止し、雪の結晶アイコンが消灯します。
5. ワイヤレス充電表面に金属異物が検出された場合、ディスプレイの稲妻アイコンが連続して点滅し、充電が一時停止します。金属物を取り除いた後にのみ充電が再開されます。

4 仕様

製品名	TEC アクティブ冷却ワイヤレス充電器
型番	CL2
USB-C入力	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A
ワイヤレス充電出力	最大25W
寸法	65.4mm*32mm/2.5 in*1.2 in
重量	110g/3.88oz