

# 承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称(CUSTOMER): ZLGD-A1-0084

客户料号(PART NO.): ZLGD-F19.5×27.5-50-FR

品名(DESCRIPTION): 双线圈+磁片

规格(SPECIFICATION): 19.5x27.5,0.08×105P, 磁边起50MM

日期 DATE: 20230920

|                                                                                                    |     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 本公司确认 (TRX APPROVAL)                                                                               |     |          |
| 制作                                                                                                 | 审核  | 承认日期     |
| 曾小仙                                                                                                | 邱志辉 | 20230920 |
| 客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)                                                                           |     |          |
| 工程                                                                                                 | 批准  | 承认日期     |
|                                                                                                    |     |          |
| 确认结果(Result): <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其它 |     |          |

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

东莞市石碣镇新风西路107号


电话: 0769-86016320 传真: 0769-86372427

东莞市德弗力五金电子材料有限公司  
Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION

|               |                       |             |              |              |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 产品型号:<br>DESC | ZLGD-F19.5×27.5-50-FR | 版本<br>Rev:A | Customer:    | ZLGD-A1-0084 |
|               |                       |             | Description: | 双线圈+磁片       |
|               |                       |             | Date:        | 20230920     |

一、尺寸DIMENSION:(mm)

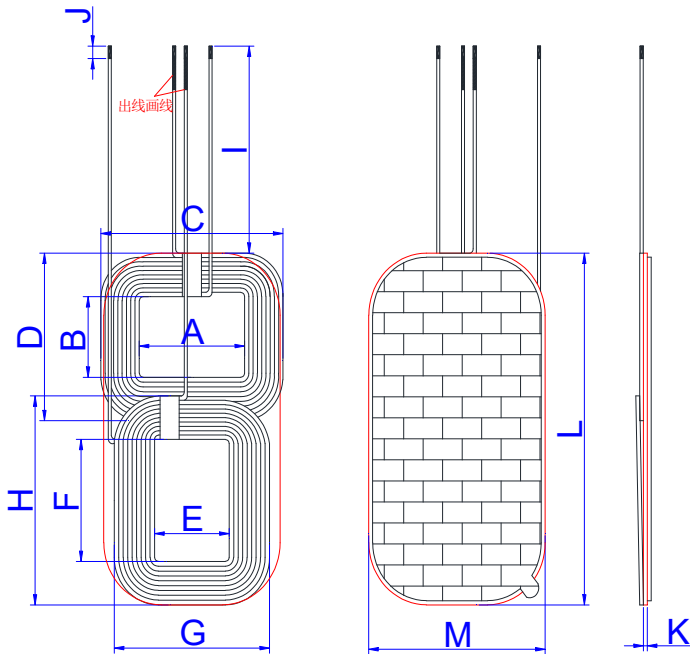

|   |          |
|---|----------|
| A | 27.5±1.0 |
| B | 19.5±1.0 |
| C | 47.5±1.5 |
| D | 40.5±1.5 |
| E | 19.5±1.0 |
| F | 29.5±1.0 |
| G | 40.5±1.5 |
| H | 50.5±1.5 |
| I | 50.0±3.0 |
| J | 3.0±2.0  |
| K | 1.0±0.2  |
| L | 85.0±1.0 |
| M | 46.0±1.0 |
| N |          |
| O |          |
| P |          |

注:

- 1.线圈贴  
85\*46\*1.0硬磁
- 2.线圈出线位置缠  
5MM高温胶带
- 3.磁片贴白色带耳  
朵双面胶
- 4.上下线圈与磁片  
平齐
- 5.出线画线
- 6.线圈不可松线

二、原理图 (schematic diagram:)

三、绕线参数(WindingSpecification:)

| 序号<br>NO. | 端子<br>TERMINAL | 线径<br>WIRE   | 圈数<br>Turns | 绕线方向<br>Winding Direction |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 1         |                | 0.08×105P丝包线 | 9TS         | 逆时针                       |

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

| 序号<br>NO. | 项目<br>ITEM | 端子<br>TERMINAL | 标准<br>SPECIFICATION | 测试条件<br>TEST FREQUENCY | 测试仪器<br>TEST EQUIPMENTS |
|-----------|------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1         | IND.       |                | 7.0uH±0.3加磁片        | 100KHz/1.0V            | SHDA 1062               |
| 2         | IND.       |                | 7.3uH±0.3加磁片        | 100KHz/1.0V            | SHDA 1062               |
| 3         | Q值         |                |                     |                        |                         |
| 4         | DCR        |                |                     |                        |                         |

|                       |                      |                    |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 拟制/日期PREPARED BY/DATE | 审核/日期CHECKED BY/DATE | 客户/日期CUSTOMEU/DATE |
|                       |                      |                    |