ZealSound

User Manual

Wireless Microphone

English/Deutsch/日本語

KX6 V1.0

CONTENTS

English

BOX Contents ---------- 1
Function Introduction ---------- 2-4
How to connect Receiver ---------- 5
How to connect via wire ---------- 6-7
If you wish to charge your phone ---------- 8
Computer Set up ---------- 9
Troubleshooting ---------- 10-12
Warranty ---------- 13

Deutsch

BOX Inhalt ---------- 14-15
Funktionsübersicht ---------- 16-18
So schließen Sie den Empfänger an ---------- 19
Wie man über Kabel verbindet ---------- 20-21
Wenn Sie Ihr Telefon aufladen möchten ---------- 22
Computer einrichten ---------- 23
Fehlerbehebung ---------- 24-26
Garantie ---------- 27

日本語

箱の中身 ---------- 28-29
機能紹介 ---------- 30-32
レシーバーの接続方法 ---------- 33
有線接続方法 ---------- 34-35
携帯電話を充電したい場合 ---------- 36
コンピュータ設定 ---------- 37
トラブルシューティング ---------- 38-40
保証 ---------- 41

Box Contents

Function Introduction

Function	Description	
① Function Button	Long press	Power On/Off
	Short press	Mute/Unmute Mute mode: All indicator lights remain solid red.
	Double click	Original Sound/Noise Reduction (Original Sound enabled by default at startup)
② Function Indicator	Charging	Indicator light is red
③ Volume Knob	Adjusts the microphone volume and headphone monitoring volume simultaneously	
④ Status Indicator	Original Sound	Indicator light is green
	Noise Reduction	Indicator light is blue
	Receiver Not Connected	Indicator light flashes
⑤ RGB Lighting Effect Key	Short Press	Status Switching (4 Fixed Colors + 3 Dynamic Effects)
	Long Press	On/Off RGB lighting effects
Friendly Remind	1. Low battery alert: RGB indicator flashes red for 1 minute before shutting down. Please recharge promptly. 2. When microphone is activated, it will automatically deactivate after 5 minutes of inactivity.	

Receiver

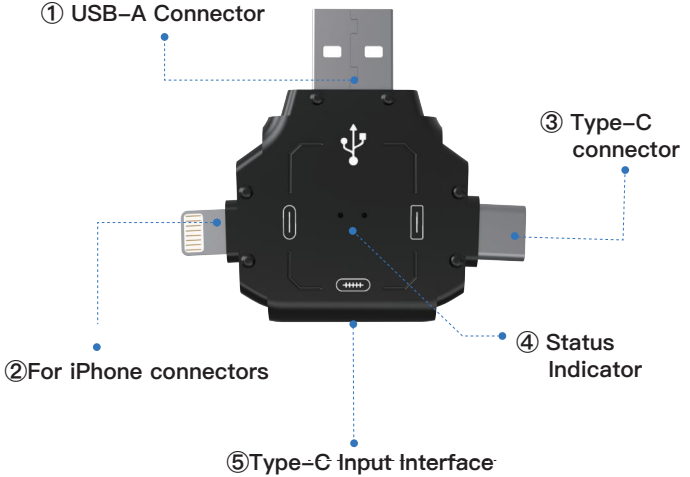

① USB-A Connector：For connecting to standard USB-A ports on devices like laptops and desktops.

② For iPhone connectors: Compatible with Apple phones featuring a Lightning port.

③ Type-C Input Interface：For Type-C smartphones.

④ Status Indicator: A solid green light indicates a successful microphone connection.
A flashing green light indicates it is attempting to connect.

⑤Type-C Input Interface: If your device (phone) runs out of power during use, you can plug in a data cable via the Type-C port to charge the device.

How to connect Receiver

Tips: Device name RC01

1. Connect to PC with Receiver

Long press the function button to turn on the microphone, the status indicatorwill flash.
Plug the receiver into your device (computer), the receiver's status indicator stays solid green and the microphone's status indicator solid.
Then you can start it.

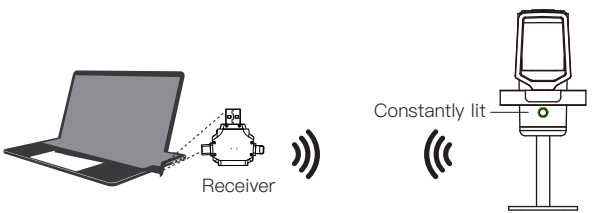

2. Connect to Type-C devic with Receiver

Long press the function button to turn on the microphone, the status indicator will flash.
Plug the receiver into your device (phone), the receiver's status indicator stays solid green and the microphone's status indicator solid.
Then you can start it.

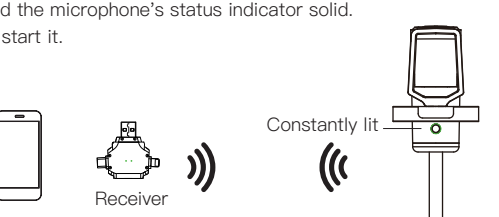

3. Connect to iPhone with Receiver

Long press the function button to turn on the microphone, the status indicator will flash.

Plug the receiver into your device (iPhone), the receiver's status indicator stays solid green and the microphone's status indicator solid.

Then you can start it.

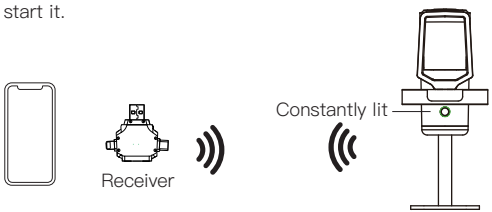

How to connect via wire

Tips：Device name KX6DG

1. Connect to PC with USB Interface

Plug the USB / Type-C end of cable into your computer, and the Type-C end into the Microphone. Then the indicator light on the knob solid green.

Then you can start it.

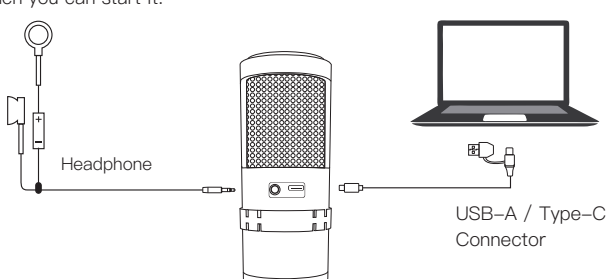

2. Connect to a device with a Type-C port

Plug the Type-C end of the cable into your Type-C device (phone), and connect the other Type-C end to the microphone. The indicator light on the knob solid green.

Then you can start it.

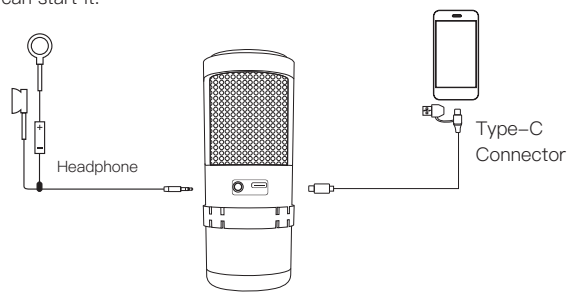

3. Plug the earphone into the the headphone jack of Mic if you need to monitor while recording.



Note:Adjust the volume of the microphone, earphone, and echo to achieve the desired effect before using the KX6 microphone.

If you wish to charge your phone

When using the receiver to connect the microphone and phone, you can charge your phone using the included data cable.

Insert the included data cable's Type-C end into the receiver's Type-C port, then plug the other end into a power strip or power supply interface to charge your phone.

Note: You will need to provide your own power adapter.

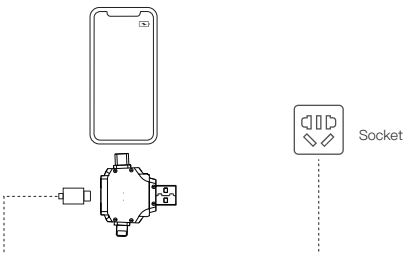

Computer Set up

Tips:

① Connect the device to the computer using the receiver. The device will be recognized as (RC01).

② Connect the device to the computer using a USB cable. The device will be recognized as (KX6DG).

Windows

Step 1: Plug the KX6DG microphone into your computer. The computer will automatically recognize the USB device and install a driver.



Step 2: Right-click on the sound icon on the system tray and select " **Sounds** ".

Step 3: Click the Recording tab and select The " **KX6DG/RC01 Audio Device** " and click on the **Set Default** button.



macOS

Step 1: Plug the KX6DG microphone into your computer space. The computer will automatically recognize the USB device and install a driver.



Step 2: Open your " **System Preferences** ".

Step 3: Click " **sound** " to display the Sound preference pane.

Step 4: Click the Input tab and select the " **KX6DG/RC01 Audio Device** " as the device for sound input.



Troubleshooting

If the troubleshooting steps mentioned below haven't solved your issue, please email us at info @zealsound.com for further assistance.

1. My microphone can't work.

① Check if the status indicator light on the KX6 microphone is flashing. If it is flashing, this indicates the device is not connected and needs to be paired again.
② Ensure you have connected a 3.5mm headphone to the KX6 for audio monitoring.
③ Verify if the microphone volume is set to the minimum or if the mute button is activated.
④ Try using the microphone on a different device to see if you can hear the sound from the headphones, then determine if the issue lies with the receiver or cable.
⑤ Check whether the RGB lighting effects are turned off.
⑥ Some mobile phone brands, such as VIVO, OPPO,Realme, OnePlus, iQOO, etc., require you to enable the"OTG" function and tum on the external recording device.Go to Settings > Other settings > OTG >Turn on (or search for "OTG" in the settings search box and enable it).
⑦ For Android smartphones with a 3.5mm headphone jack, you will need to acquire a USB to 3.5mm audio cable separately.

2. When I tried to record videos on my Android or iPhone, it showed that my phone does not support this KX6 microphone, and the microphone sound was not recorded.

Please try unplugging and replugging the receiver/data cable, then attempt to record the audio again.

3. Is it possible to use this microphone from a distance without being too close to it?

It is generally recommended to maintain a distance of approximately 6 to 12 inches when using this microphone. Please note that this is a single pointing microphone, so when using it, position it so that the position of the microphone's side spray screen is facing the sound source. For the best sound quality, speak directly into the spray screen on the side of the microphone.

4.This microphone picks up a lot of background noise.

This microphone is quite sensitive because of its cardioid polar pattern and 16mm Capsule. However, you can try some methods below to reduce background noise:

① Place the microphone closer to your mouth and away from noise sources like electrical appliances.
② Check if the noise reduction function is enabled. You can try double-clicking the microphone Function Button to activate noise reduction.
③ Record in a quiet environment and use noise reduction software to remove background noise.

5. It doesn't work properly during calls, and there is no sound coming from the headphones.

The KX6 microphone is not compatible with call and chat applications on iPhone, and there will be no sound output from the headphones during calls. However, it fully supports call and chat applications on Android devices.

6. Is this microphone compatible with a podcast equipment bundle?

Regrettably, this microphone is not compatible with podcast equipment bundles as it is a USB microphone and not an XLR microphone.

7.What is the reason for the microphone displaying a different device name when it is connected to the computer?

① Connect the device to the computer using the receiver. The device will be recognized as (RC01).
② Connect the device to the computer using a USB cable. The device will be recognized as (KX6DG).

8. Why does my microphone flash a red light and then turn off after a while?

This indicates a low battery and means that the microphone requires prompt charging (it will automatically shut down after one minute).

9. Why does my microphone turn off shortly after turning it on?

Please note this microphone is powered on. If unused for over 5 minutes, it will automatically shut down and enter power-saving mode.

10. What should I do if my microphone stops responding?

Try holding down the function button to power it off, then restart it.

11. What if my phone runs out of battery while connected to the receiver?

Use the included data cable to connect the receiver's Type-C port to a charging dock to charge your phone (plug adapter not included).

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warranty

The product comes with 12-month warranty. It will become void if the equipment is altered, misused, mishandled, maladjusted or suffers excessive wear. If you have more questions, please feel free to contact our after-sale service via email **info@zealsound.com**. We are dedicated to actively seeking a suitable solution toaddress any issues you may have.

Made in China

ZealSound

Bedienungsanleitung
Drahtloses Mikrofon

English/Deutsch/日本語

Lieferumfang

Funktionsübersicht

Funktion	Beschreibung	
① Funktionstaste	Langes Drücken	Ein-/Ausschalten
	Kurzes Drücken	Stummschalten/Stummschal-tung aufheben Stummschaltungsmodus: Alle Anzeigeleuchten leuchten dauerhaft rot.
	Double click	Original-Ton/Rauschunter-drückung (Original-Ton ist beim Start standardmäßig aktiviert)
② Funktionsanzeige	Laden	lAnzeige leuchtet rot
③ Lautstärkeregler	Stellt gleichzeitig die Mikrofonlautstärke und die Lautstärke der Kopfhörerüberwachung ein	
④ Statusanzeige	Original-Ton	lAnzeigeleuchte leuchtet grün
	Rauschunterdrückung	Anzeigeleuchte leuchtet blau
	Empfänger nicht angeschlossen	Anzeigeleuchte blinkt
⑤ RGB-Beleuch-tungseffekt-Taste	Kurz drücken	Statusumschaltung (4 feste Farben + 3 dynamische Effekte)
	Lang drücken	Ein-/Ausschalten der RGB-Beleuchtungseffekte
Freundliche Erinnerung	1. Warnung bei niedrigem Batteriestand: Die RGB-An-zeige blinkt 1 Minute lang rot, bevor sich das Gerät ausschaltet. Bitte laden Sie es umgehend auf. 2. Wenn das Mikrofon aktiviert ist, wird es nach 5 Minuten lnaktivität automatisch deaktiviert.	

Empfänger

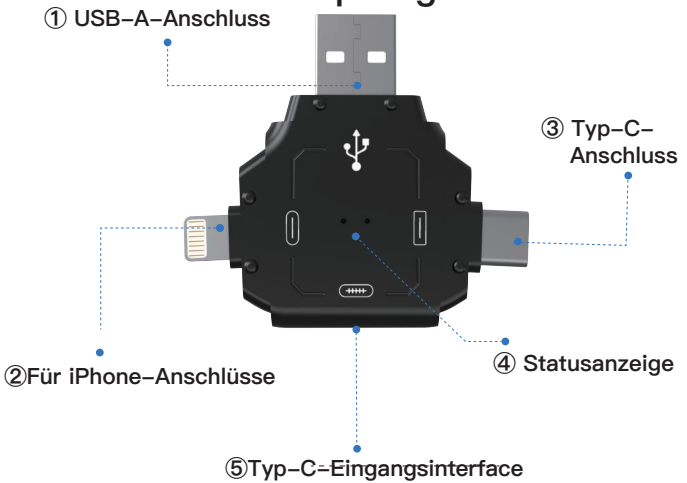

① USB-A-Anschluss: Zum Anschluss an Standard-USB-A-Anschlüsse von Geräten wie Laptops und Desktops.

② Für iPhone-Anschlüsse: Kompatibel mit Apple-Telefonen mit Lightning-Anschluss.

③ Typ-C-Eingangsinterface: Für Typ-C-Smartphones.

④ Statusanzeige: Ein dauerhaft grünes Licht zeigt an, dass die Mikrofon-verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Ein blinkendes grünes Licht zeigt an, dass eine Verbindung hergestellt wird.

⑤Typ-C-Eingangsanschluss: Wenn Ihr Gerät (Telefon) während der Verwendung keinen Strom mehr hat, können Sie ein Datenkabel über den Typ-C-Anschluss anschließen, um das Gerät aufzuladen.

So schließen Sie den Empfänger an

Tipps: Gerätename RC01

1. Mit dem Empfänger an den PC anschließen

Drücken Sie lange auf die Funktionstaste, um das Mikrofon einzuschalten. Die Statusanzeige blinkt.

Schließen Sie den Empfänger an Ihr Gerät (Computer) an. Die Statusanzeige des Empfängers leuchtet grün und die Statusanzeige des Mikrofons leuchtet dauerhaft.

Dann können Sie es starten.

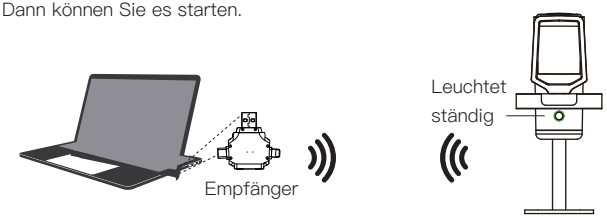

2. Mit Typ-C-Gerät und Empfänger verbinden

Drücken Sie lange auf die Funktionstaste, um das Mikrofon einzuschalten. Die Statusanzeige blinkt.

Schließen Sie den Empfänger an Ihr Gerät (Telefon) an. Die Statusanzeige des Empfängers leuchtet grün und die Statusanzeige des Mikrofons leuchtet ebenfalls.

Dann können Sie es starten.

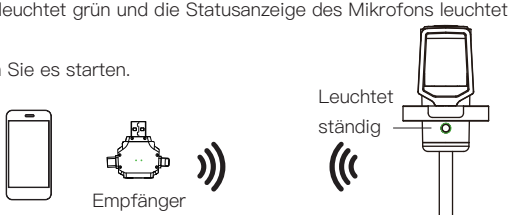

3. Mit dem iPhone über den Empfänger verbinden

Drücken Sie lange auf die Funktionstaste, um das Mikrofon einzuschalten. Die Statusanzeige blinkt.

Schließen Sie den Empfänger an Ihr Gerät (iPhone) an. Die Statusanzeige des Empfängers leuchtet grün und die Statusanzeige des Mikrofons leuchtet dauerhaft.

Dann können Sie es starten.

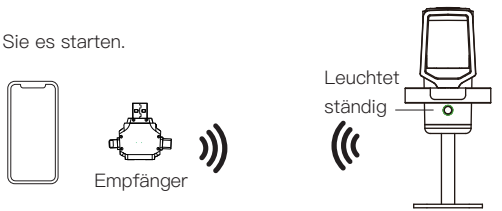

Wie man über Kabel verbindet

Tipps: Gerätename KX6DG

1. Mit USB-Schnittstelle an PC anschließen

Stecken Sie das USB-/Typ-C-Ende des Kabels in Ihren Computer und das Typ-C-Ende in das Mikrofon. Die Anzeigeleuchte am Knopf leuchtet dann grün.

Dann können Sie es starten.

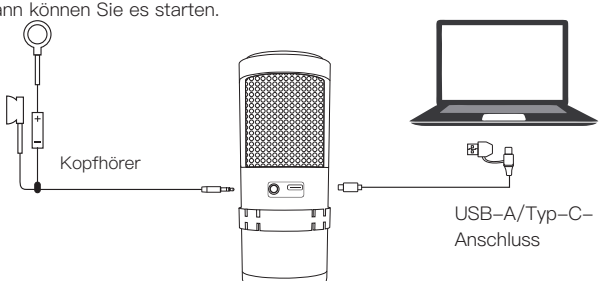

2. Verbinden Sie das Gerät mit einem Typ-C-Anschluss.

Stecken Sie das Typ-C-Ende des Kabels in Ihr Typ-C-Gerät (Telefon) und verbinden Sie das andere Typ-C-Ende mit dem Mikrofon. Die Anzeigeleuchte am Knopf leuchtet grün.

Dann können Sie es starten.

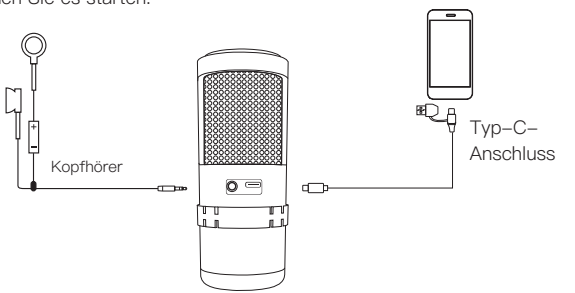

3. Stecken Sie den Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse des Mikrofons, wenn Sie während der Aufnahme abhören möchten.

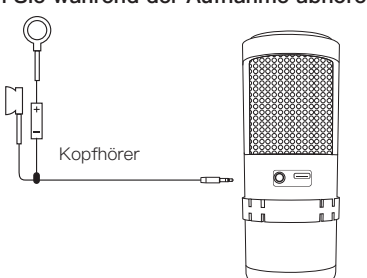

Hinweis: Stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons, des Kopfhörers und des Echos ein, um den gewünschten Effekt zu erzielen, bevor Sie das kX6-Mikrofon verwenden.

Wenn Sie Ihr Telefon aufladen möchten

Wenn Sie das Mikrofon und das Telefon über den Empfänger anschließen, können Sie Ihr Telefon mit dem mitgelieferten Datenkabel aufladen. Stecken Sie das Typ–C–Ende des mitgelieferten Datenkabels in den Typ–C–Anschluss des Empfängers und schließen Sie das andere Ende an eine Steckdosenleiste oder ein Netzteil an, um Ihr Telefon aufzuladen.

Hinweis: Sie müssen Ihr eigenes Netzteil bereitstellen.

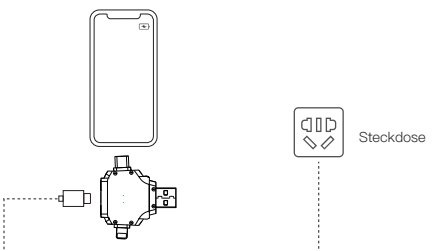

Computer einrichten

Tipps:

① Verbinden Sie das Gerät über den Empfänger mit dem Computer. Das Gerät wird als (RC01) erkannt.

② Verbinden Sie das Gerät über ein USB–Kabel mit dem Computer. Das Gerät wird als (KX6DG) erkannt.

Windows

Schritt 1: Schließen Sie das KX6DG–Mikrofon an Ihren Computer an. Der Computer erkennt das USB–Gerät automatisch und installiert einen Treiber.



Schritt 2: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sound–Symbol in der Taskleiste und wählen Sie“ Sounds”.



Schritt 3: Klicken Sie auf die Registerk–arte “Aufnahme” und wählen Sie “**KX6DG/RC01 Audio Device**” aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche “Als Standard festlegen”.

macOS

Schritt 1: Schließen Sie das KX6DG–Mikrofon an Ihren Computer an. Der Computer erkennt das USB–Gerät automatisch und installiert einen Treiber.



Schritt 2:Öffnen Sie die “**Systemeinstel–lungen**”.

Schritt 3: Klicken Sie auf “**Ton**”, um den Einstellungsbereich“Ton” anzuzeigen.

Schritt 4: Klicken Sie auf die Registerk–arte“ Eingabe” und wählen Sie “**KX6DG/RC01 Audio Device**” als Gerät für die Toneingabe aus.



Fehlerbehebung

Wenn die unten aufgeführten Schritte zur Fehlerbehebung Ihr Problem nicht gelöst haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info @zealsound.com, um weitere Unterstützung zu erhalten.

1. Mein Mikrofon funktioniert nicht.

① Überprüfen Sie, ob die Status-Anzeige am KX6-Mikrofon blinkt. Wenn sie blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät nicht verbunden ist und erneut gekoppelt werden muss.
② Stellen Sie sicher, dass Sie einen 3,5-mm-Kopfhörer an das KX6 angeschlossen haben, um den Ton zu überwachen.
③ Überprüfen Sie, ob die Mikrofonlautstärke auf Minimum eingestellt ist oder ob die Stummschalttaste aktiviert ist.
④ Versuchen Sie, das Mikrofon an einem anderen Gerät zu verwenden, um zu sehen, ob Sie den Ton über den Kopfhörer hören können, und stellen Sie dann fest, ob das Problem beim Empfänger oder beim Kabel liegt.
⑤Überprüfen Sie, ob die RGB-Beleuchtungseffekte ausgeschaltet sind.
⑥ Bei einigen Mobiltelefonmarken, wie z. B. VIVO, OPPO, Realme, OnePlus, iQOO usw., müssen Sie die „OTG"-Funktion aktivieren und das externe Aufnahmegerät einschalten. Gehen Sie zu Einstellungen > Weitere Einstellungen > OTG > Einschalten (oder suchen Sie in dem Suchfeld der Einstellungen nach „OTG" und aktivieren Sie es).
⑦ Für Android-Smartphones mit einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse müssen Sie separat ein USB-zu-3,5-mm-Audiokabel erwerben.

2. Als ich versuchte, Videos auf meinem Android- oder iPhone aufzunehmen, wurde angezeigt, dass mein Telefon dieses KX6-Mikrofon nicht unterstützt, und der Mikrofon-Ton wurde nicht aufgenommen.

Bitte ziehen Sie das Empfänger-/Datenkabel ab und stecken Sie es erneut ein. Versuchen Sie dann erneut, den Ton aufzunehmen.

3. Ist es möglich, dieses Mikrofon aus der Entfernung zu verwenden, ohne zu nah daran zu sein?

Es wird allgemein empfohlen, bei der Verwendung dieses Mikrofons einen Abstand von etwa 15 bis 30 cm einzuhalten. Bitte beachten Sie, dass es sich um ein unidirektionales Mikrofon handelt. Positionieren Sie es daher so, dass die seitliche Sprühblende des Mikrofons zur Schallquelle zeigt. Um die beste Klangqualität zu erzielen, sprechen Sie direkt in die Sprühblende an der Seite des Mikrofons.

4.Dieses Mikrofon nimmt viele Hintergrundgeräusche auf.

Dieses Mikrofon ist aufgrund seiner Nierencharakteristik und der 16-mm-Kapsel sehr empfindlich. Sie können jedoch einige der folgenden Methoden ausprobieren, um Hintergrundgeräusche zu reduzieren:
① Halten Sie das Mikrofon näher an Ihren Mund und entfernen Sie es von Geräuschquellen wie Elektrogeräten.
② Überprüfen Sie, ob die Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert ist. Sie können versuchen, die Rauschunterdrückung durch Doppelklicken auf die Mikrofon-Funktionstaste zu aktivieren.

③Nehmen Sie in einer ruhigen Umgebung auf und verwen–den Sie eine Rauschunterdrückungssoftware, um Hinter–grundgeräusche zu entfernen.

5.Es funktioniert während Anrufen nicht richtig und es kommt kein Ton aus den Kopfhörern.

Das KX6–Mikrofon ist nicht mit Anruf– und Chat–Anwend–ungen auf dem iPhone kompatibel, und während Anrufen wird kein Ton über die Kopfhörer ausgegeben. Es unter–stützt jedoch vollständig Anruf– und Chat–Anwendungen auf Android–Geräten.

6. Ist dieses Mikrofon mit einem Podcast–Gerätepaket kompatibel?

Leider ist dieses Mikrofon nicht mit Podcast–Ausrüstung–spaketen kompatibel, da es sich um ein USB–Mikrofon und nicht um ein XLR–Mikrofon handelt.

7. Was ist der Grund dafür, dass das Mikrofon einen anderen Gerätenamen anzeigt, wenn es mit dem Comput–er verbunden ist?

① Schließen Sie das Gerät über den Empfänger an den Computer an. Das Gerät wird als (RC01) erkannt.

② Schließen Sie das Gerät mit einem USB–Kabel an den Computer an. Das Gerät wird als (KX6DG) erkannt.

8. Warum blinkt mein Mikrofon rot und schaltet sich nach einer Weile aus?

Dies weist auf einen niedrigen Batteriestand hin und bedeu–tet, dass das Mikrofon umgehend aufgeladen werden muss (es schaltet sich nach einer Minute automatisch aus).

9. Warum schaltet sich mein Mikrofon kurz nach dem Einschalten wieder aus?

Bitte beachten Sie, dass dieses Mikrofon eingeschaltet ist.

Wenn es länger als 5 Minuten nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus und wechselt in den Energiesparmo–dus.

10. Was soll ich tun, wenn mein Mikrofon nicht mehr reagiert?

Halten Sie die Funktionstaste gedrückt, um es auszus–chalten, und starten Sie es dann neu.

11. Was passiert, wenn mein Telefon keinen Akku mehr hat, während es mit dem Empfänger verbunden ist?

Verwenden Sie das mitgelieferte Datenkabel, um den Typ–C–Anschluss des Empfängers mit einer Ladestation zu verbinden und Ihr Telefon aufzuladen (Steckeradapter nicht im Lieferumfang enthalten).

Garantie

Das Produkt wird mit einer 12–monatigen Garantie geliefert. Diese erlischt, wenn das Gerät verändert, missbräuchlich verwendet, unsachgemäß behandelt, falsch eingestellt oder übermäßig abgenutzt wird. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E–Mail an unseren Kundendienst unter **info@zeal–sound.com.** Wir sind bestrebt, aktiv nach einer gee–igneten Lösung für Ihre Probleme zu suchen.

Hergestellt in China

ZealSound

ユーザーマニュアル
ワイヤレスマイク

English/Deutsch/日本語

箱の中身

機能紹介

機能	説明	
① 機能ボタン	長押し	電源オン/オフ
	短押し	ミュート/ミュート解除 ミュートモード時：全インジケーターが赤点灯のまま。
	ダブルクリック	オリジナルサウンド/ノイズリダクション（起動時はデフォルトでオリジナルサウンド有効）
② 機能インジケーター	充電中	Iインジケーターが赤色点灯
③ ボリュームノブ	マイク音量とヘッドホンモニタリング音量を同時に調整	
④ ステータスインジケーター	オリジナルサウンド	Iインジケーターランプが緑色
	ノイズリダクション	インジケーターランプが青色
	レシーバー未接続	インジケーターランプが点滅
⑤ RGB Lighting Effect Key	短押し	状態切り替え（4固定色＋3ダイナミック効果）
	長押し	RGB照明効果のオン/オフ
ご注意事項	1. バッテリー残量低下時：RGBインジケーターが赤色で1分間点滅後、電源が切れます。速やかに充電してください 2. マイク作動時：5分間操作がない場合、自動的に無効化されます	

レシーバー

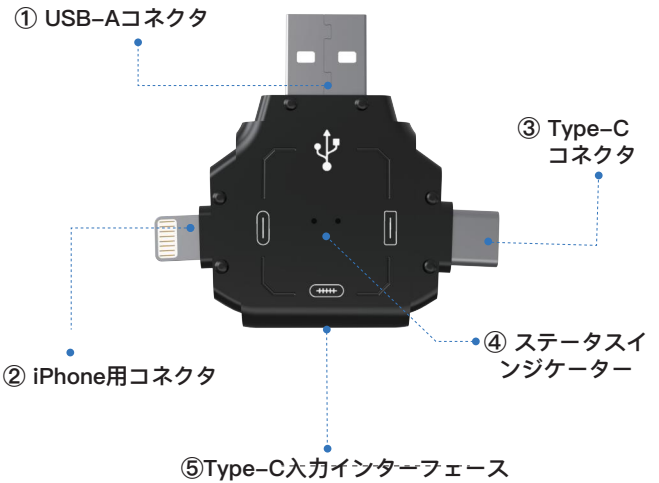

① USB–Aコネクタ：ノートパソコンやデスクトップなどの標準USB–Aポートに接続します。

② iPhone用コネクタ：Lightningポート搭載のApple製スマートフォンに対応します。

③ Type–C入力インターフェース：Type–Cスマートフォン用です。

④ ステータスインジケーター：緑色の点灯はマイク接続成功を示します。
緑色の点滅は接続を試行中であることを示します。

⑤Type–C入力インターフェース：使用中にデバイス（スマートフォン）の電源が切れた場合、Type–Cポート経由でデータケーブルを接続し、デバイスを充電できます。

レシーバーの接続方法

ヒント：デバイス名 RC01

1. レシーバーをPCに接続

機能ボタンを長押ししてマイクをオンにします。ステータスインジケーターが点滅します。
レシーバーをデバイス（コンピューター）に接続します。レシーバーのステータスインジケーターが緑色に点灯し、マイクのステータスインジケーターが点灯します。
これで使用を開始できます。

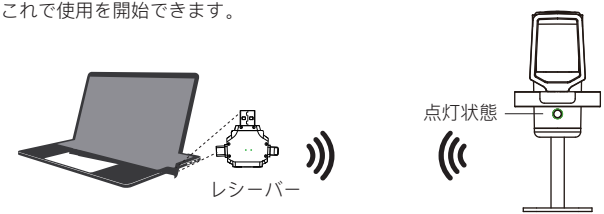

2. レシーバーをType–Cデバイスに接続

機能ボタンを長押ししてマイクをオンにすると、ステータスインジケーターが点滅します。
レシーバーをデバイス（スマートフォン）に接続すると、レシーバーのステータスインジケーターが緑色に点灯し、マイクのステータスインジケーターも点灯します。
これで使用を開始できます。

3. レシーバーでiPhoneに接続

機能ボタンを長押ししてマイクをオンにします。ステータスインジケーターが点滅します。

レシーバーをデバイス（iPhone）に接続します。レシーバーのステータスインジケーターが緑色に点灯し、マイクのステータスインジケーターも点灯します。

これで使用開始できます。

有線接続方法

ヒント：デバイス名 KX6DG

1. Connect to PC with USB Interface

USBインターフェースでPCに接続

ケーブルのUSB/Type–C端子をコンピュータに、Type–C端子をマイクに接続します。するとノブ上のインジケーターライトが緑色に点灯します。

これで使用開始できます。

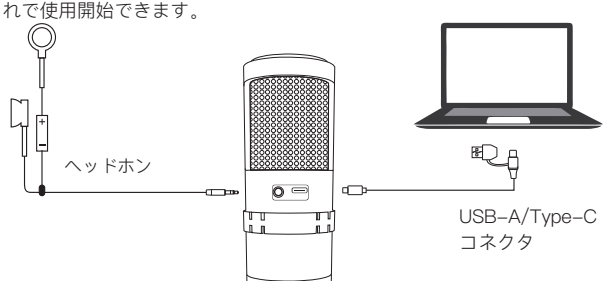

2. Type–Cポート搭載デバイスへの接続

ケーブルのType–C端子をType–Cデバイス（スマートフォン）に接続し、もう一方のType–C端子をマイク本体に接続します。ノブ上のインジケーターライトが緑色に点灯します。

これで起動準備完了です。

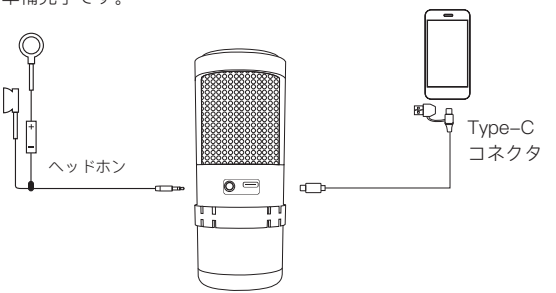

3. 録音中にモニタリングが必要な場合は、イヤホンをマイク本体のヘッドホンジャックに接続してください。

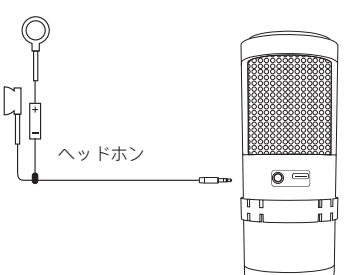

注：kX6マイク使用前に、マイク・イヤホン・エコーの音量を調整し、希望の効果を得てください。

携帯電話を充電したい場合

レシーバーを使用してマイクと携帯電話を接続する際、付属のデータケーブルで携帯電話を充電できます。

I付属データケーブルのType–C端子をレシーバーのType–Cポートに挿入し、もう一方の端子を電源タップまたは電源インターフェースに接続して携帯電話を充電してください。

注：電源アダプターは別途ご用意ください。

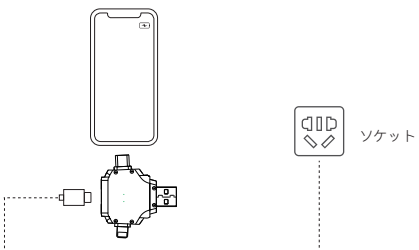

コンピューター設定

ヒント：
① レシーバー経由でデバイスをコンピューターに接続。デバイスは「(RC01)」として認識されます。
② USBケーブルでデバイスをコンピューターに接続。デバイスは「(KX6DG)」として認識されます。

Windows

手順1： KX6DGマイクをコンピューターに接続します。コンピューターが自動的にUSBデバイスを認識し、ドライバーをインストールします。



ステップ2: システムトレイのサウンドアイコンを右クリックし、**「サウンド」**を選択します。

ステップ3:「録音」タブをクリックし、**「KX6DG/RC01 Audio Device」**を選択し、「既定値に設定」ボタンをクリックします。



macOS

ステップ1: KX6DGマイクをコンピュータのUSBポートに接続します。コンピュータが自動的にUSBデバイスを認識し、ドライバーをインストールします。



ステップ2: **「システム環境設定」**を開きます。



ステップ3: **「サウンド」**をクリックしてサウンド設定パネルを表示します。

ステップ4: 入力タブをクリックし、音声入力デバイスとして**「KX6DG/RC01 オーディオデバイス」**を選択します。

トラブルシューティング

以下のトラブルシューティング手順で問題が解決しない場合は、info@zealsound.com までメールにてお問い合わせください。

1. マイクが動作しない場合

① KX6マイクの状態インジケーターランプが点滅していないか確認してください。点滅している場合、デバイスが接続されておらず、再度ペアリングが必要です。
② 音声モニタリング用に3.5mmヘッドホンをKX6に接続していることを確認してください。
③ マイク音量が最小に設定されていないか、ミュートボタンが押されていないかを確認してください。
④ 別のデバイスでマイクを使用し、ヘッドホンから音が出力されるか試してください。これにより、受信機かケーブルのどちらに問題があるかを判断できます。
⑤ RGB照明効果がオフになっていないか確認してください。
⑥ VIVO、OPPO、Realme、OnePlus、iQOOなどの一部スマートフォンブランドでは、「OTG」機能を有効にし、外部録音デバイスをオンにする必要があります。設定＞その他の設定＞OTG＞オン（または設定検索ボックスで「OTG」を検索し有効化）に進んでください。
⑦ 3.5mmヘッドホンジャック搭載のAndroidスマートフォンでは、別途USB–3.5mmオーディオ変換ケーブルが必要です。

2. AndroidまたはiPhoneで動画録画を試みた際、「このKX6マイクは端末に対応していません」と表示され、マイク音声が録音されませんでした。

受信機/データケーブルを一度抜いてから再度差し込み、音声の録音を再試行してください。

3. このマイクは、あまり近づかずに離れた位置から使用することは可能ですか?

このマイクを使用する際は、一般的に約6～12インチ（約15～30cm）の距離を保つことをお勧めします。なお、これは単指向性マイクですので、使用時にはマイクの側面にある防風スクリーンが音源に向くように配置してください。最高の音質を得るには、マイク側面の防風スクリーンに向かって直接話しかけてください。

4.このマイクは背景ノイズを多く拾います。

このマイクはカーディオイド指向特性と16mmカプセルにより非常に感度が高いです。ただし、以下の方法で背景ノイズを低減できます:

① マイクを口元に近づけ、家電製品などの騒音源から離す。
② ノイズリダクション機能が有効になっているか確認してください。マイクの機能ボタンをダブルクリックしてノイズリダクションを有効にしてみてください。
③静かな環境で録音し、ノイズリダクションソフトウェアを使用して背景ノイズを除去してください。

5. 通話中に正常に動作せず、ヘッドホンから音が出ない。

KX6マイクはiPhoneの通話・チャットアプリに対応しておらず、通話中にヘッドホンから音声が出力されません。ただし、Android端末の通話・チャットアプリには完全に対応しています。

6. このマイクはポッドキャスト機器セットに対応していますか?

残念ながら、本マイクはUSBマイクでありXLRマイクではないため、ポッドキャスト機器バンドルには対応しておりません。

7.マイクがコンピュータに接続されたときに別のデバイス名を表示する理由は何ですか?

① レシーバーを使用してデバイスをコンピューターに接続します。デバイスは「(RC01)」として認識されます。
② USBケーブルでコンピュータに接続した場合、デバイスは(KX6DG)として認識されます。

8. マイクの赤いランプが点滅し、しばらくすると電源が切れるのはなぜですか?

これはバッテリー残量が少ないことを示しており、マイクは早急な充電が必要です（1分後に自動的に電源が切れます）。

9. マイクをオンにしてもすぐに電源が切れるのはなぜですか?

本マイクは電源オン状態です。5分以上使用しない場合、自動的に電源がオフになり省電力モードに移行します。

10.マイクが反応しなくなった場合はどうすればよいですか?

機能ボタンを長押しして電源をオフにし、再起動してください。

11. 受信機に接続中にスマートフォンのバッテリーが切れた場合はどうすればよいですか?

付属のデータケーブルを使用して、受信機のType–Cポートを充電ドックに接続し、スマートフォンを充電してください（プラグアダプターは付属していません）。

保証

本製品には12ヶ月間の保証が付帯します。機器の改造、誤用、誤操作、不適切な調整、または過度な摩耗が生じた場合、保証は無効となります。ご質問がございましたら、メール **info@zealsound.com** にて弊社アフターサービスまでお気軽にお問い合わせください。お客様が抱えるあらゆる問題に対し、適切な解決策を積極的に模索してまいります。

中国製