

说明书 长630宽288MM


正

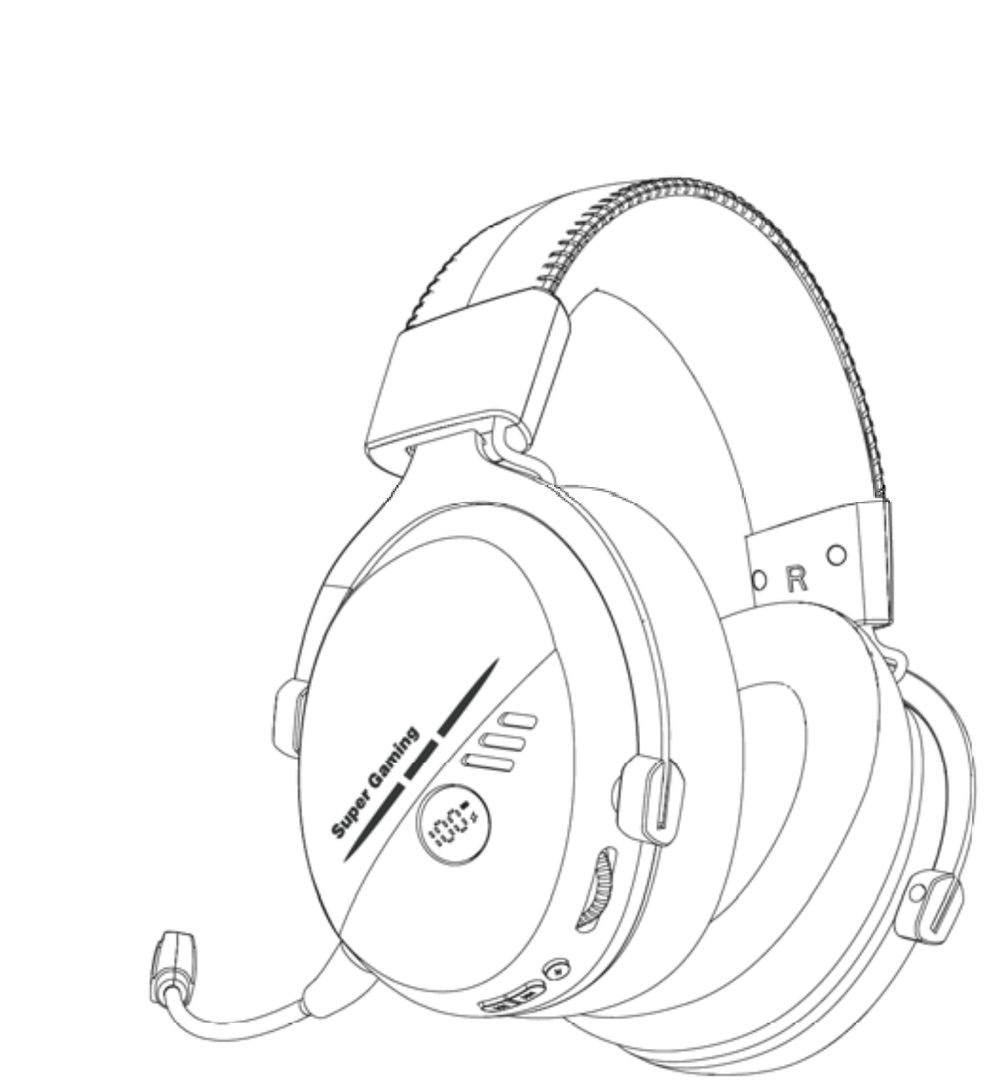

G6-A

2.4G&BT Wireless Over-Ear Gaming Headset

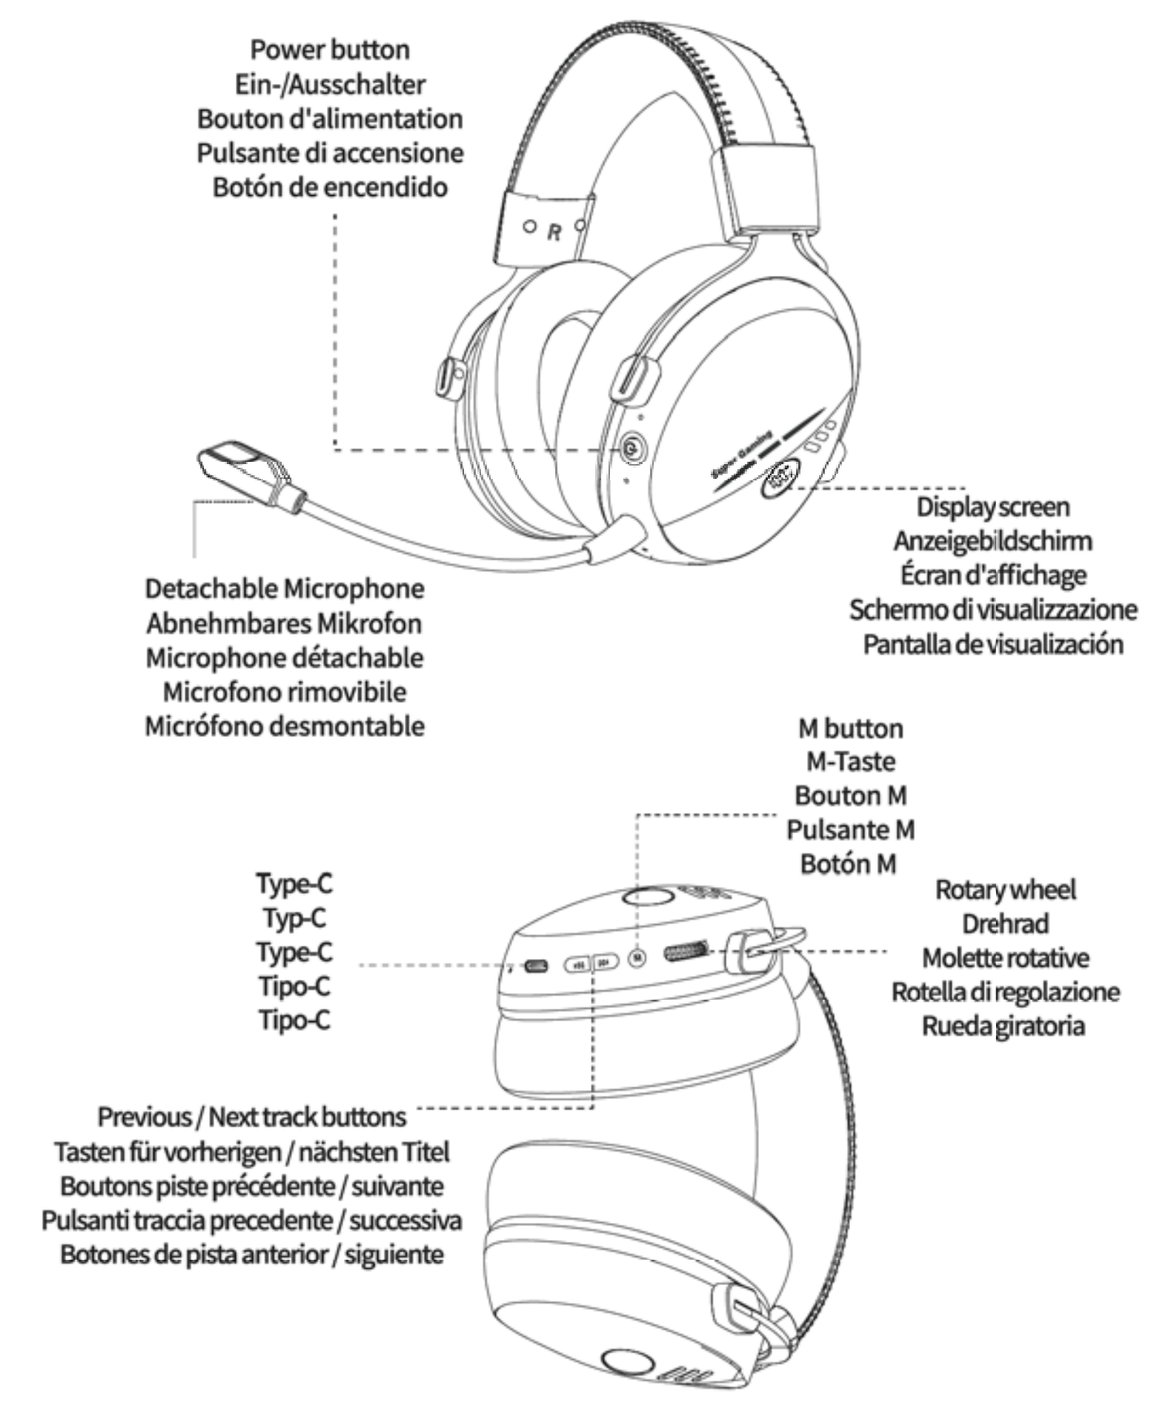

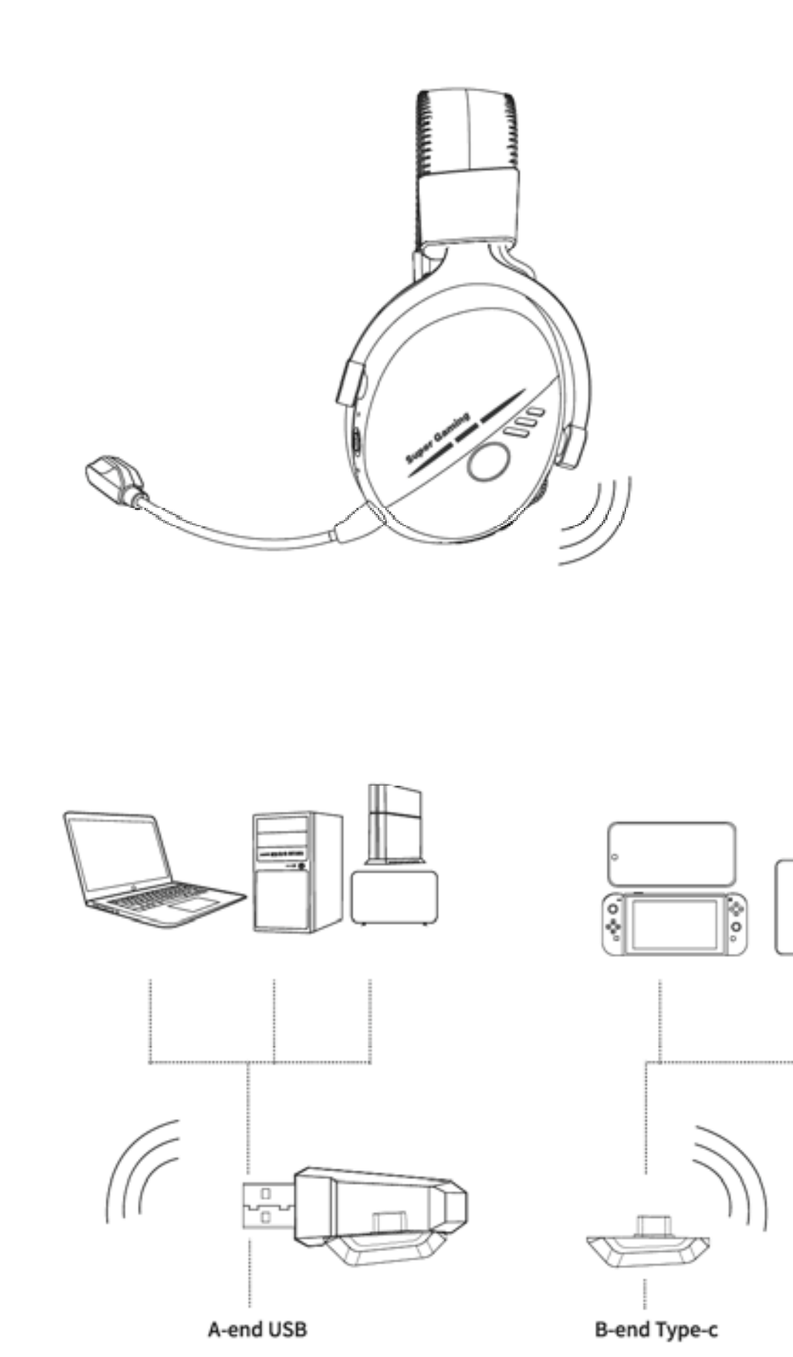

English

Product parameters

Horn diameter	Φ49.6mm×H8.2mm	Transmission distance	15-18 meters
Speaker impedance	23Ω±15%	Working voltage	3.7V
Battery Type	Polymer Lithium Battery	Charging voltage	DC5V⎓1A
Charging time	2 hours	Microphone directivity	Omnidirectional

TranSmitter

1. Connection Instructions
a) To use, simply plug the USB connector (End A) or the Type-C connector (End B) into the corresponding device to establish a plug-and-play wireless connection.
b) When plugged into a computer' s USB port, the Windows system will automatically complete the connection. This device supports Type-C smartphones, laptops, and other devices without the need to install drivers or additional software. Once the USB connector is plugged into the computer, the headphones will enter pairing mode. "G6-A" will appear in the lower-right corner of the computer screen. Once pairing is successful, the headset' s blue indicator light will remain steady.
c) Insert the Type-C transmitter (End B) into a smartphone or laptop with a Type-C port to automatically activate pairing mode. After inserting the Type-C transmitter into the smartphone or laptop port, turn on the wireless headset. You will hear "Connect," and the blue light will remain steady when connected, indicating that the plug-and-play wireless connection has been successfully established.

2. How to Re-pair When the Device Cannot Connect
After inserting the transmitter into the device, simply follow steps b and c above to reconnect.

3. Headset Pairing Procedure
With the headset powered off, press and hold the power button for 3 seconds to turn it on. It will default to Bluetooth mode. Double-click the power button to switch between BT and 2.4G modes. Once you hear the "Dongle mode pairing" prompt, the switch is successful. The headset' s blue indicator light will flash rapidly. Insert the USB transmitter to complete the connection; the blue indicator light will remain steady.

Packing list

1.G6-A 2.USB transmitter (Type-C+USB 2-in-1) 3. Charging cable
4. Detachable Microphone 5. Instruction manual

Controls & Display	function	operate
⏻	Power on	Press and hold for 3 seconds
	Power off	Press and hold for 5 seconds
	Switch BT/2.4G Mode	Double-click (Default to Bluetooth mode after power-on). BT mode: Red & blue lights flash /2.4G mode: Blue light flashes rapidly
	Play/Pause Music	Short press the power button once
	Answer Incoming Call	Click once
	End Call	Click once
	Reject call	Press and hold for 2 seconds
	Voice control	Triple-tap (when the phone is connected via Bluetooth)
	Reset Operation (BT/2.4G)	Tap the button five times consecutively (Bluetooth Mode: The blue LED flashes slowly 3 times to indicate successful reset, then switches to alternating red and blue flashes. 2.4G Mode: The blue LED flashes slowly 3 times to indicate successful reset, then switches to fast blue flashes.)
M	Game Mode	Quadruple-click (Turn on/off)
	Microphone Mute	Long press (Turn on/off)
	Turn On/Off Light Effect	Triple-click
	Switch Light Effect Mode	Double-click to switch light effect modes
	Steady-on Light Effect Mode	Single click to cycle through colors
	Increase Volume	Scroll Up
	Decrease Volume	Scroll Down
⏮ ⏭	Previous Track	Single click
	Next Track	Single click
100	1. On power-on, the battery level is displayed from 00 to 100. The screen stays on for 30 seconds and then turns off. 2. When adjusting the volume, the volume level 1– 16 is displayed numerically. The screen lights up automatically during adjustment and turns off after 30 seconds. 3. Double-press the Next Track button to wake the display. The screen stays on for 30 seconds and then turns off.	

Battery & Indicator Instructions

1.Charging Status
•When the battery voltage is below 4.0V, the earphone is charging and the red indicator lights up constantly.
•When the battery voltage reaches 4.2V (fully charged), charging is complete and the indicator turns off.

2.Low Battery & Power-Off Prompt
•When the battery voltage drops below 3.4V, the earphone will emit a low-battery prompt, and the red indicator stays on for 3 seconds.
• When the battery voltage falls below 3.2V, the red indicator stays on then turns off; the earphone powers off automatically with a "Power Off" tone.
(The low-battery prompt on the earphone means you need to fully charge the earphone to saturation before using it again.)

3.Bluetooth Unconnected / Disconnected Status
•If the earphone is not connected to Bluetooth within 5 minutes, it will power off automatically. The red indicator stays on then turns off.

Dual-Device Connection Instructions

Function Description: This headphone supports simultaneous connection with two mobile phones, enabling online switching between dual devices.

Operation Steps
•First, pair and connect the headphone with Device A via Bluetooth.
•In the Bluetooth settings of Device A, tap the headphone name and select Disconnect (do not delete the pairing record).
•Put the headphone into pairing mode, then pair and connect it with Device B via Bluetooth.
•Return to the Bluetooth list of Device A and tap the headphone name to reconnect.

After completing the above steps, the headphone will maintain connections with both devices at the same time.

Deutsch

Produktparameter

Lautsprecherdurchmesser	Φ49.6 mm × H 8.2 mm	Übertragungsreichweite	15–18 Meter
Lautsprecherimpedanz	23 Ω ± 15 %	Betriebsspannung	3.7V
Batterietyp	Polymer-Lithium-Ionen-Akku	Ladespannung	DC5V⎓1A
Ladezeit	2 Stunden	Mikrofoncharakteristik	Omnidirektional

TranSmitter

1. Verbindungsanleitung
a) Zum Gebrauch stecken Sie einfach den USB-Stecker (Ende A) oder den Type-C-Stecker (Ende B) in das entsprechende Gerät – die drahtlose Plug-and-Play-Verbindung wird automatisch hergestellt.
b) Beim Einstecken in den USB-Anschluss eines Computers stellt das Windows-System automatisch die Verbindung her. Das Gerät unterstützt Type-C-Smartphones, Laptops und weitere Geräte, ohne dass Treiber oder zusätzliche Software installiert werden müssen.
Nach dem Einstecken des USB-Steckers in den Computer wechseln die Kopfhörer automatisch in den Pairing-Modus. „G6-A" wird in der unteren rechten Ecke des Computerbildschirms angezeigt. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die blaue Anzeigeleuchte des Headsets dauerhaft.
c) Stecken Sie den Type-C-Sender (Ende B) in ein Smartphone oder einen Laptop mit Type-C-Anschluss, um den Pairing-Modus automatisch zu aktivieren.
Nach dem Einstecken schalten Sie das drahtlose Headset ein. Sie hören den Ton „Verbunden"; bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die blaue Leuchte dauerhaft – die Plug-and-Play-Verbindung ist hergestellt.

2. erneutes Pairing bei Verbindungsstörungen
Stecken Sie den Sender in das Gerät und führen Sie einfach die oben genannten Schritte b und c zur erneuten Verbindung aus.

3. Pairing-Vorgang des Headsets
Schalten Sie das Headset aus, drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um es einzuschalten. Es startet standardmäßig im Bluetooth-Modus.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste doppelt, um zwischen BT- und 2.4G-Modus zu wechseln. Sobald der akustische Hinweis „Dongle-Modus Pairing" ertönt, ist der Wechsel erfolgreich.
Die blaue Anzeigeleuchte des Headsets blinkt schnell. Stecken Sie den USB-Sender ein, um die Verbindung abzuschließen – die blaue Anzeigeleuchte leuchtet dann dauerhaft.

Packliste

1.G6-A (Kopfhörer) 2.USB-Sender (Type-C + USB 2-in-1) 3.Ladekabel
4.Abnehmbares Mikrofon 5.Bedienungsanleitung

Bedienung & Anzeige	Funktion	Bedienung
⏻	Einschalten	3 Sekunden lang drücken und halten
	Ausschalten	5 Sekunden lang drücken und halten
	Wechsel BT/2,4G-Modus	Doppelklick (Standardmäßig nach dem Einschalten Bluetooth-Modus). BT-Modus: Rote & blaue LEDs blinken / 2,4G-Modus: Blaue LED blinkt schnell
	Musik abspielen/pausieren	Einmal kurz die Ein-/Aus-Taste drücken
	Eingehenden Anruf annehmen	Einmal klicken
	Anruf beenden	Einmal klicken
	Anruf ablehnen	2 Sekunden lang drücken und halten
	Sprachsteuerung	Dreifachklick (wenn das Telefon über Bluetooth verbunden ist)
	Zurücksetzen (BT/2,4G)	Fünfmal hintereinander auf die Taste tippen (Bluetooth-Modus: Die blaue LED blinkt langsam 3 Mal für erfolgreiches Zurücksetzen, dann wechselt sie zu abwechselndem Rot- und Blaublinken. 2,4G-Modus: Die blaue LED blinkt langsam 3 Mal für erfolgreiches Zurücksetzen, dann wechselt sie zu schnellem Blaublinken.)
M	Spielmodus	Vierfachklick (Ein-/Ausschalten)
	Mikrofon-Stummschaltung	Lang drücken (Ein-/Ausschalten)
	Lichteffekt ein-/ausschalten	Dreifachklick
	Lichteffektmodus wechseln	Doppelklick zum Lichteffektwechsel
	Stetiger Lichteffekt-Modus	Einfachklick zum Durchschalten der Farben
	Lautstärke erhöhen	Nach oben scrollen
	Lautstärke verringern	Nach unten scrollen
⏮ ⏭	Vorheriger Titel	Einfachklick
	Nächster Titel	Einfachklick
100	1. Beim Einschalten wird der Akkustand von 00 bis 100 angezeigt. Der Bildschirm bleibt 30 Sekunden an und schaltet sich dann aus. 2. Bei der Lautstärkeeinstellung wird der Pegel 1–16 numerisch angezeigt. Der Bildschirm leuchtet während der Einstellung automatisch auf und schaltet sich nach 30 Sekunden aus. 3. Doppelklick auf die Taste „Nächster Titel", um die Anzeige zu aktivieren. Der Bildschirm bleibt 30 Sekunden an und schaltet sich dann aus.	

Akku- und Anzeigeanweisungen

1. Ladezustand
• Wenn die Akkuspannung unter 4.0V liegt, wird das Headset geladen und die rote Anzeigeleuchte leuchtet dauerhaft.
• Wenn die Akkuspannung 4.2V (vollständig geladen) erreicht, ist der Ladevorgang abgeschlossen und die Anzeigeleuchte erlischt.

2. Hinweise bei niedrigem Akkustand und Ausschalten
• Wenn die Akkuspannung unter 3.4V sinkt, gibt das Headset einen Hinweiston für niedrigen Akkustand aus, während die rote Anzeigeleuchte 3 Sekunden lang dauerhaft leuchtet.
• Wenn die Akkuspannung unter 3.2V sinkt, leuchtet die rote Anzeigeleuchte kurz auf und erlischt dann. Das Headset schaltet sich automatisch aus und gibt den Ton „Ausschalten" aus.
(Der Hinweis auf niedrigen Akkustand am Headset bedeutet, dass Sie es vor der erneuten Nutzung vollständig aufladen müssen.)

3. Bluetooth nicht verbunden / getrennt
• Wenn das Headset innerhalb von 5Minuten keine Bluetooth-Verbindung herstellt, schaltet es sich automatisch aus. Die rote Anzeigeleuchte leuchtet kurz auf und erlischt dann.

Anleitung zur Verbindung mit zwei Geräten

Funktionsbeschreibung:Dieses Headset unterstützt die gleichzeitige Verbindung mit zwei Smartphones, sodass Sie nahtlos zwischen beiden Geräten wechseln können.

Bedienungsschritte
• Verbinden Sie das Headset zunächst per Bluetooth mit Gerät A.
• Gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen von Gerät A, tippen Sie auf den Namen des Headsets und wählen Sie Verbindung trennen (löschen Sie das Pairing-Profil nicht).
• Versetzen Sie das Headset in den Pairing-Modus und koppeln Sie es anschließend mit Gerät B.
• Kehren Sie zur Bluetooth-Liste von Gerät A zurück und tippen Sie erneut auf den Namen des Headsets, um die Verbindung wiederherzustellen.

Nach Abschluss dieser Schritte bleibt das Headset gleichzeitig mit beiden Geräten verbunden.

French

Paramètres du produit

Diamètre du haut-parleur	Φ49.6 mm × H8.2 mm	Portée de transmission	15–18 mètres
Impédance du haut-parleur	23 Ω ± 15 %	Tension de fonctionnement	3.7V
Type de batterie	Batterie lithium-ion polymère	Tension de charge	DC5V⎓1A
Temps de charge	2 heures	Directivité du microphone	Omnidirektional

Transmetteur

1. Instructions de connexion
a) Pour l'utiliser, il suffit de brancher le connecteur USB (extrémité A) ou le connecteur Type-C (extrémité B) sur l'appareil correspondant pour établir une connexion sans fil plug-and-play.
b) Lorsqu'il est branché sur le port USB d'un ordinateur, le système Windows achèvera automatiquement la connexion.
Cet appareil prend en charge les smartphones Type-C, les ordinateurs portables et autres appareils sans avoir besoin d'installer de pilotes ou de logiciels supplémentaires. Une fois le connecteur USB branché sur l'ordinateur, le casque passe en mode appairage. « G6-A » apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur. Une fois l'appairage réussi, le voyant bleu du casque restera fixe.
c) Insérez l'émetteur Type-C (extrémité B) dans un smartphone ou un ordinateur portable équipé d'un port Type-C pour activer automatiquement le mode appairage. Après avoir inséré l'émetteur Type-C dans le port du smartphone ou de l'ordinateur portable, allumez le casque sans fil. Vous entendrez « Connecté », et le voyant bleu restera fixe lorsque la connexion sera établie, indiquant que la connexion sans fil plug-and-play a été établie avec succès.

2. Comment réappairer lorsque l'appareil ne se connecte pas
Après avoir inséré l'émetteur dans l'appareil, suivez simplement les étapes b et c ci-dessus pour vous reconnecter.

3. Procédure d'appairage du casque
Le casque étant éteint, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'allumer. Il passera par défaut en mode Bluetooth. Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les modes BT et 2.4G. Une fois que vous entendez le message « Appairage mode Dongle », le basculement est réussi. Le voyant bleu du casque clignotera rapidement. Insérez l'émetteur USB pour terminer la connexion ; le voyant bleu restera fixe.

Liste de colisage

1.G6-A 2. Émetteur USB (Type-C + USB 2-en-1) 3.Câble de charge
4.Microphone détachable 5.Manuel d'instructions

Commandes et Affichage	Fonction	Opération
⏻	Allumer	Appuyer et maintenir pendant 3 secondes
	Éteindre	Appuyer et maintenir pendant 5 secondes
	Basculer entre les modes BT/2.4G	Double-clic (par défaut en mode Bluetooth après l'allumage. Mode BT : les voyants rouge et bleu clignotent / Mode 2.4G : le voyant bleu clignote rapidement)
	Lecture/Pause de la musique	Appuyer brièvement une fois sur le bouton d'alimentation
	Répondre à un appel entrant	Cliquer une fois
	Terminer un appel	Cliquer une fois
	Rejeter un appel	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes
	Contrôle vocal	Triple clic (lorsque le téléphone est connecté via Bluetooth)
	Réinitialisation (BT/2.4G)	Appuyer cinq fois consécutivement sur le bouton(Mode Bluetooth : le voyant LED bleu clignote lentement 3 fois pour indiquer une réinitialisation réussie, puis passe à des clignotements rouge et bleu alternés.Mode 2.4G : le voyant LED bleu clignote lentement 3 fois pour indiquer une réinitialisation réussie, puis passe à des clignotements bleus rapides.)
M	Mode Jeu	Quadruple clic (Activer/Désactiver)
	Coupure du microphone	Appui long (Activer/Désactiver)
	Activer/Désactiver les effets lumineux	Triple clic
	Changer le mode d'effet lumineux	Double-cliquez pour changer d'effet lumineux
	Mode d'effet lumineux fixe	Clic simple pour parcourir les couleurs
	Augmenter le volume	Faire défiler vers le haut
	Diminuer le volume	Faire défiler vers le bas
⏮ ⏭	Piste précédente	Clic simple
	Piste suivante	Clic simple
100	1. À l'allumage, le niveau de batterie s'affiche de 00 à 100. L'écran reste allumé 30 secondes puis s'éteint. 2. Lors du réglage du volume, le niveau de 1 à 16 s'affiche numériquement. L'écran s'allume automatiquement pendant le réglage et s'éteint après 30 secondes. 3. Appuyer deux fois sur le bouton de piste suivante pour réveiller l'affichage. L'écran reste allumé 30 secondes puis s'éteint.	

Instructions pour la batterie et le voyant lumineux

1. État de charge
•Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 4,0 V, l'écouteur est en cours de charge et le voyant rouge reste allumé en continu.
•Lorsque la tension de la batterie atteint 4,2 V (complètement chargée), la charge est terminée et le voyant s'éteint.

2. Alerte de batterie faible et arrêt automatique
•Lorsque la tension de la batterie tombe en dessous de 3,4 V, l'écouteur émet une alerte de batterie faible, et le voyant rouge reste allumé pendant 3 secondes.
•Lorsque la tension de la batterie tombe en dessous de 3,2 V, le voyant rouge reste allumé puis s'éteint ; l'écouteur s'éteint automatiquement avec un signal sonore « Arrêt ».
(L'alerte de batterie faible sur l'écouteur signifie que vous devez le recharger complètement jusqu'à saturation avant de l'utiliser à nouveau.)

3. État de non-connexion / déconnexion Bluetooth
•Si l'écouteur n'est pas connecté à Bluetooth dans les 5 minutes, il s'éteindra automatiquement. Le voyant rouge reste allumé puis s'éteint.

Instructions de connexion à deux appareils

Description de la fonction : Ce casque prend en charge la connexion simultanée avec deux téléphones mobiles, permettant de basculer en ligne entre les deux appareils.

Étapes de fonctionnement :
•Tout d'abord, appariez et connectez le casque à l'appareil A via Bluetooth.
•Dans les paramètres Bluetooth de l'appareil A, appuyez sur le nom du casque et sélectionnez « Déconnecter » (ne supprimez pas l'enregistrement d'appairage).
•Mettez le casque en mode d'appairage, puis appariez et connectez-le à l'appareil B via Bluetooth.
•Revenez à la liste Bluetooth de l'appareil A et appuyez sur le nom du casque pour le reconnecter.

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, le casque maintiendra les connexions avec les deux appareils en même temps.

Italiano

Parametri del prodotto

Diametro del driver altoparlante	Φ49,6mm × H8,2mm	Distanza di trasmissione	15-18 metri
Impedenza dell'altoparlante	23Ω ± 15%	Tensione di funzionamento	3.7V
Tipo di batteria	Batteria ai polimeri di litio	Tensione di ricarica	DC5V⎓1A
Tempo di ricarica	2 ore	Direttività del microfono	Omnidirezionale

Trasmittente

1. Istruzioni di connessione
a) Per l' uso, basta collegare il connettore USB (Estremità A) o il connettore Type-C (Estremità B) al dispositivo corrispondente per stabilire una connessione wireless plug-and-play.
b) Quando collegato alla porta USB di un computer, il sistema Windows completerà automaticamente la connessione. Questo dispositivo supporta smartphone Type-C, laptop e altri dispositivi senza necessità di installare driver o software aggiuntivo. Una volta collegato il connettore USB al computer, le cuffie entreranno in modalità di associazione. "G6-A" apparirà nell' angolo in basso a destra dello schermo del computer. Una volta completata l' associazione, la spia blu delle cuffie rimarrà accesa fissa.
c) Inserire il trasmittente Type-C (Estremità B) in uno smartphone o laptop con porta Type-C per attivare automaticamente la modalità di associazione. Dopo aver inserito il trasmittente Type-C nella porta dello smartphone o del laptop, accendere le cuffie wireless. Sentirai il messaggio "Connesso" e la spia blu rimarrà accesa fissa, indicando che la connessione wireless plug-and-play è stata stabilita con successo.

2. Come riassociare in caso di mancata connessione
Dopo aver inserito il trasmittente nel dispositivo, basta seguire i passaggi b e c sopra per riconnettersi.

3. Procedura di associazione delle cuffie
Con le cuffie spente, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accenderle. Si avvieranno automaticamente in modalità Bluetooth. Fai doppio clic sul pulsante di accensione per passare tra le modalità BT e 2.4G. Quando senti il messaggio "Associazione modalità Dongle", il passaggio è avvenuto con successo. La spia blu delle cuffie lampeggerà rapidamente. Inserisci il trasmittente USB per completare la connessione; la spia blu rimarrà accesa fissa.

Elenco del contenuto della confezione

1.G6-A 2.Trasmittente USB (2-in-1 Type-C + USB) 3.Cavo di ricarica
4.Microfono staccabile 5.Manuale di istruzioni

Controlli e display	Funzione	Operazione
⏻	Accensione	Tenere premuto per 3 secondi
	Spegnimento	Tenere premuto per 5 secondi
	Passaggio modalità BT/2.4G	Doppio clic (impostazione predefinita: modalità Bluetooth all' accensione. Modalità BT: luci rosso e blu lampeggianti /Modalità 2.4G: luce blu lampeggiante velocemente)
	Riproduzione/Pausa musica	Premere brevemente il pulsante di accensione una volta
	Rispondere a una chiamata in arrivo	Cliccare una volta
	Terminare una chiamata	Cliccare una volta
	Rifiutare una chiamata	Tenere premuto per 2 secondi
	Controllo vocale	Triplo clic (quando il telefono è connesso via Bluetooth)
	Ripristino operativo (BT/2.4G)	Cliccare il pulsante cinque volte consecutivamente: (Modalità Bluetooth: Il LED blu lampeggia lentamente 3 volte per indicare il ripristino riuscito, poi passa a lampeggi alternati rosso e blu. Modalità 2.4G: Il LED blu lampeggia lentamente 3 volte per indicare il ripristino riuscito, poi passa a lampeggi blu veloci.)
M	Modalità gioco	Quadruplo clic (attiva/disattiva)
	Disattivazione microfono	Pressione prolungata (attiva/disattiva)
	Attivazione/disattivazione effetti luminosi	Triple clic
	Cambio modalità effetti luminosi	Doppio clic per cambiare modalità effetti luminosi
	Modalità effetto luminoso fisso	Clic singolo per scorrere i colori
	Aumenta volume	Scorrere verso l' alto
	Diminuisci volume	Scorrere verso il basso
⏮ ⏭	Traccia precedente	Clic singolo
	Traccia successiva	Clic singolo
100	1. All' accensione, il livello della batteria viene visualizzato da 00 a 100. Lo schermo rimane acceso per 30 secondi e poi si spegne. 2. Quando si regola il volume, il livello (1-16) viene visualizzato numericamente. Lo schermo si accende automaticamente durante la regolazione e si spegne dopo 30 secondi. 3. Premere due volte il pulsante "Traccia successiva" per riattivare il display. Lo schermo rimane acceso per 30 secondi e poi si spegne.	

Istruzioni per batteria e spia luminosa

1. Stato di ricarica
• Quando la tensione della batteria è inferiore a 4,0V, l' auricolare è in carica e la spia rossa rimane accesa fissa.
• Quando la tensione della batteria raggiunge 4,2V (completamente carica), la ricarica è terminata e la spia si spegne.

2. Avvisi di batteria scarica e spegnimento
• Quando la tensione della batteria scende al di sotto di 3,4V, l' auricolare emette un avviso di batteria scarica e la spia rossa rimane accesa per 3 secondi.
• Quando la tensione della batteria scende al di sotto di 3,2V, la spia rossa si accende e poi si spegne; l' auricolare si spegne automaticamente con un segnale acustico "Power Off".
(L' avviso di batteria scarica indica che è necessario ricaricare completamente l' auricolare prima di riutilizzarlo.)

3. Stato Bluetooth non connesso / disconnesso
• Se l' auricolare non viene connesso al Bluetooth entro 5 minuti, si spegnerà automaticamente. La spia rossa si accende e poi si spegne.

Istruzioni per la connessione a due dispositivi

Descrizione della funzione:Questo auricolare supporta la connessione simultanea con due telefoni cellulari, consentendo il passaggio online tra i due dispositivi.

Passaggi operativi:
• Prima di tutto, abbina e connetti l' auricolare con il Dispositivo A tramite Bluetooth.
• Nelle impostazioni Bluetooth del Dispositivo A, tocca il nome dell' auricolare e seleziona Disconnetti (non eliminare la cronologia di abbinamento).
• Metti l' auricolare in modalità di abbinamento, quindi abbinalo e connettilo con il Dispositivo B tramite Bluetooth.
• Torna all' elenco Bluetooth del Dispositivo A e tocca il nome dell' auricolare per riconnetterlo.

Dopo aver completato i passaggi precedenti, l' auricolare manterrà la connessione con entrambi i dispositivi contemporaneamente.

Español

Parámetros del producto

Diámetro del altavoz	Φ49,6 mm × H8,2 mm	Distancia de transmisión	15-18 metros
Impedancia del altavoz	23 Ω ± 15%	Voltaje de funcionamiento	3.7V
Tipo de batería	Batería de polímero de litio	Voltaje de carga	DC5V⎓1A
Tiempo de carga	2 horas	Directividad del micrófono	Omnidireccional

Transmisor

1. Instrucciones de conexión
a) Para usarlo, simplemente conecta el conector USB (Extremo A) o el conector Type-C (Extremo B) al dispositivo correspondiente para establecer una conexión inalámbrica plug-and-play.
b) Al conectarlo al puerto USB de una computadora, el sistema Windows completará la conexión automáticamente.Este dispositivo es compatible con teléfonos inteligentes Type-C, portátiles y otros dispositivos sin necesidad de instalar controladores ni software adicional. Una vez que el conector USB esté conectado a la computadora, los auriculares entrarán en modo de emparejamiento. Aparecerá "G6-A" en la esquina inferior derecha de la pantalla de la computadora. Cuando el emparejamiento sea exitoso, la luz indicadora azul del auricular permanecerá encendida de forma continua.
c) Inserta el transmisor Type-C (Extremo B) en un teléfono inteligente o portátil con puerto Type-C para activar automáticamente el modo de emparejamiento. Después de insertar el transmisor Type-C en el puerto del teléfono o portátil, enciende el auricular inalámbrico. Escucharás el mensaje "Conectado", y la luz azul permanecerá encendida cuando esté conectado, indicando que se ha establecido exitosamente la conexión inalámbrica plug-and-play.

2. Cómo volver a emparejar si el dispositivo no se conecta
Después de insertar el transmisor en el dispositivo, simplemente sigue los pasos b y c anteriores para volver a conectarlo.

3. Procedimiento de emparejamiento del auricular
Con el auricular apagado, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderlo. Se iniciará por defecto en modo Bluetooth. Haz doble clic en el botón de encendido para alternar entre los modos BT y 2.4G. Una vez que escuches el aviso "Emparejamiento en modo dongle", el cambio se habrá realizado con éxito. La luz indicadora azul del auricular parpadeará rápidamente. Inserta el transmisor USB para completar la conexión; la luz indicadora azul permanecerá encendida de forma continua.

Lista de empaque

1.G6-A 2. Transmisor USB (2 en 1: Type-C + USB) 3. Cable de carga
4. Micrófono desmontable 5.Manual de instrucciones

Controles y Pantalla	Función	Operación
⏻	Encender	Mantener presionado durante 3 segundos
	Apagar	Mantener presionado durante 5 segundos
	Cambiar modo BT/2.4G	Doble clic (por defecto en modo Bluetooth tras encendido. Modo BT: luces roja y azul parpadean / Modo 2.4G: luz azul parpadea rápidamente)
	Reproducir/Pausar música	Presionar brevemente una vez
	Contestar llamada entrante	Clic una vez
	Colgar llamada	Clic una vez
	Rechazar llamada	Mantener presionado durante 2 segundos
	Control de voz	Triple clic (cuando el teléfono está conectado por Bluetooth)
	Operación de reinicio (BT/2.4G))	Tocar el botón cinco veces consecutivamente (Modo Bluetooth: El LED azul parpadea lentamente 3 veces para indicar reinicio exitoso, luego cambia a parpadeo alterno rojo y azul.Modo 2.4G: El LED azul parpadea l entamente 3 veces para indicar reinicio exitoso, luego cambia a parpadeo azul rápido)
M	Modo juego	Cuádruple clic (Encender/Apagar)
	Silenciar micrófono	Mantener presionado (Encender/Apagar)
	Encender/Apagar efecto de luz	Triple clic
	Cambiar modo de efecto de luz	Doble clic para alternar modos de efecto de luz
	Modo de efecto de luz permanente	Clic simple para recorrer los colores
	Subir volumen	Desplazar hacia arriba
	Bajar volumen	Desplazar hacia abajo
⏮ ⏭	Pista anterior	Clic simple
	Pista siguiente	Clic simple
100	1. Al encender, el nivel de batería se muestra de 00 a 100. La pantalla permanece encendida 30 segundos y luego se apaga. 2. Al ajustar el volumen, se muestra numéricamente el nivel de volumen 1-16. La pantalla se ilumina automáticamente durante el ajuste y se apaga después de 30 segundos. 3. Presionar dos veces el botón de pista siguiente para activar la pantalla. La pantalla permanece encendida 30 segundos y luego se apaga.	

Instrucciones de batería y luz indicadora

Instrucciones de Batería e Indicadores
1. Estado de Carga
•Cuando el voltaje de la batería es inferior a 4,0 V, el auricular se está cargando y el indicador rojo permanece encendido de forma continua.
•Cuando el voltaje de la batería alcanza los 4,2 V (carga completa), la carga finaliza y el indicador se apaga.

2. Aviso de Batería Baja y Apagado
•Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 3,4 V, el auricular emitirá un aviso de batería baja, y el indicador rojo permanecerá encendido durante 3 segundos.
•Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 3,2 V, el indicador rojo se queda encendido y luego se apaga; el auricular se apaga automáticamente con un tono de "Apagado".
(El aviso de batería baja en el auricular significa que debes cargarlo completamente hasta su saturación antes de volver a usarlo.)

3. Estado de Bluetooth No Conectado / Desconectado
•Si el auricular no se conecta a Bluetooth en 5 minutos, se apagará automáticamente. El indicador rojo permanece encendido y luego se apaga.

Instrucciones de Conexión a Dos Dispositivos

Descripción de la Función:Este auricular admite la conexión simultánea con dos teléfonos móviles, permitiendo el cambio en línea entre ambos dispositivos.

Pasos de Operación:
•Primero, empareja y conecta el auricular con el Dispositivo A a través de Bluetooth.
•En los ajustes de Bluetooth del Dispositivo A, toca el nombre del auricular y selecciona "Desconectar" (no elimines el registro de emparejamiento).
•Pon el auricular en modo de emparejamiento, luego empareja y conéctalo con el Dispositivo B a través de Bluetooth.
•Vuelve a la lista de Bluetooth del Dispositivo A y toca el nombre del auricular para volver a conectarlo.

Después de completar los pasos anteriores, el auricular mantendrá la conexión con ambos dispositivos al mismo tiempo.

Warning Message

Do not expose the device to high temperatures, sources of fire, or water to avoid the risk of explosion or fire.
Use only chargers and accessories recommended by the manufacturer to avoid damaging the device or causing danger.
If the battery expands, leaks, or is damaged, please stop using it immediately and contact a professional for assistance.
Do not disassemble or modify the equipment, and do not remove the earplugs, as this may result in electric shock or failure.
Long term use of high volume may lead to hearing loss.
Child safety warning: "This product contains small components and is not suitablefor children under 3 years old." Children aged 12 and below require adult supervision.
Adapter compatibility requirements: Use an adapter that complies with the IEC 62368-1 2023 standard, and use an Fcc (Federal Communications Commission) approved charger.

DE: Warnmeldung

Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, Feuerquellen oder Wasser aus, um Explosions- oder Brandgefahr zu vermeiden.
Verwenden Sie nur Ladegeräte und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird, um Beschädigungen des Geräts oder Gefahren zu vermeiden.
Wenn sich der Akku ausdehnt, undicht oder beschädigt ist, hören Sie bitte sofort auf, ihn zu verwenden und wenden Sie sich an einen Fachmann, um Hilfe zu erhalten.
Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht und entfernen Sie die Ohrstöpsel nicht, da dies zu einem Stromschlag oder einem Ausfall führen kann.
Langfristige Verwendung von hoher Lautstärke kann zu Hörverlust führen.
Sicherheitswarnung für Kinder: "Dieses Produkt enthält kleine Bestandteile und ist nicht für Kinder unter 3-jährigem Alter geeignet." Kinder im Alter von 12-jährigen Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen.
Adapterkompatibilitätsanforderungen: Verwenden Sie einen Adapter, der dem IEC 62368-1 2023-Standard entspricht, und verwenden Sie ein von der FCC (Federal Communications Commission) zugelassenes Ladegerät.

FR:Informations d'avertissement

N'exposez pas l'équipement à des températures élevées, à des sources d'incendie ou à de l'eau, évitez les risques d'explosion ou d'incendie.
Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires recommandés par le fabricant pour éviter d'endommager l'appareil ou de créer un danger.
Si la batterie gonfle, fuit ou est endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un professionnel pour l'éliminer.
Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'équipement, Ne démontez pas les bouchons d'oreille, sinon cela peut provoquer un choc électrique ou une défaillance.
L'utilisation prolongée de volume élevé peut entraîner des dommages auditifs.
Avertissement de sécurité pour les enfants "ce produit contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans." les enfants de 12 ans et moins ont besoin de la surveillance d'un adulte.
Exigences de compatibilité de l'adaptateur: utilisez un adaptateur conforme à la norme IEC 62368 - 1 2023, utilisez un chargeur approuvé par la FCC (Federal Communications Commission).

IT:Messaggio di avviso

Non esporre il dispositivo a temperature elevate, fonti di fuoco o acqua per evitare il rischio di esplosione o incendio.
Utilizzare solo caricabatterie e accessori raccomandati dal produttore per evitare di danneggiare il dispositivo o causare pericolo.
Se la batteria si espande, perde o è danneggiata, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare un professionista per assistenza.
Non smontare o modificare l'apparecchiatura e non rimuovere i tappi per le orecchie, in quanto ciò può causare scosse elettriche o guasti.
L'uso a lungo termine di volume elevato può portare alla perdita dell'udito.
Avviso di sicurezza dei bambini: "Questo prodotto contiene piccoli componenti e non è adatto per i bambini sotto i 3 anni di età." I bambini di età pari o inferiore a 12 anni richiedono la supervisione di un adulto.
Requisiti di compatibilità dell'adattatore: utilizzare un adattatore conforme allo standard IEC 62368-1 2023 e utilizzare un caricabatterie approvato dalla FCC (Federal Communications Commission).

ES:Mensaje de advertencia

no exponga el equipo a altas temperaturas, fuentes de fuego o agua para evitar explosiones o riesgos de incendio.
utilice solo los cargadores y accesorios recomendados por el fabricante para evitar daños al equipo o riesgos.
en caso de expansión, fuga o daño de la batería, deje de usarlo de inmediato y Póngase en contacto con un profesional para manejarlo.
no retire o modifique el equipo, no retire los tapones para los oídos, de lo contrario puede causar descargas eléctricas o fallos.
el uso prolongado de volumen alto puede causar pérdida auditiva.
advertencia de seguridad infantil "este producto contiene componentes pequeños y no es adecuado para niños menores de 3 años". los niños de 12 años y menos necesitan cuidados de adultos.
requisitos de compatibilidad para adaptadores: para usar adaptadores que cumplan con la norma IEC 62368 - 1 2023, use cargadores aprobados por FCC (comisión Federal de comunicaciones).



FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and ISED RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
L' appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d' exposition aux RF. L' appareil peut être utilisé en condition d' exposition portable sans restriction.

ISED STATEMENT:
- English: "
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- French:"
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d' innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."