


多媒体便携显示器

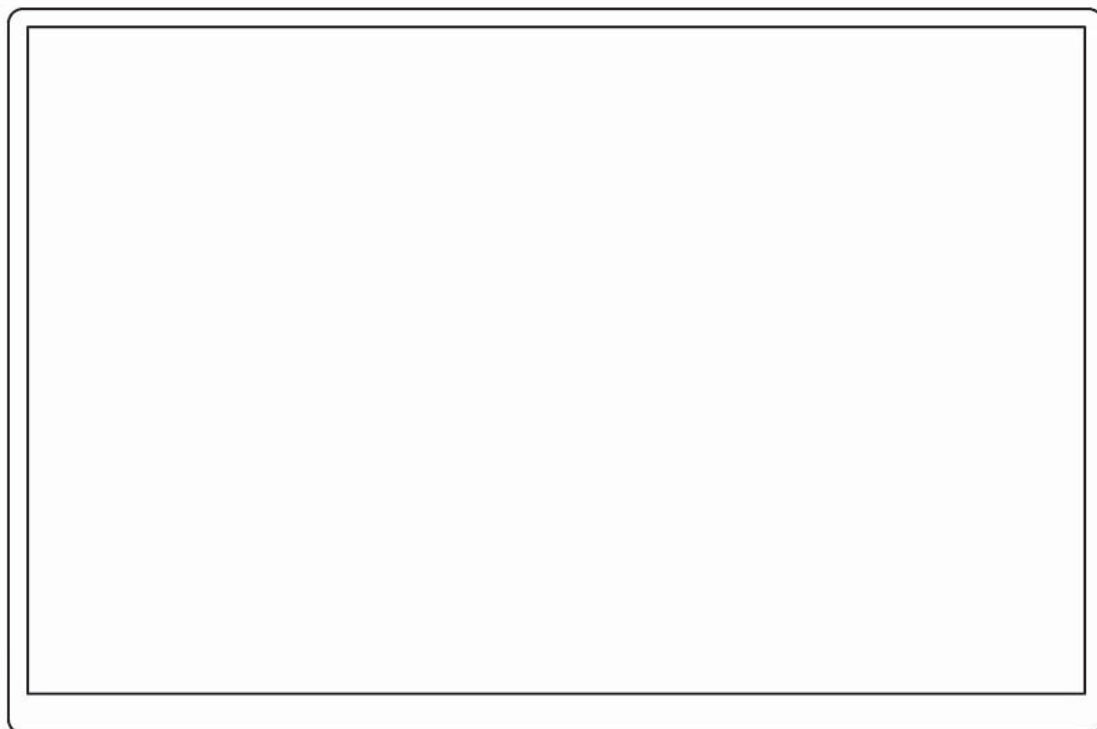

使用说明书

S135系列

1.连接表示图【多媒体模式】（HOME MEDIA）

*【多媒体模式】（HOME MEDIA）中 左侧typec口仅用于供电。



连接左侧的Type-c供电，默认进入【多媒体模式】（HOME MEDIA），右侧插入Micro SD卡，媒体视图区轮播图片/视频（媒体视图区记忆上次播放媒体），选中【视频】/【图片】会自动轮流播放。【视频】/【图片】菜单内也可以单独扩大播放。【时钟】设置：需要进入【设置】菜单内连接wifi之后自动获取。

*【多媒体模式】（HOME MEDIA）中 左侧typec口仅用于供电。



连接左侧的Type-c供电，默认进入【多媒体模式】（HOME MEDIA），然后通过右侧Type-C连接智能手机/平板（需要也有线投屏功能的设备连接），进入【有线投屏】菜单，IOS系统直接连接，安卓系统需要按提示下载扫码下载APP后连接。*【确认OK键】可以实现横竖屏切换。

注意事项：选择正确的信号源与接口，按照正确的连接方法，接入后如未能正常使用，请重新启动手机或电脑。有线投屏不显示反冲供电，请选用高一点功率的充电头。

1.连接表示图【多媒体模式】（HOME MEDIA）

*【多媒体模式】（HOME MEDIA）中 左侧typec口仅用于供电。



连接左侧的Type-c供电，默认进入【多媒体模式】（HOME MEDIA），右侧按键选定【无线投屏】图标，OK键进入【无线投屏】页面，选择自己的手机型号对应图文教程投屏即可。

示例如下图：




进入 投屏界面，依照图例，选自己对应的手机型号进行投屏连接。

注意事项：选择正确的信号源与接口，按照正确的连接方法，接入后如未能正常使用，请重新启动手机或电脑。有线投屏不显示反冲供电，请选用高一点功率的充电头。


1.连接表示图【显示模式】（TYPE C&HDMI MEDIA）

*全功能一线通连接显示器左上TYPE C2口，供电接左上TYPE C1口

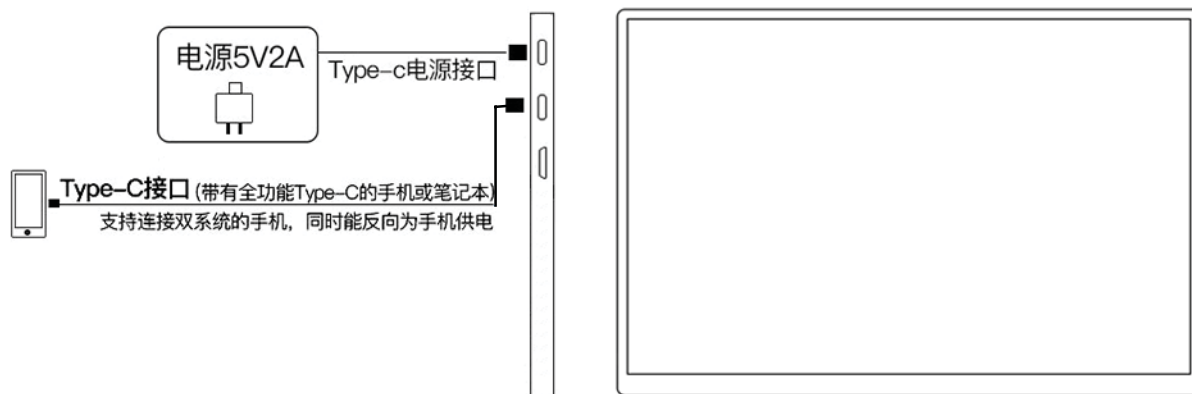

使用Type-C传输


*全功能一线通连接显示器左上TYPE C2口，供电接左上TYPE C1口

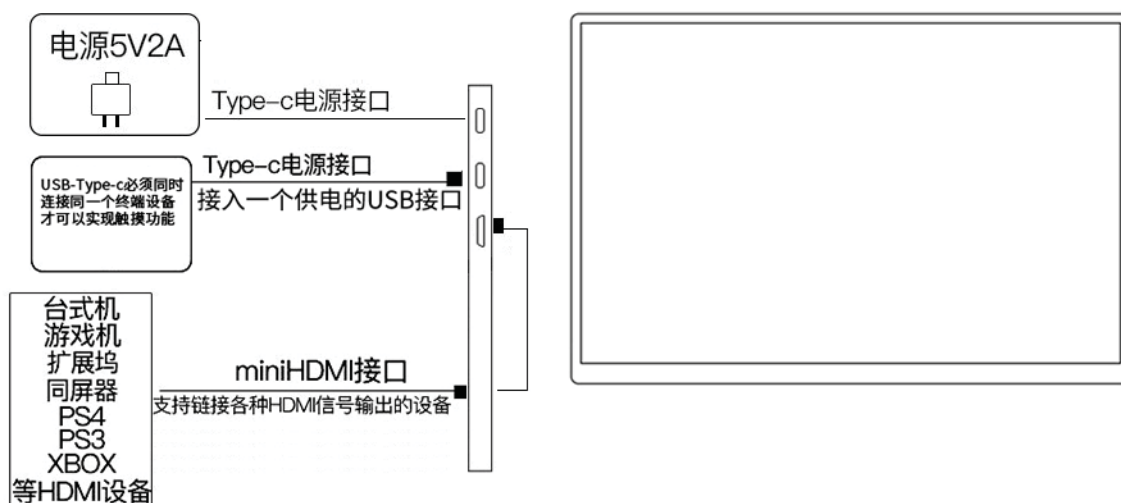

使用HDMI

注意事项：选择正确的信号源与接口，按照正确的连接方法，接入后如未能正常使用，请重新启动手机或电脑。低电量的情况下请连接另一个Type-c接口供电续航，一线通连接，必须要有type-c的3.1及以上的协议才可以正常使用。

2. 产品接口说明（见下图）

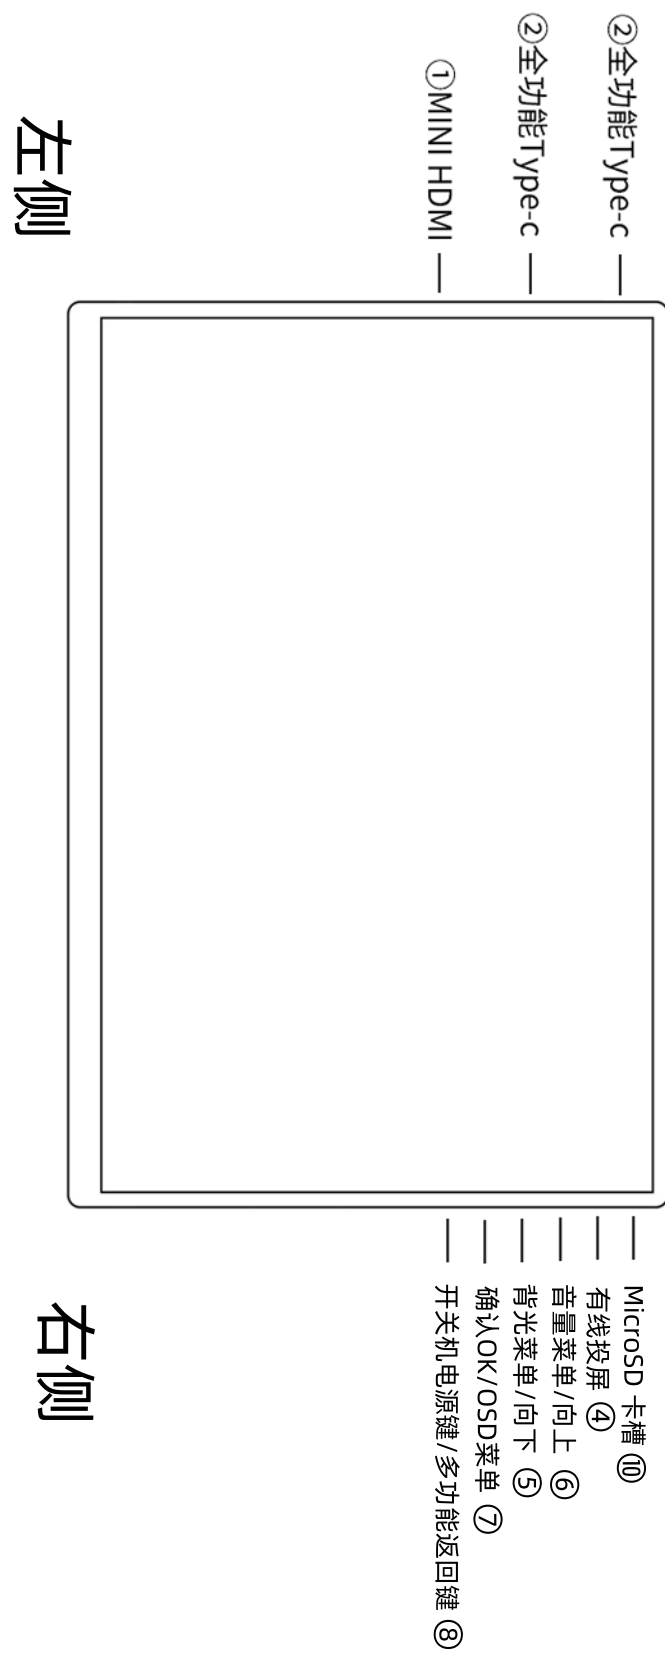

图形接口示意图

一.【多媒体模式】（HOME MEDIA）

3.按键使用

⑤⑥按键为选择键，上下/左右选择。

⑦确认OK/OSD菜单：

- 1.在菜单中为确认ok键，配合⑤⑥选择键使用。确认进入多媒体各种模块设置。
- 2.【有线投屏】【无线投屏】时为横竖屏切换按钮。

⑧按键为多功能返回键，

- （1）长按则为开关机电源键。
- （2）短按为为返回键。

⑩MicroSD卡槽用于插迷你sd卡。（只在【多媒体模式】生效）

图片兼容格式：

JPEG 6720*4480, Progressive JPEG 3840*2160
BMP 3840*2160, TIFF 3840*2160, PNG 1920*1080,
GIF 800*600, ICO 3840*2160,TARGA 3840*2160,
WEBP 3840*2160

视频兼容格式：

AMV, FFDS, FLV1,H.263, H.264/AVC ((max to 2560x1440),
M-JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, RealVideo 3\4,
VC-1 ,WMV3,VP8,Xvid, DCOD。
最大 2560x1440@60, 或者 4096x2160@30

Wifi支持2.4G/5G。

一.【多媒体模式】（HOME MEDIA）

4.接口使用

①接口为MiniHDMI接口，支持连接各种HDMI信号输出的设备。
仅在【显示模式】有效。

②Type-C全功能3.1gen2协议接口，【多媒体模式】下，请用30W左右PD协议电源供电。

注意：②接口在【多媒体模式】下仅限于供电，不能传输其他信号。

④Type-c有线投屏接口：可连接Ios和安卓手机/平板进行镜像投屏。禁止其他设备连接。IOS系统连线直接投屏，安卓系统设备连线后，需要扫码下载HCCast APP登录。（只在【多媒体模式】有效）

5.指示灯状态说明

(1)指示灯常亮：信号源连接正常，Type-C或HDMI正常工作。

(2)指示灯灯不亮：信号源连接异常，没有接通Type-C的手机或笔记本电脑。

二.【显示模式】（TYPE C&HDMI MEDIA）

3.按键使用

- ⑤背光菜单/向下选择：按下该按键,打开亮度菜单设置选项,继续按键,亮度减少（其他菜单中为选择键）
- ⑥音量菜单/向上选择：按下该按键,打开音量菜单设置选项,继续按键,音量增加（其他菜单中为选择键）
- ⑦确认OK/OSD菜单：
短按此按键：打开OSD菜单，再次按为选定，配合⑤⑥选择键使用。（其他菜单中为确认OK键）
- ⑧按键为多功能返回键，（1）长按则为开关机电源键。（2）短按为信号接口菜单，配合⑤⑥切换模式。仅在【显示模式】生效。（其他菜单中为返回键）
- ⑩MicroSD卡槽用于插迷你sd卡。（只在【多媒体模式】生效）

4.接口使用

- ① 接口为miniHDMI接口，支持连接各种HDMI信号输出的设备
- ②接口为Type-c接口，支持Type-c全功能输出的电脑和手机。支持连接双系统的手机，同时能反向为手机供电（两个Type-c接口可盲插）
注意：②接口在多媒体模式下只能用于供电，不能传输其他信号。
- ④Type-c有线投屏接口：可连接ios和安卓手机/平板进行镜像投屏。禁止其他设备连接。IOS系统直接投屏，安卓系统设备需要扫码下载HCCast APP登录。（只在多媒体模式下可用）

5.指示灯状态说明

- (1)指示灯常亮：信号源连接正常，Type-C或HDMI正常工作。
- (2)指示灯灯不亮：信号源连接异常，没有接通Type-C的手机或笔记本电脑。

6. 支持手机型号

华为 荣耀	Mate10,Mate10pro,MateRS,Mate20,Mate20 pro,Mate20X, Mate2RS,Mate30,Mate30Epro,Mate30RS ,Mate30 pro, Mate40,Mate40 E,Mate40pro,Mate40pro+, Mate40Rs保时捷, MateX2,P20,P20pro,P30,P30pro ,P40,P40pro,P40pro+,P50, P50pro V20,荣耀note10 及更高版本
锤子	R1,R2,Pro2S,Pro3 及以上
OPPO	R17 PRO 及以上
三星	S8,S8+,S9,S9+,S10,S10+,S10e,S20,S20+ ,S20Ultra,S21,S21+, S21Ultra,note8,note9 ,note10,note10+,note20,note20Ultra, Fold1 ,Fold2,Fold3 及更高版本
更多机型	支持全功能一线通3.1GEN2及以上接口协议的设备

7. 支持笔记本电脑型号

苹果	MacBook 12英寸、MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro 2018
华为	MateBook、MateBookX、MateBookXPro、MateBookE
荣耀	Magic
小米	Air 12.5/13.3英寸、Pro15.6英寸、小米游戏本
联想	Yoga5 Pro、ThinkPad_XI Carbon 2017、Miix 720
惠普	Pavilion x2、EliteBook Folio G1
戴尔	XPS13、XPS15
谷歌	ChromeBook Pixels、 PielBook Pen
雷蛇	Blade Stealth灵刃/灵刃潜行版
微软	Surface Book 2 全系列
华硕	灵耀3、U306、U321系列、U4100、ROG系列
更多机型	兼容以上电脑的更新的版本

8.基本参数

基本参数	
产品类型	S135多媒体便携显示器
产品定位	多媒体/显示器
屏幕尺寸	13.5英寸
最佳分辨率	3000*2000/2256×1504
屏幕比例	3:2
高清标准	3K/2K
面板类型	IPS全视角
背光类型	W-LED背光
接口	
电源	TYPE-C
数据	TYPE-C 、 MINI HDMI
视频	TYPE-C、 MINI HDMI
电池	不带电池
外观设计	
规格大小	
机身颜色	黑色
外观设计	超薄机身
产品重量	
其它	
性能	1、支持华为、三星、OPPO、锤子等部分手机扩展显示和同屏显示。 2、Type-C接口支持手机、电脑一线同屏。 3、可用来配搭windows10系统，有HDMI口输出的设备作双屏幕显示，支持HDMI输入。支持PS4/PS3/XBOXOEN/SWITCH等游戏设备。 4.支持双系统手机/平板设备的无线/有线投屏（1080p）。 5.支持Micro SD卡多媒体视频/图片播放

以上为基本参数，需要详细参数可与我们联系。

尊敬的客户，感谢您购买我们的便携式高清显示器产品!请您在使用前，先按下面的清单逐一检查产品的配件。

9. 标配清单

显示器主机	1
Mini HDMI TO HDMI	可选
Type-C TO Type-C	1
USB TO Type -C	1
使用说明书	1
合格证	1

购买产品时请注意对照是否有缺失、损坏,如有疑问,请立即与我们联系,最终解释权归我公司所有。

★ :使用HDMI连接显示器，需插上USB to Type-c的线。

10. 便携显示器产品三包规定说明

真诚地感谢您购买了此款便携高清显示器产品，您将享受到我们为您提供的售后服务。为保证您的权益，现公司对售后的服务承诺如下，敬请详细阅读：

产品执行国家三包规定:7日包退，15日包换，1年保修。

1. 产品免费保修期为1年，自购买日起计算。
2. 在保修期内因质量问题出现故障，用户凭三包凭证享受保修服务。
3. 下列情况不实行三包，实施有偿维修：
 - A. 由于人为损坏，操作不当或不可抗力之自然灾害造成的故障。
 - B. 自行对产品进行改造、分解、组装造成的故障。
 - C. 超过三包有效期。

便携高清显示器保修卡

产品型号 _____

制造编号 _____

销售日期 _____

销售单位 _____

销售电话 _____

客户姓名 _____

客户地址 _____

客户电话 _____

E-MALL _____


邮政编码 _____

合格证

检验员：QC PASS08检

我们始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变上述情况恕不另行通知，本公司保留修改权与最终解释权。

マルチメディアポータブルディスプレイ

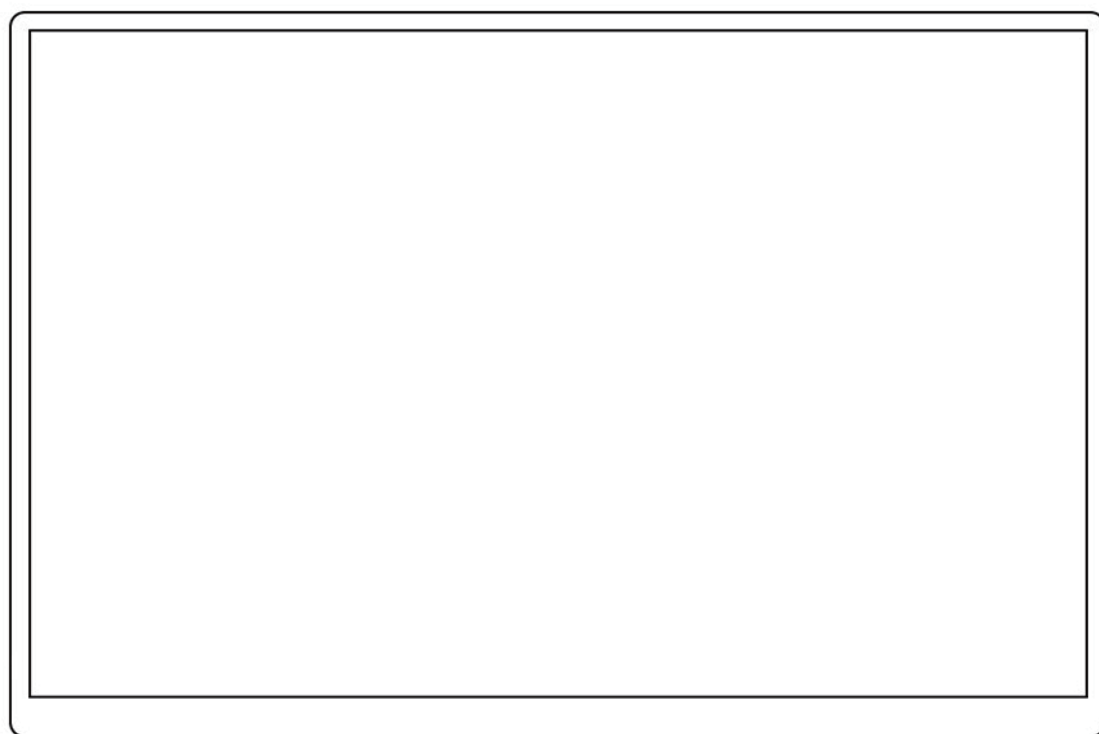

使用説明書

S135 シリーズ

1. 接続表示図【マルチメディアモード】 (HOME MEDIA)

*【マルチメディアモード】 (HOME MEDIA) における左側 Type-C ポートは給電のみに使用



左側の Type-C ポートに接続して給電し、デフォルトで【マルチメディアモード】(HOME MEDIA)に入ります。右側から MicroSD カードを挿入すると、カード内の写真 / 動画 (動画リスト画面で「循環再生」を設定) が自動的に再生されます。【動画】 / 【写真】メニュー内で単独で再生することも可能です。※「時計」機能を使用する場合: 「設定」メニューに入り、Wi-Fi を接続して時間を自動取得してください。

*【マルチメディアモード】 (HOME MEDIA) における左側 Type-C ポートは給電のみに使用



左側の Type-C ポートに接続して給電し、【マルチメディアモード】(HOME MEDIA)に入ります。その後、右側の Type-C ポートからスマートフォン / タブレット(有線スクリーンミラーリング機能対応機器)を接続し、【有線スクリーンミラーリング】メニューに入ります。iOS システム機器は直接接続即可、Android システム機器は画面プロンプトに従い対応 APP をダウンロード・インストール後に接続してください。※「OK 確認」ボタンを押すと、画面の縦横切り替えが実現できます


注意事項: 正しい信号源とインターフェースを選択し、正しい接続方法に従って接続してください。接続後正常に使用できない場合は、モバイル機器またはコンピュータを再起動してください。有線スクリーンミラーリング画面が表示されない・逆給電が発生する場合は、出力電力の高い充電アダプタを使用してください。

1. 接続表示図【マルチメディアモード】 (HOME MEDIA)

*【マルチメディアモード】 (HOME MEDIA) において、左側の Type-C ポートは給電にのみ使用されます。



左側の Type-C ポートに接続して給電すると、デフォルトで【マルチメディアモード】 (HOME MEDIA) に入ります。右側のボタンで【無線スクリーンミラーリング】アイコンを選択し、OK キーで【無線スクリーンミラーリング】ページに進み、ご使用のスマホ機種に対応する図解手順に従って接続してください。

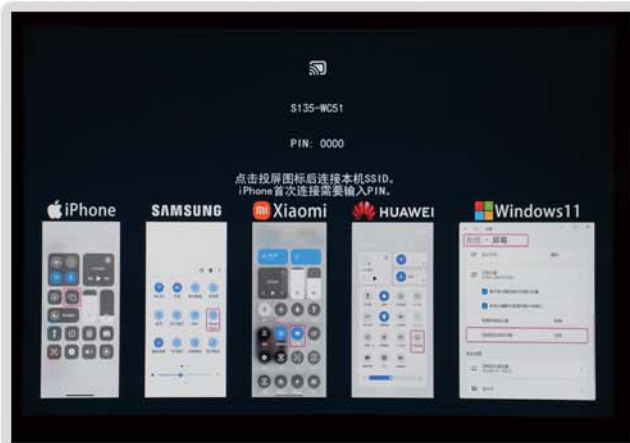


「スクリーンミラーリング」画面に入り、図例に従って対応するスマホ機種を選択し、スクリーンミラーリング接続を行ってください。

注意事項：正しい信号源とインターフェースを選択し、正しい接続方法に従って接続してください。接続後に正常に使用できない場合は、モバイル機器またはコンピュータを再起動してください。有線スクリーンミラーリングが表示されない、または逆給電が発生する場合は、出力の高い充電器を使用してください。


1. 接続表示図 【表示モード】 (TYPE C&HDMI MEDIA)

*「全機能一本線接続表示器」の左上にある TYPE C2 ポートはデータ伝送用、TYPE C1 ポートは給電用です

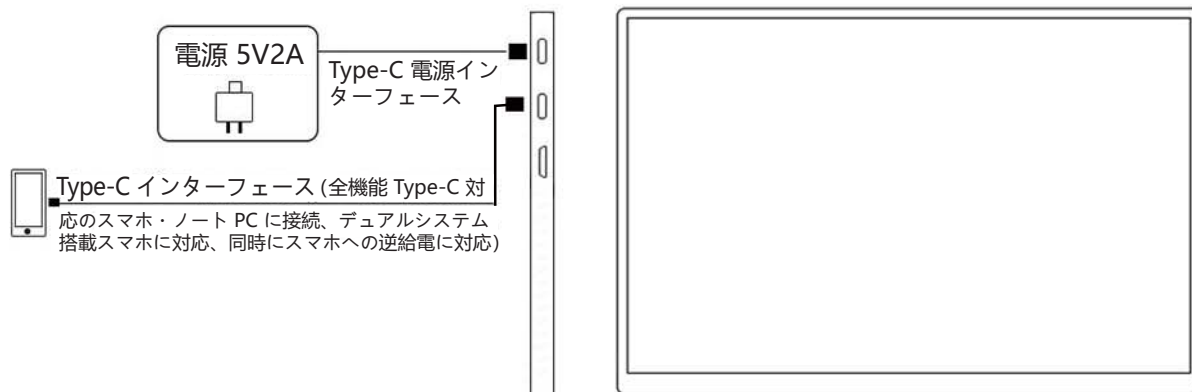

使用 Type-C 传输(Type-C 伝送使用時)


*「全機能一本線接続表示器」の左上にある TYPE C2 ポートはデータ伝送用、TYPE C1 ポートは給電用です

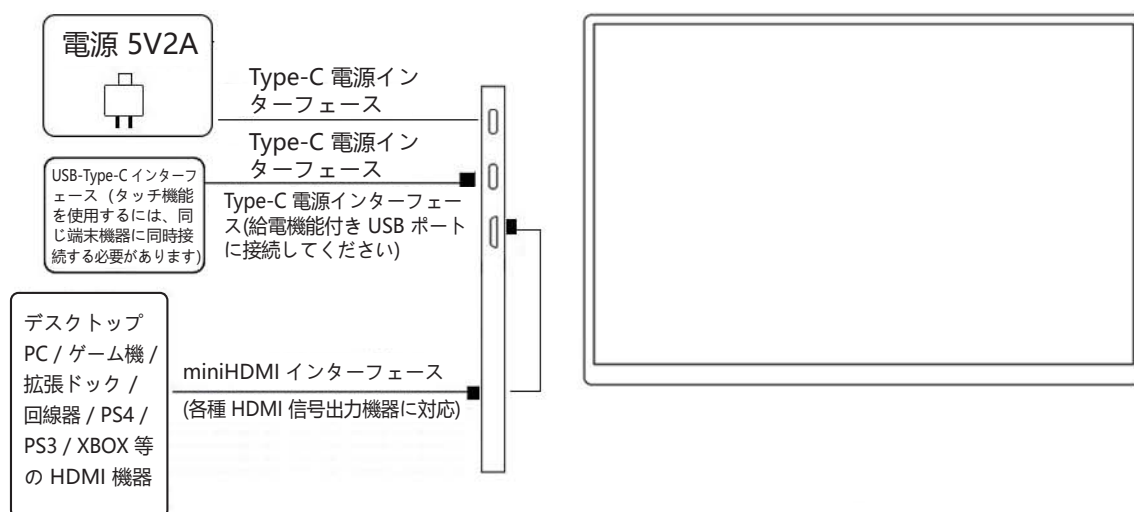

使用 HDMI (HDMI 使用時)

注意事項：正しい信号源とインターフェースを選択し、正しい接続方法に従って接続してください。接続後に正常に使用できない場合は、モバイル機器またはコンピュータを再起動してください。バッテリー残量が少ない場合は、別の Type-C インターフェースに接続して給電・バッテリー持続を行ってください。一本線接続時には、Type-C 3.1 以上のプロトコルが必要ですので、対応機器を使用してください

2. 製品インターフェース説明（下図参照）

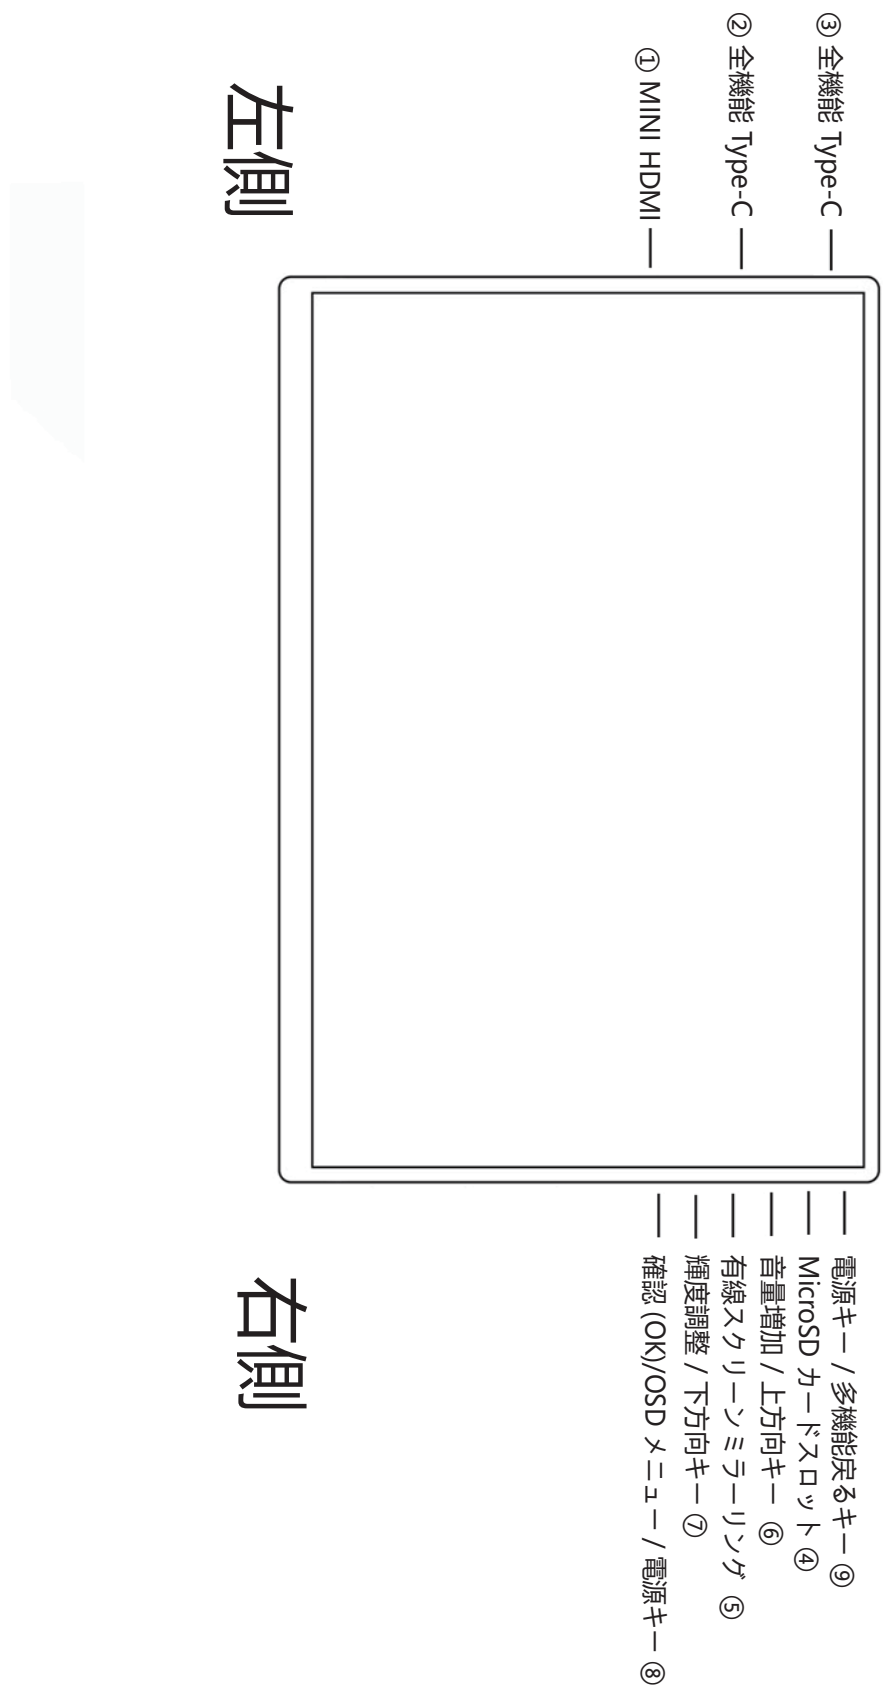

インターフェース配置図

一.【マルチメディアモード】(HOME MEDIA)

3. ボタン操作

⑤⑥ボタンは選択キーで、上下 / 左右の選択に使用します。

⑦確認 OK/OSD メニュー：

- 1.メニュー内では OK 確認キーとして機能し、⑤⑥の選択キーと併用します。
押下することで各マルチメディアモジュールの設定に確定・進入できます。
- 2.【有線スクリーンミラーリング】【無線スクリーンミラーリング】時は、
縦画面 / 横画面の切り替えボタンとして機能します。

⑧ ボタンは多機能戻るキーです：

- 1.長押しすると電源のオン / オフになります。
- 2.短押しすると戻るキーとして機能します。

⑩ MicroSD カードスロットは SD カードの挿入に使用します
(【マルチメディアモード】でのみ有効です)。

画像対応フォーマット

PEG 6720×4480、Progressive JPEG 3840×2160、
BMP 3840×2160、TIFF 3840×2160、PNG 1920×1080、
GIF 800×600、ICO 3840×2160、TARGA 3840×2160、
WEBP 3840×2160

動画対応フォーマット

AMV、FFDS、FLV1、H.263、H.264/AVC (最大 2560×1440) 、
M-JPEG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-3、MPEG-4、RealVideo 3/4、
VC-1、WMV3、VP8、Xvid、DCOD。
最大解像度：2560×1440@60fps または 4096×2160@30fps
Wi-Fi 対応

2.4G/5G に対応しています。

一.【マルチメディアモード】(HOME MEDIA)

4. インターフェース使用方法

① インターフェースは MiniHDMI インターフェースで、各種 HDMI 信号出力機器との接続をサポートします。【表示モード】でのみ有効です。

② Type-C は全機能 3.1gen2 プロトコルインターフェースです。【マルチメディアモード】で使用する場合は、30W 程度の PD プロトコル電源で給電してください。
注意: ②インターフェースは【マルチメディアモード】では給電にのみ使用され、その他の信号を伝送することはできません。

④ Type-C 有線スクリーンミラーリングインターフェース: iOS および Android スマホ・タブレットと接続し、ミラーリングスクリーンミラーリングを実現できます。その他の機器との接続は禁止されています。iOS システムは直接連続給電で接続できますが、Android システム機器は接続後、画面の指示に従って HCCast APP をダウンロードしてログインする必要があります。
【マルチメディアモード】でのみ有効です

5. インジケーターステータス説明

(1) インジケータが常時点灯: 信号源の接続が正常で、Type-C または HDMI が正常に動作しています。

(2) インジケータが点灯しない: 信号源の接続に異常があり、Type-C でスマホまたはノート PC が接続されていません

二.【表示モード】 (TYPE C&HDMI MEDIA)

3. ボタン操作

- ⑤ バックライトメニュー / 下方向選択 このボタンを押すと、輝度調整メニュー設定項目が開きます。再度押すと輝度が低下します（その他のメニューでは選択キーとして機能します）。
- ⑥ 音量メニュー / 上方向選択: このボタンを押すと、音量調整メニュー設定項目が開きます。再度押すと音量が増加します（その他のメニューでは選択キーとして機能します）。
- ⑦ 確認 OK/OSD メニュー: 短押しすると OSD メニューが開き、再度押すと確定となります。
- ⑤⑥の選択キーと併用してください（その他のメニューでは確認 OK キーとして機能します）。
- ⑧ ボタンは多機能戻るキーです: (1) 長押しすると電源のオン / オフになります。(2) 短押しすると信号源インターフェースメニューが開き、⑤⑥のキーでモードを切り替えます。
【表示モード】でのみ有効です（その他のメニューでは戻るキーとして機能します）。
- ⑩ MicroSD カードスロットはミニ SD カードの挿入に使用します（【マルチメディアモード】でのみ有効です）。

4. インターフェース使用方法

- ① インターフェースは MiniHDMI インターフェースで、各種 HDMI 信号出力機器との接続をサポートします
 - ② インターフェースは Type-C インターフェースで、Type-C 全機能出力に対応したパソコンやスマホとの接続をサポートします。デュアルシステム搭載スマホへの接続に対応し、同時にスマホへの逆給電を行うこともできます（2 つの Type-C インターフェースはどちらに挿入しても可）。
- 注意: ②インターフェースはマルチメディアモードでは給電にのみ使用され、その他の信号を伝送することはできません
- ④ Type-C 有線スクリーンミラーリングインターフェース: iOS および Android スマホ・タブレットと接続し、ミラーリングスクリーンミラーリングを実現できます。
その他の機器との接続は禁止されています。iOS システムは直接スクリーンミラーリングできますが、Android システム機器は接続後、画面の指示に従って HCCast APP をダウンロードしてログインする必要があります（マルチメディアモードでのみ使用可能です）。

5. インジケーターステータス説明

- (1) インジケータが常時点灯: 信号源の接続が正常で、Type-C または HDMI が正常に動作しています。
- (2) インジケータが点灯しない: 信号源の接続に異常があり、Type-C でスマホまたはノート PC が接続されていません。

6. 対応スマホ機種

ファーウェイ (Huawei)	Mate10、Mate10pro、MateRS、Mate20、Mate20pro、Mate20X、Mate2RS、Mate30、Mate30Epro、Mate30RS、Mate30pro、Mate40、Mate40E、Mate40pro、Mate40pro+、Mate40Rs ポルシェデザイン、MateX2、P20、P20pro、P30、P30pro、P40、P40pro、P40pro+、P50、P50pro、V20、栄耀 note10 およびそれ以降のバージョン
栄耀 (Honor)	
スマーチサン (Smartisan)	R1、R2、Pro2S、Pro3 およびそれ以降
OPPO	R17 PRO およびそれ以降
その他の機種	S8、S8+、S9、S9+、S10、S10+、S10e、S20、S20+、S20Ultra、S21、S21+、S21Ultra、note8、note9、note10、note10+、note20、note20Ultra、Fold1、Fold2、Fold3 およびそれ以降のバージョン
全機能一本線 3.1GEN2 およびそれ以降のインターフェースプロトコルに対応した機器	

7. 対応ノートパソコン機種

アップル (Apple)	MacBook 12 インチ、MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro 2018
ファーウェイ (Huawei)	MateBook、MateBook X、MateBook X Pro、MateBook E
栄耀 (Honor)	MacBook 12 インチ、MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro 2018 Magic
シャオミ(Xiaomi)	Air 12.5/13.3 インチ、Pro 15.6 インチ、小米ゲーミングノート
レノボ (Lenovo)	Yoga5 Pro、ThinkPad X1 Carbon 2017、Miix 720
ヒューレット・ パッカード (HP)	Pavilion x2、EliteBook Folio G1
デル (Dell)	XPS13、XPS15
グーグル(Google)	ChromeBook Pixels、PixelBook Pen
レイザー(Razer)	Blade Stealth レイピア / レイピア ポータブルエディション
マイクロソフト (Microsoft)	Surface Book 2 フルシリーズ
エイスース(ASUS)	灵耀 3、U306、U321 シリーズ、U4100、ROG シリーズ
その他の機種	上記機種の最新バージョンと互換性のある機器

8. 基本パラメータ

基本パラメータ	
製品タイプ	S135 マルチメディアポータブルディスプレイ
製品定位	マルチメディア / ディスプレイ
画面サイズ	13.5 インチ
最適解像度	3000×2000 / 2256×1504
画面比率	3 : 2
高精細基準	3K / 2K
パネルタイプ	IPS 全視野角
バックライトタイプ	外観デザイン
	バックライトタイプ
電 源	TYPE-C
データ	TYPE-C、MINI HDMI
映 像	TYPE-C、MINI HDMI
バッテリー	内蔵バッテリーなし
W-LED バックライト	
製品サイズ	337×243×10MM
本体色	ブラック
外観デザイン	超薄型ボディ
製品重量	
その他	
性 能	1. ファーウェイ、サムスン、OPPO、スマーチサンなど一部のスマホの拡大表示・同画面表示に対応 2. Type-C インターフェースによりスマホ・パソコンとの一本線接続をサポート 3. Windows10 システムとの連携が可能で、HDMI 出力機器との双画面表示に対応。HDMI 入力に対応し、PS5/PS3/XBOXOEN/SWITCH 等のゲーム機に対応 4. デュアルシステム搭載スマホ・タブレットの無線 / 有線スクリーンミラーリング(1080p)に対応 5. MicroSD カードによるマルチメディア動画 / 写真再生に対応

以上は基本パラメータです。詳細なパラメータが必要な場合は、お問い合わせください。

尊敬なるお客様、当社のポータブル高精細ディスプレイ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、下記の一覧表に従って製品の付属品をご確認ください。

9. 標準付属品一覧

ディスプレイ本体	1
Mini HDMI TO HDMI	オプション
Type-C TO Type-C	1
USB TO Type-C	1
使用説明書	1
保証書	1

ご購入時には、欠品や破損がないかどうかご確認ください。ご不明な点がございましたら、直ちに当社までお問い合わせください。最終的な解释权は当社に帰属します。

★：HDMI でディスプレイを接続する場合は、USB to Type-C ケーブルを挿入してください。

10. ポータブルディスプレイ製品 三保規定 (アフターサービス) について

この度は、当社のポータブル高精細ディスプレイ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。当社が提供するアフターサービスをご享受いただけます。お客様の権益を保護するため、当社は以下の通りアフターサービスを約束いたします。詳細をご一読ください。

当社は国家の三保規定を執行しております：7 日間返品可、15 日間交換可、1 年間修理保証

1. 製品の無料保証期間は 1 年間で、購入日より起算します。
2. 保証期間内に、製品の品質問題により故障が発生した場合、お客様は三保の証憑を提示することで、無料修理サービスを受けることができます。
3. 以下の場合には三保の対象外となり、有償修理を実施します：
 - A. 人的損傷、不適切な操作、または不可抗力の自然災害により生じた故障。
 - B. お客様自身による製品の改造、分解、組立により生じた故障。
 - C. 三保の有効期間を超過した場合。

ポータブル高精細ディスプレイ 保証書

製品型式 _____

製造番号 _____

販売日 _____

販売店 _____

販売電話 _____

顧客名 _____

顧客住所 _____

顧客電話 _____

E-MAIL _____

郵便番号 _____

合格証

検査員: QC PASS08 番

当社は常に製品の性能と機能の革新に力を注いでいます。そのため、製品技術規格は予告なく変更される場合があります。当社は最終的な解釈権を留保します。