

工厂打印贴纸内容

对应L1编码	L1.XXXX
规格型号	MT-WR3006AX
客户	
页数	共 4 页

修订记录

日期	修订版本	修改描述	设计	审核	发布
2024.06.04	A0	第一次发行	王能	刘霞	N/A

特别注意：

- 1 本图档中所有贴纸上有出现生产日期的地方，生产日期必须要一致，如打印的生产日期、SN内所包含的日期等。
- 2 本图档中所有贴纸上的SN，MAC等内容，不同贴纸上对应内容必须要一致。
- 3 如果有合格证的，合格证上留空的位置要据据内容填写或盖品质章，如检验员，生产日期等内容。

Model No.: Flow AX3006

Power Input: 12V---1.5A

Product name: Dual-band WiFi6 AX3000 Router

Default settings: 192.168.0.1

FCC ID: 2A7EI-AX3006

User name: admin

Password: admin

Wi-Fi Name(SSID): FlowAX3006_XXXX

Wi-Fi Password: hnk12345

HNK

FC

MAC: XXXXXXXXXX

SN: XXXXXXXXXX


Made in China

PM/业务提供，打印前请咨询

条码格式Code128，高度 4mm,MAC和SN 字体大小：4PT
MAC地址为LAN MAC
未说明打印字体Arial 6 pt 根据实际，可以进行等比例大小缩放
所有冒号后面都有一个空格 (如果和条码码太近，可以适当缩小字体)

SN规则如下：
型号+L1的末尾3位+YYWWD+5位流水号
型号: FLOWAX3006
L1的后三位，指前产品的L1料号的最后3位
例如，假设当前的L1为L1.1D024P48105，则后三位取105
YYWWD，年周，各取两位2021年，取21，第一周就是01，即2101
D，一位，是本周的第几天，星期天为第一天
流水号：5位，从00001开始，十进制


型号+LAN MAC后四位 （例：FlowAX3006_1234）

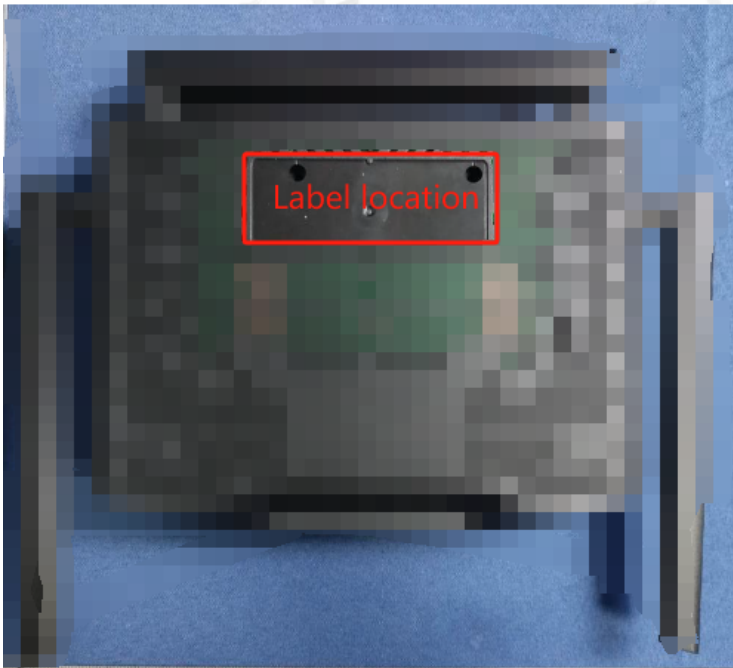

NOTES(技术要求)：

- 1.尺寸：见对应料号要求
- 2.材料：见对应料号要求
- 3.环保满足迈腾《MTN-WI-G-010 限用物质管理规范》最新版本要求。

DIM	TOL±		△			MTN 深圳市迈腾电子有限公司 www.mtncn.com SHENZHEN MTN ELECTRONICS CO.,LTD	
RANGE	C1	C2	C3	C4		TITLE: 铭牌贴纸	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2			
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5			
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2			
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5			
180~315	0.5	1.3	1.8	3			
315~500	0.7	1.5	2.5	4		UNIT'S	mm
500~800	0.9	1.8	3	5		SCALE	1:1
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°			对应贴纸料号： 17.P5.5R090MT03 17.P5.5R090MT04	

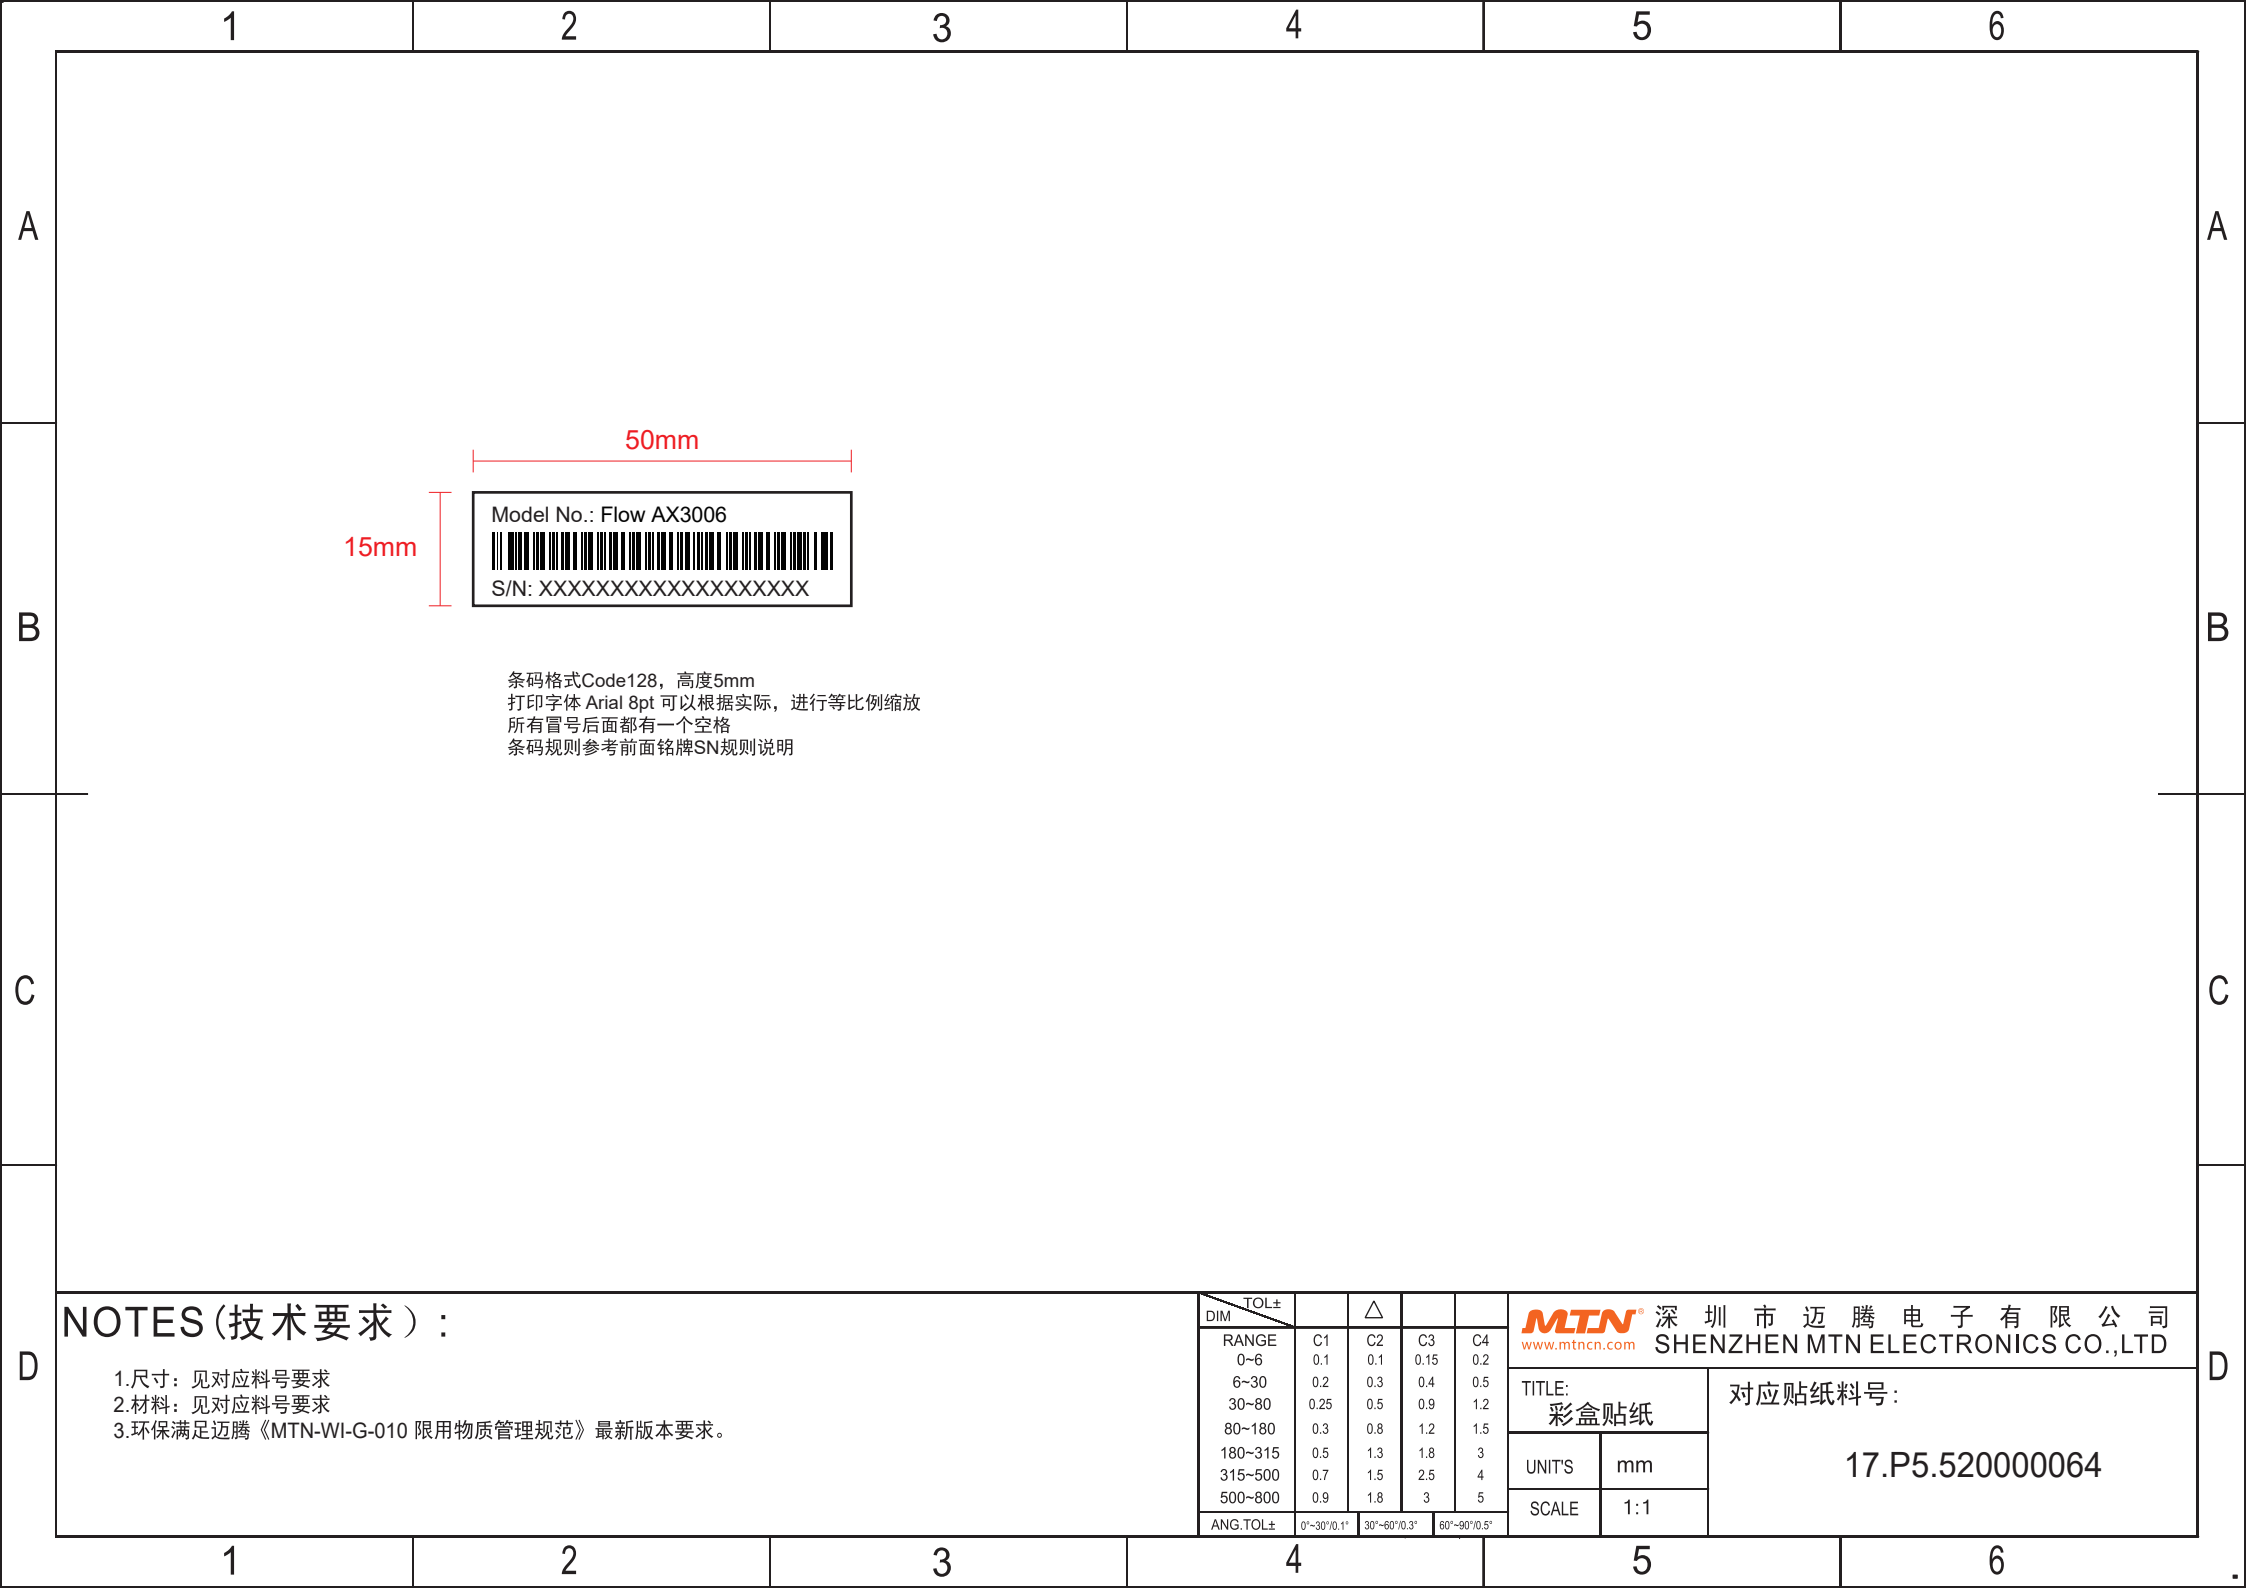

条码格式Code128, 高度5mm
打印字体 Arial 8pt 可以根据实际, 进行等比例缩放
所有冒号后面都有一个空格
条码规则参考前面铭牌SN规则说明

NOTES(技术要求):

- 1.尺寸: 见对应料号要求
- 2.材料: 见对应料号要求
- 3.环保满足迈腾《MTN-WI-G-010 限用物质管理规范》最新版本要求。

DIM	TOL±		△			MTN 深圳市迈腾电子有限公司 www.mtncn.com SHENZHEN MTN ELECTRONICS CO.,LTD	
RANGE	C1	C2	C3	C4		TITLE: 彩盒贴纸	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2			
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5			
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2			
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5			
180~315	0.5	1.3	1.8	3			
315~500	0.7	1.5	2.5	4		UNIT'S	mm
500~800	0.9	1.8	3	5		SCALE	1:1
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°			对应贴纸料号: 17.P5.520000064	

1	2	3	4	5	6
A					
B					
C					
D					
1	2	3	4	5	6

Product Model : Flow AX3006

QTY : XX pcs

Net Weight : kg

Gross Weight : kg

Carton No. :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX

所有打印字体 Arial 14pt
条码格式CODE128，高度≥10mm，
条码下方字体Arial 8pt

箱号规则如下：
型号+L1末尾3位+YYWWD+C+5位流水号
型号 :FLOWAX3006
L1的末尾3位，假设当前L1料号为L1.41809A00102，只取102即可
YYWWD，年周，各取两位2021年，取21，第一周就是01，即2101
D，一位，是本周的第几天，星期天为第一天
C ,代表Carton
流水号：5位，从00001开始，十进制

条码下方的XXX，代表是的变量，不代表位数，具体内容以实际打印为准

NOTES(技术要求)：

1.尺寸：100*150mm

2.材质：80g铜版纸，背胶

3.环保满足迈腾《MTN-WI-G-010 限用物质管理规范》最新版本要求。

TOL±		△				MTN[®] 深 圳 市 迈 腾 电 子 有 限 公 司 www.mtncn.com SHENZHEN MTN ELECTRONICS CO.,LTD	
DIM						TITLE: 外箱贴纸 UNIT'Smm SCALE1:1 对应贴纸料号： 17.P5.520000058	
RANGE	C1	C2	C3	C4			
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2			
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5			
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2			
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5			
180~315	0.5	1.3	1.8	3			
315~500	0.7	1.5	2.5	4			
500~800	0.9	1.8	3	5			
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°				