



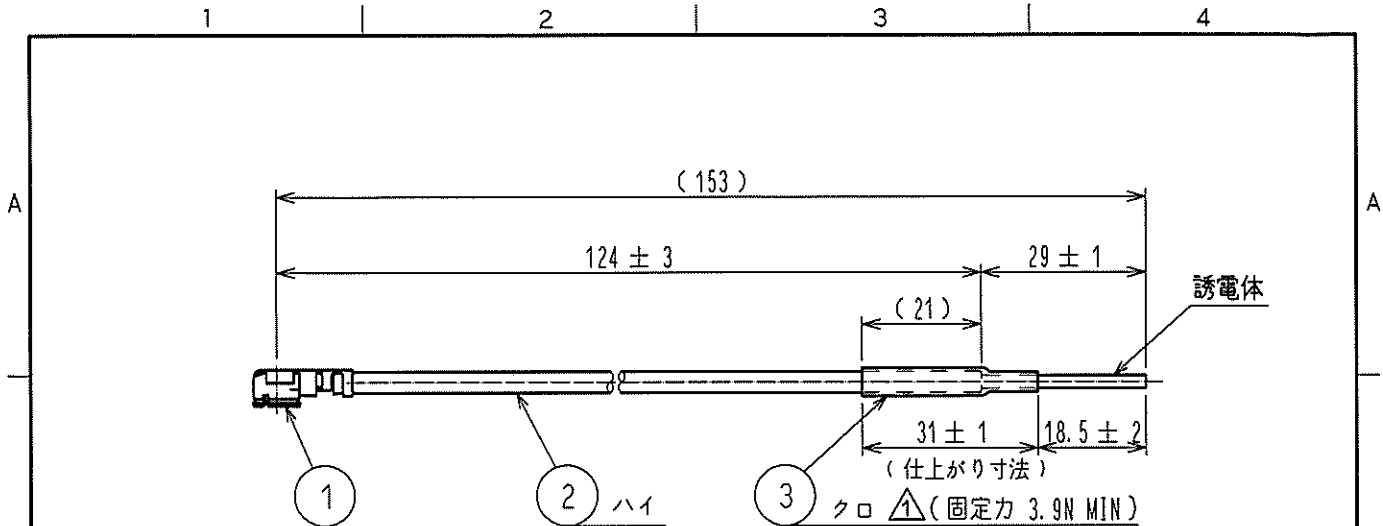


【コネクタ寸法図】

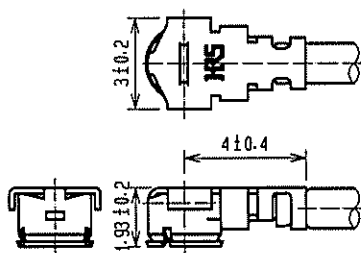

【コネクタ使用上のご注意】

- コネクタの抜き差しについて
 - コネクタの引抜きは、下記の専用引抜き治具を用いて垂直に引き抜いて下さい。
製品名：U. FL-LP-N-2 (CL331-0494-5)
◆ケーブルを持った引抜きはコネクタ破損になりますので絶対に行わないで下さい。
 - コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ垂直に挿入して下さい。
◆斜め挿入はコネクタの変形（破損）となりますので行わないで下さい。
- ケーブル取り扱いについて
 - カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。
◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の原因となりますのでご注意下さい。

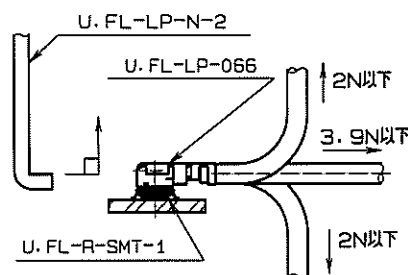

RoHS指令適合品

双葉電子工業株式会社様 専用図面

1	U. FL-LP-066	CL331-0452-5	3	スミチューブF3(Z)(クロ) (呼称サイズ: 1.5×0.1)	住友電工(株)
2	φ1.13ケーブル(ハイ)				
部番	製品名	製品コード	部番	製品名	製造業者名
UNITS mm		SCALE FREE	訂正記事	設計	検図
△の数	1	DIS-D-00001113	MS. MATSUMOTO	NK. NINOMIYA	年月日
承認	NK. NINOMIYA	16.02.04	図番	ADC-368577-00-00	
検図	MT. KANEKO	16.02.04	製品名	UFL-LP6-068N1T-A11-T-153D	
設計	MS. MATSUMOTO	16.02.04	製品コード	CL394-9202-0-00	
製図	MS. MATSUMOTO	16.02.04			

[antenna directivity]

angle(°)	GAIN(dBi)
0	-5.75
30	-5.55
60	-6.15
90	-5.85
120	-5.55
150	-6.05
180	-5.70
210	-6.25
240	-5.95
270	-5.35
300	-5.85
330	-5.45

