
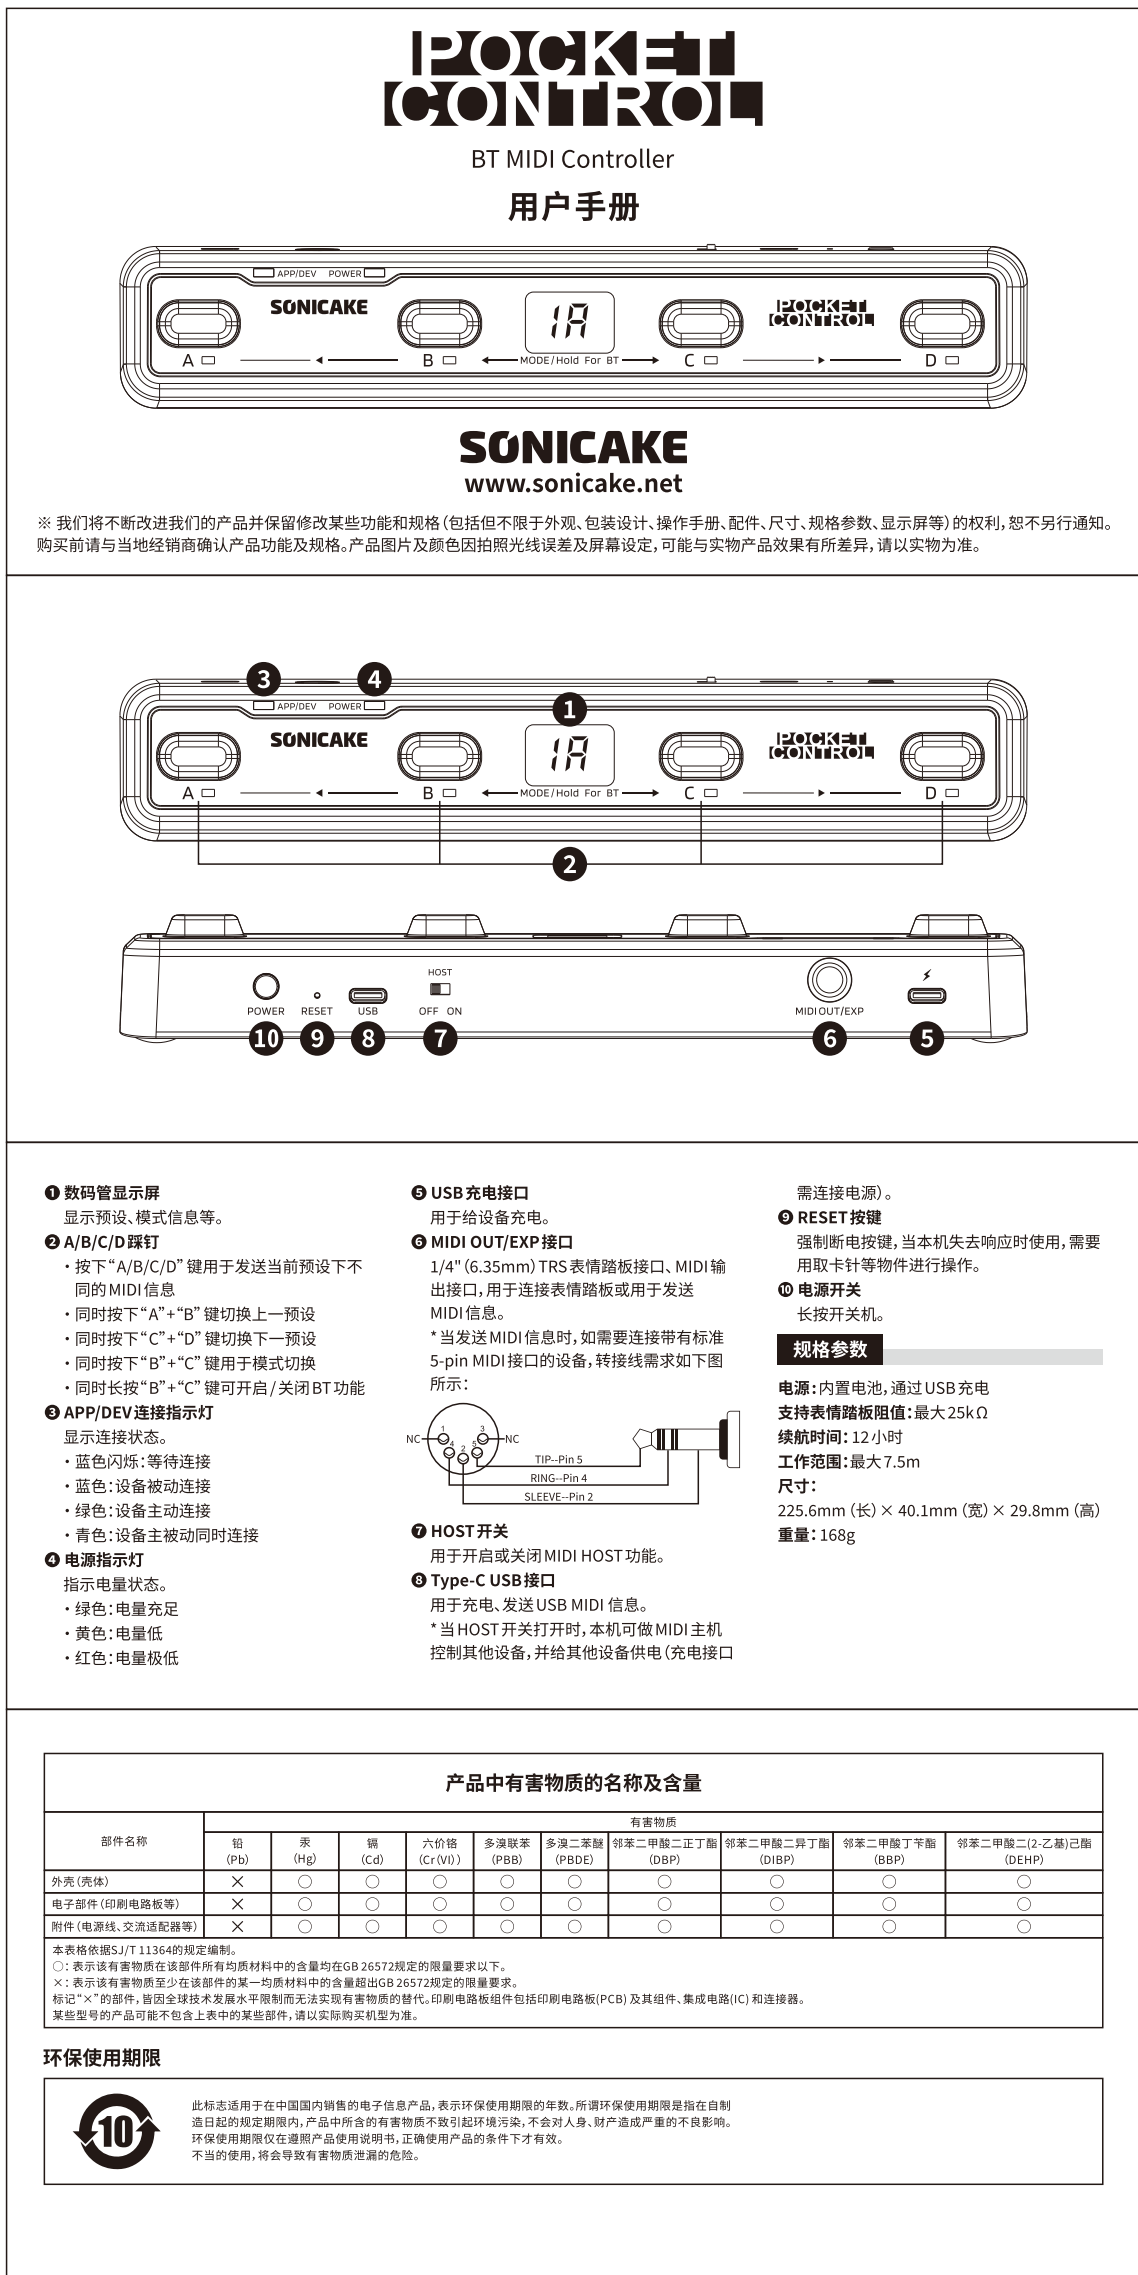
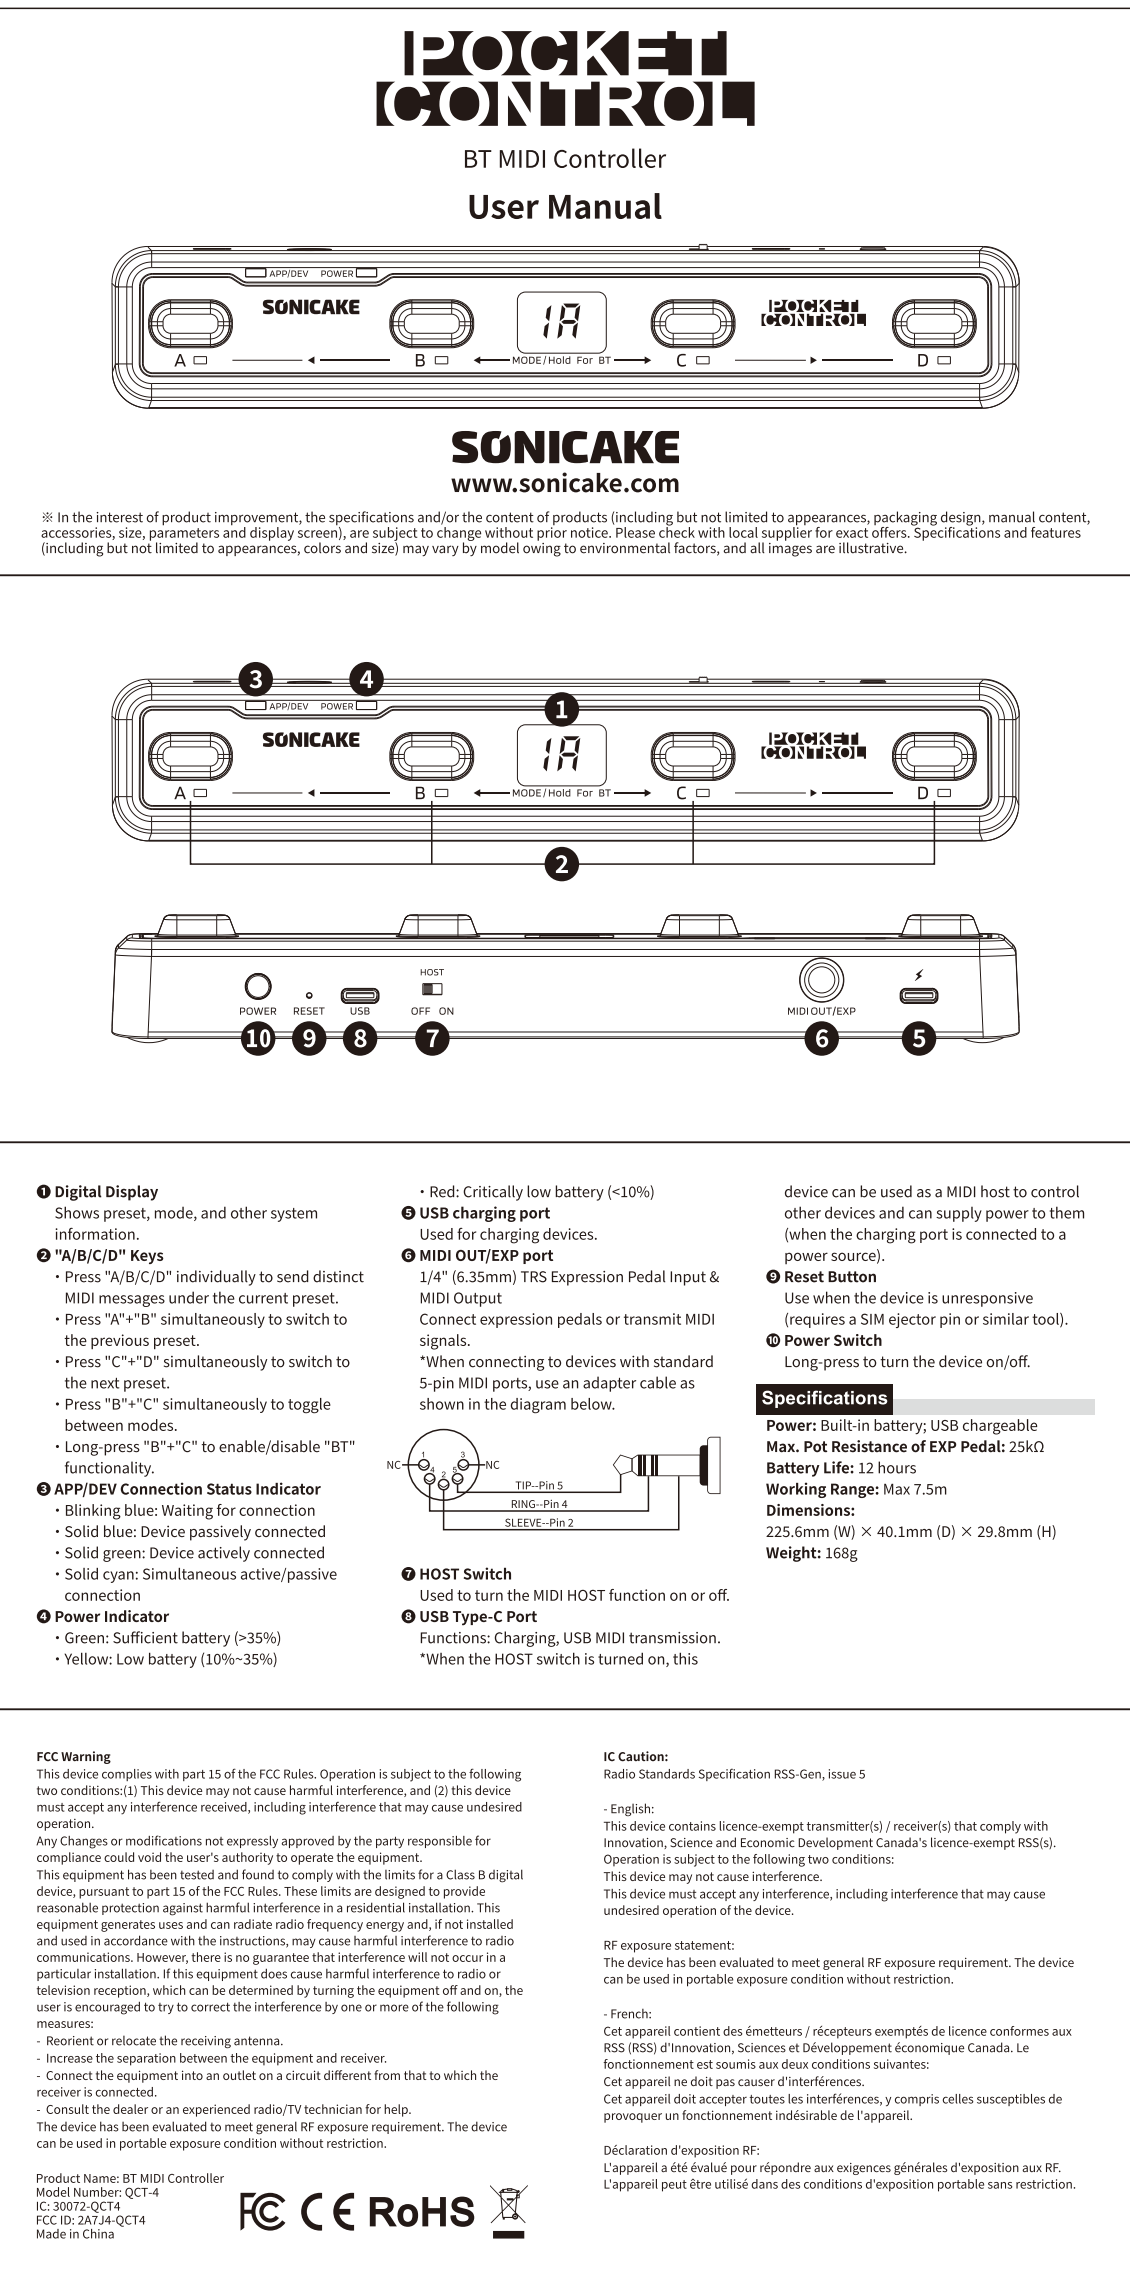
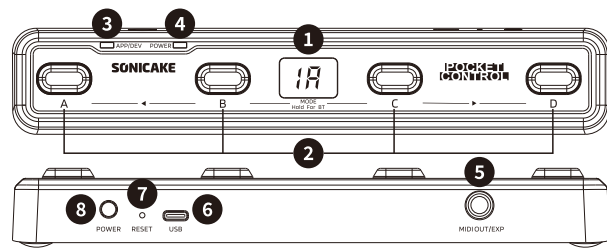
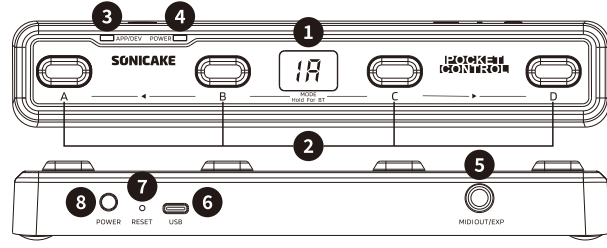
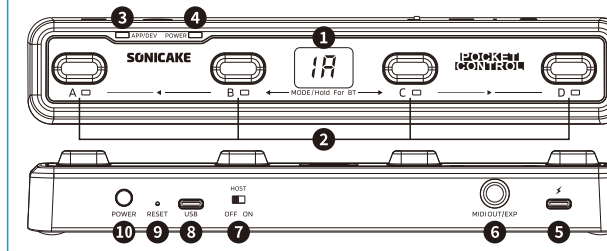
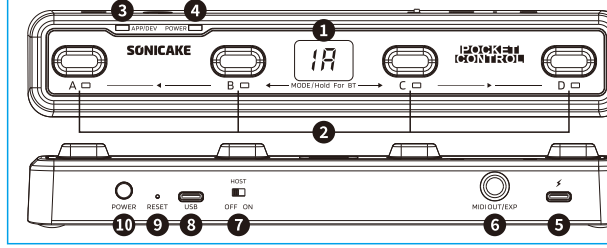
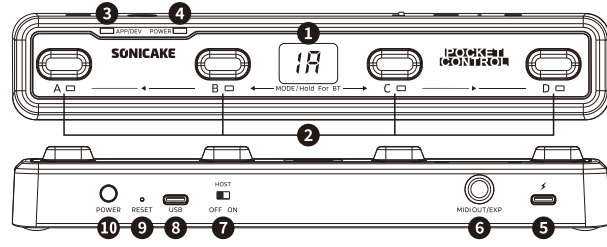
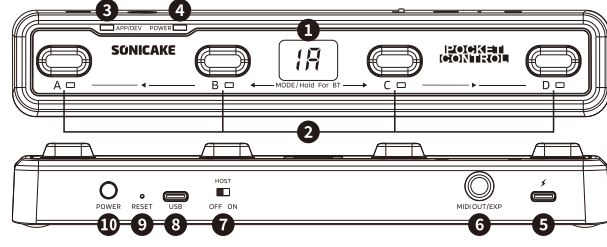
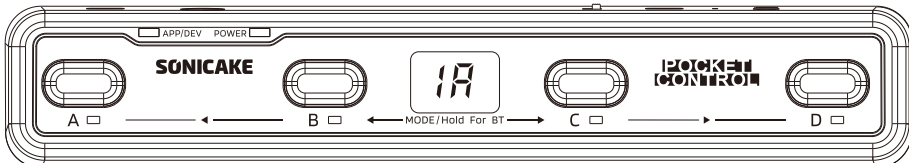
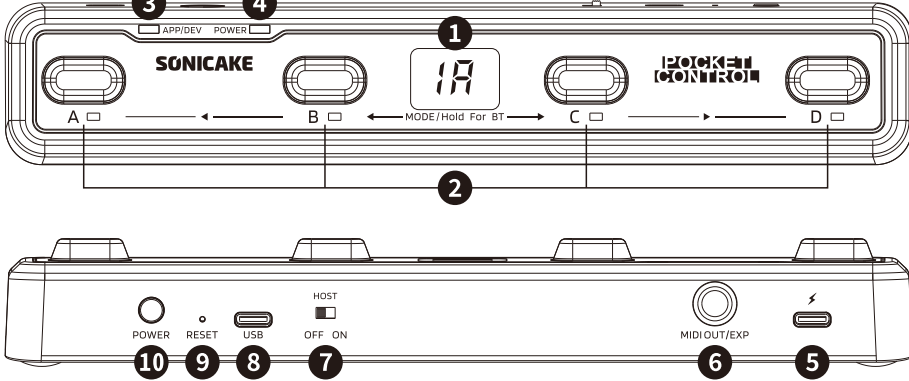
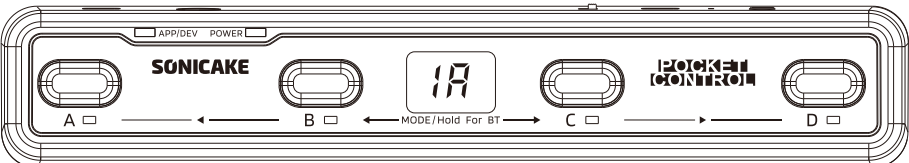


623000136 QCT-4说明书

折后此
面朝上

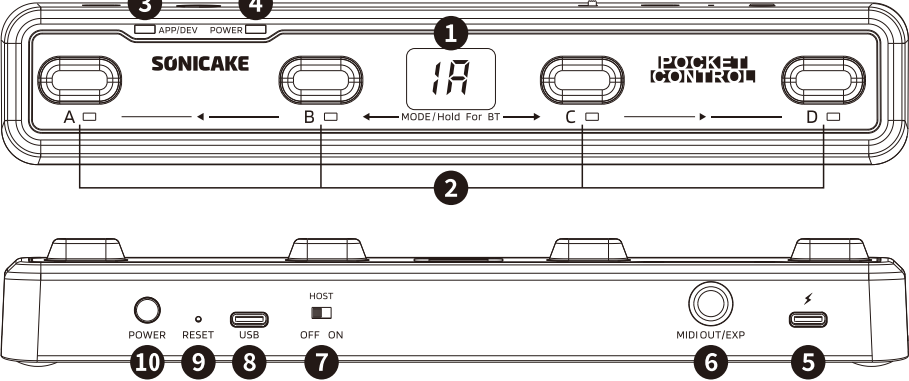

修改说明

版本	修改前	修改后	日期	
V02	 SONICAKE POCKET MONITOR www.sonicake.com 1. 数字显示屏 显示预设、模式信息等等。 2. A/B/C/D 键 按下“A/B/C/D”键用于发送当前预设下不同的MIDI信息。 3. 同时按下“A”+“B”键切换上一预设。 4. 同时按下“C”+“D”键切换下一预设。 5. 同时按下“B”+“C”键用于模式切换。 6. 同时按下“B”+“C”键可开启/关闭HOST功能。 7. APP/DEV连接指示灯 显示连接状态。 8. 蓝色LED:等待连接 9. 蓝色:设备被动连接 10. 绿色:设备主动连接 11. 电源指示灯 绿色:电量充足 黄色:电量低 红色:电量极低 12. MIDI OUT/EXP接口 1/4" (6.35mm) TRS设备连接接口。MIDI输出接口。用于连接支持标准MIDI接口的5-pin MIDI设备。 13. 规格参数 规格参数 电源:内置电池,通过USB充电 支持表格续航时间:最大25k 续航时间:12小时 工作范围:最大7.5m 尺寸:225.6mm(W) x 40.1mm(H) x 29.8mm(D) 重量:168g  SONICAKE POCKET MONITOR www.sonicake.com 1. 数字显示屏 显示预设、模式、和其他系统信息。 2. A/B/C/D 键 按下“A/B/C/D”键用于发送当前预设下不同的MIDI信息。 3. 同时按下“A”+“B”键切换上一预设。 4. 同时按下“C”+“D”键切换下一预设。 5. 同时按下“B”+“C”键用于模式切换。 6. 同时按下“B”+“C”键可开启/关闭HOST功能。 7. APP/DEV连接指示灯 显示连接状态。 8. 蓝色LED:等待连接 9. 蓝色:设备被动连接 10. 绿色:设备主动连接 11. 电源指示灯 绿色:电量充足 黄色:电量低 红色:电量极低 12. MIDI OUT/EXP接口 1/4" (6.35mm) TRS设备连接接口。MIDI输出接口。用于连接支持标准MIDI接口的5-pin MIDI设备。 13. 规格参数 规格参数 电源:内置电池,通过USB充电 支持表格续航时间:最大25k 续航时间:12小时 工作范围:最大7.5m 尺寸:225.6mm(W) x 40.1mm(H) x 29.8mm(D) 重量:168g	 SONICAKE POCKET MONITOR www.sonicake.com 1. 数字显示屏 显示预设、模式信息等等。 2. A/B/C/D 键 按下“A/B/C/D”键用于发送当前预设下不同的MIDI信息。 3. 同时按下“A”+“B”键切换上一预设。 4. 同时按下“C”+“D”键切换下一预设。 5. 同时按下“B”+“C”键用于模式切换。 6. 同时按下“B”+“C”键可开启/关闭HOST功能。 7. APP/DEV连接指示灯 显示连接状态。 8. 蓝色LED:等待连接 9. 蓝色:设备被动连接 10. 绿色:设备主动连接 11. 电源指示灯 绿色:电量充足 黄色:电量低 红色:电量极低 12. MIDI OUT/EXP接口 1/4" (6.35mm) TRS设备连接接口。MIDI输出接口。用于连接支持标准MIDI接口的5-pin MIDI设备。 13. 规格参数 规格参数 电源:内置电池,通过USB充电 支持表格续航时间:最大25k 续航时间:12小时 工作范围:最大7.5m 尺寸:225.6mm(W) x 40.1mm(H) x 29.8mm(D) 重量:168g  SONICAKE POCKET MONITOR www.sonicake.com 1. 数字显示屏 显示预设、模式、和其他系统信息。 2. A/B/C/D 键 按下“A/B/C/D”键用于发送当前预设下不同的MIDI信息。 3. 同时按下“A”+“B”键切换上一预设。 4. 同时按下“C”+“D”键切换下一预设。 5. 同时按下“B”+“C”键用于模式切换。 6. 同时按下“B”+“C”键可开启/关闭HOST功能。 7. APP/DEV连接指示灯 显示连接状态。 8. 蓝色LED:等待连接 9. 蓝色:设备被动连接 10. 绿色:设备主动连接 11. 电源指示灯 绿色:电量充足 黄色:电量低 红色:电量极低 12. MIDI OUT/EXP接口 1/4" (6.35mm) TRS设备连接接口。MIDI输出接口。用于连接支持标准MIDI接口的5-pin MIDI设备。 13. 规格参数 规格参数 电源:内置电池,通过USB充电 支持表格续航时间:最大25k 续航时间:12小时 工作范围:最大7.5m 尺寸:225.6mm(W) x 40.1mm(H) x 29.8mm(D) 重量:168g	250825	
V03	 SONICAKE POCKET MONITOR www.sonicake.com 1. 数字显示屏 显示预设、模式信息等等。 2. A/B/C/D 键 按下“A/B/C/D”键用于发送当前预设下不同的MIDI信息。 3. 同时按下“A”+“B”键切换上一预设。 4. 同时按下“C”+“D”键切换下一预设。 5. 同时按下“B”+“C”键用于模式切换。 6. 同时按下“B”+“C”键可开启/关闭HOST功能。 7. APP/DEV连接指示灯 显示连接状态。 8. 蓝色LED:等待连接 9. 蓝色:设备被动连接 10. 绿色:设备主动连接 11. 电源指示灯 绿色:电量充足 黄色:电量低 红色:电量极低 12. MIDI OUT/EXP接口 1/4" (6.35mm) TRS设备连接接口。MIDI输出接口。用于连接支持标准MIDI接口的5-pin MIDI设备。 13. 规格参数 规格参数 电源:内置电池,通过USB充电 支持表格续航时间:最大25k 续航时间:12小时 工作范围:最大7.5m 尺寸:225.6mm(W) x 40.1mm(H) x 29.8mm(D) 重量:168g  SONICAKE POCKET MONITOR www.sonicake.com 1. 数字显示屏 显示预设、模式、和其他系统信息。 2. A/B/C/D 键 按下“A/B/C/D”键用于发送当前预设下不同的MIDI信息。 3. 同时按下“A”+“B”键切换上一预设。 4. 同时按下“C”+“D”键切换下一预设。 5. 同时按下“B”+“C”键用于模式切换。 6. 同时按下“B”+“C”键可开启/关闭HOST功能。 7. APP/DEV连接指示灯 显示连接状态。 8. 蓝色LED:等待连接 9. 蓝色:设备被动连接 10. 绿色:设备主动连接 11. 电源指示灯 绿色:电量充足 黄色:电量低 红色:电量极低 12. MIDI OUT/EXP接口 1/4" (6.35mm) TRS设备连接接口。MIDI输出接口。用于连接支持标准MIDI接口的5-pin MIDI设备。 13. 规格参数 规格参数 电源:内置电池,通过USB充电 支持表格续航时间:最大25k 续航时间:12小时 工作范围:最大7.5m 尺寸:225.6mm(W) x 40.1mm(H) x 29.8mm(D) 重量:168g	 POCKET MONITOR BT MIDI Controller User Manual SONICAKE www.sonicake.com © In the interest of product improvement, the specifications and/or the content of products (including but not limited to appearances, packaging design, manual content, accessories, size, parameters and display screen), are subject to change without prior notice. Please check with local suppliers for exact offers. Specifications and features (including but not limited to appearances, colors and size) may vary by model (subject to environmental factors, and all images are illustrative).  SONICAKE www.sonicake.com 1. 数字显示屏 显示预设、模式、和其他系统信息。 2. A/B/C/D 键 按下“A/B/C/D”键用于发送当前预设下不同的MIDI信息。 3. 同时按下“A”+“B”键切换上一预设。 4. 同时按下“C”+“D”键切换下一预设。 5. 同时按下“B”+“C”键用于模式切换。 6. 同时按下“B”+“C”键可开启/关闭HOST功能。 7. APP/DEV连接指示灯 显示连接状态。 8. 蓝色LED:等待连接 9. 蓝色:设备被动连接 10. 绿色:设备主动连接 11. 电源指示灯 绿色:电量充足 黄色:电量低 红色:电量极低 12. MIDI OUT/EXP接口 1/4" (6.35mm) TRS设备连接接口。MIDI输出接口。用于连接支持标准MIDI接口的5-pin MIDI设备。 13. 规格参数 规格参数 电源:内置电池,通过USB充电 支持表格续航时间:最大25k 续航时间:12小时 工作范围:最大7.5m 尺寸:225.6mm(W) x 40.1mm(H) x 29.8mm(D) 重量:168g	 POCKET MONITOR BT MIDI Controller 用户手册 SONICAKE www.sonicake.net ※ 我们将不断改进我们的产品和保留修改某些功能和规格(包括但不限于外观、包装设计、操作手册、配件、尺寸、规格参数、显示屏等)的权利,恕不另行通知。购买前请与当地经销商确认产品功能和规格。产品图片及颜色因拍摄光线设备及屏幕显示,可能与实物产品及包装有所差异,请以实物为准。  SONICAKE www.sonicake.net 1. 数字显示屏 显示预设、模式信息等等。 2. A/B/C/D 键 按下“A/B/C/D”键用于发送当前预设下不同的MIDI信息。 3. 同时按下“A”+“B”键切换上一预设。 4. 同时按下“C”+“D”键切换下一预设。 5. 同时按下“B”+“C”键用于模式切换。 6. 同时按下“B”+“C”键可开启/关闭HOST功能。 7. APP/DEV连接指示灯 显示连接状态。 8. 蓝色LED:等待连接 9. 蓝色:设备被动连接 10. 绿色:设备主动连接 11. 电源指示灯 绿色:电量充足 黄色:电量低 红色:电量极低 12. MIDI OUT/EXP接口 1/4" (6.35mm) TRS设备连接接口。MIDI输出接口。用于连接支持标准MIDI接口的5-pin MIDI设备。 13. 规格参数 规格参数 电源:内置电池,通过USB充电 支持表格续航时间:最大25k 续航时间:12小时 工作范围:最大7.5m 尺寸:225.6mm(W) x 40.1mm(H) x 29.8mm(D) 重量:168g	251203

添加免责声明、有害物质含量表和FCC Warning, 调整尺寸, 重新排版