

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客
户: 深圳市佳宇创科技有限公司
CUSTOMER: _____
客 户 料
号: 25.2171-1
CUST P/N: _____
煜 耀 料
号: YY-251171
YUYAO P/N: _____

产品型号: $\varnothing 17*0.08*24P*2P*11TS-6.8UH-45mm/43.5*0.5$ 双槽(出线同一槽内)
D E S T: _____

日
期: 2024. 1. 2
DATE: _____
版
本: V1
VERSION: _____

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

工厂地址: 东莞市塘厦林村新新阳路1号新太阳城工业城21栋

TEL: 13717089408

FAX: 0769-82866409

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409

版本变更履历


Version Change History

版本 Rev	变更前 Before Change	变更后 After Change	变更日期 Change Date	批准 Approved By
A. 1	新发行		2024. 1. 2	

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

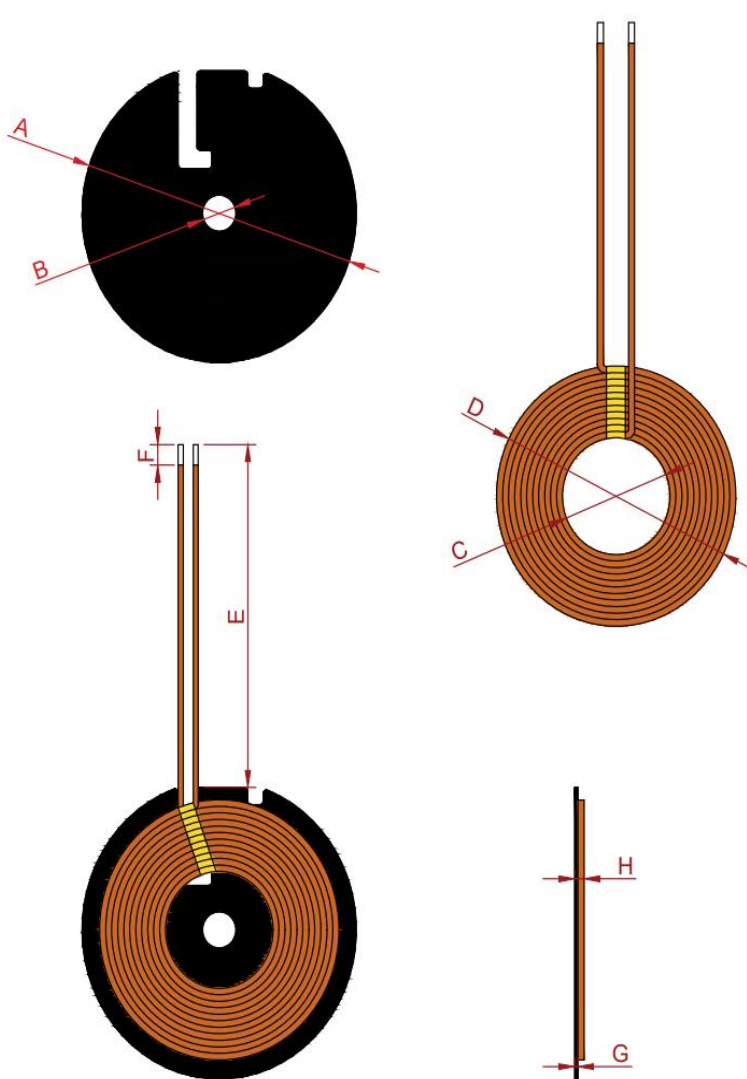产品型号: D E S T:	Ø17*0.08*24P*2P*11TS- 6.8UH-45mm/43.5*0.5双槽 (出线同一槽内)	版 本: VERSION:	V0	客 户:	深圳市佳宇创科技有 限公司	
				客 户 料 号:	25.2171-1	
				煜 耀 料 号:	YY-251171	
一、尺寸 DIMENSION: (mm) 					A	43.5±0.5
					B	5.3±0.5
					C	17±0.5
					D	38±1
					E	45-1/+2.5
					F	3±1.5
					G	0.5±0.1
					H	1.4Max
					I	
					J	
					K	
					L	
制定/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE				
郑少东/2024.1.2		姚振东/2024.1.2				

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø17*0.08*24P*2P*11TS- 6.8UH-45mm/43.5*0.5双槽 (出线同一槽内)	版 本: VERSION:	V0	客 户:	深圳市佳宇创科技有 限公司
				客 户 料 号:	25.2171-1
				煜 耀 料 号:	YY-251171

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S	F	0.08*24P*2P热风自粘线	11TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25℃±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	4.2UH±10%单线圈	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND	S-F	6.5-6.8UH带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR	S-F	85mΩ MAX	1KHZ/1V	TH2810
4	Q值	S-F	35MIN	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2024.1.2	姚振东/2024.1.2


DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø17*0.08*24P*2P*11TS- 6.8UH-45mm/43.5*0.5双槽 (出线同一槽内)	版 本: VERSION:	V0	客 户:	深圳市佳宇创科技有 限公司
				客 户 料 号:	25.2171-1
				煜 耀 料 号:	YY-251171

五，产品实物图 PRODUCT PICTURE

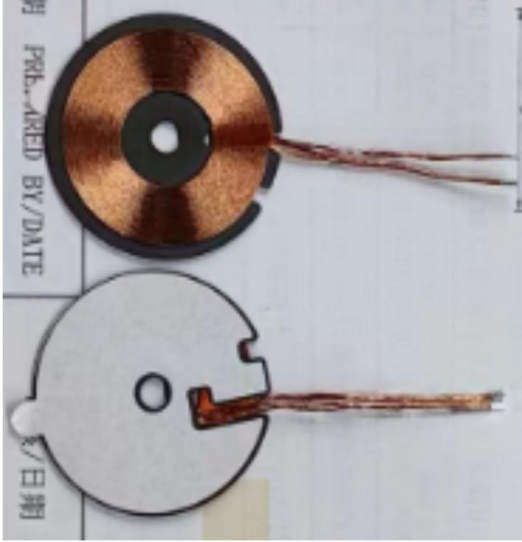

六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线 材	0.08*24P*2P热风自粘线	RH
2	磁 片	Ø43.5*5.3*0.5mm铁氧体硬磁片	KHF
3	锡 条	高温环保锡	DB
4	胶 水	BE885-9007	BR
5	胶 带	4mm高温胶带	
6	背 胶	双面胶	
7	包 装	珍珠棉	

备注：REMARK: 以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2024.1.2	姚振东/2024.1.2

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409