

规格书

客户名称: _____

客户料号: _____

科信料号: _____

规格描述: 2.4G黄膜软内置/RG1.13线/L=7CM/1代IPEX

制作日期: 2025年3月31日



出厂确认:

部 门	审 核	批 准
射频部	刘景雄	李斌
结构部	谢东展	李斌
品质部	王飞	李斌


客户确认:

检 查	审 核	批 准

1. Product:

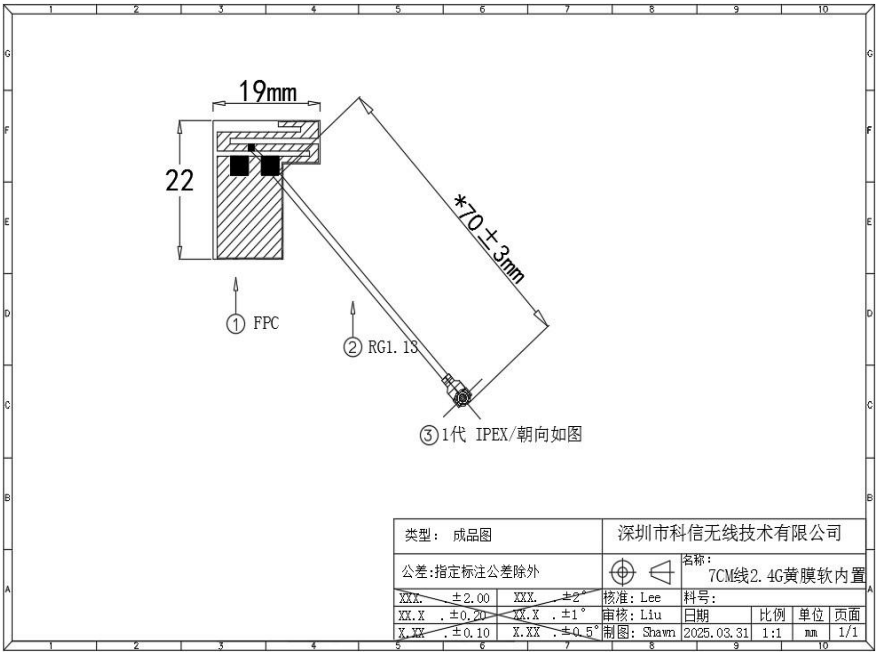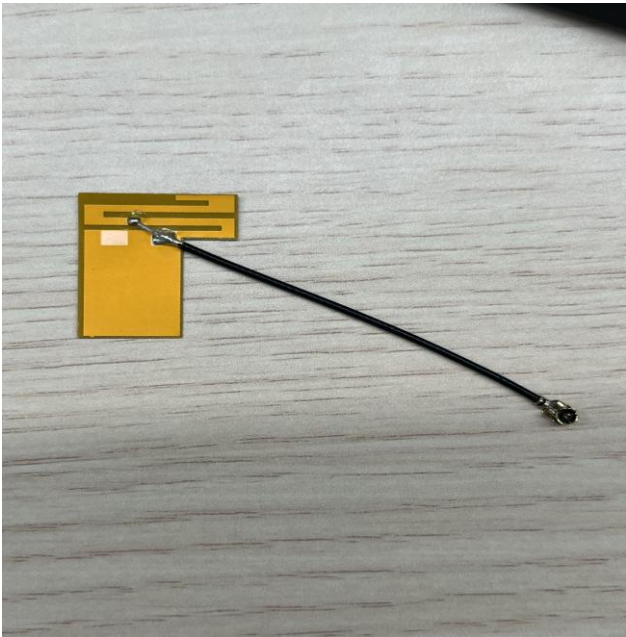

2. VSWR:

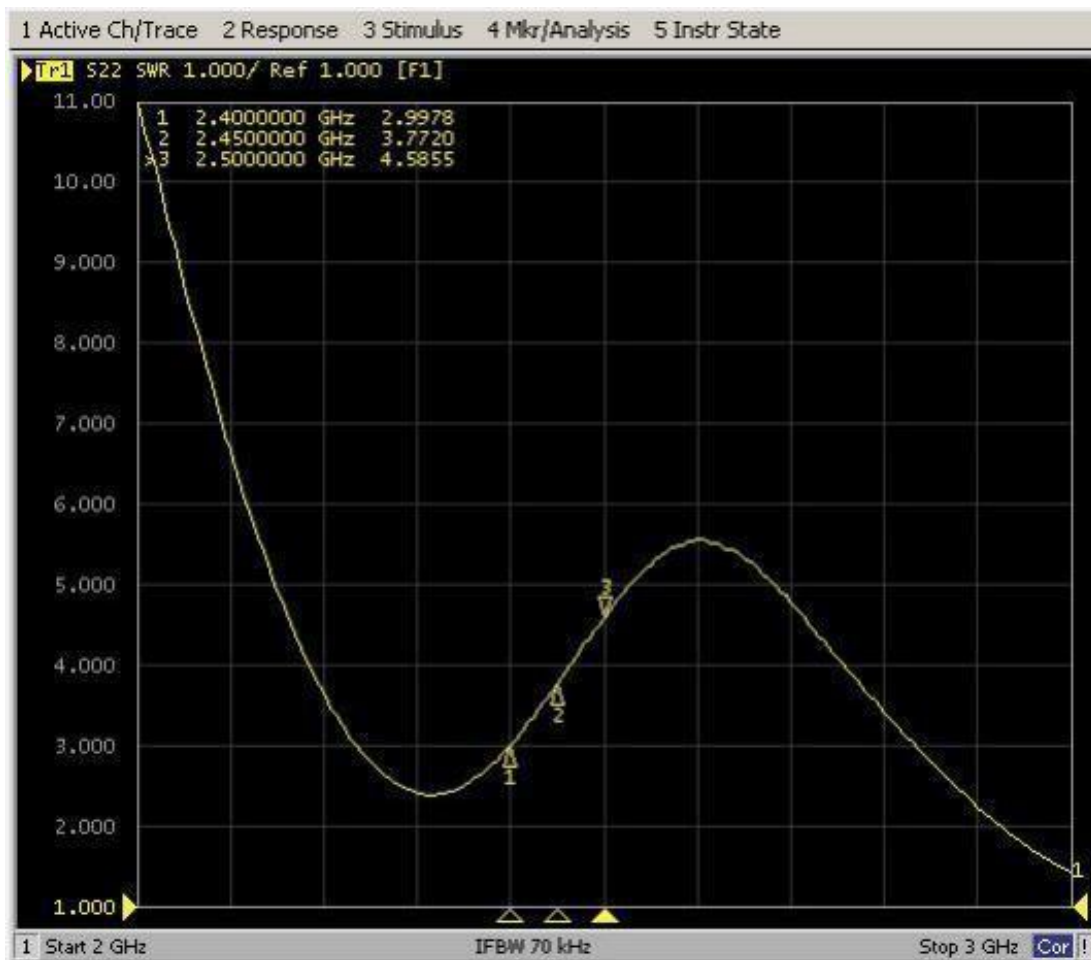

3. Product performance parameters:

电性能指标Electrical Specifications	
频率范围Frequency Range (MHz)	2400-2500
输入阻抗Input Impedence (Ω)	50
电压驻波比V.S.W.R	≤ 2.0 （未匹配设备，仅供参考）
增益Gain (dBi)	3.0 （未匹配设备，仅供参考）
极化形式Polarization Type	垂直Vertical
机械指标Mechanical Specifications	
天线材质Material	FPC
连接器型号Connect Type	IPEX(1代)
天线尺寸Size	19*22*0.25mm
工作温度Operating Temp	-20 ~ +65 °C

