


07 STROM VERSORGUNG

Das STRIDE ST3 Lite / ST6 Lite wird mit einem austauschbaren 18650-Akku (70 mm Länge) betrieben.

Bei Verbindung über USB-Typ-C wird das Gerät mit Strom versorgt und bleibt in Betrieb, der Akku wird jedoch nicht geladen.

- Drehen Sie die Batteriefachabdeckung, bis sie abgeschraubt ist.
- Legen Sie den Akku mit dem Pluspol (+) nach innen und dem Minuspol (–) nach außen in das Fach ein, entsprechend den Symbolen außerhalb des Akkufachs
- Nach dem Einsetzen des Akkus verschrauben Sie die Batteriefachabdeckung.

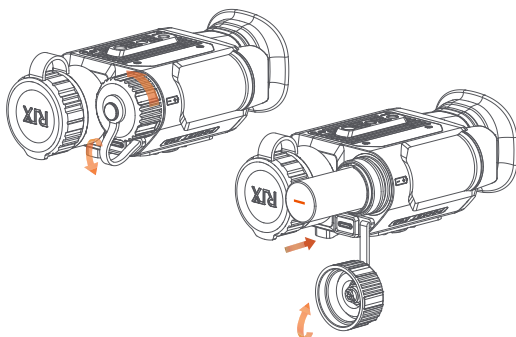

WARNUNG

- Bitte entfernen Sie den Akku, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Betreiben Sie das Gerät NICHT mit einem modifizierten oder beschädigten Akku.
- Verwenden Sie den Akku nicht bei Temperaturen über 122 °F, da dies die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.

08 TASTEN BEDIENUNG

Ein-/Ausschalten



Gedrückt halten

Gerät ein-/ausschalten



Drücken

Standby aktivieren /
deaktivieren

Startbildschirm



Drücken

Digitalen Zoom
umschalten



Gedrückt halten

Bildkorrektur



Drücken

Bildmodus umschalten



Gedrückt halten

Einstellungsmenü
aufrufen



Drücken

Videoaufnahme starten / beenden



Gedrückt halten

Foto aufnehmen

Hauptmenü-Bildschirm



Drücken

Nach oben scrollen



Drücken

Mit dem Speichern der
Änderungen zum Startbild-
schirm zurückkehren



Drücken

Nach unten scrollen



Drücken

Funktionsparameter
einstellen

09 STATUS LEISTE

Die Statusleiste befindet sich unten im Bildschirm und zeigt die Betriebsinformationen des Geräts an. Von links nach rechts:



1. Digitaler Zoom: 1× / 1,5× / 3× / 6×
2. Wettermodus: Sonne / Regen
3. EIS (Elektronische Bildstabilisierung): Ein / Aus
4. Automatischer Bildkorrekturmodus: Ein / Aus
5. WLAN-Verbindung: Ein / Aus
6. Uhr
7. Akkustand

10 HAUPT MENÜ

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste gedrückt, um das Hauptmenü zu öffnen.

Hauptmenü

	Bildschirmhelligkeit
	Bildkontrast
	Automatischer Standby-Modus
	Automatische Bildkorrektur
	Elektronische Bildstabilisierung
	Wettermodus
	WLAN
	Info
	Sprachen

01 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 2 in 1 multifunzione: Progettato specificamente per l'utilizzo manuale e con montaggio su casco
- Ingrandimento minimo 1×, adatto per camminare quando montato sul casco
- Risoluzione del sensore: ST3 Lite - 384×288 / ST6 Lite - 640×512
- Display: 1024×768
- Batteria sostituibile 18650 con lunghezza di 70 mm
- Design ergonomico, comodo da usare

02 DESCRIZIONE DELL'APP

Per ulteriori funzionalità, utilizzare l'app RIX+.



Essendo questo un dispositivo elettronico, si consiglia di consultare o scaricare il manuale più recente sul sito RIX o sull'app RIX+ per ottenere le istruzioni più aggiornate del prodotto.

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 PRODOTTO DESCRIZIONE


Serie	STRIDE	STRIDE
Prodotto	ST3 Lite	ST6 Lite
Sensore		
Risoluzione	384 × 288	640 × 512
Passo pixel	12 µm	
NETD	< 20 mK	
Frequenza fotogrammi	50 Hz	
Ottica		
Lente dell'obiettivo	15 mm, F1,0	25 mm, F1,0
Ingrandimento	Da 1× a 6×	
Campo visivo (O × V)	17,5° × 13,1°	
Zoom digitale	1× / 2× / 4×	
Distanza della pupilla d'uscita	20 mm	
Regolazione diottrica	Da -5D a +5D	
Portata di rilevamento	780 m / 852 yd	1300 m / 1423 yd
Display		
Tipo	OLED	
Risoluzione	1024 × 768	
Registratore video		
Risoluzione video/foto	1024 × 768	
Formato video/foto	.mp4 / .jpg	
Memoria integrata	32 GB	
Caratteristiche ambientali		
Grado di protezione, codice IP	IP67	
Intervallo temperatura di funzionamento	Da -20 a +50 °C / Da -4 a 122 °F	

Serie	STRIDE	STRIDE
Prodotto	ST3 Lite	ST6 Lite
Connessioni e compatibilità		
Tipo di batteria	18650 (lunghezza 70mm)	
Wi-Fi	Supporta	
Autonomia con pacco batteria (a t=25 °C/72 °F)	4 ore	
Alimentazione esterna	5 V (USB Tipo-C)	
Peso e dimensione		
Dimensioni	120 x 71 x 47 mm / 4,7 x 2,8 x 1,9 pollici	129 x 71 x 47 mm / 5,1 x 2,8 x 1,9 pollici
Peso	190 g / 0,42 lb	205 g / 0,45 lb


Suggerimenti

I risultati del tempo di funzionamento sono stati testati a 25 °C/72 °F utilizzando batterie RIX. La durata della batteria può variare in base alla temperatura e alle condizioni di utilizzo.

04 NELLA SCATOLA

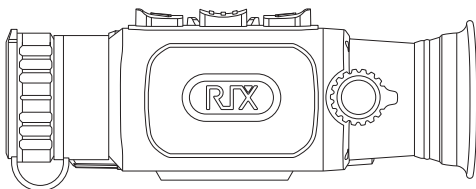

Il monocolo per immagini termiche della serie STRIDE



Caricabatterie




Cavo USB tipo-c



Batteria 18650 × 1 (lunghezza 70 mm)



Panno per obiettivo



Kit adattatore × 2


(Questi due kit adattatori sono compatibili solo con specifici lotti di produzione.)

05 ASPETTO DEL PRODOTTO



06 MODALITÀ DISPOSITIVO


Modalità Manuale

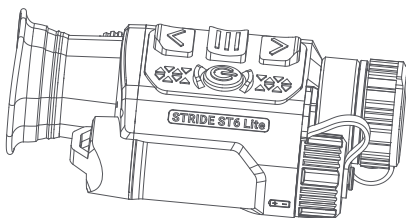

Modalità Casco

Modalità 1: Può essere collegato alla staffa di montaggio utilizzando i due fori M5 sul dispositivo.

Fase 1: Fissare il kit adattatore al dispositivo.

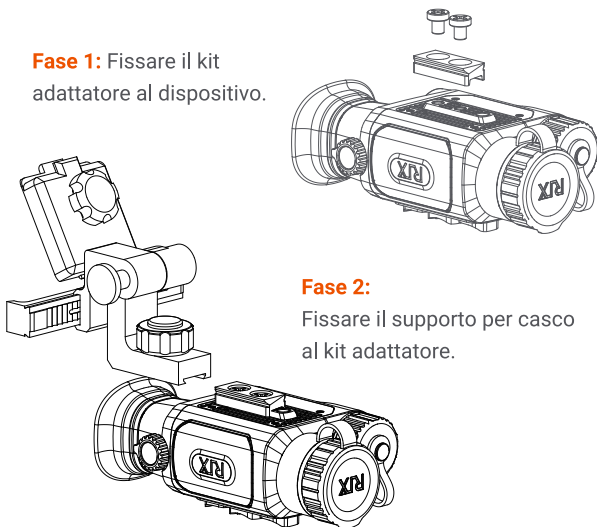


Fase 2:

Fissare il supporto per casco al kit adattatore.



Fase 3:

Fissare il supporto per casco al casco.




Modalità 2: Può essere collegato alla staffa di montaggio utilizzando i fori da 1/4 di pollice sul dispositivo.

Fase 1: Fissare il kit adattatore al dispositivo.




Fase 2:

Fissare il supporto per casco al kit adattatore.



Fase 3:

Fissare il supporto per casco al casco.




07 ALIMENTAZIONE

Il STRIDE ST3 Lite / ST6 Lite è alimentato da una batteria sostituibile 18650 (lunghezza 70mm).

Quando collegato via Type-C, alimenta il dispositivo per mantenerlo in funzione, ma non ricarica la batteria.

- Ruotare il coperchio del vano batteria fino a svitarlo completamente.
- Installare la batteria nel vano con il polo positivo (+) verso l'interno e il polo negativo (-) verso l'esterno, come indicato dai simboli all'esterno del vano batteria
- Dopo aver inserito la batteria, stringere il coperchio del vano batteria.

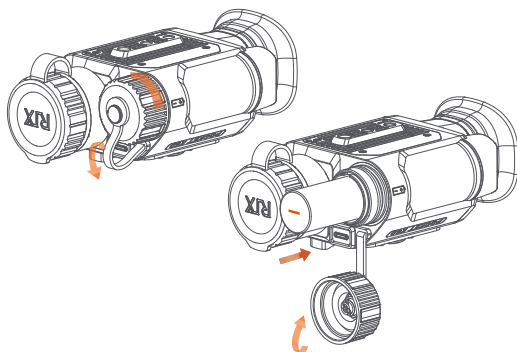

Avvertenze

- Si prega di rimuovere la batteria se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo.
- NON alimentare il dispositivo con una batteria modificata o danneggiata.
- Non utilizzare la batteria a temperature superiori a 122°F poiché potrebbe ridurne la durata.

08 PULSANTI FUNZIONAMENTO

Accensione/Spegnimento



Tenere premuto

Accensione/spegnimento del dispositivo

Modalità attesa / Uscire da modalità attesa



Premi

Entrare/uscire da modalità attesa

Schermata iniziale



Premi

Cambiare zoom digitale



Tenere premuto

Correzione dell'immagine



Premi

Cambiare modalità immagine



Tenere premuto

Accedi al menu impostazioni



Premi

Avviare / Interrompere una registrazione video



Tenere premuto

Scattare una foto

Schermata del menu principale



Premi

Scorri verso l'alto



Premi

Tornare alla schermata iniziale salvando le modifiche



Premi

Scorrimento in basso



Premi

Regolare i parametri di una funzione

09 BARRA DI STATO

La barra di stato si trova nella parte inferiore dello schermo e visualizza le informazioni sullo stato operativo del dispositivo. Da sinistra a destra:



1. Zoom digitale: 1× / 1,5× / 3× / 6×
2. Modalità meteo: Sole/Pioggia
3. EIS (Stabilizzazione elettronica dell'immagine): On/off
4. Modalità correzione automatica dell'immagine: On/off
5. Connessione Wi-Fi: On/off
6. Orologio
7. Livello batteria

10 MENU PRINCIPALE

Nella schermata iniziale, tenere premuto il pulsante Menu per aprire il menu principale.

Menu principale

	Luminosità dello schermo
	Contrasto dell'immagine
	Attesa Automatica
	Correzione automatica dell'immagine
	Stabilizzazione elettronica dell'immagine
	Modalità meteo
	Wi-Fi
	Info
	Lingua

01 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Multifonction 2 en 1 : Conçu spécifiquement pour les scénarios de port à la main et de montage sur casque
- Grossissement minimum de 1×, adapté à la marche lorsqu'il est monté sur un casque
- Résolution du capteur : ST3 Lite - 384 × 288 / ST6 Lite - 640 × 512
- Écran d'affichage : 1 024 × 768
- Batterie 18650 remplaçable d'une longueur de 70 mm
- Conception ergonomique, utilisation confortable

02 DESCRIPTION DE L'APPLICATION

Pour plus de fonctionnalités, veuillez utiliser l'application RIX+.



Ce produit étant un appareil électronique, il est recommandé de lire ou de télécharger le dernier manuel sur le site web de RIX ou l'application RIX+ pour obtenir les instructions de produit les plus récentes.

03 DESCRIPTION DU PRODUIT


Séries	STRIDE	STRIDE
Produit	ST3 Lite	ST6 Lite
Capteur		
Résolution	384 × 288	640 × 512
Pas de pixel	12 µm	
NETD	< 20 mK	
Fréquence des frames	50 Hz	
Optique		
Objectif	15 mm, F1,0	25 mm, F1,0
Grossissement	1× à 6×	
Champ de vision (H × V)	17,5° × 13,1°	
Zoom numérique	1× / 2× / 4×	
Distance oculaire	20 mm	
Réglage dioptrique	-5 D à +5 D	
Portée de détection	780 m / 852 yd	1300 m / 1423 yd
Affichage		
Typ	OLED	
Résolution	1024 × 768	
Enregistreur vidéo		
Résolution vidéo / photo	1024 × 768	
Format vidéo / photo	.mp4 / .jpg	
Mémoire intégrée	32 Go	
Caractéristiques environnementales		
Degré de protection, code IP	IP67	
Plage de température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C / -4 °F à 122 °F	

Séries	STRIDE	STRIDE
Produit	ST3 Lite	ST6 Lite
Connexions et compatibilités		
Type de batterie	18650 (longueur de 70 mm)	
Wi-Fi	Pris en charge	
Durée de fonctionnement sur le pack de batterie (à t = 25 °C / 72 °F)	4 h	
Alimentation électrique externe	5 V (USB-Typ-C)	
Poids et taille		
Dimensions	120 x 71 x 47 mm / 4,7 x 2,8 x 1,9 pouces	129 x 71 x 47 mm / 5,1 x 2,8 x 1,9 pouces
Poids	190 g / 0,42 livre	205 g / 0,45 livre


Conseils

Les résultats de la durée de fonctionnement sont testés à 25 °C/72 °F en utilisant des batteries RIX. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de la température et des conditions d'utilisation.

04 CONTENU DANS LA CAISSE

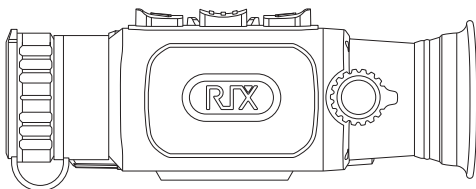

Monoculaire d'imagerie thermique de la Série STRIDE



Chargeur de batterie




Câble de Type-C USB



Batterie 18650 × 1
(longueur de 70 mm)




Chiffon de nettoyage
pour l'objectif



Kit d'adaptation × 2


(Ces deux kits d'adaptation sont compatibles uniquement avec les lots de production spécifiés.)

05 APPARENCE DU PRODUIT

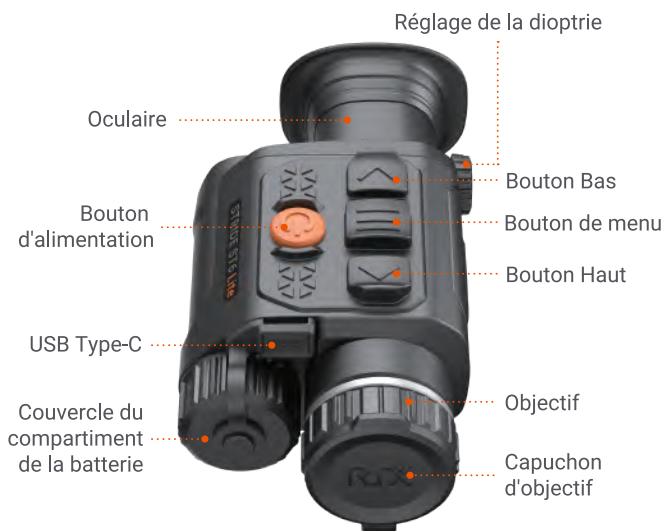

06 MODES DE L'APPAREIL



Mode portable

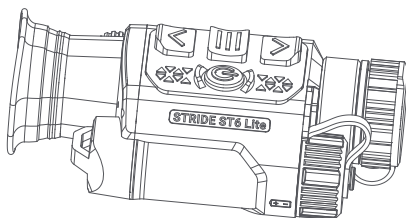

Mode casque


Mode 1: Peut être connecté au support de montage en utilisant les deux trous M5 de l'appareil.

Étape 1: Fixez le kit d'adaptation à l'appareil.

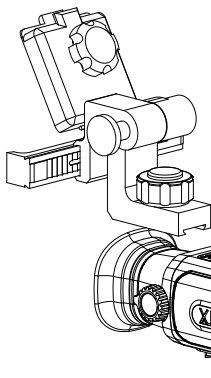


Étape 2:

Fixez le support de casque au kit d'adaptation.





Étape 3:

Fixez le support de casque au casque.




Mode 2: Peut être connecté au support de montage en utilisant les trous de 1/4 pouce sur l'appareil.

Étape 1: Fixez le kit d'adaptation à l'appareil.




Étape 2:

Fixez le support de casque au kit d'adaptation.



Étape 3:

Fixez le support de casque au casque.




07 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

STRIDE ST3 Lite / ST6 Lite est alimentée par une batterie 18650 remplaçable (longueur de 70 mm).

Lorsqu'il est connecté via Type-C, il alimente l'appareil pour le faire fonctionner, mais ne charge pas la batterie.

- Tournez le couvercle du compartiment de la batterie jusqu'à ce qu'il soit dévissé.
- Installez la batterie dans le compartiment, le pôle positif (+) vers l'intérieur et le pôle négatif (-) vers l'extérieur, comme indiqué par les symboles à l'extérieur du compartiment de la batterie
- Après avoir inséré la batterie, serrez le couvercle du compartiment de la batterie.

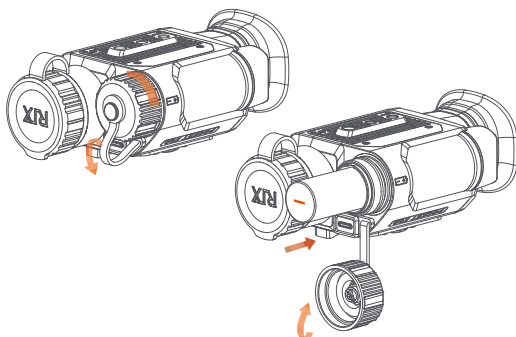

AVERTISSEMENT

- Veuillez retirer la batterie si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne PAS alimenter l'appareil avec une batterie modifiée ou endommagée.
- Ne pas utiliser la batterie à une température supérieure à 122 °F car cela peut réduire la durée de vie de la batterie.

08 BOUTONS OPÉRATION

Allumer/éteindre



Appuyer et maintenir

Allumer / éteindre
l'appareil

Veille/Quitter la veille



Appuyer

Entrer / Sortir du mode
veille

Écran d'accueil



Appuyer

Changer le zoom
numérique



Appuyer et maintenir

Correction de l'image



Appuyer

Changer de mode
image



Appuyer et maintenir

Entrer dans le menu de
paramètres



Appuyer

Démarrer/Arrêter un enregis-
trement vidéo



Appuyer et maintenir

Prendre une photo

Écran de menu principal



Appuyer

Défilement vers le
haut



Appuyer

Retourner à l'écran
d'accueil en enregistrant
les modifications



Appuyer

Sur le bouton de
défilement vers le bas



Appuyer

Ajuster les paramètres
d'une fonction

La barre d'état se trouve en bas de l'écran et affiche des informations sur l'état de fonctionnement de l'appareil. De gauche à droite :



1. Zoom numérique : 1× / 1,5× / 3× / 6×
2. Mode météo : Soleil/Pluie
3. SEI (Stabilisation électronique de l'image) : Allumer/Éteindre
4. Mode de correction automatique de l'image : Allumer/Éteindre
5. Connexion Wi-Fi : Allumer/Éteindre
6. Horloge
7. Niveau de la batterie

10 MENU PRINCIPAL

Appuyez sur le bouton de menu et maintenez-le enfoncé sur l'écran d'accueil pour ouvrir le menu principal.

Menu principal

	Luminosité de l'écran
	Contraste de l'image
	Mise en veille automatique
	Correction automatique de l'image
	Stabilisation électrique de l'image
	Mode météo
	Wi-Fi
	Info
	Langues

01 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Multifunción 2 en 1: Diseñado específicamente para escenarios de uso portátil y montado en casco
- Ampliación mínima de 1x, adecuado para caminar cuando se usa montado en casco
- Resolución del sensor: ST3 Lite - 384×288/ST6 Lite - 640×512
- Pantalla de visualización: 1024×768
- Batería reemplazable 18650 con una longitud de 70 mm
- Diseño ergonómico, cómodo de usar

02 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Utilice la aplicación RIX+ para más funciones.



Dado que este producto es un dispositivo electrónico, se recomienda leer o descargar el manual más reciente en el sitio web de RIX o en la aplicación RIX+ para obtener las instrucciones más actualizadas del producto.

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT


03 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Serie	STRIDE	STRIDE
Producto	ST3 Lite	ST6 Lite
Sensor		
Resolución	384 × 288	640 × 512
Paso de píxeles	12 µm	
NETD	< 20 mK	
Velocidad de fotogramas	50 Hz	
Ópticas		
Lente de objetivo	15 mm, F1,0	25 mm, F1,0
Ampliación	1× a 6×	
Campo de visión (H×V)	17,5° × 13,1°	
Zoom digital	1× / 2× / 4×	
Alivio Ocular	20 mm	
Ajuste de dioptrías	-5D a +5D	
Rango de Detección	780 m / 852 yd	1300 m / 1423 yd
Pantalla		
Tipo	OLED	
Resolución	1024 × 768	
Grabadora de Vídeos		
Resolución de Vídeo/Foto	1024 × 768	
Formato de Vídeo/Foto	.mp4 / .jpg	
Memoria Integrada	32 GB	
Características Ambientales		
Grado de Protección, código IP	IP67	
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 °C a +50 °C/-4 °F a 122 °F	


Serie	STRIDE	STRIDE
Producto	ST3 Lite	ST6 Lite
Conexiones y Compatibilidades		
Tipo de batería	18650 (70 mm de longitud)	
Wi-Fi	Soporte	
Tiempo de funcionamiento con el paquete de baterías (a t=25 °C/72 °F)	4 h	
Fuente de Alimentación Externa	5 V (USB Tipo-C)	
Peso y Tamaño		
Dimensiones	120 x 71 x 47 mm / 4,7 x 2,8 x 1,9 pulgadas	129 x 71 x 47 mm / 5,1 x 2,8 x 1,9 pulgadas
Peso	190 g / 0,42 lb	205 g / 0,45 lb

Consejos

Los resultados del tiempo de funcionamiento se han probado a 25 °C/72 °F utilizando baterías RIX. La vida útil de la batería puede variar según la temperatura y las condiciones de uso.

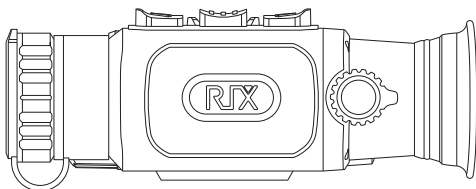

Monocular de Imagen Térmica de la Serie STRIDE



Cargador de Batería




Cable Tipo-C USB



Batería 18650×1 (70 mm de longitud)



Tela de la Lente



Kit de Adaptador×2


(Estos dos kits de adaptador solo son compatibles con los lotes de producción especificados.)

05 APARIENCIA DEL PRODUCTO



06 MODOS DE DISPOSITIVO


Modo Portátil

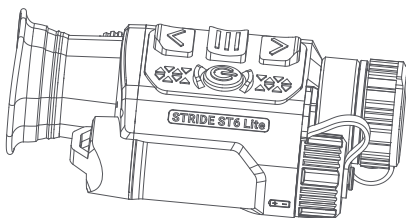

Modo Casco

Modo 1: Puede conectarse al soporte de montaje utilizando los dos orificios M5 del dispositivo.

Paso 1: Fije el kit de adaptador al dispositivo.

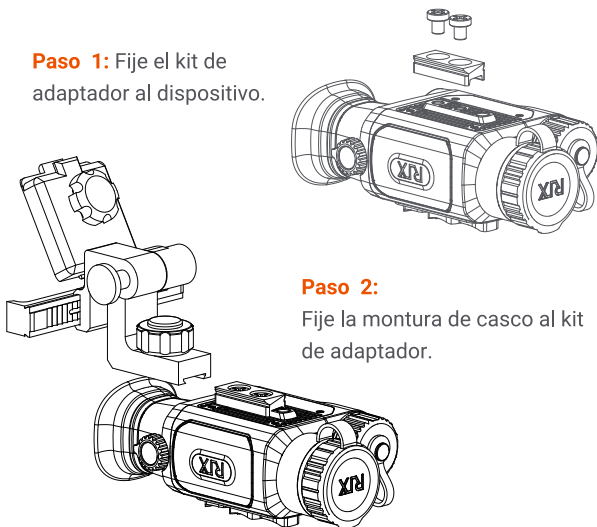


Paso 2:

Fije la montura de casco al kit de adaptador.



Paso 3:

Fije la montura de casco al casco.




Modo 2: Puede conectarse al soporte de montaje utilizando los orificios de 1/4 pulgada del dispositivo.

Paso 1: Fije el kit de adaptador al dispositivo.




Paso 2:

Fije la montura de casco al kit de adaptador.



Paso 3:

Fije la montura de casco al casco.




07 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

El STRIDE ST3 Lite/ST6 Lite funciona con una batería reemplazable 18650 (70 mm de longitud).

Cuando se conecta mediante Tipo-C, alimenta el dispositivo para mantenerlo funcionando, pero no carga la batería.

- Gire la cubierta del compartimiento de batería hasta que se desenrosque.
- Instale la batería en el compartimiento, con el polo positivo (+) hacia dentro y el polo negativo (-) hacia fuera, tal y como indican los símbolos situados fuera del compartimiento de batería
- Después de insertar la batería, apriete la cubierta del compartimiento de batería.

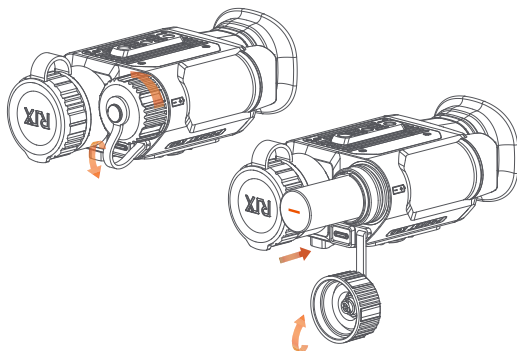

ADVERTENCIA

- Retire la batería si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo.
- NO alimente el dispositivo con una batería modificada o dañada.
- No utilice la batería a una temperatura superior a 122 °F, ya que puede reducir la vida útil de la batería.

08 OPERACIÓN DE BOTONES

Encendido/apagado



Mantener Presionado

Encender/Apagar el dispositivo

Espera/Salir de la Espera



Presionar

Entrar/Salir de la espera

Pantalla de Inicio



Presionar

Cambiar el zoom digital



Mantener Presionado

Corrección de imagen



Presionar

Cambiar el modo de imagen



Mantener Presionado

Entrar en el menú de ajuste



Presionar

Iniciar/Finalizar una grabación de vídeo



Mantener Presionado

Tomar una foto

Pantalla del Menú Principal



Presionar

Desplazarse hacia arriba



Presionar

Regresar a la pantalla de inicio guardando los cambios



Presionar

Desplazarse hacia abajo



Presionar

Ajustar los parámetros de la función

09 BARRA DE ESTADO

La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla y muestra la información del estado de funcionamiento del dispositivo. De izquierda a derecha:



1. Zoom digital: 1×/1,5×/3×/6×
2. Modo meteorológico: Sol/Lluvia
3. EIS (Estabilización Electrónica de Imagen): Activado/desactivado
4. Modo de corrección automática de imagen: Activado/desactivado
5. Conexión Wi-Fi: Activado/desactivado
6. Reloj
7. Nivel de la batería

10 MENÚ PRINCIPAL

En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón Menú para abrir el menú principal.

Menú Principal

	Brillo de Pantalla
	Contraste de Imagen
	Espera automática
	Corrección Automática de Imagen
	Estabilización Electrónica de Imagen
	Modo Meteorológico
	Wi-Fi
	Información
	Idiomas

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 VLASTNOSTI PRODUKTU

- Multifunkční zařízení 2 v 1: Speciálně navržené pro scénáře ručního použití a montáže na přilbu
- Minimální zvětšení 1×, vhodné pro chůzi se zařízením namontovaným na přilbě
- Rozlišení senzoru: ST3 Lite: 384 × 288 / ST6 Lite: 640 × 512
- Obrazovka: 1024 × 768
- Vyměnitelná baterie 18650 dlouhá 70 mm
- Ergonomický design, pohodlné používání

02 POPIS APLIKACE

Pro více funkcí použijte aplikaci RIX+.



Jelikož se jedná o elektronické zařízení, doporučujeme si přečíst nebo stáhnout nejnovější návod k použití na webových stránkách společnosti RIX nebo v aplikaci RIX+, abyste získali nejaktuálnější pokyny k výrobku.

Řada	STRIDE	STRIDE
Produkt	ST3 Lite	ST6 Lite
Senzor		
Rozlišení	384 × 288	640 × 512
Rozteč pixelů	12 μm	
NETD	< 20 mK	
Snímková frekvence	50 Hz	
Optika		
Objektiv	15 mm, F1,0	25 mm, F1,0
Zvětšení	1× až 6×	
Zorné pole (H × V)	17,5° × 13,1°	
Digitální zoom	1× / 2× / 4×	
Oční reliéf	20 mm	
Dioptrická korekce	-5D až +5D	
Detekční vzdálenost	780 m / 852 yd	1300 m / 1423 yd
Zobrazit		
Typ	OLED	
Rozlišení	1024 × 768	
Záznam videa		
Rozlišení videa/fotografií	1024 × 768	
Formát videa/fotek	.mp4 / .jpg	
Vestavěná paměť	32 GB	
Charakteristiky prostředí		
Stupeň krytí, IP kód	IP67	
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C / -4 °F až 122 °F	


Řada	STRIDE	STRIDE
Produkt	ST3 Lite	ST6 Lite
Připojení a kompatibilita		
Typ baterie	18650 (délka 70mm)	
Wi-Fi	Podpora	
Provozní doba baterie (při t=25 °C/72 °F)	4 h	
Externí zdroj napájení	5 V (USB-C)	
Hmotnost a velikost		
Rozměry	120 x 71 x 47 mm / 4,7 x 2,8 x 1,9 palce	129 x 71 x 47 mm / 5,1 x 2,8 x 1,9 palce
Hmotnost	190 g / 0,42 lb	205 g / 0,45 lb

Tipy


Provozní doba baterie byla testována při 25 °C / 72 °F s bateriemi RIX.

Životnost baterie se může lišit v závislosti na teplotě a podmínkách použití.

04^V KRABICI

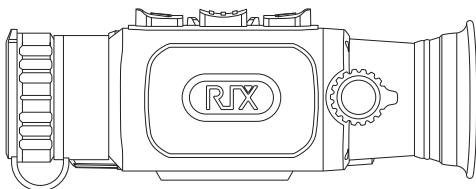

Termovizní monokulární dalekohled řady STRIDE



Nabíječka baterie




Utěrka na objektiv



1× baterie 18650 (délka 70 mm)



Utěrka na objektiv



2× sada adaptéru


(Tyto dvě adaptační sady jsou kompatibilní pouze s uvedenými výrobními šaržemi.)

05 VZHLED PRODUKTU



06 REŽIMY ZAŘÍZENÍ



Ruční režim

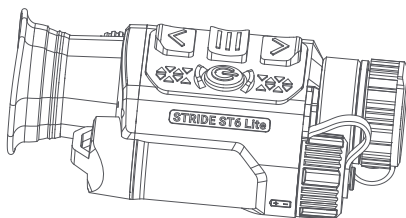

Přilbový režim


Režim 1: Připojení k montážnímu držáku je možné pomocí dvou otvorů M5 na zařízení.

Krok 1: Připevněte sadu adaptéru k zařízení.




Krok 2:

Připevněte držák na přilbu k sadě adaptéru





Krok 3:

Připevněte držák na přilbu k přilbě.




Režim 2: Připojení k montážnímu držáku je možné pomocí otvoru 1/4 palce na zařízení.

Krok 1: Připevněte sadu adaptéru k zařízení.




Krok 2:

Připevněte držák na přilbu k sadě adaptéru.



Krok 3:

Připevněte držák na přilbu k přilbě.




07 NAPÁJENÍ

STRIDE ST3 Lite / ST6 Lite je napájen vyměnitelnou baterií 18650 (délka 70 mm).

Když je připojen kabel USB-C, napájí zařízení a udržuje ho v provozu, ale nenabíjí baterii.

- Otáčejte krytem přihrádky na baterii, dokud jej neodšroubujete.
- Vložte baterii do přihrádky kladným (+) pólem směrem dovnitř a záporným (-) pólem směrem ven, podle symbolů vně přihrádky na baterii
- Po vložení baterie kryt přihrádky na baterii utáhněte.

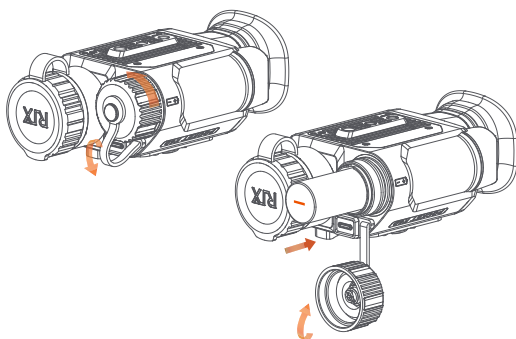

VAROVÁNÍ

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
- Zařízení s upravenou nebo poškozenou baterií **NENAPÁJEJTE**.
- Nepoužívejte baterii při teplotě vyšší než 122 °F (50 °C), protože to může snížit životnost baterie.

08 FUNKCE TLAČÍTEK

Zapnuto/Vypnuto



Stisknout a podržet

Zapnutí/vypnutí zařízení



Stisknutí

Vstup do pohotovostního režimu / ukončení pohotovostního režimu

Domovská obrazovka



Stisknutí

Přepnout digitální zoom

Stisknout a podržet

Korekce obrazu



Stisknutí

Přepnout režim obrazu

Stisknout a podržet

Vstup do menu nastavení



Stisknutí

Spustit/zastavit nahrávání videa



Stisknout a podržet

Pořízení fotografie

Hlavní menu



Stisknutí

Posunutí nahoru



Stisknutí

Návrat na domovskou obrazovku s uložením změn



Stisknutí

Posunutí dolů



Stisknutí

Upravení parametrů vybrané funkce

09 STAVOVÝ ŘÁDEK

Stavový řádek se nachází v dolní části obrazovky a zobrazuje informace o aktuálním stavu zařízení. Zleva doprava:



1. Digitální zoom: 1×/1,5×/3×/6×
2. Režim počasí: slunce/déšť
3. EIS (elektronická stabilizace obrazu): zapnuto/vypnuto
4. Režim automatické korekce obrazu: zapnuto/vypnuto
5. Wi-Fi připojení: zapnuto/vypnuto
6. Hodiny
7. Stav baterie

10 HLAVNÍ MENU

Na domovské obrazovce stisknutím a podržením tlačítka Menu otevřete hlavní menu.

Hlavní menu



Jas obrazovky



Kontrast obrazu



Automatický pohotovostní režim



Automatická korekce obrazu



Elektronická stabilizace obrazu



Režim počasí



Wi-Fi



Info



Jazyky

01 CECHY PRODUKTU

- 2 w 1, wielofunkcyjne urządzenie: Specjalnie zaprojektowane do użytkowania w trybie ręcznym oraz do montowania na kasku
- Minimalne powiększenie 1x, odpowiednie do chodzenia podczas użytkowania na kasku
- Rozdzielczość czujnika: ST3 Lite – 384×288/ST6 Lite – 640×512
- Ekran wyświetlacza: 1024×768
- Wymienna bateria 18650 o długości 70 mm
- Ergonomiczna konstrukcja, wygodna w użyciu

02 OPIS APLIKACJI

Skorzystaj z RIX + aplikacji, aby uzyskać więcej funkcji.



Ponieważ niniejszy produkt jest urządzeniem elektronicznym, zaleca się przeczytanie lub pobranie najnowszej instrukcji na stronie internetowej RIX lub w aplikacji RIX+, aby poznać najbardziej aktualne informacje o produkcie.

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT


Seria	STRIDE	STRIDE
Produkt	ST3 Lite	ST6 Lite
Czujnik		
Rozdzielczość	384 × 288	640 × 512
Rozstaw pikseli	12 μm	
NETD	< 20 mK	
Częstotliwość odświeżania	50 Hz	
Optyka		
Obiektyw	15 mm, F1,0	25 mm, F1,0
Powiększenie	1× do 6×	
Pole widzenia (H × V)	17,5° × 13,1°	
Cyfrowy zoom	1× / 2× / 4×	
Oddalenie źrenicy wyjściowej	20 mm	
Regulacja dioptrii	-5D do +5D	
Zasięg wykrywania	780 m / 852 yd	1300 m / 1423 yd
Wyświetlacz		
Typ	OLED	
Rozdzielczość	1024 × 768	
Rejestrator wideo		
Rozdzielczość wideo/zdjęć	1024 × 768	
Format wideo/zdjęcia	.mp4 / .jpg	
Wbudowana pamięć	32 GB	
Charakterystyka środowiskowa		
Stopień ochrony, kod IP	IP67	
Zakres temperatury pracy	Od -20°C do +50°C/od -4°F do 122°F	

Seria	STRIDE	STRIDE
Produkt	ST3 Lite	ST6 Lite
Połączenia i kompatybilność		
Typ baterii	18650 (długość 70 mm)	
Wi-Fi	Obsługiwane	
Czas pracy na zestawie baterii (przy temperaturze równej 25°C/72°F)	4 godz	
Zewnętrzne źródło zasilania	5V (USB typu C)	
Waga i rozmiar		
Wymiary	120 × 71 × 47 mm / 4,7 × 2,8 × 1,9 cala	129 × 71 × 47 mm / 5,1 × 2,8 × 1,9 cala
Waga	190 gramów/0,42 funta	205 gramów/0,45 funta


Wskazówki

Wyniki czasu pracy sprawdzono w temperaturze 25°C/72°F przy użyciu akumulatorów RIX. Czas pracy baterii może się różnić w zależności od temperatury i warunków użytkowania.

04 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

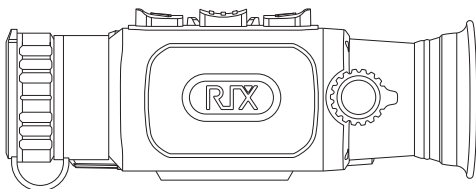

Monokular termowizyjny serii STRIDE



Ładowarka




Kabel USB typu C



Bateria 18650 × 1 (długość 70 mm)



Ściereczka do obiektywu



Zestaw adapterów × 2


(Te dwa zestawy adapterów są kompatybilne wyłącznie z określonymi partiami produkcyjnymi.)

05 WYGLĄD PRODUKTU



06 TRYBY URZĄDZENIA


Tryb ręczny

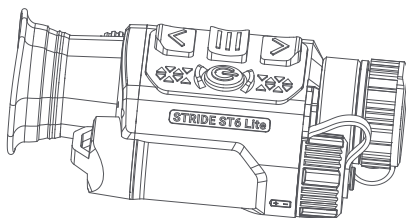

Tryb kasku

Tryb 1: Może być połączony z uchwytem montażowym za pomocą dwóch otworów M5 w urządzeniu.

Krok 1: Zamocuj zestaw adaptera do urządzenia.

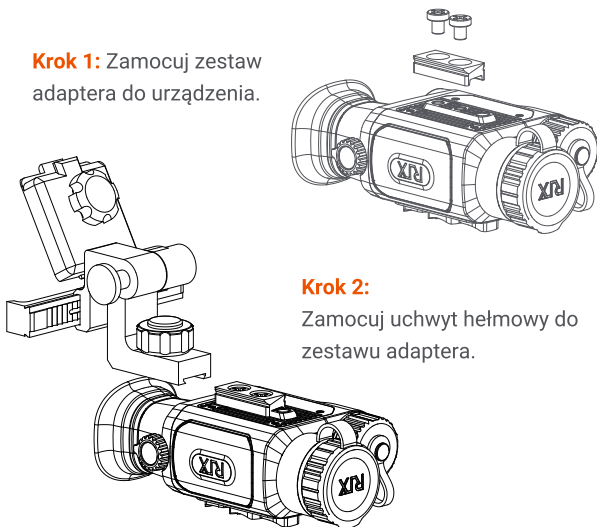

Krok 2:

Zamocuj uchwyt hełmowy do zestawu adaptera.