




ID: 40758

Ningbo Siming Automotive Co., Ltd
#360 Qiushi Road, Jishigang TownNingbo Zhejiang, China
Model: SMONE01N-OE_SMPS02N-TX2
Gain: 0dBi

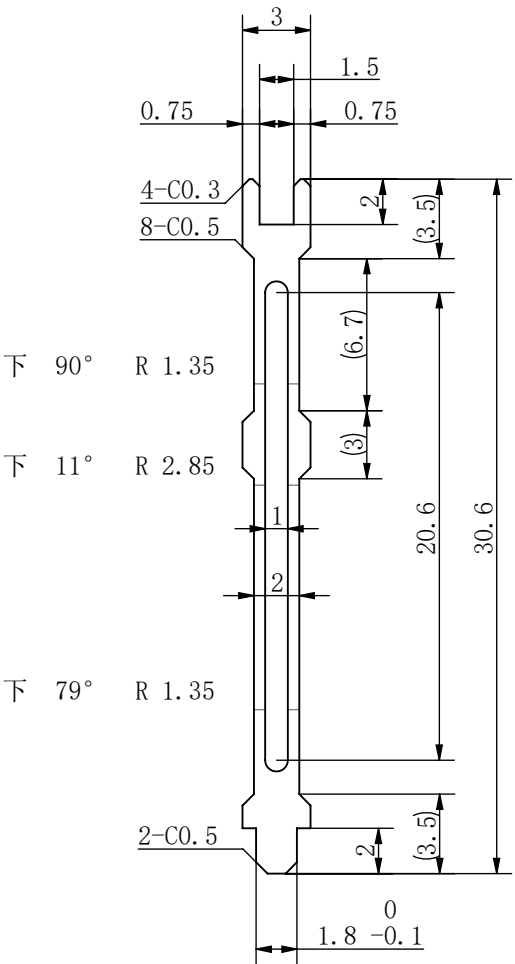

We statement that All measurements were performed radiated and therefore additional antenna gain documentation is not required.

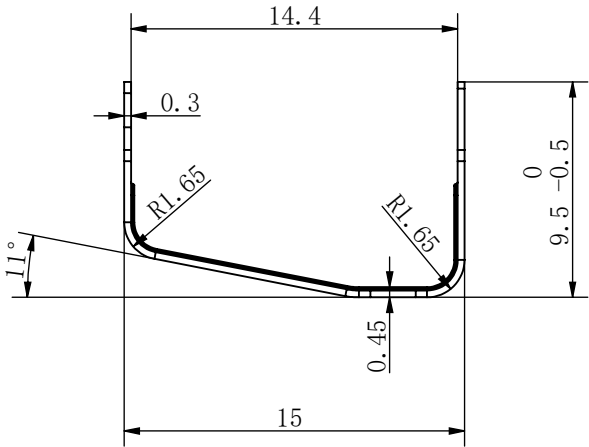

技术要求

1. 产品表面光滑无毛刺、刀痕、无金属碎屑、无异物；
2. 不得有裂纹等影响性能的缺陷；
3. 面应平整，无缺损；
4. 表面镀镍处理5-6um，中性盐雾48h。

未注线性尺寸 公差值GB/T18 04-2000 m级	尺寸	公差						材质:				名称:		
	>0-6	±0.1mm						QSn6.5-0.1（磷锌铜）				TPMS传感器 天线片		
	>6-30	±0.2mm												
	>30-120	±0.3mm	版本	处数	更改内容	签字	日期	版本	阶段	重量	比例	图号:		
	>120-400	±0.5mm	设计:	唐毅	23.11.28	审核:			A01	A	/	3:1	SMONE01N-OE_SMPS02N-TX2	
未注角度公差	±1°		校对:			批准:			单位mm		第 1 页 共 1 页			(适用可编程 自动化款)
未注倒角公差	0.5×45° / R0.5		标准化:			受控:								
特性标记: ※: 表示影响产品性能 △: 表示影响下道工序 ◇: 表示影响客户安装														
阶段标记: S 设计试制阶段 A 小批量试产阶段 B 批量生产阶段														