

说明书尺寸：630 x 85mm

MINISO

USER MANUAL

使用說明書

Macaron Series Wireless Keyboard
Série Macaron Porte-Clés sans Fil
لوحة مفاتيح لاسلكية من سلسلة ماكرون
Teclado Inalámbrico , Serie Macaron
馬卡龍系列無線鍵盤



MODEL: K241

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE
PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Content

Wireless keyboard *1, Receiver *1, User manual *1.

Product Structure

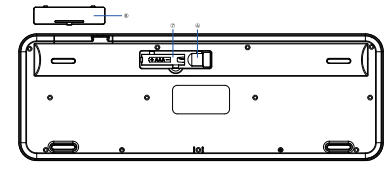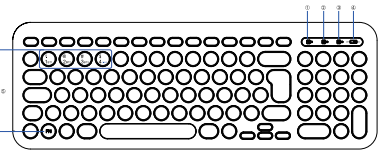

1. Number Lock Light

2. Caps Lock Light

3. Low Battery Reminder

4. Power Switch

5. Mode Switch

6. Receiver

7. Battery Compartment

8. Battery Cover

Specifications

Rated Voltage: 1.5V

Rated Current: 30mA

Pairing Name: BT1 : K241-BT1, BT2 : K241-BT2, BT3 : K241-BT3

Transmission Distance: 10m

Dimensions: 383mm*132mm*33mm

Net Weight: 412g

Battery: AAA*1 (not included)

Usage

Function	Instructions
Power On/Off	Move power switch to "ON" to power on, and to "OFF" to power off. The product has a memory function, restoring the last used mode when restarted.
2.4G Connection	Long press FN + 4 for 3 seconds until all three indicator lights on the keyboard start flashing to enter 2.4G mode. Then, insert the keyboard receiver into the device. For the first use, no pairing code is required, and the keyboard will automatically pair. Once connected, the three lights will stop flashing, and the number lock light will stay on.
BT Connection	K241-BT1: Long press FN + 1 for 3 seconds until the number lock light starts flashing. The keyboard will enter fast pairing mode. Select the name "K241-BT1" and click to connect. Once the connection is successful, the number lock light will stop flashing and stay on. K241-BT2: Long press FN + 2 for 3 seconds until the caps lock light starts flashing. The keyboard will enter fast pairing mode. Select the name "K241-BT2" and click to connect. Once the connection is successful, the caps lock light will stop flashing, and the numeric keypad indicator will stay on. K241-BT3: Long press FN + 3 for 3 seconds until the low battery reminder light starts flashing. The keyboard will enter fast pairing mode. Select the name "K241-BT3" and click to connect. Once the connection is successful, the number lock light will stop flashing, and the numeric keypad indicator will stay on.

Cautions

1. Do not use this product in a humid environment.

2. Do not drop or bump this product to avoid malfunctions or damage.

3. It is recommended to replace the battery regularly to prevent low power from affecting the user experience.

4. Ensure the USB port is properly connected to avoid affecting normal operation.

5. Do not disassemble or repair this product by yourself.

6. If not in use for a long time, remove the battery for storage to prevent leakage from damaging the product.

FCC Warning:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.



WEEE Warning:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Contenu

Clavier sans fil *1, Récepteur *1, Manuel d'utilisation *1.

Structure du Produit

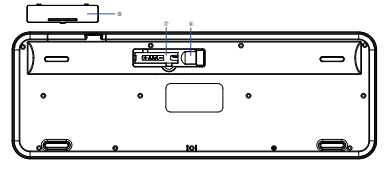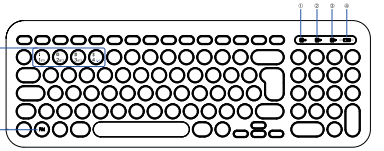

1. Lumière de Verrouillage des Numéros

2. Voyant de Verrouillage des Majuscules

3. Rappel de Batterie Faible

4. Interrupteur d'Alimentation

5. Interrupteur de Mode

6. Récepteur

7. Compartiment de la Batterie

8. Couverture de la Batterie

Spécifications

Tension Nominale : 1.5V

Courant Nominal : 30mA

Nom d'Appairage : BT1 : K241-BT1, BT2 : K241-BT2, BT3 : K241-BT3

Distance de Transmission : 10m

Dimensions : 383mm*132mm*33mm

Poids Net : 412g

Pile : AAA*1 (non incluse)

Functions

Function	Instructions
Marche/Arrêt	Placez l'interrupteur sur « ON » pour allumer l'appareil et sur « OFF » pour l'éteindre. Le produit est doté d'une fonction de mémoire qui permet de restaurer le dernier mode utilisé lors du redémarrage.
Connexion 2.4g	Appuyez longuement sur FN + 4 pendant 3 secondes jusqu'à ce que les trois voyants lumineux du clavier commencent à clignoter pour passer en mode 2.4G. Insérez ensuite le récepteur du clavier dans l'appareil. Lors de la première utilisation, aucun code d'appairage n'est nécessaire et le clavier s'apparie automatiquement. Une fois connecté, les trois voyants cessent de clignoter et le voyant de verrouillage numérique reste allumé.
Connexion BT	K241-BT1 : Appuyez longuement sur FN + 1 pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de verrouillage numérique commence à clignoter. Le clavier passe en mode d'appairage rapide. Sélectionnez le nom « K241-BT1 » et cliquez pour vous connecter. Une fois la connexion réussie, le voyant de verrouillage numérique cesse de clignoter et reste allumé. K241-BT2 : Appuyez longuement sur FN + 2 pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de verrouillage des majuscules commence à clignoter. Le clavier passera en mode d'appairage rapide. Sélectionnez le nom "K241-BT2" et cliquez pour connecter. Une fois la connexion réussie, le voyant de verrouillage des majuscules

Attention

1. Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide.

2. Ne faites pas tomber le produit pour éviter tout dysfonctionnement ou dommage.

3. Il est recommandé de remplacer régulièrement la batterie pour éviter qu'elle ne se décharge, ce qui nuirait à l'expérience d'utilisation du produit.

4. Assurez-vous que le port USB est en bon contact pour éviter d'affecter l'utilisation normale du produit.

5. Ne pas démonter ou réparer le produit soi-même.

6. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez la batterie et rangez-la afin d'éviter qu'elle ne fuie et n'endommage le produit.

Résolution des Problèmes

1. Vérifiez que le port USB de l'appareil est correctement branché.

2. Vérifiez que les paramètres de l'ordinateur sont corrects.



3. Vérifiez que le produit est connecté directement à l'ordinateur et non par l'intermédiaire d'un concentrateur, d'un câble d'extension, d'un commutateur ou d'autres dispositifs similaires.

4. Redémarrez l'ordinateur.

المحتوى

لوحة مفاتيح لاسلكية *1، جهاز استقبال *1، دليل المستخدم *1

وصف المنتج

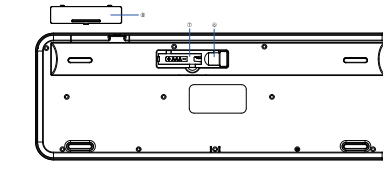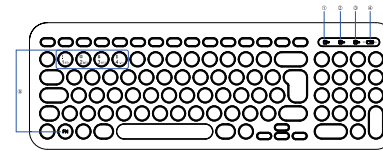

5. مفاتيح الوضع

6. جهاز الاستقبال

7. خزانة البطارية

8. غطاء البطارية

1. ضوء قفل الأرقام

2. ضوء قفل الأحرف الكبيرة

3. مؤشر البطارية المنخفضة

4. مفاتيح التشغيل

المواصفات

الجهة المصدرة: 1.5 متر

الأبعاد: 383 مم * 132 مم * 33 مم

الوزن الصافي: 412 جرام

البطارية: AAA*1 (غير متضمنة)

الاستخدام

الوظيفة	التعليمات
تشغيل/إيقاف التشغيل	حرك مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل ببطء، حتى وظيفة واحدة لاستعادة آخر وضع عند إعادة التشغيل
اتصال 2.4	لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 1 الضغط معطولا: K241-BT1* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT2: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 2 الضغط معطولا: K241-BT2* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT3: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 3 الضغط معطولا: K241-BT3* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT4: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 4 الضغط معطولا: K241-BT4* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT5: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 5 الضغط معطولا: K241-BT5* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT6: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 6 الضغط معطولا: K241-BT6* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT7: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 7 الضغط معطولا: K241-BT7* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT8: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 8 الضغط معطولا: K241-BT8* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT9: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 9 الضغط معطولا: K241-BT9* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT10: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 10 الضغط معطولا: K241-BT10* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT11: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 11 الضغط معطولا: K241-BT11* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT12: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 12 الضغط معطولا: K241-BT12* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT13: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 13 الضغط معطولا: K241-BT13* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT14: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 14 الضغط معطولا: K241-BT14* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT15: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 15 الضغط معطولا: K241-BT15* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT16: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 16 الضغط معطولا: K241-BT16* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT17: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 17 الضغط معطولا: K241-BT17* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT18: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 18 الضغط معطولا: K241-BT18* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT19: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 19 الضغط معطولا: K241-BT19* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT20: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 20 الضغط معطولا: K241-BT20* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT21: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 21 الضغط معطولا: K241-BT21* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT22: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 22 الضغط معطولا: K241-BT22* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT23: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 23 الضغط معطولا: K241-BT23* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT24: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 24 الضغط معطولا: K241-BT24* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT25: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 25 الضغط معطولا: K241-BT25* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT26: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 26 الضغط معطولا: K241-BT26* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT27: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 27 الضغط معطولا: K241-BT27* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT28: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 28 الضغط معطولا: K241-BT28* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT29: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 29 الضغط معطولا: K241-BT29* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT30: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 30 الضغط معطولا: K241-BT30* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT31: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 31 الضغط معطولا: K241-BT31* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT32: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 32 الضغط معطولا: K241-BT32* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT33: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 33 الضغط معطولا: K241-BT33* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT34: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 34 الضغط معطولا: K241-BT34* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT35: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 35 الضغط معطولا: K241-BT35* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT36: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 36 الضغط معطولا: K241-BT36* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT37: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 37 الضغط معطولا: K241-BT37* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT38: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 38 الضغط معطولا: K241-BT38* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT39: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 39 الضغط معطولا: K241-BT39* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT40: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 40 الضغط معطولا: K241-BT40* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT41: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 41 الضغط معطولا: K241-BT41* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT42: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 42 الضغط معطولا: K241-BT42* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT43: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 43 الضغط معطولا: K241-BT43* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT44: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 44 الضغط معطولا: K241-BT44* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT45: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 45 الضغط معطولا: K241-BT45* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT46: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 46 الضغط معطولا: K241-BT46* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT47: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 47 الضغط معطولا: K241-BT47* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT48: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 48 الضغط معطولا: K241-BT48* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT49: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 49 الضغط معطولا: K241-BT49* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT50: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 50 الضغط معطولا: K241-BT50* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT51: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 51 الضغط معطولا: K241-BT51* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT52: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 52 الضغط معطولا: K241-BT52* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT53: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 53 الضغط معطولا: K241-BT53* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT54: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 54 الضغط معطولا: K241-BT54* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT55: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 55 الضغط معطولا: K241-BT55* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT56: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 56 الضغط معطولا: K241-BT56* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT57: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 57 الضغط معطولا: K241-BT57* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT58: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 58 الضغط معطولا: K241-BT58* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT59: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 59 الضغط معطولا: K241-BT59* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT60: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 60 الضغط معطولا: K241-BT60* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT61: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 61 الضغط معطولا: K241-BT61* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT62: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 62 الضغط معطولا: K241-BT62* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT63: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 63 الضغط معطولا: K241-BT63* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT64: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 64 الضغط معطولا: K241-BT64* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT65: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 65 الضغط معطولا: K241-BT65* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT66: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 66 الضغط معطولا: K241-BT66* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT67: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 67 الضغط معطولا: K241-BT67* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT68: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 68 الضغط معطولا: K241-BT68* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT69: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 69 الضغط معطولا: K241-BT69* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT70: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 70 الضغط معطولا: K241-BT70* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT71: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 71 الضغط معطولا: K241-BT71* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT72: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 72 الضغط معطولا: K241-BT72* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT73: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 73 الضغط معطولا: K241-BT73* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT74: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 74 الضغط معطولا: K241-BT74* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT75: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 75 الضغط معطولا: K241-BT75* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT76: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 76 الضغط معطولا: K241-BT76* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT77: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 77 الضغط معطولا: K241-BT77* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT78: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 78 الضغط معطولا: K241-BT78* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT79: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 79 الضغط معطولا: K241-BT79* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT80: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 80 الضغط معطولا: K241-BT80* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT81: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 81 الضغط معطولا: K241-BT81* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT82: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 82 الضغط معطولا: K241-BT82* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT83: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 83 الضغط معطولا: K241-BT83* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT84: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 84 الضغط معطولا: K241-BT84* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT85: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 85 الضغط معطولا: K241-BT85* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT86: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 86 الضغط معطولا: K241-BT86* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT87: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 87 الضغط معطولا: K241-BT87* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT88: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 88 الضغط معطولا: K241-BT88* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT89: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 89 الضغط معطولا: K241-BT89* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT90: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 90 الضغط معطولا: K241-BT90* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT91: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 91 الضغط معطولا: K241-BT91* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT92: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 92 الضغط معطولا: K241-BT92* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT93: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 93 الضغط معطولا: K241-BT93* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT94: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 94 الضغط معطولا: K241-BT94* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT95: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 95 الضغط معطولا: K241-BT95* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT96: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 96 الضغط معطولا: K241-BT96* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT97: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 97 الضغط معطولا: K241-BT97* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT98: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 98 الضغط معطولا: K241-BT98* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT99: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 99 الضغط معطولا: K241-BT99* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT100: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 100 الضغط معطولا: K241-BT100* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT101: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 101 الضغط معطولا: K241-BT101* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT102: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 102 الضغط معطولا: K241-BT102* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT103: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 103 الضغط معطولا: K241-BT103* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT104: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 104 الضغط معطولا: K241-BT104* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT105: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 105 الضغط معطولا: K241-BT105* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT106: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 106 الضغط معطولا: K241-BT106* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT107: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 107 الضغط معطولا: K241-BT107* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT108: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 108 الضغط معطولا: K241-BT108* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT109: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 109 الضغط معطولا: K241-BT109* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT110: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 110 الضغط معطولا: K241-BT110* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT111: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 111 الضغط معطولا: K241-BT111* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT112: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 112 الضغط معطولا: K241-BT112* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT113: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 113 الضغط معطولا: K241-BT113* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT114: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 114 الضغط معطولا: K241-BT114* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT115: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 115 الضغط معطولا: K241-BT115* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT116: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 116 الضغط معطولا: K241-BT116* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT117: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 117 الضغط معطولا: K241-BT117* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT118: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 118 الضغط معطولا: K241-BT118* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT119: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 119 الضغط معطولا: K241-BT119* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT120: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 120 الضغط معطولا: K241-BT120* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT121: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 121 الضغط معطولا: K241-BT121* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT122: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 122 الضغط معطولا: K241-BT122* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT123: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 123 الضغط معطولا: K241-BT123* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT124: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 124 الضغط معطولا: K241-BT124* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT125: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 125 الضغط معطولا: K241-BT125* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT126: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 126 الضغط معطولا: K241-BT126* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT127: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 127 الضغط معطولا: K241-BT127* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT128: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 128 الضغط معطولا: K241-BT128* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT129: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 129 الضغط معطولا: K241-BT129* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT130: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 130 الضغط معطولا: K241-BT130* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT131: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 131 الضغط معطولا: K241-BT131* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT132: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 132 الضغط معطولا: K241-BT132* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT133: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 133 الضغط معطولا: K241-BT133* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT134: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 134 الضغط معطولا: K241-BT134* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT135: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 135 الضغط معطولا: K241-BT135* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT136: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 136 الضغط معطولا: K241-BT136* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT137: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 137 الضغط معطولا: K241-BT137* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT138: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 138 الضغط معطولا: K241-BT138* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT139: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 139 الضغط معطولا: K241-BT139* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT140: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 140 الضغط معطولا: K241-BT140* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT141: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 141 الضغط معطولا: K241-BT141* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT142: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 142 الضغط معطولا: K241-BT142* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT143: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 143 الضغط معطولا: K241-BT143* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT144: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 144 الضغط معطولا: K241-BT144* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT145: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 145 الضغط معطولا: K241-BT145* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT146: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 146 الضغط معطولا: K241-BT146* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT147: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 147 الضغط معطولا: K241-BT147* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT148: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 148 الضغط معطولا: K241-BT148* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT149: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 149 الضغط معطولا: K241-BT149* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT150: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 150 الضغط معطولا: K241-BT150* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT151: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 151 الضغط معطولا: K241-BT151* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT152: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 152 الضغط معطولا: K241-BT152* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT153: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 153 الضغط معطولا: K241-BT153* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT154: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 154 الضغط معطولا: K241-BT154* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT155: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 155 الضغط معطولا: K241-BT155* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT156: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 156 الضغط معطولا: K241-BT156* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT157: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 157 الضغط معطولا: K241-BT157* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT158: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 158 الضغط معطولا: K241-BT158* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT159: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 159 الضغط معطولا: K241-BT159* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT160: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 160 الضغط معطولا: K241-BT160* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT161: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 161 الضغط معطولا: K241-BT161* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT162: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 162 الضغط معطولا: K241-BT162* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT163: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 163 الضغط معطولا: K241-BT163* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT164: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 164 الضغط معطولا: K241-BT164* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT165: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 165 الضغط معطولا: K241-BT165* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT166: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 166 الضغط معطولا: K241-BT166* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT167: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 167 الضغط معطولا: K241-BT167* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT168: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 168 الضغط معطولا: K241-BT168* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT169: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 169 الضغط معطولا: K241-BT169* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT170: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 170 الضغط معطولا: K241-BT170* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT171: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 171 الضغط معطولا: K241-BT171* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT172: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 172 الضغط معطولا: K241-BT172* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT173: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 173 الضغط معطولا: K241-BT173* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT174: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 174 الضغط معطولا: K241-BT174* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT175: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 175 الضغط معطولا: K241-BT175* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT176: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 176 الضغط معطولا: K241-BT176* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT177: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 177 الضغط معطولا: K241-BT177* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT178: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 178 الضغط معطولا: K241-BT178* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT179: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 179 الضغط معطولا: K241-BT179* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT180: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 180 الضغط معطولا: K241-BT180* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT181: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 181 الضغط معطولا: K241-BT181* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT182: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 182 الضغط معطولا: K241-BT182* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT183: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 183 الضغط معطولا: K241-BT183* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K241-BT184: لمدة 3 ثانية يبدأ ضوء قفل FN + 184 الضغط معطولا: K241-BT184* واضغط للاتصال. حتى مؤشر قفل الأرقام. K24