



Tomacorriente amurallado inteligente



Control inalámbrico de iluminación Z-Wave® certificado



58449
ZWA1003

¡Gracias por su compra!




Instrucciones fáciles

Escanee el código o visite byjasco.com/58449L.



Registre su producto

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.



Para ver más productos Enbrighten, visite nuestro sitio web www.byjasco.com.



¿Le gusta nuestro producto?



¿Tiene algún problema?

AGREGAR SU DISPOSITIVO A UNA RED Z-WAVE

1. Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para agregar un dispositivo a la red Z-Wave.
 2. Una vez que el controlador esté listo para agregar su dispositivo, presione el botón de programación.
- Usted tiene control total para encender o apagar el tomacorriente inteligente de acuerdo con grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas programadas por su controlador.
- Si su controlador Z-Wave certificado cuenta con acceso remoto, puede controlar el tomacorriente desde sus dispositivos móviles.
- Si el controlador le pide ingresar el código de seguridad S2, consulte el código QR/número de seguridad en el costado de la caja o la etiqueta del código QR en el producto (ver Figura 1). Ingrese el código de 5 dígitos.



PARA RETIRAR Y RESTABLECER EL DISPOSITIVO

1. Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para retirar un dispositivo de la red Z-Wave.
 2. Una vez que el controlador esté listo para retirar su dispositivo, presione el botón de programación.
- PARA VOLVER A LOS AJUSTES DE FÁBRICA**
- Presione el botón de programación cinco veces, luego, mantenga presionado el botón durante tres segundos como mínimo. El indicador LED parpadeará cinco veces para confirmar.
- NOTA:** Este procedimiento solo se debe utilizar en ausencia del controlador principal de su red o si el controlador no funciona.
- NOTA:** Los productos habilitados para SmartStart se pueden agregar a una red Z-Wave escaneando el código QR que se encuentra en el producto con un controlador que ofrezca inclusión de SmartStart. No se requieren acciones adicionales y el producto SmartStart se agregará automáticamente dentro de 10 minutos de encenderlo en la proximidad de la red.



Prise intelligent mural



Commande d'éclairage sans fil certifiée Z-Wave®



58449
ZWA1003

Merci de votre achat!




Instructions simplifiées

Balisez le code ou visitez byjasco.com/58449L.



Enregistrer votre produit

Balisez le code ou visitez byjasco.com/deals.



Notre produit vous plaît?



Vous éprouvez des problèmes?

AJOUTER VOTRE APPAREIL À UN RÉSEAU Z-WAVE

1. Suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave pour ajouter un appareil au réseau Z-Wave.
 2. Une fois que le contrôleur est prêt à ajouter votre appareil, appuyez sur le bouton de programmation.
- Vous avez le contrôle absolu sur la mise en marche et l'arrêt de votre prise intelligente en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactives programmées par votre contrôleur.
- Si votre contrôleur certifié Z-Wave a une fonction d'accès à distance, vous pouvez contrôler votre prise à l'aide de vos appareils mobiles.
- Si le contrôleur vous invite à entrer le code de sécurité S2, reportez-vous au code QR/número de sécurité situé sur le côté de la boîte, ou à l'étiquette de code QR présente sur le produit (voir la figure 1). Entrez le code à cinq chiffres.



RETIRER OU RÉINITIALISER L'APPAREIL

1. Suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave pour retirer un appareil du réseau Z-Wave.
 2. Une fois que le contrôleur est prêt à retirer votre appareil, appuyez sur le bouton de programmation.
- POUR RÉTABLIR LES CONFIGURATIONS USINE**
- Appuyez cinq fois sur le bouton de programmation, puis appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant au moins trois secondes. La DEL clignote cinq fois pour confirmer le rétablissement.
- REMARQUE:** Cette mesure ne doit être prise que si le contrôleur principal du réseau est manquant ou autrement inutilisable.
- REMARQUE:** Les produits dotés de la fonction SmartStart peuvent être ajoutés à un réseau Z-Wave. Pour ce faire, il suffit de balayer le code QR qui se trouve sur le produit au moyen d'un contrôleur permettant de l'ajouter à l'aide de la fonction SmartStart. Aucune mesure ne doit être prise. Le produit SmartStart sera automatiquement ajouté dans les 10 minutes qui suivent sa mise sous tension à proximité du réseau.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

DESCONECTE la electricidad al circuito antes de trabajar en el tablero de servicio. Todos los conductores de los cables deben estar conectados a la electricidad DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños al tomacorriente. Este dispositivo está diseñado para instalarse de acuerdo con el National Electric Code y las regulaciones locales en Estados Unidos y el Canadian Electrical Code y las regulaciones locales de Canadá. Si no está seguro de no se sentir capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista habilitado.


CAMBIAR LA PLACA FRONTAL

Este paso es opcional. Antes de la instalación, es recomendable que cambie la placa frontal para que coincida con la placa de pared o la decoración.

1. Presione el borde de la placa frontal para deslizarla hacia la derecha.
2. Alinee la nueva placa frontal con las ranuras en la parte delantera del receptáculo y deslícela para colocarla en su lugar.


ADVERTENCIA: Use solo piezas de repuesto (WFD1001-RC) con receptáculo (Jasco Products Company, modelo ZWA1003) únicamente.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. No utilice esta pieza de repuesto con ningún receptáculo que no sea el especificado en el empaque de la marca de reemplazo y en estas instrucciones.



CABLEADO DE TOMACORRIENTE Z-WAVE

- REQUISITOS DE CABLEADO**
- Fije usando los orificios de la caja, pele 5/8 pulg. (16mm) del aislamiento. Apriete los tornillos para 12lb-pulg (14Kgf-cm).
- ¡IMPORTANTE!** Los terminales de tornillo incluidos con este tomacorriente están diseñados solo para su uso con alambre de cobre. Consulte a un electricista profesional si sus cables son de aluminio.
- Use cables de 14 o 12AWG para superior que sean adecuados para una temperatura de al menos 90° C para suministro de las conexiones línea (con corriente), neutro y tierra.
1. Conecte el cable verde o pelado al terminal A TIERRA.
 2. Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA.
 3. Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente.
 4. Fije el tomacorriente a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegure de que los cables no estén pellizcados ni aplastados.
 5. Instale la placa de pared.
 6. La luz LED azul destella dos veces por segundo por hasta 10 minutos para indicar que el dispositivo está en modo de emparejamiento.




RETIRE TOMACORRIENTE

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.
- ¡IMPORTANTE!** Verifique que la alimentación a la caja del interruptor esté en OFF (APAGADO) antes de continuar.
2. Retire la placa de pared.
 3. Retire los tornillos de montaje del tomacorriente.
 4. Retire con cuidado el tomacorriente de la caja eléctrica. NO desconecte los cables.
 5. Identifique los siguientes tres cables en la caja eléctrica:
 - A. Tierra: verde/pelado
 - B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
 - C. Neutro: blanco
 6. Desconecte los cables del tomacorriente existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

CICLO DE LUZ LED

El indicador LED actúa como luz de guía o indicador de estado.

- Cómo reconocer el ciclo de opciones:**
- Presione el botón de programación cinco veces para desplazarse por las opciones en el siguiente orden:
1. La luz LED está encendida cuando la carga está encendida (predeterminado)
 2. Siempre apagado
 3. Siempre encendido

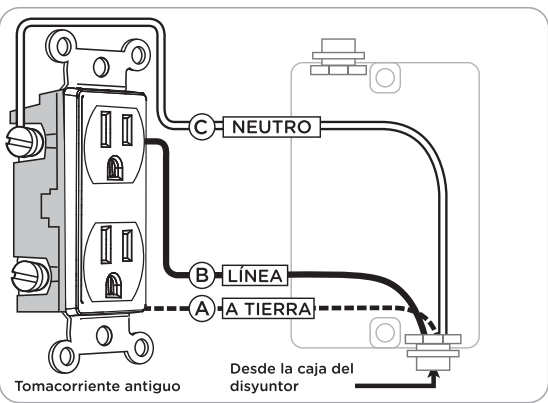

AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION


AVERTISSEMENT: Avant de travailler sur le tableau de service, DÉBRANCHEZ la puissance électrique du circuit à l'interrupteur ou au disjoncteur. Tous les conducteurs des câbles doivent être connectés à l'électricité DÉBRANCHÉE pour éviter des blessures personnelles ou des dommages au boîtier de la prise. Ce dispositif est conçu pour être installé conformément au National Electrical Code aux États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain(e) de ne pas vous sentir capable de réaliser cette installation, consultez un électricien qualifié.

MODIFIER LA PLAQUETTE

- Cette étape est facultative. Avant l'installation, vous pourriez vouloir changer la plaquette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à votre décor.
1. Poussez le bord de la plaquette pour la faire glisser vers la droite.
 2. Alignez la nouvelle plaquette avec les rainures qui se trouvent à l'avant de la prise; glissez-la en place.

AVERTISSEMENT — Utilisez uniquement une pièce de rechange (WFD1001-RC) avec prise (Jasco Products Company, modèle ZWA1003) uniquement.

AVERTISSEMENT — RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. N'utilisez pas cette pièce de rechange avec une prise autre que celle spécifiée sur l'emballage de la marque de remplacement et dans ces instructions.




RETIRER LA PRISE

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.
- IMPORTANT!** Avant de poursuivre, assurez-vous que l'alimentation est COUPÉE à la boîte de jonction.
2. Retirez la plaque murale.
 3. Retirez les vis de montage de la prise.
 4. Retirez avec soin la prise du boîtier électrique — NE DÉBRANCHEZ PAS les fils.
 5. Repérez les trois fils suivants dans le boîtier électrique:
 - A. Terre — Fil vert/fil nu
 - B. Secteur (sous tension) — Fil noir (relié à l'alimentation)
 - C. Neutre — Blanc
 6. Débranchez les fils de la prise existant — étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux.

DEL DE CYCLE

- Le voyant DEL sert d'éclairage de guidage ou d'indicateur d'état.
- Passer d'une option à l'autre :**
- Appuyez cinq fois sur le bouton de programmation pour faire défiler les options dans l'ordre suivant :
1. Le voyant DEL est allumé quand la charge est activée (par défaut)
 2. Toujours à l'arrêt
 3. Toujours allumée

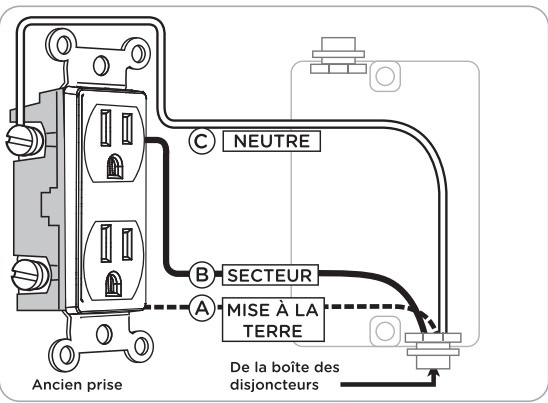

CÂBLAGE AVEC LA PRISE Z-WAVE

- EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE**
- Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po). Serrer les vis à 14Kgf/cm (12lb-po).
- IMPORTANT!** Les bornes à vis dans cette prise sont conçues pour être utilisées uniquement avec du fil en cuivre. Si vous utilisez du câblage d'aluminium, veuillez consulter un électricien qualifié.
- Utilisez des fils de calibre 14AWG ou 12AWG des câbles supérieurs, adaptés à des températures d'au moins 90° C, pour les raccordements du fil sous tension (SECTEUR), du fil neutre et du fil de mise à la terre.

1. Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE.
2. Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR.
3. Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE — utilisez un cavalier au besoin.
4. Fixez l'Interrupteur Z-Wave dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ou écrasés.
5. Installez la plaque murale.
6. La DEL bleue clignote deux fois par secondes pour jusqu'à 10 minutes pour indiquer que l'appareil est en mode d'appairage.

