封面

REDRAGON BS-7552

DeskSet Pro

Wireless Keyboard and Mouse

Wireless Keyboard and Mouse User manual

US UK


Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.

⚠ CAUTION:
Important Safety Note: For transportation and storage safety, the battery of this product is shipped at a reduced charge level. If you encounter insufficient battery upon first use, please fully charge the device before operation.

1

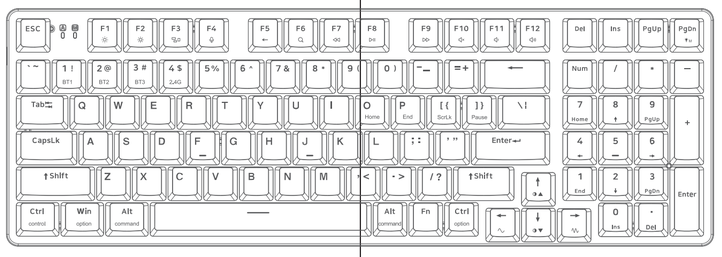


2

3

KEYBOARD

How to connect the keyboard with multiple devices



2.4G Wireless Connection

1. [2.4G/OFF/BT] switch on "2.4G", the Ⓜ slowly flashes in Green, plug the USB receiver into your computer USB port, the keyboard will connect with computer automatically. The Ⓜ on the keyboard will be steady on Green for about 35 then turn off
2. If auto-connection unsuccessfully, or you want to connect to new device, plug out the USB receiver, press and hold [FN]+[4S] for more than 3S, the Ⓜ quickly flashes in Green, plug the USB receiver into computer USB port, after paired the indicator will be steady on for 3S and then turn off.

BT Connection

1. [2.4G/OFF/BT] switch on "BT".
2. Press & hold [FN]+[1I]/[2@]/[3#] for 3s to select corresponding BT channels. The Ⓜ flashes in blue[1]/cyan[2]/pink[3], turn on BT function and searching for available devices, you will find "BT5.0 Keyboard" device names. Select the BT name to pair, after pairing the indicator will be steady on for 3S and then turn off.
3. To switch the BT connections between BT1/BT2/BT3, press [FN]+ [1/2/3].

4

Product Features

Backlight

1. Press [FN] + [PGDN] to cyclic through the default lighting effects.
   (On, Constant-On, Breathing, Off.)
2. Press [FN] + [↑ / ↓] to adjust backlight brightness, total 6 levels.
3. Press [FN] + [←/→] to adjust light rotating speed, total 5 levels.

Windows/MAC shortcut keys switching

Toggle the [MAC/WIN] switch

Commands of key combinations with [FN] key

MAC O.S,	WINDOWS O.S.
F1: Screen brightness - / FN+F1=F1	FN+F1: Screen brightness - (O.S.Win8 or later)
F2: Screen brightness + / FN+F2=F2	FN+F2: Screen brightness + (O.S.Win8 or later)
F3: Multiple task / FN+F3=F3	FN+F3: Multiple windows (ALT+tab)
F4: Siri / FN+F4=F4	FN+F4: Speech recognition (win+h) (O.S.Win10 or later)
F5: app exposé function / FN+F5=F5	
F6: Search (Command+spsace) /FN+F6=F6	FN+F5: Back
F7: Pre track / FN+F7=F7	FN+F6: Search
F8: Play/Pause / FN+F8=F8	FN+F7: Pre track
F9: Next track / FN+F9=F9	FN+F8: Play/Pause
F10: Mute / FN+F10=F10	FN+F9: Next track
F11: Volume - / FN+F11=F11	FN+F10: Mute
F12:Volume + / FN+F12=F12	FN+F11: Volume -
	FN+F12: Volume +

5

FN+O=HOME FN+P=END FN+[=ScrLK FN+]=Pause

Power save mode & How to recharge

On wireless/BT connection mode, when keyboard without any operation over 3 minutes, the keyboard backlight will turn off to enter standby mode, when keyboard without any operation over 10 minutes, the keyboard will enter sleep mode, press any key to wake up.

Connect the keyboard to computer with Type-C USB cable, the keyboard will be in the charging state. The Ⓜ flashes green and red while charging and will return to the current lighting effect when fully charged.(The keyboard's Type-C port is for charging only.)


⚠Warning: Charging current: 5 V⎓1A
Built-in Li-ion battery 1 unit
DO NOT use fast-charging adapter to recharge your keyboard!

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excessliquid and put the keyboard in a dry and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.

6

MOUSE



Button Instructions

1.Left button
2.Right button
3.Scroll wheel
(Click as middle button)
4.Side button, defaulted forward
5.Side button, defaulted backward
6.DPI button
7.Pair button (BT)
8.Mode/Power Switch: BT/OFF
(Power Off)/2.4G

2.4G Wireless Connection

[BT/OFF/2.4G] switch on "2.4G", plug USB receiver into computer USB port, click any button, the computer will recognize and configure the mouse automatically.

BT Connection

[BT/OFF/2.4G] switch on "BT", the LED indicator light flashes blue, press ⑦ button for about 3s to select BT pair mode. Turn on the computer BT and search for available device, and select device name "BT 5.0 Mouse", the computer will recognize and configure the mouse automatically.

7

DPI adjustment and indication（LED lights at the bottom）

Press DPI button to cyclic adjust DPI in 400DPI/800DPI/1600DPI/2400DPI/4000DPI, when adjusting DPI, the LED lights flashes in Green (in 2.4G mode) /Blue(in BT mode) as below:

DPI	LED twinkle times
400 DPI	1
800 DPI	2
1600 DPI	3
2400 DPI	4
4000 DPI	5

Auto sleep and power save function

The mouse will enter sleep mode when it is out of operation in 10S, move or click any button to wake it up, when the mouse is out of operation in 30 minutes, the mouse will enter power save mode, click any buttons to wake it up.

How to recharge the battery

1.Low battery warning=—the LED indicator will flash red light when the battery is low.
2.Use the USB Type-C cable to connect to PC USB port to charge the battery, the LED indicator will be steady on red while charging and will return to the current lighting effect when fully charged. (The mouse's Type-C port is for charging only.)

⚠Warning: Charging current: 5 V⎓1A
Built-in Li-ion battery 1 unit
DO NOT use fast-charging adapter to recharge your mouse!

8

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION:
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

9

ISED WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteurexempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation. Sciences et DéveloppementéconomiqueCanada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si e brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement 'appareil numérique du ciem conforme

1. Cleaning Instructions: Before cleaning, always unplug the device from the computer's USB port. Clean the surfaces with a soft, dry cloth. For stubborn dirt, use a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents. Ensure the devices are completely dry before reconnecting them.
2. Ergonomic Health and Safety Guide: Incorrect or prolonged use of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take relaxation breaks every 30-60 minutes.
3. WARNING: The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a choking hazard.

10

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) This device may not cause harmful interference, and
   (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

11

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.


1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

⚠ ATENÇÃO:
Nota de segurança importante: Para garantir a segurança durante o transporte e armazenamento, a bateria deste produto é enviada com um nível de carga reduzido. Caso a bateria esteja insuficiente na primeira utilização, carregue o dispositivo completamente antes de usá-lo.

12

KEYBOARD

Como conectar o teclado a vários dispositivos



Conexão sem fio 2.4G

1. [2.4G/OFF/BT] liga "2.4G", O Ⓜ pisca lentamente em verde. Conecte o receptor USB à porta USB do seu computador; o teclado se conectará automaticamente ao computador. Ⓜ no teclado ficará estável A luz fica verde por cerca de 3 segundos antes de desligar.
2. Se a conexão automática falhar ou se desejar conectar a um novo dispositivo, retire o receptor USB, pressione e segure [FN]+[4S] por mais de 3 segundos, o indicador Ⓜ rapidamente em verde, conecte o receptor USB à porta USB do computador, após o emparelhamento o indicador ficará aceso por 3 segundos e depois se apagará.

Conexão BT

1. [2.4G/OFF/BT] Liga o "BT".
2. Imprensa Mantenha pressionadas as teclas [FN]+[1I]/[2@]/[3#] por 3 segundos para selecionar os canais BT correspondentes. Ⓜ as luzes piscam em azul [1] / ciano [2] / rosa [3] , ative a função BT e procure por dispositivos disponíveis, você encontrará " Teclado BT5.0 " Selecione o nome do dispositivo BT para emparelhar. Após o emparelhamento, o indicador ficará aceso por 3 segundos e depois se apagará.
3. Para alternar as conexões B T entre BT1/BT2/BT3, pressione [FN]+ [1 / 2 / 3].

13

Características do produto
Luz de fundo

1. Pressione [FN] + [PGDN] para ciclico através do padrão Efeitos de iluminação. (Ligado, Ligado constantemente, Pulsação, Desligado.)
2. Pressione [FN] + [↑ / ↓] para ajustar o brilho da luz de fundo. Total de 6 níveis.
3. Pressione [FN] + [← / →] para ajustar a velocidade de rotação da luz, Total de 5 níveis.

Troca de teclas de atalho do Windows/MAC

Ative a opção (MAC/WIN)

Comandos de combinações de teclas com a tecla [FN]

MAC OS,	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
F1: Brilho da tela +/ FN+F1=F1	FN+F1: Brilho da tela-(SO Windows 8 ou posterior)
F2: Brilho da tela +/ FN+F2=F2	FN+F2: Aumentar o brilho da tela (SO Windows 8 ou posterior)
F3: Tarefa múltipla / FN+F3=F3	
F4: Siri / FN+F4=F4	FN+F3: Múltiplas janelas (ALT+tab)
F5: função de exposição do aplicativo / FN+F5=F5	FN+F4: Reconhecimento de voz (win+h) (SO Win10 ou posterior)
F6: Pesquisar (Command+espaço) / FN+F6=F6	FN+F5: Voltar
F7: Pré-faixa / FN+F7=F7	FN+F6: Pesquisar
F8: Reproduzir/Pausar / FN+F8=F8	FN+F7: Pré-faixa
F9: Próxima faixa / FN+F9=F9	FN+F8: Reproduzir/Pausar
F10: Silenciar / FN+F10=F10	FN+F9: Próxima faixa
F11: Volume - / FN+F11 =F1 1	FN+F10: Silenciar
F12 : Volume + / FN+F12=F12	FN+F11: Volume -
	FN+F12: Volume +

14

FN+O=INÍCIO FN+P=FIM FN+[=ScrLK FN+]= Pausa

Modo de economia de energia e como recarregar

No modo de conexão sem fio/BT, quando o teclado não for usado por mais de 3 minutos, a luz de fundo se apagará para entrar em modo de espera . Quando o teclado não for usado por mais de 10 minutos , ele entrará em modo de hibernação ; pressione qualquer tecla para ativá-lo.

Conecte o teclado ao computador com um cabo USB Tipo-C; o teclado entrará em modo de carregamento. O Ⓜ piscará em verde e vermelho durante o carregamento e retornará ao efeito de iluminação atual quando estiver totalmente carregado . (A porta Tipo-C do teclado serve apenas para carregamento.)


⚠ Aviso: Corrente de carregamento: 5 V⎓1A
Bateria de íon-lítio integrada (1 unidade)
NÃO utilize um adaptador de carregamento rápido para recarregar seu teclado!

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se você derramar líquido no teclado, desconecte o cabo USB do teclado do computador imediatamente. Enxugue o excesso de líquido e coloque o teclado em um local seco e ventilado. É importante que o teclado seque naturalmente antes de utilizá-lo.

15

MOUSE



Instruções do botão

1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Roda de rolagem
   (Clique como botão do meio)
4. Botão lateral, padrão para frente
5. Botão lateral, padrão invertido
6. DPI botão
7. Botão de emparelhamento (BT)
8. Interruptor de modo/liga/desliga: BT/DESLIGADO (Desligado)/2.4G

Conexão sem fio 2.4G

(BT/OFF/2.4G) Ligue a função "2.4G", conecte o receptor USB à porta USB do computador, clique em qualquer botão e o computador reconhecerá e configurará o mouse automaticamente.

Conexão BT

(BT/OFF/2.4G) Ligue o "BT", o indicador LED pisca. Para selecionar o modo de emparelhamento BT , pressione o botão ⑦ por cerca de 3 segundos. Ative o BT do computador, procure por dispositivos disponíveis e selecione o nome do dispositivo " Mouse BT 5.0 ". O computador reconhecerá e configurará o mouse automaticamente.

Ajuste e indicação de D PI (luzes LED na parte inferior)

Pressione o botão DPI para ajustar ciclicamente o DPI em 400 DPI / 800 DPI / 1600 DPI / 2400 DPI / 4000 DPI. Ao ajustar o DPI, as luzes LED piscam. Em verde (no modo 2.4G) Azul (no modo BT) , conforme abaixo:

16

DPI	Tempos de cintilação LED
400 DPI	1
800 DPI	2
1600 DPI	3
2400 DPI	4
4000 DPI	5

Função de hibernação automática e economia de energia

O mouse entrará em modo de suspensão após 10 segundos de inatividade. Mova-o ou clique em qualquer botão para ativá-lo. Após 30 minutos de inatividade, o mouse entrará em modo de economia de energia. Clique em qualquer botão para ativá-lo novamente.

Como recarregar a bateria

1. Aviso de bateria fraca: o indicador LED piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca.
2. do PC para carregar a bateria. O indicador LED ficará vermelho durante o carregamento e retornará à iluminação normal quando a carga estiver completa. (A porta Tipo-C do mouse serve apenas para carregar.)

⚠ Aviso: Corrente de carregamento: 5 V⎓1A
Bateria de íon-lítio integrada (1 unidade)
NÃO utilize um adaptador de carregamento rápido para recarregar o seu mouse !

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um ace. mouse pad.

17

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.


1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

⚠ PRECAUCIÓN:
Nota importante de seguridad: Para garantizar la seguridad durante el transporte y el almacenamiento, la batería de este producto se envía con un nivel de carga reducido. Si la batería no está lo suficientemente cargada durante el primer uso, cargue el dispositivo completamente antes de usarlo.

18

KEYBOARD

Conexión inalámbrica 2.4G



1. [2.4G/OFF/BT] encienda "2.4G", el Ⓜ parpadea lentamente en verde, conecte el receptor USB al puerto USB de su computadora, el teclado se conectará con la computadora automáticamente. Ⓜ en el teclado estará fijo Verde durante unos 3 segundos antes de apagarse.
2. Si la conexión automática no es exitosa, o si desea conectarse a un nuevo dispositivo, desconecte el receptor USB, presione y mantenga presionado [FN]+[4S] durante más de 3 segundos, el Ⓜ parpadea rápidamente en verde, conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora, después del emparejamiento, el indicador permanecerá encendido durante 3 segundos y luego se apagará.

Conexión BT

1. [2.4G/OFF/BT] encienda "BT".
2. Prensa & mantenga presionado [FN]+[1I]/[2@]/[3#] durante 3 segundos para seleccionar los canales BT correspondientes . El Ⓜ parpadea en azul [1] / cian [2] / rosa [3] , activa la función BT y busca los dispositivos disponibles; encontrarás " Teclado BT5.0 " . Nombres de los dispositivos . Seleccione el nombre del dispositivo BT que desea emparejar. Después del emparejamiento, el indicador permanecerá encendido durante 3 segundos y luego se apagará.
3.Para cambiar las conexiones BT entre BT1/BT2/BT3, presione [FN]+ [1 / 2 / 3].

19

Características del producto
Iluminar desde el fondo

1. Presione [FN] + [PGDN] para ciclico a través del valor predeterminado Efectos de iluminación. (Encendido, Encendido constante, Respiración, Apagado.)
2. Presione [FN] + [↑ / ↓] para ajustar el brillo de la luz de fondo, Total 6 niveles.
3. Presione [FN] + [← / →] Para ajustar la velocidad de rotación de la luz, Total 5 niveles.

Cambio de teclas de acceso directo de Windows/MAC

Alterne el interruptor [MAC/WIN]

Comandos de combinaciones de teclas con la tecla [FN]

Sistema operativo MAC,	Sistema operativo Windows
F1: Brillo de la pantalla -/ FN+F1=F1	FN+F1: Brillo de la pantalla- (SO Win 8 o posterior)
F2: Brillo de la pantalla +/ FN+F2=F2	FN+F2: Brillo de pantalla + (SO Win 8 o posterior)
F3: Tarea múltiple / FN+F3=F3	FN+F3: Múltiples ventanas (ALT+tab)
F4: Siri / FN+F4=F4	FN+F4: Reconocimiento de voz (win+h) (SO Win10 o posterior)
F5: función de exposición de la aplicación / FN+F5=F5	FN+F5: Atrás
F6: Buscar (Comando+espacio) / FN+F6=F6	FN+F6: Buscar
F7: Pre pista / FN+F7=F7	FN+F7: Pre pista
F8: Reproducir/Pausa / FN+F8=F8	FN+F8: Reproducir/Pausa
F9: Pista siguiente / FN+F9=F9	FN+F9: Pista siguiente
F10: Silencio / FN+F10=F10	FN+F10: Silencio
F11: Volumen - / FN+F11 =F1 1	FN+F11: Volumen -
F12 :Volumen + / FN+F12=F12	FN+F12: Volumen +

20

FN+O=INICIO FN+P=FIN FN+[=Deslizar LK FN+]= Pausa

Modo de ahorro de energía y cómo recargar

En el modo de conexión inalámbrica/BT, cuando el teclado no realiza ninguna operación durante más de 3 minutos, la luz de fondo del teclado se apagará para ingresar al modo de espera ; cuando el teclado no realiza ninguna operación durante más de 10 minutos , el teclado ingresará al modo de suspensión ; presione cualquier tecla para reactivarlo.

Conecte el teclado a la computadora con el cable USB tipo C. El teclado se cargará . El Ⓜ parpadea en verde y rojo durante la carga y volverá a su estado actual cuando esté completamente cargado . (El puerto tipo C del teclado es solo para carga).


⚠Advertencia: Corriente de carga: 5 V⎓1A
Batería de iones de litio incorporada 1 unidad
¡NO utilice un adaptador de carga rápida para recargar su teclado!

Preguntas frecuentes

1. Si el teclado no responde, compruebe si el cable USB del teclado está insertado correctamente en el puerto USB correspondiente en la computadora, o pruebe con otro puerto USB en la misma.
2. Si derrama líquido sobre el teclado, desconecte el cable USB del teclado de la computadora inmediatamente. Limpie el exceso de líquido y coloque el teclado en un lugar seco y ventilado. Asegúrese de que el teclado se seque naturalmente antes de su próximo uso.

21

MOUSE



Instrucciones del botón

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento
   (haga clic como botón central)
4. Botón lateral, predeterminado hacia adelante
5. Botón lateral, predeterminado hacia atrás
6. DPI botón
7. Botón de emparejamiento (BT)
8. Interruptor de modo/encendido: BT/OFF (Apagado)/2.4G

Conexión inalámbrica 2.4G

(BT/OFF/2.4G) Encienda "2.4G", conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora, haga clic en cualquier botón, la computadora reconocerá y configurará el mouse automáticamente.

Conexión BT

(BT/OFF/2.4G) encienda "BT", la luz indicadora LED parpadeará Azul, presione el botón ⑦ durante unos 3 segundos para seleccionar el modo de emparejamiento BT. Encienda el BT de la computadora, busque el dispositivo disponible y seleccione " Ratón BT 5.0 " , La computadora lo reconocerá y configurará automáticamente.

Ajuste e indicación de DPI (luces LED en la parte inferior)

Presione el botón DPI para ajustar cíclicamente el DPI en 400DPI / 800DPI / 1600DPI / 2400DPI / 4000DPI, al ajustar el DPI, las luces LED parpadean en verde (en modo 2.4G) /Azul (en modo BT) como se muestra a continuación:

22

DPI	Tiempos de parpadeo del LED
400 ppp	1
800 ppp	2
1600 ppp	3
2400 ppp	4
4000 ppp	5

Función de suspensión automática y ahorro de energía

El mouse entrará en modo de suspensión cuando esté fuera de funcionamiento en 10 segundos, mueva o haga clic en cualquier botón para reactivarlo, cuando el mouse esté fuera de funcionamiento en 30 minutos, el mouse entrará en modo de ahorro de energía, haga clic en cualquier botón para reactivarlo.

Cómo recargar la batería

1. Advertencia de batería baja: el indicador LED parpadeará en rojo cuando la batería esté baja.
2. Utilice el cable USB tipo C para conectarlo al puerto USB de la PC y cargar la batería. El indicador LED se iluminará en rojo fijo durante la carga y volverá a su estado actual cuando esté completamente cargado. (El puerto tipo C del mouse es solo para cargar).

⚠ Advertencia: Corriente de carga: 5 V⎓1A
Batería de iones de litio incorporada 1 unidad
¡NO utilice un adaptador de carga rápida para recargar el mouse !

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

23

型号	HL-BS-7552(7552+4004)		备注： 尺寸：100x100mm(折页) 材质：80g书写纸 印刷：单黑色双面印刷				
名称	说明书						
日期	2026-4-27(修改)						
页码	1 OF 1		文件编号				
绘图	邓子松	审核	香敏琪	核准		版本	A.1