

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	奧斯達
客 戶 料 號: CUST P/N:	14010025
松 島 料 號: FINE P/N:	手表发射线圈 6.5UH 0.08*24P*11TS
產 品 型 號: DESC:	
日 期: DATE:	2025/02/24
版 本: Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

深圳市松島科技有限公司

工廠地址：東莞市東坑鎮駿發三路 123 號三甲高新技術產業園 2 棟 8 樓

TEL：13728755750

E-mail：506388681@qq.com

版本變更履歷


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	苹果发射线圈 15*21.5-6.5UH	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	----------------------	----------------	----------------------------	-----


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

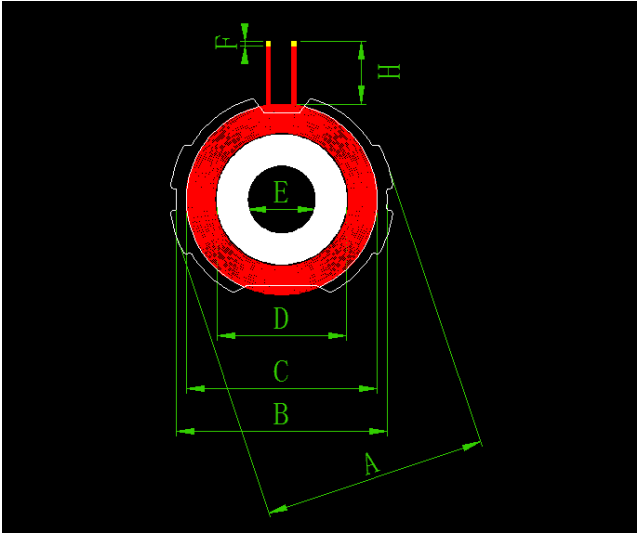

A	24.5±0.5
B	23.7±0.5
C	21.5±0.5
D	14.5±0.3
E	7.7±0.05
F	3±2
H	40±2

注：
1.交叉出线；
2.出线位置缠 mm(ref)宽度高温胶纸 Ts；
3.线圈贴圆形硬磁片两端带缺口，磁片尺寸 24.5±0.5mm, 内孔 7.7mm,厚度为 2.6±0.2mm
4.磁铁 N52， 7.5*2.2mm,双面背胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

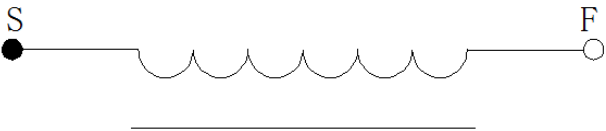

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	漆包线 0.08*24P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.1uH ±20%单独线圈	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5 uH ±20%单独线圈	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤110m Ω	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≥32	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
黄燕铭 2025/02/24	黄锦华 2025/02/24

