
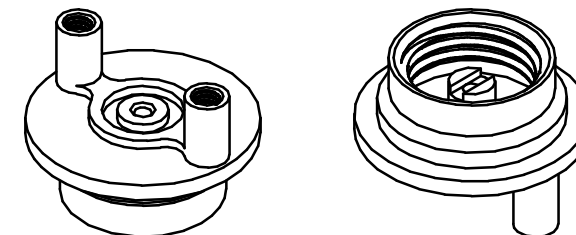
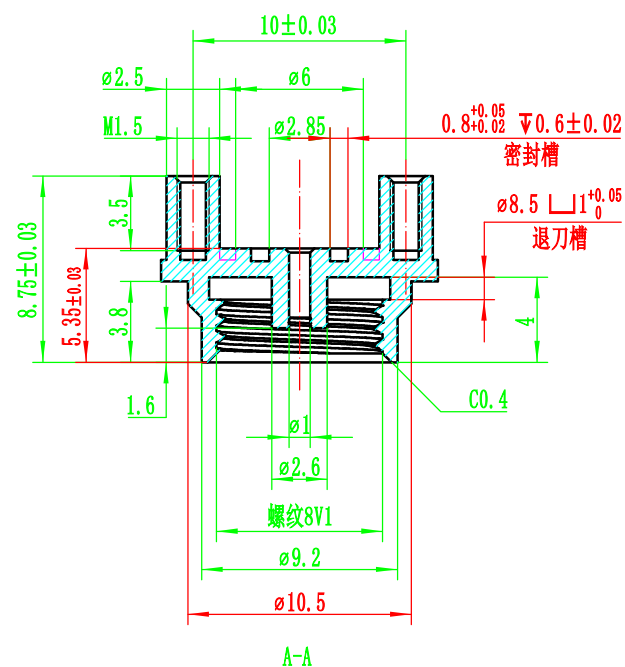
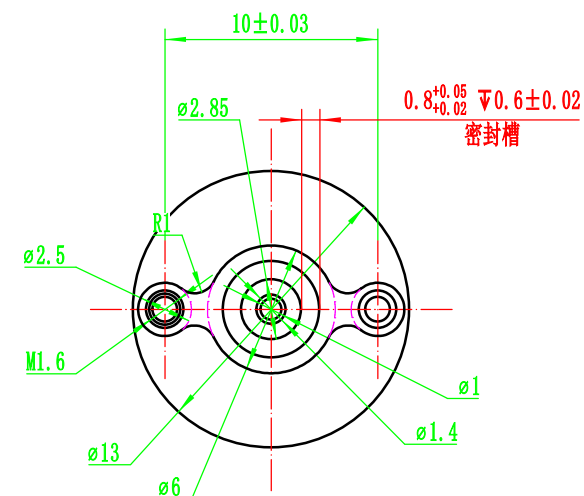
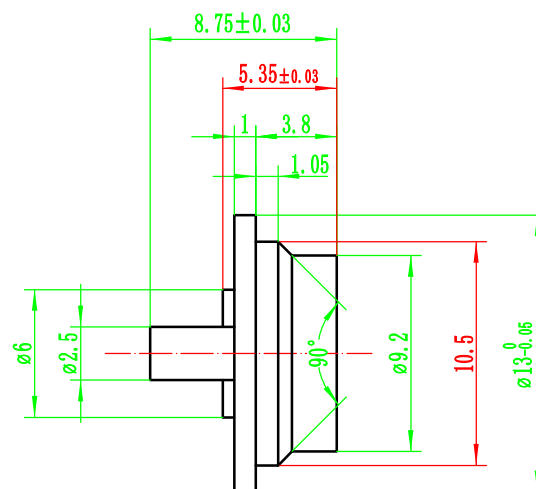


预埋件

Antenna gain:0dBi

全部 $\frac{1.6}{\nabla}$

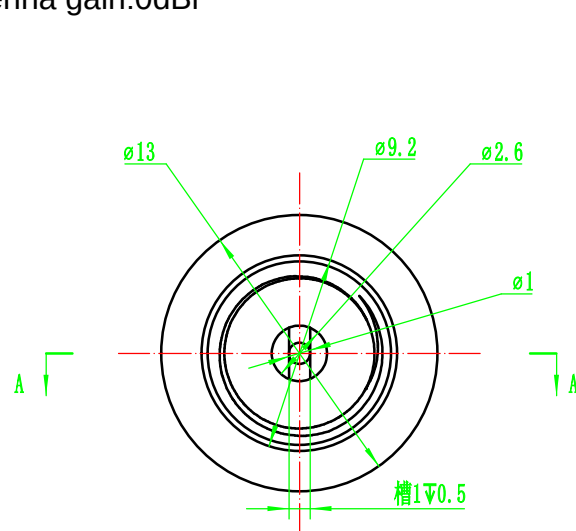

技术要求

1. 材料: 黄铜
2. 标准: 螺纹8V1 引用《GB 9765—1997轮胎气门嘴螺纹》
3. 公差: 未注线性公差按 ± 0.05 , 未注孔类公差按 $^{+0.1}_0$, 未注轴类公差按 $^{0}_{-0.1}$, 未注角度公差按 $\pm 0.5^{\circ}$
4. 未注倒角按C0.3
5. 零件表面, 不应有划痕、擦伤。螺纹不允许有烂牙、毛刺, 碰伤等缺陷。

借 件	(通 用)	登 记
旧底图总号		
底 图 总 号		
签 字		
日 期		
档案员	日期	

螺紋代 号	螺紋代 号 (d×p)	外 螺 紋			內 螺 紋		
		大径d		小径d ₁	大径d	小径d ₁	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
8V1	7.7×0.794	7.747	7.543	6.909	7.798	7.239	7.036

						黄铜						骑技科技								
																		预埋件		
标记	处数	更改文件名	签 字	日 期																
设 计		王玉明			图 样 标 记				重 量		比 例									
										4:1										
			日 期	2022-5-26	共 张				第 张											