



深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

客户/Client

惠州市奥嘉达科技有限公司

名称/TYPE

磁片 43.5*5.3*0.8, 双槽; 热风线 0.08*80p*11TS+20*0.8 小磁片 7.9uH 背胶, L=10MM

Diskette 43.5*5.3*0.8, double slot; Hot air wire 0.08*80p*11TS+20*0.8 small magnetic sheet 7.9uH adhesive, L=10MM

产品型号

Model NO

SG-A1143.5-7.9UH

产品编号

SG-A1143.5-010-001

Part numbering systey

客户料号

Client p/NO

工程编号

Enginrer NO

TQE 1800510003

日期/Date

2024-2-28

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rvised Content	认可日期/APProved Date

编制/Prepared

XieYanQi

审核/Checked

DuanJiaWang

认可/Approved

XieXiaoZai

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APProved	认可日期/APProved



深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

--	--	--

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组 winding	线规 guage	匝数 number of turns	绕线方向 direction of winding	备注 remark
1	N1	2UEW-B-0.08*80P	11TS	CCW	
2					

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.11 L0A (单独线圈 Individual coil) =4.6uH±20%

1.12 L0A(线圈+磁片 Coil + diskette)=7.9uH±10%

1.2 Q 值 (Q value) =35MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 70mΩ MAX

1.4 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C



2.测试仪器(Test instrument): L:创达(Tron
Tech)1068+1310;**DCR**:502BC;**SIZE**:Callipers

3.材料清单 bill of materials

NO	项目 project	材料 materials
1	WIRE	φ 0.08*80P 2UEW
2	FERRITE	43.5*5.3*0.8 双槽 (double-groove) 20*0.8 铁氧体硬磁 (Ferrite hard magnetic)
3	GLUE	白胶/黄胶 (White/yellow glue)



4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	双面背胶 (double-sided adhesive)
6	High temperature adhesive	8MM(ref)高温胶带 (High-temperature tape)
7		

三. 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



单位： MM

四. 外形图/OUTSIDE DIAGRA

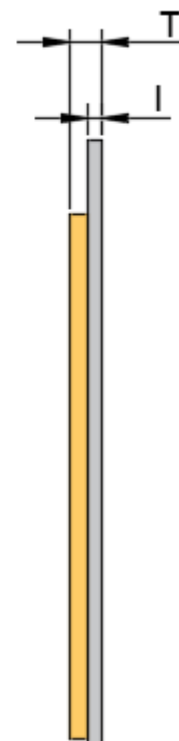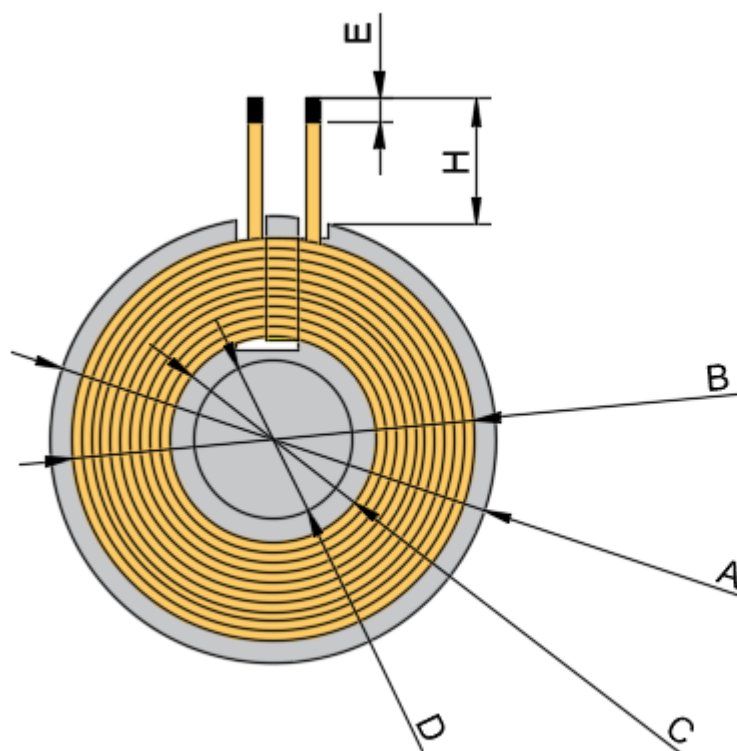

注：线圈出线位置缠绕 8MM (ref) 高温胶纸,

Wrap 8MM (ref) high temperature adhesive paper around coil outlet position.



深圳市深广电子科技有限公司


Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

标准	A	B	C	D	H	E	I	T
STD	43.5±0.5	39.0±0.5	20.5±0.5	20±0.3	10±2	2-4	0.8±0.1	2.3Max

单位： MM

五. 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:

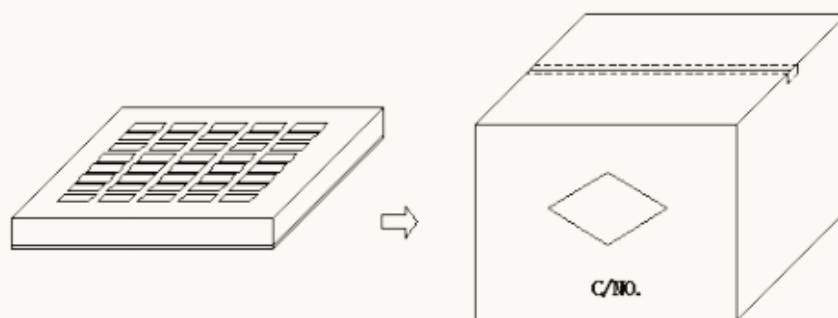

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1400 Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.



深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

六、贮存和使用条件 Storage and Use condition

6.1 贮存条件 Storage condition

6.1.1 建议贮存条件：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 70% (Max.)

Recommended keeping conditions: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, 70%RH (Max.)

6.1.2 贮存期限：自生产之日起六个月内

Storage life : Within the limits of six months from being produced.

6.2 使用条件 Use condition

使用条件限制：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 90\%$

Use condition limit: $T=-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} \leq 90\%$.