



- 技术要求：
- 1.名称：主霸规格贴纸
 - 2.尺寸：167.4 * 19.4mm
 - 3.材质：PC背胶 厚0.23mm（加粘） 此贴纸背胶需要用3M胶
 - 4.数量：1台/主机贴纸
 - 5.厚度：100#
 - 6.字体颜色：CMYK C 0% M0% Y0% K0%

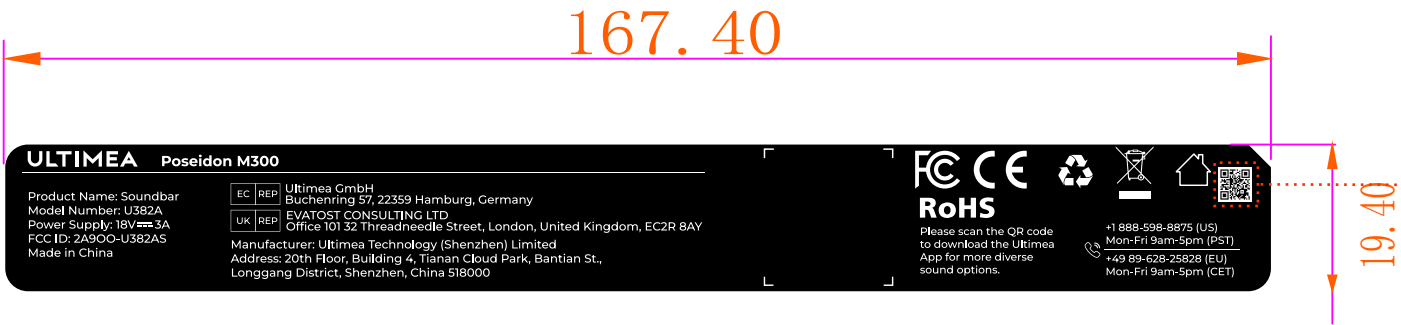

此二维码为料号：
主机贴纸料号12.005.0005.21197

粘贴位置：

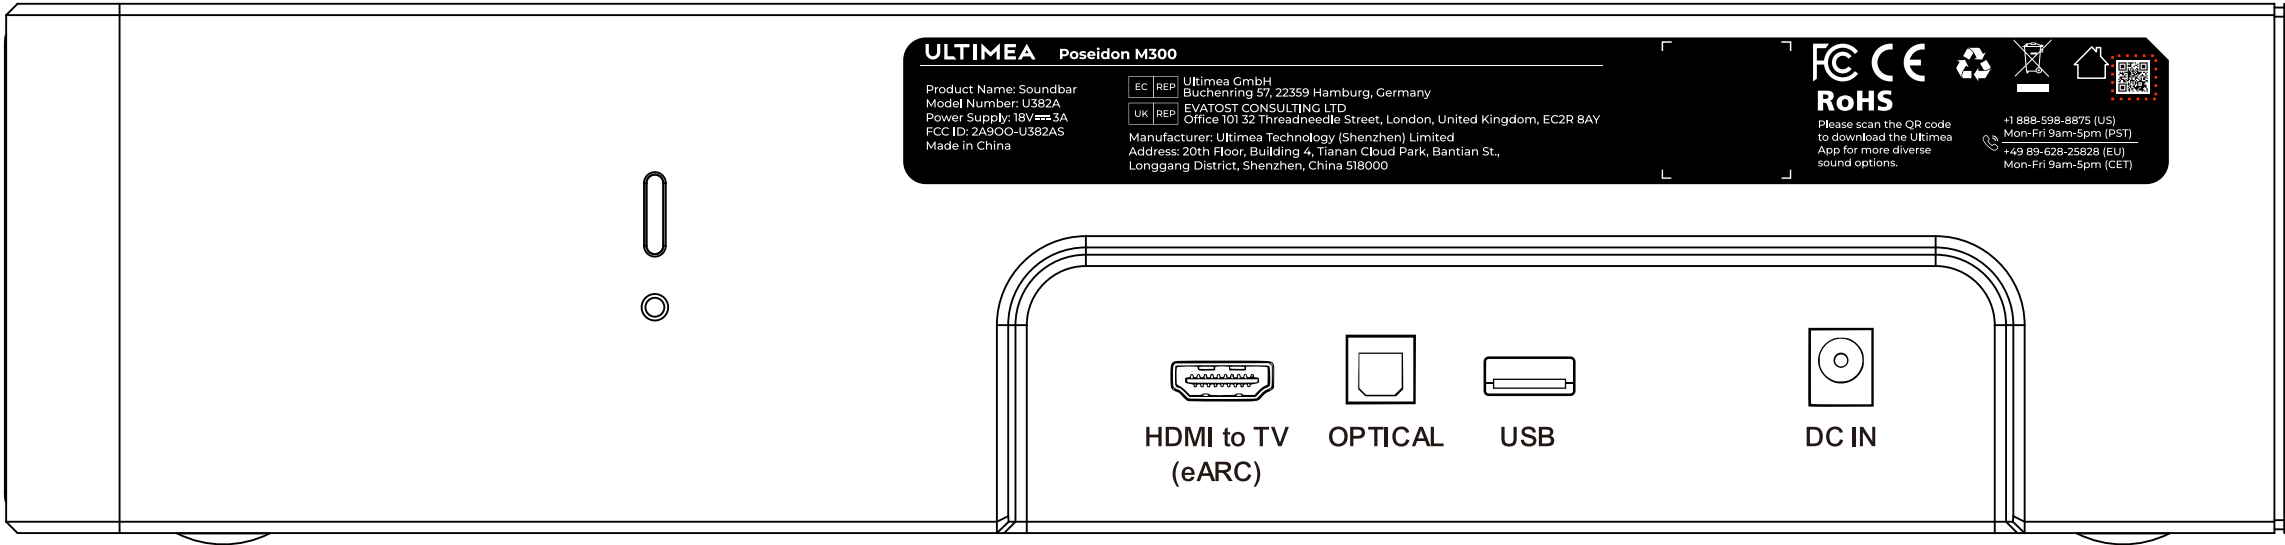

注：贴纸只能走负公差，不能走正公差

F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	U382A	料号	12.005.0005.21197	■RoHs2.0、Reach	贴纸类说明： 1、1、公差（mm）：0<=150（+0/-0.3）有特殊要求的，按标示公差执行。 注：如需匹配产品槽位黏贴(黏贴示意)，只能走负公差。 2、要求图文清晰可辨，内容完整，折叠正确，无重影，墨尿、无重影，墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求：普通粘力800~1200g；加粘1400g。可移普通200g，可移加粘400g。 4、空白贴纸卷筒来料：卷筒内直径40mm，每张贴纸间距2~3mm，入打印机方向（含离型纸）最长边不能大于110mm，两边离型纸留边为5mm（如超出110mm，可相应减少到110mm以内，一个料号的离型纸留边保持统一即可）。
部件名称	主机规格贴纸	尺寸（mm）	167.4x19.4mm	■TPCH（美国）	
设计版本	A 0	材质	PC背胶 厚0.23mm（加粘） 此贴纸背胶需要用3M胶	■包装指令94/62/EC	
变更原因	初版发行	粘性要求	☐ 普通 ☒ 加粘 ☐ 可移普通 ☐ 可移加粘 ☐ 其他（参数）	☒ 油墨中禁止使用矿物油（法国）	
		颜色	见图纸		
包装工程师	李小明	表面处理	☐ 无 ☐ 光油 ☐ 哑油 ☐ 水性光油 ☐ 水性哑油 ☐ UV油 ☐ 光胶 ☐ 哑膜 ☒ 防刮花哑膜	☐ 大豆油墨印刷	
平面工程师	李 宏	工艺要求	■无 ☐ 烫金 ☐ 烫银 ☐ 击凸 ☐ 击凹 ☐ 压网 ☐ 局部UV ☐ 其他	☐ 无氯漂白工艺	
审核	杨改改	条码要求	■无条码 ☐ 有条码（清晰易扫描）	☐ 粘合剂为非石油基	
批准	李继华	贴于物体	■塑胶 ☐ 硅胶 ☐ 纸张 ☐ 玻璃屏 ☐ 胶袋 ☐ 金属 ☐ 其他	☐ 其他	
日期	2026.05.07	参考	■无 ☐ 有：		