

認証に係る試験結果・測定器等

1. 一般事項

型式又は名称	pBS1109	点検年月日	2021年1月7, 8, 19, 21, 28, 29日
製造番号	1202000025181CP0027	点検場所	(株) ABIT (八王子本社)
電波の型式、周波数及び空中線電力(注1)	X7D, X7W, 1891.0MHz, 5MHzBW, 0.2W X7D, X7W, 1899.1MHz, 5MHzBW, 0.2W X7D, X7W, 1914.1MHz, 5MHzBW, 0.2W	備考	実施した試験法: TELECOM-T262 (第3.0版)

2. 測定器等

名称	型式	製造番号	製造者名	較正年月日	較正機関（注２）	備考
スペクトラムアナライザ	E4440A	MY45304394	キーサイトテクノロジー	2020/12/15	オルティカテクニカルソリューション(株)	電波法第24条の2第4項第2号の二に該当
スペクトラムアナライザ	MS2690A	6200847369	アンリツ	2020/8/7	オルティカテクニカルソリューション(株)	電波法第24条の2第4項第2号の二に該当
ベクトルシグナルジェネレータ	N5182A	MY50141415	キーサイトテクノロジー	2020/12/15	オルティカテクニカルソリューション(株)	電波法第24条の2第4項第2号の二に該当
直流電圧・電流源/モニタ	R6240A	640300564	アドバンテスト	2020/1/27	オルティカテクニカルソリューション(株)	電波法第24条の2第4項第2号の二に該当

3. 測定結果

試験機器の状態	試験項目（注３）	変調	単位	1891.0MHz, 常圧 (100V)						許容偏差	結果	備考
				ANT0	ANT2	ANT1	ANT3	ANT0+2	ANT1+3			
常温（ 22℃， 60%）	周波数の偏差（測定値）		M H z	1890.9998	1890.9998							
	（偏差）		p p m	-0.106	-0.106					0.25ppm	pass	
	占有周波数帯幅		k H z	4470	4480					5000.0kHz	pass	
	スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）		μ W								pass	別紙参照 変調は最悪値相当の（QPSK）とする
			M H z									
	スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）		μ W								pass	別紙参照 変調は最悪値相当の（QPSK）とする
			M H z									
	空中線電力の偏差（測定値）	QPSK	W	0.0748	0.1371	0.0953	0.1162	0.212	0.211			外部アンテナANT0, 2と内蔵アンテナANT1, 3はスイッチ切り替えである。
	（偏差）		%	-25.183	37.088	-4.720	16.200	5.953	5.740	+87, -47%	pass	
		64QAM	W	0.0735	0.1353	0.0870	0.1180	0.209	0.205			
			%	-26.549	35.284	-13.000	18.000	4.368	2.500	+87, -47%	pass	
		16QAM	W	0.0726	0.1309	0.0902	0.1120	0.204	0.202			
			%	-27.389	30.918	-9.800	12.000	1.764	1.100	+87, -47%	pass	
搬送波を送信していないときの電力		nW	14.689	11.641			26.331		80nW	pass		
副次的に発する電波等の強度		n W	6.998	4.426			11.424		20nW	pass		
		M H z	1831	1837								
キャリアセンス 通話チャネルの保護		良・否	良							pass	妨害波＝1891.0MHz（-64dBm）	

*1 電源電圧+10%の試験は、AC100Vを変動させたときにACアダプタ出力が変動しないことを確認して代替（別紙参照）

[illegible]

型式又は名称	pBS1109	点検年月日	2021年1月7, 8, 19, 21, 28, 29日
製造番号	120200025181CP0027	点検場所	(株) ABIT (八王子本社)
電波の型式、周波数及び 空中線電力 (注 1)	X7D, X7W, 1891.0MHz, 5MHzBW, 0.2W X7D, X7W, 1899.1MHz, 5MHzBW, 0.2W X7D, X7W, 1914.1MHz, 5MHzBW, 0.2W	備考	実施した試験法: TELEC-T262 (第3.0版)

名称	型式	製造番号	製造者名	較正年月日	較正機関（注２）	備考
スペクトラムアナライザ	E4440A	MY45304394	キーサイトテクノロジー	2020/12/15	オルティカテクニカルソリューション(株)	電波法第24条の2第4項第2号の二に該当
スペクトラムアナライザ	MS2690A	6200847369	アンリツ	2020/8/7	オルティカテクニカルソリューション(株)	電波法第24条の2第4項第2号の二に該当
ベクトルシグナルジェネレータ	N5182A	MY50141415	キーサイトテクノロジー	2020/12/15	オルティカテクニカルソリューション(株)	電波法第24条の2第4項第2号の二に該当
直流電圧・電流源/モニタ	R6240A	640300564	アドバンテスト	2020/1/27	オルティカテクニカルソリューション(株)	電波法第24条の2第4項第2号の二に該当

試験機器の状態	試験項目（注３）	変調	単位	1899.1MHz, 常圧(100V)						許容偏差	結果	備考
				ANT0	ANT2	ANT1	ANT3	ANT0+2	ANT1+3			
常温（ 22℃, 60%）	周波数の偏差（測定値）		M H z	1899.0998	1899.0998							
	（偏差）		p p m	-0.105	-0.105					0.25ppm	pass	
	占有周波数帯幅		k H z	4470	4470					5000.0kHz	pass	
	スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）		μ W								pass	別紙参照 変調は最悪値相当の（QPSK）とする
		M H z										
	スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）		μ W								pass	別紙参照 変調は最悪値相当の（QPSK）とする
		M H z										
	空中線電力の偏差（測定値）	QPSK	W	0.086	0.122	0.095	0.097	0.208	0.192			外部アンテナANT0, 2と内蔵アンテナANT1, 3はスイッチ切り替えである。
	（偏差）		%	-14.099	22.000	-5.000	-3.000	3.951	-4.000	+87, -47%	pass	
		64QAM	W	0.092	0.109	0.098	0.103	0.201	0.201			
			%	-7.600	9.000	-1.599	3.000	0.700	0.701	+87, -47%	pass	
		16QAM	W	0.075	0.111	0.094	0.110	0.186	0.204			
			%	-25.183	11.000	-6.028	9.648	-7.092	1.810	+87, -47%	pass	
	搬送波を送信していないときの電力		nW	9.977	11.066			21.043		80nW	pass	
	副次的に発する電波等の強度		n W	5.140	4.236			9.377		20nW	pass	
		M H z	1838	2075								
キャリアセンス 通話チャネルの保護		良・否	良							pass	妨害波＝1897.344MHz、1899.072MHz 又は1900.8MHz（-64dBm）	
キャリアセンス 狭帯域デジタルコードレス電話保護		良・否	良							pass	妨害波＝1898.45MHz又は1900.25MHz（-82dBm）	

認証に係る試験結果・測定器等																
1. 一般事項																
型式又は名称		pBS1109				点検年月日		2021年1月7, 8, 19, 21, 28, 29日								
製造番号		1202000025181CP0027				点検場所		(株) ABIT (八王子本社)								
電波の型式、周波数及び空中線電力（注1）		X7D, X7W, 1891.0MHz, 5MHzBW, 0.2W X7D, X7W, 1899.1MHz, 5MHzBW, 0.2W X7D, X7W, 1914.1MHz, 5MHzBW, 0.2W				備考		実施した試験法：TELEC-T262（第3.0版）								
2. 測定器等																
名称		型式	製造番号	製造者名	較正年月日		較正機関（注2）			備考						
スペクトラムアナライザ		E4440A	MY45304394	キーサイトテクノロジー	2020/12/15		オルティカテクノカルソリューション(株)			電波法第24条の2第4項第2号のニに該当						
スペクトラムアナライザ		MS2690A	6200847369	アンリツ	2020/8/7		オルティカテクノカルソリューション(株)			電波法第24条の2第4項第2号のニに該当						
ベクトルシグナルジェネレータ		N5182A	MY50141415	キーサイトテクノロジー	2020/12/15		オルティカテクノカルソリューション(株)			電波法第24条の2第4項第2号のニに該当						
直流電圧・電流源/モニタ		R6240A	640300564	アドバンテスト	2020/1/27		オルティカテクノカルソリューション(株)			電波法第24条の2第4項第2号のニに該当						
3. 測定結果																
試験機器の状態		試験項目（注3）		変調	単位	1914.1MHz, 常圧(100V)				許容偏差		結果	備考			
						ANT0	ANT2	ANT1	ANT3	ANT0+2	ANT1+3					
常温（ 22℃, 60%）		周波数の偏差（測定値）			MHz	1914.0998	1914.0998									
		（偏差）			ppm	-0.105	-0.105					0.25ppm		pass		
		占有周波数帯幅			kHz	4470	4470					5000.0kHz		pass		
		スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）			μW									pass	別紙参照	
					MHz										変調は最悪値相当の（QPSK）とする	
		スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）			μW										pass	別紙参照
					MHz											変調は最悪値相当の（QPSK）とする
		空中線電力の偏差（測定値）		QPSK	W	0.0729	0.0885	0.0785	0.0812	0.161	0.160					
					%	-27.054	-11.500	-21.500	-18.800	-19.277	-20.150	+87, -47%		pass		
				64QAM	W	0.0752	0.0790	0.0750	0.0704	0.154	0.145					
			%	-24.838	-21.000	-25.000	-29.600	-22.919	-27.300	+87, -47%		pass		外部アンテナANT0, 2と内蔵アンテナANT1, 3はスイッチ切り替えである。		
		16QAM	W	0.070	0.082	0.078	0.072	0.153	0.150							
			%	-29.693	-17.600	-22.100	-27.700	-23.646	-24.900	+87, -47%		pass				
搬送波を送信していないときの電力			nW	16.218	16.711			32.929		80nW		pass				
副次的に発する電波等の強度			nW	4.656	5.284			9.940		20nW		pass				
			MHz	2250	1831											
キャリアセンス 通話チャネルの保護			良・否	良								pass		妨害波＝1914.1MHz（-64dBm）		

*1 電源電圧 $\pm 10\%$ の試験は、AC100Vを変動させたときにACアダプタ出力が変動しないことを確認して代替（別紙参照）

1. 一般事項			
型式又は名称	pBS1109	年月日	2021年1月7, 8, 19, 21, 28, 29日
製造番号	1202000025181CP0027	場所	(株) ABIT (八王子本社)
電波の型式、周波数及び空中線電力	X7D, X7W, 1891.0MHz, 5MHzBW, 0.2W X7D, X7W, 1899.1MHz, 5MHzBW, 0.2W X7D, X7W, 1914.1MHz, 5MHzBW, 0.2W	備考	実施した試験法：TELEC-T262 (第3.0版)

スプリアスの測定-1

「空中線電力の偏差」項目の結果「ANT0+2」と「ANT1+3」のうち、合算値が大きく出たANT0,2の系により測定

変調方式は最悪値となるQPSKで測定

中心周波数	1891.0	MHz	写真提出
アンテナポート	0		
	from	to	RBW 許容値(dBm) freq(MHz) level(dBm)
スプリアス領域	30	1878.5	MHz -36 1878.50 -52.71
	1903.5	6000	MHz -36 5521.53 -53.97
	6000	12750	MHz -36 12710.00 -67.46
帯域外領域	1878.5	1883.7	MHz -36 1883.06 -41.02
	1883.7	1884.9	MHz -29 1884.81 -37.30
	1884.9	1887.5	MHz -10 1887.50 -20.35
	1887.5	1888.5	30kHz -15 1888.49 -37.94
	1893.5	1894.5	30kHz -15 1893.97 -43.13
	1894.5	1897.1	MHz -10 1894.51 -20.26
	1897.1	1898.3	MHz -29 1897.12 -35.58
	1898.3	1903.5	MHz -36 1898.55 -41.14
	1895.04	1896.192	1.152MHz -12 1895.13 -31.04
	1901.952	1903.104	1.152MHz -12 1902.70 -54.68
	1903.68	1904.832	1.152MHz -12 1903.84 -53.77
	1906.9	1907.9	MHz -36 1907.15 -55.50
保護帯域	1920	1925	5MHz -33 1924.93 -49.15

アンテナポート	2		
	from	to	RBW 許容値(dBm) freq(MHz) level(dBm)
スプリアス領域	30	1878.5	MHz -36 1878.50 -50.11
	1903.5	6000	MHz -36 5041.42 -53.95
	6000	12750	MHz -36 7566.00 -53.29
帯域外領域	1878.5	1883.7	MHz -36 1883.24 -39.12
	1883.7	1884.9	MHz -29 1884.87 -35.03
	1884.9	1887.5	MHz -10 1887.50 -20.19
	1887.5	1888.5	30kHz -15 1888.50 -39.02
	1893.5	1894.5	30kHz -15 1893.50 -41.50
	1894.5	1897.1	MHz -10 1894.52 -21.09
	1897.1	1898.3	MHz -29 1897.17 -33.77
	1898.3	1903.5	MHz -36 1898.40 -39.54
	1895.04	1896.192	1.152MHz -12 1895.11 -32.19
	1901.952	1903.104	1.152MHz -12 1902.26 -53.44
	1903.68	1904.832	1.152MHz -12 1903.91 -53.98
	1906.9	1907.9	MHz -36 1907.64 -55.91
保護帯域	1920	1925	5MHz -33 1924.64 -49.10

アンテナポート	0+2合算値		
	from	to	RBW 許容値(dBm) freq(MHz) level(dBm)
スプリアス領域	30	1878.5	MHz -36 — -48.21
	1903.5	7500	MHz -36 — -50.95
	7500	12750	MHz -36 — -53.13
帯域外領域	1878.5	1883.7	MHz -36 — -36.96
	1883.7	1884.9	MHz -29 — -33.01
	1884.9	1887.5	MHz -10 — -17.26
	1887.5	1888.5	30kHz -15 — -35.44
	1893.5	1894.5	30kHz -15 — -39.23
	1894.5	1897.1	MHz -10 — -17.64
	1897.1	1898.3	MHz -29 — -31.57
	1898.3	1903.5	MHz -36 — -37.26
	1895.04	1896.192	1.152MHz -12 — -28.56
	1901.952	1903.104	1.152MHz -12 — -51.00
	1903.68	1904.832	1.152MHz -12 — -50.86
	1906.9	1907.9	MHz -36 — -52.69
保護帯域	1920	1925	5MHz -33 — -46.12

スプリアスの測定-2

「空中線電力の偏差」項目の結果「ANT0+2」と「ANT1+3」のうち、合算値が大きく出たANT0,2の系により測定

変調方式は最悪値となるQPSKで測定

中心周波数	1899.1	MHz	写真提出
アンテナポート	0		
	from	to	RBW 許容値(dBm) freq(MHz) level(dBm)
スプリアス領域	30	1886.6	MHz -36 1872.68 -54.39
	1911.6	6000	MHz -36 5064.57 -53.82
	6000	12750	MHz -36 7046.00 -66.38
帯域外領域	1886.6	1891.8	MHz -36 1891.75 -41.32
	1891.8	1893	MHz -29 1892.61 -37.49
	1893	1895.6	MHz -10 1895.60 -20.68
	1895.6	1896.6	30kHz -15 1896.60 -41.26
	1901.6	1902.6	30kHz -15 1901.60 -41.66
	1902.6	1905.2	MHz -10 1902.64 -21.35
	1905.2	1906.4	MHz -29 1905.21 -35.64
	1906.4	1911.6	MHz -36 1907.45 -40.13
	1895.04	1896.192	1.152MHz -12 1896.01 -28.26
	1901.952	1903.104	1.152MHz -12 1902.07 -27.24
	1903.68	1904.832	1.152MHz -12 1903.96 -33.34
	1906.9	1907.9	MHz -36 1906.95 -47.15
保護帯域	1920	1925	5MHz -33 1923.76 -46.86

アンテナポート	2		
	from	to	RBW 許容値(dBm) freq(MHz) level(dBm)
スプリアス領域	30	1886.6	MHz -36 1886.60 -54.27
	1911.6	6000	MHz -36 5156.97 -53.86
	6000	12750	MHz -36 7593.00 -54.19
帯域外領域	1886.6	1891.8	MHz -36 1891.36 -39.29
	1891.8	1893	MHz -29 1892.97 -36.22
	1893	1895.6	MHz -10 1895.60 -19.93
	1895.6	1896.6	30kHz -15 1896.59 -40.63
	1901.6	1902.6	30kHz -15 1901.60 -41.76
	1902.6	1905.2	MHz -10 1902.62 -20.40
	1905.2	1906.4	MHz -29 1905.28 -34.27
	1906.4	1911.6	MHz -36 1906.77 -39.11
	1895.04	1896.192	1.152MHz -12 1895.96 -28.46
	1901.952	1903.104	1.152MHz -12 1902.85 -27.14
	1903.68	1904.832	1.152MHz -12 1903.92 -33.47
	1906.9	1907.9	MHz -36 1906.93 -45.52
保護帯域	1920	1925	5MHz -33 1924.89 -47.03

アンテナポート	0+2合算値		
	from	to	RBW 許容値(dBm) freq(MHz) level(dBm)
スプリアス領域	30	1886.6	MHz -36 — -51.32
	1911.6	7500	MHz -36 — -50.83
	7500	12750	MHz -36 — -53.94
帯域外領域	1907.5	1912.7	MHz -36 — -37.18
	1891.8	1893	MHz -29 — -33.80
	1893	1895.6	MHz -10 — -17.28
	1895.6	1896.6	30kHz -15 — -37.92
	1901.6	1902.6	30kHz -15 — -38.70
	1902.6	1905.2	MHz -10 — -17.84
	1905.2	1906.4	MHz -29 — -31.89
	1906.4	1911.6	MHz -36 — -36.58
	1895.04	1896.192	1.152MHz -12 — -25.35
	1901.952	1903.104	1.152MHz -12 — -24.18
	1903.68	1904.832	1.152MHz -12 — -30.39
	1906.9	1907.9	MHz -36 — -43.25
保護帯域	1920	1925	5MHz -33 — -43.94

スプリアスの測定-3


「空中線電力の偏差」項目の結果「ANT0+2」と「ANT1+3」のうち、合算値が大きく出たANT0,2の系により測定

変調方式は最悪値となるQPSKで測定


中心周波数	1914.1	MHz	写真提出
アンテナポート	0		
	from	to	RBW 許容値(dBm) freq(MHz) level(dBm)
スプリアス領域	30	1901.6	MHz -36 1901.60 -53.54
	1926.6	6000	MHz -36 5144.59 -54.25
	6000	12750	MHz -36 7073.00 -67.43
帯域外領域	1901.6	1906.8	MHz -36 1906.59 -41.59
	1906.8	1908	MHz -29 1907.91 -36.53
	1908	1910.6	MHz -10 1910.59 -20.47
	1910.6	1911.6	30kHz -15 1911.60 -41.18
	1916.6	1917.6	30kHz -15 1916.62 -42.12
	1917.6	1920.2	MHz -10 1917.60 -21.43
	1920.2	1921.4	MHz -29 1920.22 -36.96
	1921.4	1926.6	MHz -36 1921.88 -39.19
	1895.04	1896.192	1.152MHz -12 1895.34 -55.73
	1901.952	1903.104	1.152MHz -12 1902.11 -54.71
	1903.68	1904.832	1.152MHz -12 1904.77 -49.49
	1906.9	1907.9	MHz -36 1907.87 -42.22
保護帯域	1920	1925	5MHz -33 1920.08 -39.18

アンテナポート	2		
	from	to	RBW 許容値(dBm) freq(MHz) level(dBm)
スプリアス領域	30	1901.6	MHz -36 1887.75 -52.74
	1926.6	6000	MHz -36 5174.73 -53.79
	6000	12750	MHz -36 7654.00 -51.26
帯域外領域	1901.6	1906.8	MHz -36 1906.52 -38.48
	1906.8	1908	MHz -29 1907.97 -36.39
	1908	1910.6	MHz -10 1910.59 -19.08
	1910.6	1911.6	30kHz -15 1911.59 -40.45
	1916.6	1917.6	30kHz -15 1916.61 -42.34
	1917.6	1920.2	MHz -10 1917.63 -21.08
	1920.2	1921.4	MHz -29 1920.23 -36.50
	1921.4	1926.6	MHz -36 1921.50 -40.91
	1895.04	1896.192	1.152MHz -12 1895.38 -55.67
	1901.952	1903.104	1.152MHz -12 1902.67 -54.25
	1903.68	1904.832	1.152MHz -12 1904.76 -52.27
	1906.9	1907.9	MHz -36 1907.89 -40.82
保護帯域	1920	1925	5MHz -33 1920.23 -38.96




アンテナポート	0+2合算値		
	from	to	RBW 許容値(dBm) freq(MHz) level(dBm)
スプリアス領域	30	1901.6	MHz -36 — -50.11
	1926.6	7500	MHz -36 — -51.00
	7500	12750	MHz -36 — -51.16
帯域外領域	1901.6	1906.8	MHz -36 — -36.75
	1906.8	1884.9	MHz -29 — -33.45
	1908	1910.6	MHz -10 — -16.71
	1910.6	1911.6	30kHz -15 — -37.79
	1916.6	1917.6	30kHz -15 — -39.22
	1917.6	1920.2	MHz -10 — -18.24
	1920.2	1921.4	MHz -29 — -33.71
	1921.4	1926.6	MHz -36 — -36.96
	1895.04	1896.192	1.152MHz -12 — -52.69
	1901.952	1903.104	1.152MHz -12 — -51.46
	1903.68	1904.832	1.152MHz -12 — -47.65
	1906.9	1907.9	MHz -36 — -38.45
保護帯域	1920	1925	5MHz -33 — -36.06

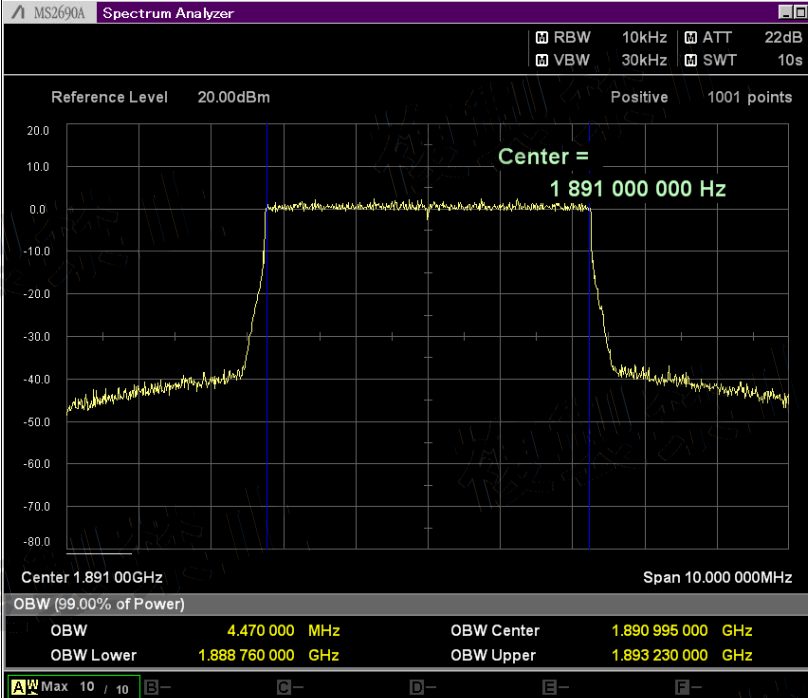

占有周波数帯幅

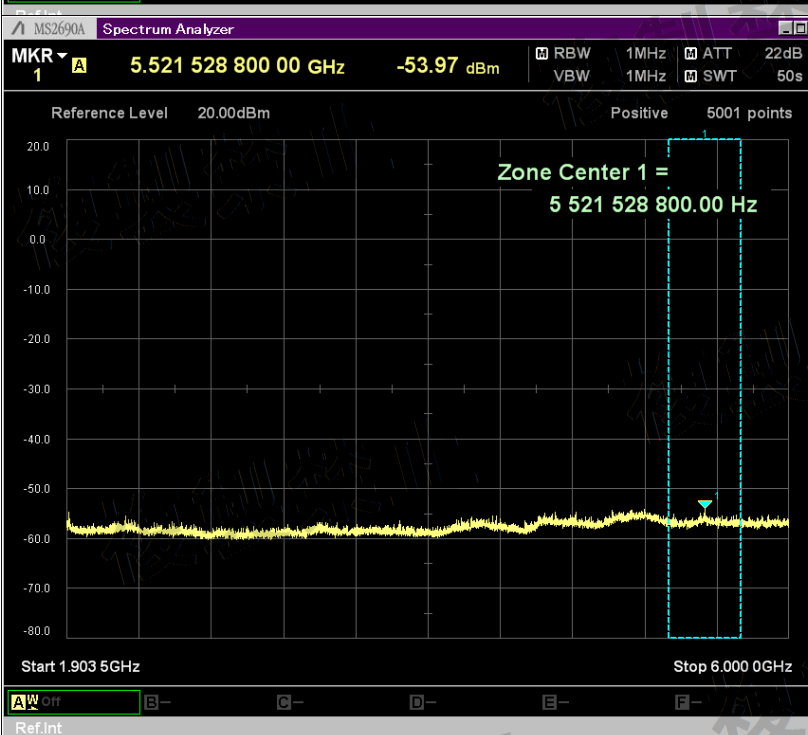

スプリアス領域
1903.5M-
6000MHz

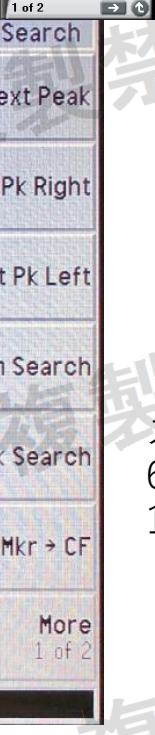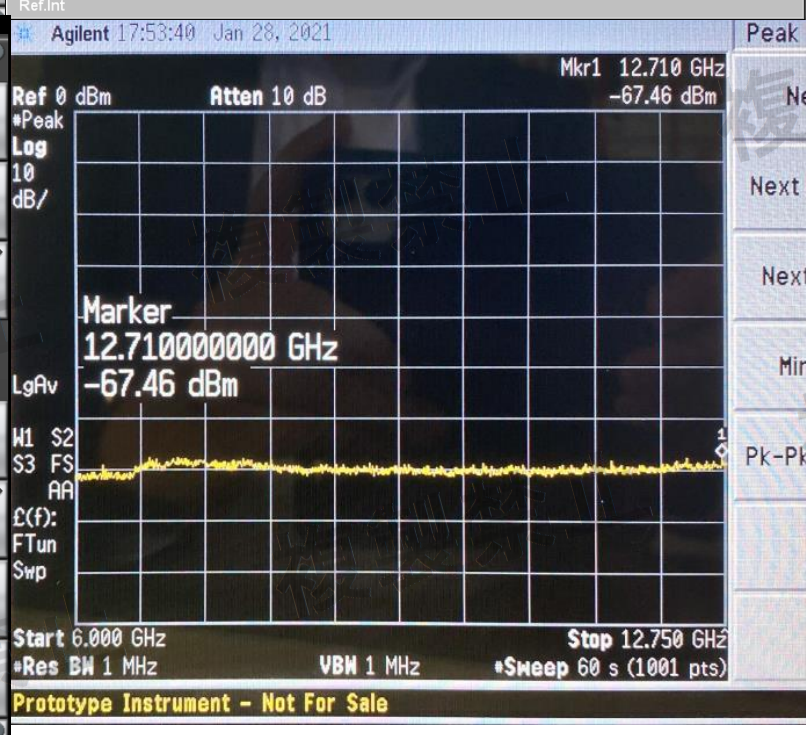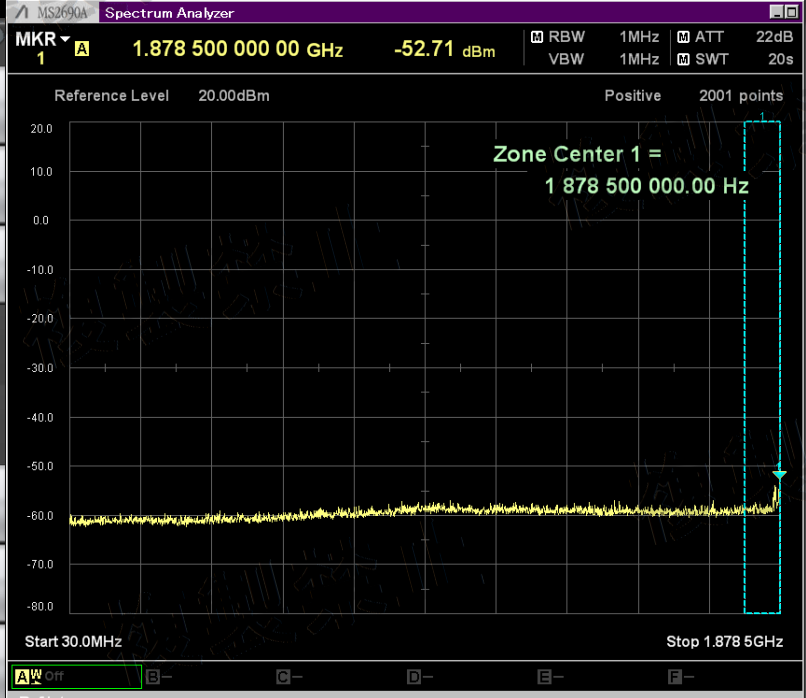


1891.0MHz
ANT 0


スプリアス領域
30M-
1878.5MHz

スプリアス領域
6000M-
12750MHz


帶域外領域
1878.5M-
1883.7MHz

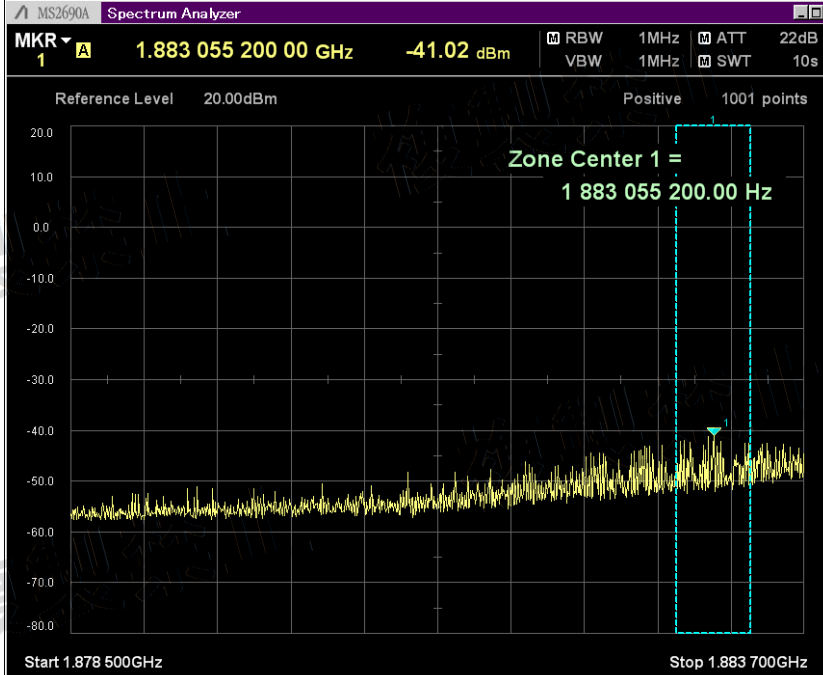


帶域外領域
1884.9M-
1887.5MHz

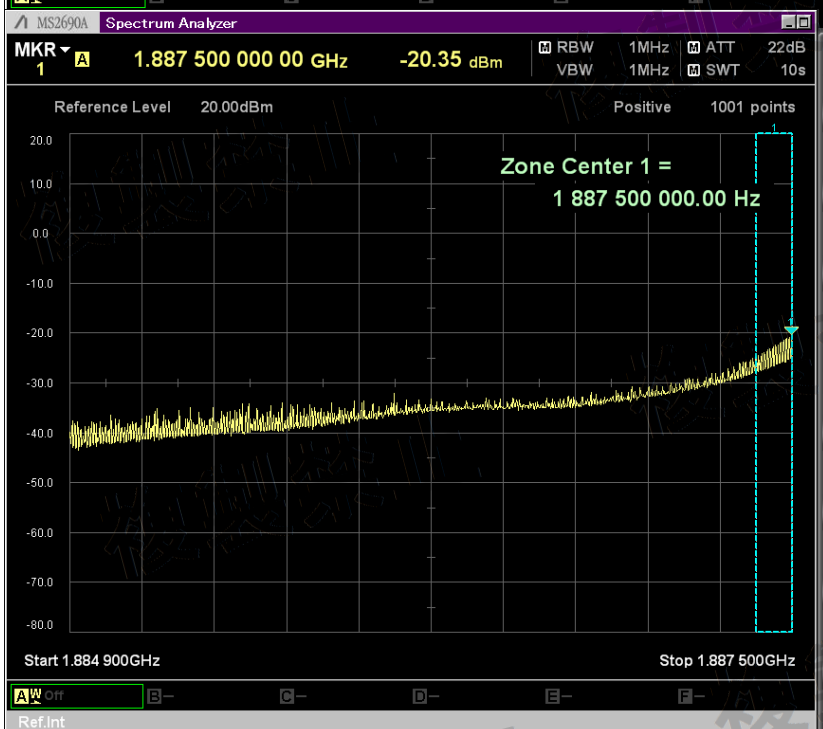

1891.0MHz
ANT 0

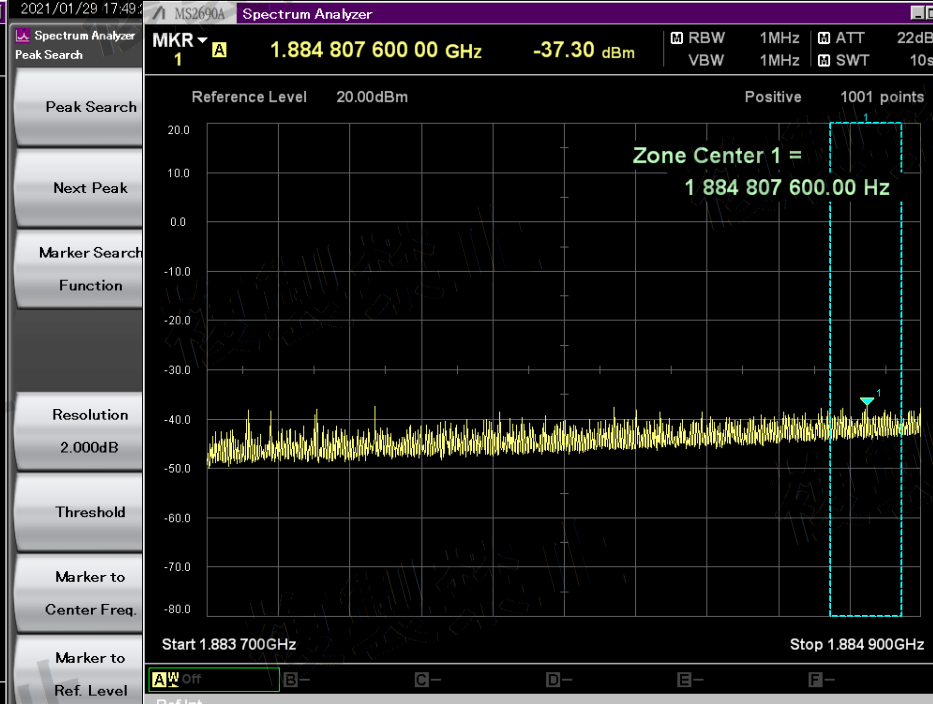


帶域外領域
1883.7M-
1884.9MHz

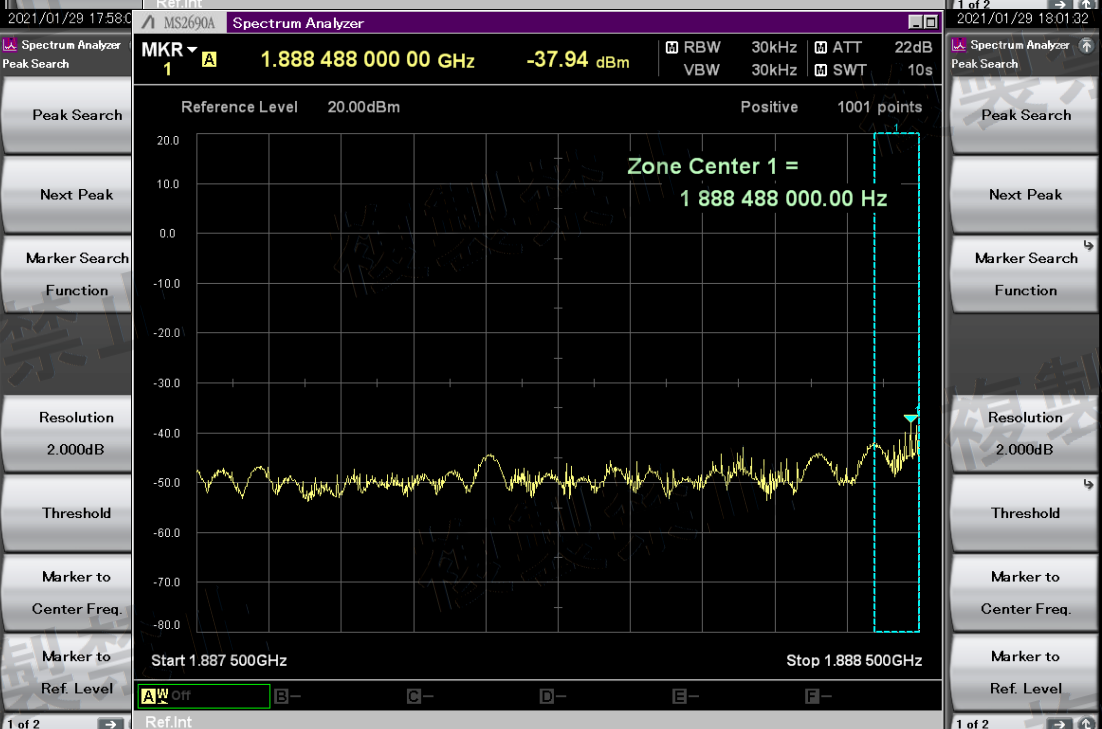


帶域外領域
1887.5M-
1888.5MHz


帶域外領域
1893.5M-
1894.5MHz

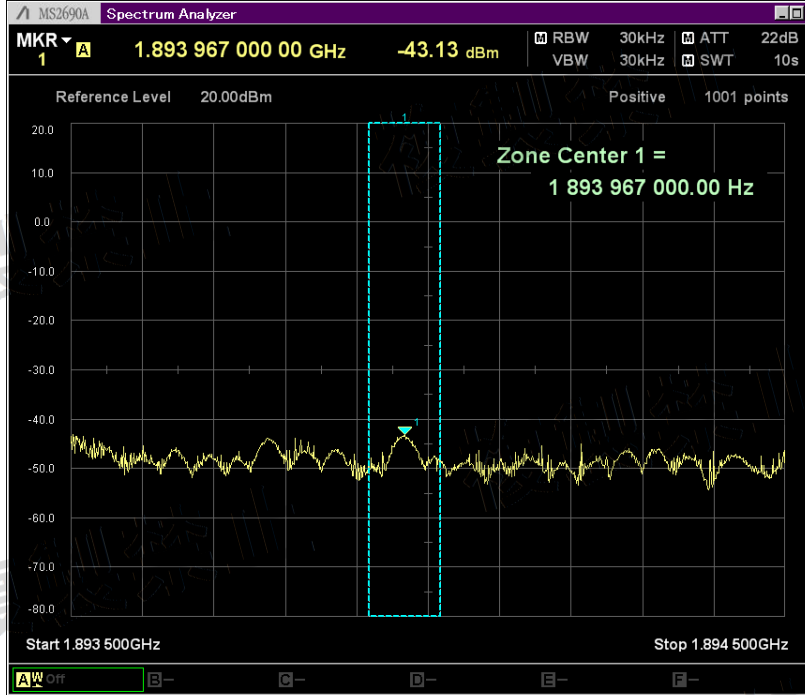


帶域外領域
1897.1M-
1898.3MHz

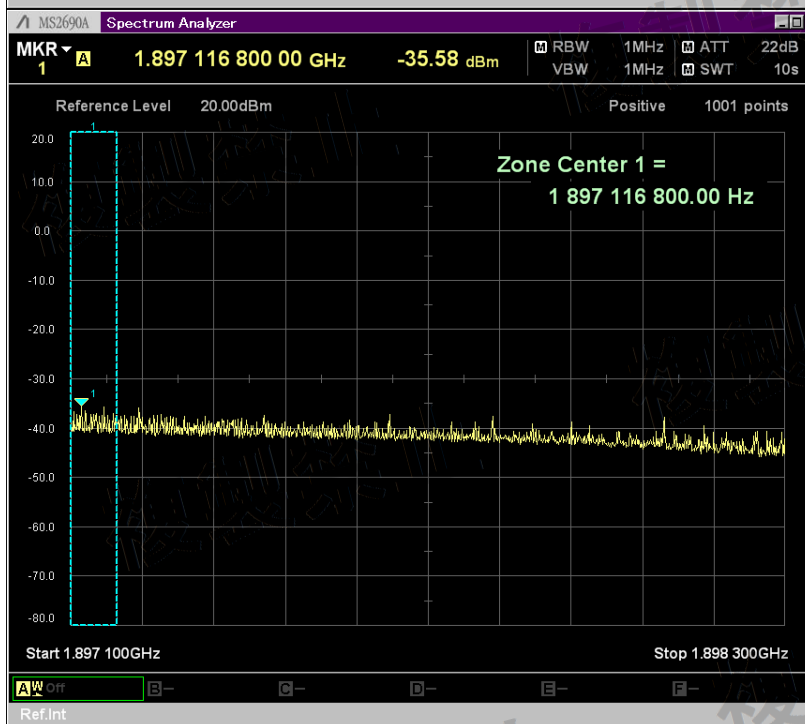

1891.0MHz
ANT 0

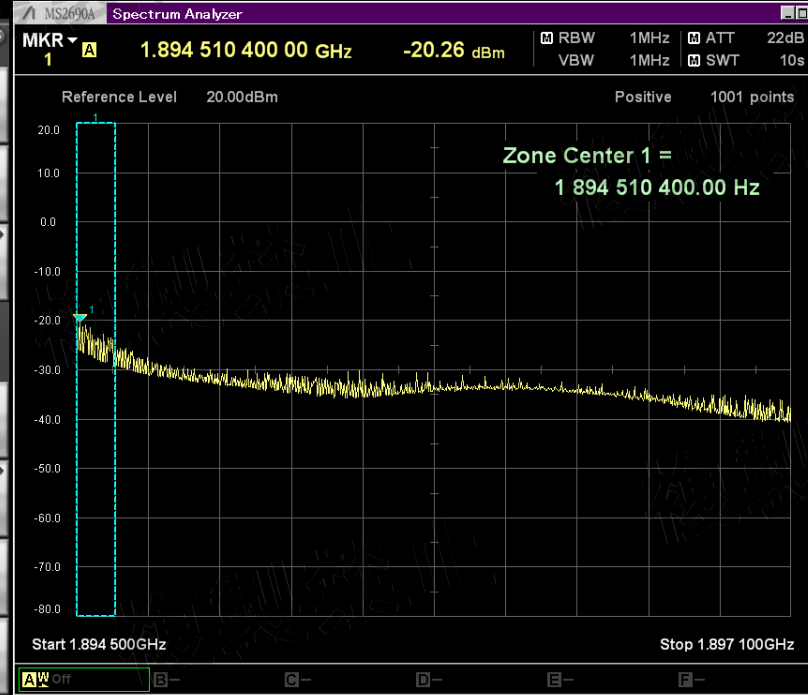


帶域外領域
1894.5M-
1897.1MHz

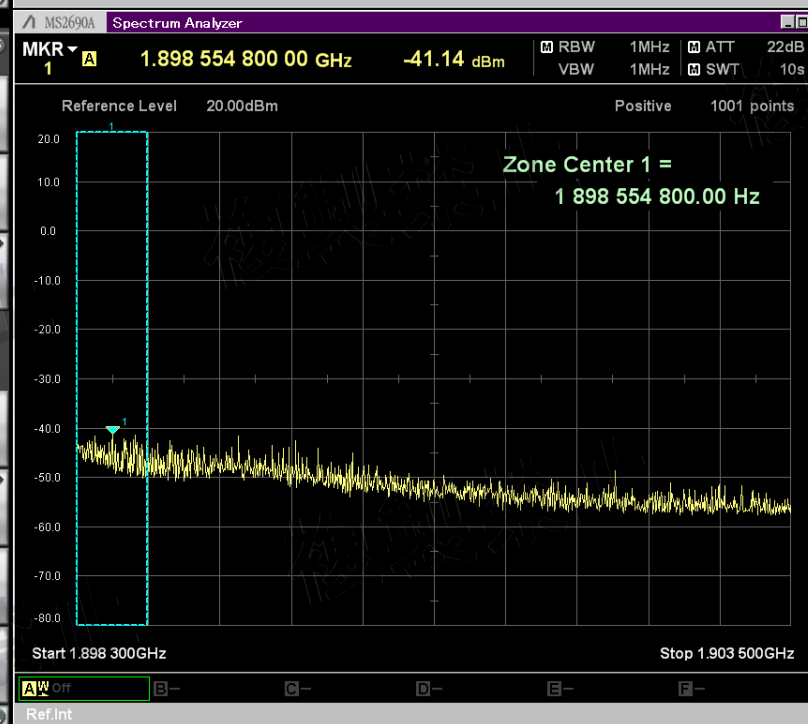


帶域外領域
1898.3M-
1903.5MHz


保護帶域
1895.04M-
1896.192MHz

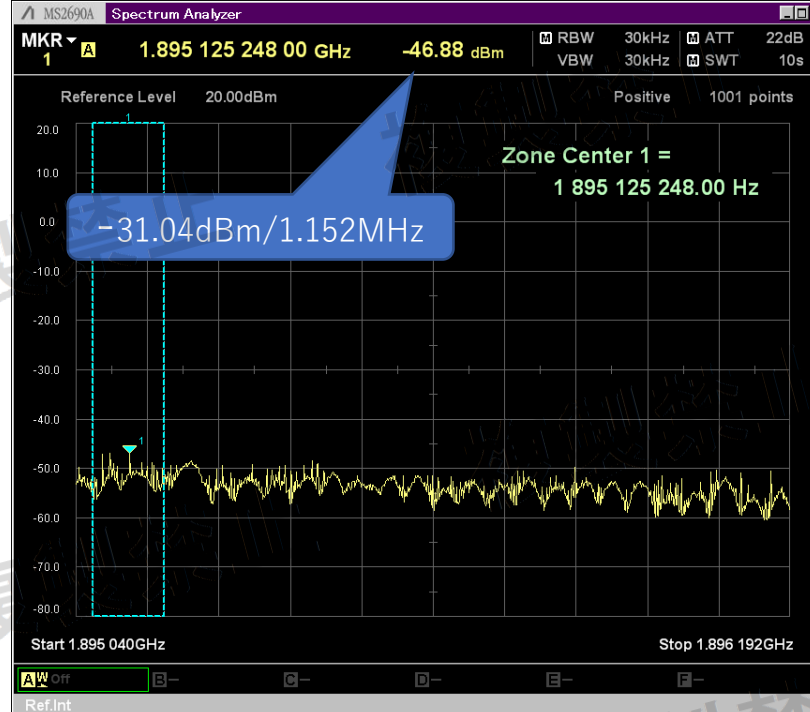


保護帶域
1903.68M-
1904.832MHz

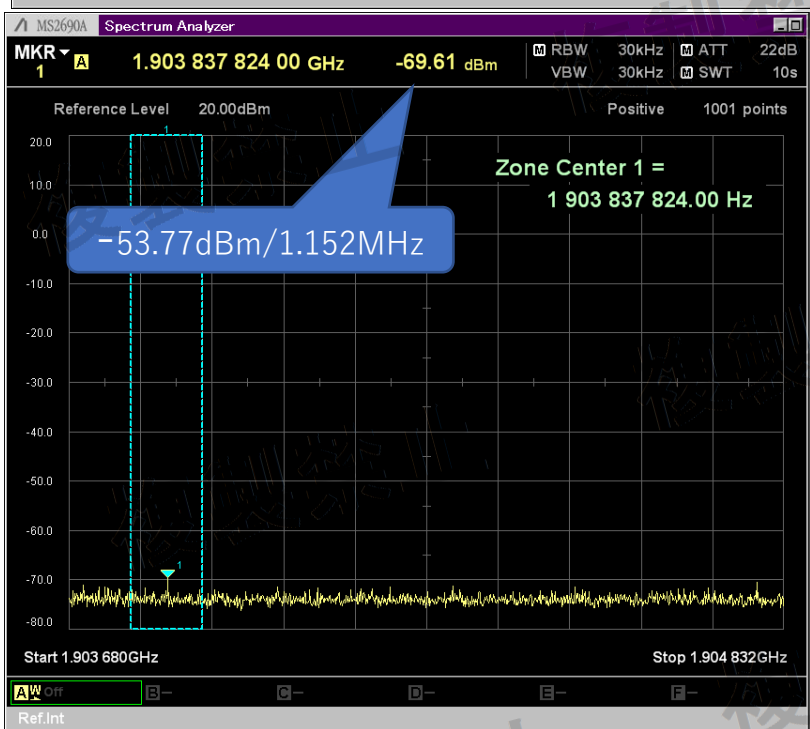


1891.0MHz
ANT 0

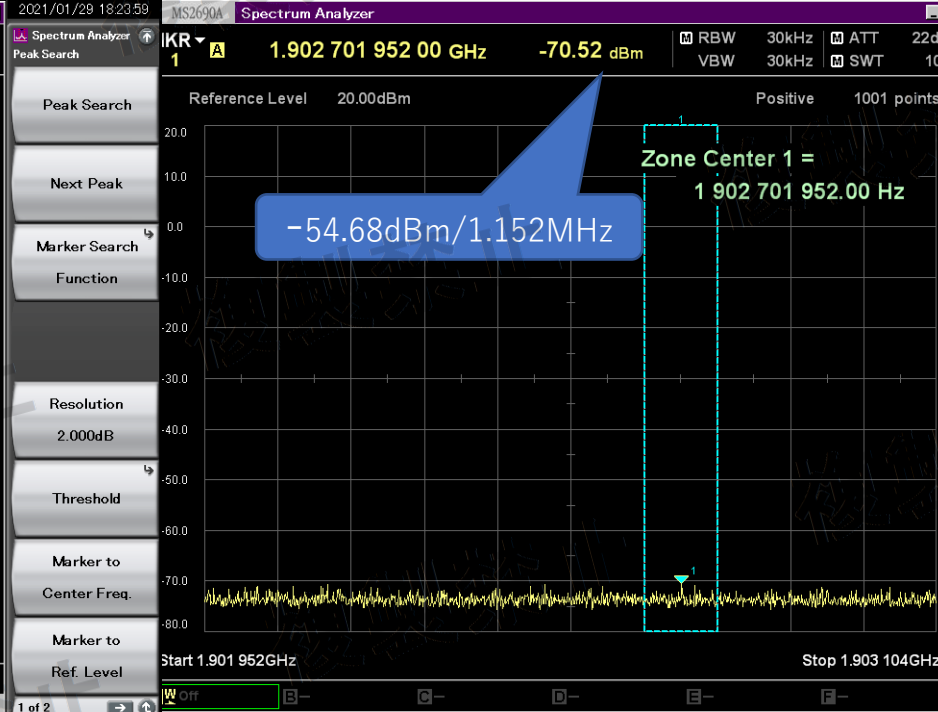

保護帶域
1901.952M-
1903.104MHz

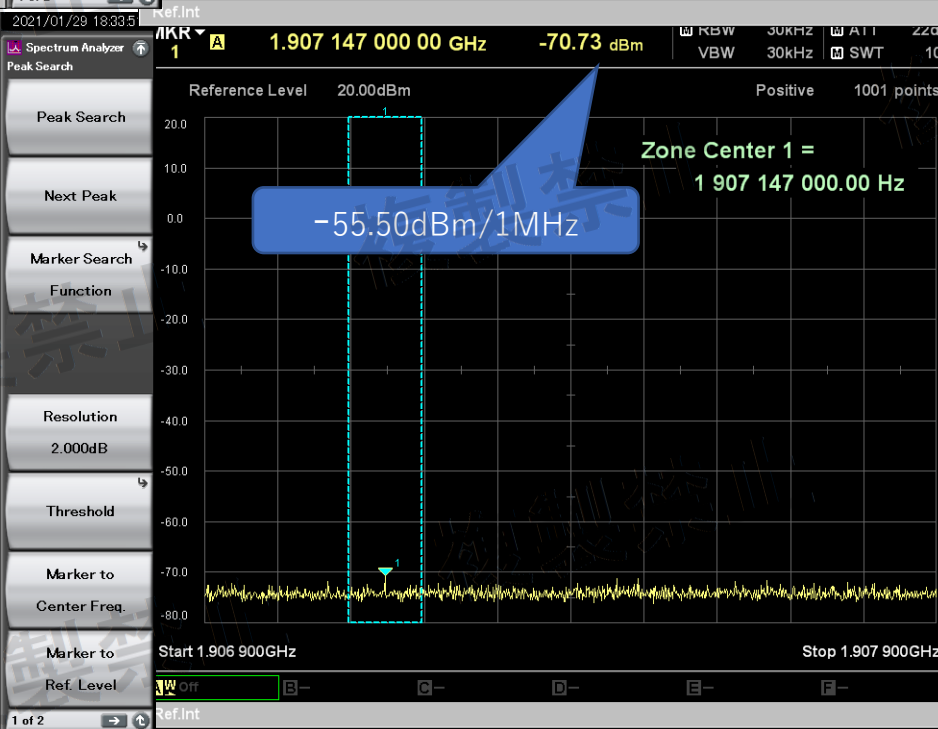

保護帶域
1906.9M-
1907.9MHz

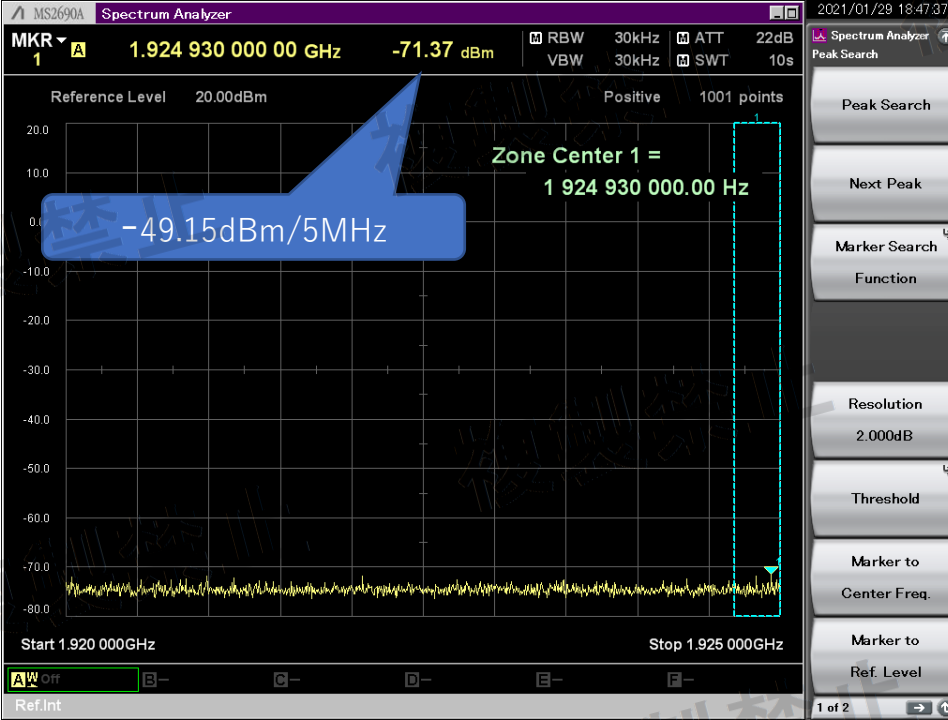

保護帶域
1920M-
1925MHz

1891.0MHz
ANT 0





帶域外領域
1878.5M-
1883.7MHz

帶域外領域
1884.9M-
1887.5MHz


1891.0MHz
ANT2

帶域外領域
1883.7M-
1884.9MHz


帶域外領域
1887.5M-
1888.5MHz

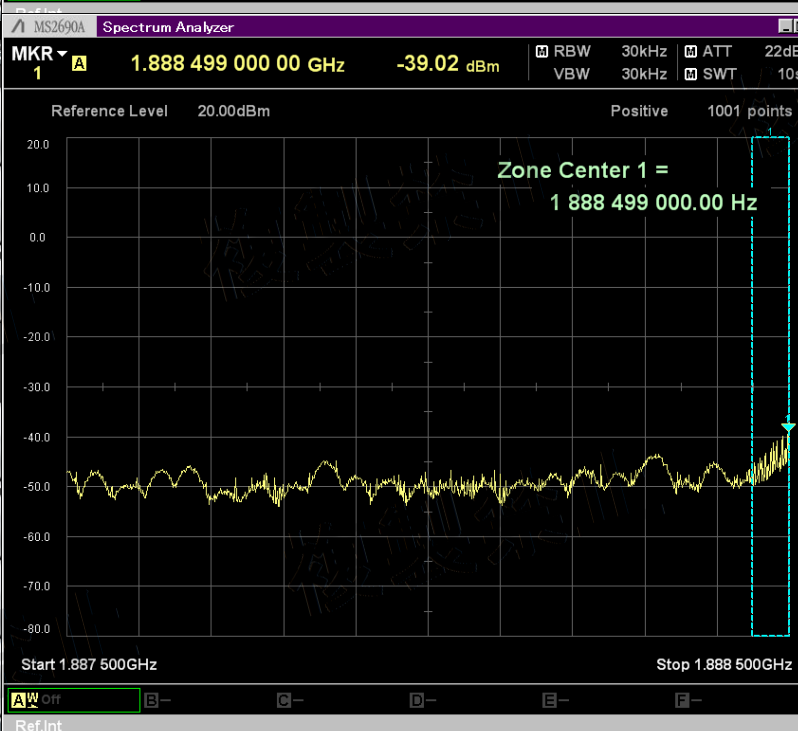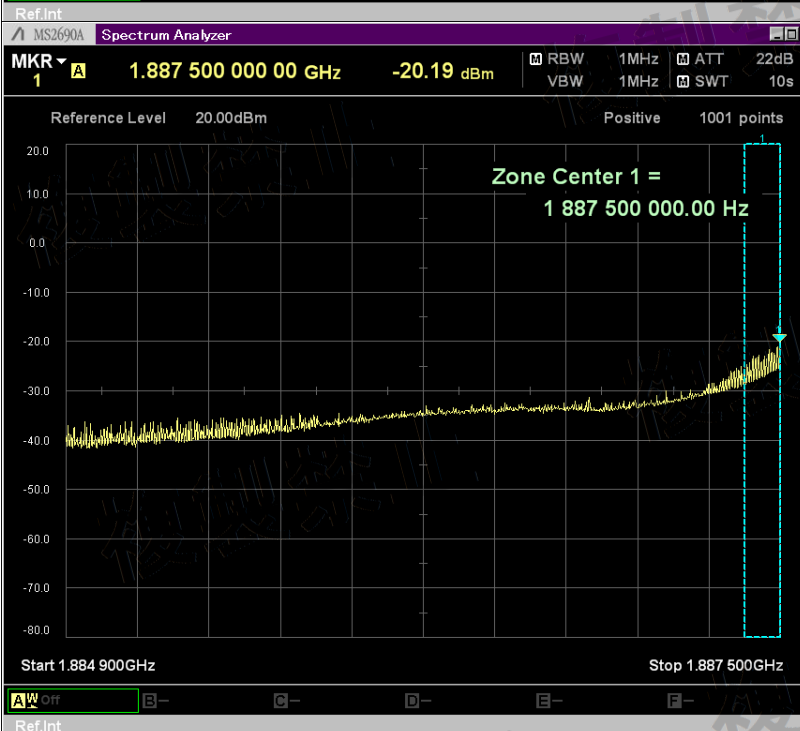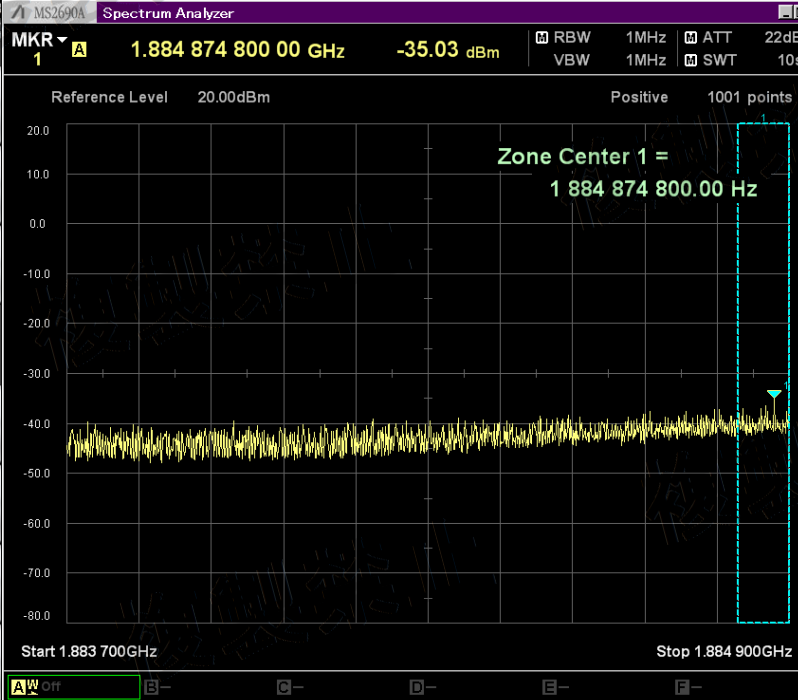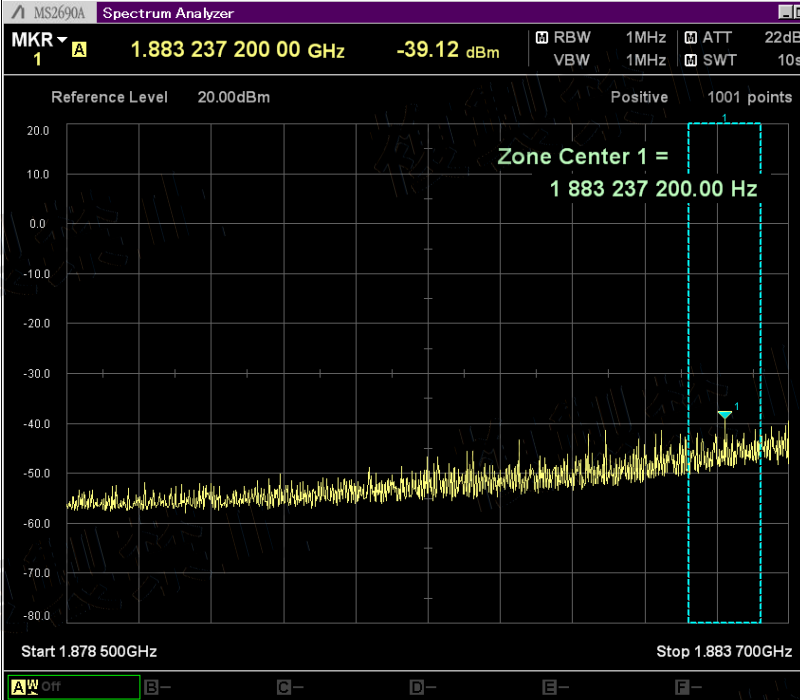


帶域外領域
1893.5M-
1894.5MHz

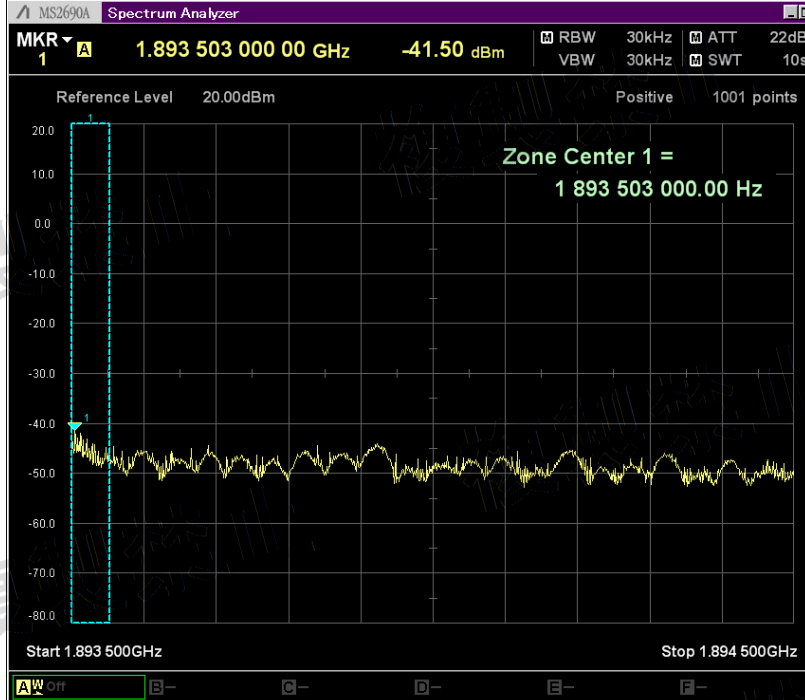


帶域外領域
1897.1M-
1898.3MHz

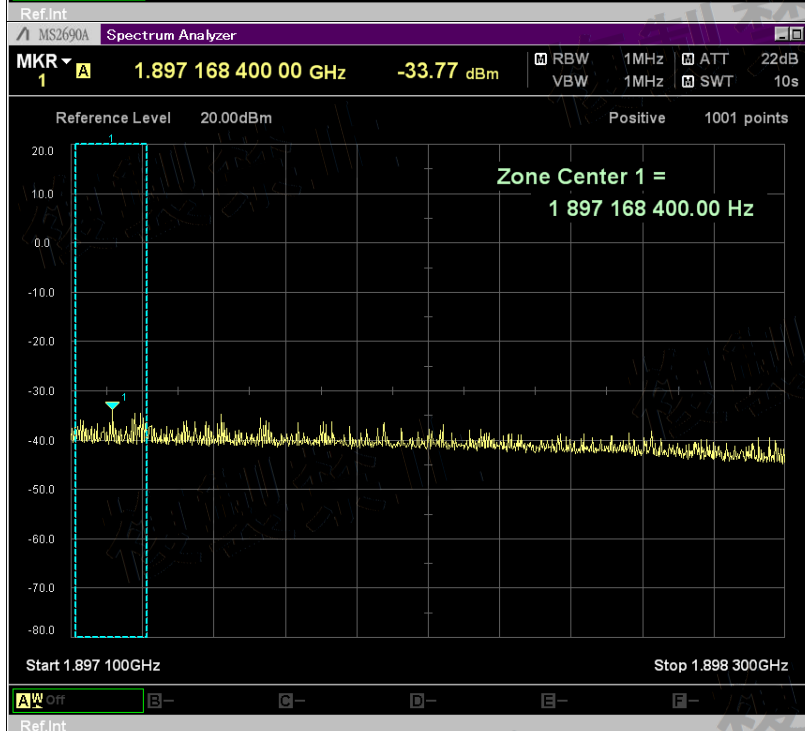

1891.0MHz
ANT2

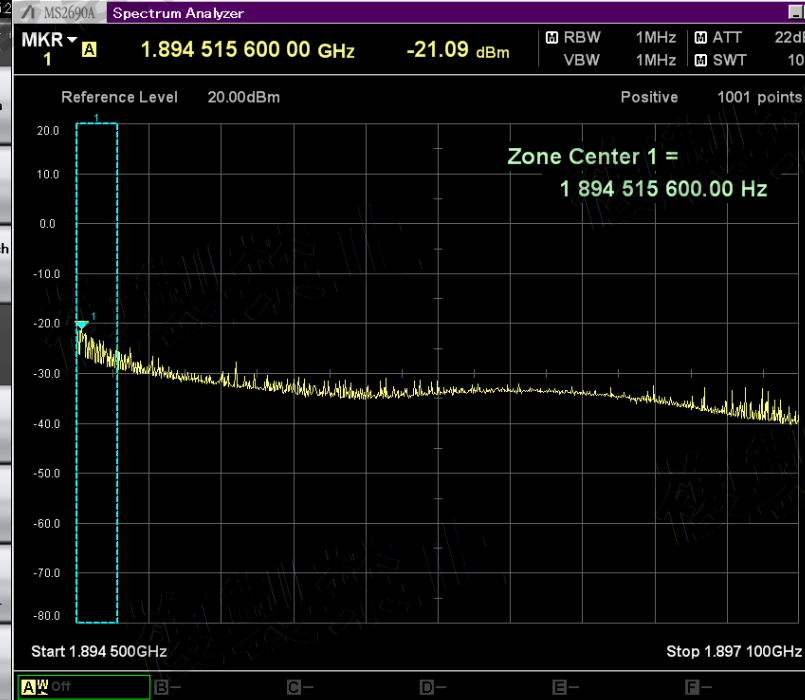


帶域外領域
1894.5M-
1897.1MHz

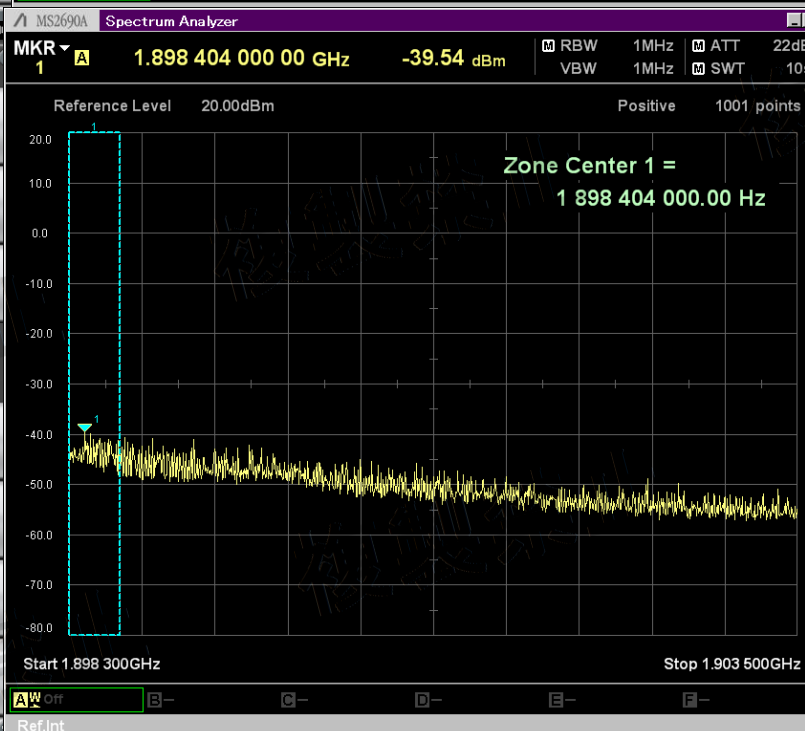


帶域外領域
1898.3M-
1903.5MHz


保護帶域
1895.04M-
1896.192MHz

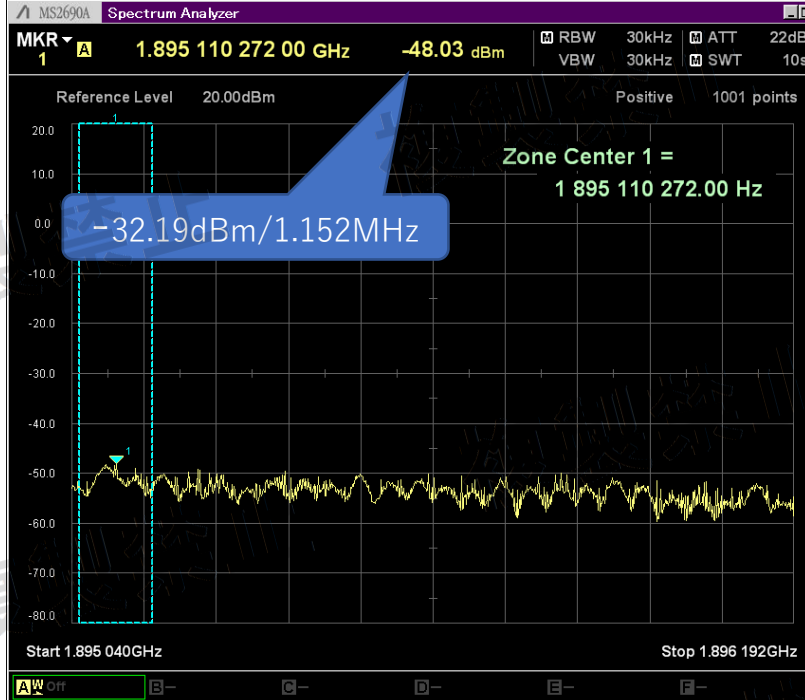


保護帶域
1903.68M-
1904.832MHz

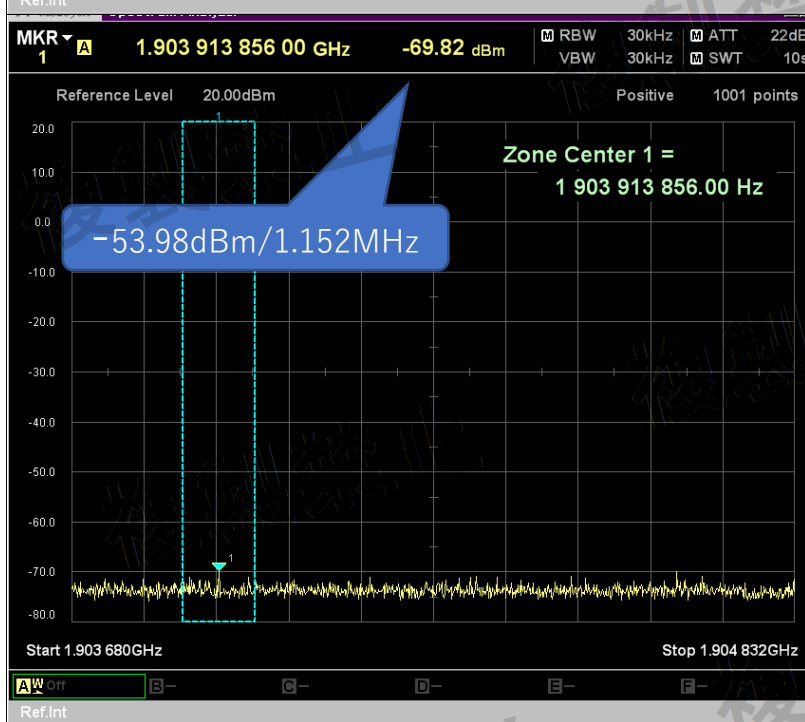


1891.0MHz
ANT 2

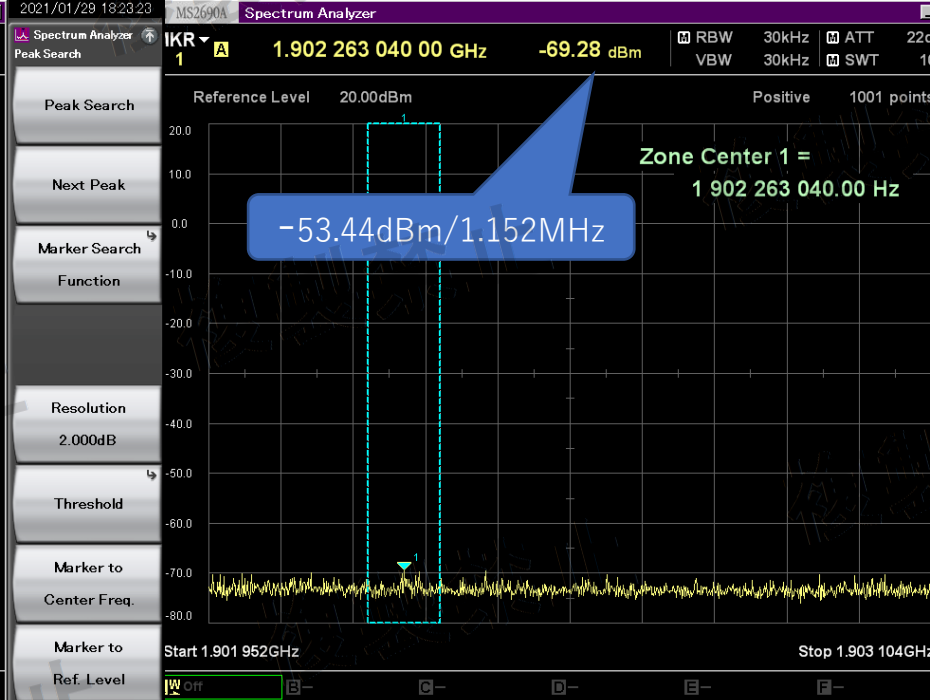

保護帶域
1901.952M-
1903.104MHz

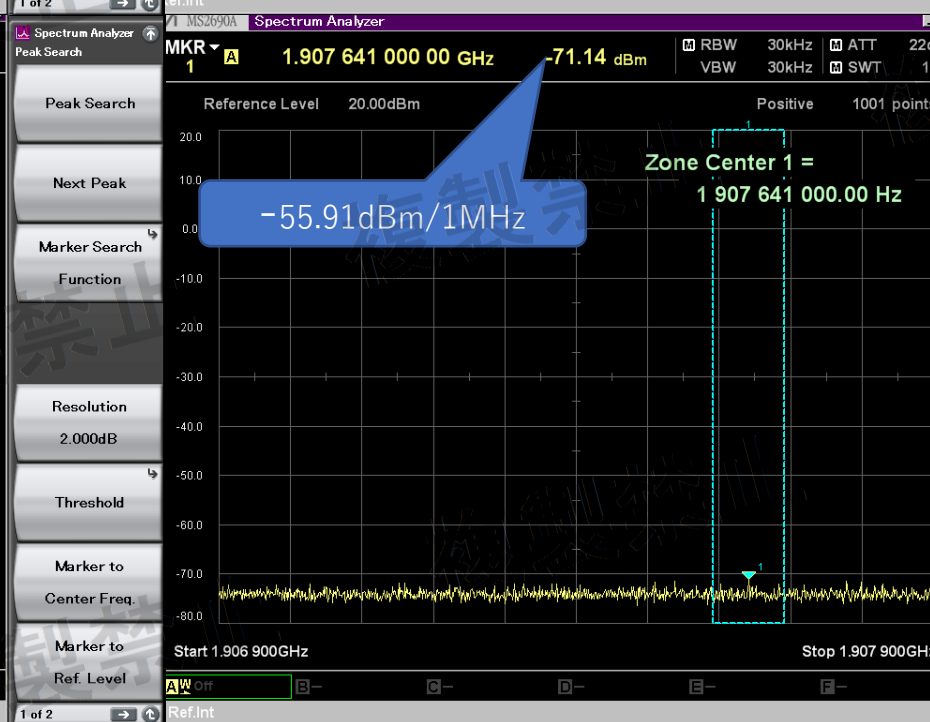


保護帶域
1906.9M-
1907.9MHz

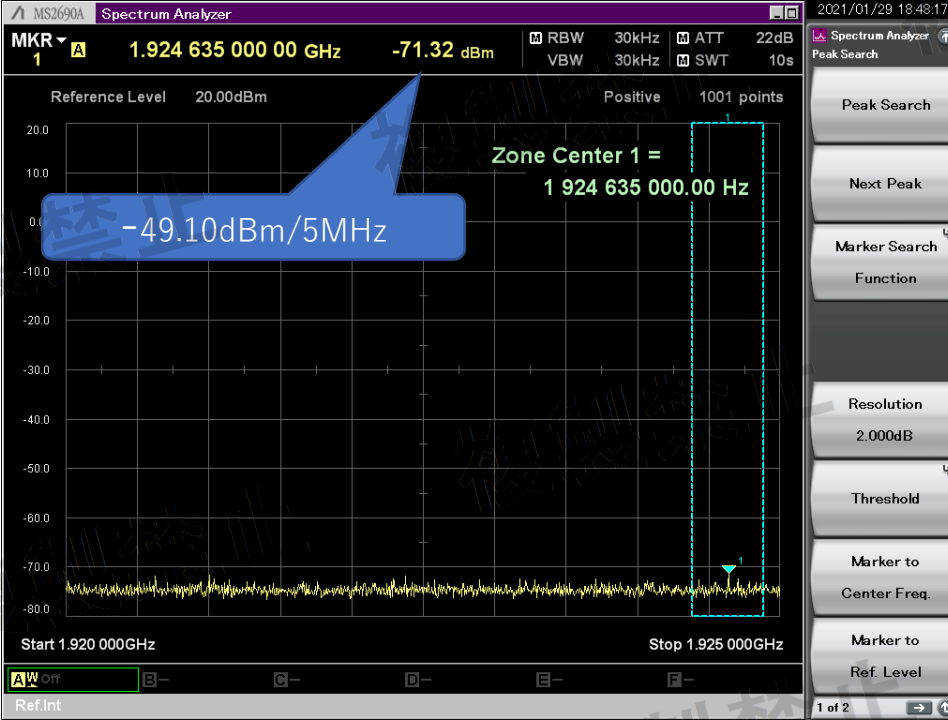


保護帶域
1920M-
1925MHz



1891.0MHz
ANT 2

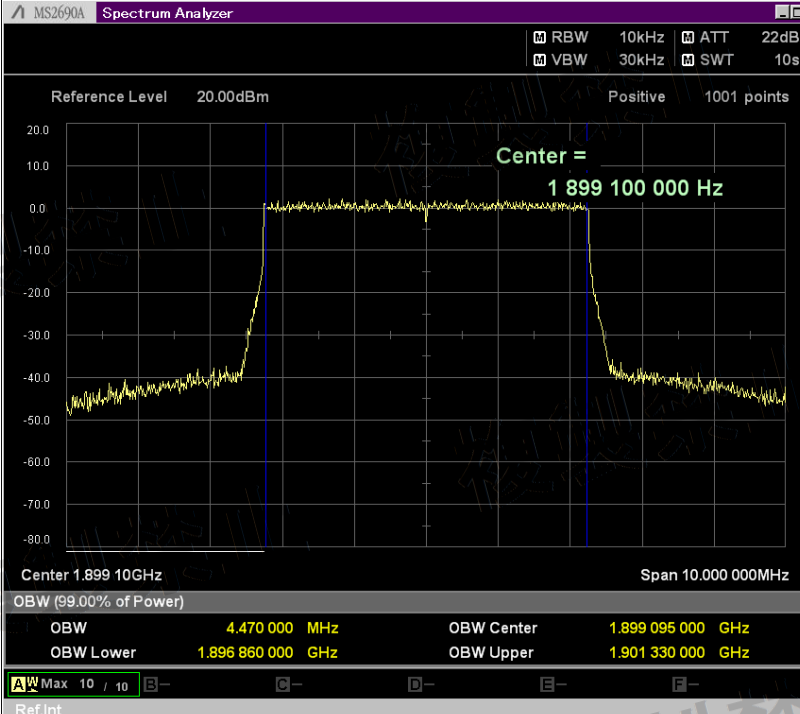

占有周波数帯幅

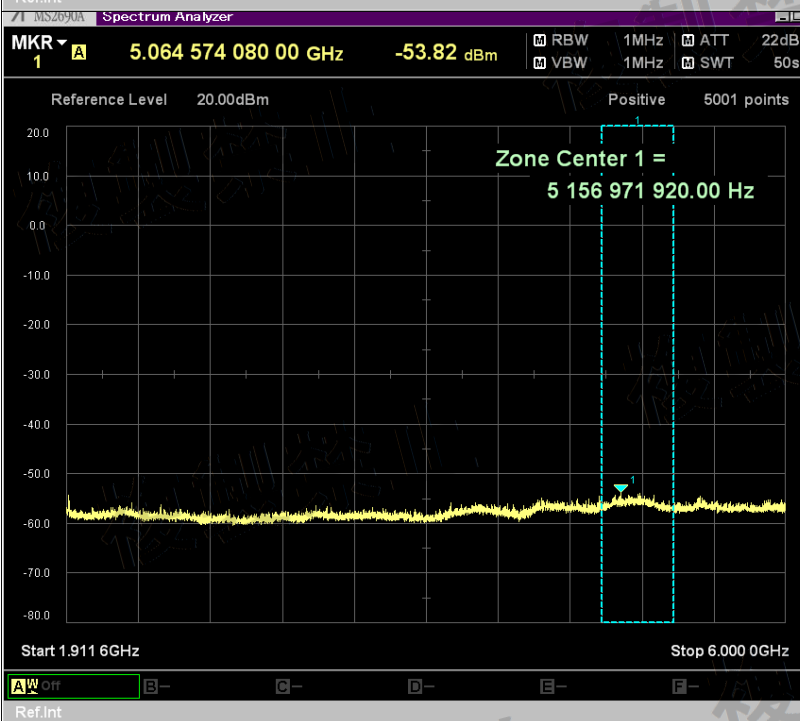


スプリアス領域
1911.6M-
6000MHz

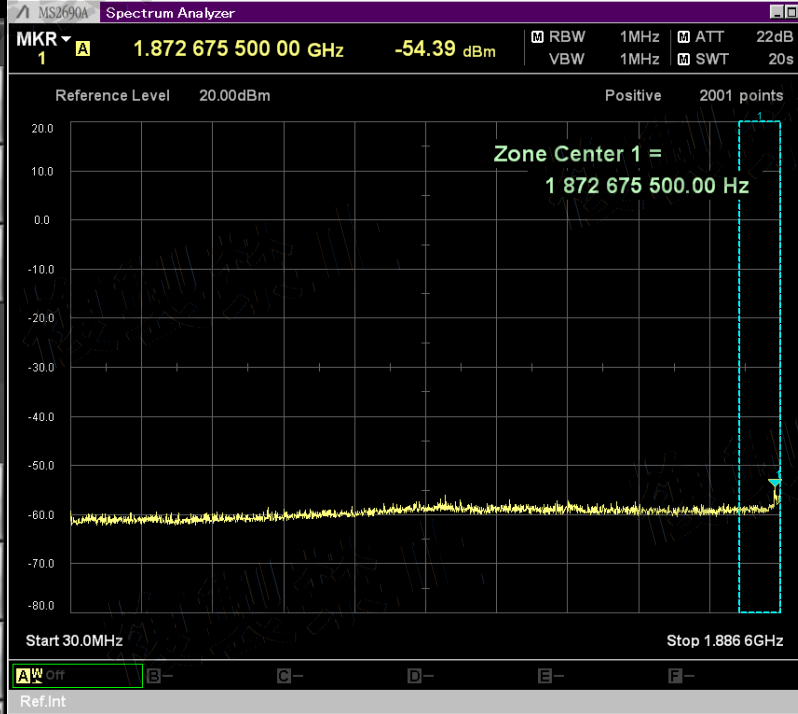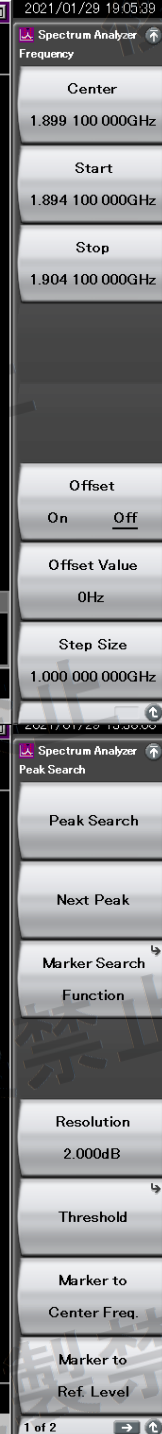


1899.1MHz
ANT 0

スプリアス領域
30M-
1886.6MHz

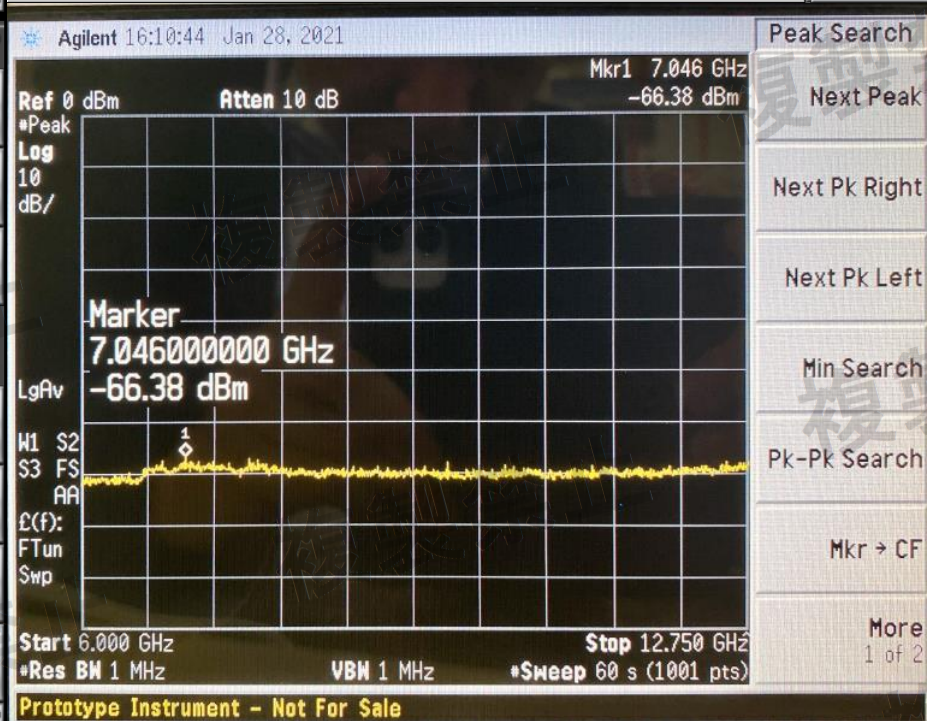


スプリアス領域
6000M-
12750MHz

帶域外領域
1886.6M-
1891.8MHz

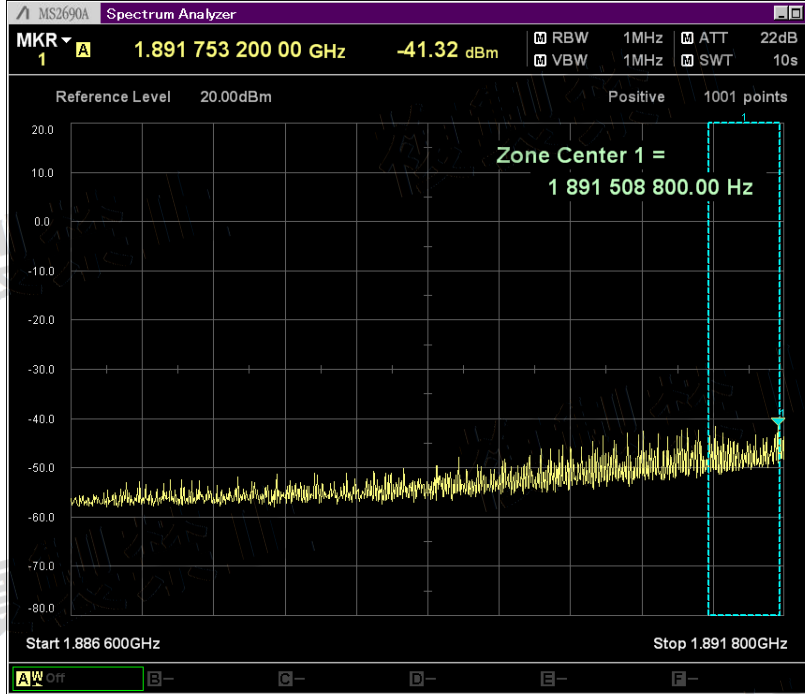


帶域外領域
1893M-
1895.6MHz

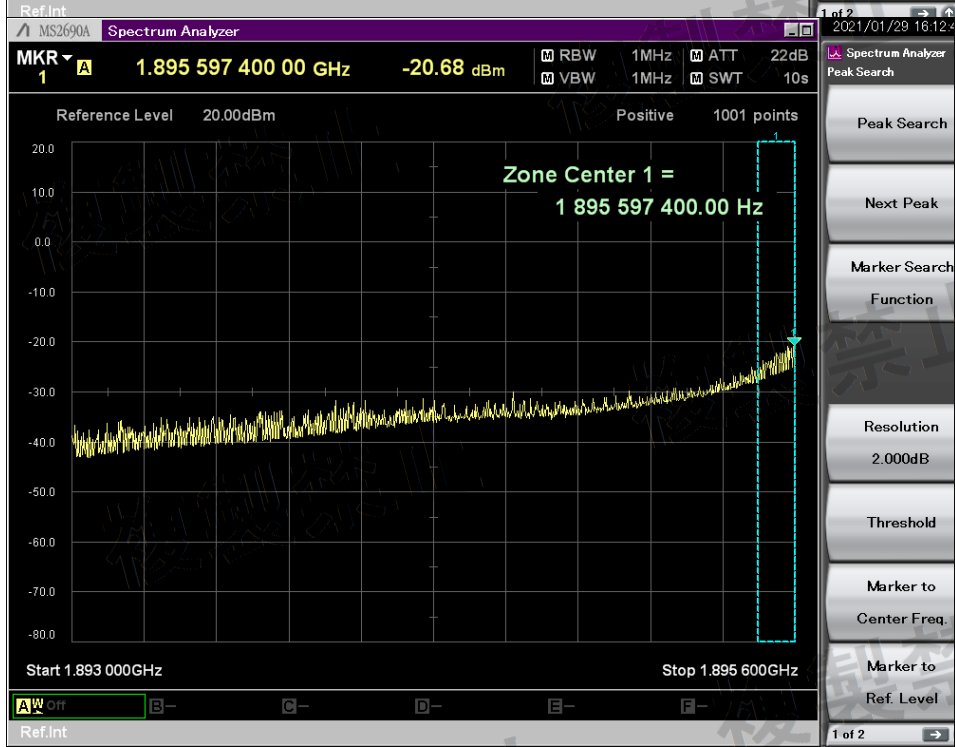


1899.1MHz
ANT0


帶域外領域
1891.8M-
1893MHz

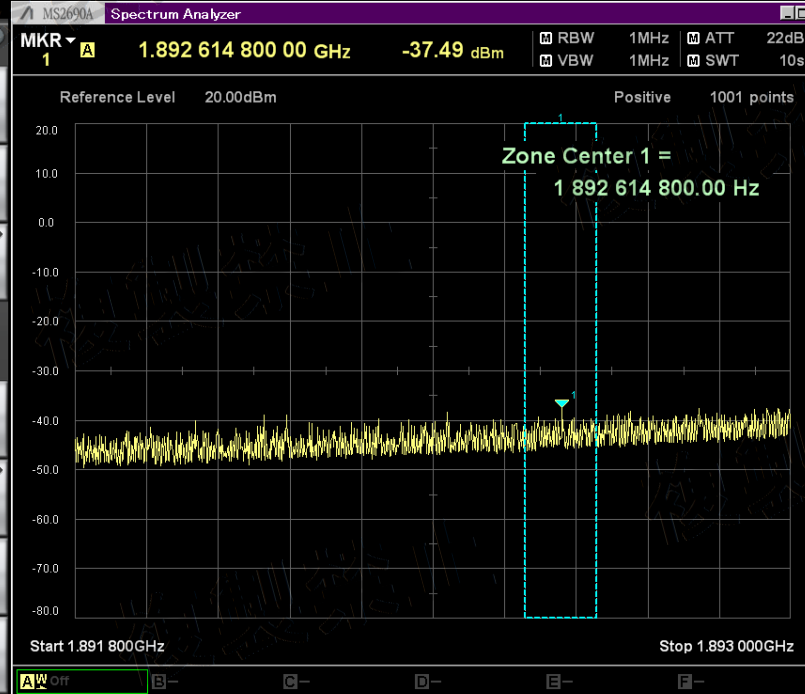


帶域外領域
1895.6M-
1896.6MHz

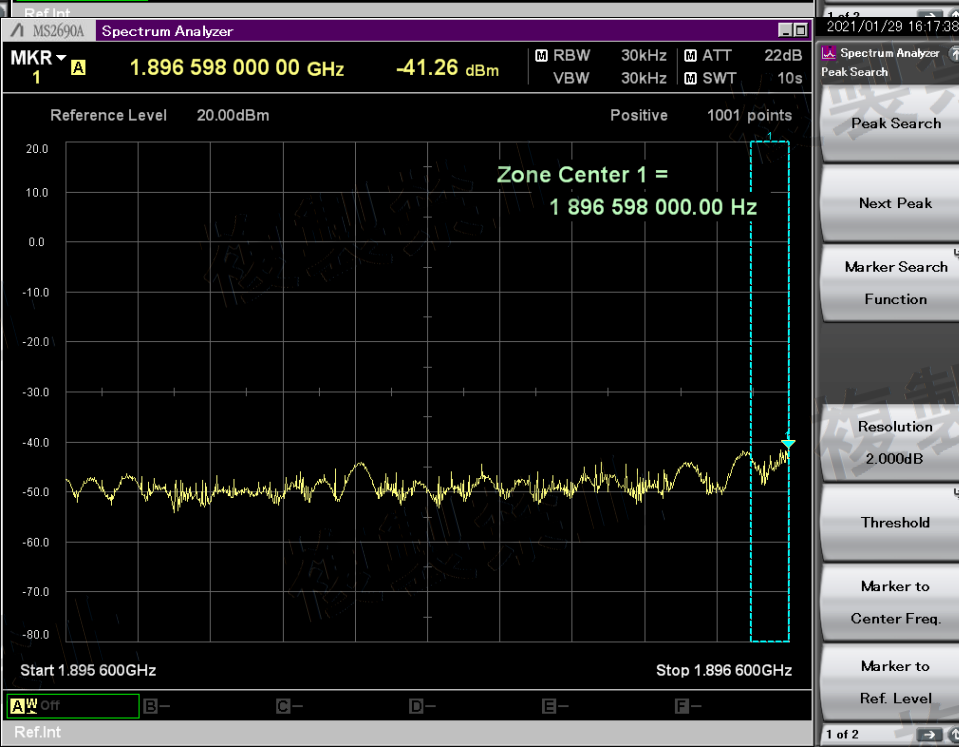


帶域外領域
1901.6M-
1902.6MHz

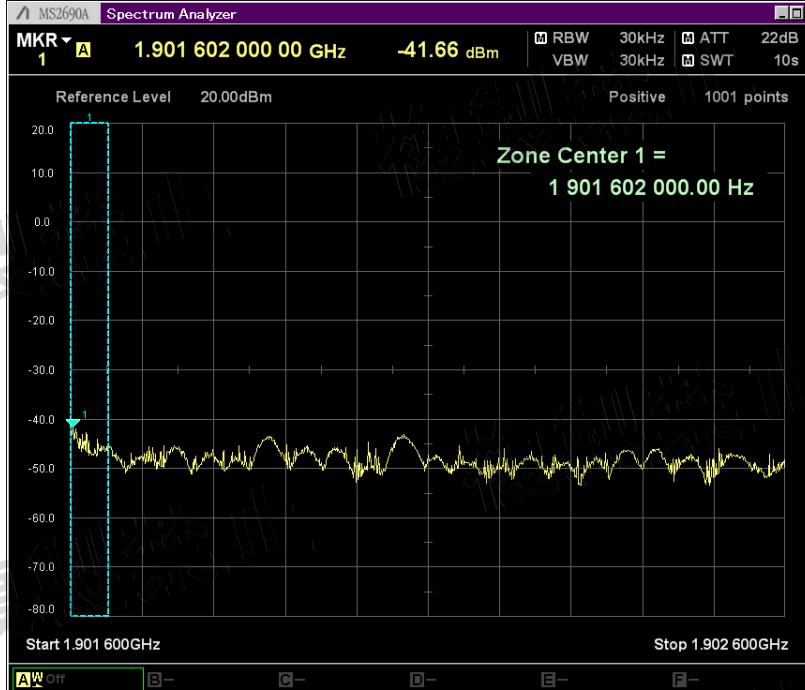

帶域外領域
1905.2M-
1906.4MHz

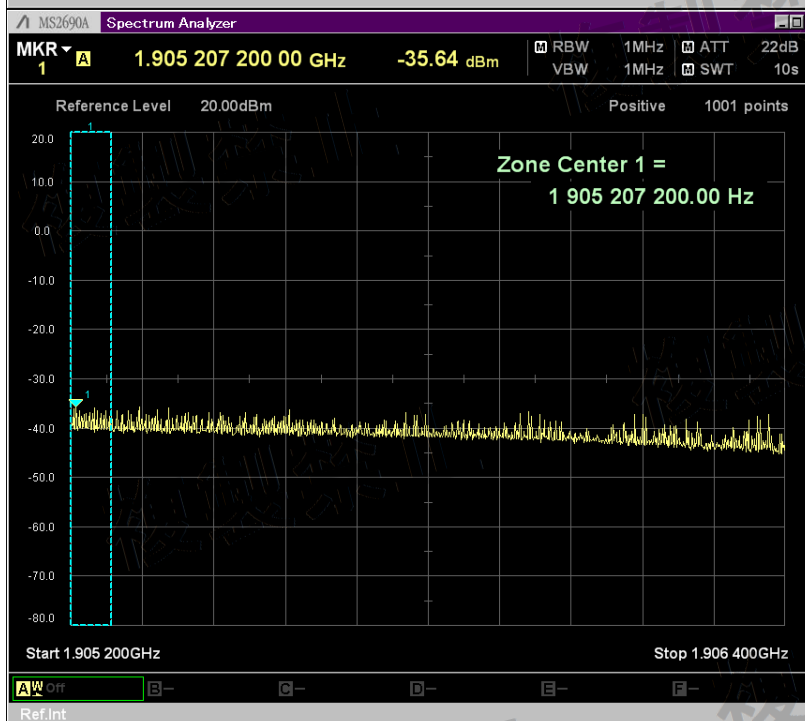


1899.1MHz
ANT0

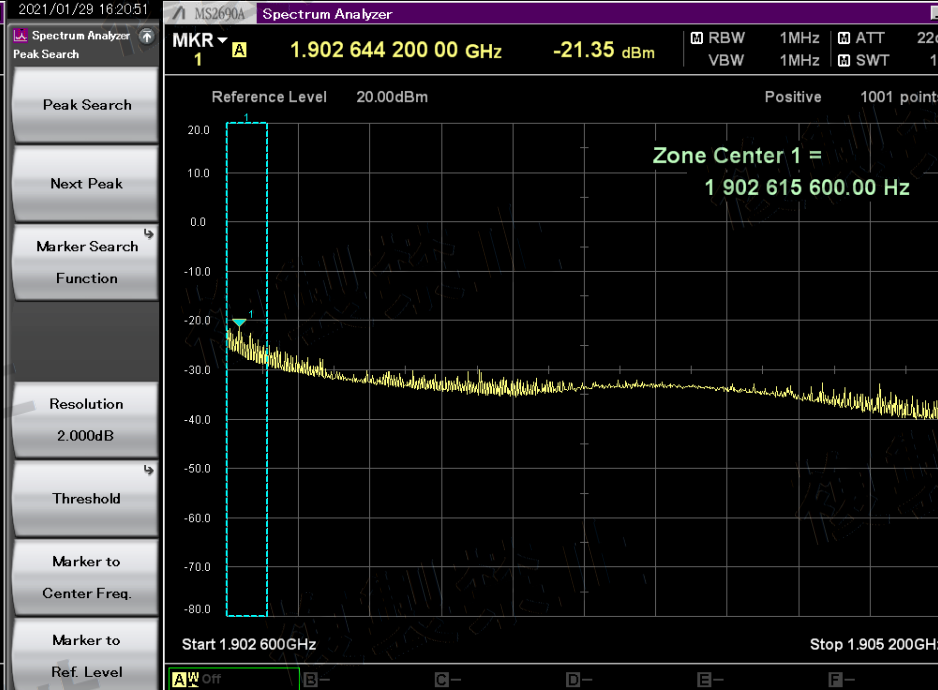


帶域外領域
1902.6M-
1905.2MHz


帶域外領域
1906.4M-
1911.6MHz

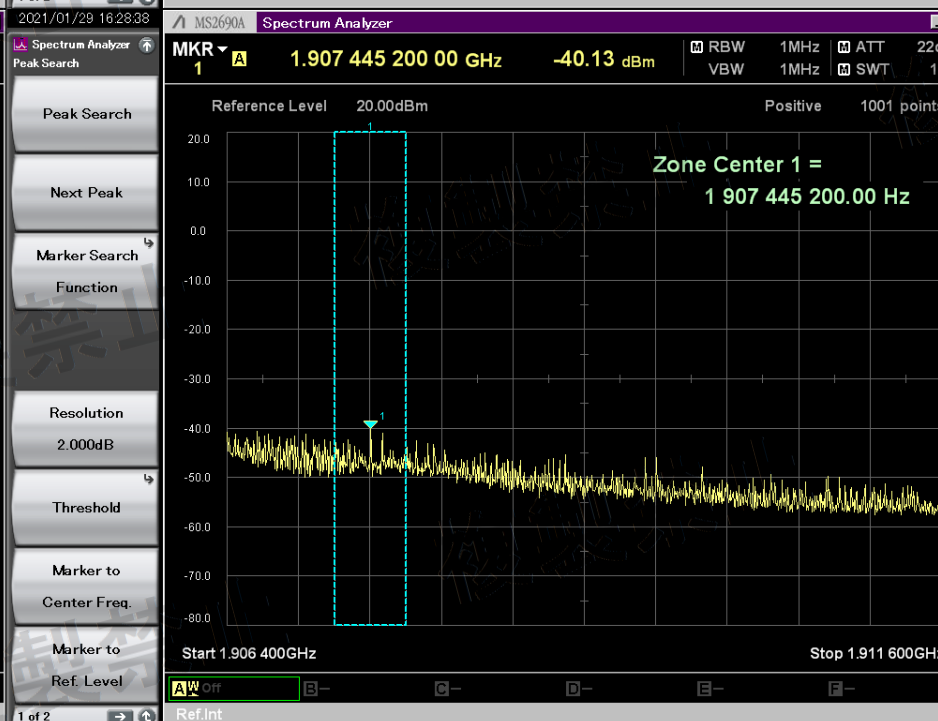

保護帶域
1895.04M-
1896.192MHz

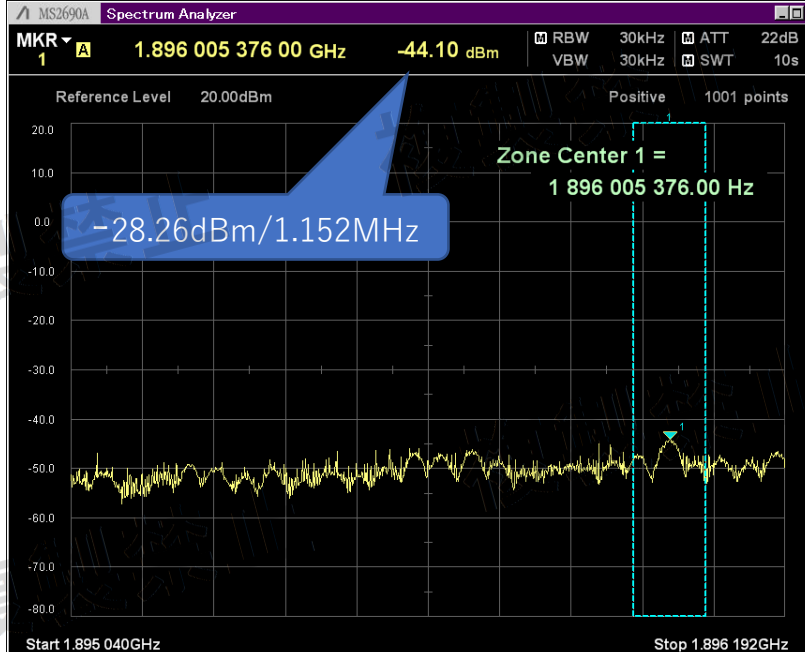


保護帶域
1903.68M-
1904.832MHz

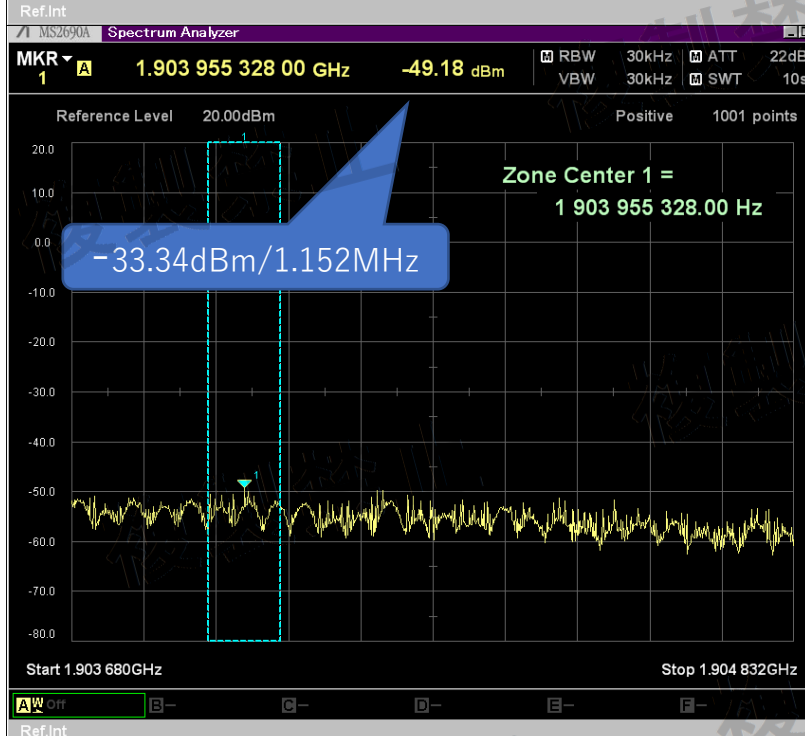


1899.1MHz
ANT0


保護帶域
1901.952M-
1903.104MHz

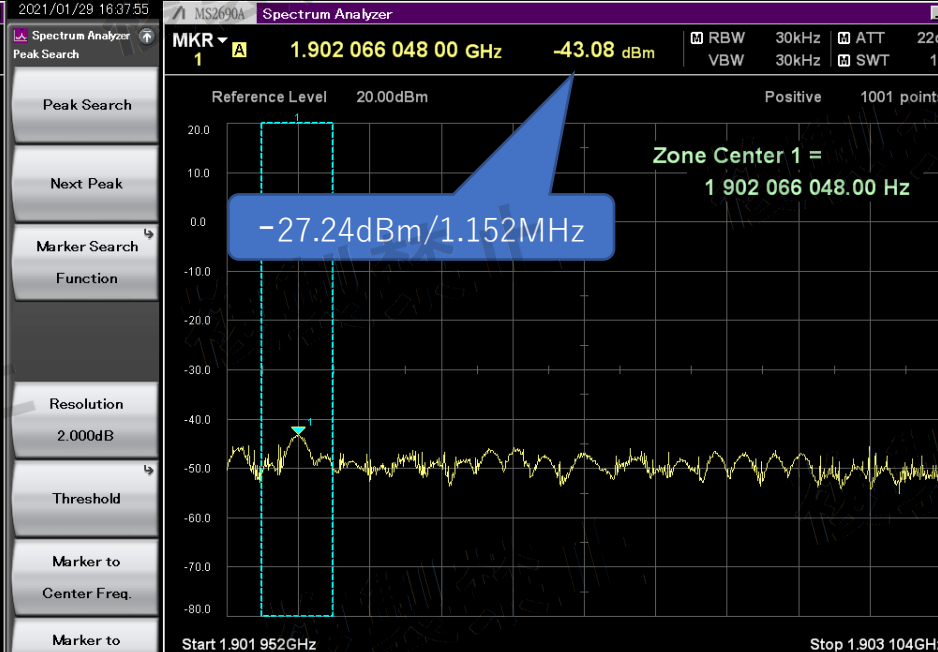


保護帶域
1906.9M-
1907.9MHz

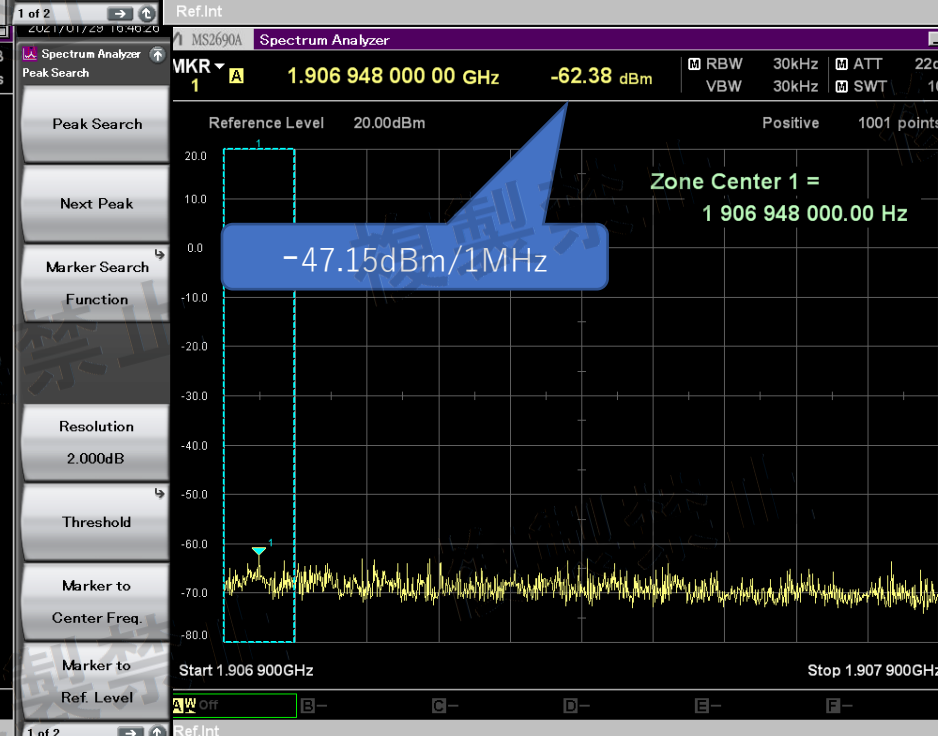


保護帶域
1920M-
1925MHz

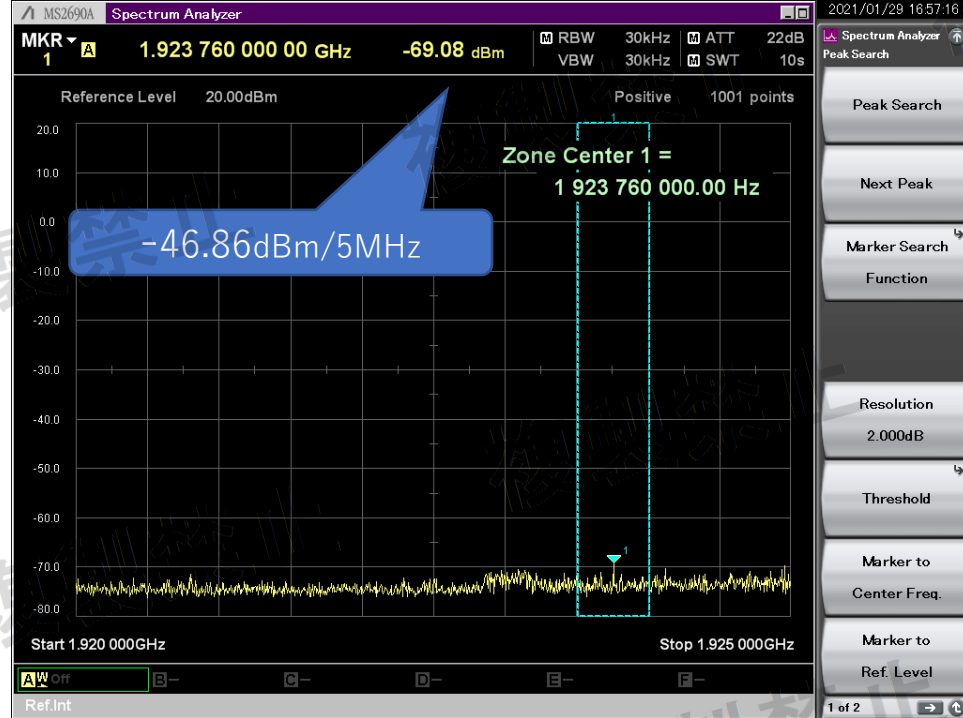


1899.1MHz
ANT0

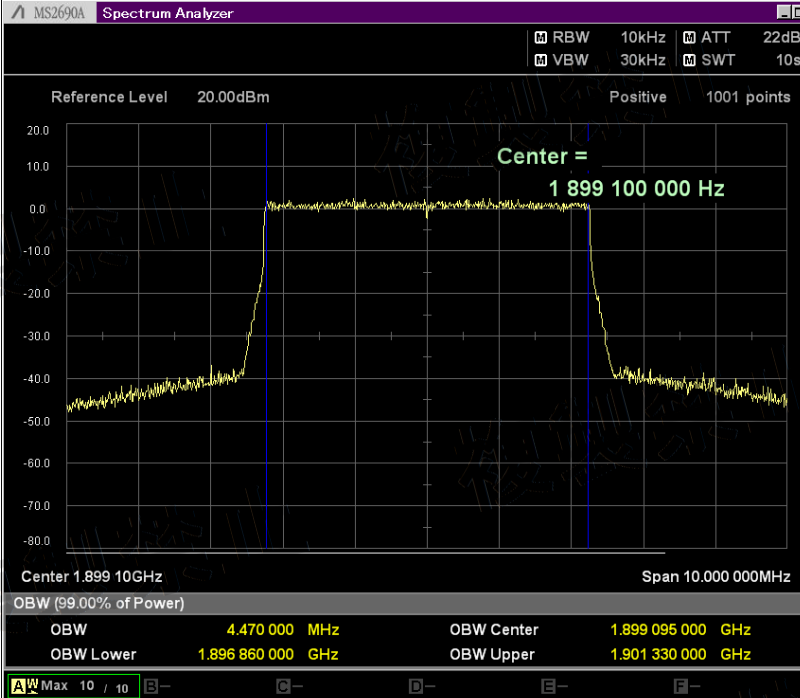

占有周波数帯幅

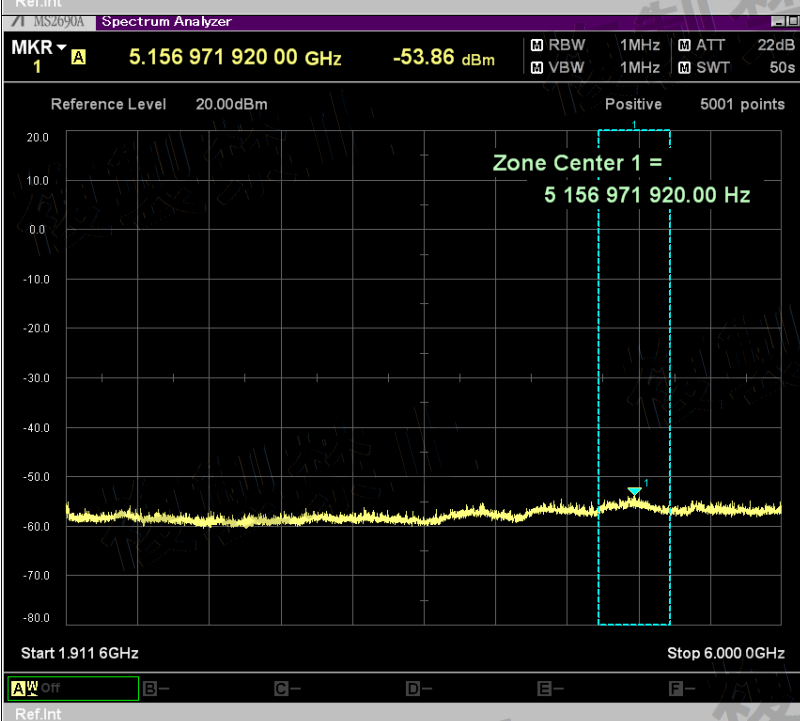


スプリアス領域
1911.6M-
6000MHz

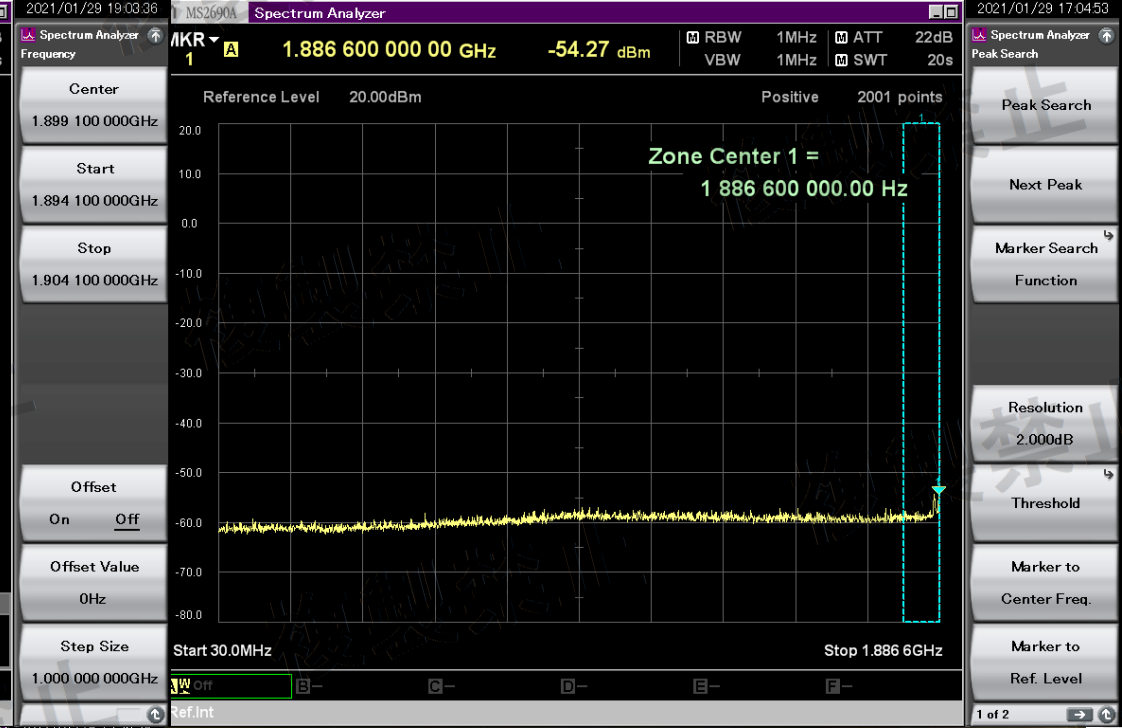

1899.1MHz
ANT2



スプリアス領域
30M-
1886.6MHz

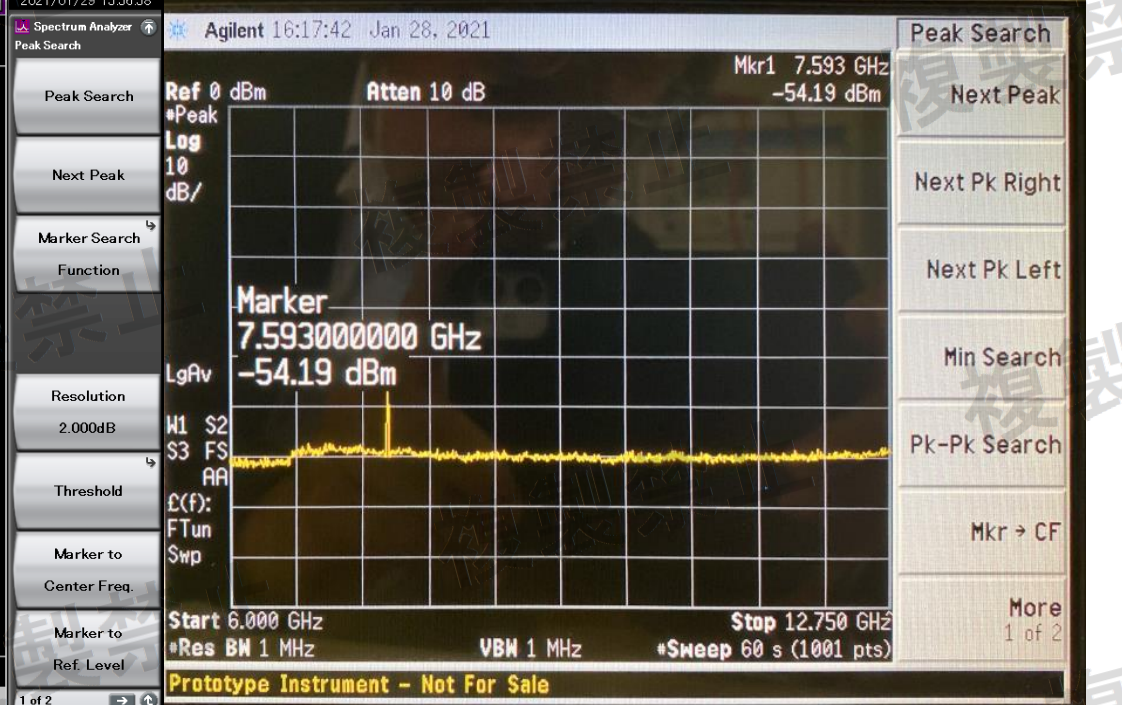

スプリアス領域
6000M-
12750MHz

帶域外領域
1886.6M-
1891.8MHz

帶域外領域
1893M-
1895.6MHz

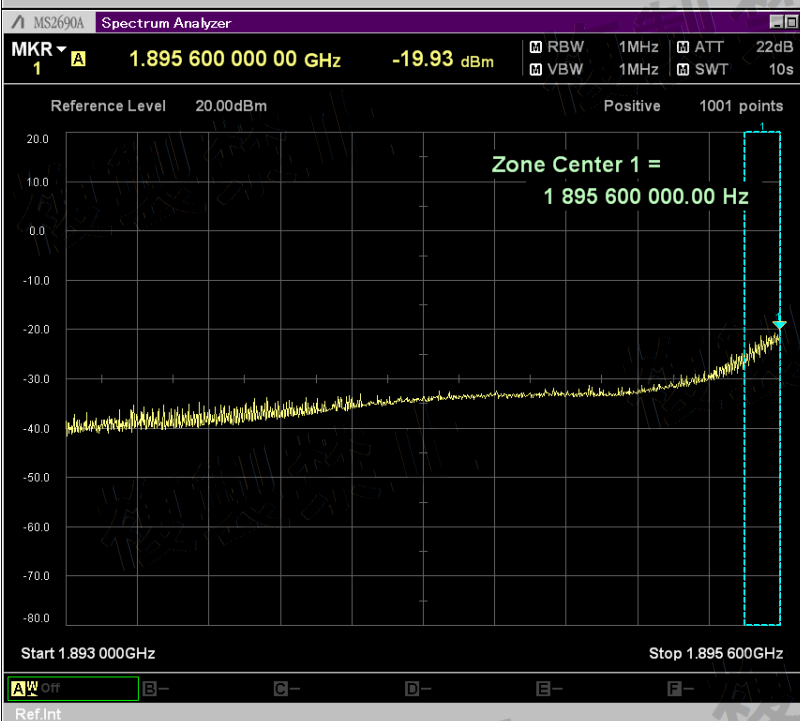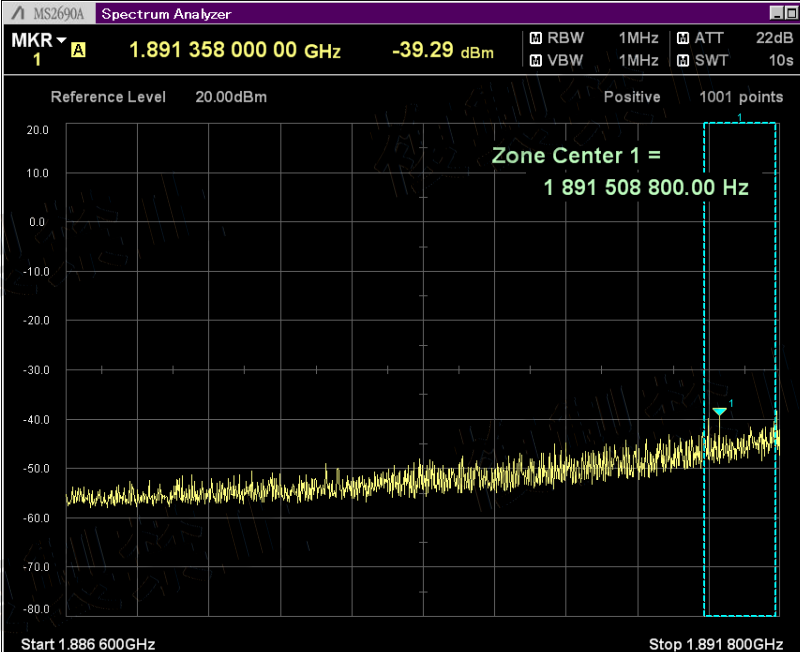

1 of 2

Peak Search

Next Peak

Marker Search

Function



Resolution 2.000dB

Threshold

Marker to Center Freq.

Marker to Ref. Level

1 of 2

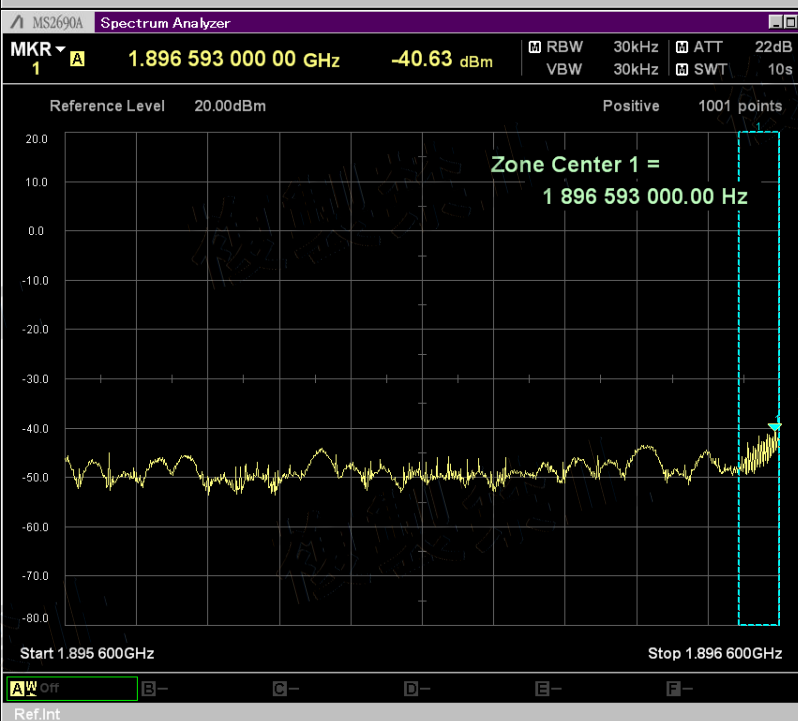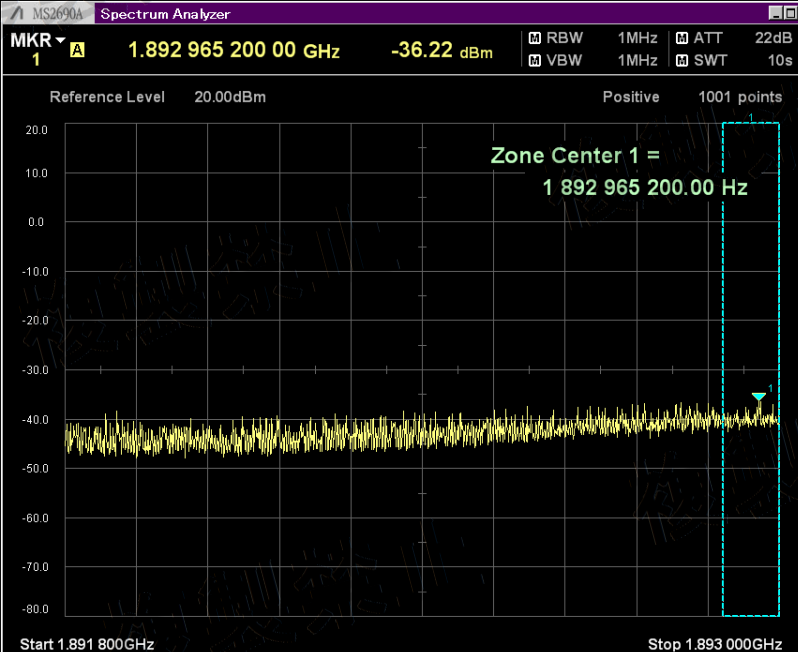

1 of 2

Peak Search

Next Peak

Marker Search

Function

Resolution 2.000dB

Threshold

Marker to Center Freq.

Marker to Ref. Level

1 of 2

1899.1MHz
ANT2

帶域外領域
1891.8M-
1893MHz

帶域外領域
1895.6M-
1896.6MHz

1 of 2

Peak Search

Next Peak

Marker Search

Function

Resolution 2.000dB



Threshold

Marker to Center Freq.

Marker to Ref. Level

1 of 2



帶域外領域
1901.6M-
1902.6MHz

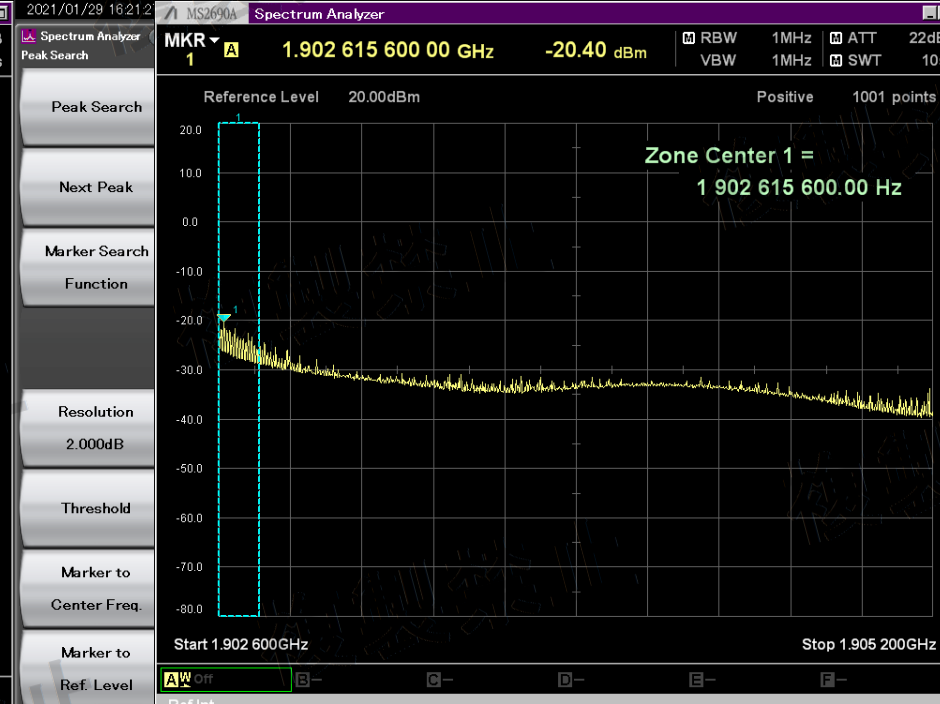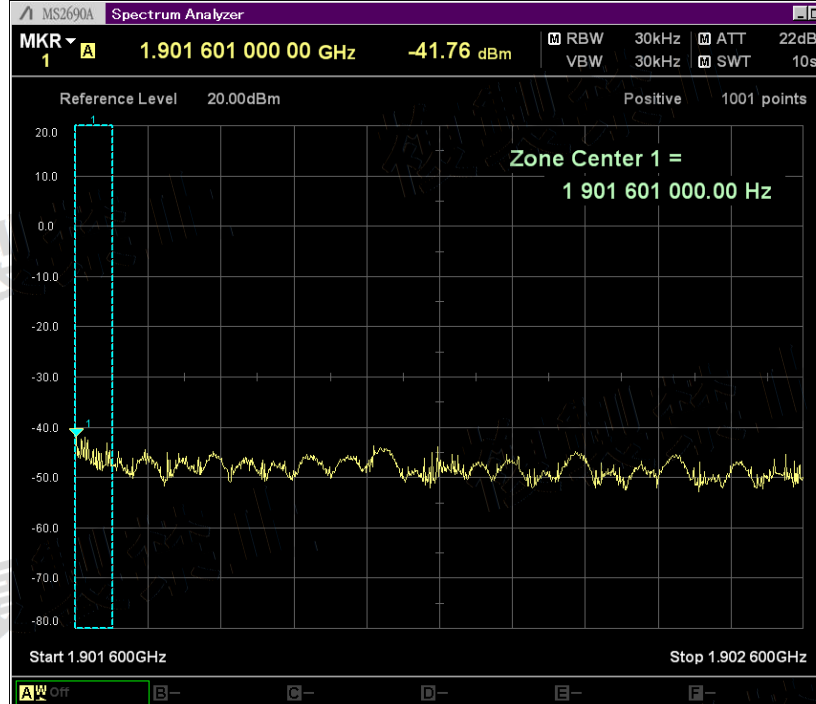

1899.1MHz
ANT2


帶域外領域
1902.6M-
1905.2MHz

帶域外領域
1905.2M-
1906.4MHz

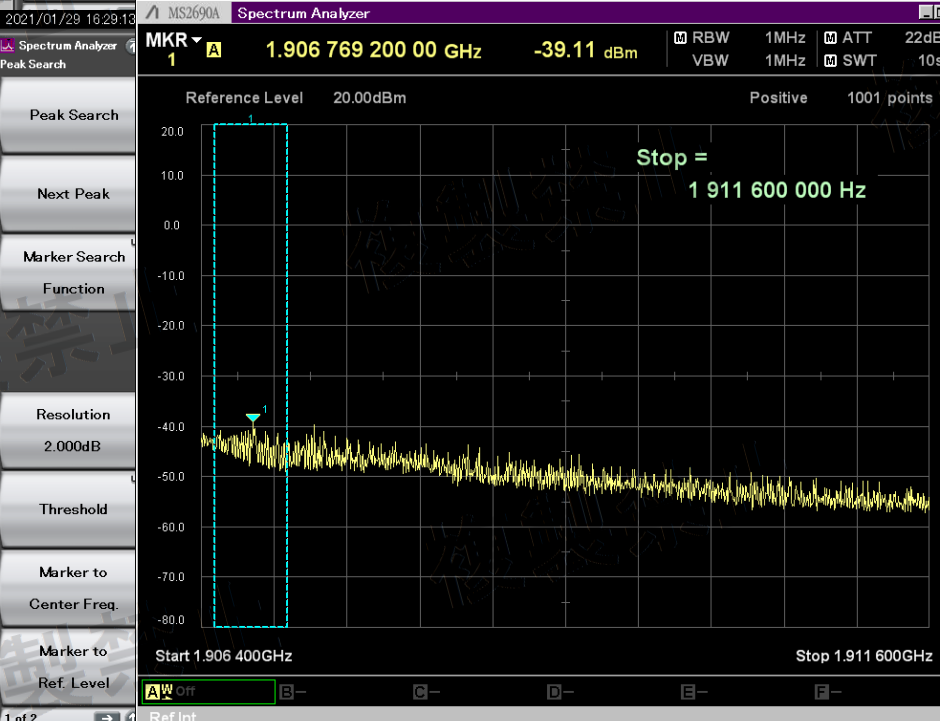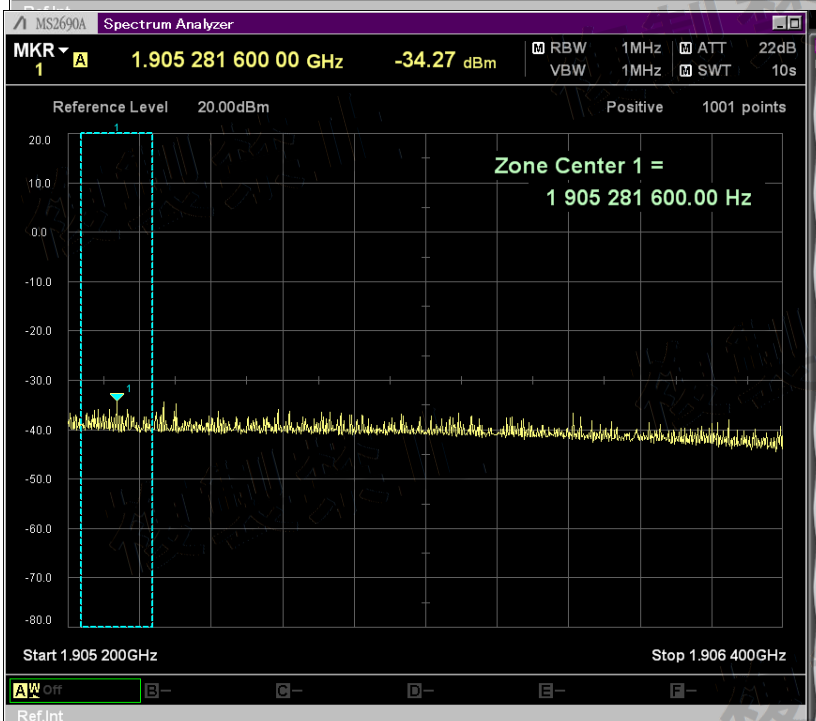


帶域外領域
1906.4M-
1911.6MHz


保護帶域
1895.04M-
1896.192MHz

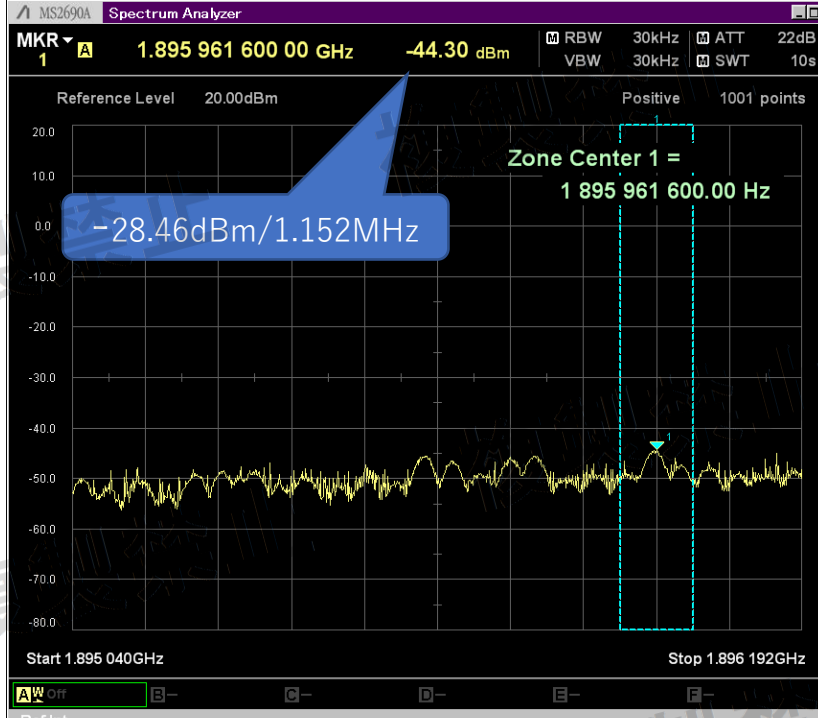


保護帶域
1903.68M-
1904.832MHz

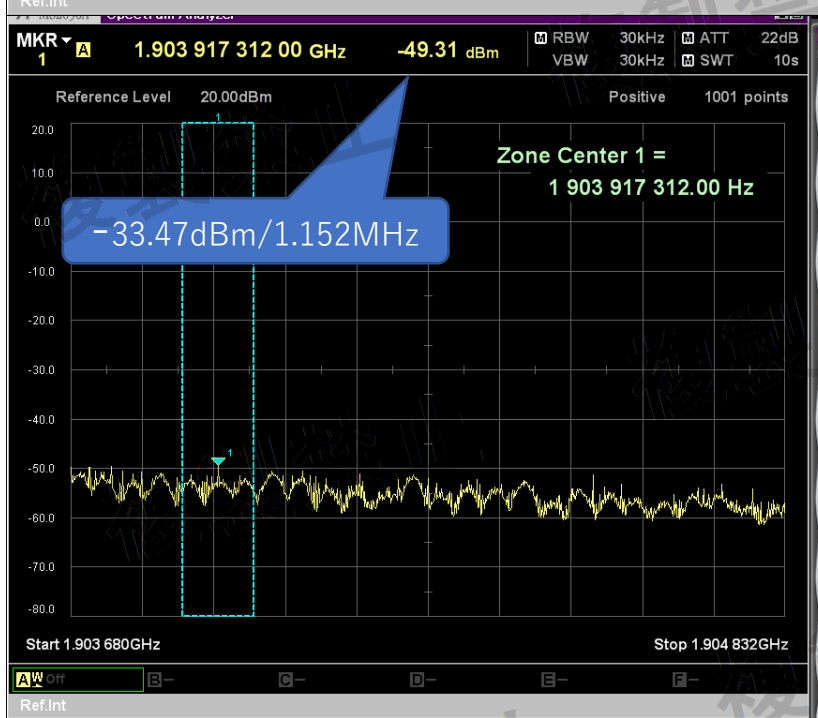


1899.1MHz
ANT2

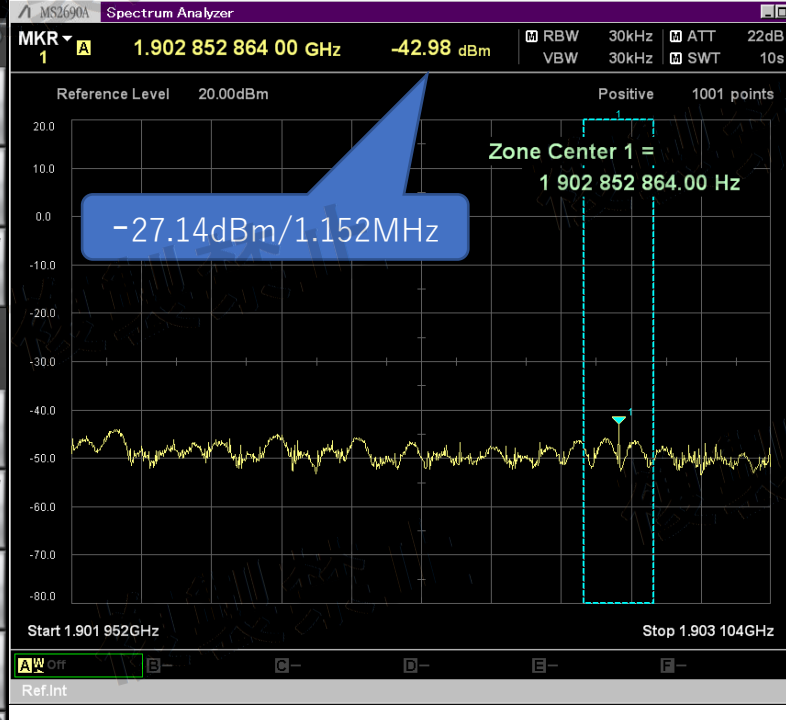

保護帶域
1901.952M-
1903.104MHz

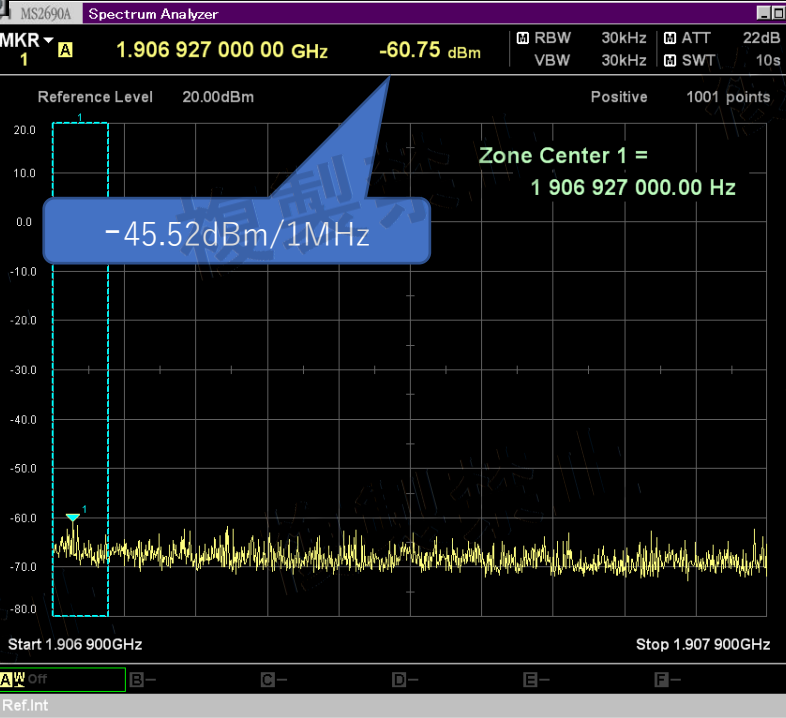


保護帶域
1906.9M-
1907.9MHz

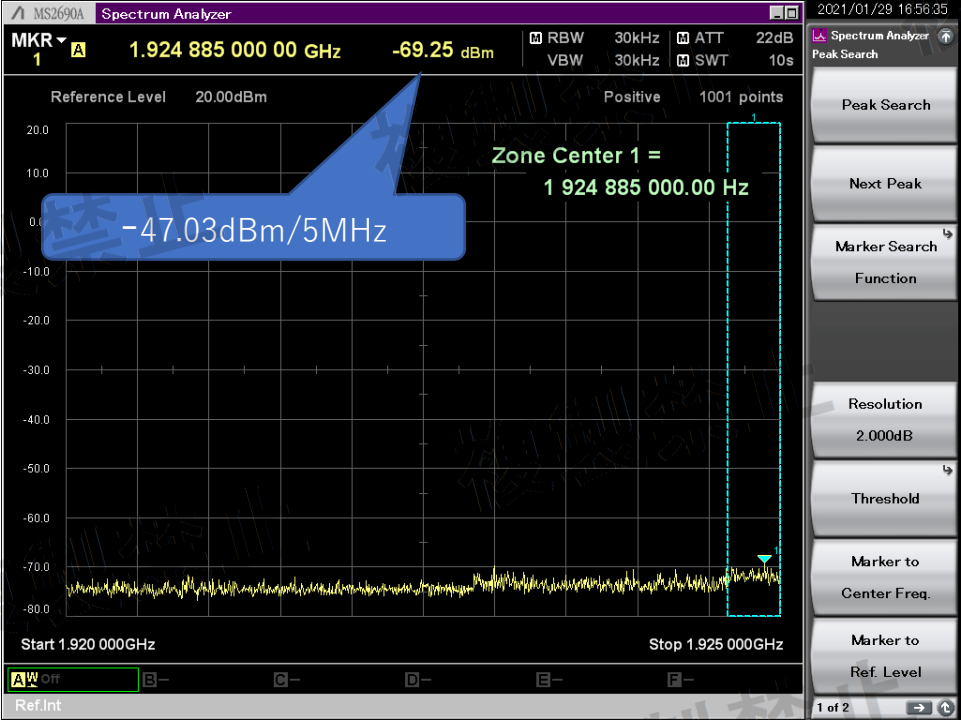


保護帶域
1920M-
1925MHz


1899.1MHz
ANT2

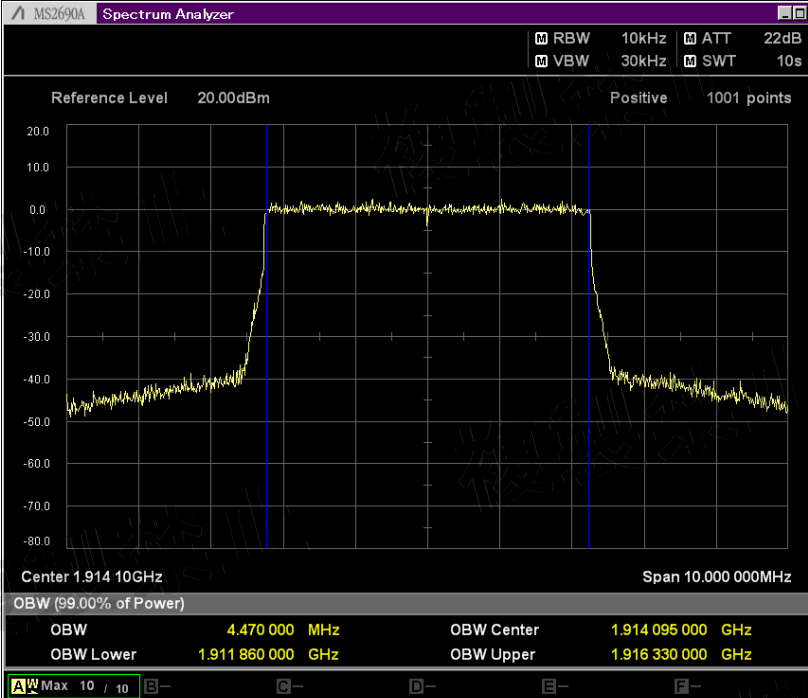

占有周波数帯幅

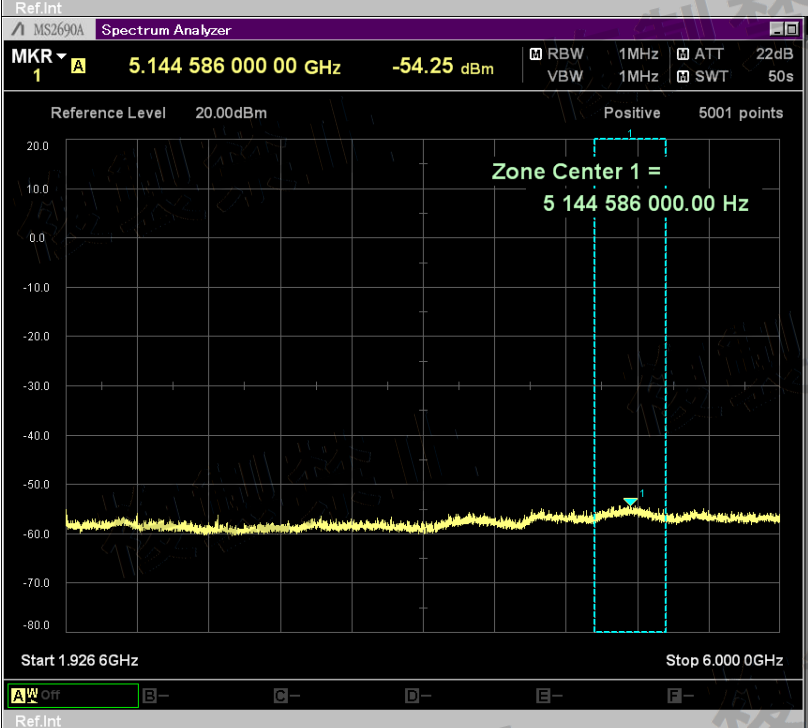


スプリアス領域
1926.6M-
6000MHz

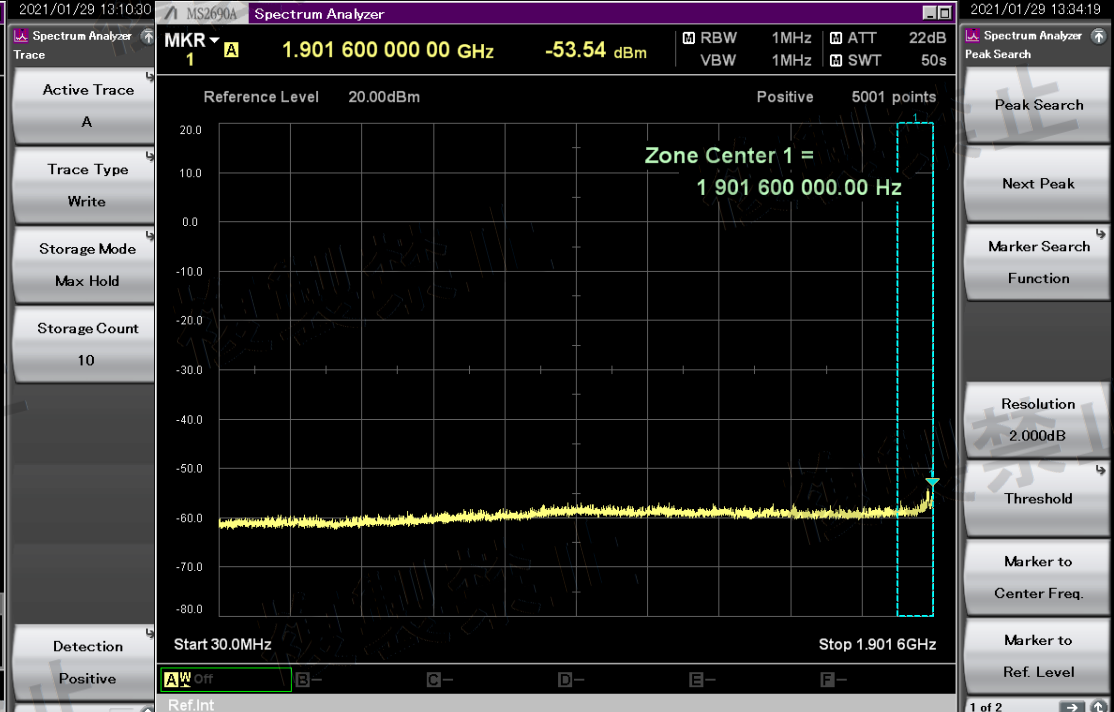

1914.1MHz
ANT 0

スプリアス領域
30M-
1901.6MHz

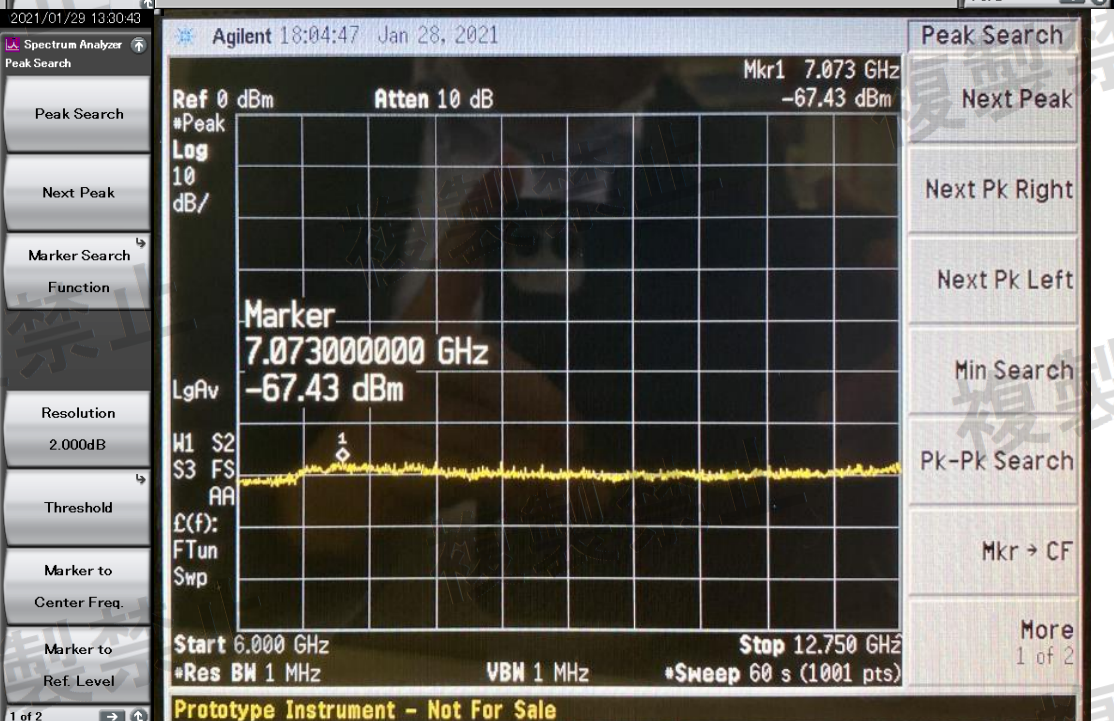

スプリアス領域
6000M-
12750MHz





帶域外領域
1901.6M-
1906.8MHz

帶域外領域
1908M-
1910.6MHz

1914.1MHz
ANT0

帶域外領域
1906.8M-
1908MHz

帶域外領域
1910.6M-
1911.6MHz

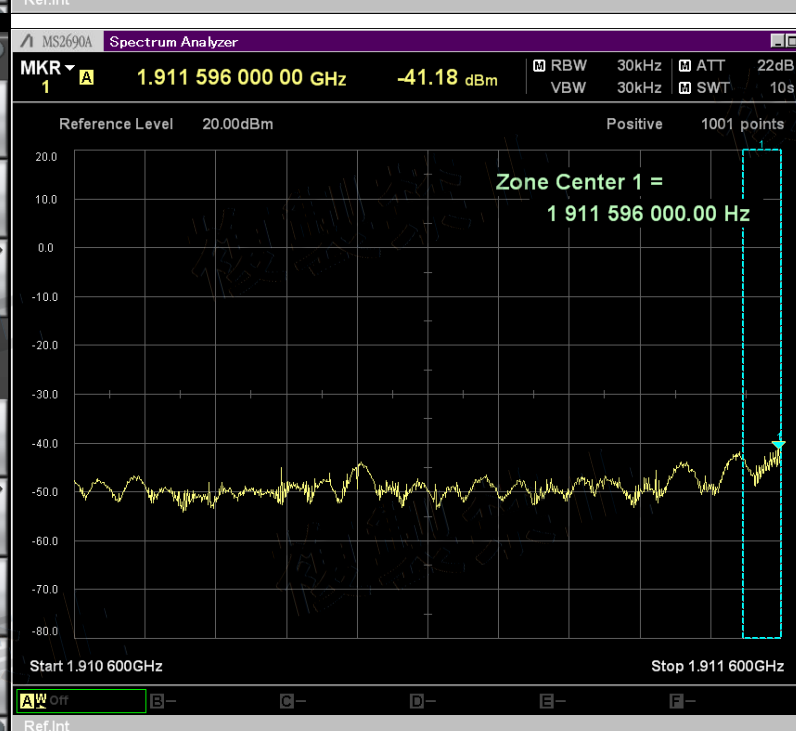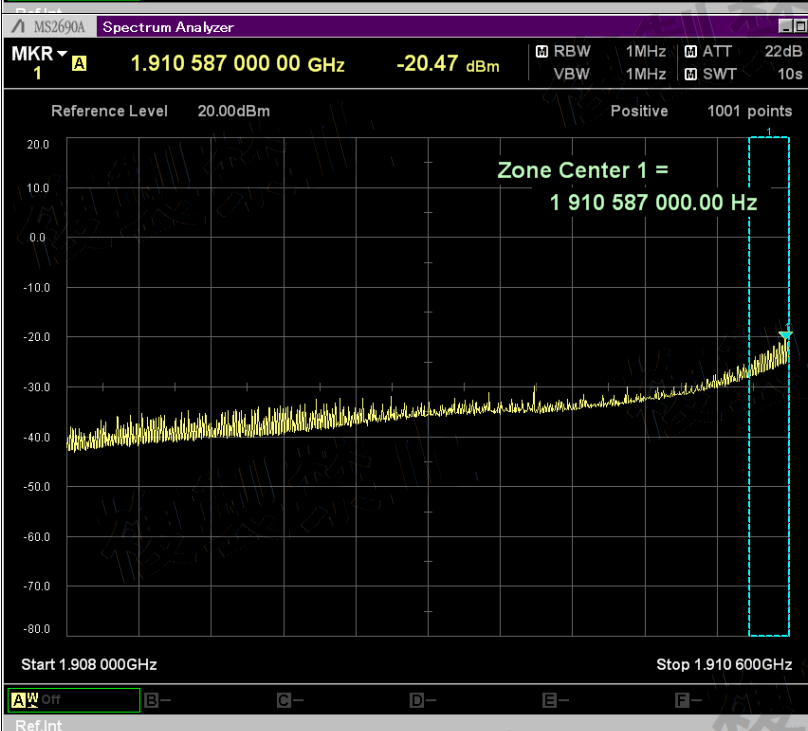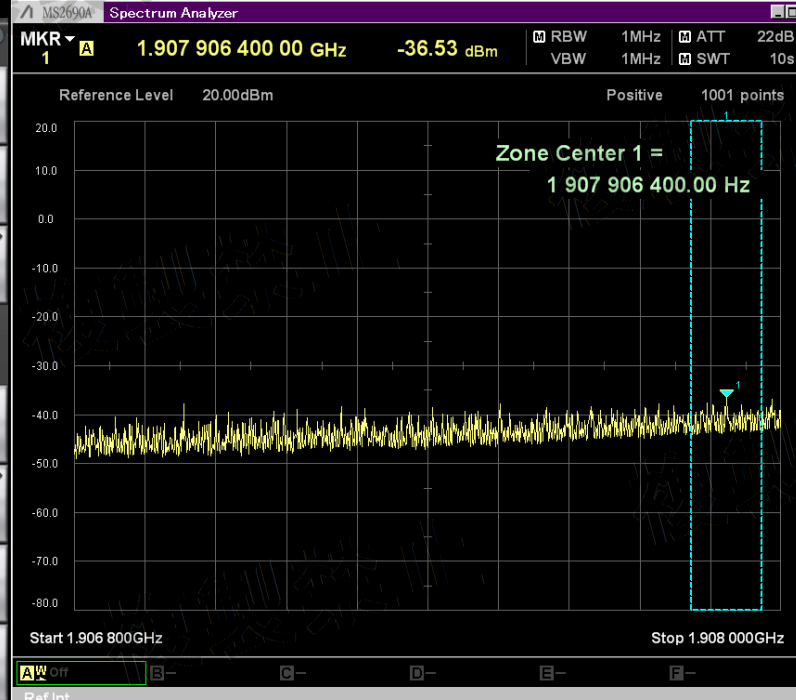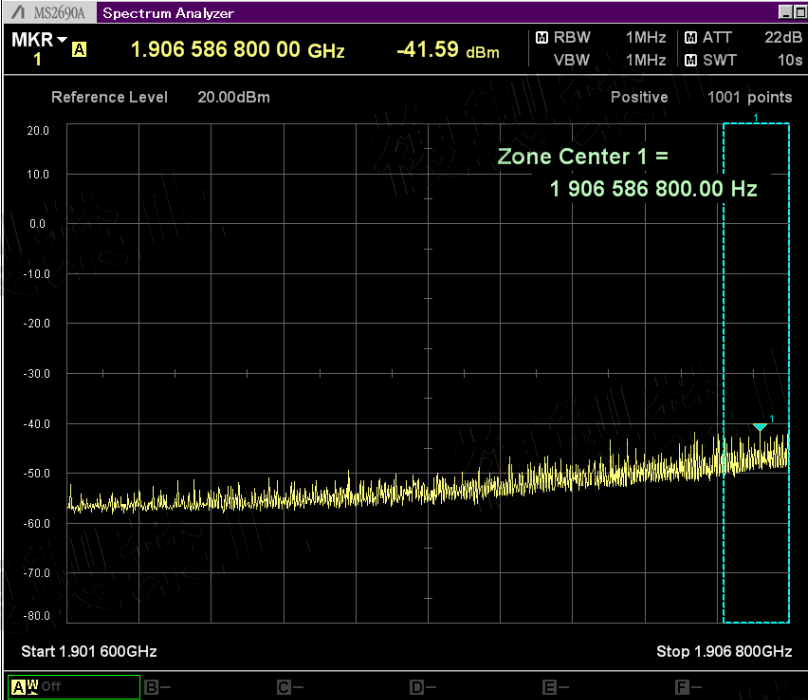





帶域外領域
1916.6M-
1917.6MHz

帶域外領域
1920.2M-
1921.4MHz


1914.1MHz
ANT0

帶域外領域
1917.6M-
1920.2MHz


帶域外領域
1921.4M-
1926.6MHz

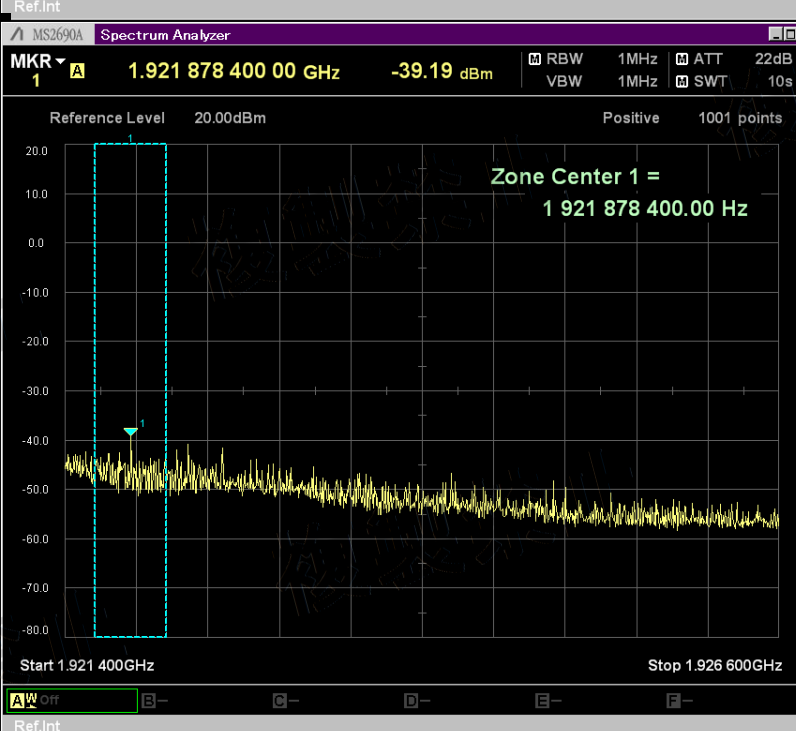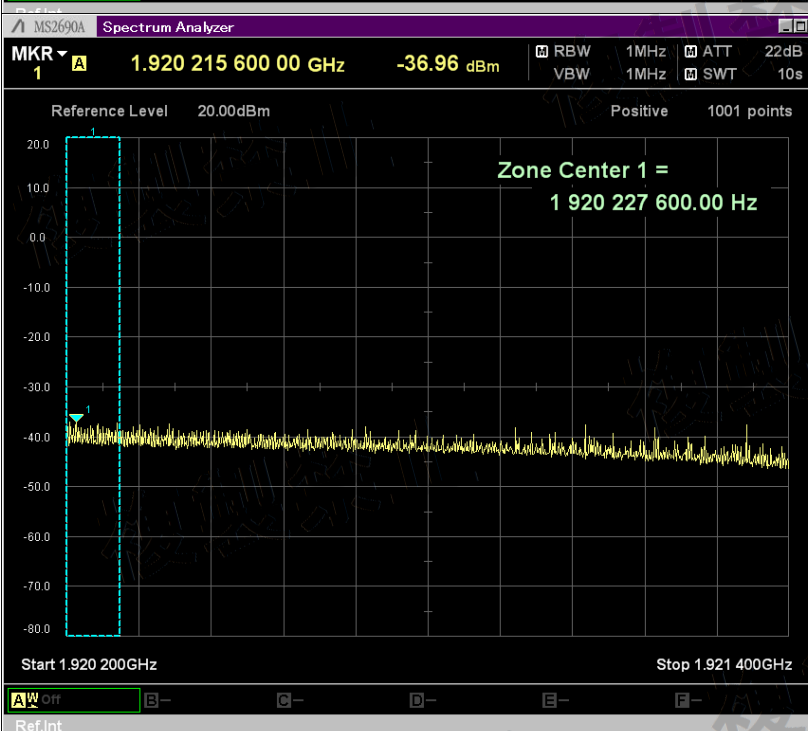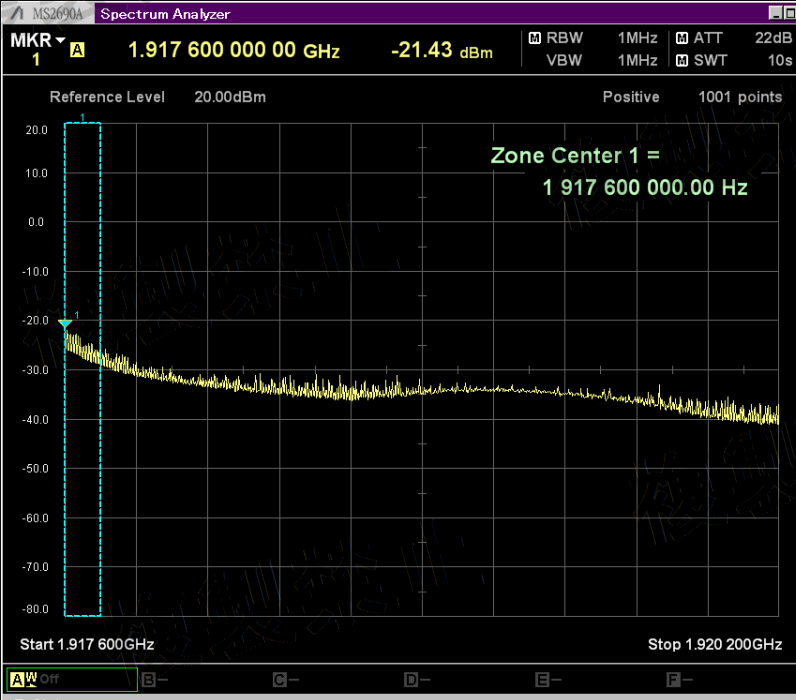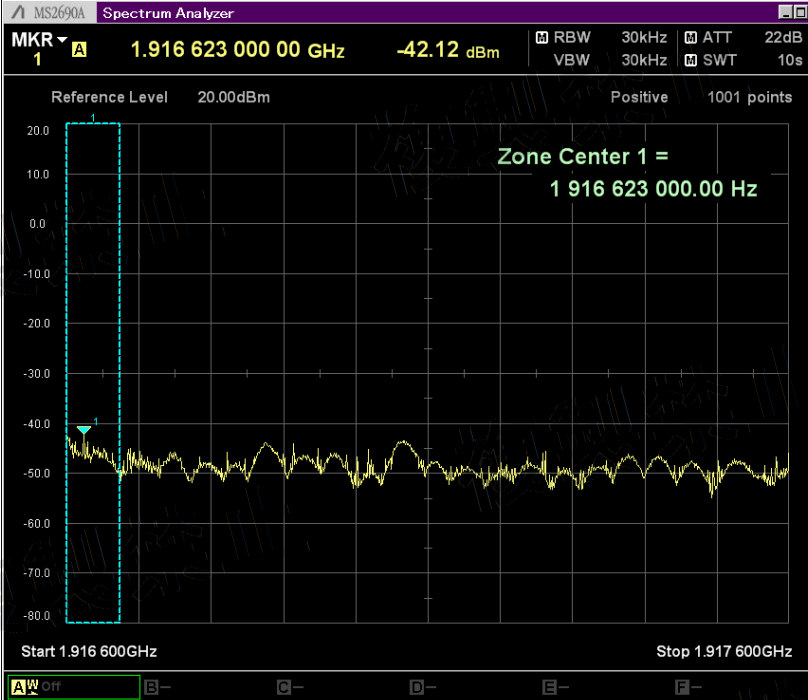

保護帶域
1895.04M-
1896.192MHz

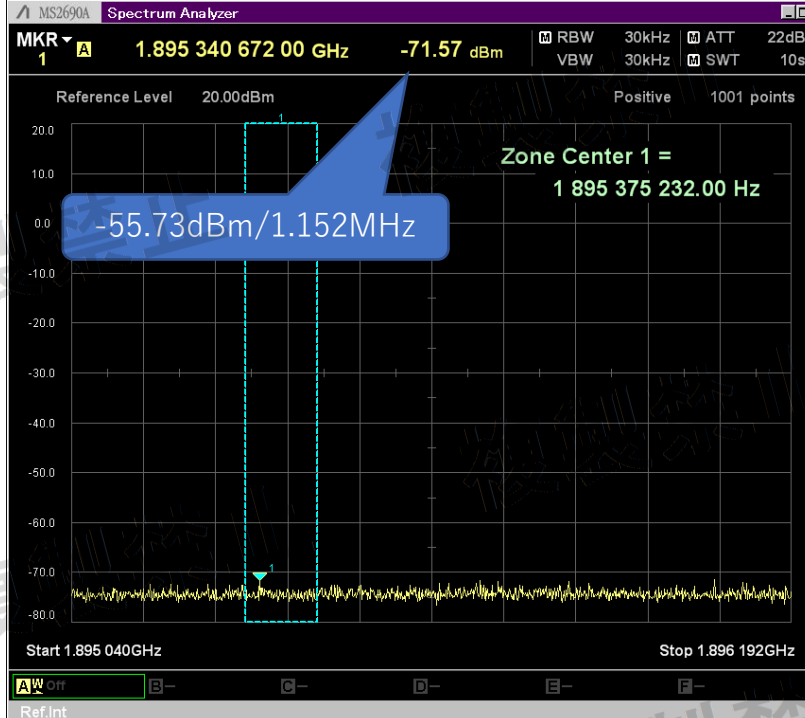


保護帶域
1903.68M-
1904.832MHz

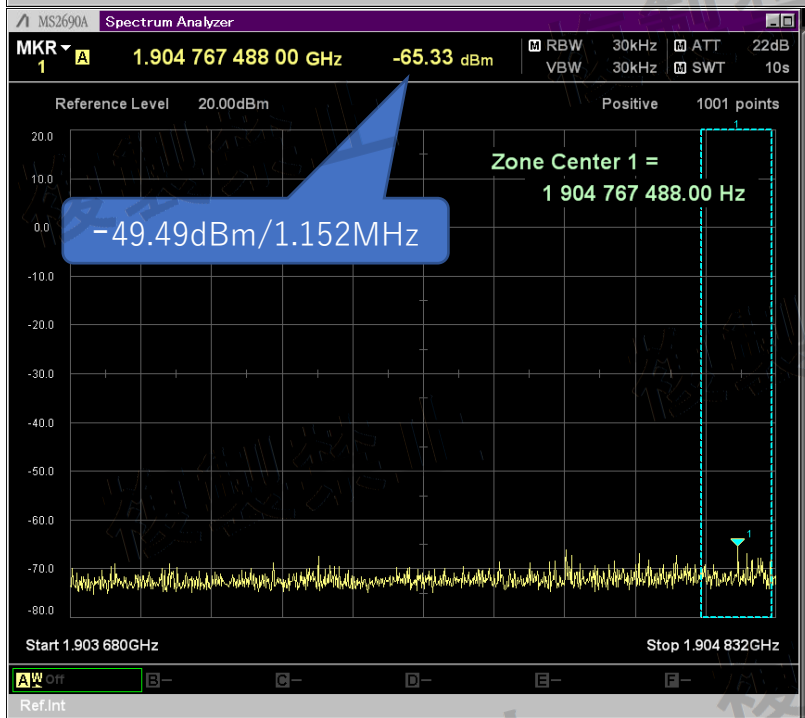



1914.1MHz
ANT0

保護帶域
1901.952M-
1903.104MHz

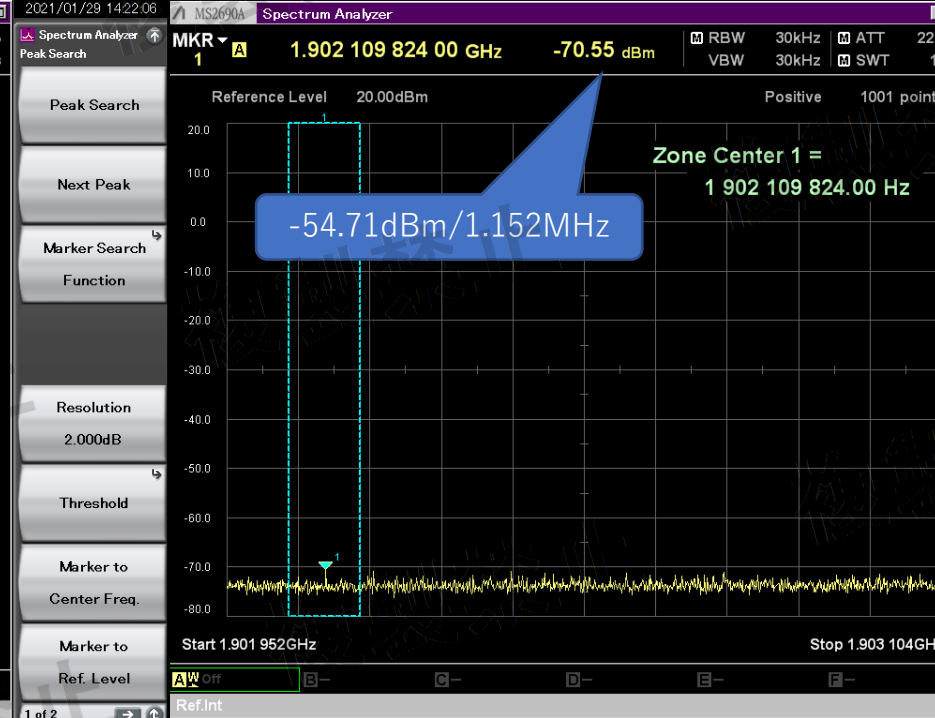



保護帶域
1906.9M-
1907.9MHz

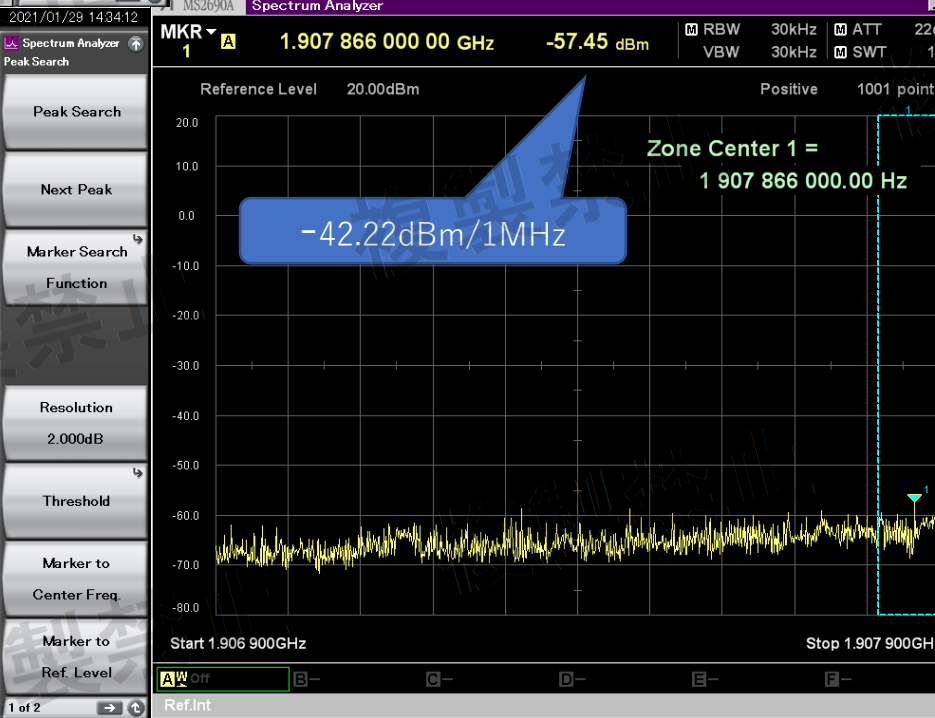

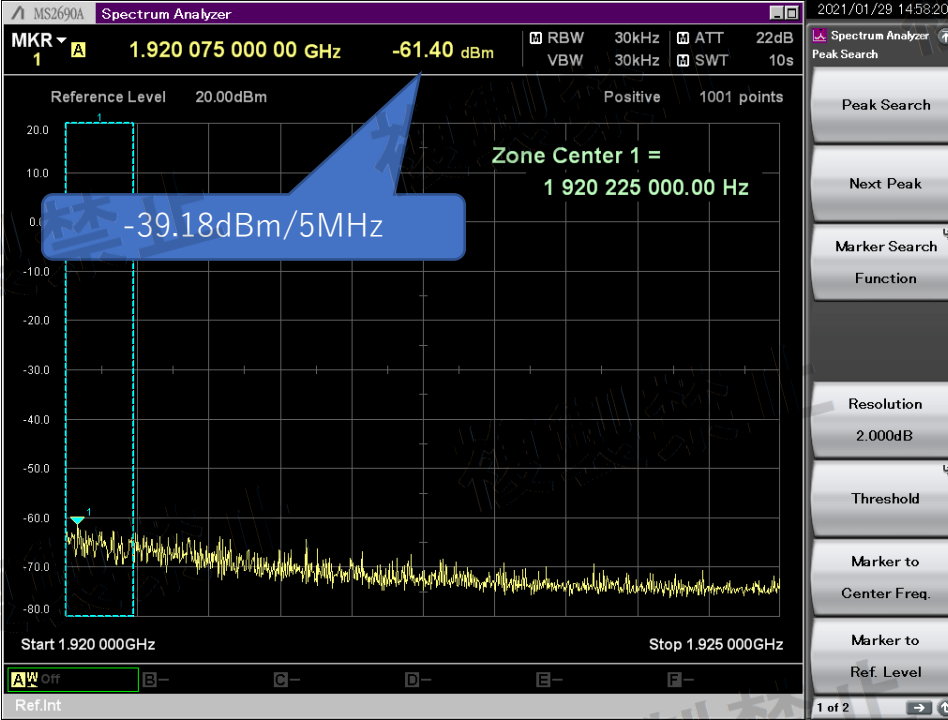

保護帶域
1920M-
1925MHz

1914.1MHz
ANT0

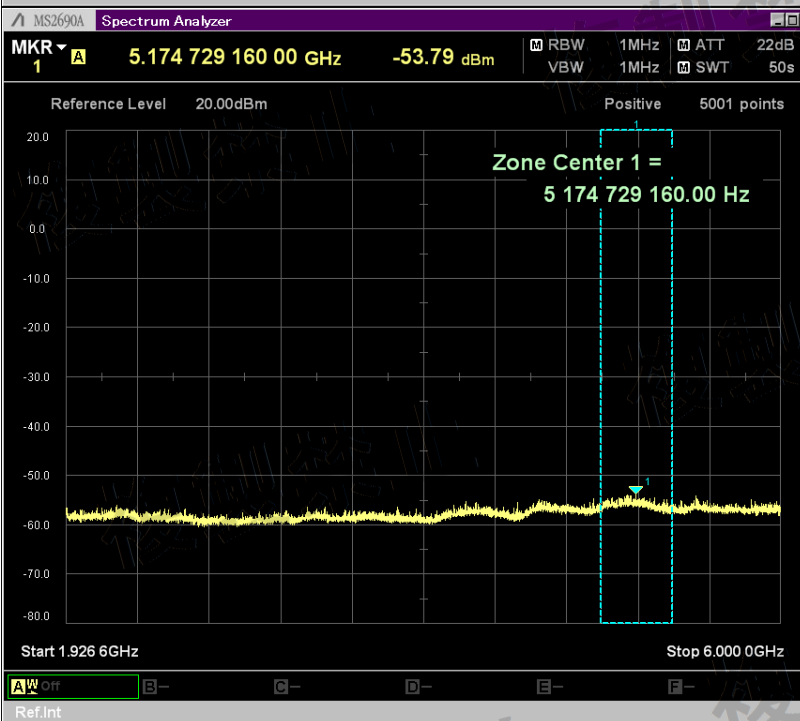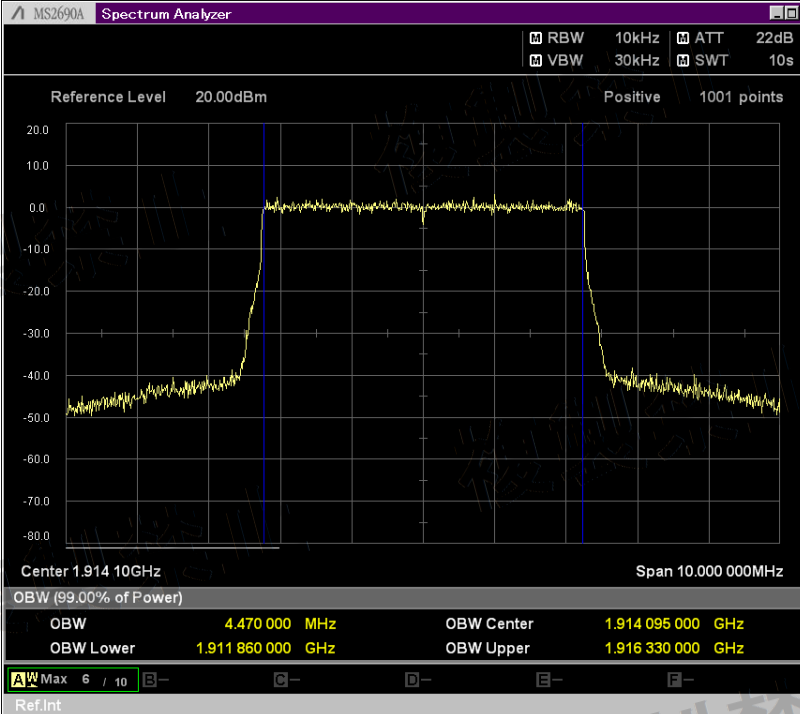

2021/01/29 13:12:09

Spectrum Analyzer

Trace

Active Trace A

Trace Type Write

Storage Mode Max Hold

Storage Count 10

Detection Positive

2021/01/29 13:29:28

Spectrum Analyzer

Peak Search

Next Peak

Marker Search Function



Resolution 2.000dB

Threshold

Marker to Center Freq.

Marker to Ref. Level

1 of 2

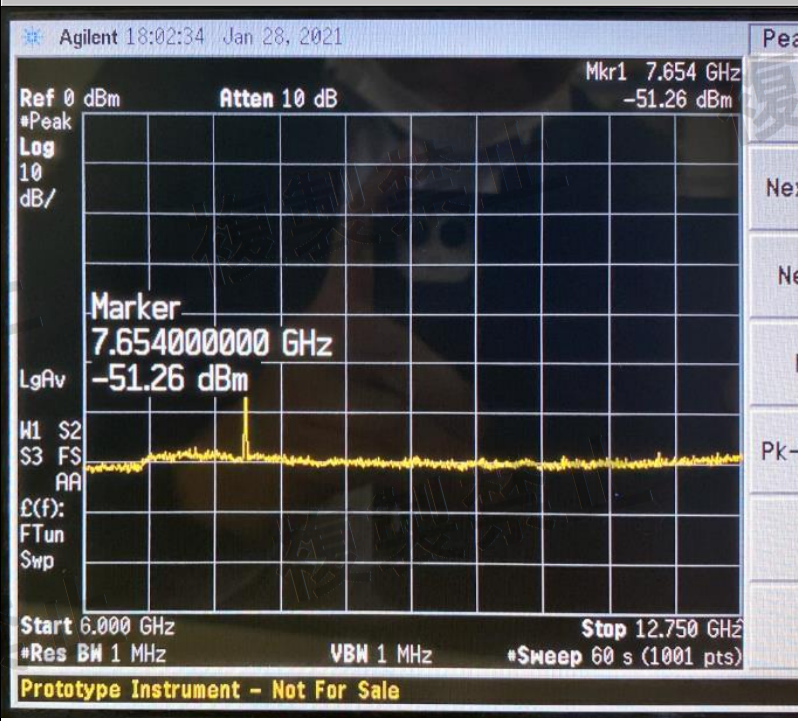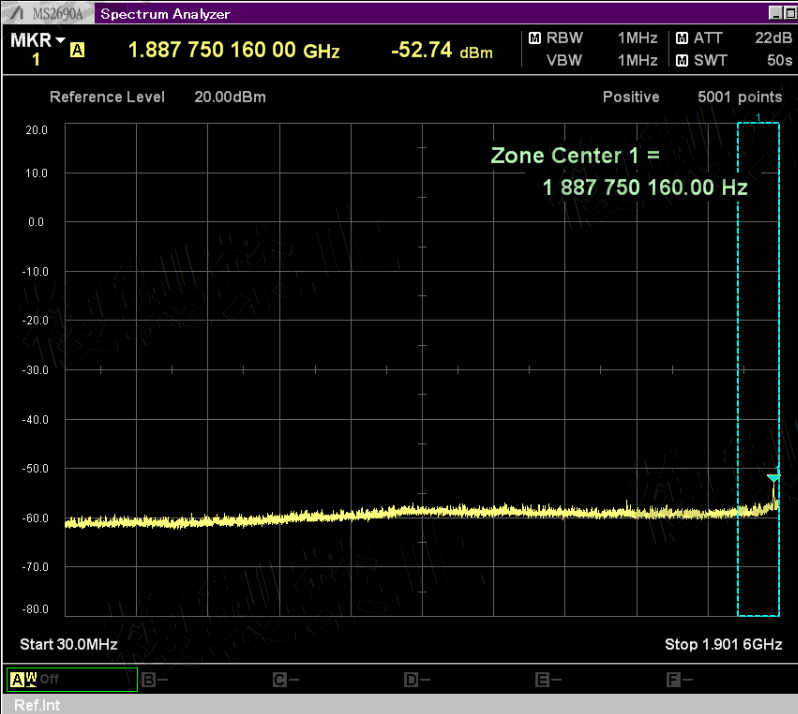

2021/01/29 13:35:33

Spectrum Analyzer

Peak Search

Next Peak

Marker Search Function

Resolution 2.000dB

Threshold

Marker to Center Freq.

Marker to Ref. Level

1 of 2

占有周波数帯幅

スプリアス領域
1926.6M-
6000MHz

1914.1MHz
ANT2

スプリアス領域
30M-
1901.6MHz

スプリアス領域
6000M-
12750MHz





帶域外領域
1901.6M-
1906.8MHz

帶域外領域
1908M-
1910.6MHz

1914.1MHz
ANT2

帶域外領域
1906.8M-
1908MHz

帶域外領域
1910.6M-
1911.6MHz

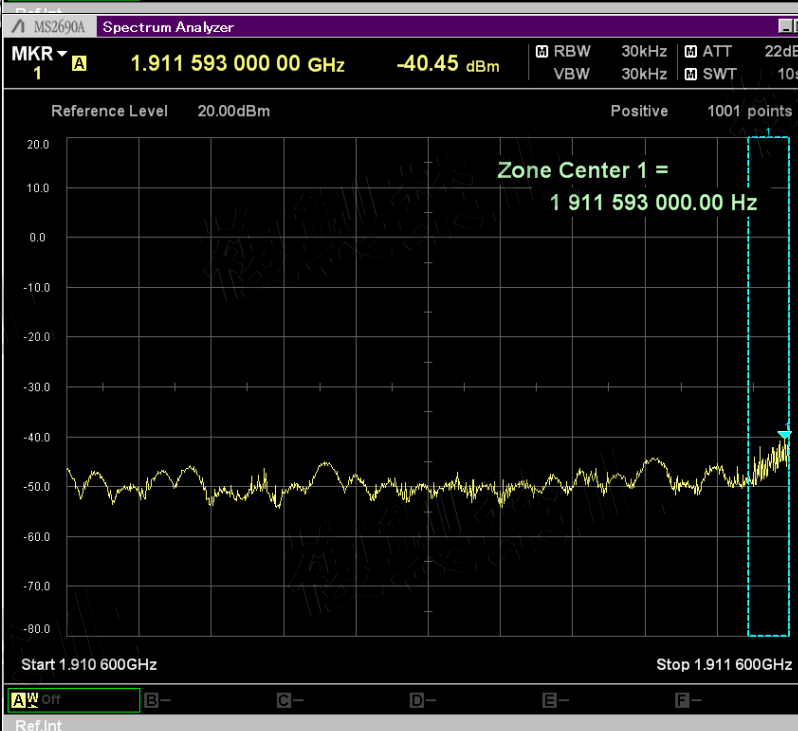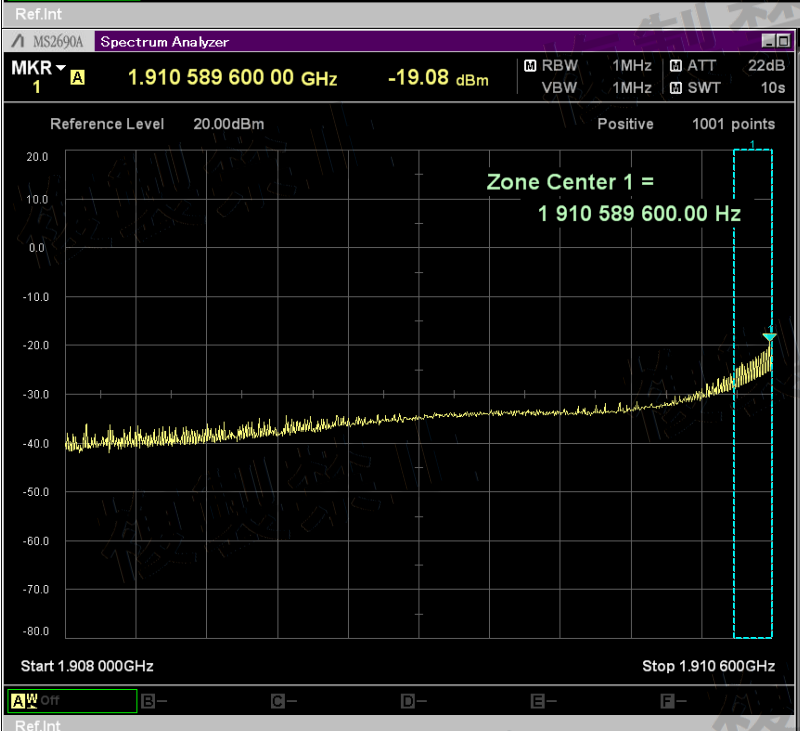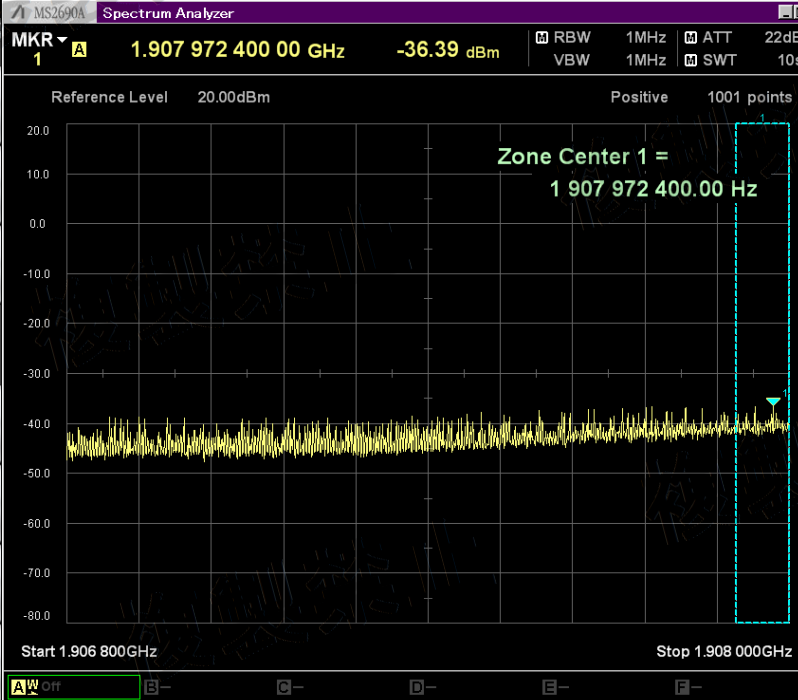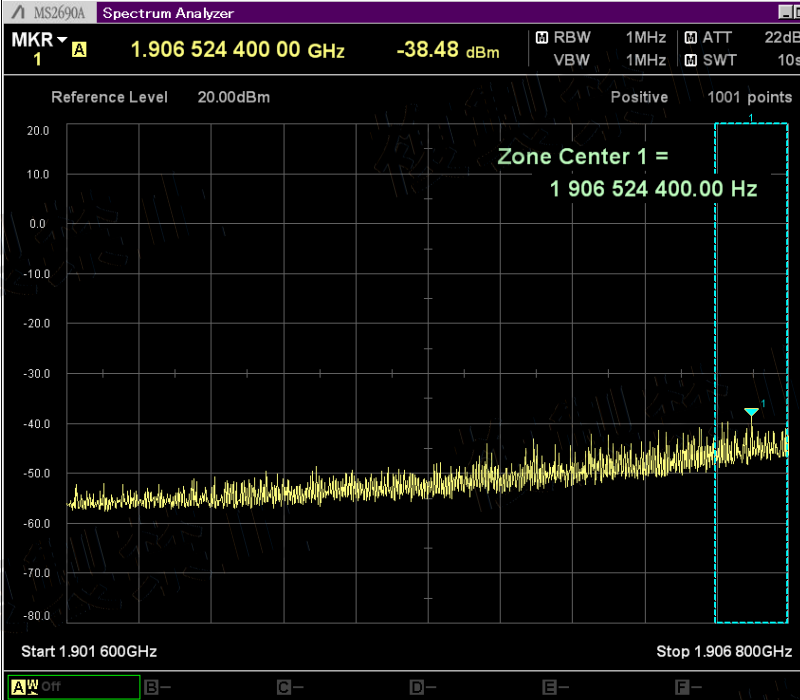





帶域外領域
1916.6M-
1917.6MHz

帶域外領域
1920.2M-
1921.4MHz


1914.1MHz
ANT2

帶域外領域
1917.6M-
1920.2MHz


帶域外領域
1921.4M-
1926.6MHz

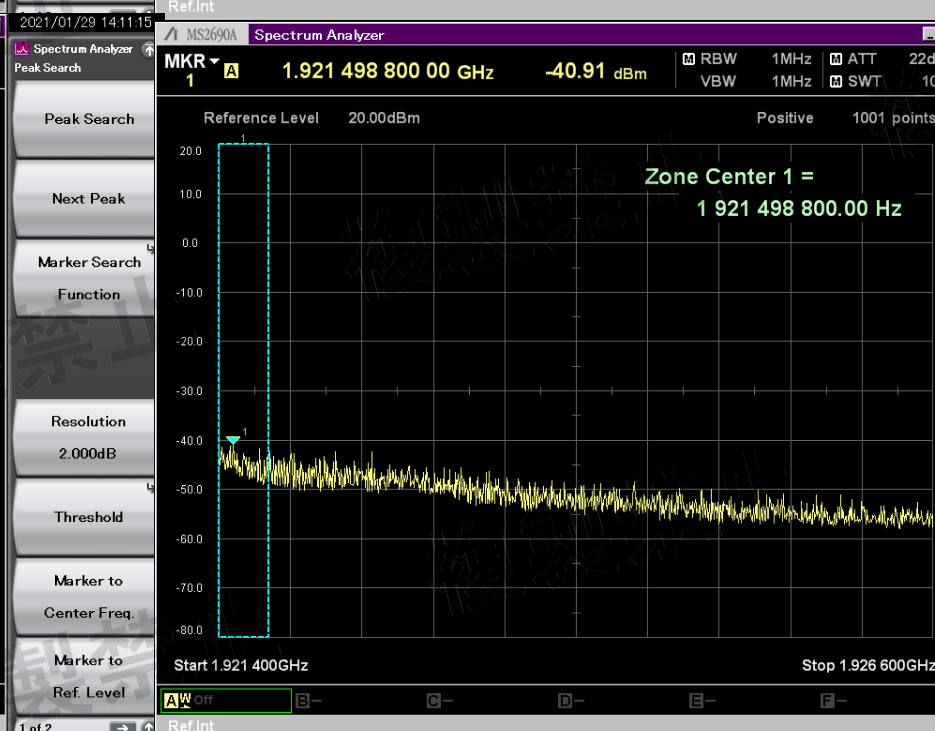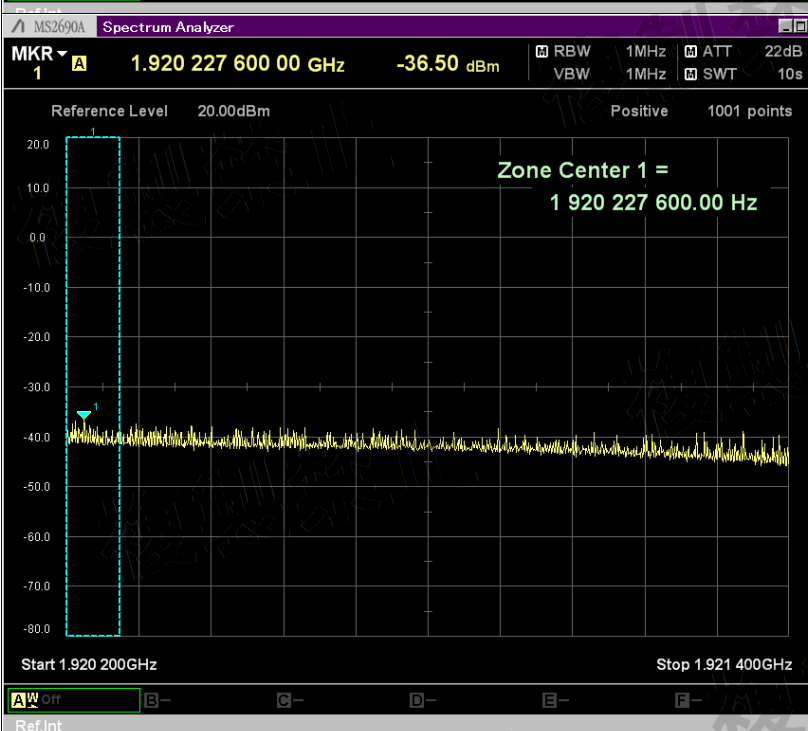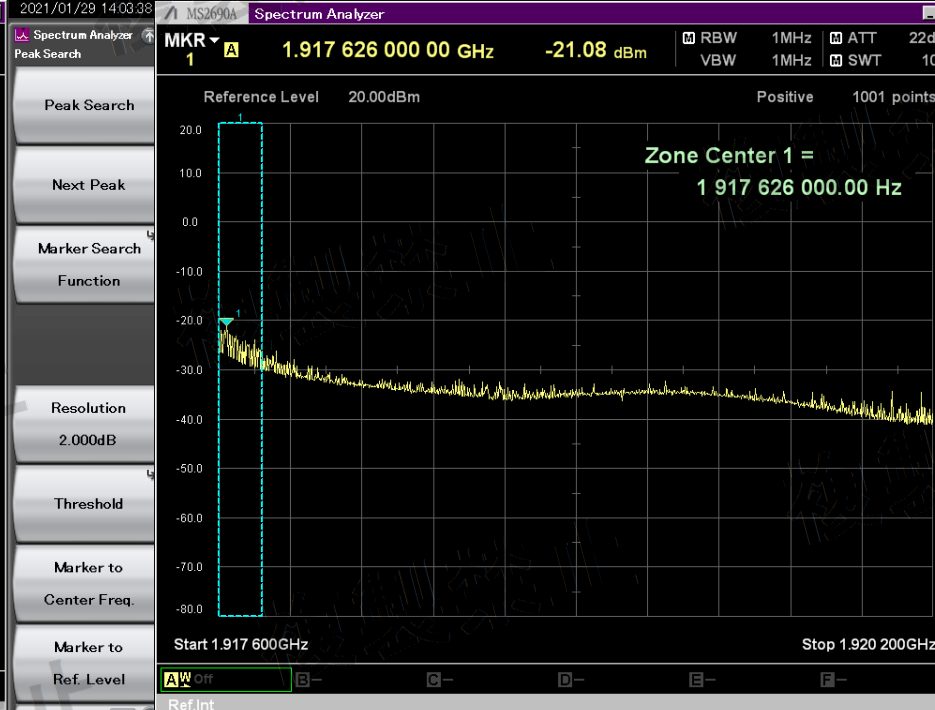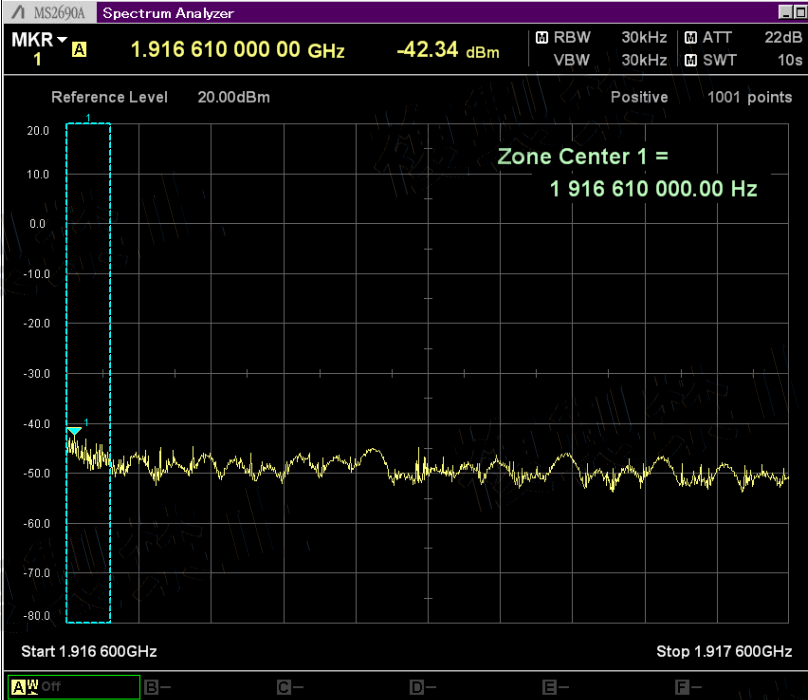


保護帶域
1895.04M-
1896.192MHz

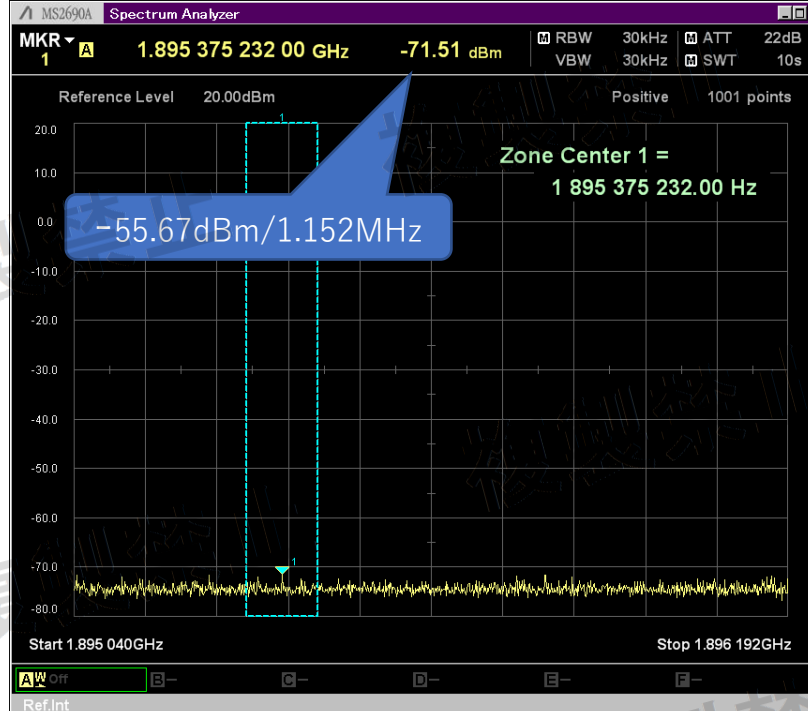


保護帶域
1903.68M-
1904.832MHz

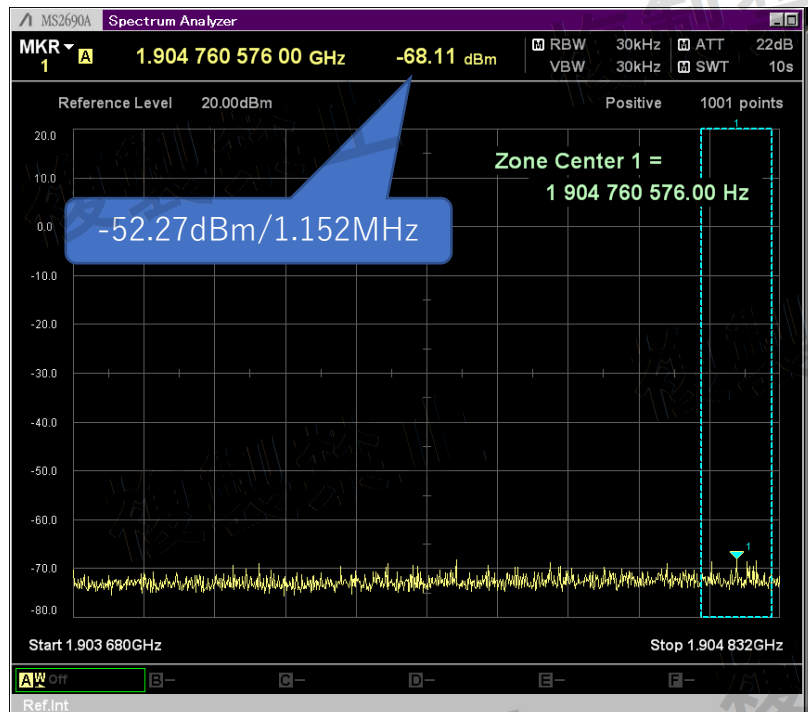


1914.1MHz
ANT2

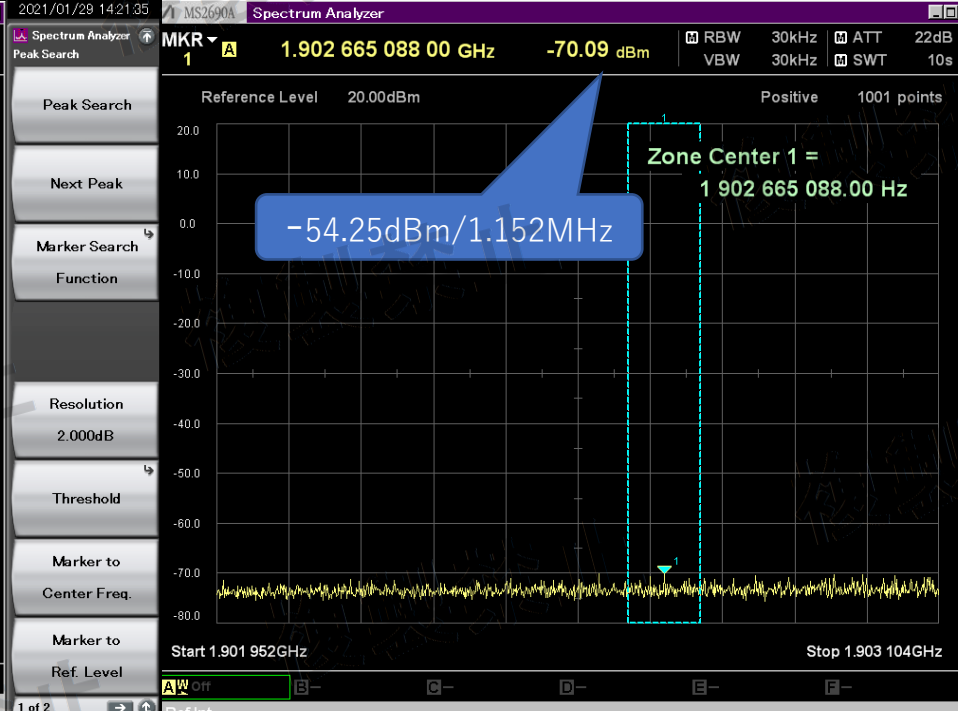

保護帶域
1901.952M-
1903.104MHz

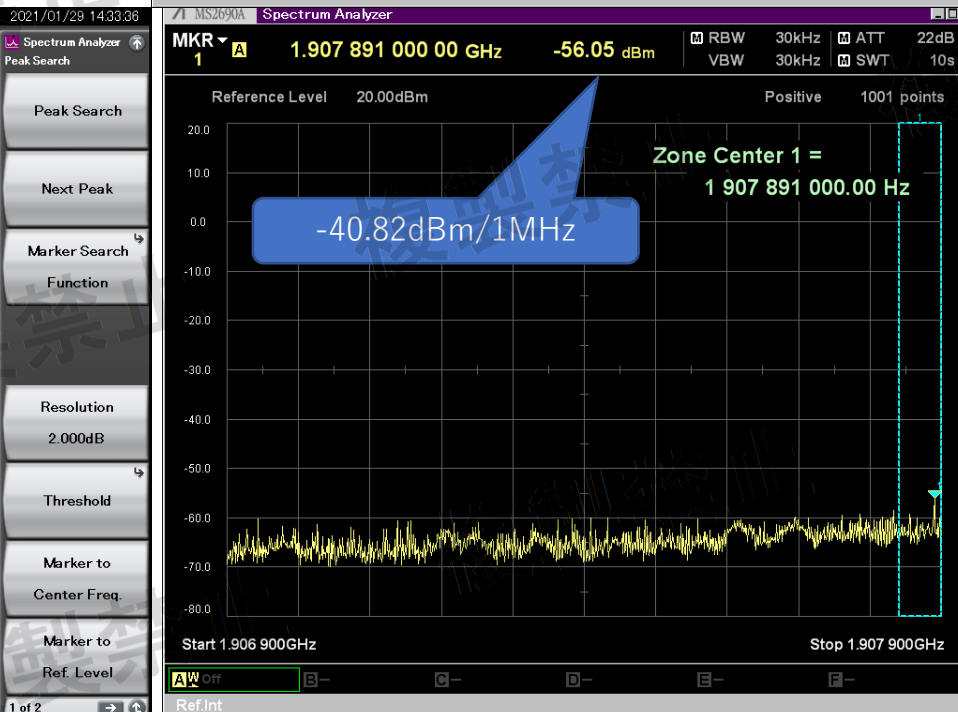

保護帶域
1906.9M-
1907.9MHz

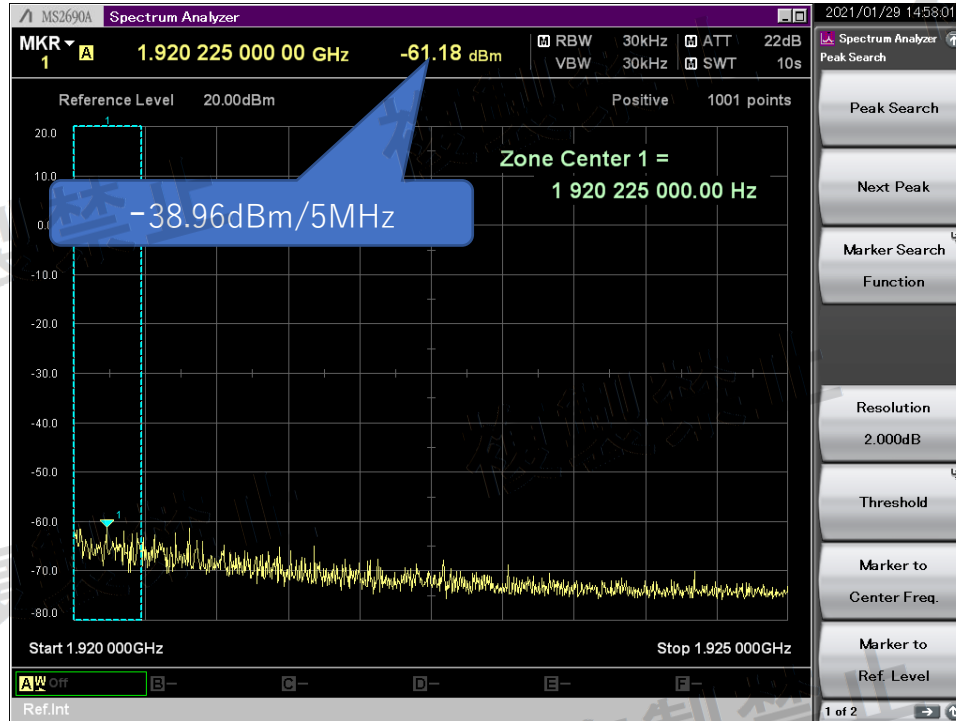

保護帯域
1920M-
1925MHz

1914.1MHz
ANT2