

認証に係る試験結果・測定器等

1. 一般事項

型式又は名称	MK-H96	点検年月日	2019/9/12、9/26
製造番号	ES13	点検場所	株式会社タムラ製作所
電波の型式、周波数及び空中線電力	F1D、F1E 1, 895. 616MHz～1, 904. 256MHz (1728kHz間隔/6波) 0. 24W	備考	実施した試験方法：TELEC-T254(第4. 1)


2. 測定器等

名称	型式	製造番号	製造者名	較正年月日	較正機関	備考
スペクトラムアナライザ※5	FSW13	101165	Rohde and Schwarz	2018年12月6日	リックス・レンテック株式会社	電波法第2 4 条の2 第4 項第二号 (ニ)
デジタルマルチメータ	TR6847	16880685	アドバンテスト	2019年7月3日	リックス・レンテック株式会社	電波法第2 4 条の2 第4 項第二号 (ニ)
パワーセンサー	NRP-Z211	P0149179	Rohde and Schwarz	2018年9月7日	リックス・レンテック株式会社	電波法第2 4 条の2 第4 項第二号 (ニ)
標準信号発生器	MG3602A	M37754	アンリツ	2019年6月12日	京西テクノス株式会社	電波法第2 4 条の2 第4 項第二号 (ニ)
標準信号発生器※6	SMU200A	100836	Rohde and Schwarz	2019年4月10日	京西テクノス株式会社	電波法第2 4 条の2 第4 項第二号 (ニ)

3. 測定結果


試験機器の状態	試験項目	単位	常圧＋1 0 % (V)			常圧 (12. 0V) ANT1			常圧 (12. 0V) ANT2			備考
						1895. 616	1899. 072	1904. 256	1895. 616	1899. 072	1904. 256	
常温 (25℃, 50%)	周波数 (測定値) (偏差)	M H z				1895. 6210	1899. 0699	1904. 2539	1895. 6138	1899. 0699	1904. 2539	
		p p m				2. 6	-1. 1	-1. 1	-1. 2	-1. 1	-1. 1	
	占有周波数帯幅	k H z				1171. 9	1170. 8	1168. 2	1168. 9	1174. 9	1167. 6	
						図1	図2	図3	図4	図5	図6	
	スプリアス発射又は不要発射の強度 (1) 30MHz～1000MHz	dBm/MHz				-49. 0	-48. 7	-48. 8	-48. 4	-48. 1	-48. 7	※2
		M H z				550. 9	549. 9	552. 8	547. 0	524. 7	547. 0	
	1000MHz～1891. 296MHz	dBm/MHz				図7	図24	図41	図58	図74	図91	
		M H z				-42. 3	-47. 4	-48. 4	-44. 8	-48. 1	-46. 2	※2
	1906. 848MHz～10. 0GHz	dBm/MHz				1890. 9	1890. 0	1883. 7	1890. 9	1888. 2	1890. 9	
		M H z				図8	図25	図42	図59	図75	図92	
	スプリアス発射又は不要発射の強度 (2) 1893. 146MHz～(搬送波周波数+4320kHz)	dBm/MHz				-39. 2	-47. 3	-46. 7	-51. 2	-46. 7	-44. 3	※2
		M H z				2404. 1	7384. 5	7384. 5	2404. 1	6988. 4	1910. 9	
	(搬送波周波数+4320kHz)～1906. 1MHz	dBm/MHz				図10	図26	図43	図60	図76	図94	
		M H z				-	-44. 2	-44. 5	-	-44. 9	-43. 8	※2
	スプリアス発射又は不要発射の強度 (3) 搬送波周波数- (864kHz～1228kHz)	dBm/192kHz				-	1894. 0	1899. 7	-	1894. 5	1899. 6	
		M H z			※1	-	図27	図45	-	図77	図96	
	搬送波周波数+ (864kHz～1228kHz)	dBm/192kHz				-43. 8	-44. 2	-	-43. 2	-43. 8	-	※2
		M H z				1900. 3	1903. 5	-	1906. 0	1904. 1	-	
	搬送波周波数- (1228kHz～2592kHz)	dBm/192kHz				図11	図28	-	図61	図78	-	
		M H z				-8. 1	-8. 4	-8. 6	-8. 4	-8. 4	-8. 7	※2
	搬送波周波数+ (1228kHz～2592kHz)	dBm/192kHz				1894. 4	1897. 9	1903. 1	1894. 4	1897. 9	1903. 1	
		M H z				図14	図31	図48	図64	図81	図99	
	搬送波周波数- (2592kHz～4320kHz)	dBm/192kHz				-8. 1	-7. 8	-8. 4	-8. 1	-7. 9	-8. 4	※2
		M H z				1896. 7	1900. 2	1905. 4	1896. 7	1900. 2	1905. 4	
	搬送波周波数+ (2592kHz～4320kHz)	dBm/192kHz				図15	図32	図49	図65	図82	図100	
		M H z				-10. 6	-11. 4	-11. 0	-10. 9	-10. 4	-10. 8	※2
	搬送波周波数- (4320kHz～8640kHz)	dBm/192kHz				1894. 4	1897. 8	1903. 0	1894. 4	1897. 8	1903. 0	
		M H z				図13	図30	図47	図63	図80	図98	
	搬送波周波数+ (8640kHz～17280kHz)	dBm/192kHz				-11. 6	-11. 5	-11. 8	-11. 7	-11. 8	-11. 7	※2
		M H z				1896. 9	1900. 3	1905. 5	1896. 9	1900. 3	1905. 5	
	搬送波周波数- (17280kHz～34560kHz)	dBm/192kHz				図18	図39	図56	図72	図89	図107	
		M H z				-	-39. 0	-39. 1	-	-39. 0	-38. 9	※2
	搬送波周波数+ (34560kHz～69120kHz)	dBm/192kHz				-	1896. 4	1901. 5	-	1896. 5	1901. 5	
		M H z				-	図29	図46	-	図79	図97	
	搬送波周波数- (69120kHz～138240kHz)	dBm/192kHz				-37. 6	-37. 3	-37. 1	-38. 2	-36. 7	-36. 2	※2
		M H z				1898. 2	1901. 8	1906. 9	1898. 2	1901. 7	1906. 9	
	スプリアス発射又は不要発射の強度 (4) 1891. 296MHz～1892. 846MHz	dBm/192kHz				図17	図34	図51	図67	図84	図102	
		M H z				-44. 6	-53. 0	-54. 2	-45. 3	-52. 9	-54. 9	※2
	1892. 846MHz～1893. 146MHz	dBm/192kHz				図22	図37	図54	図70	図87	図105	
		M H z				-41. 4	-52. 1	-54. 8	-41. 5	-53. 0	-54. 3	※2
	1906. 1MHz～1906. 754MHz	dBm/192kHz				1893. 1	1892. 9	1892. 9	1893. 1	1892. 9	1893. 0	
		M H z				図20	図35	図53	図68	図85	図104	
	1906. 754MHz～1906. 848MHz	dBm/192kHz				-51. 5	-53. 8	-36. 3	-52. 4	-53. 4	-36. 2	※2
		M H z				1906. 2	1906. 2	1906. 4	1906. 1	1906. 3	1906. 1	
	空中線電力 (測定値) (偏差)	mW				図21	図36	図52	図69	図86	図103	
		%				-54. 4	-53. 3	-39. 5	-55. 1	-53. 5	-39. 5	※2
	搬送波を送信していないときの電力	μ W				1906. 8	1906. 8	1906. 8	1906. 8	1906. 8	1906. 8	
		M H z				図23	図38	図55	図71	図88	図106	
	副次的に発する電波等の強度 (1) 30MHz～1000MHz	n W/100kHz				126. 4	128. 0	129. 3	124. 9	127. 5	129. 5	
		M H z				-47	-47	-46	-48	-47	-46	
	1000MHz～1893. 5MHz	n W/100kHz				2. 5	2. 5	2. 5	2. 5	2. 5	2. 5	
		M H z				0. 087	0. 004	0. 005	0. 061	0. 004	0. 016	
	1906. 1MHz～12. 75GHz	n W/100kHz				593. 5	551. 3	617. 2	544. 1	515. 7	598. 2	
		M H z				0. 005	0. 003	0. 003	0. 005	0. 003	0. 003	
	副次的に発する電波等の強度 (2)	n W/MHz				1631. 5	1649. 4	1611. 5	1631. 5	1643. 8	1624. 4	
		M H z				0. 008	0. 006	0. 008	0. 006	0. 015	0. 006	
	変調信号の送信速度	n W/100kHz				2475. 1	2444. 0	2453. 1	2446. 2	2443. 1	2454. 3	
		M H z				0. 146	0. 518	0. 319	0. 295	0. 684	0. 566	※3
	キャリアセンス機能	n W/MHz				1895. 3	1895. 3	1897. 1	1894. 1	1895. 8	1897. 5	
		良・否				良	良	良	良	良	良	対向機との接続確認による
	キャリアセンス機能	良・否				良	良	良	良	良	良	※4

※1 定格電圧±10%の電圧変動試験は電源電圧変動確認試験の結果により省略しています。
※2 ケーブル損失1. 0dBを含みオフセットしています。
※3 1893. 55MHz以上1906. 05MHz以下の100kHz間隔の126波にて測定。
※4 キャリアセンスレベル-62dBm/キャリアセンスレベル-82dBm(1899. 072MHz、1900. 8MHz)
※5 電力測定は外付けパワーセンサーをスペクトラムアナライザに接続し値を読んでいる。
※6 マルチチャネル出力可能。

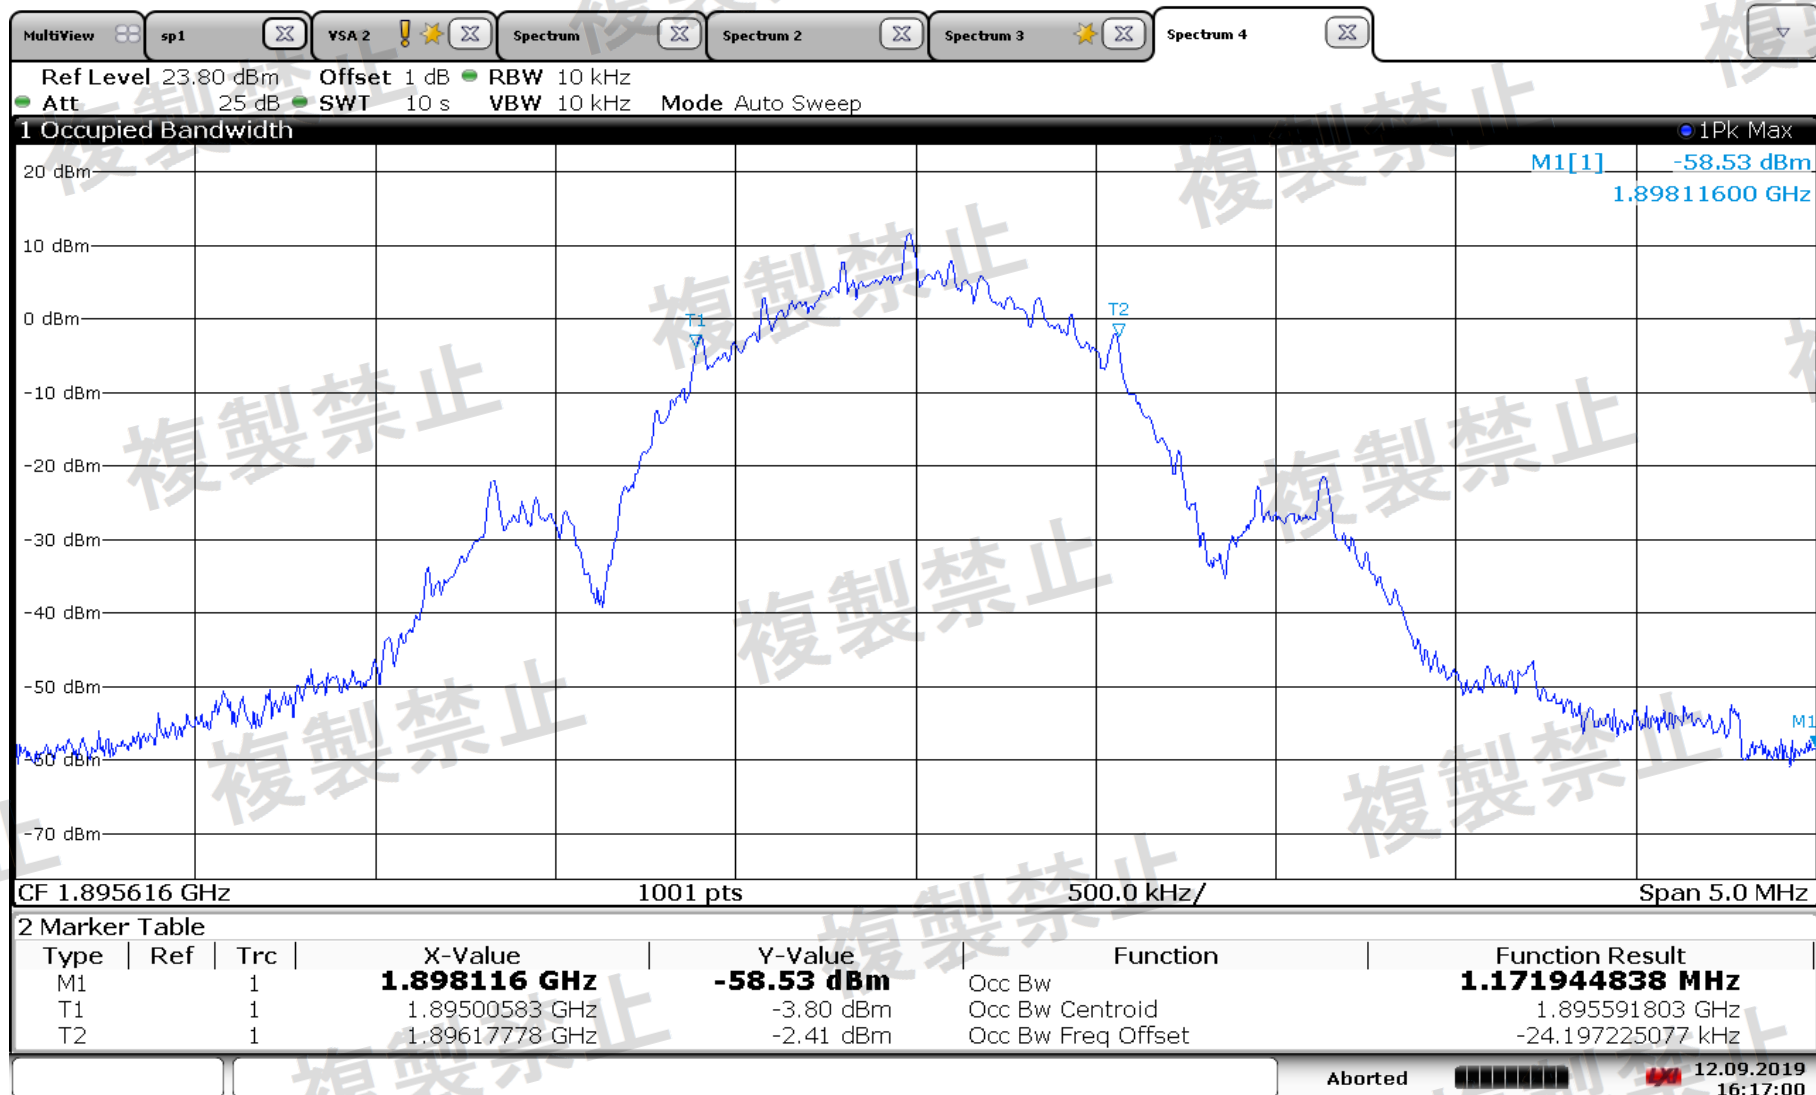


16:17:01 12.09.2019

图1 ANT1 占有周波数带域幅(1895.616MHz)

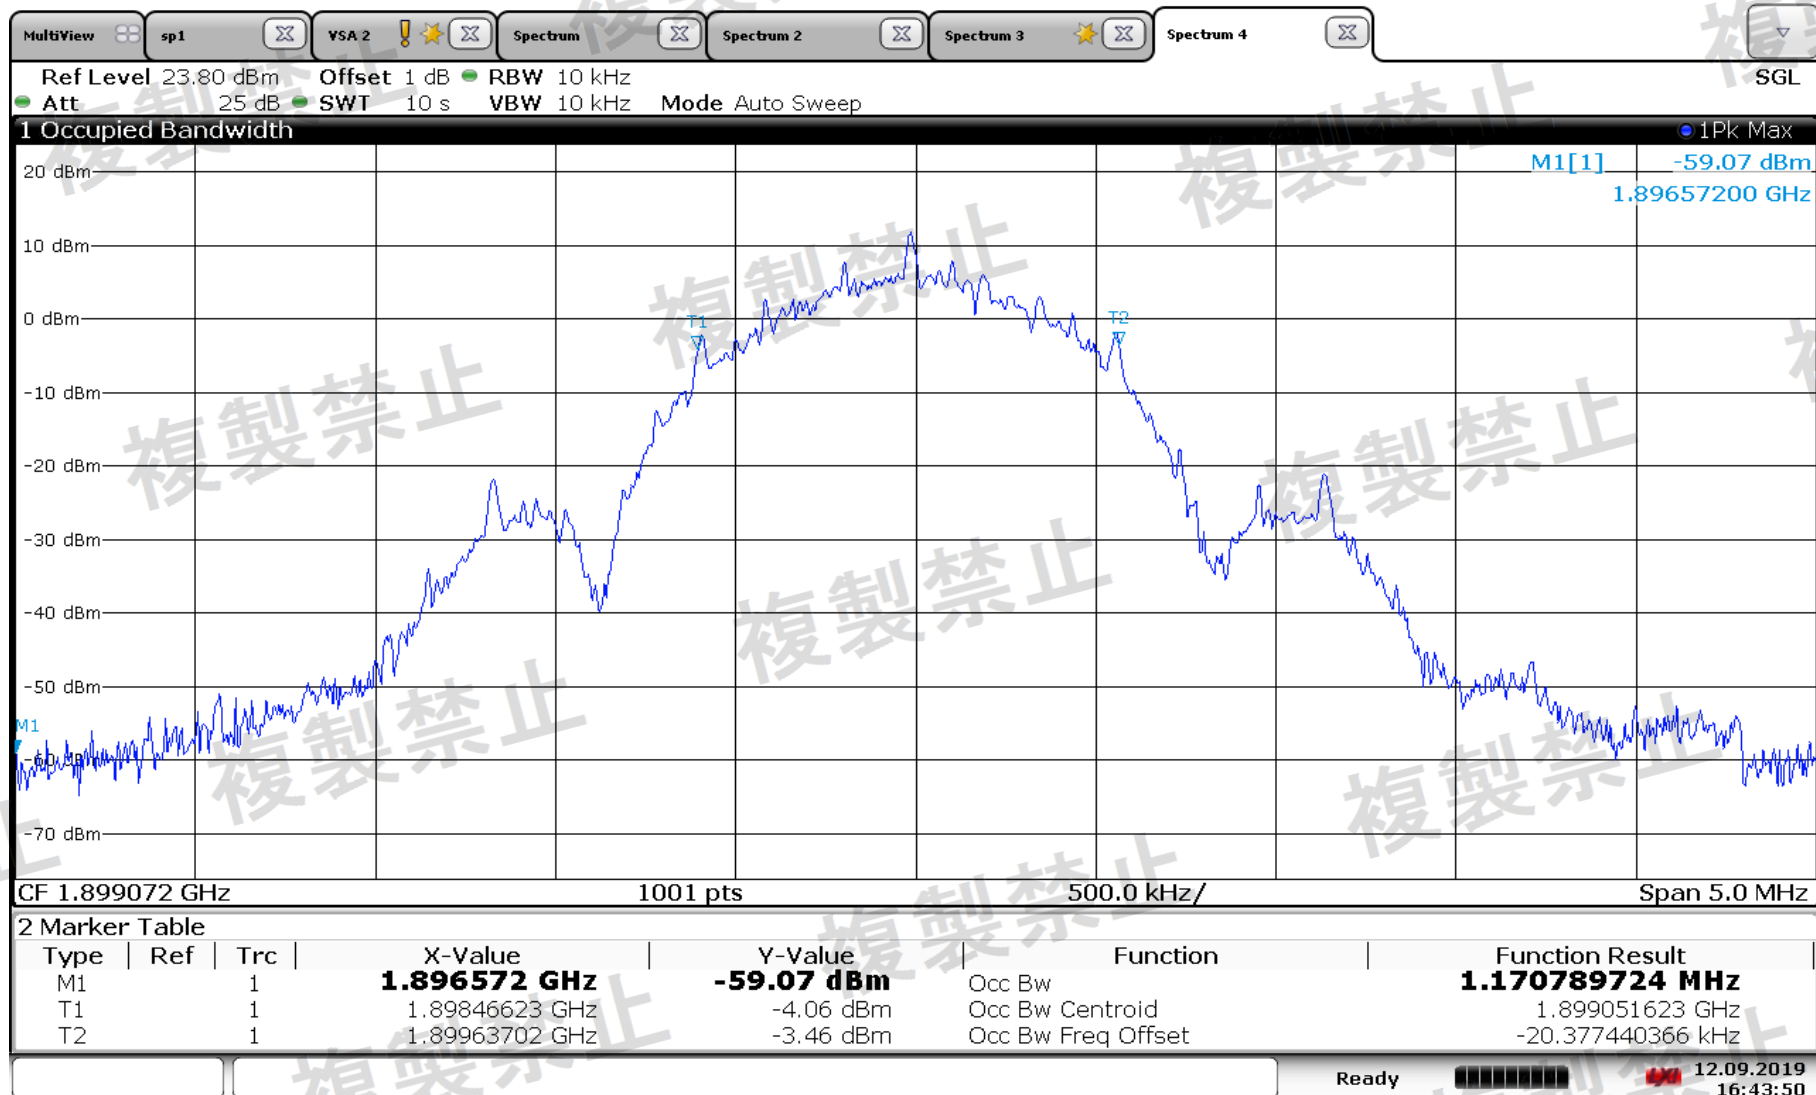


16:43:51 12.09.2019

图2 ANT1 占有周波数帯域幅(1899.072MHz)

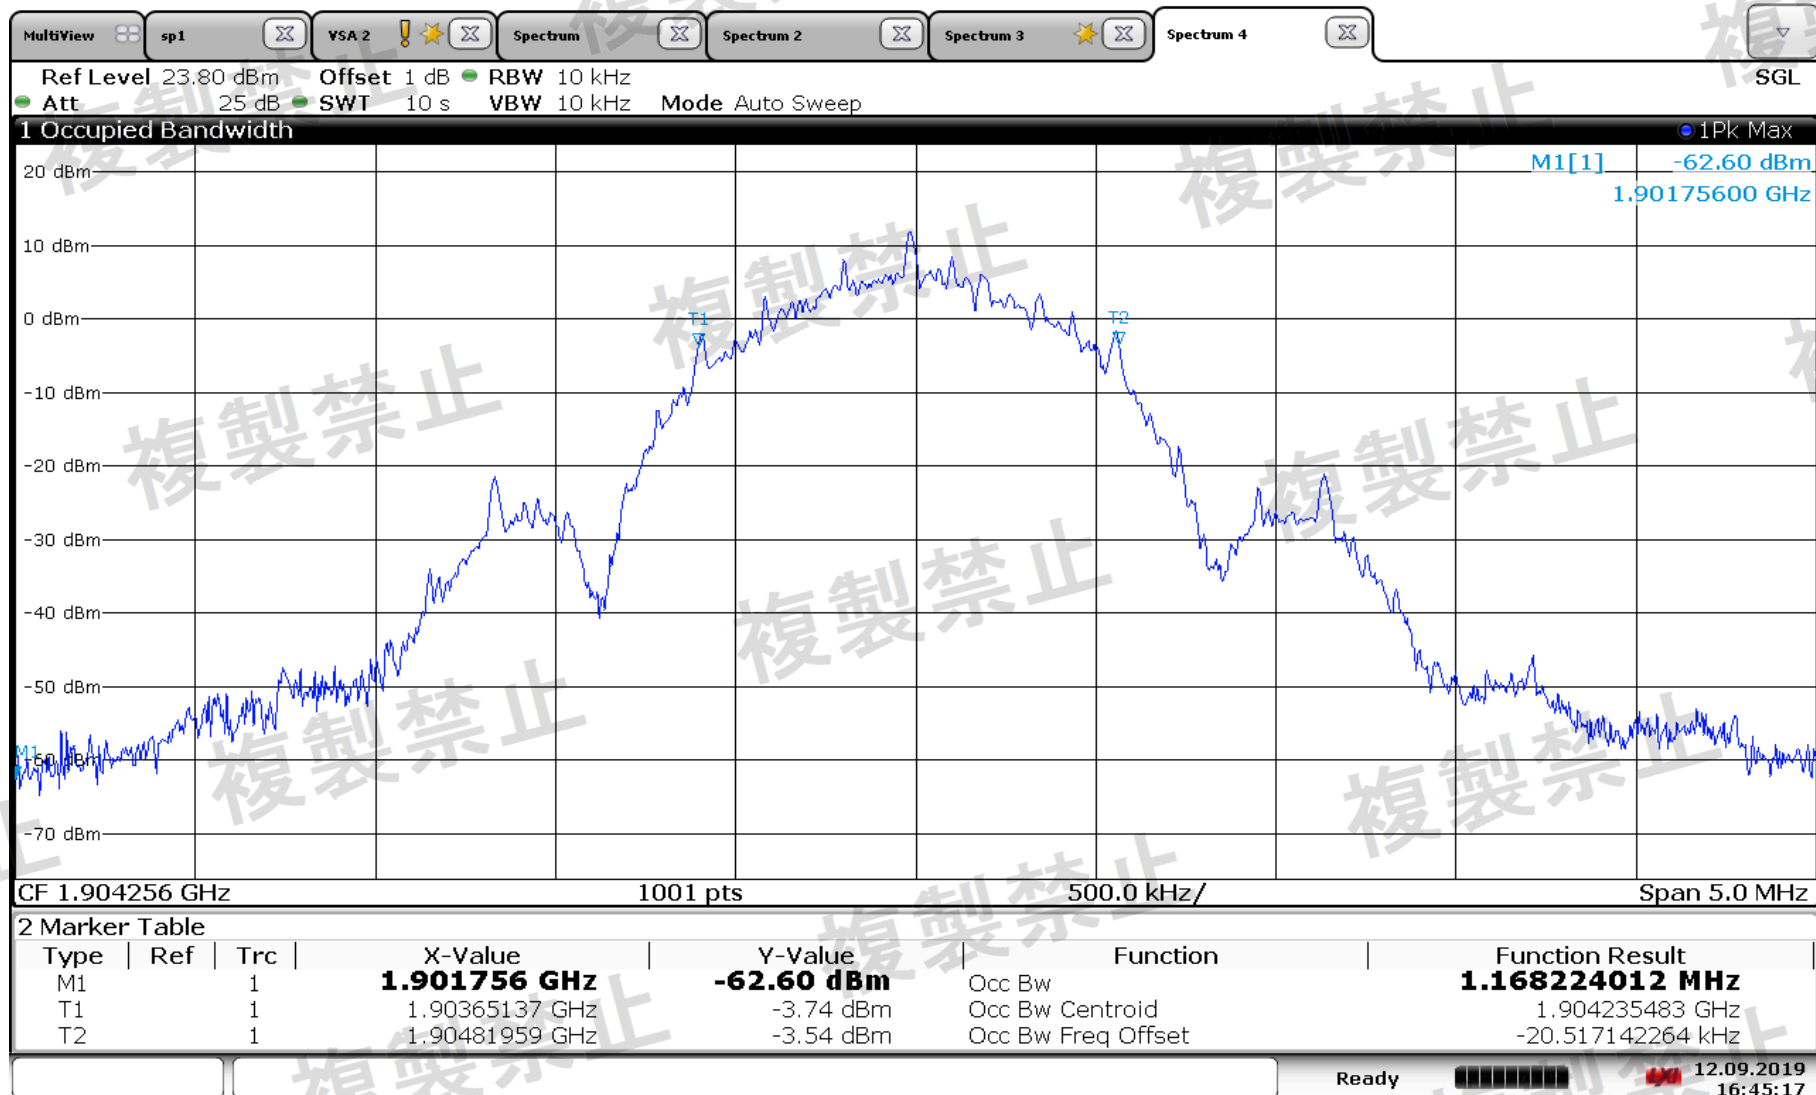


16:45:17 12.09.2019

图3 ANT1 占有周波数带域幅(1904.256MHz)

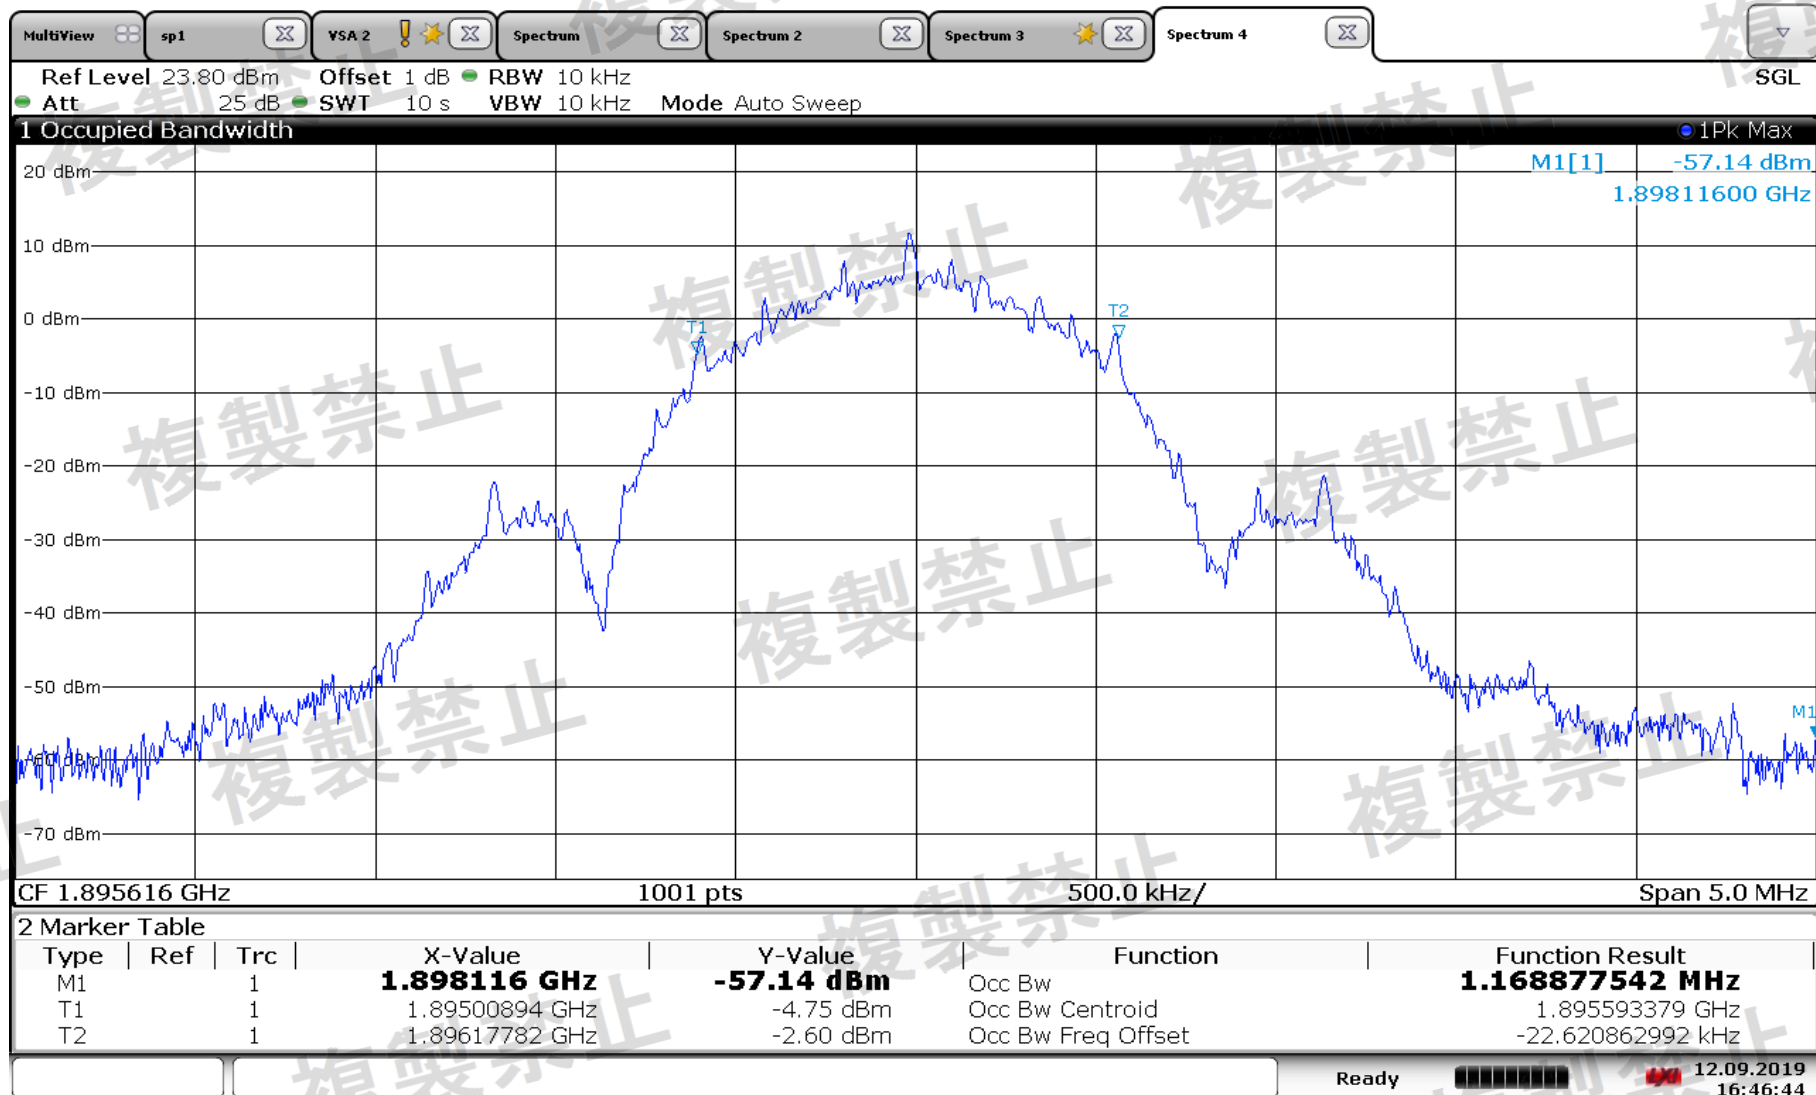


16:46:44 12.09.2019

图4 ANT2 占有周波数带域幅(1895.616MHz)

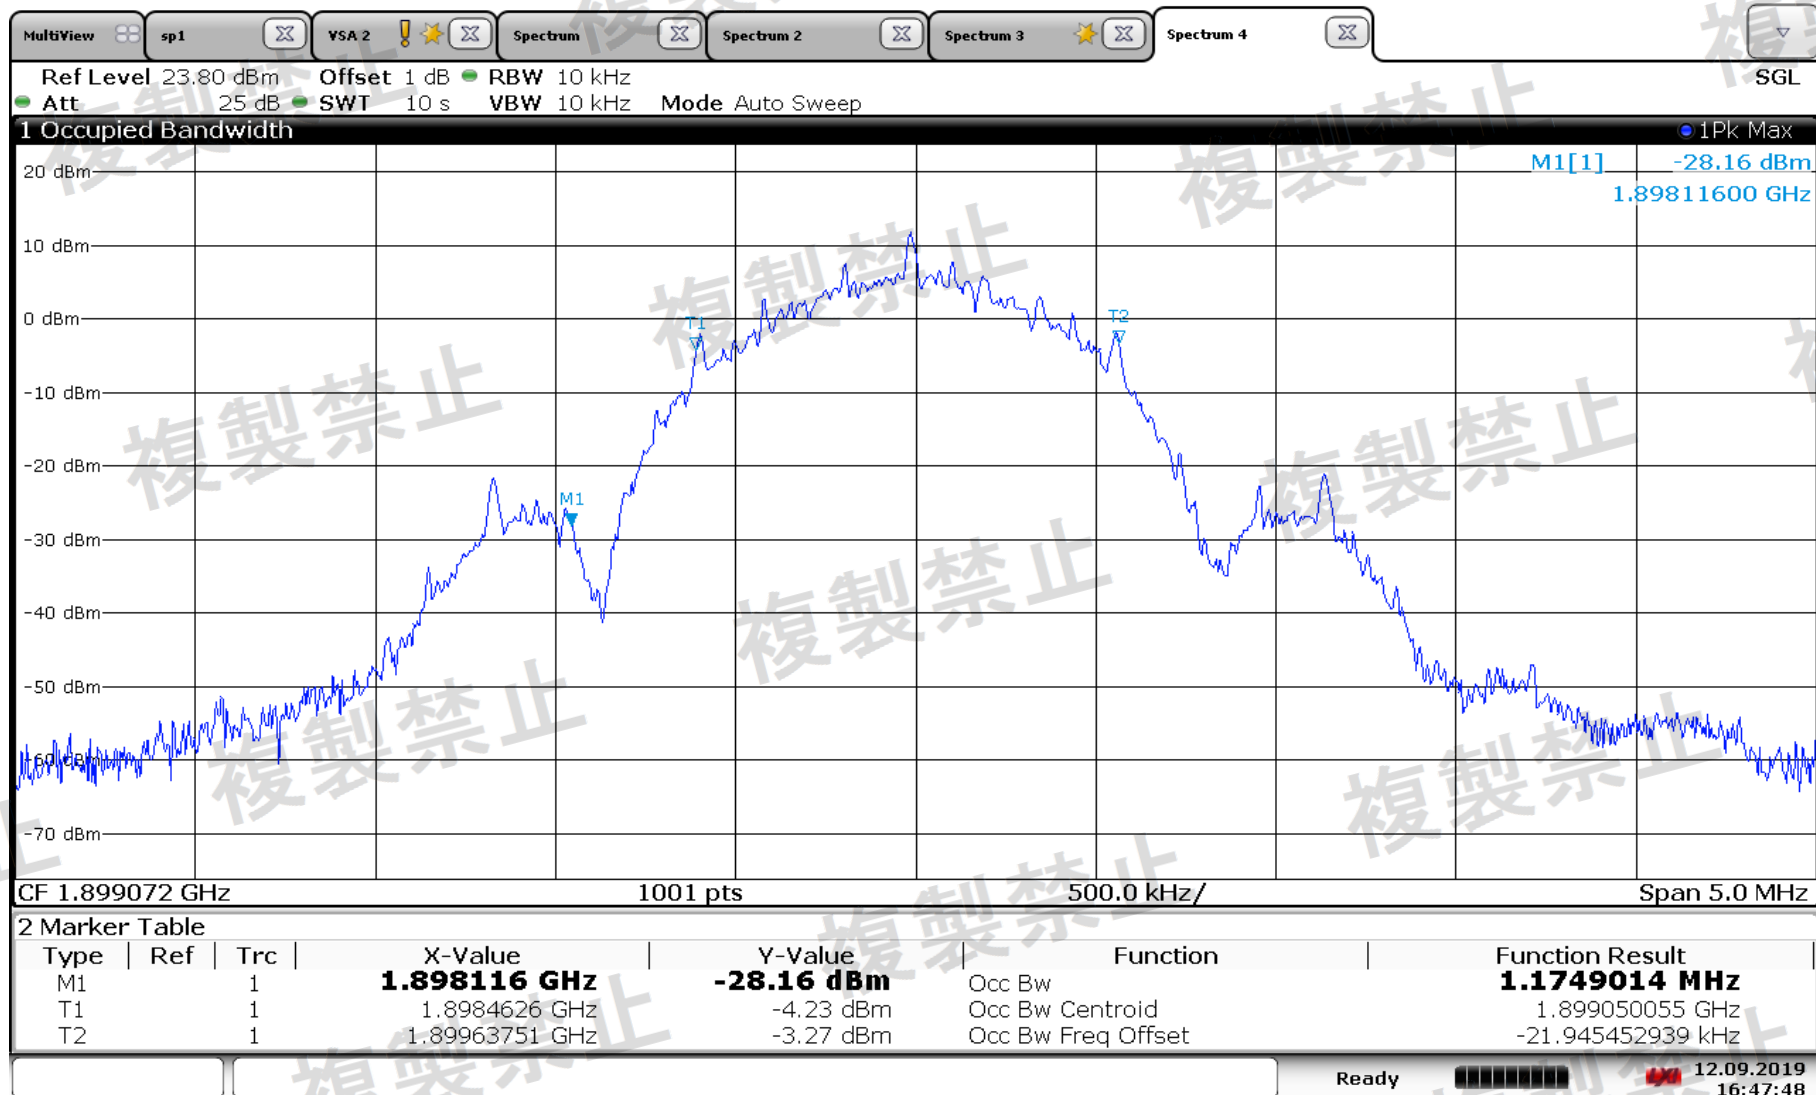


16:47:48 12.09.2019

图5 ANT2 占有周波数帯域幅(1899.072MHz)

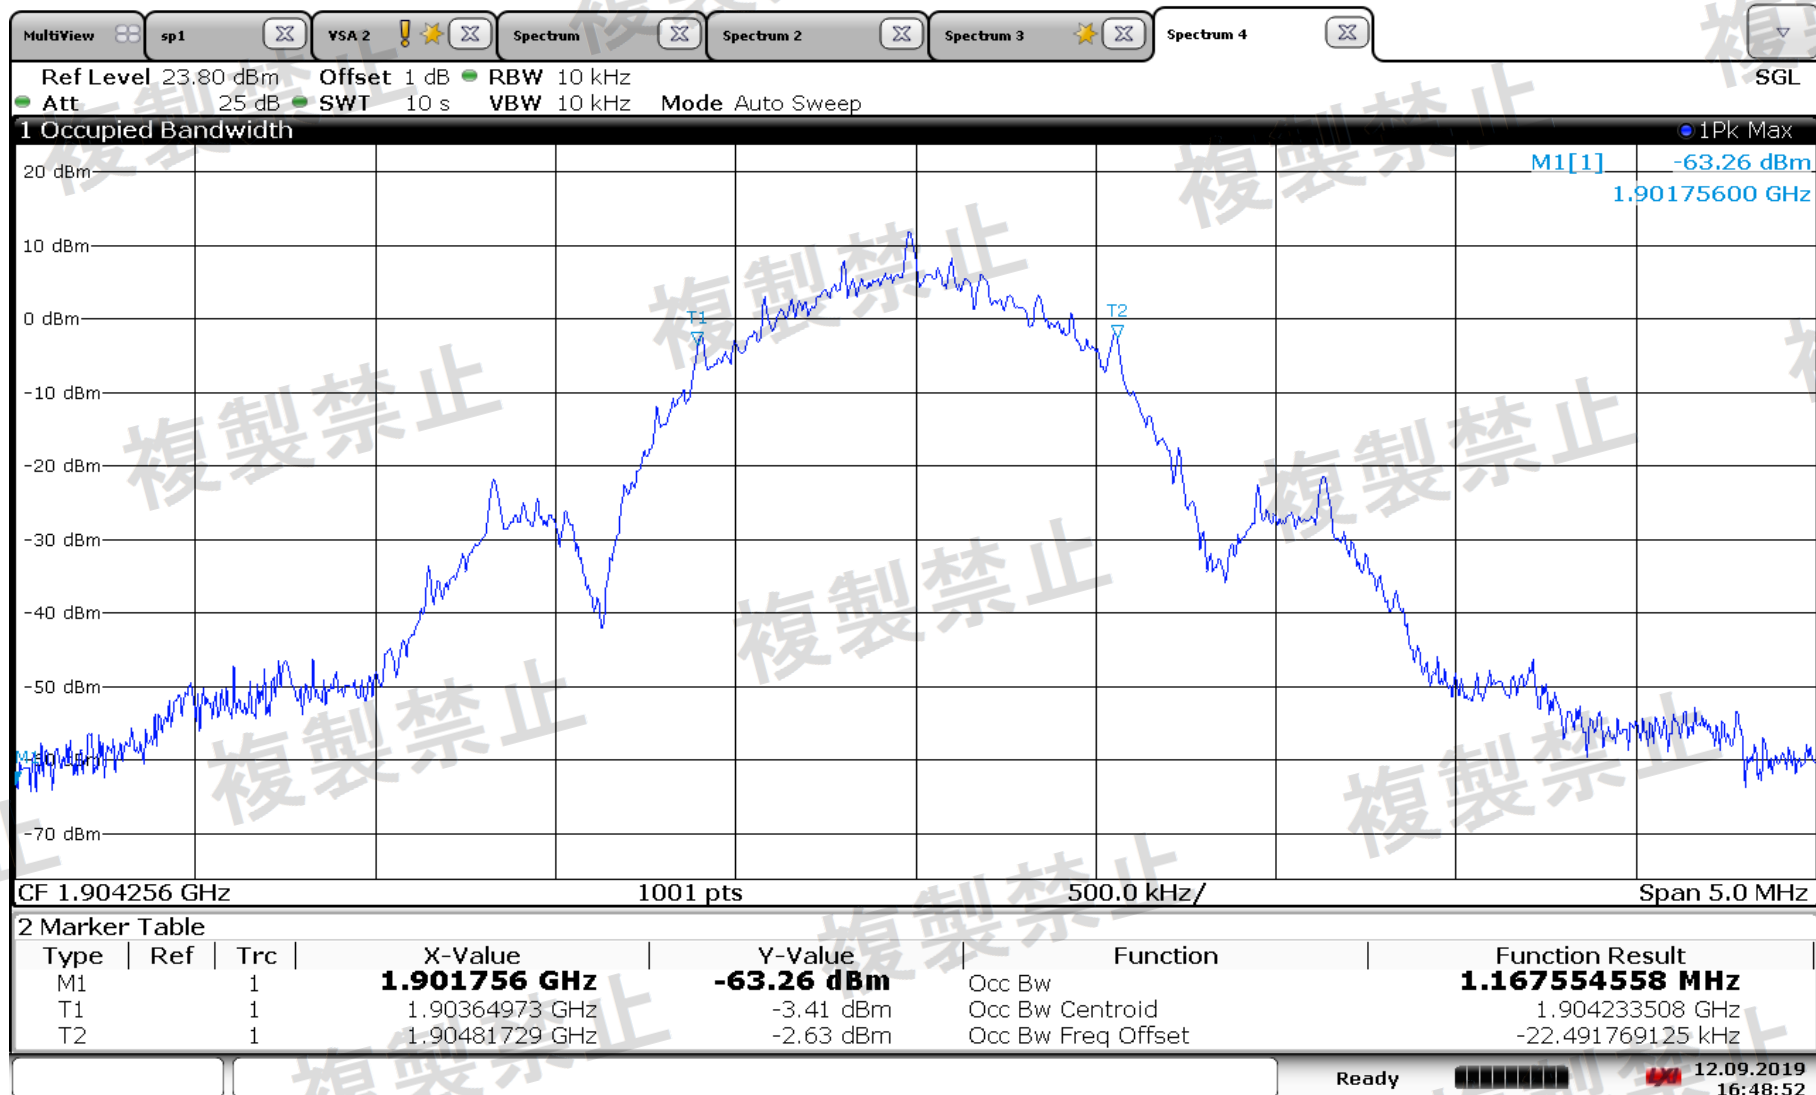


16:48:52 12.09.2019

图6 ANT2 占有周波数帯域幅(1904.256MHz)

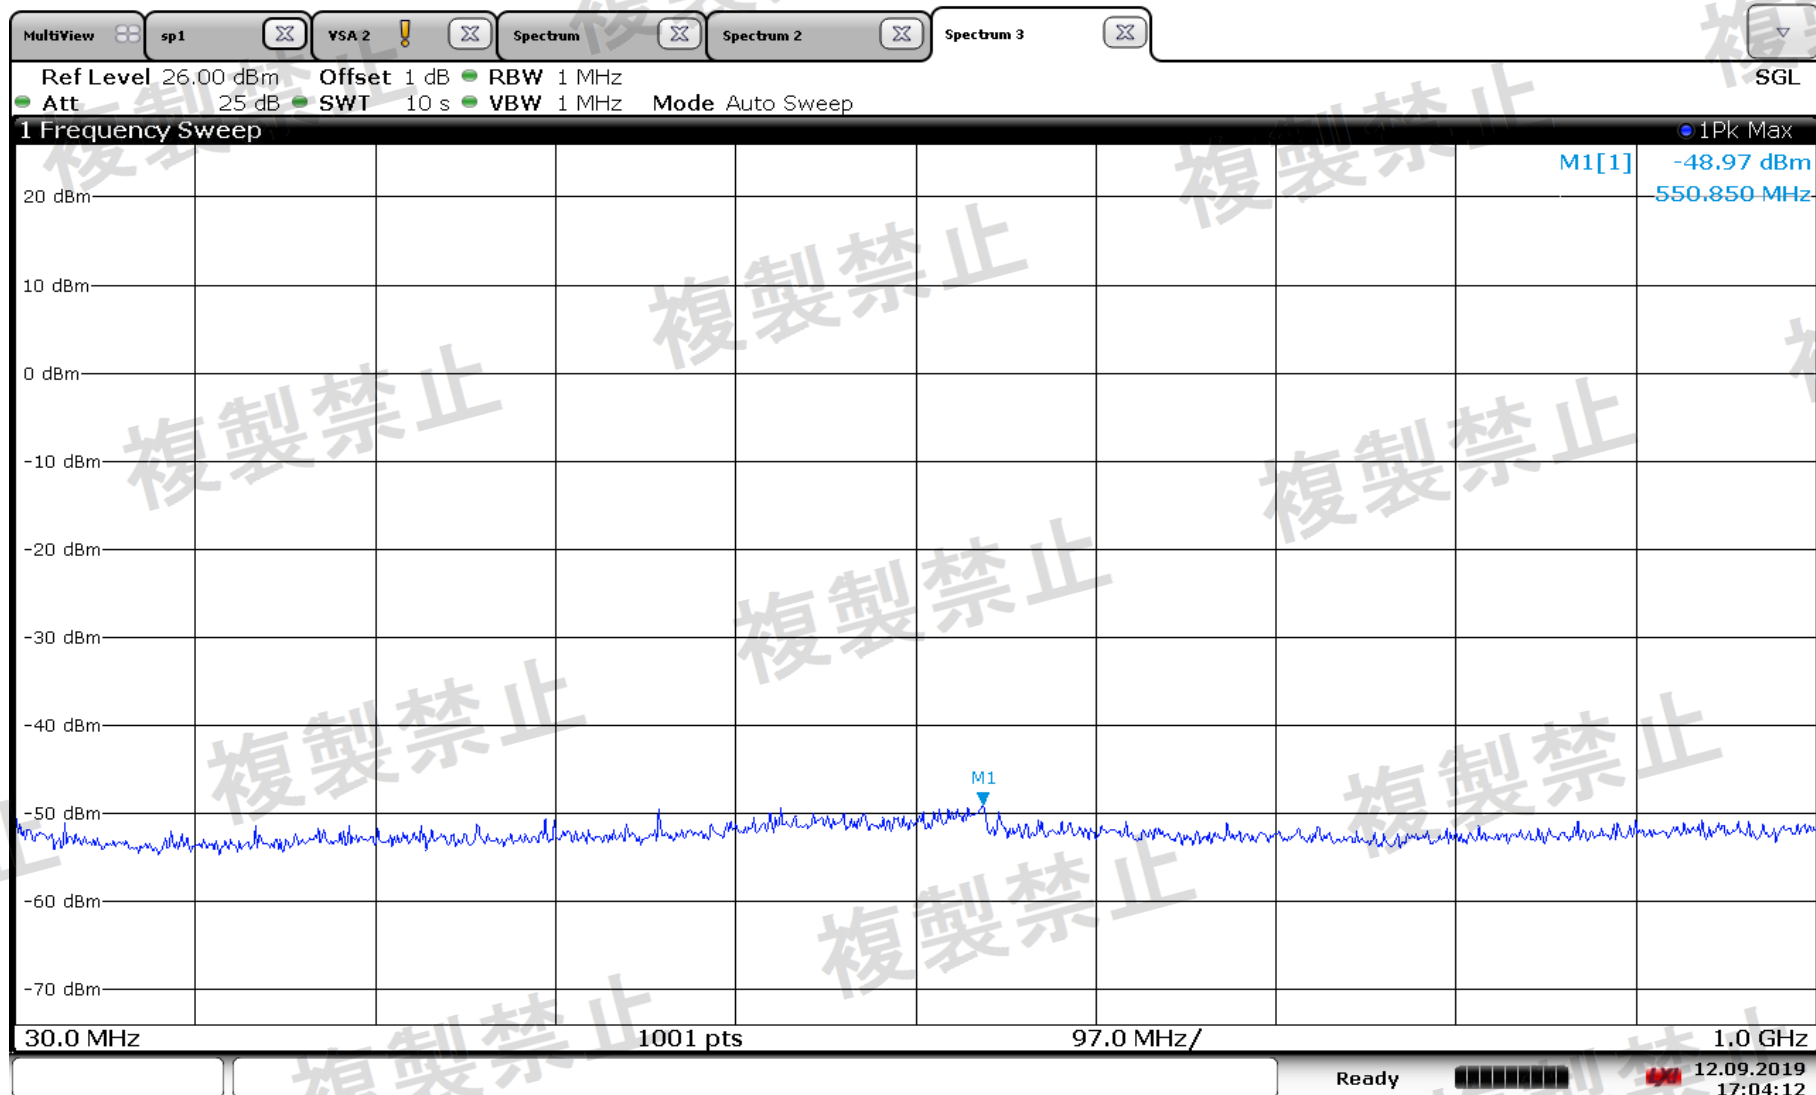


17:04:13 12.09.2019

図7 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 30MHz~1000MHz (1895.616MHz)

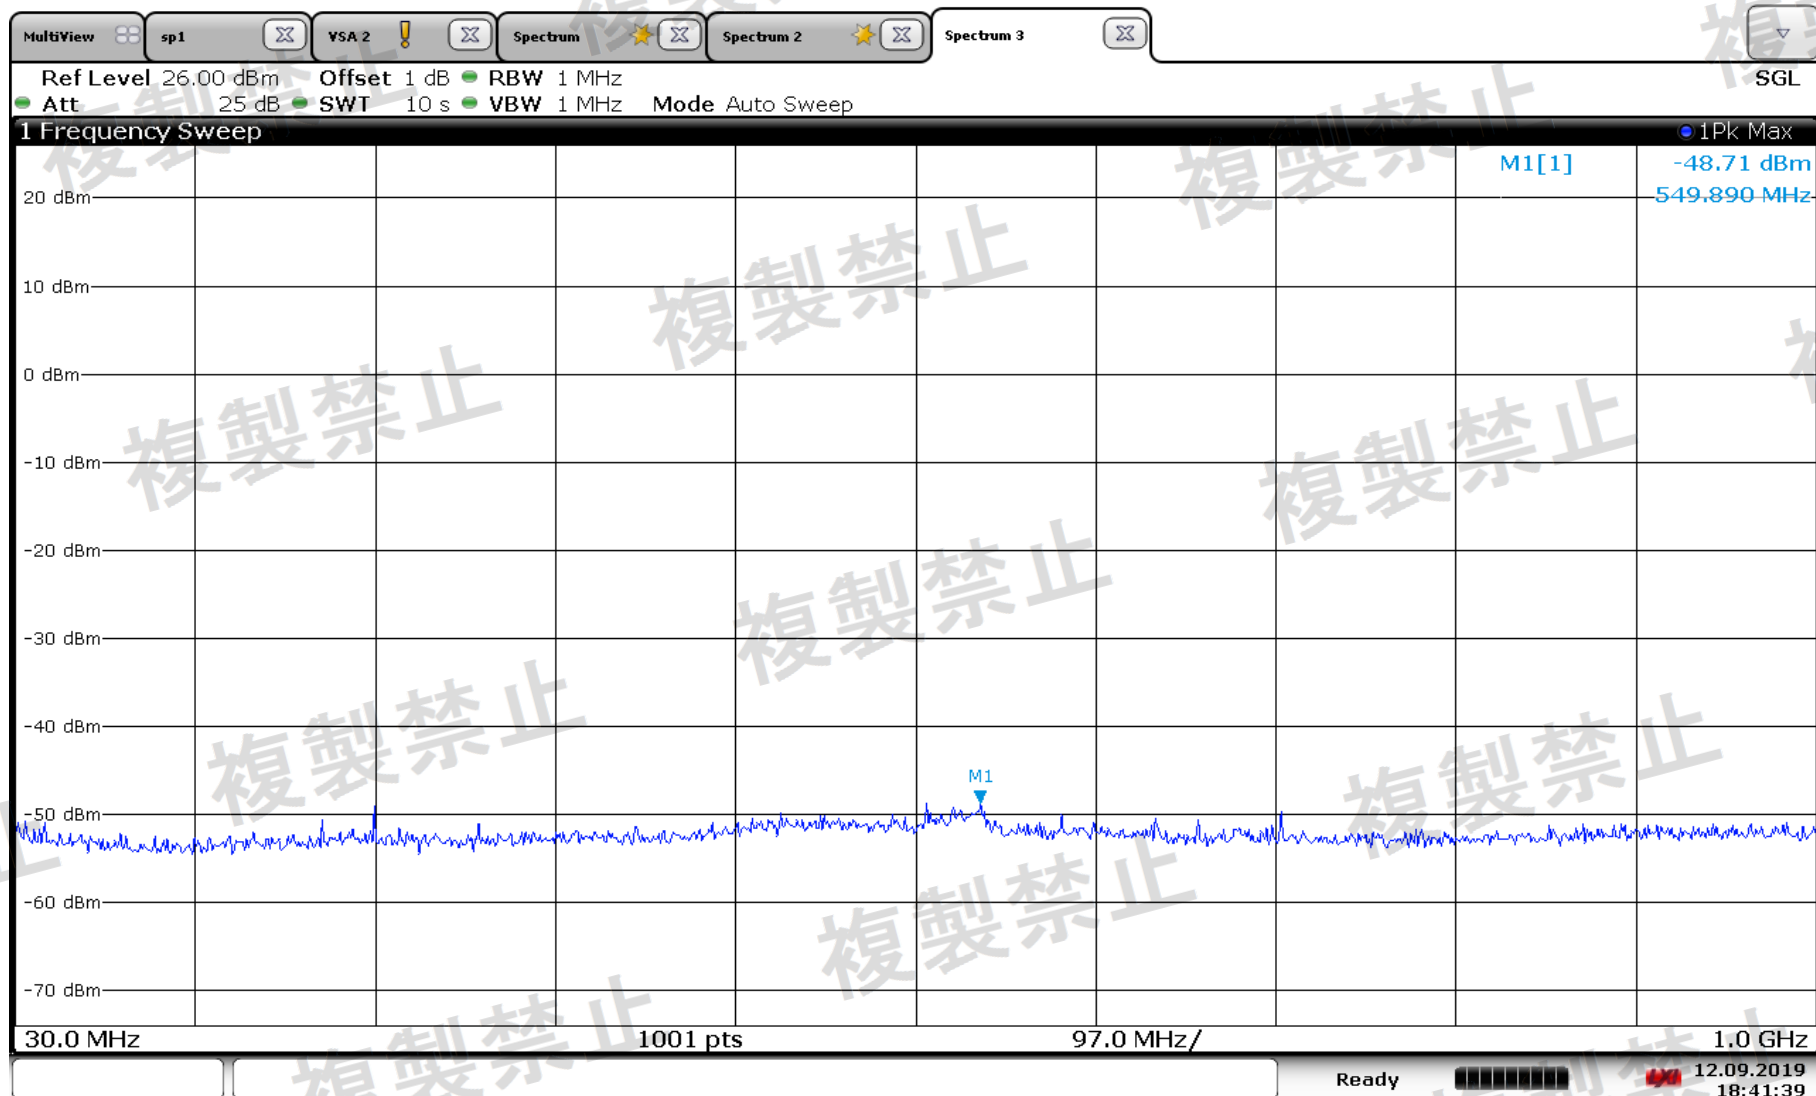


18:41:40 12.09.2019

図24 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 30MHz～1000MHz (1899.072MHz)

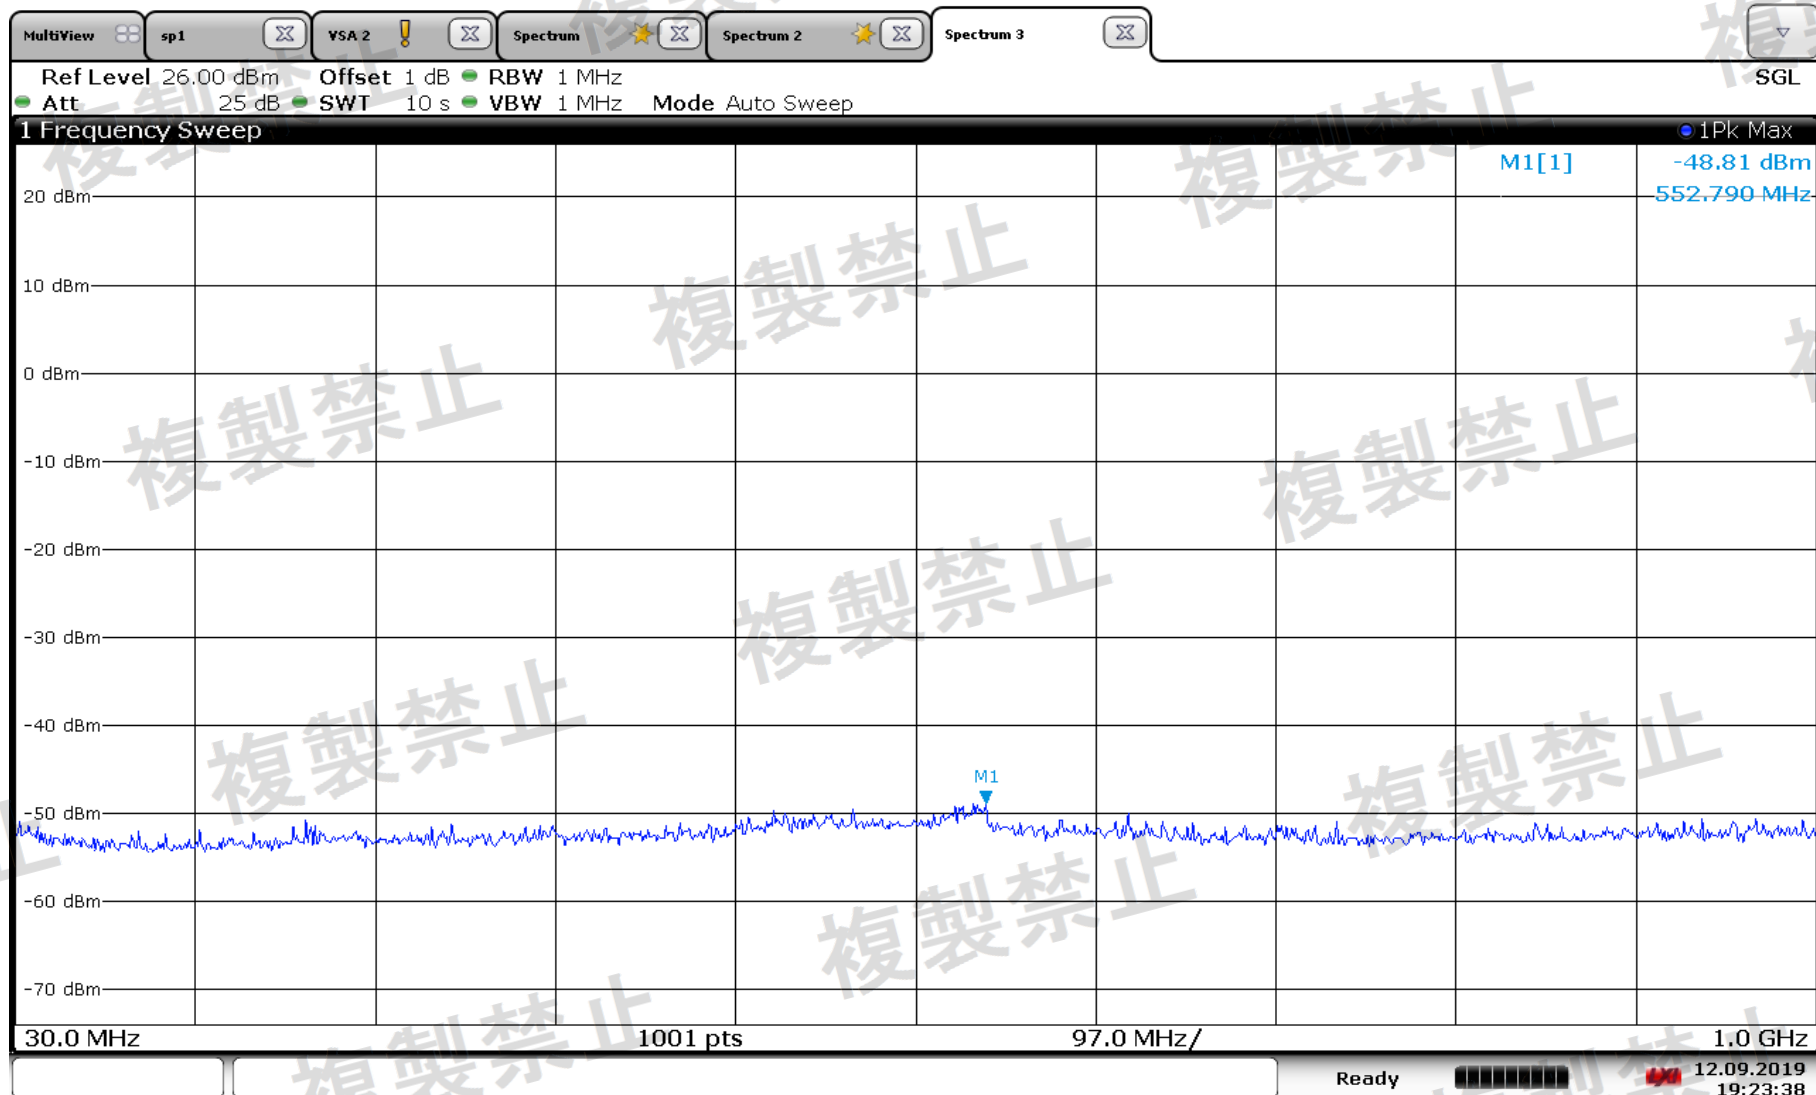


19:23:38 12.09.2019

図41 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 30MHz～1000MHz (1904.256MHz)

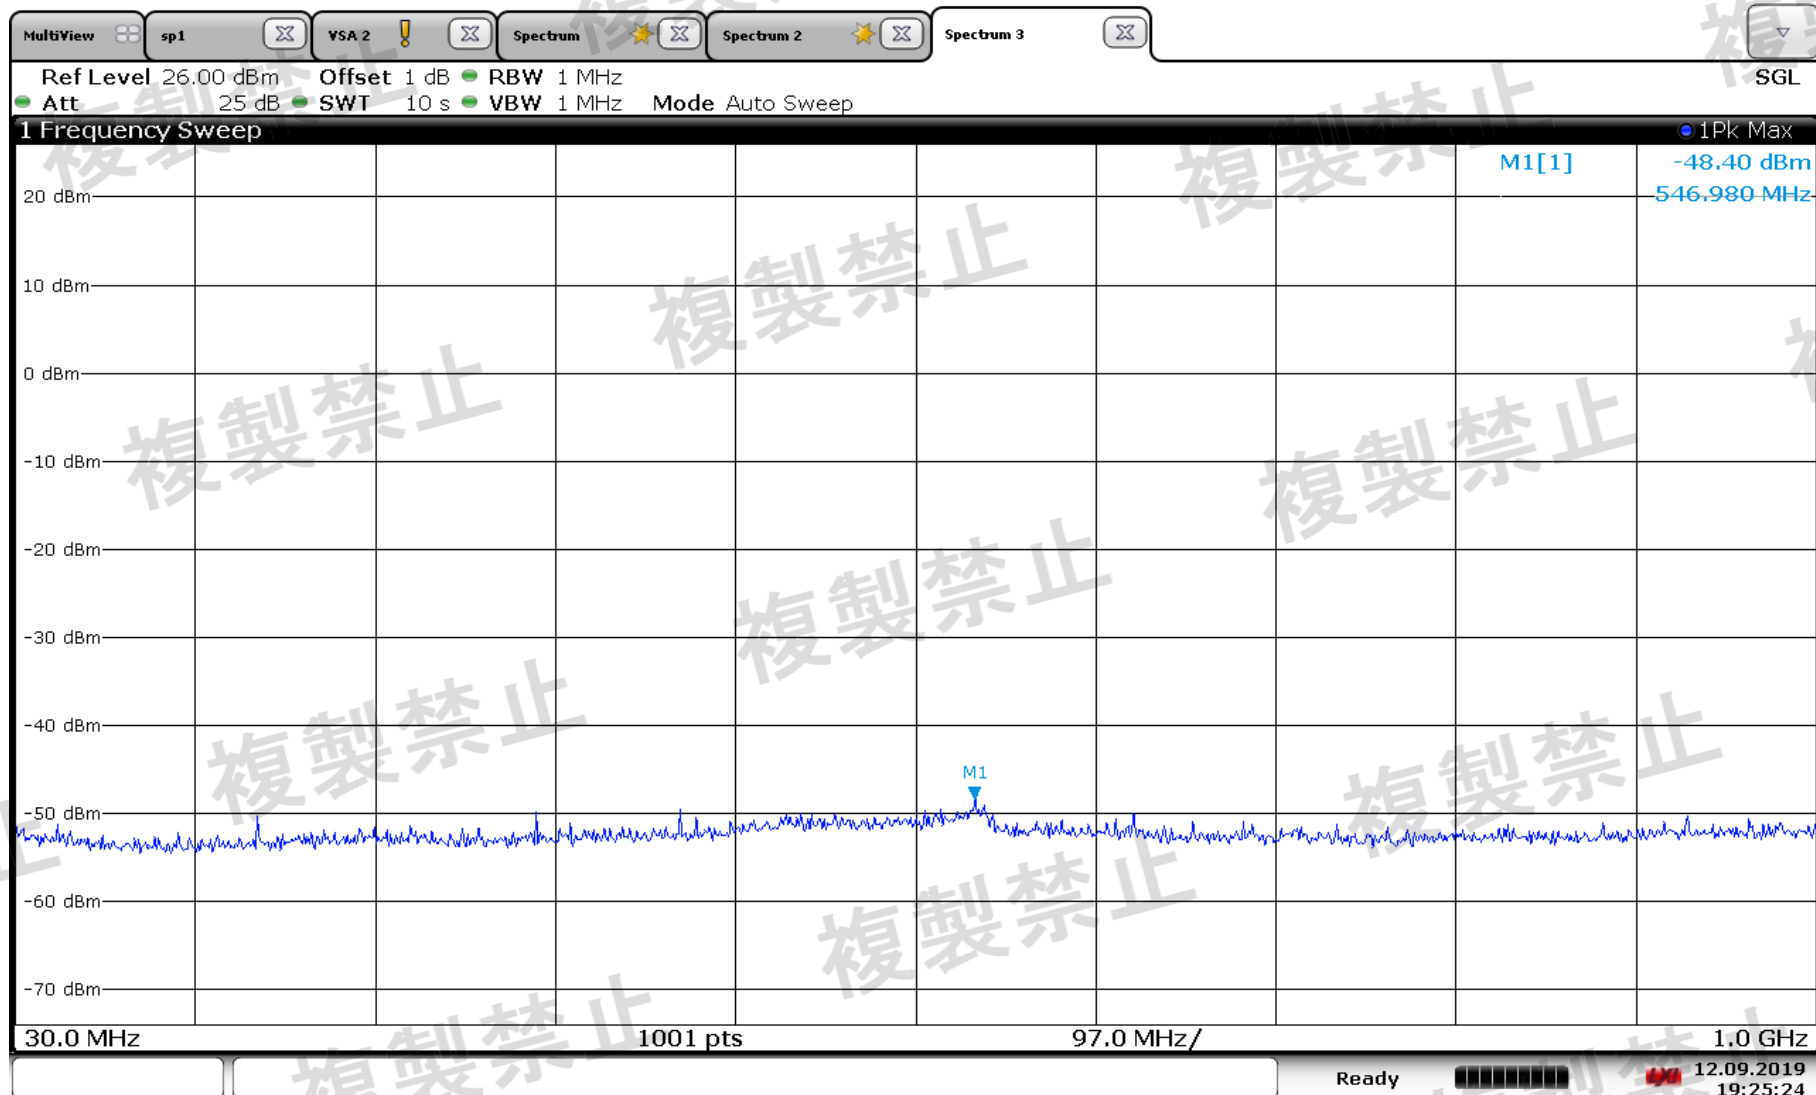


19:25:25 12.09.2019

図58 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 30MHz～1000MHz (1895.616MHz)

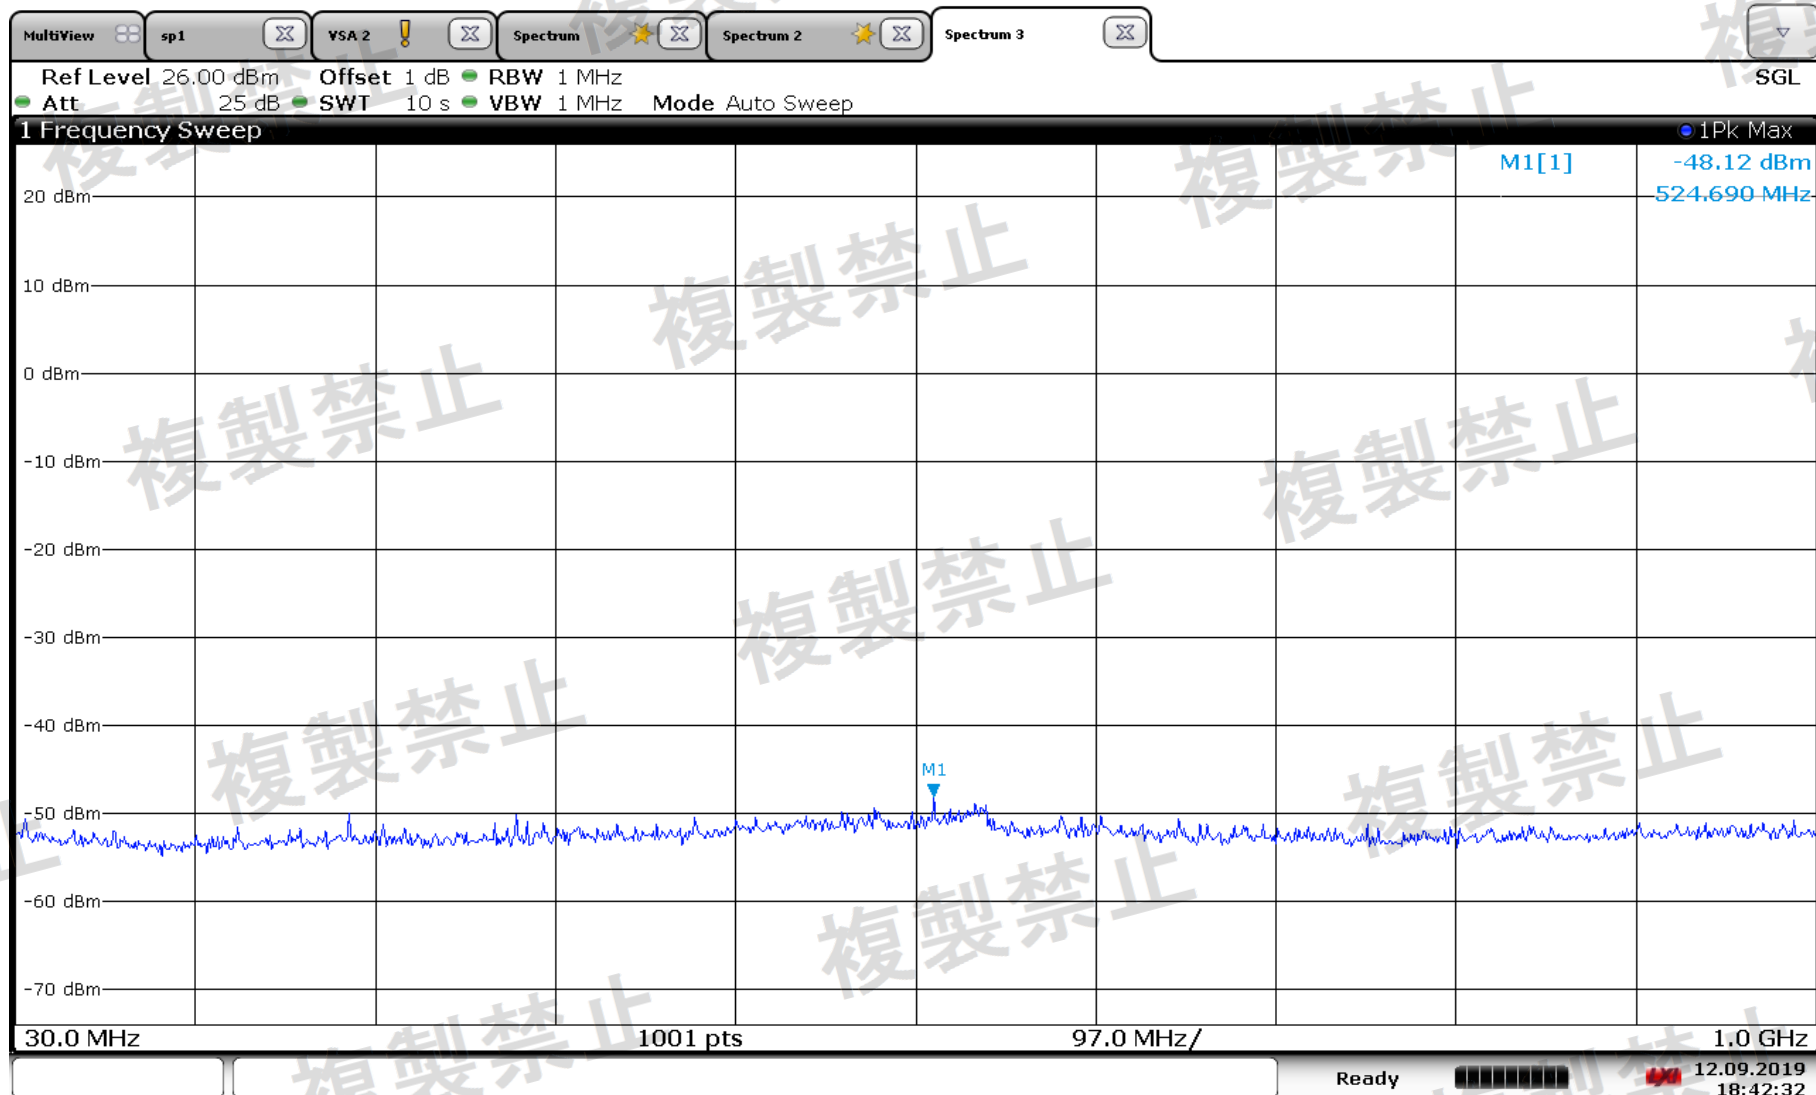

18:42:32 12.09.2019

図74 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 30MHz～1000MHz (1899.072MHz)

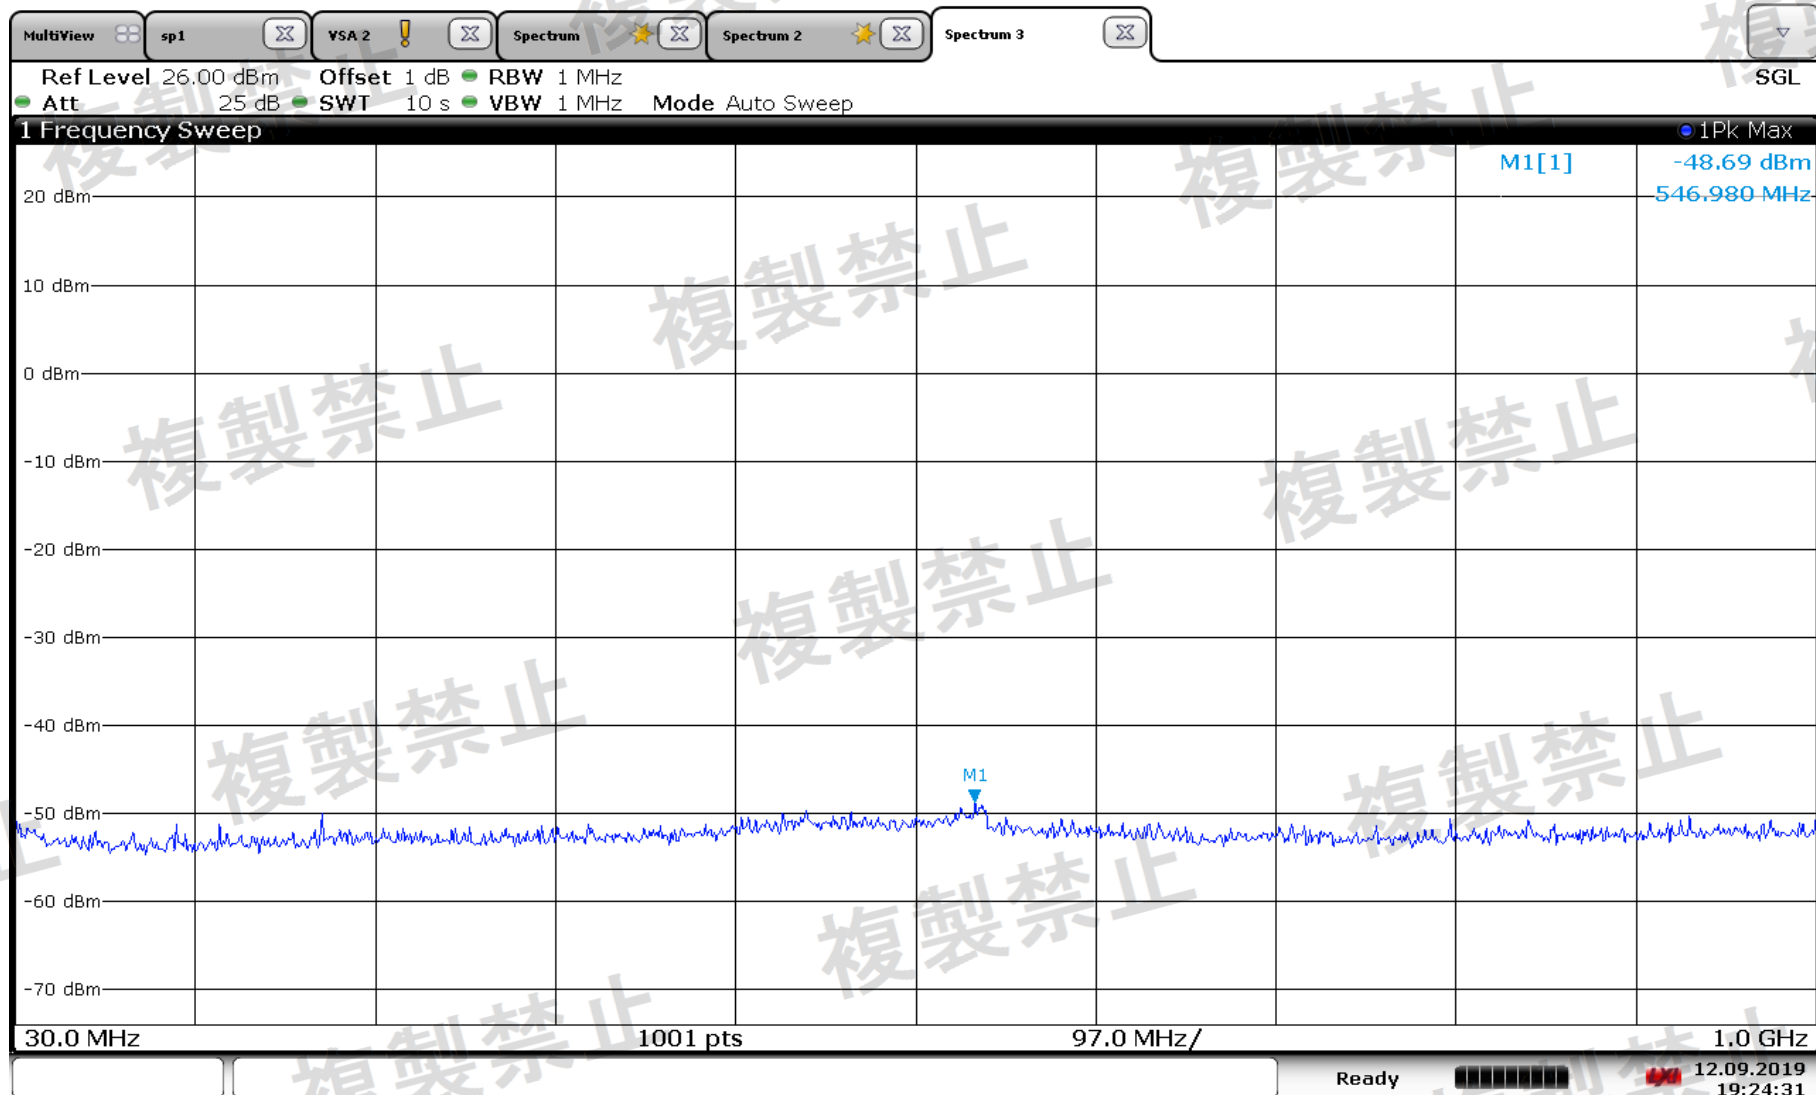

19:24:31 12.09.2019

図91 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 30MHz～1000MHz (1904.256MHz)



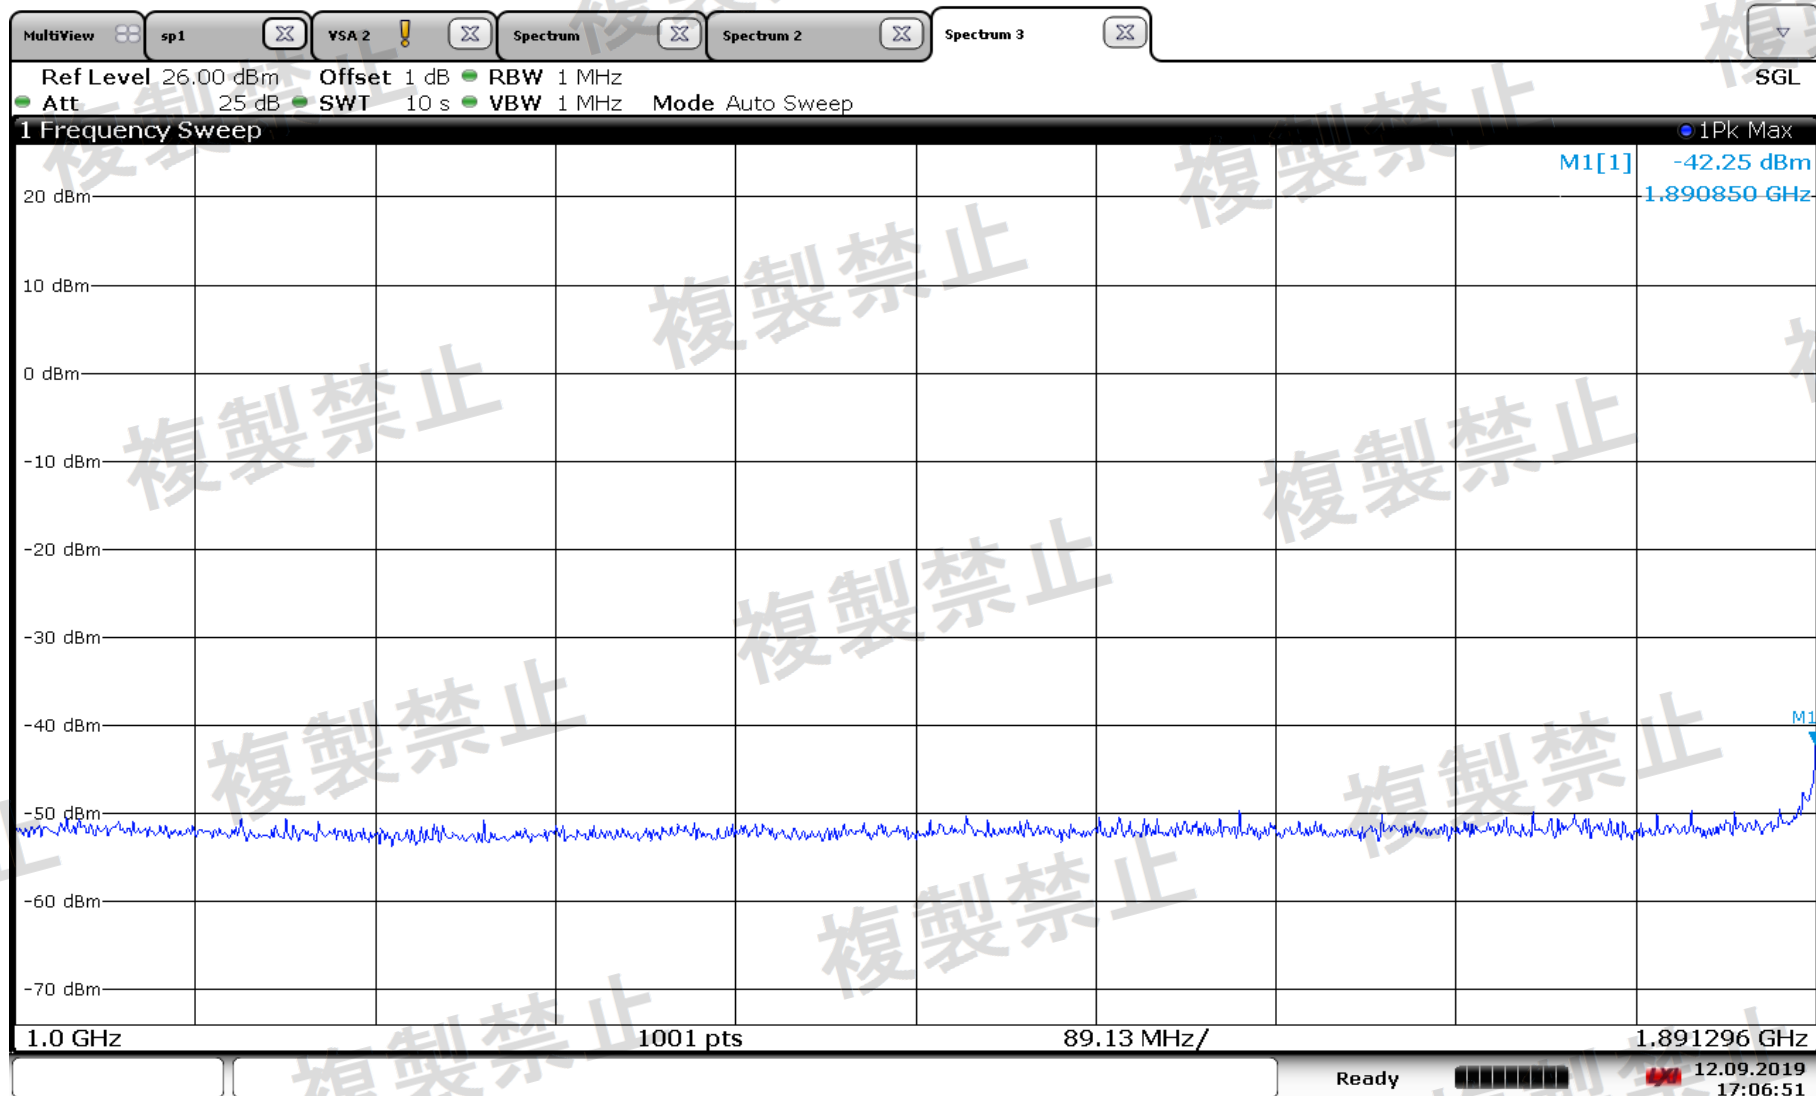


図8 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1000MHz～1891.296MHz (1895.616MHz)

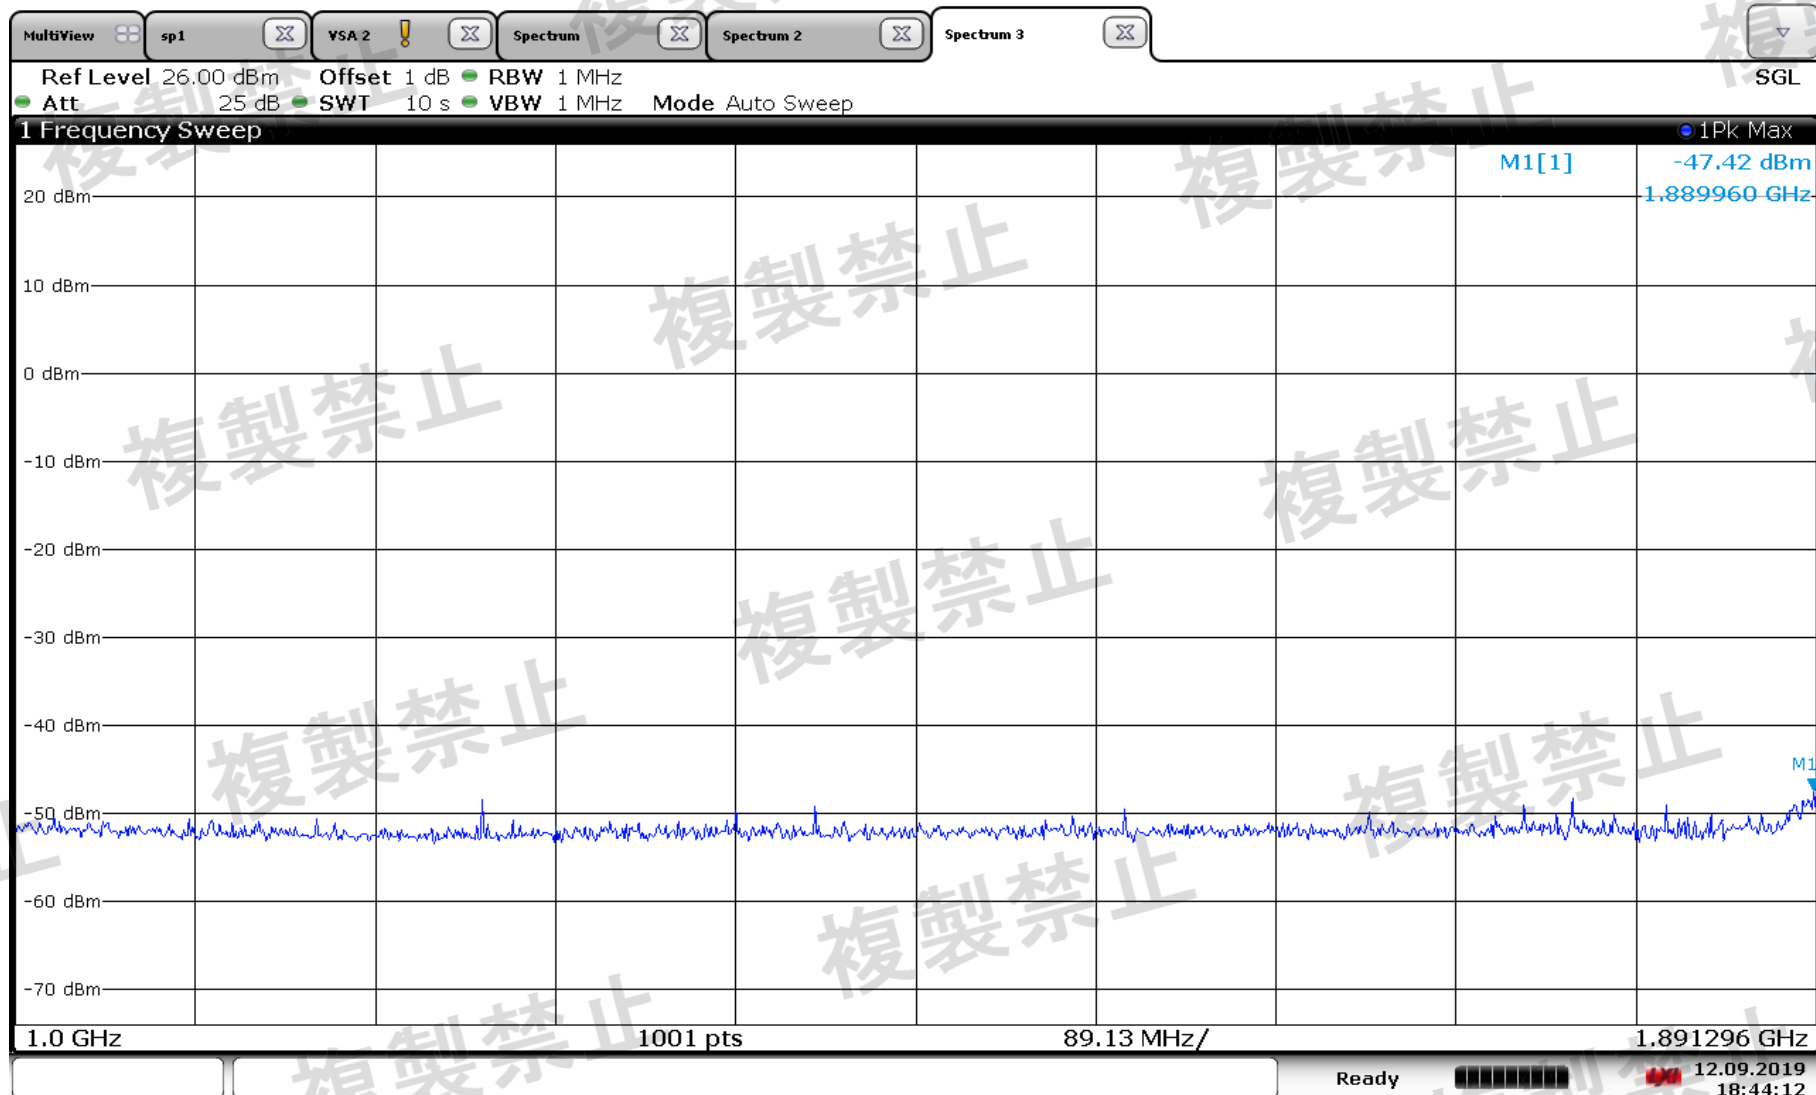


18:44:12 12.09.2019

図25 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1000MHz～1891.296MHz (1899.072MHz)

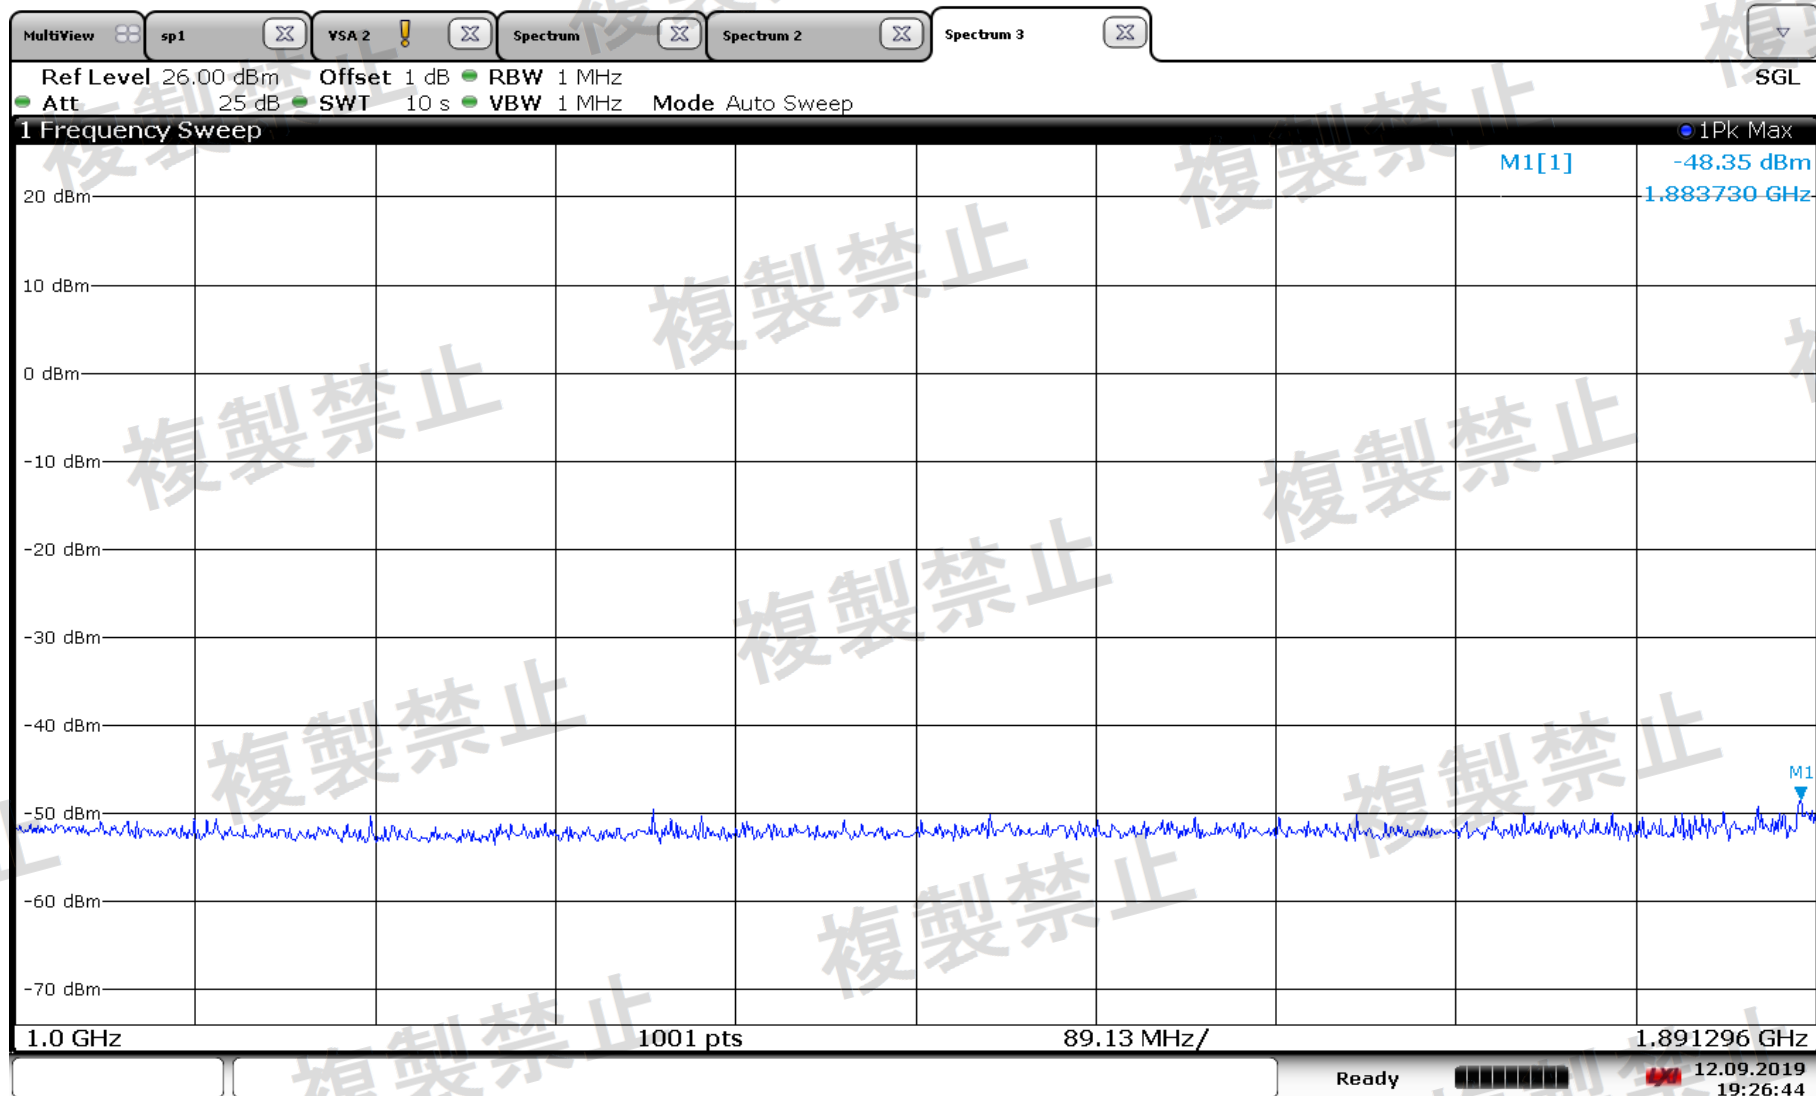


19:26:45 12.09.2019

図42 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1000MHz～1891.296MHz (1904.256MHz)

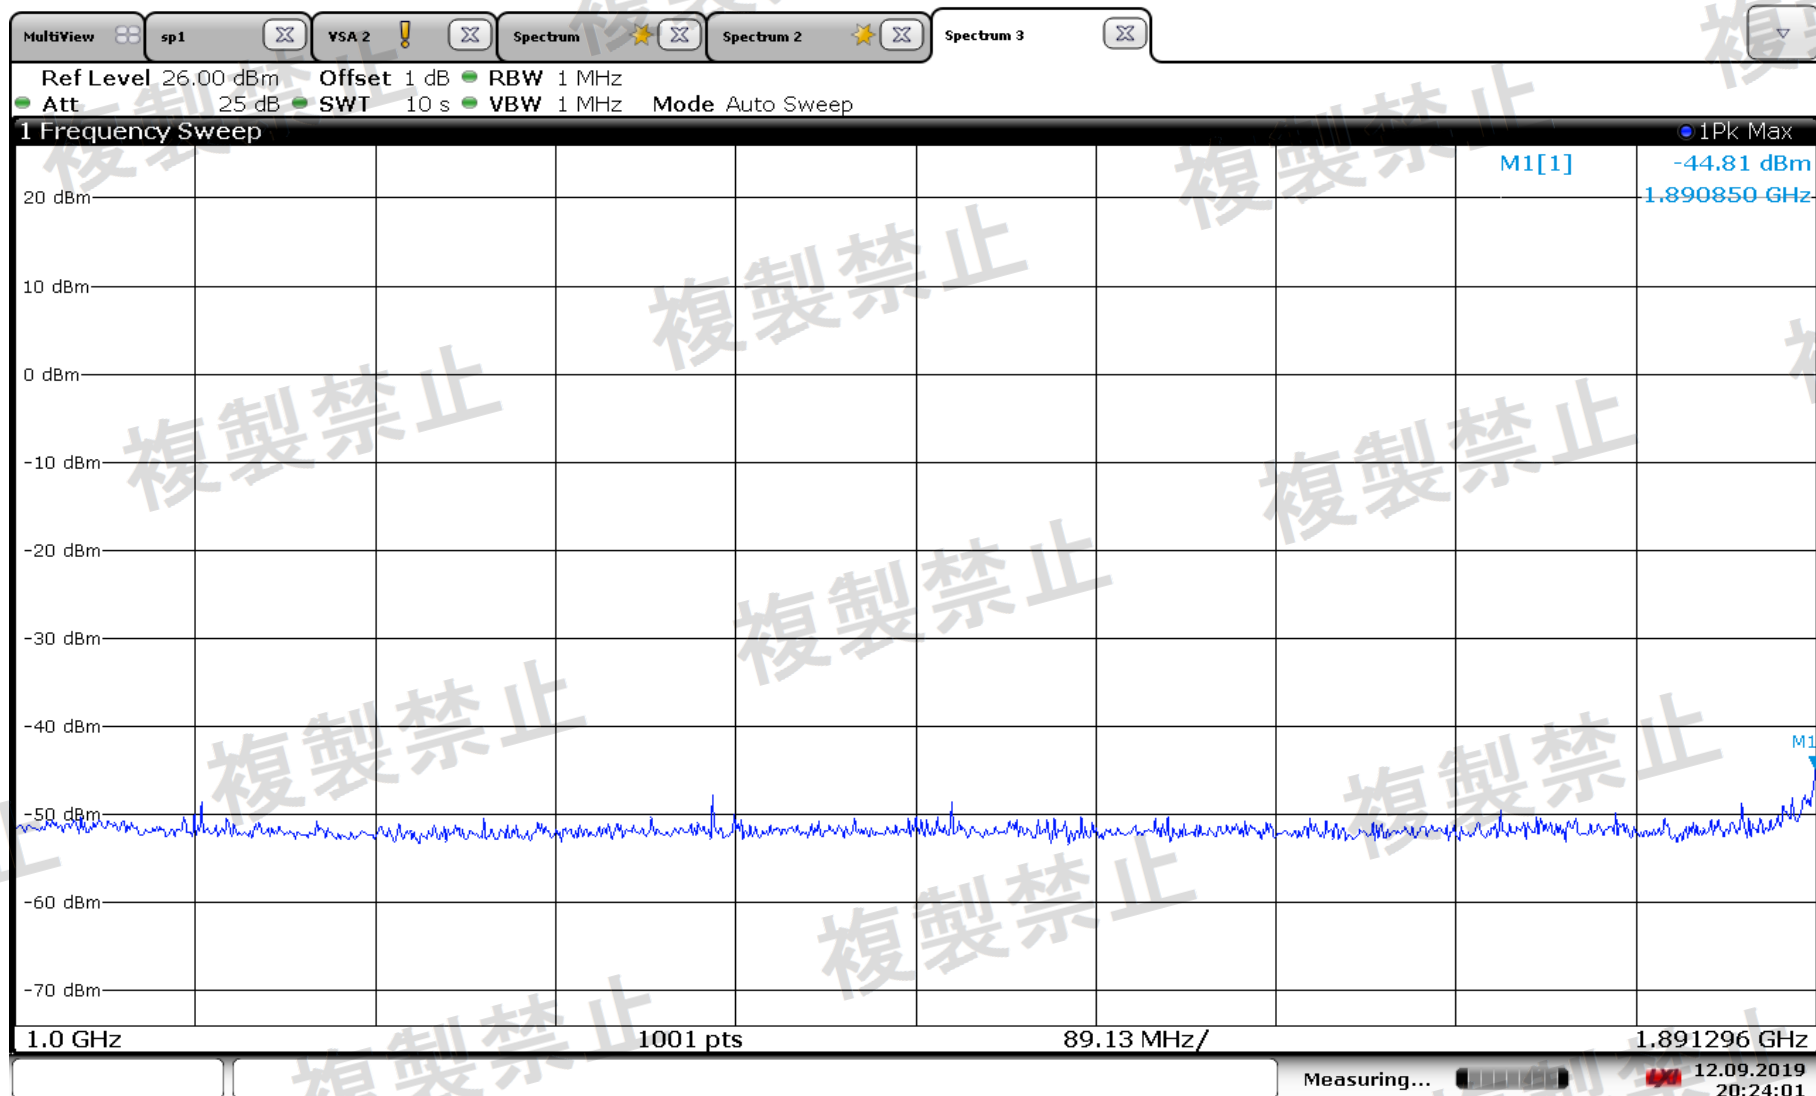


20:24:01 12.09.2019

図59 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1000MHz～1891.296MHz (1895.616MHz)

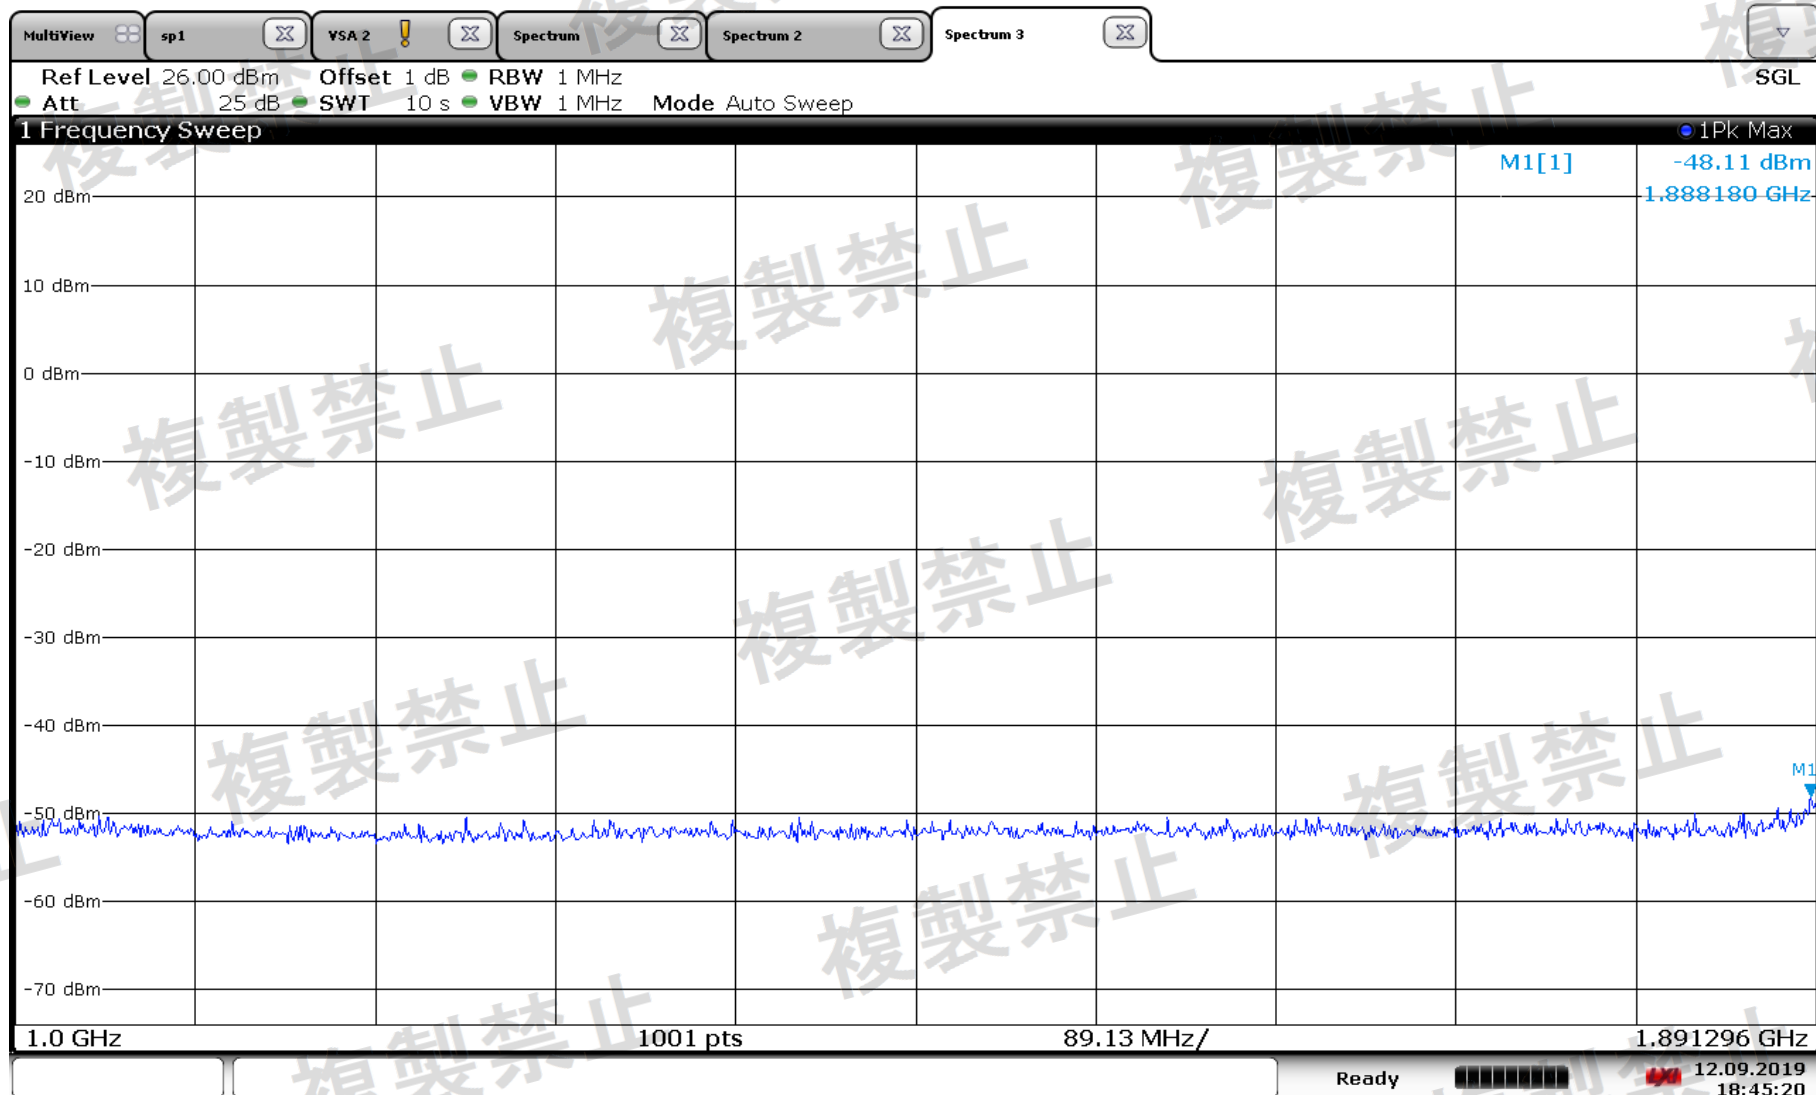


18:45:21 12.09.2019

図75 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1000MHz～1891.296MHz (1899.072MHz)

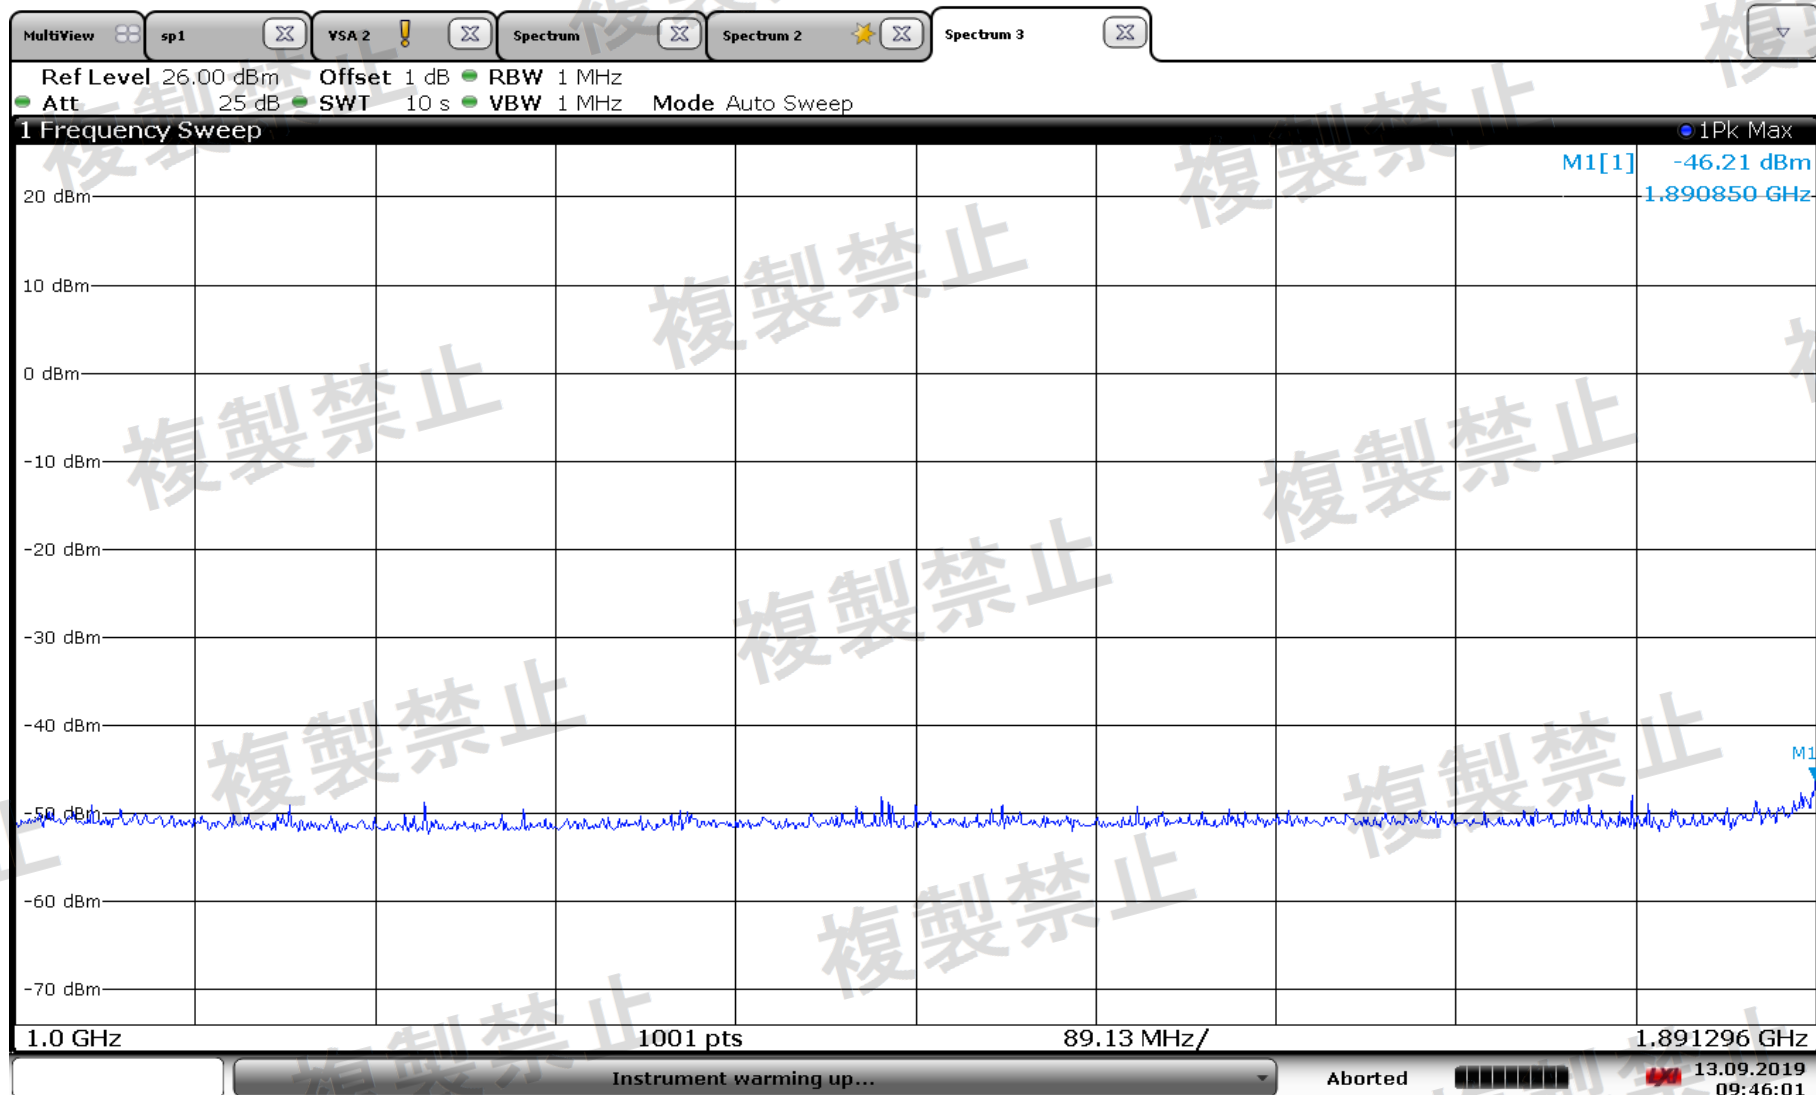


09:46:02 13.09.2019

図92 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1000MHz～1891.296MHz (1904.256MHz)

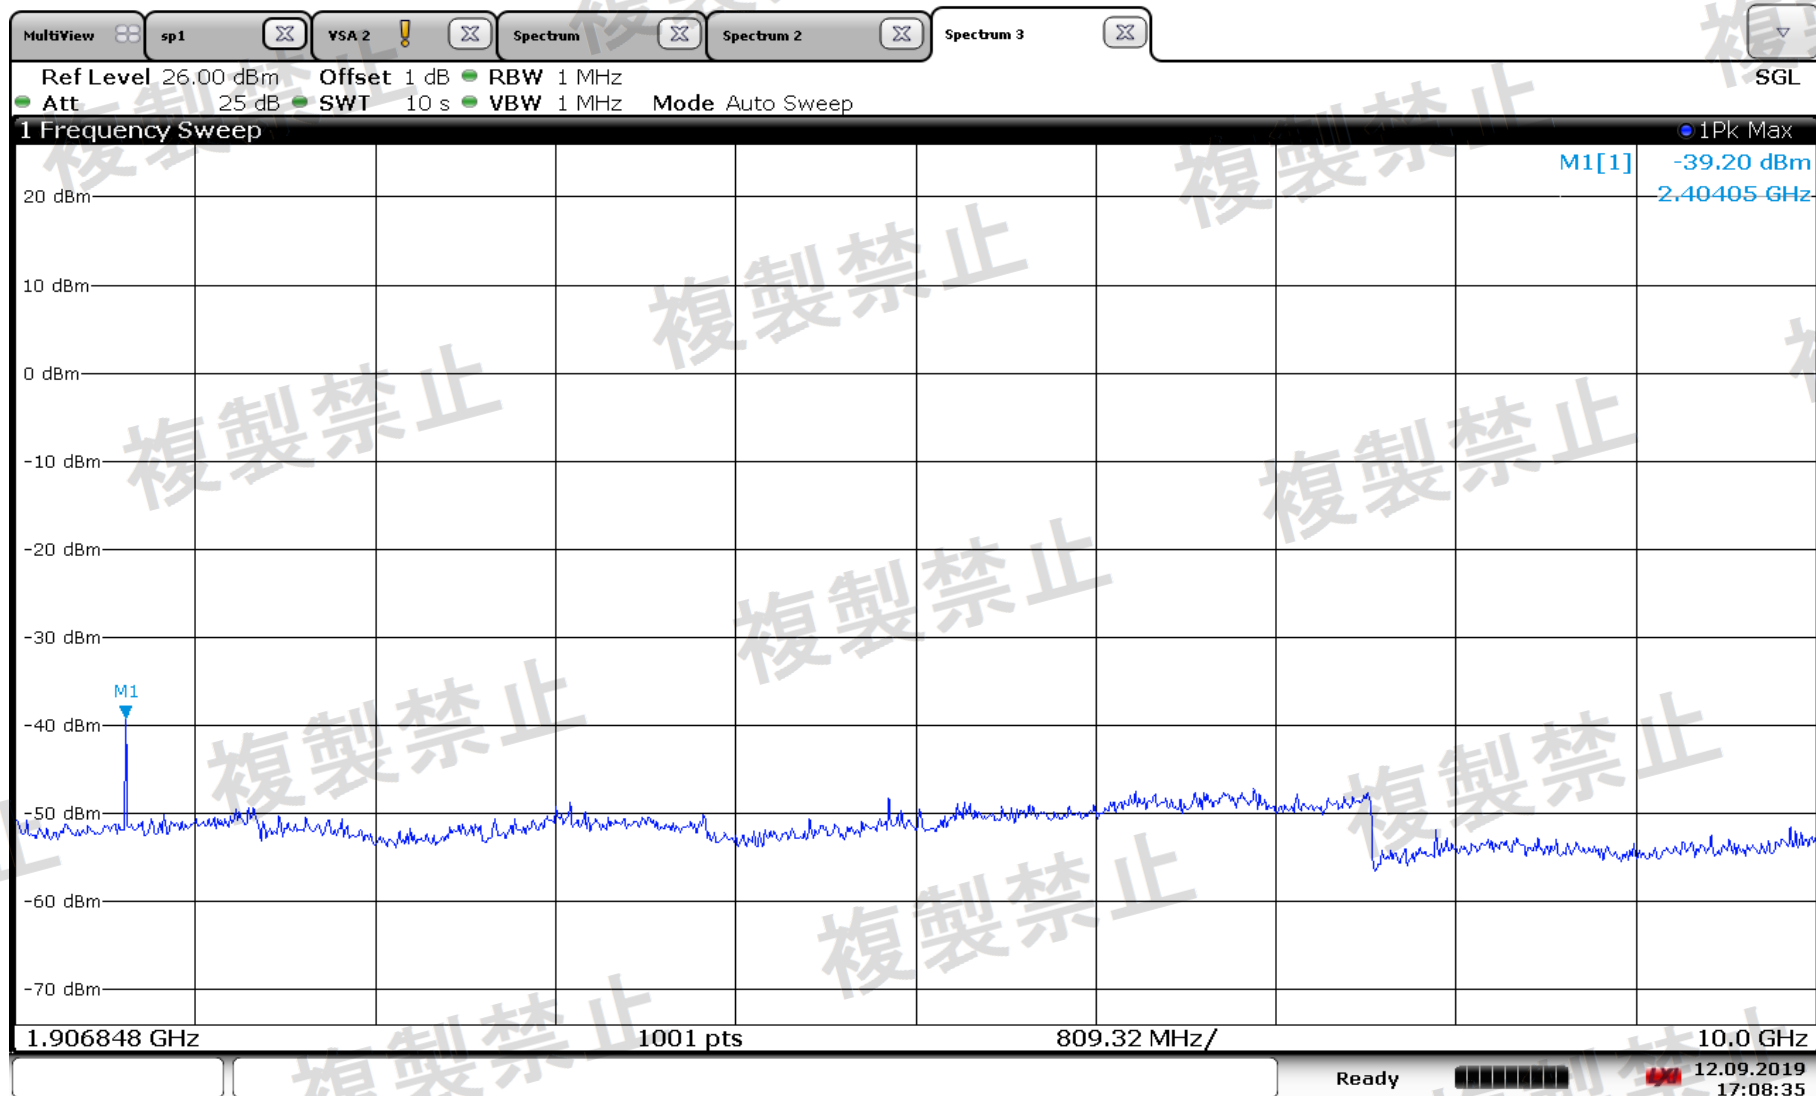

17:08:36 12.09.2019

図10 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1906.848MHz～10.0GHz (1895.616MHz)

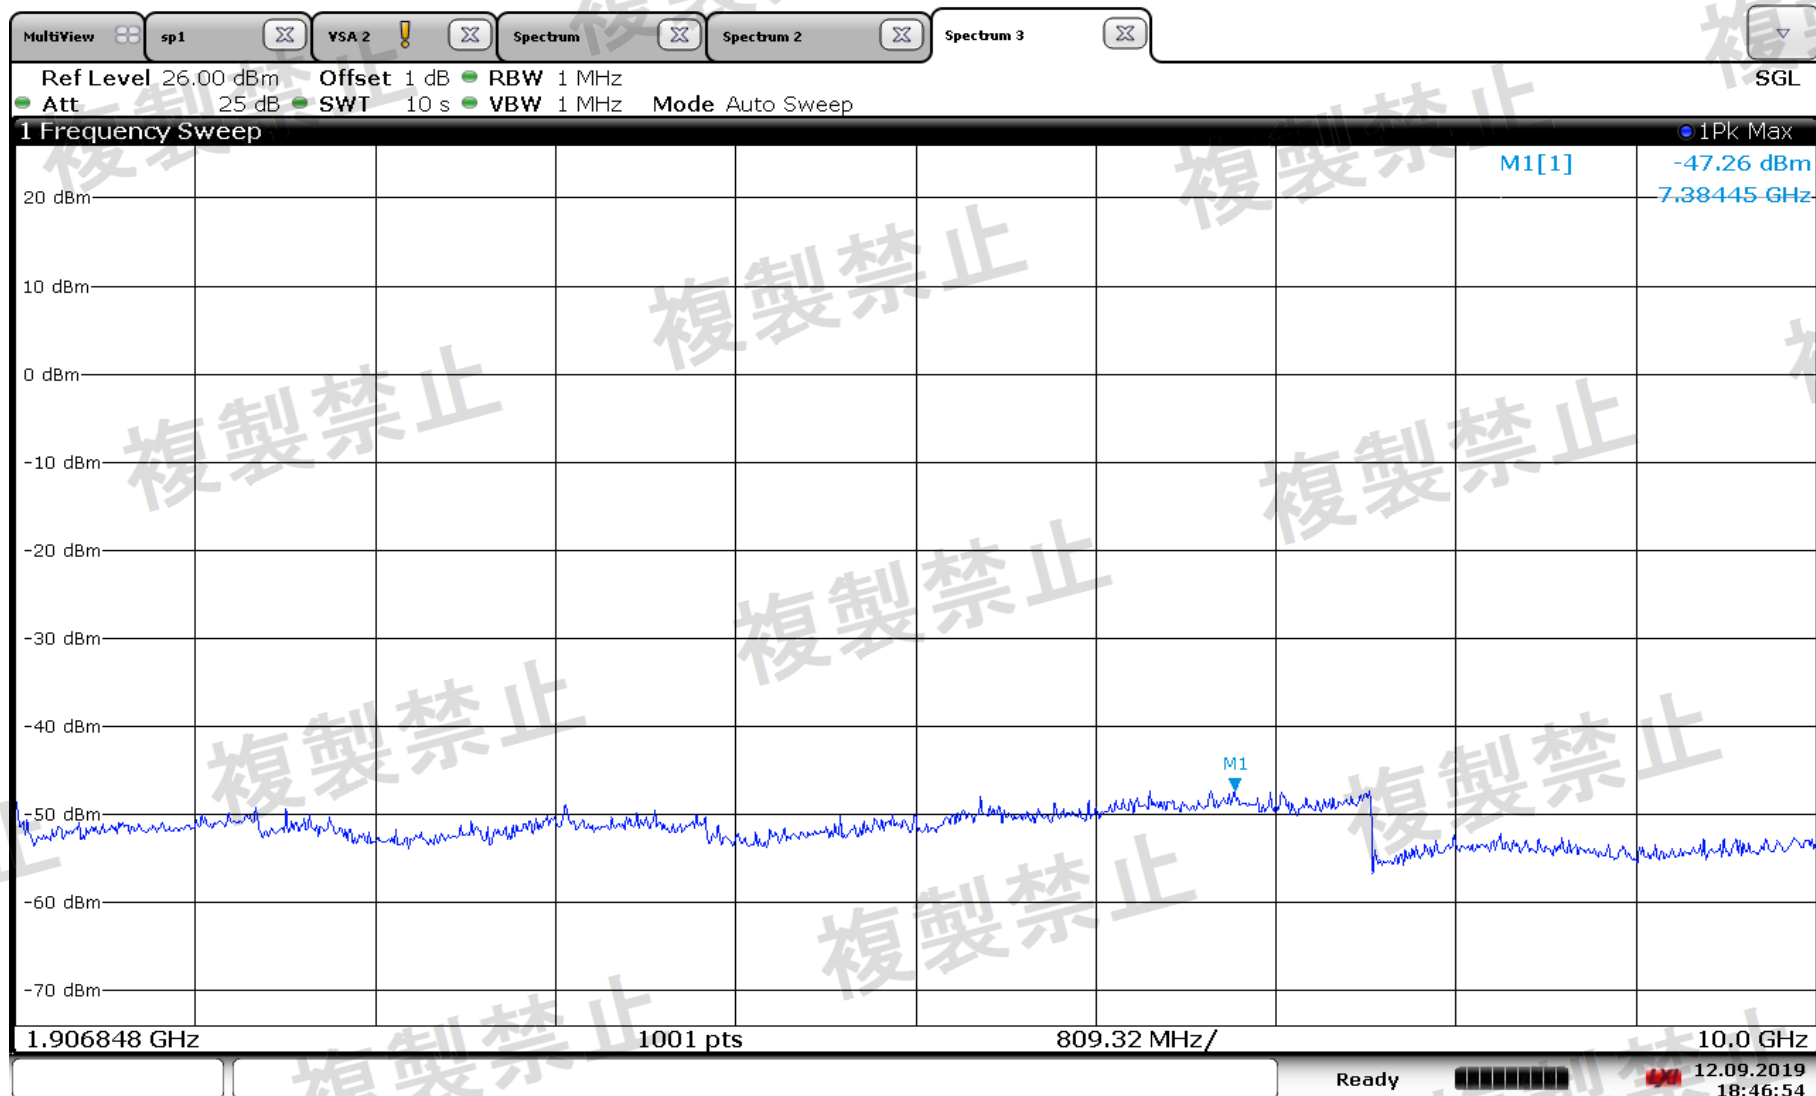

18:46:55 12.09.2019

図26 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1906.848MHz～10.0GHz (1899.072MHz)



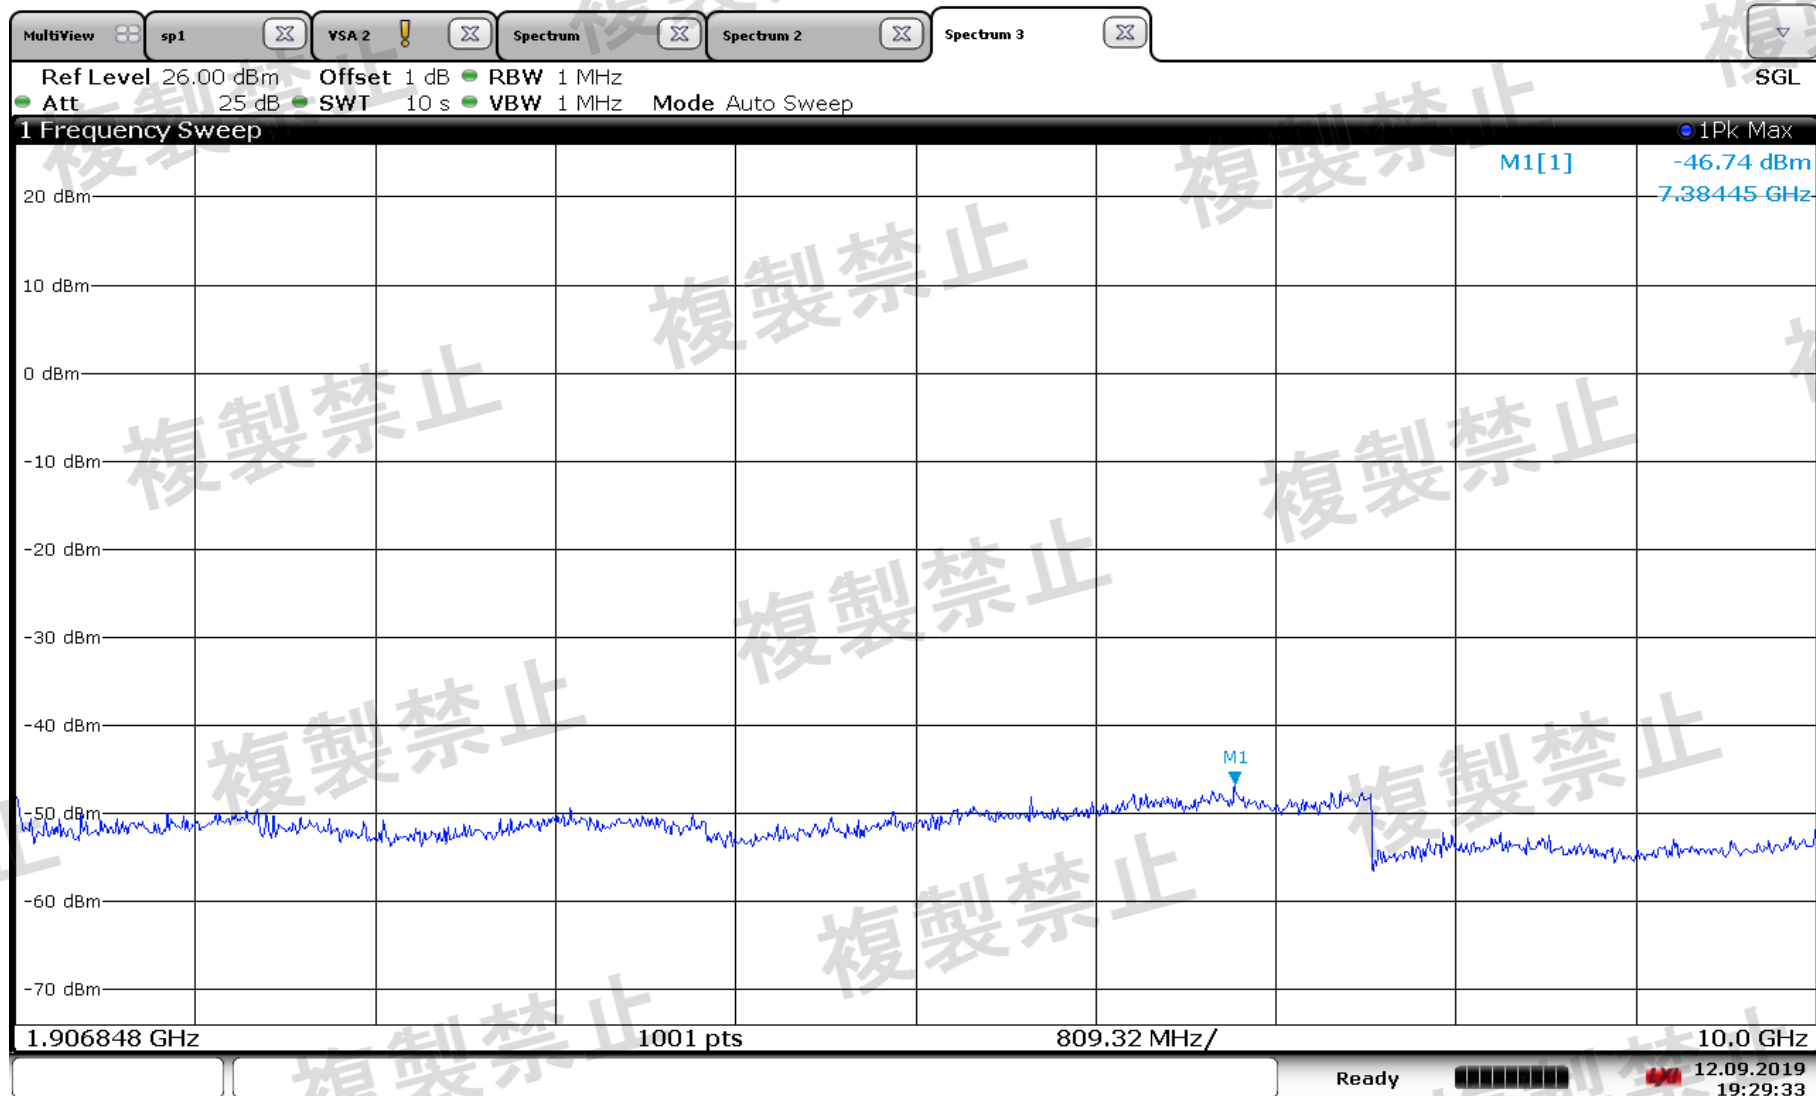


図43 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1906.848MHz～10.0GHz (1904.256MHz)

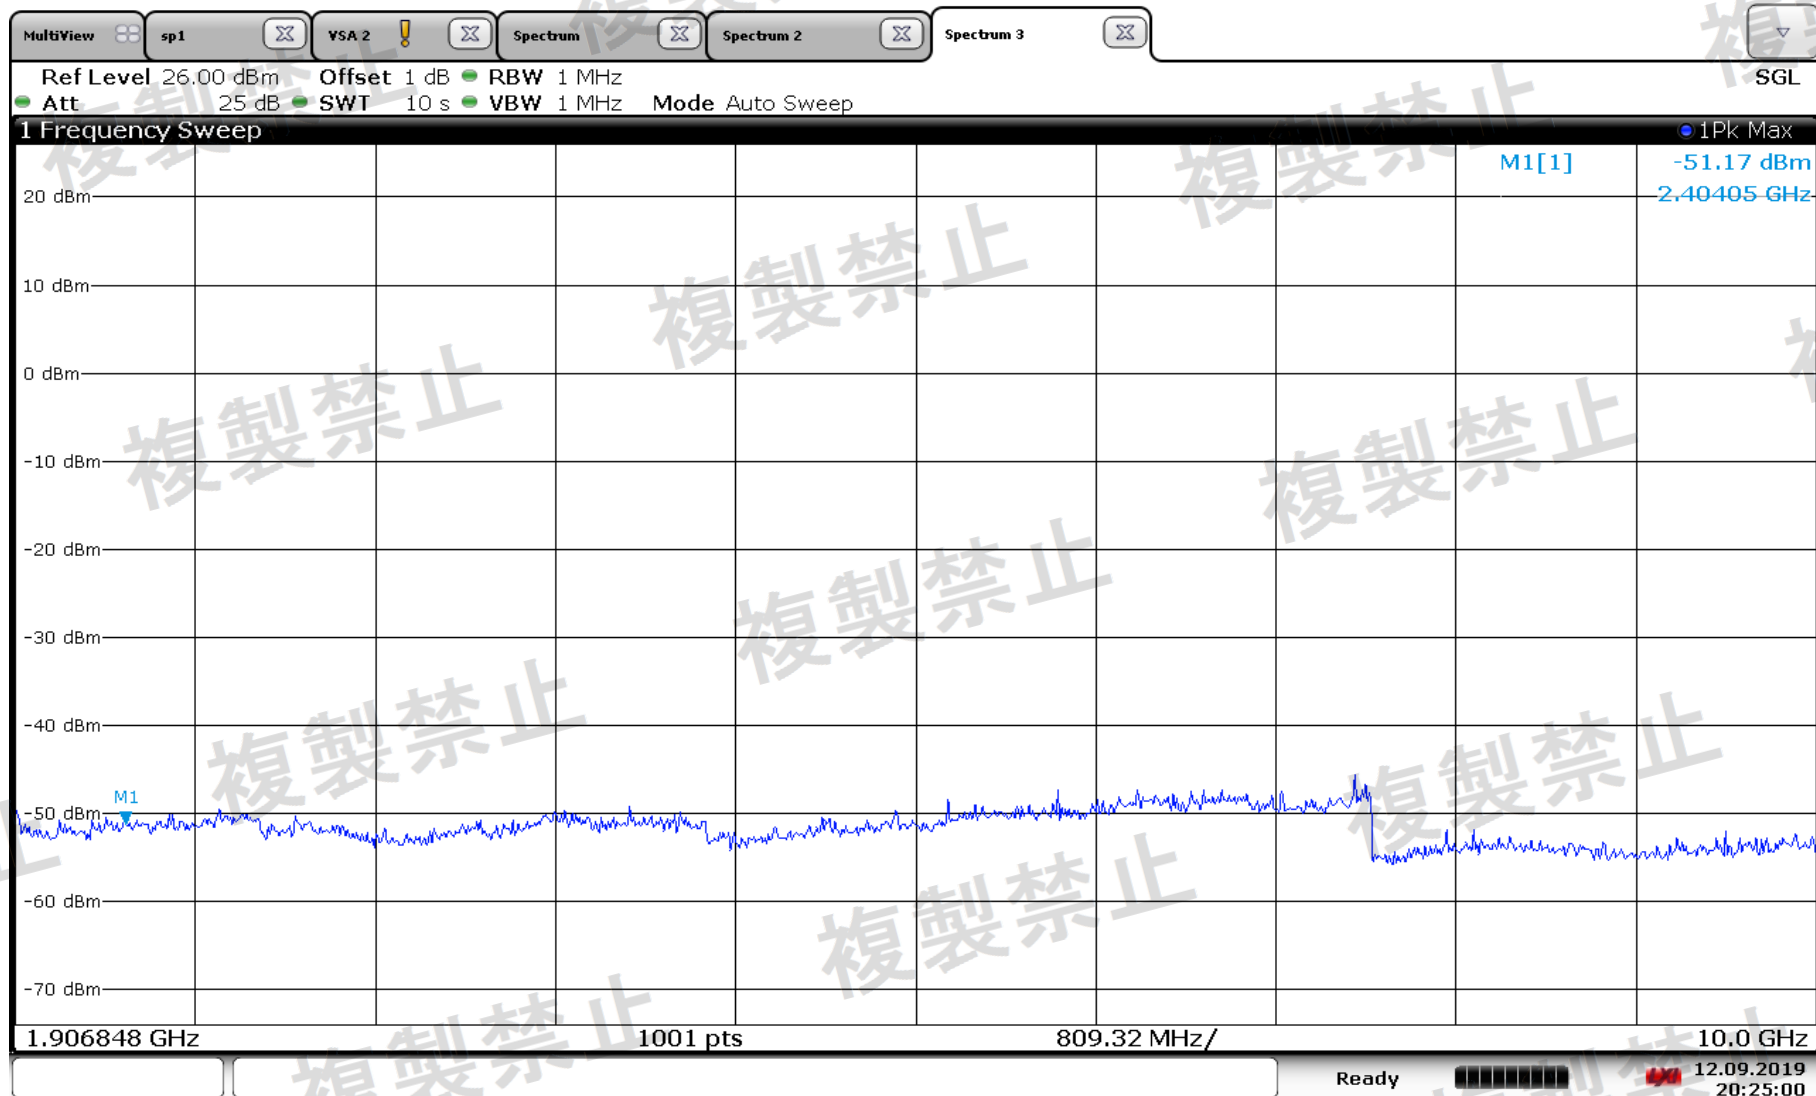

20:25:00 12.09.2019

図60 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1906.848MHz~10.0GHz (1895.616MHz)

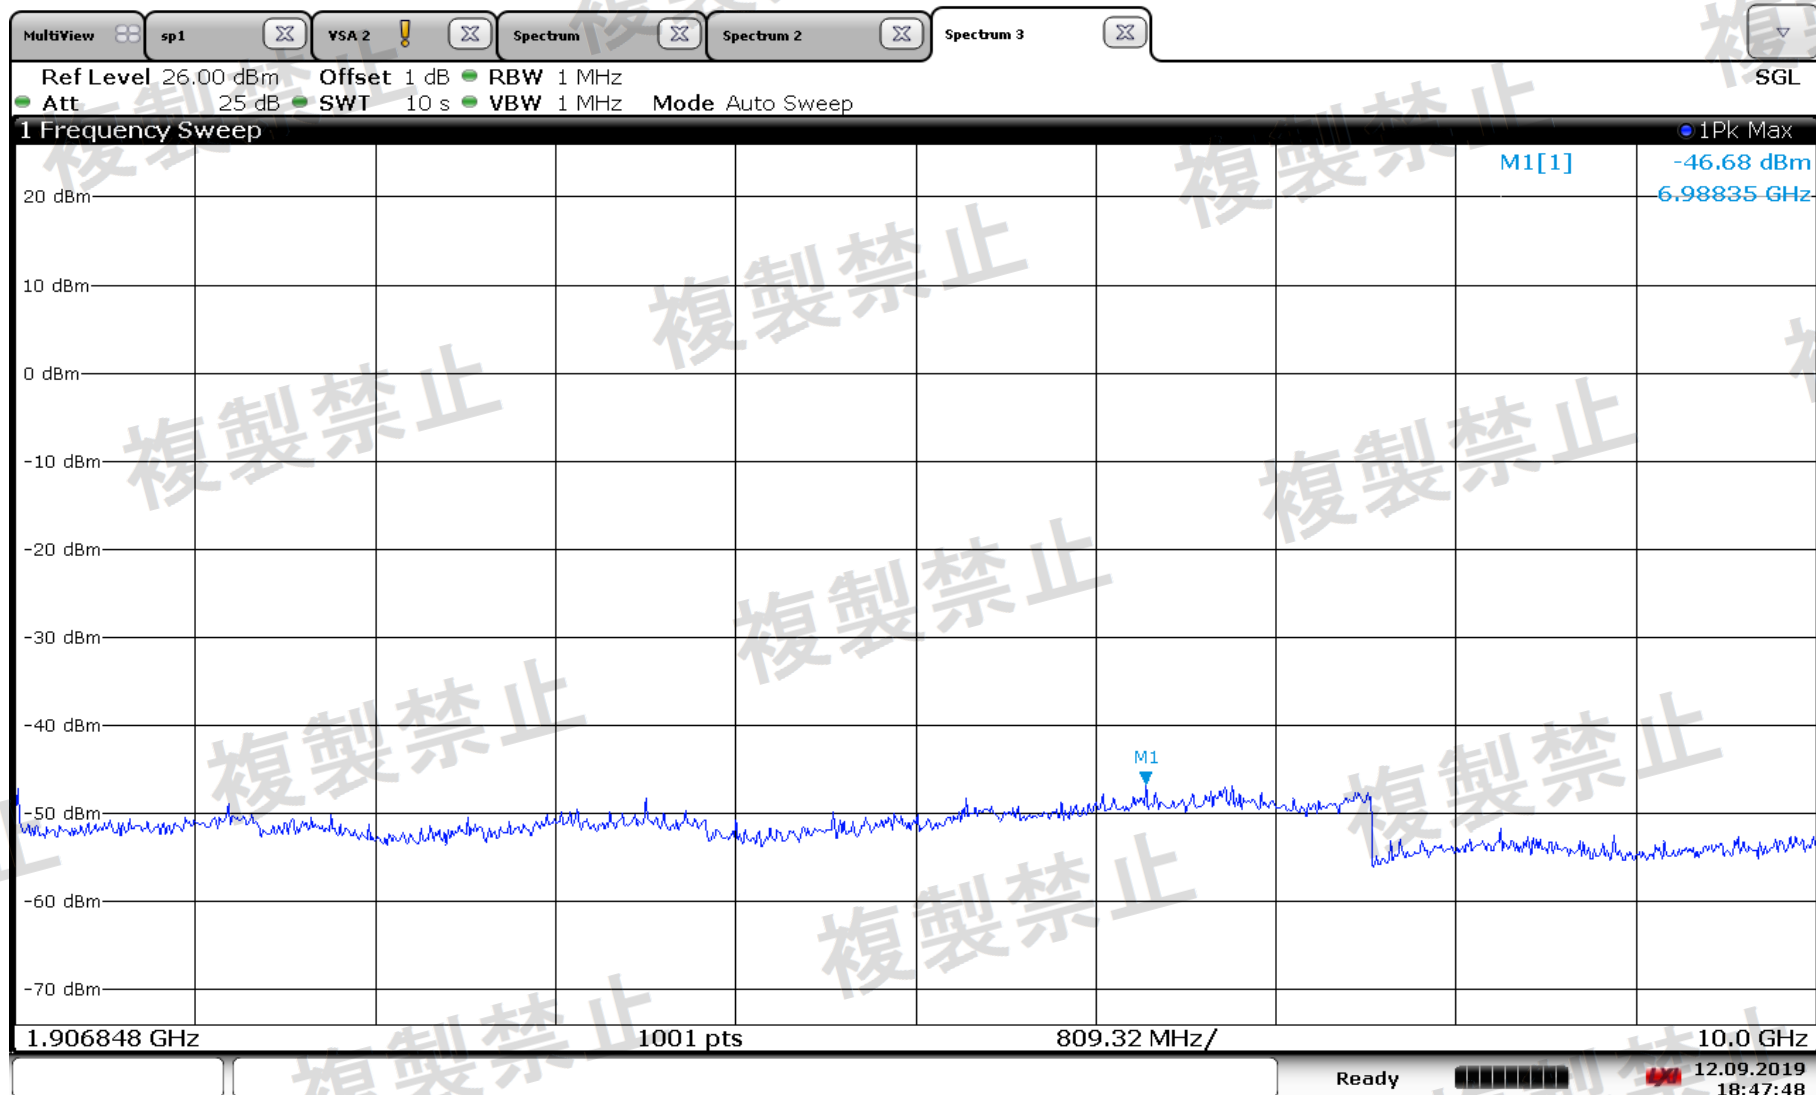

18:47:49 12.09.2019

図76 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1906.848MHz～10.0GHz (1899.072MHz)

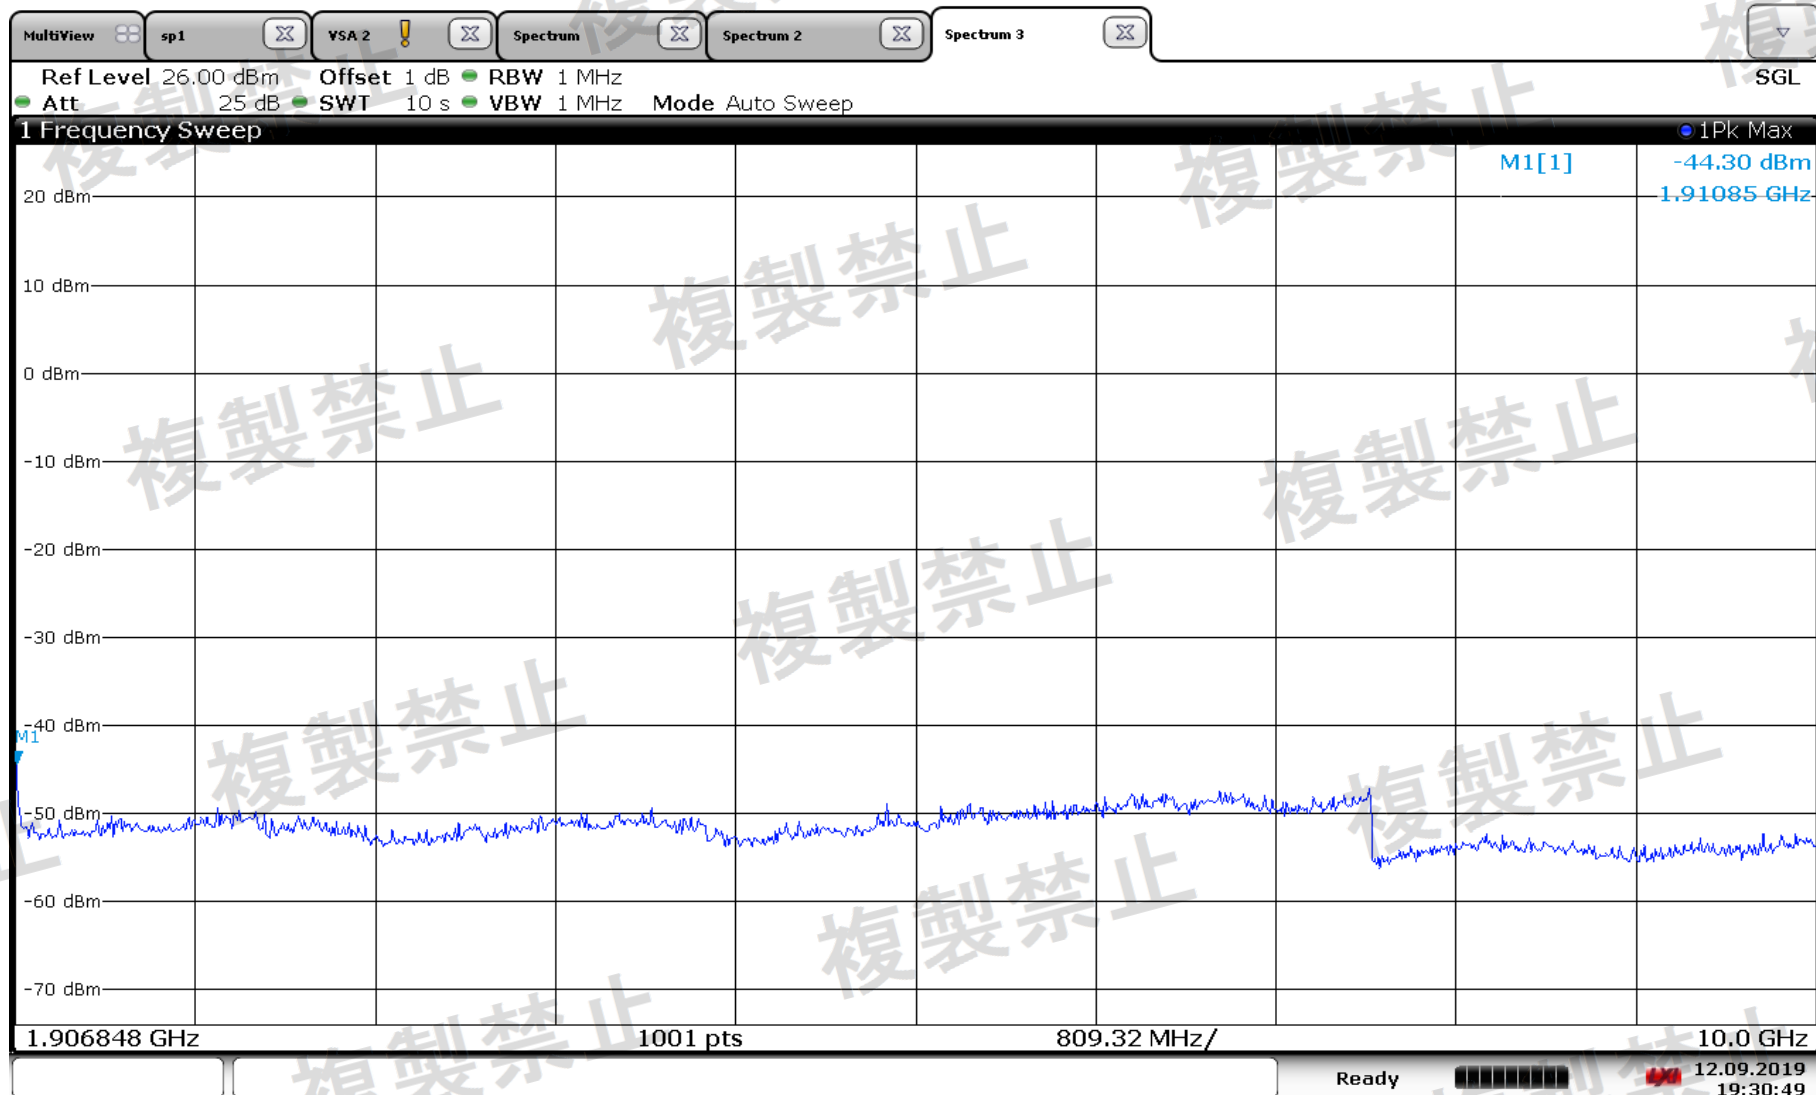


図94 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(1) 1906.848MHz～10.0GHz (1904.256MHz)


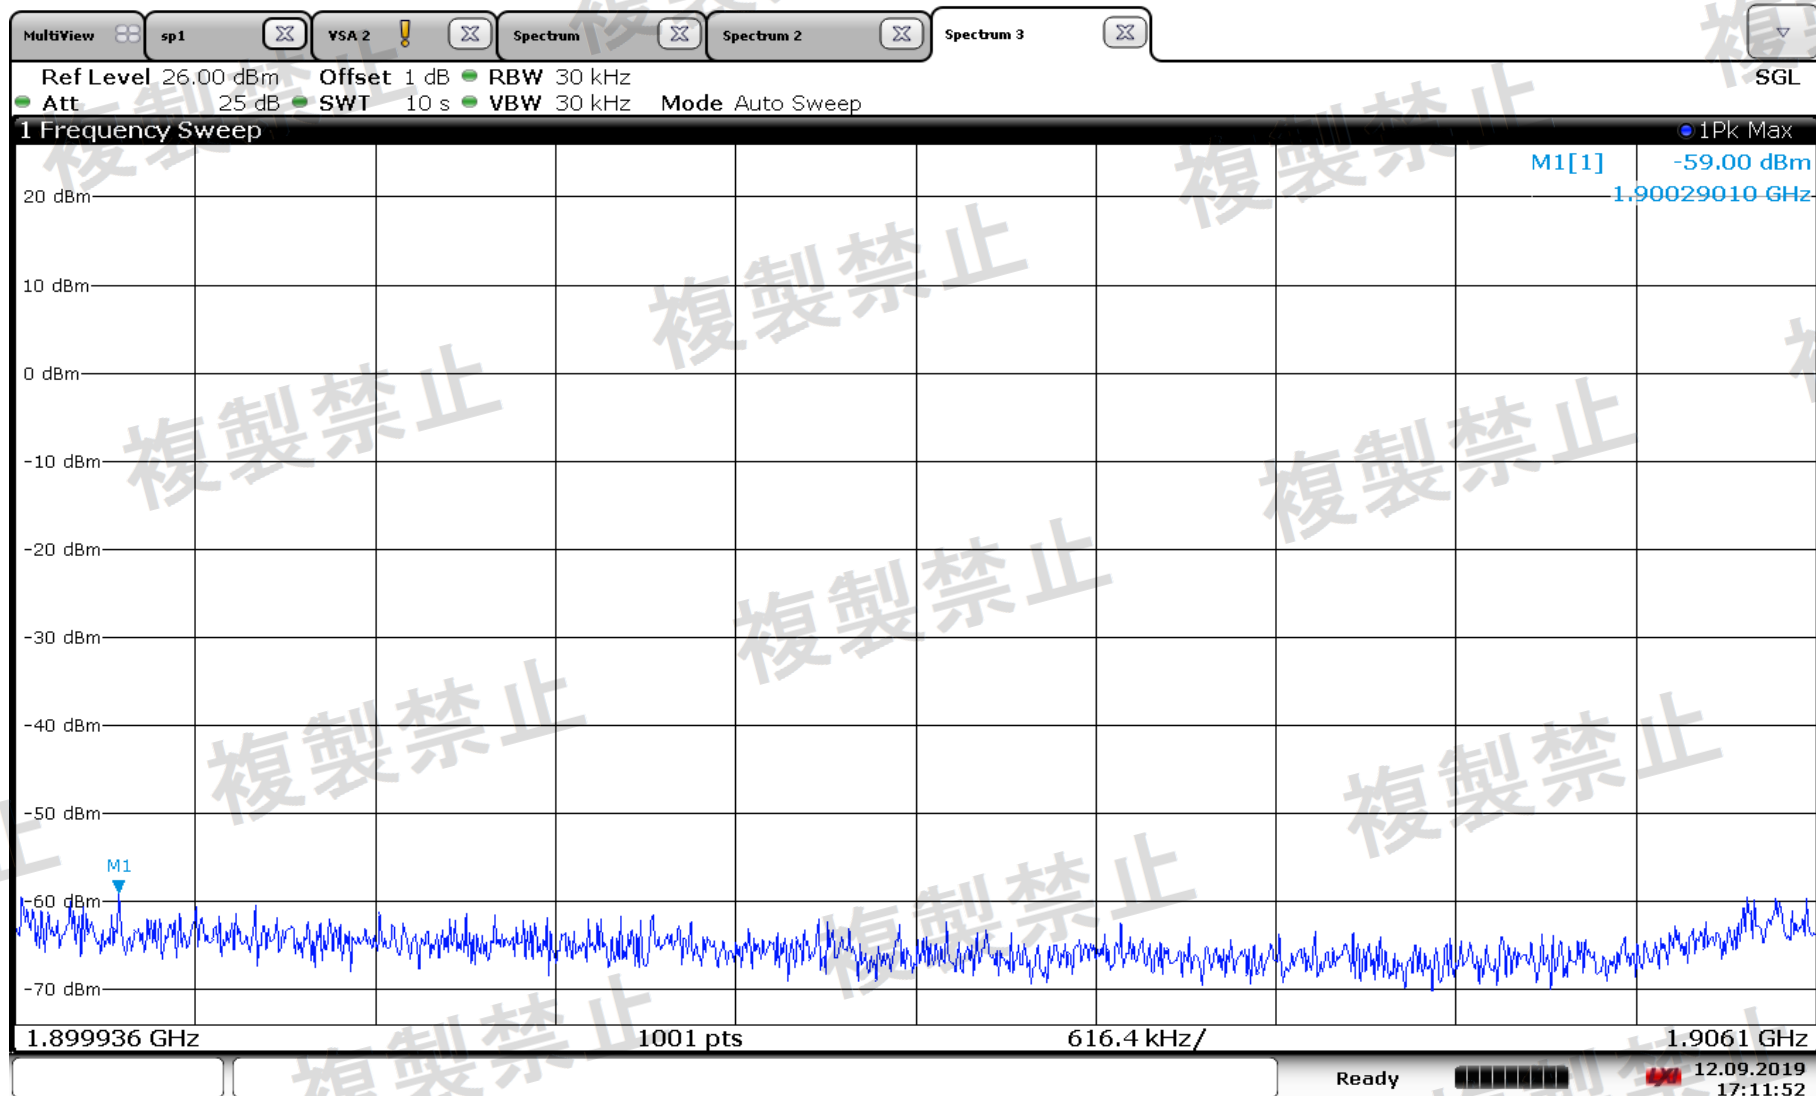


図11 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(2) (1895.616MHz)(搬送波周波数+4320kHz)

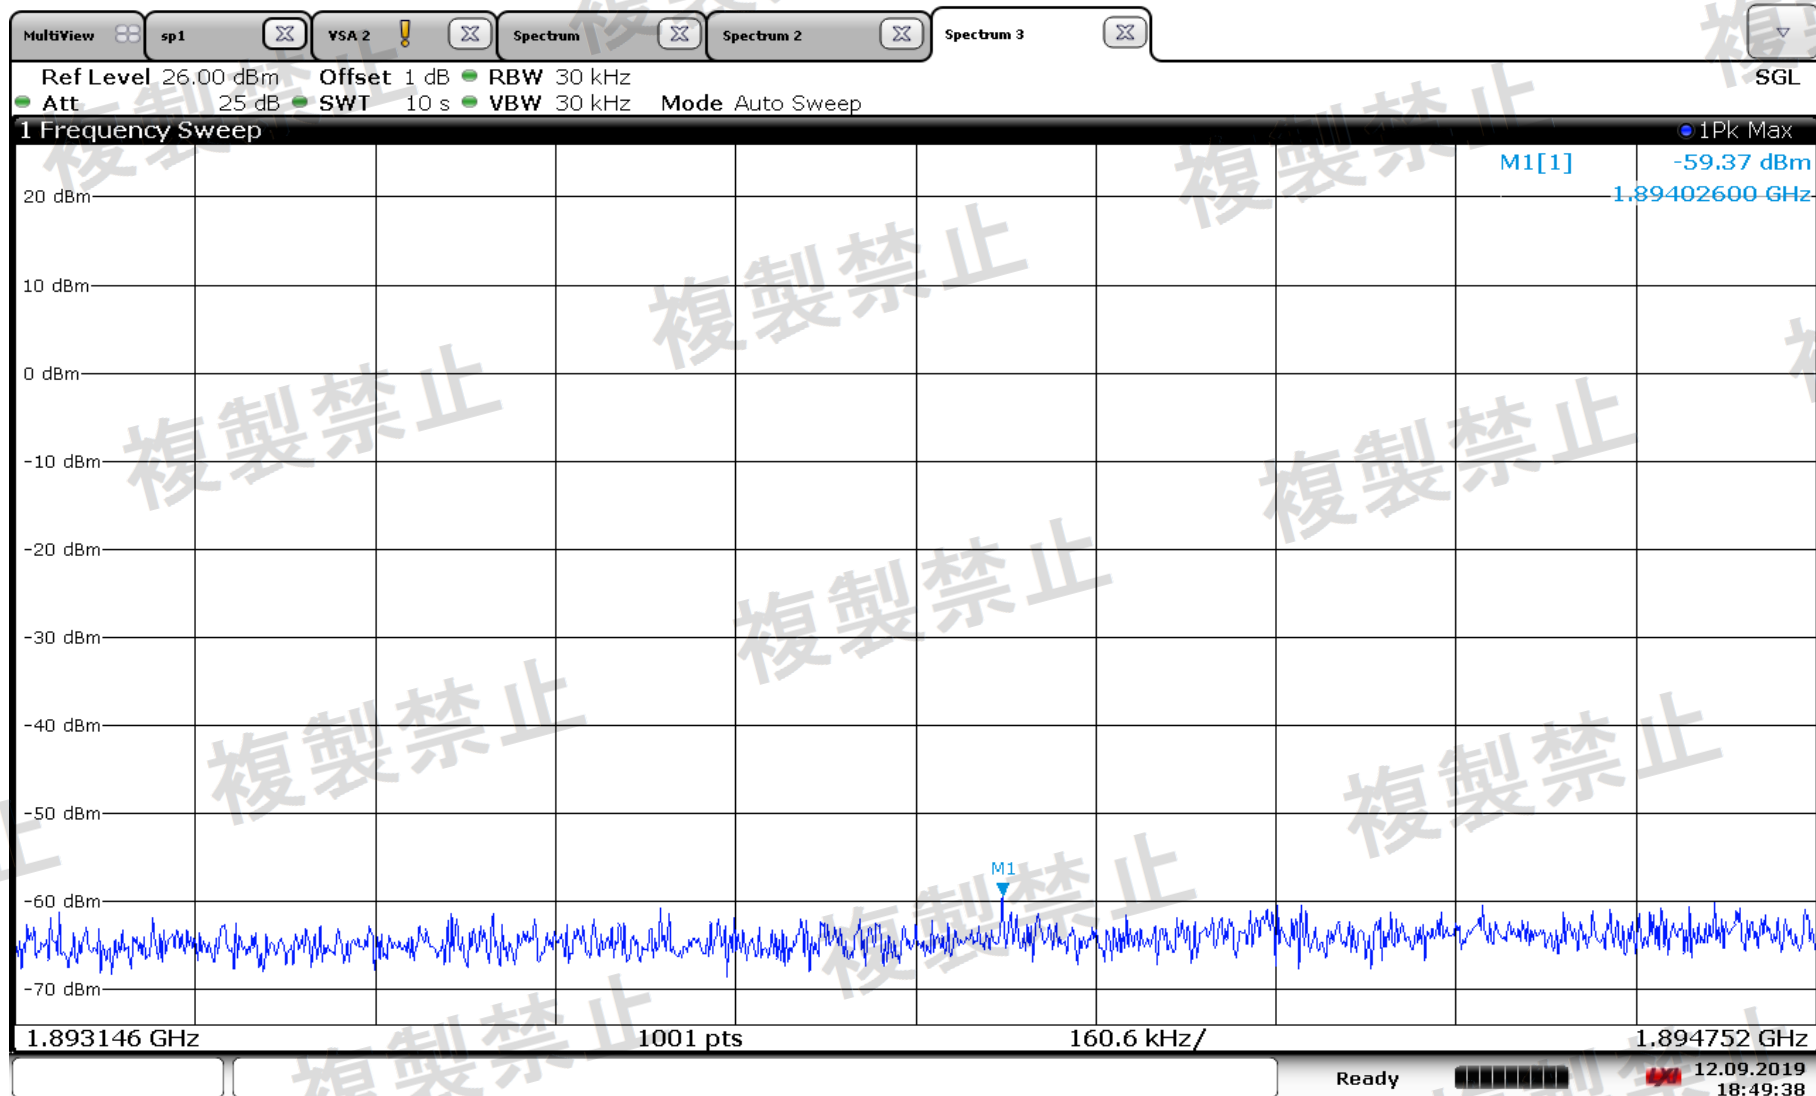

18:49:38 12.09.2019

図27 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(2) (1899.072MHz) (搬送波周波数-4320kHz)



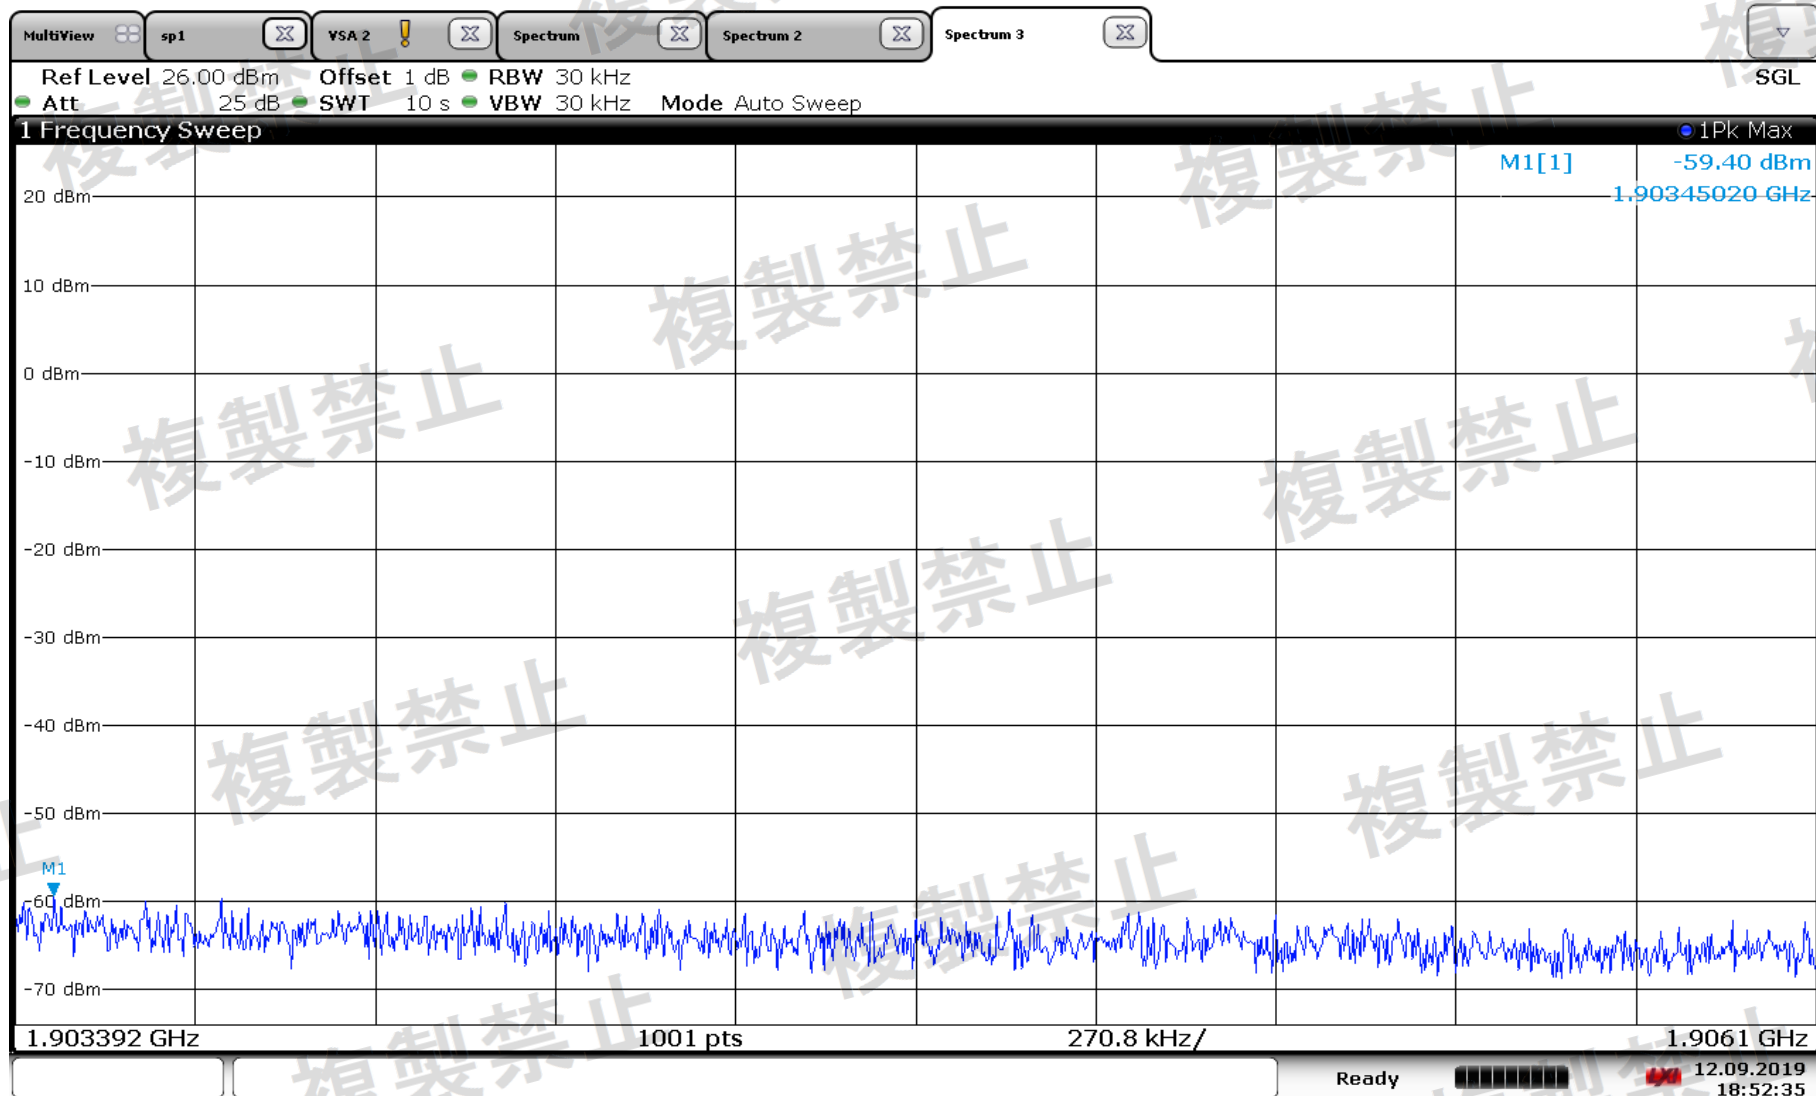


図28 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(2) (1899.072MHz) (搬送波周波数+4320kHz)

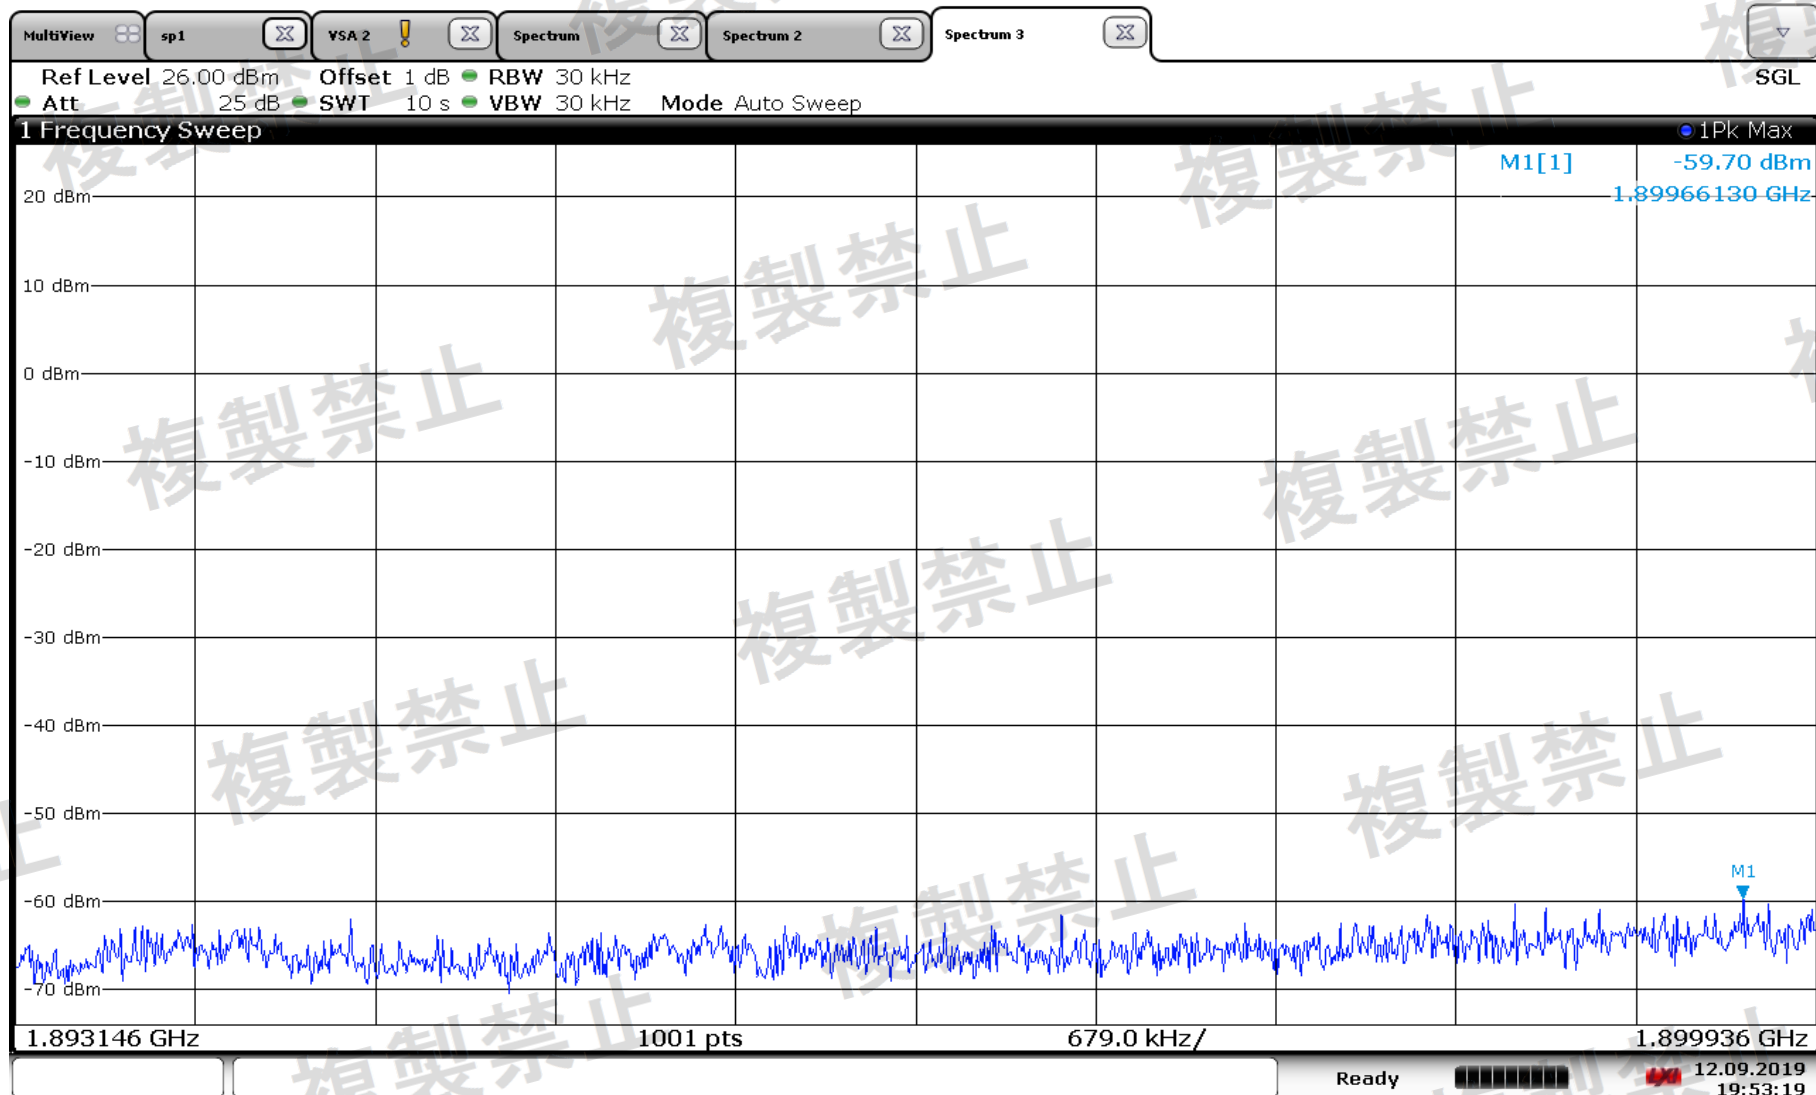


19:53:20 12.09.2019

図45 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(2) (1904.256MHz)(搬送波周波数-4320kHz)

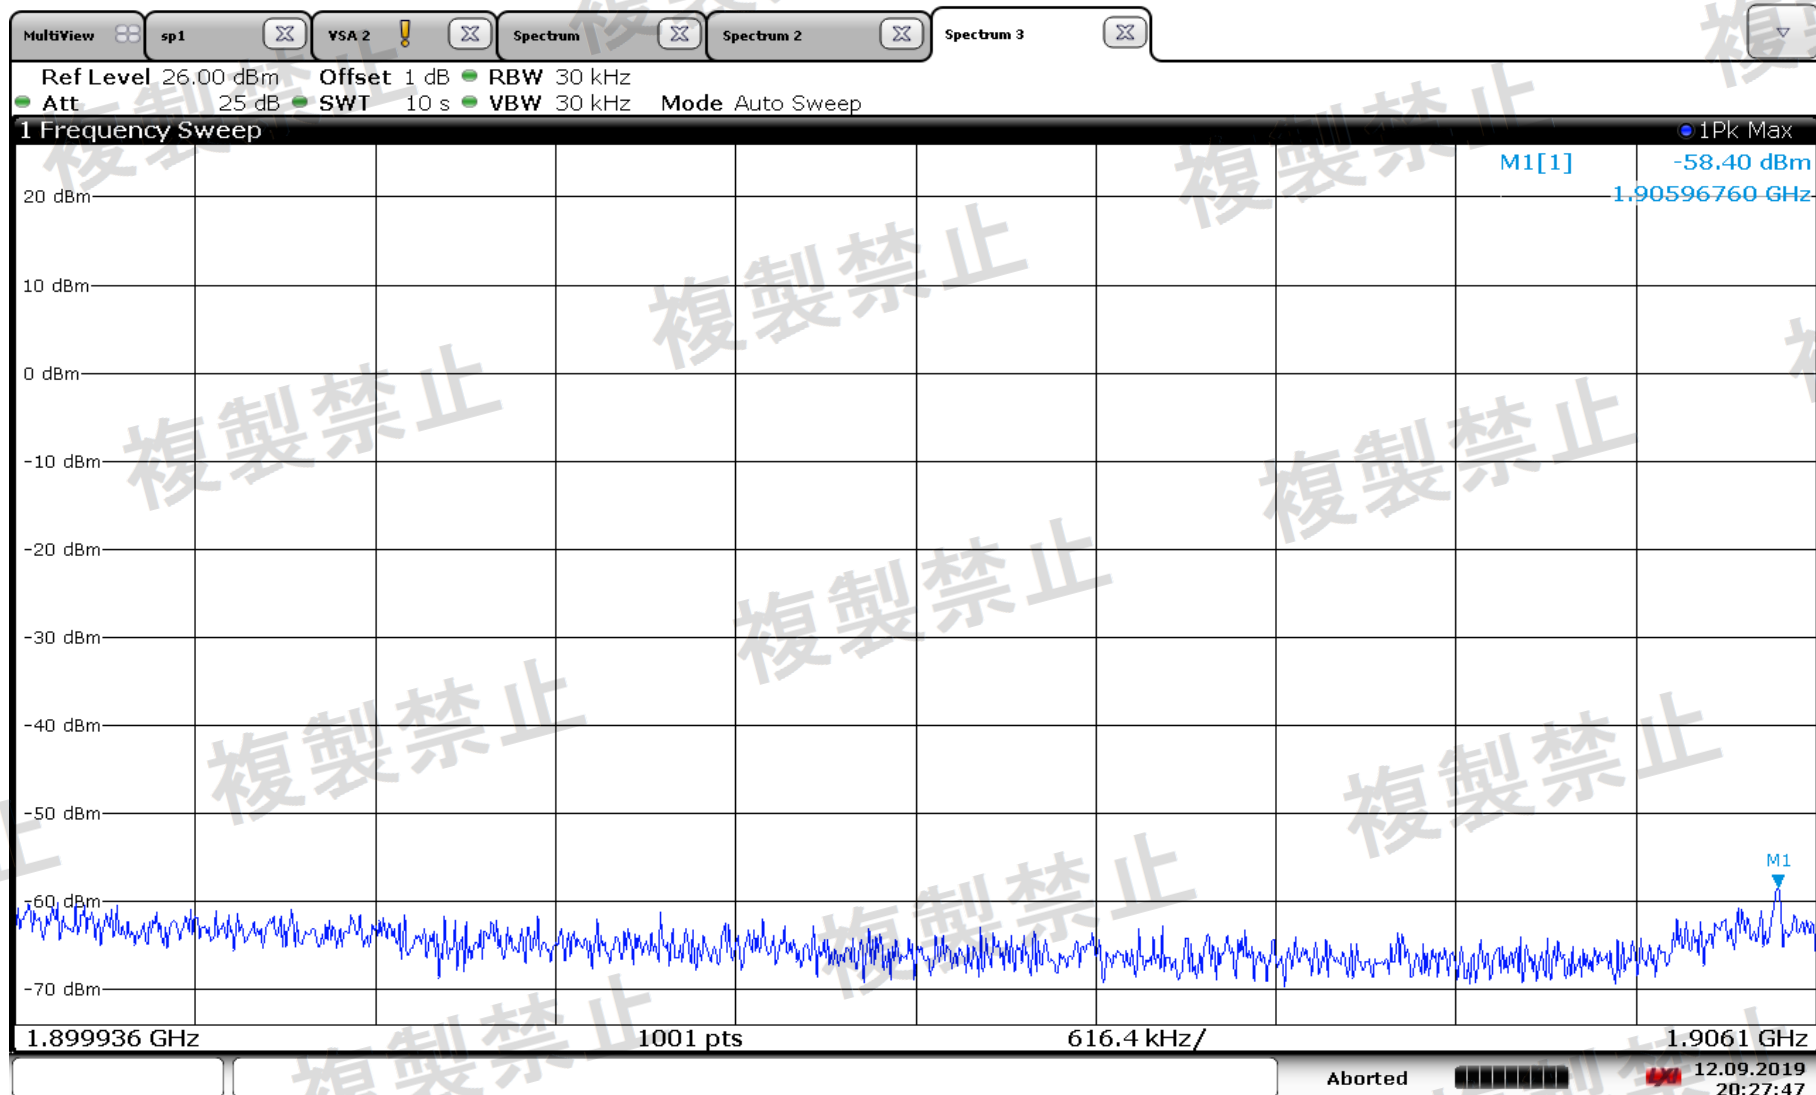


20:27:48 12.09.2019

図61 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(2) (1895.616MHz)(搬送波周波数+4320kHz)

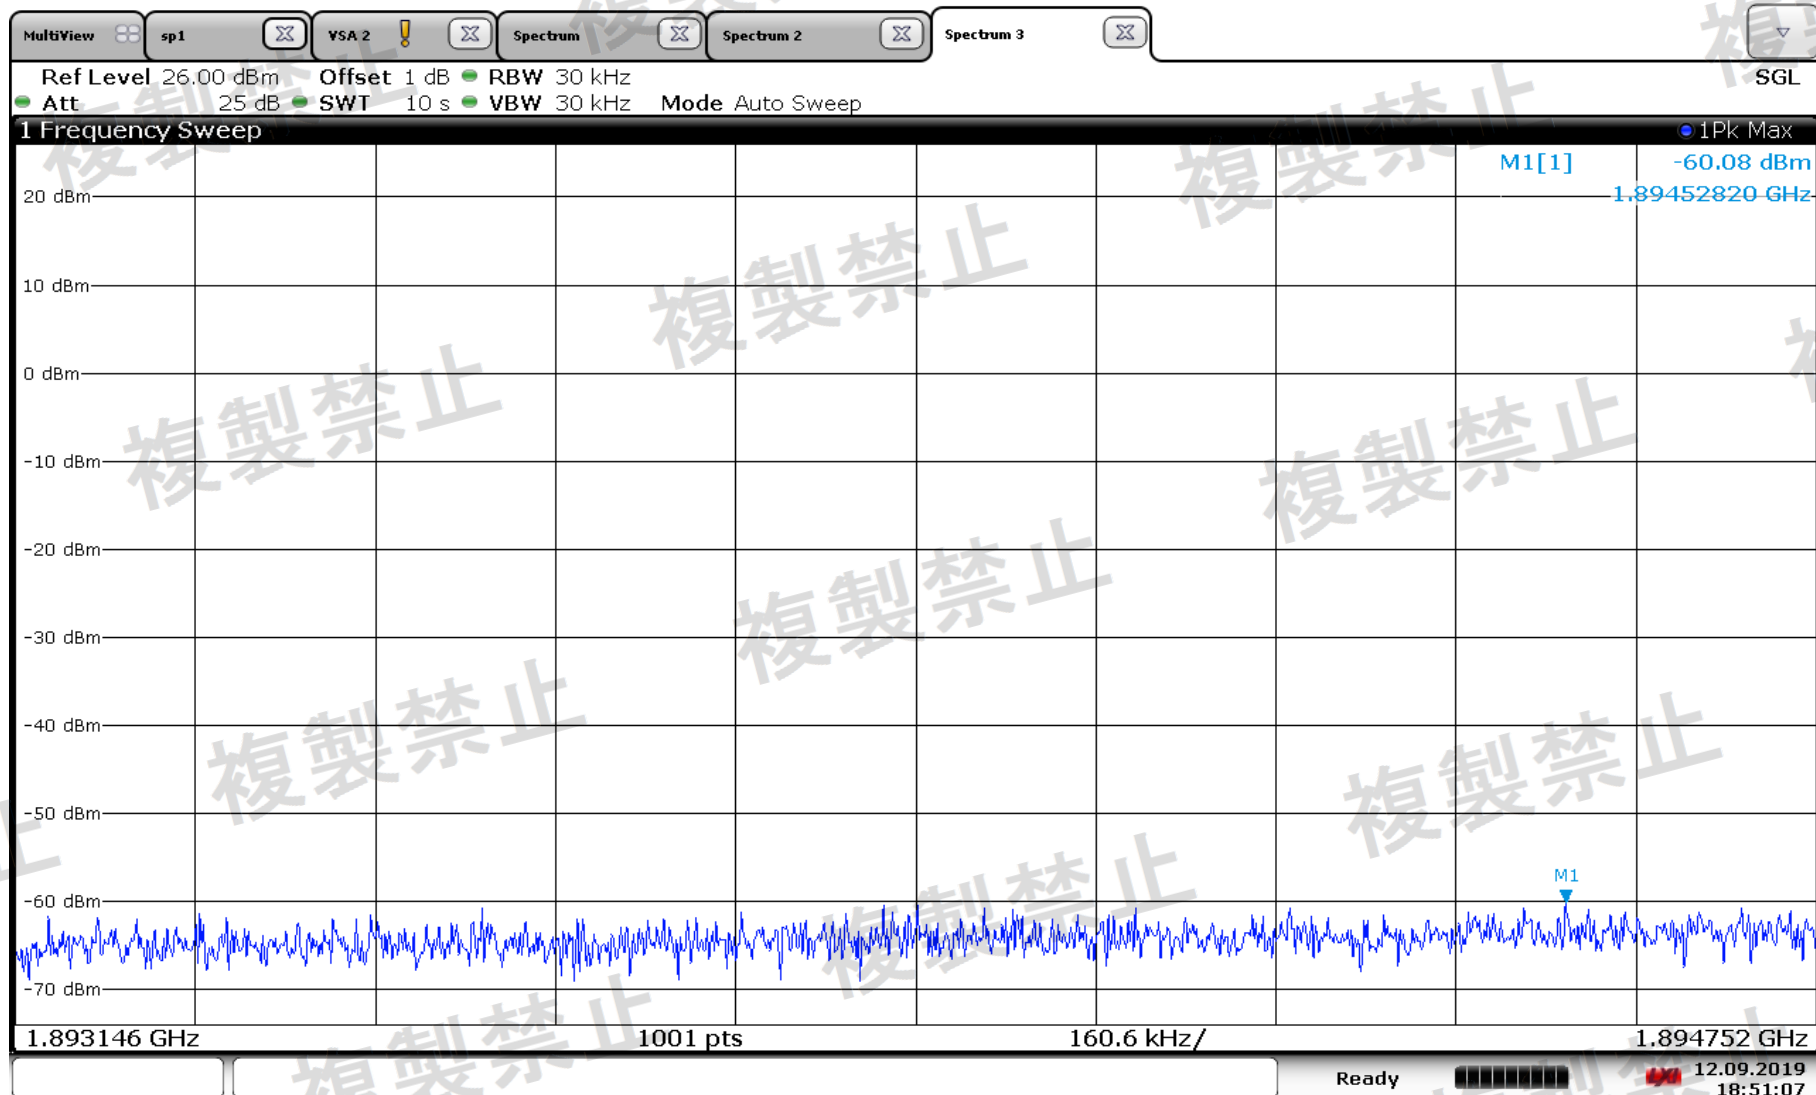


18:51:07 12.09.2019

図77 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(2) (1899.072MHz) (搬送波周波数-4320kHz)

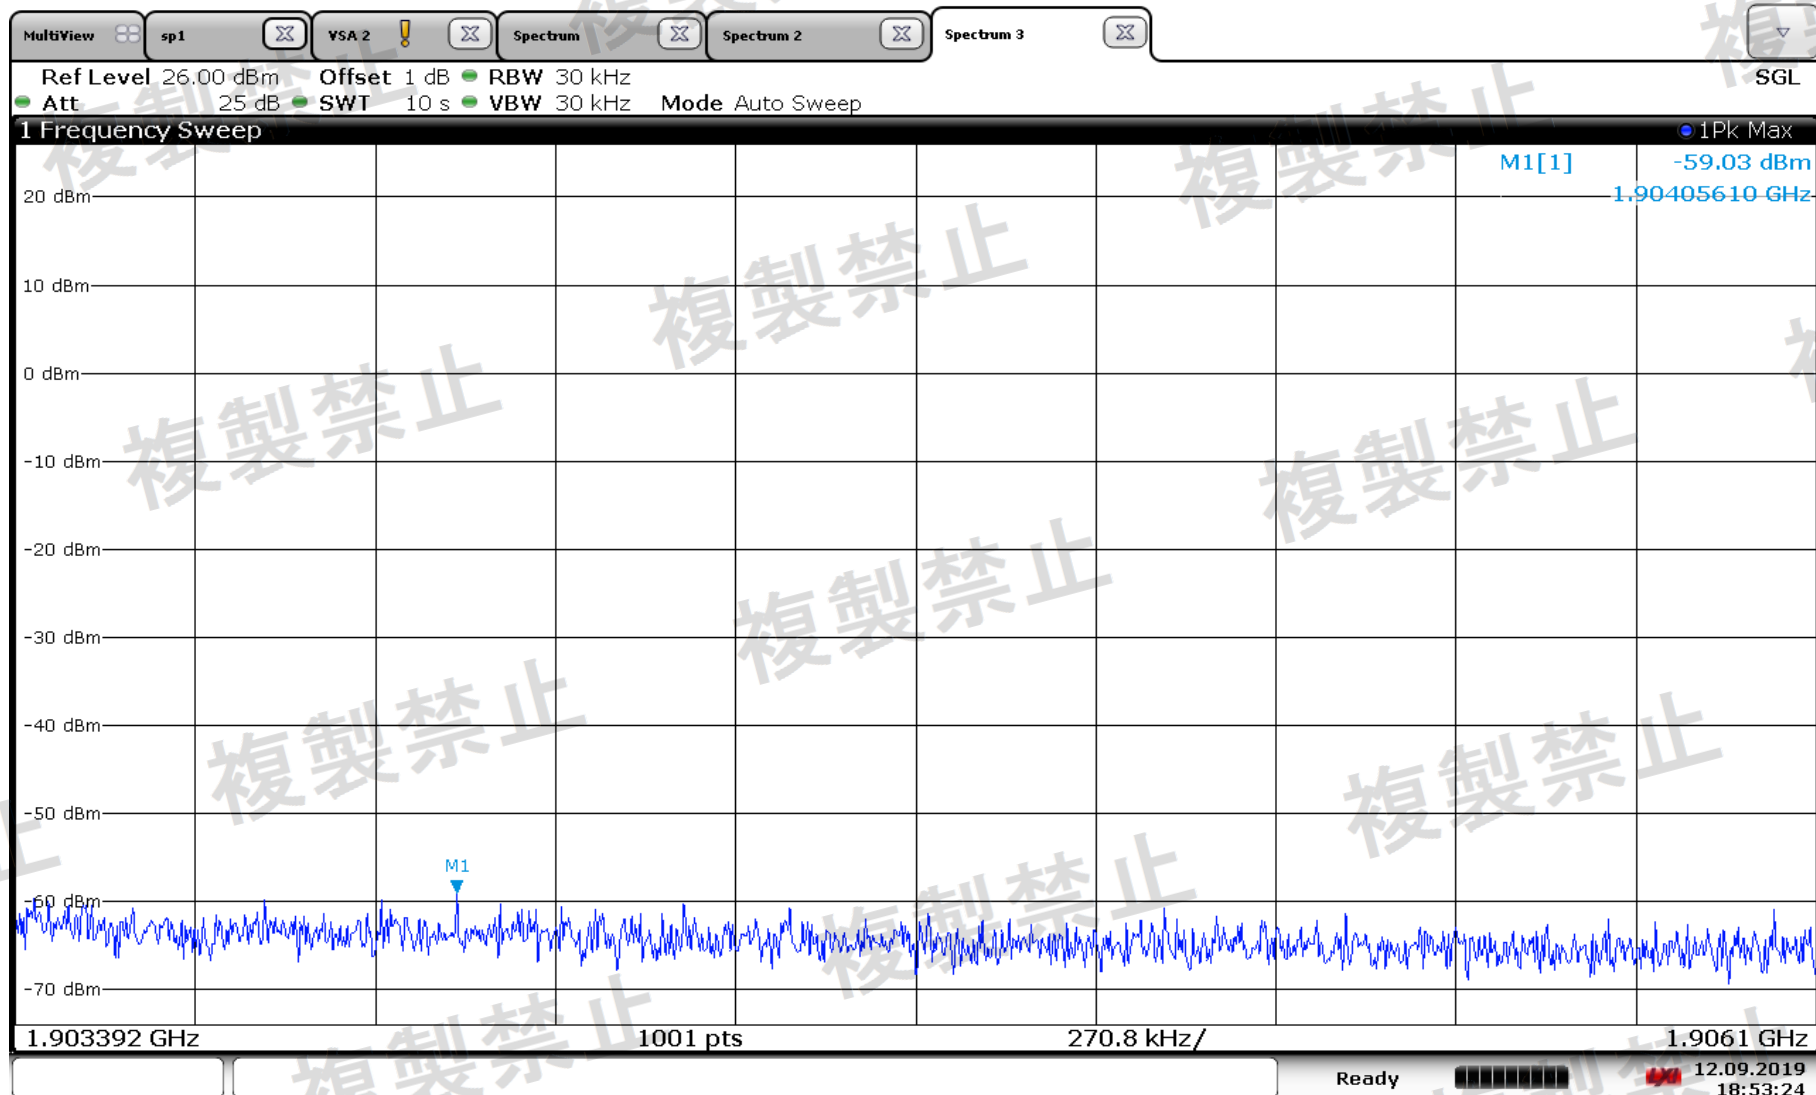


18:53:24 12.09.2019

図78 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(2) (1899.072MHz) (搬送波周波数+4320kHz)

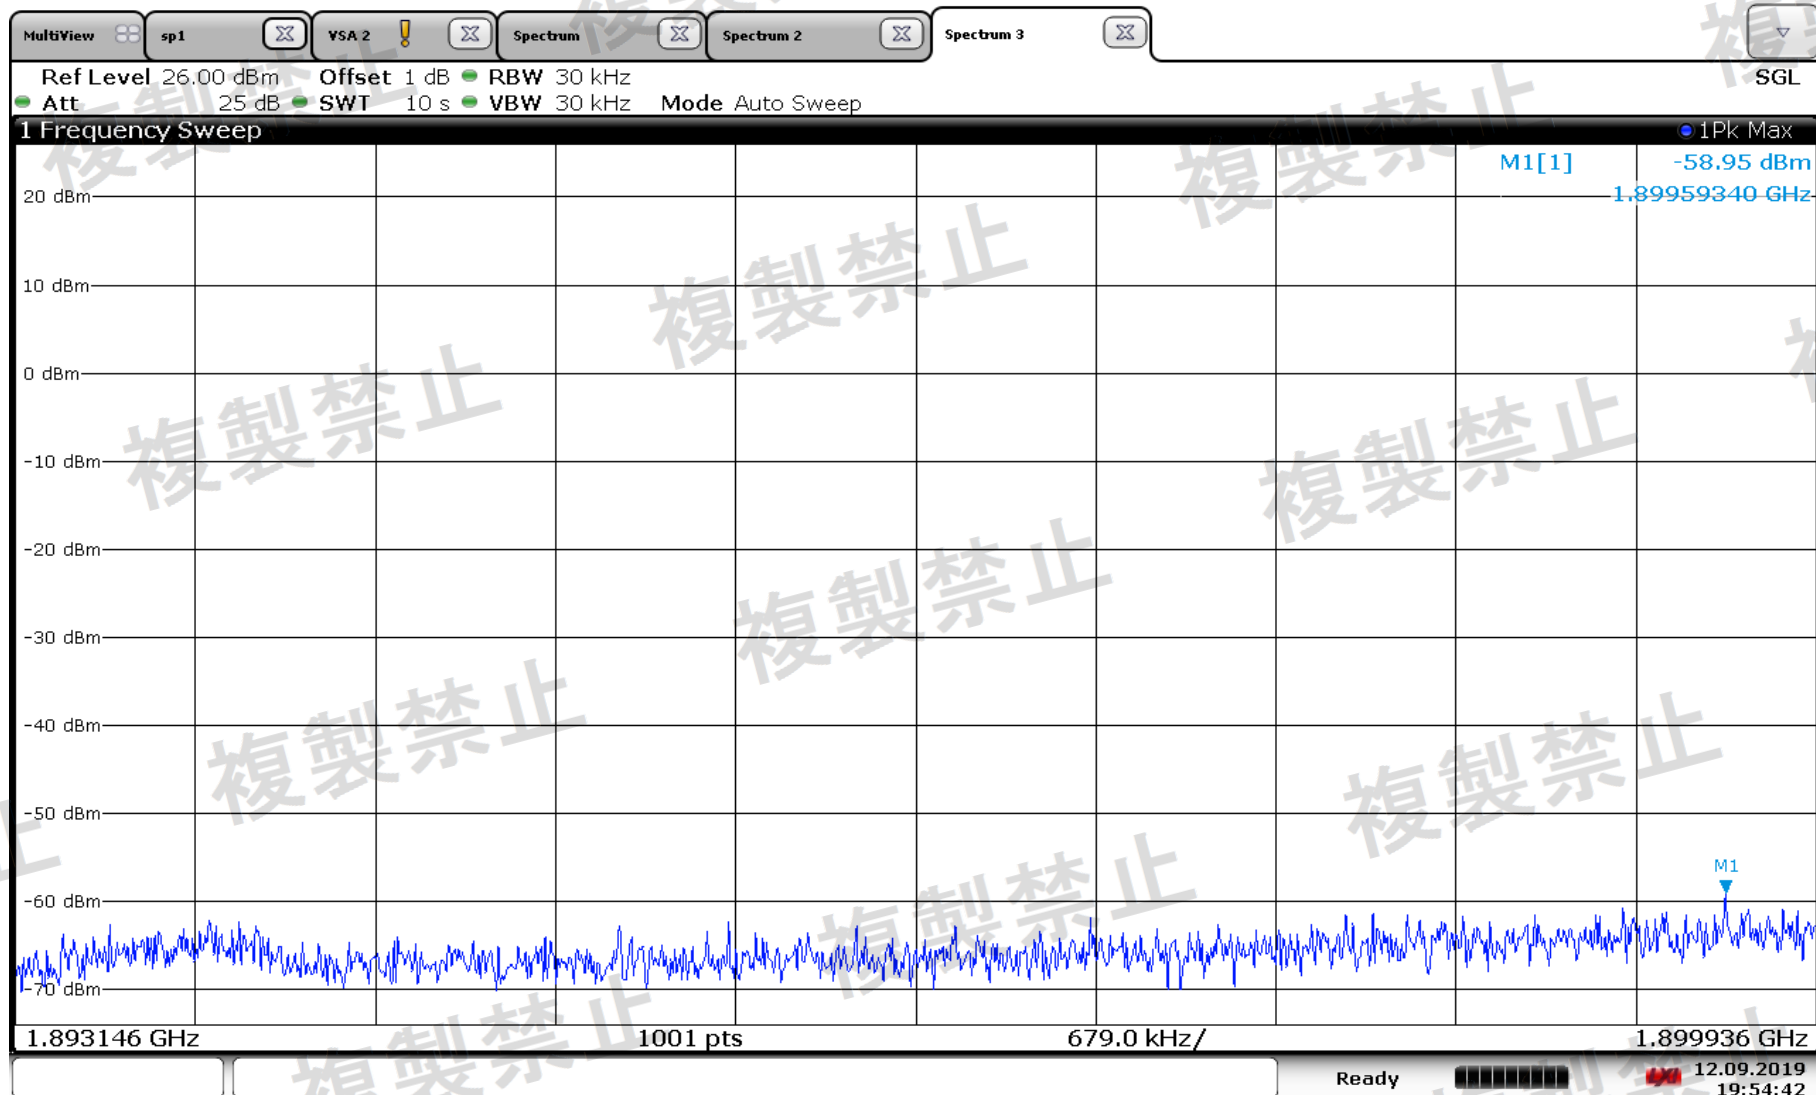


19:54:42 12.09.2019

図96 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(2) (1904.256MHz)(搬送波周波数-4320kHz)

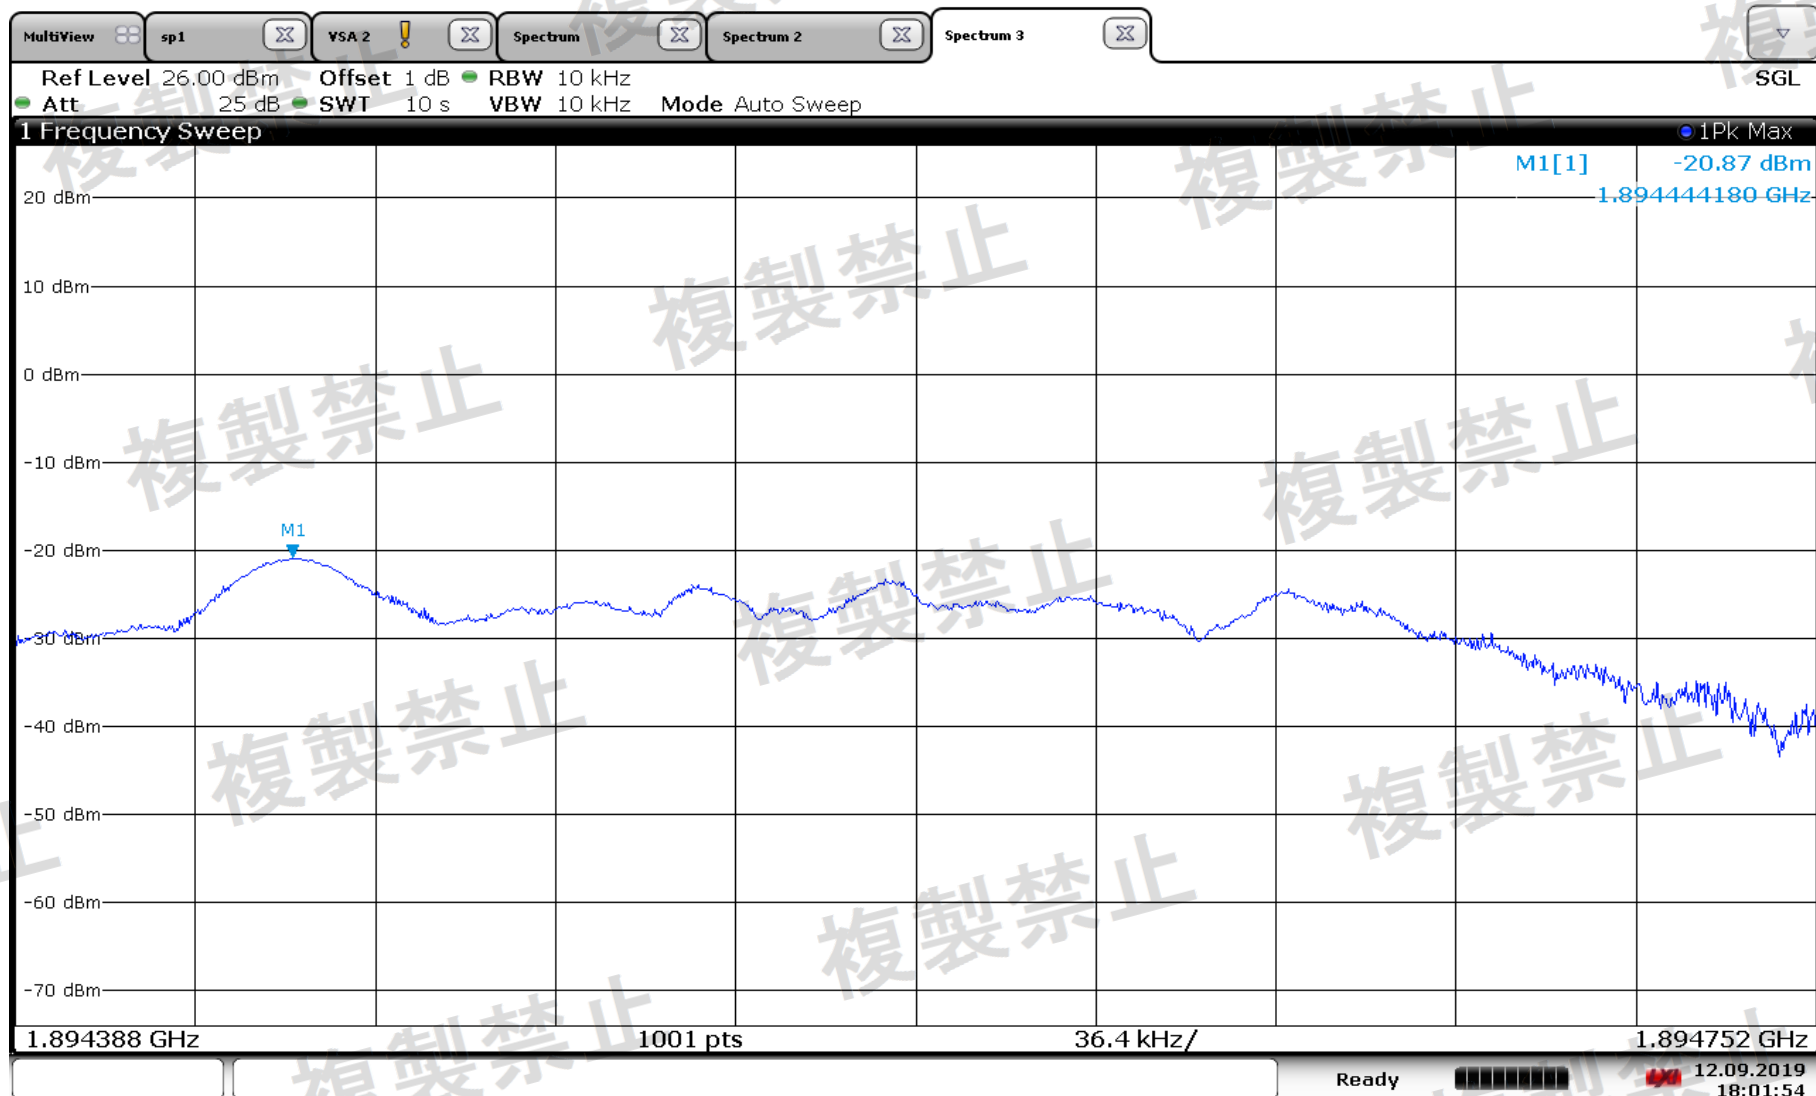


18:01:55 12.09.2019

図14 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数(864kHz~1228kHz) (1895.616MHz)

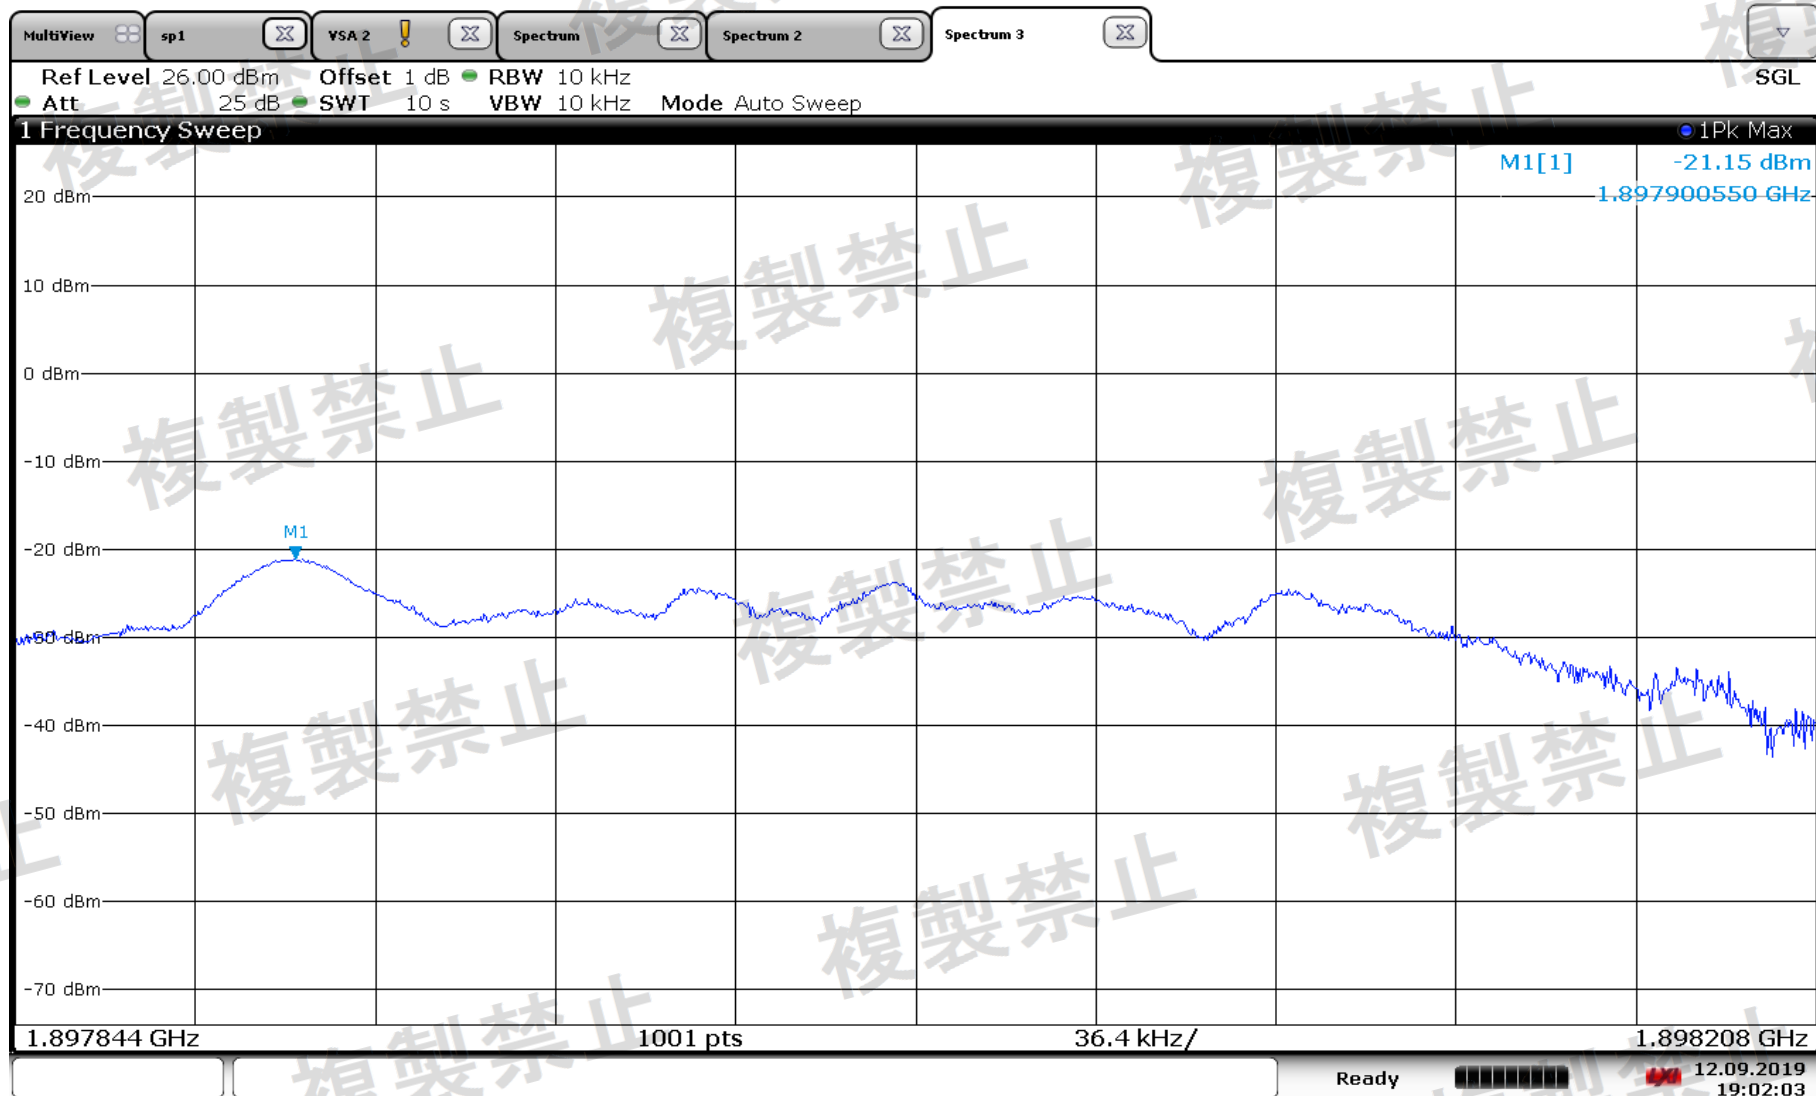


19:02:04 12.09.2019

図31 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数(864kHz~1228kHz) (1899.072MHz)

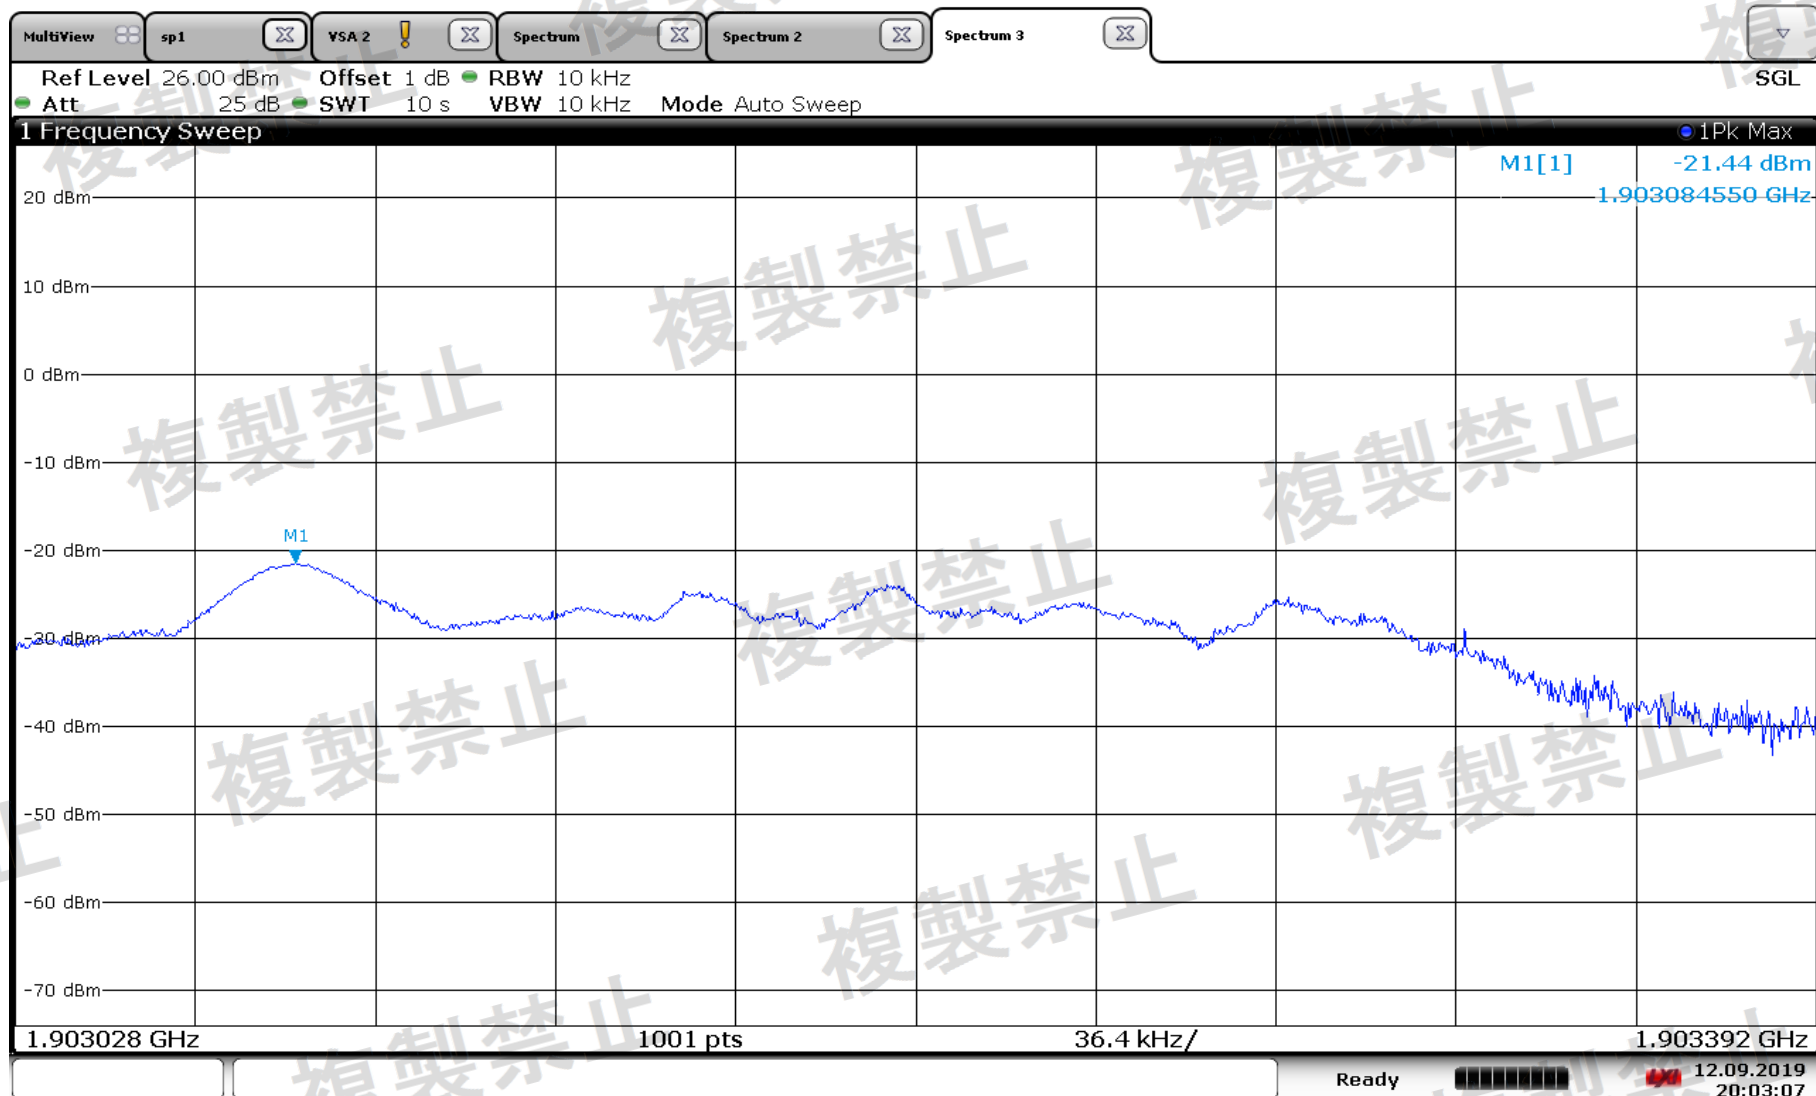

20:03:07 12.09.2019

図48 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数(864kHz~1228kHz) (1904.256MHz)

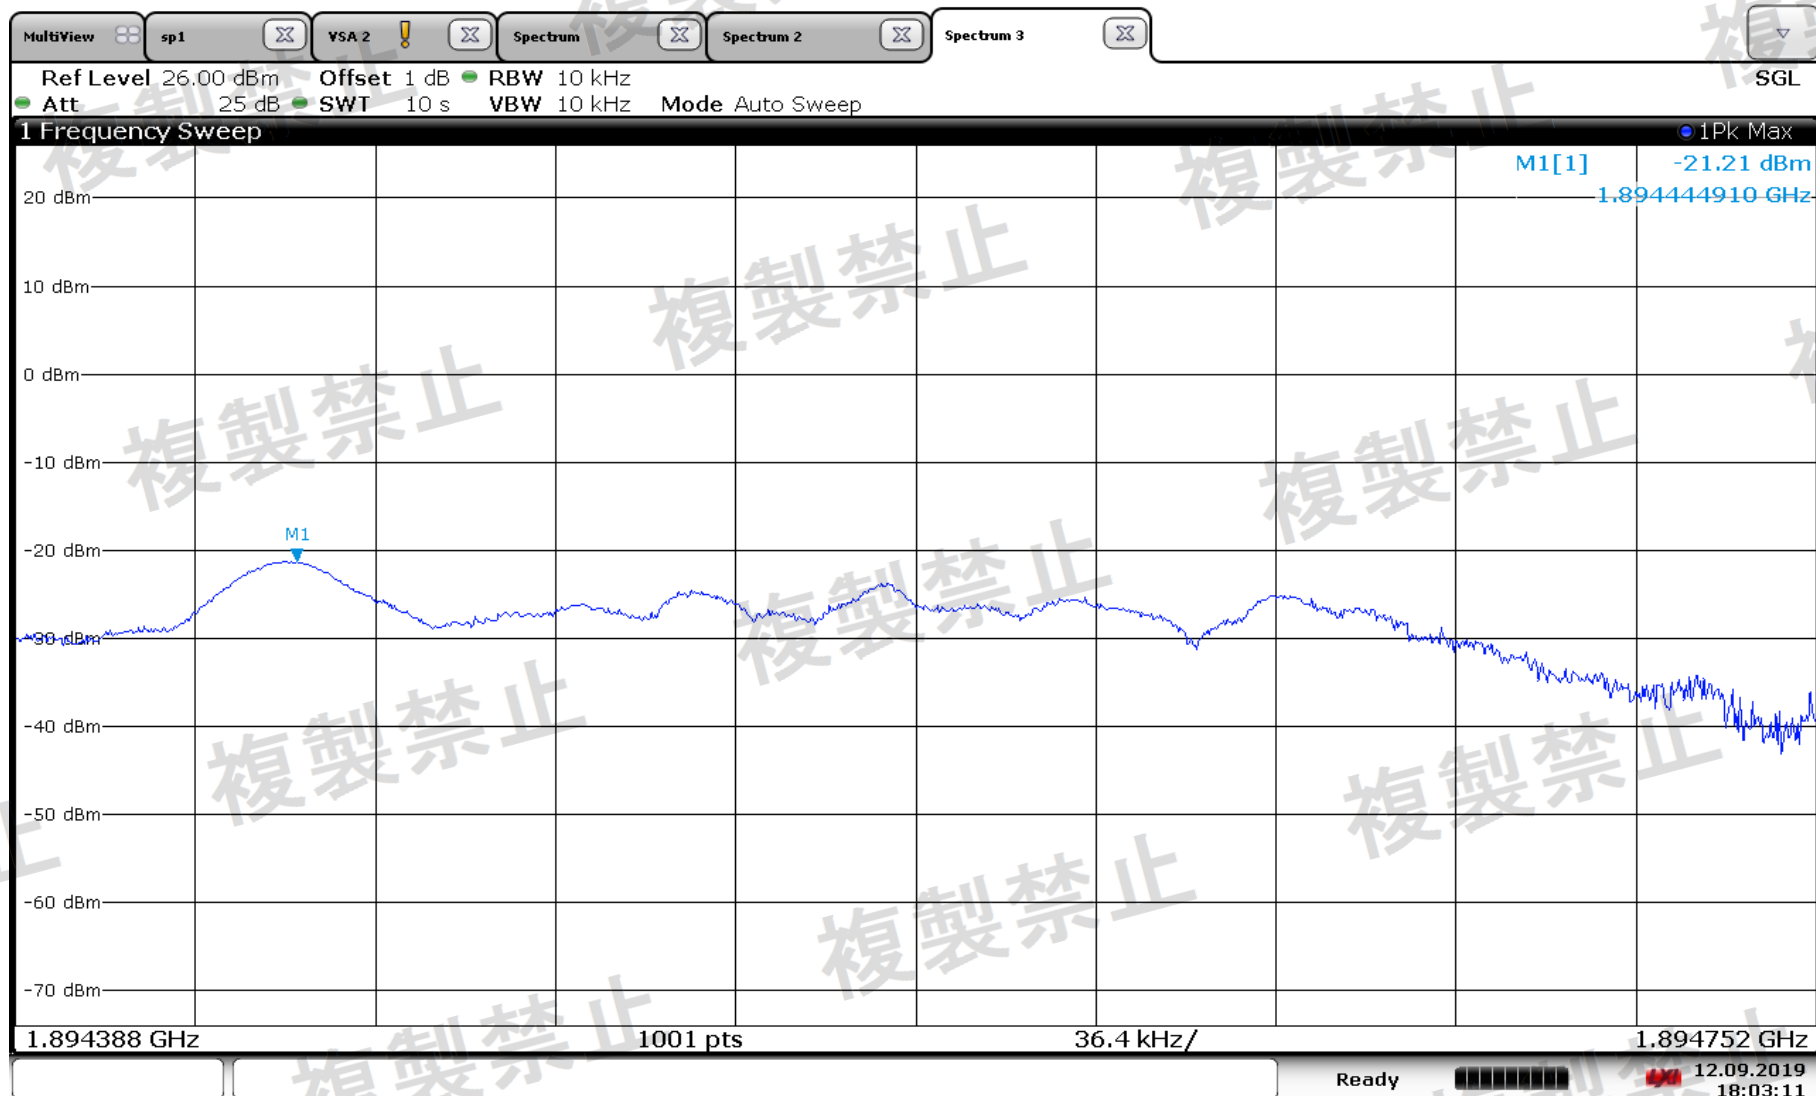

18:03:12 12.09.2019

図64 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数(864kHz~1228kHz) (1895.616MHz)


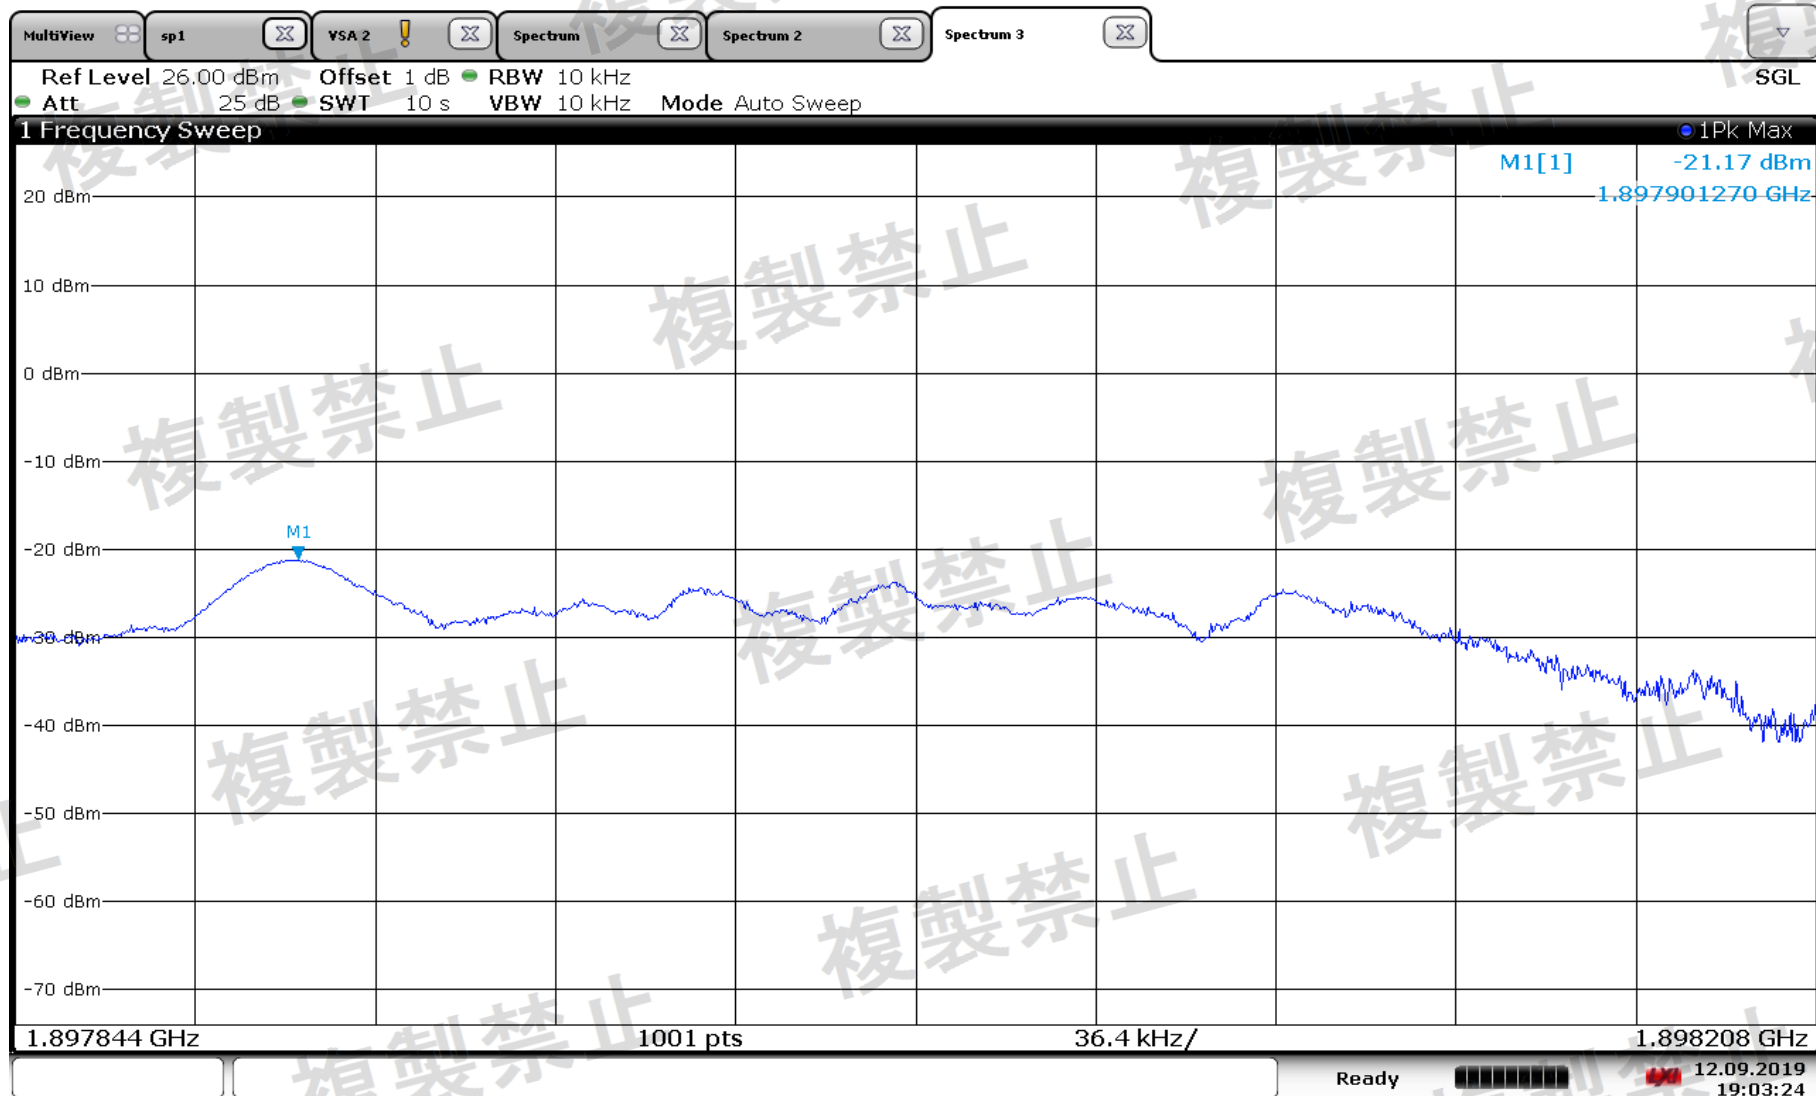


図81 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数(864kHz~1228kHz) (1899.072MHz)

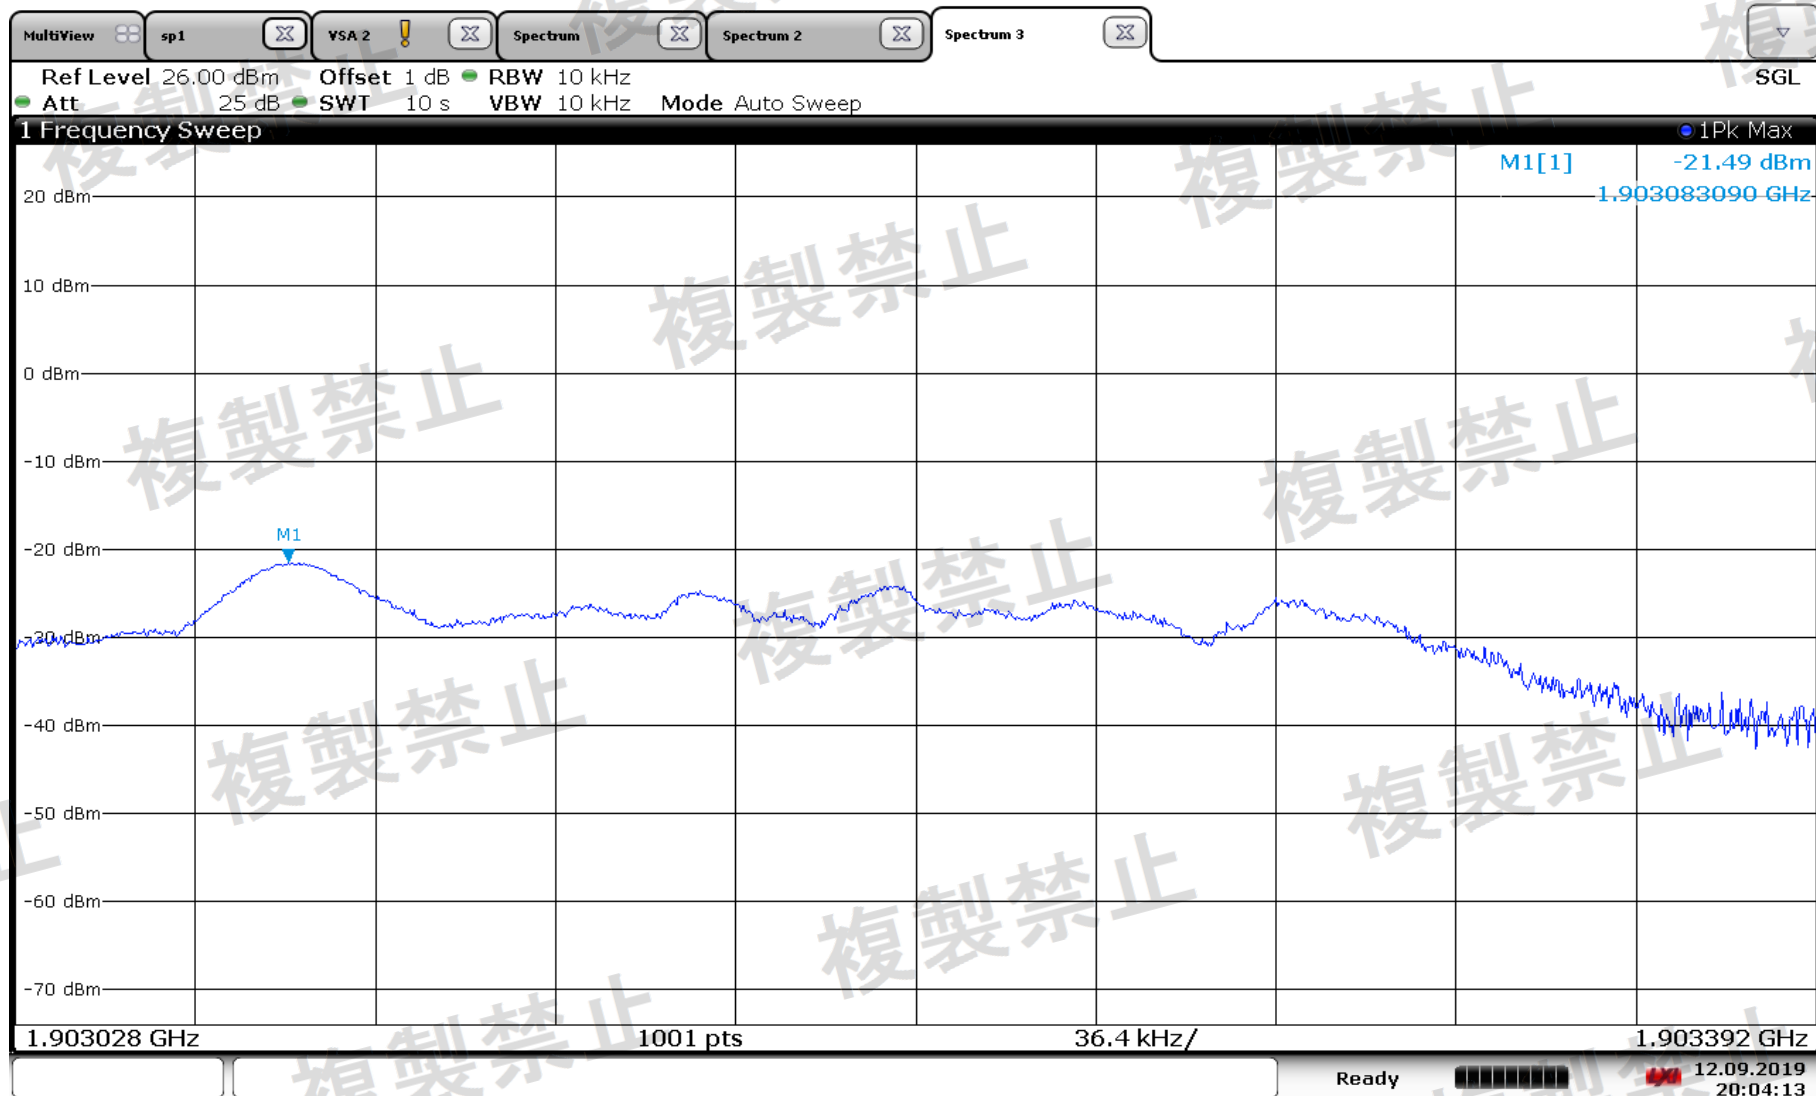

20:04:14 12.09.2019

図99 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数(864kHz~1228kHz) (1904.256MHz)



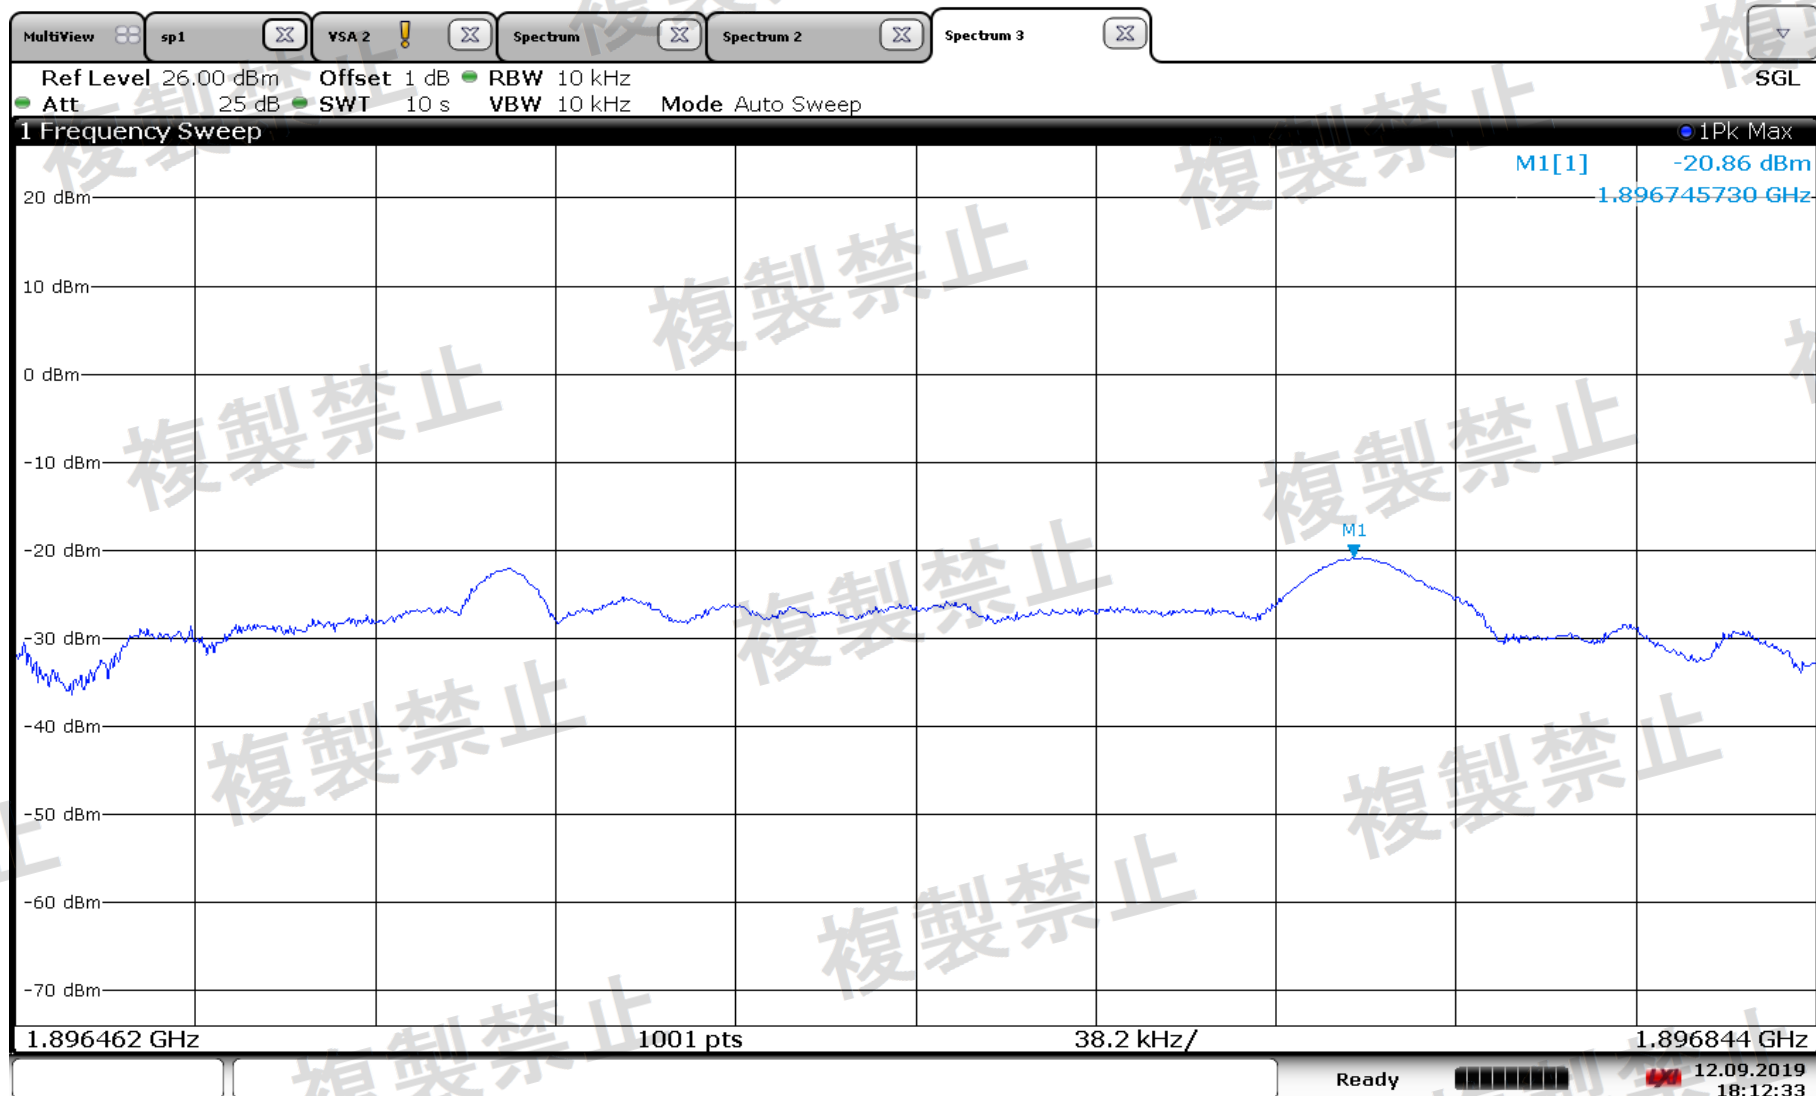


図15 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(864kHz~1228kHz) (1895.616MHz)

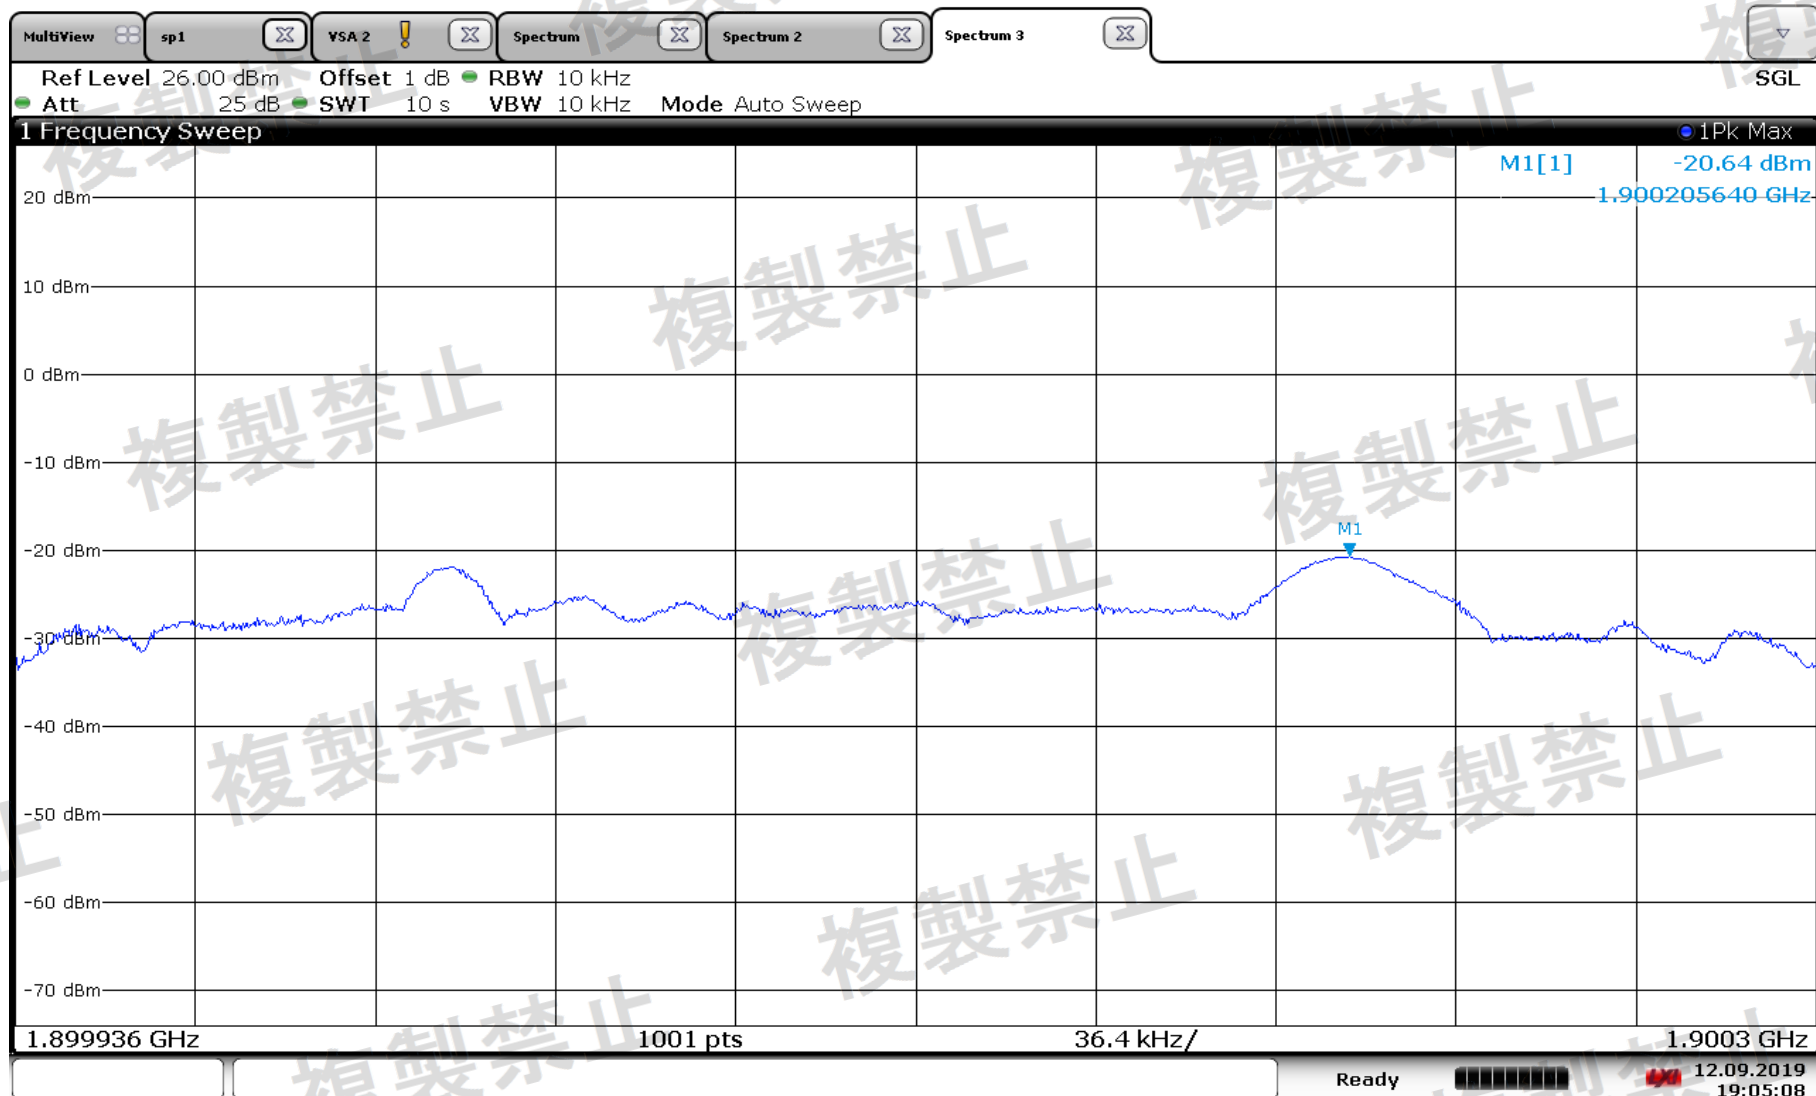

19:05:09 12.09.2019

図32 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(864kHz~1228kHz) (1899.072MHz)

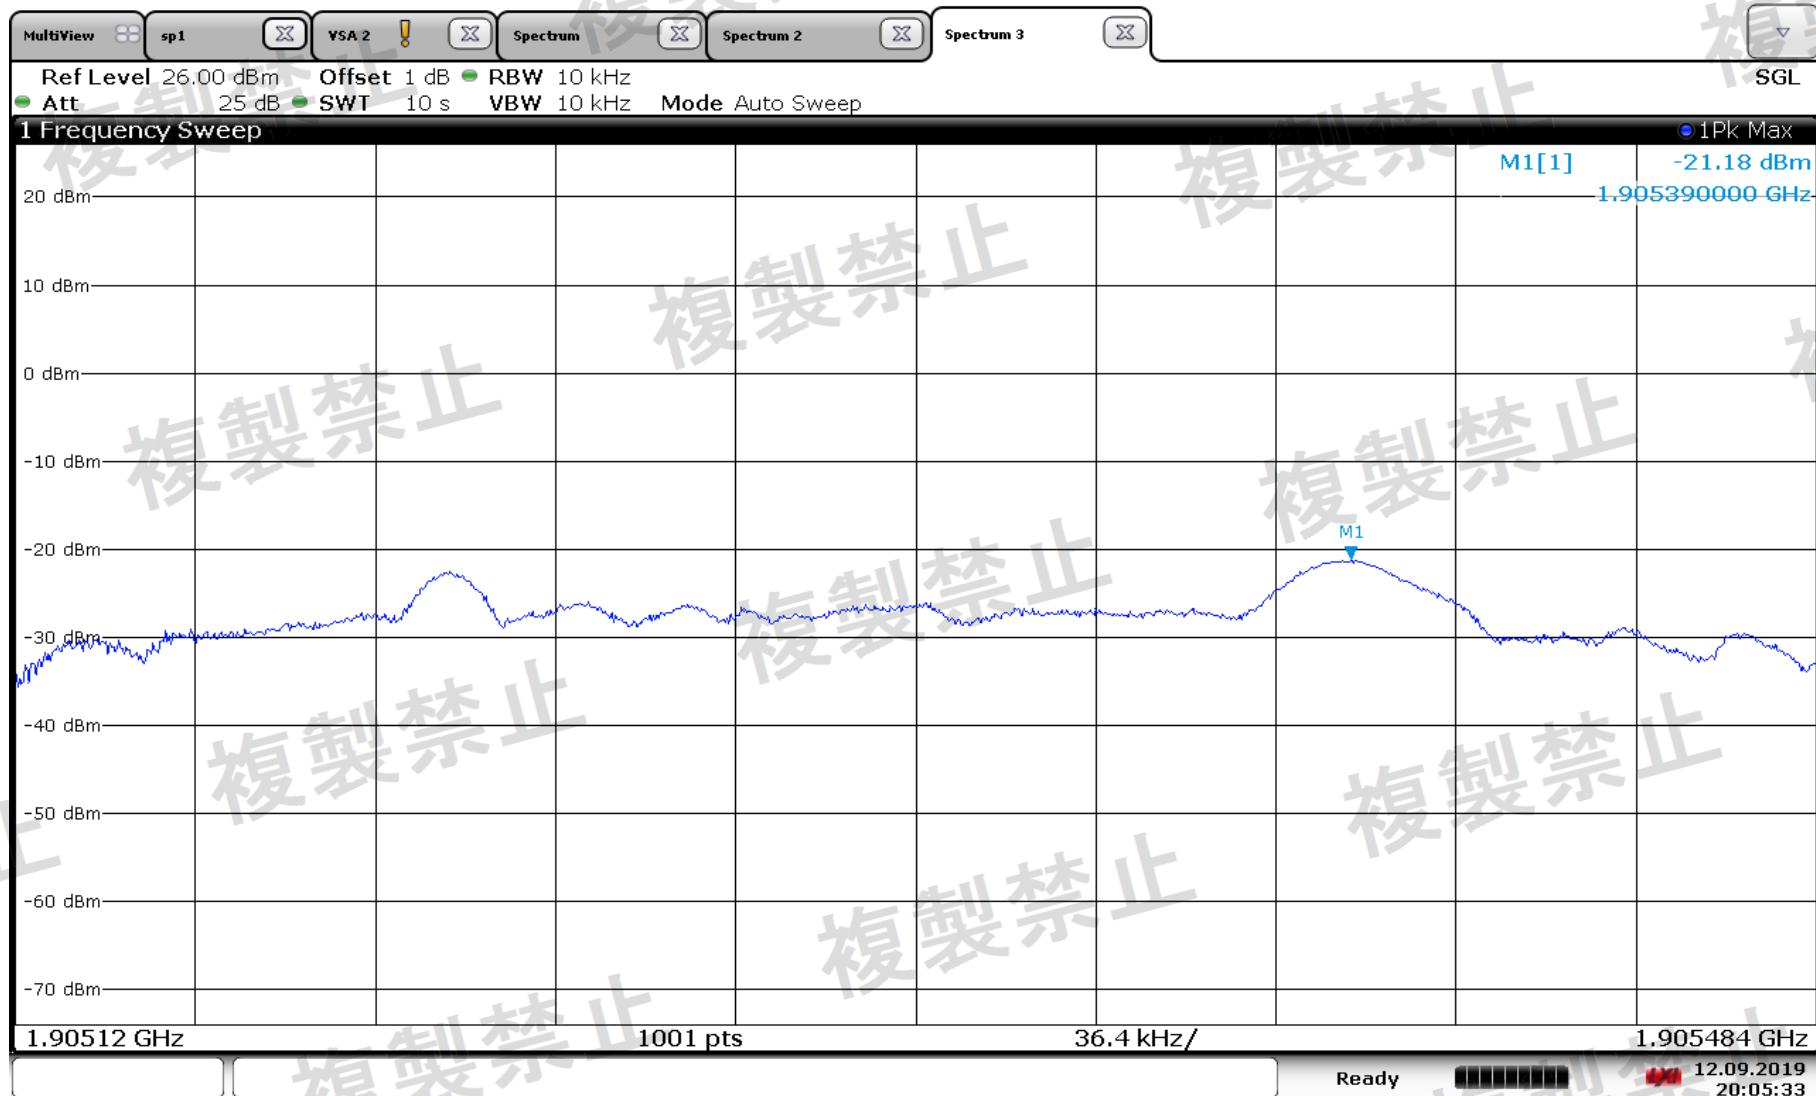

20:05:34 12.09.2019

図49 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(864kHz~1228kHz) (1904.256MHz)



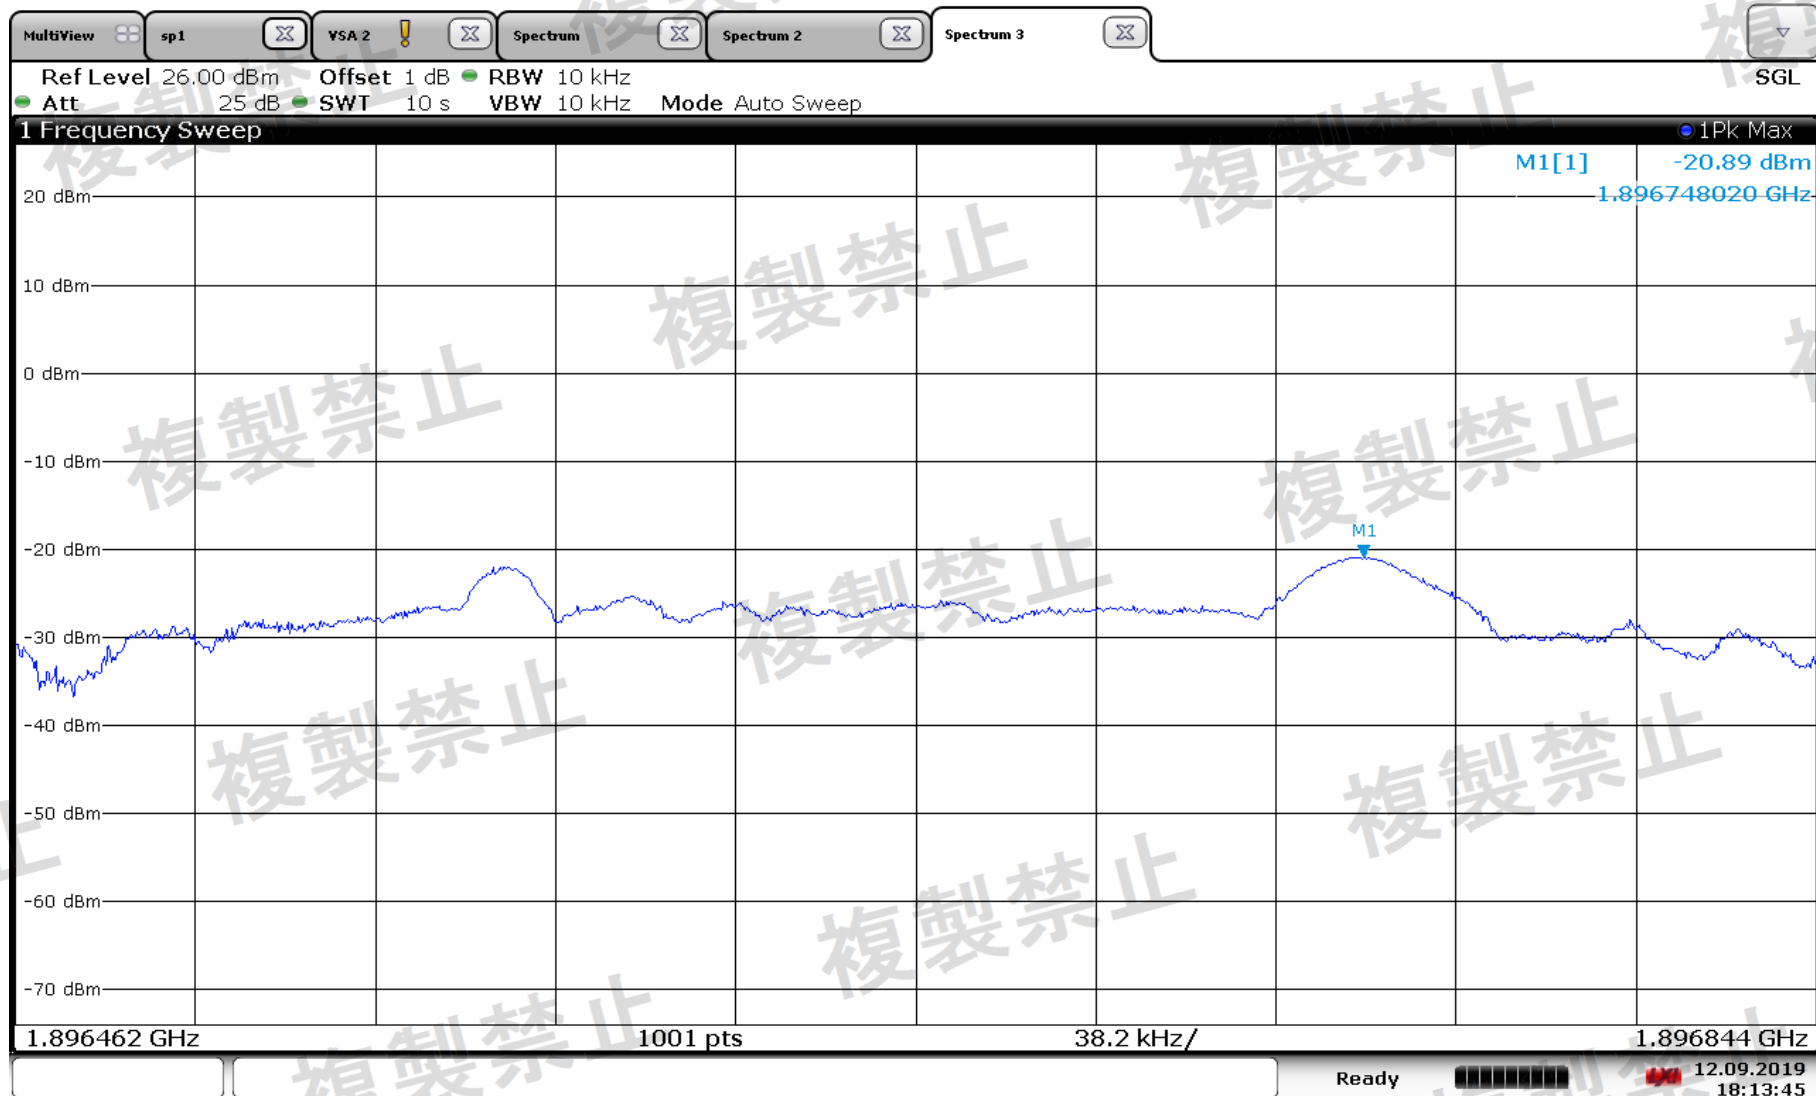


図65 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(864kHz~1228kHz) (1895.616MHz)

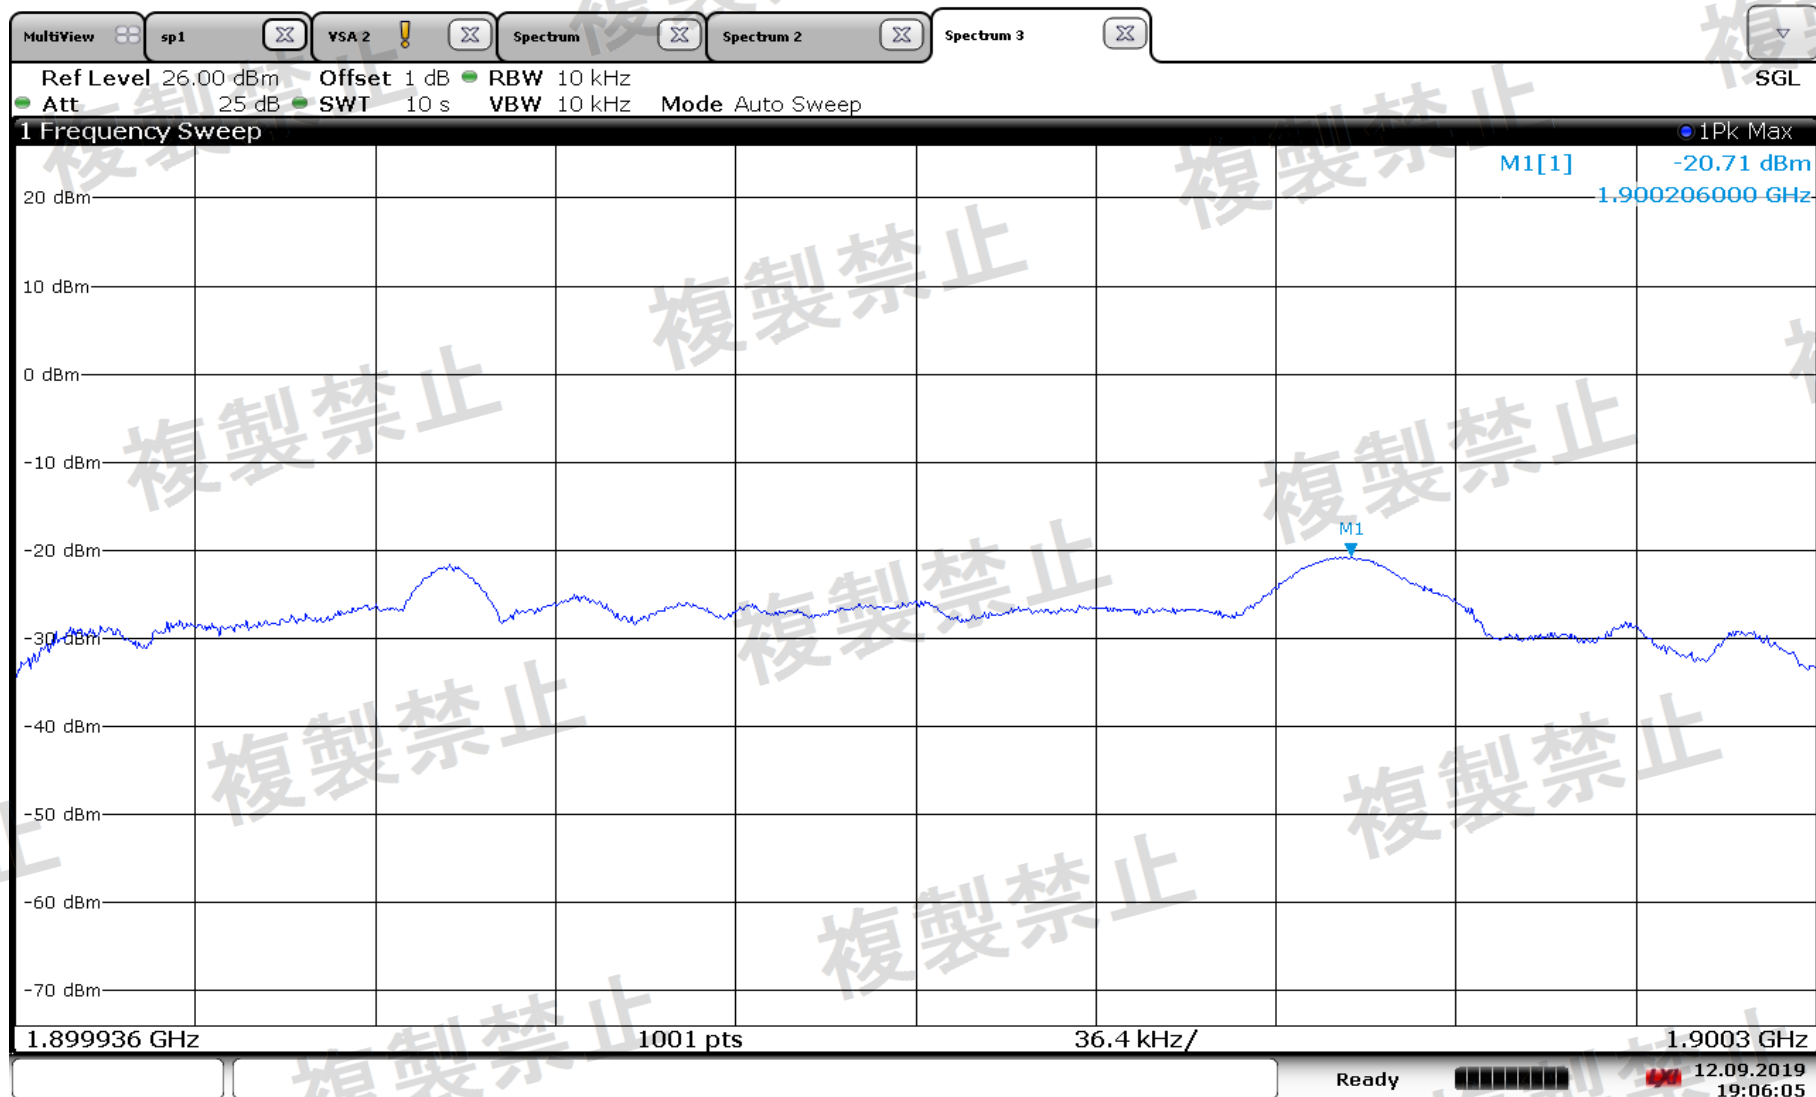


19:06:06 12.09.2019

図82 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(864kHz~1228kHz) (1899.072MHz)

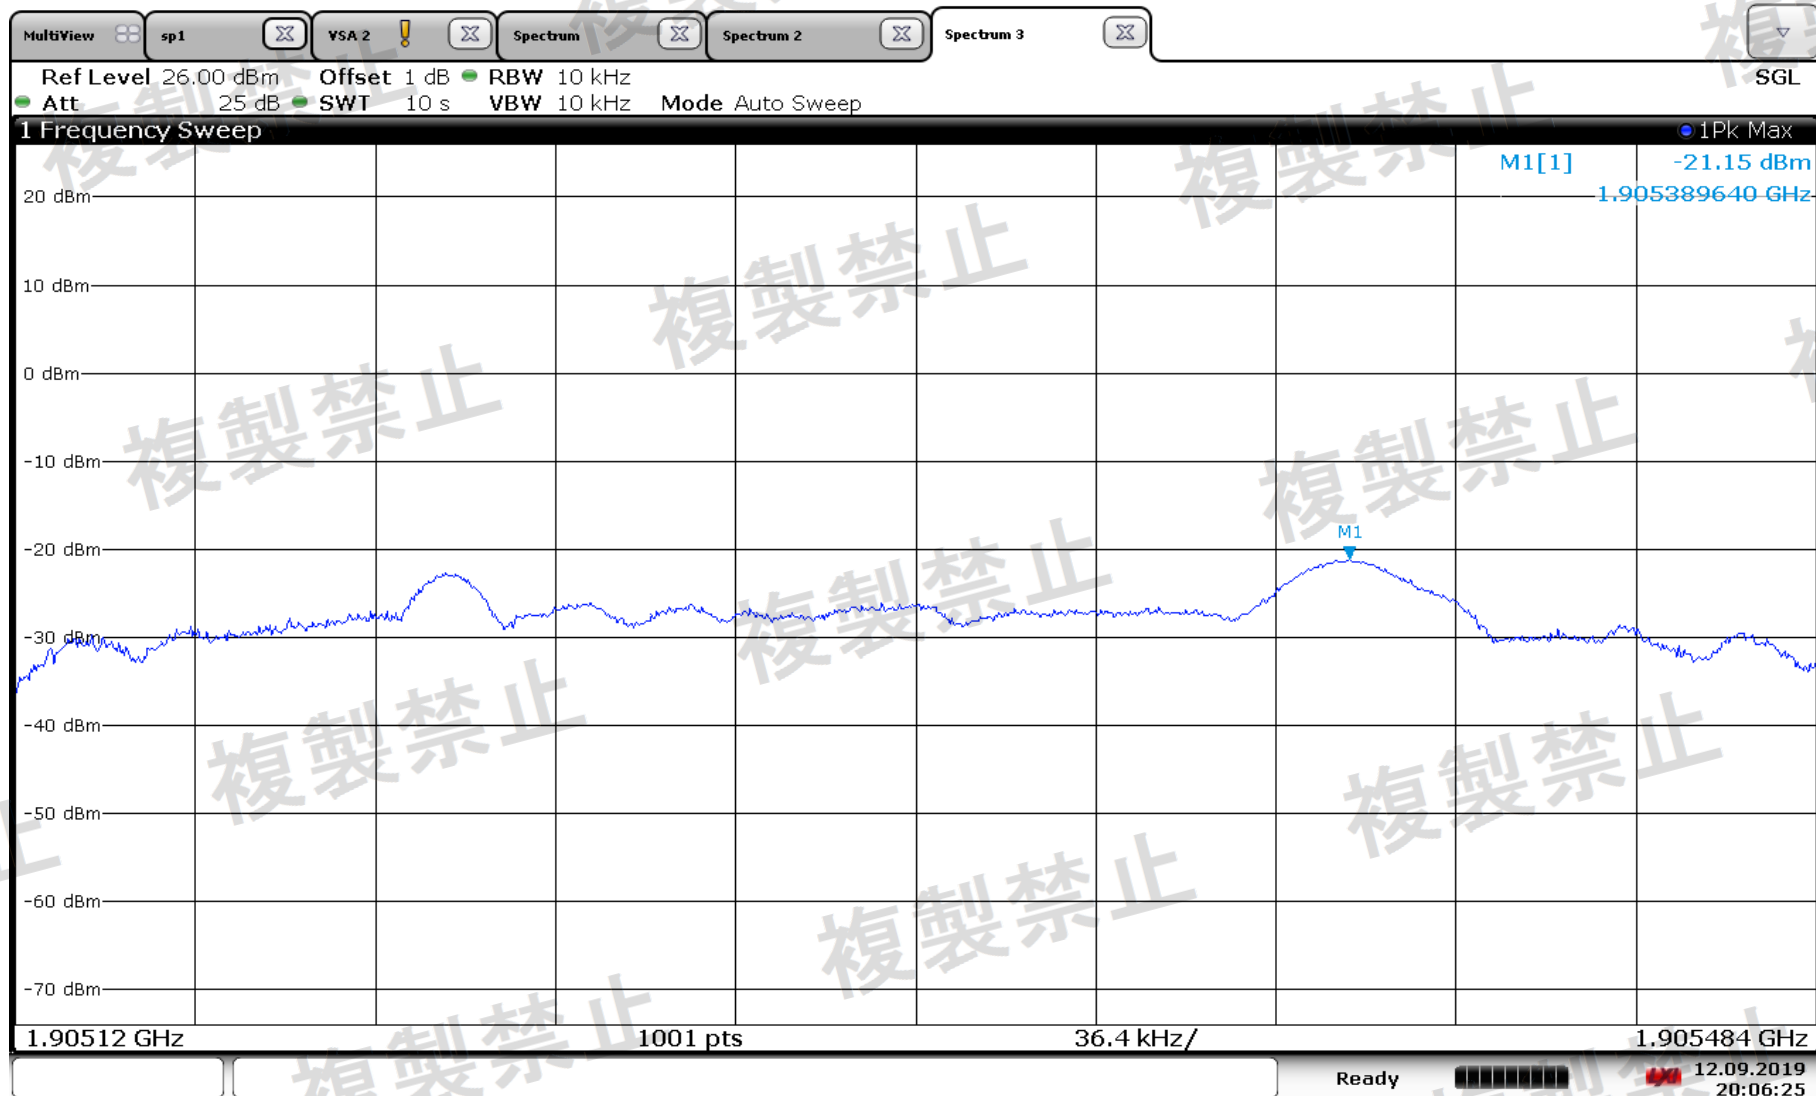


20:06:26 12.09.2019

図100 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(864kHz~1228kHz) (1904.256MHz)

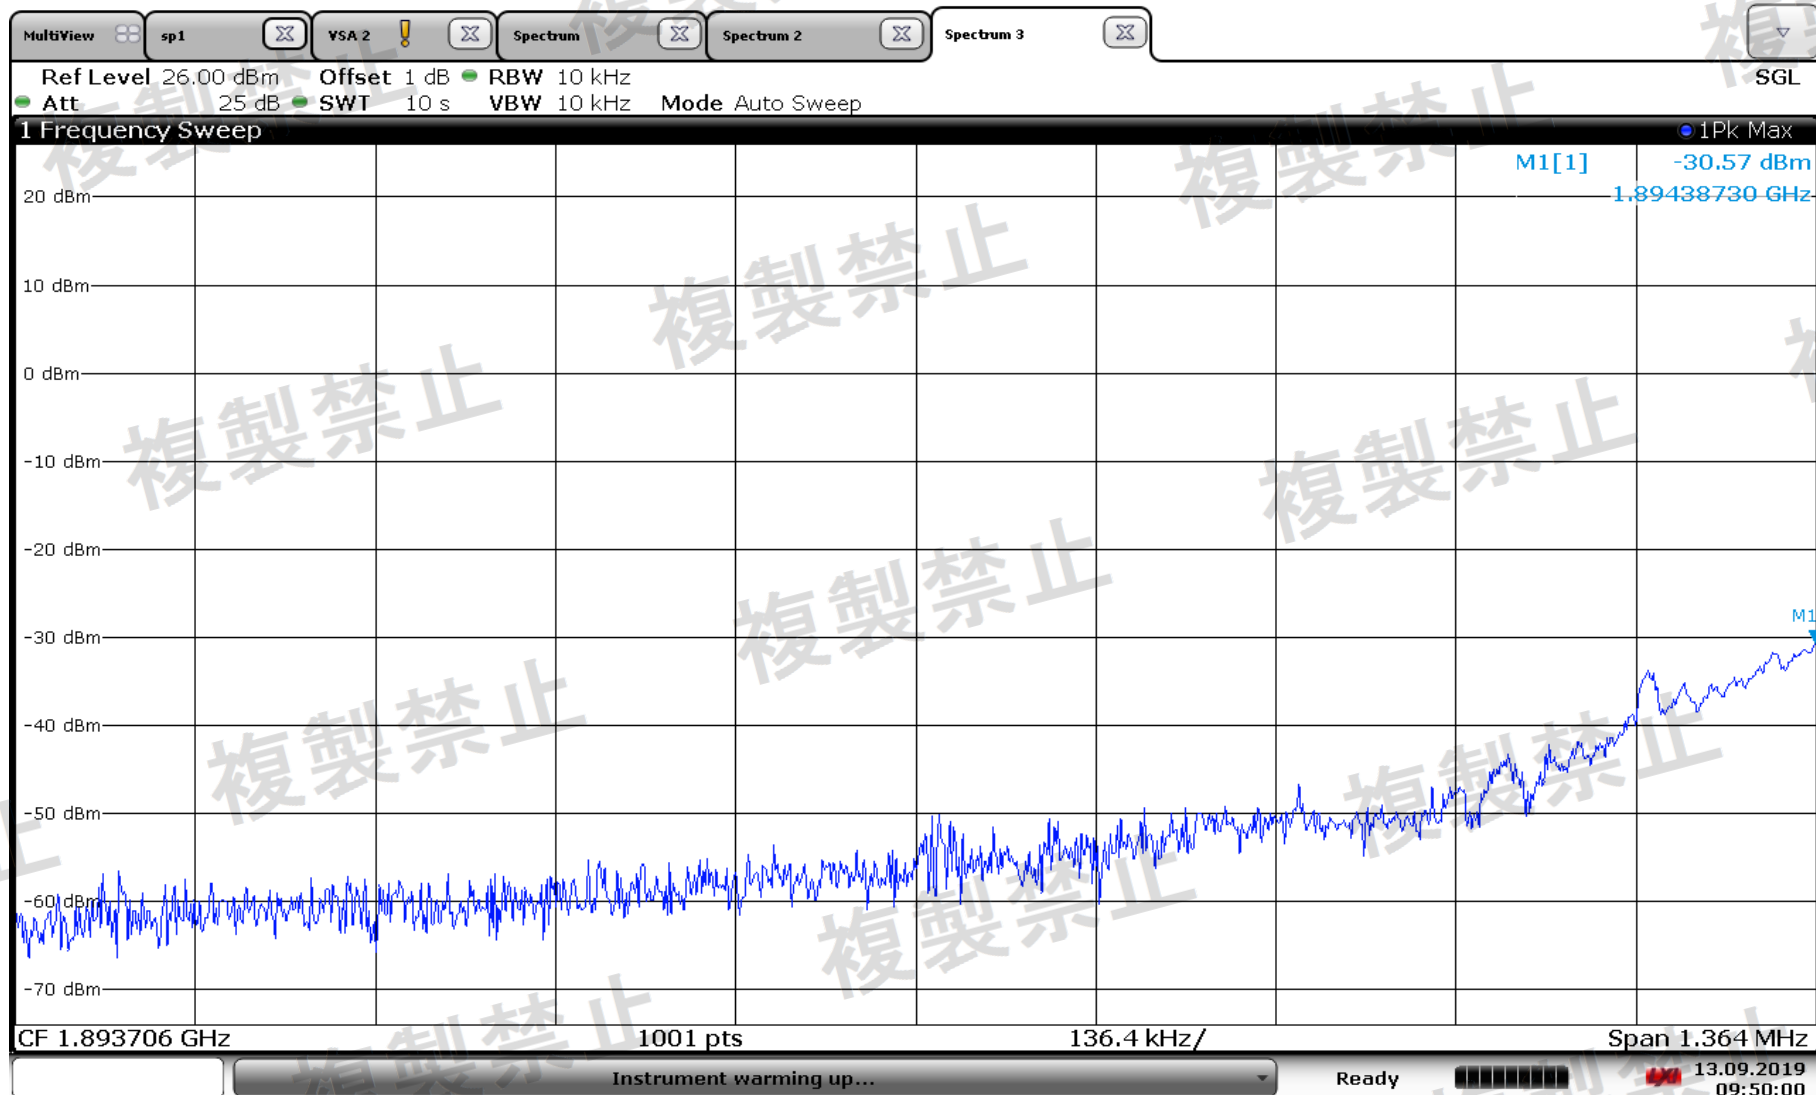


09:50:00 13.09.2019

図13 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数-(1228kHz~2592kHz) (1895.616MHz)

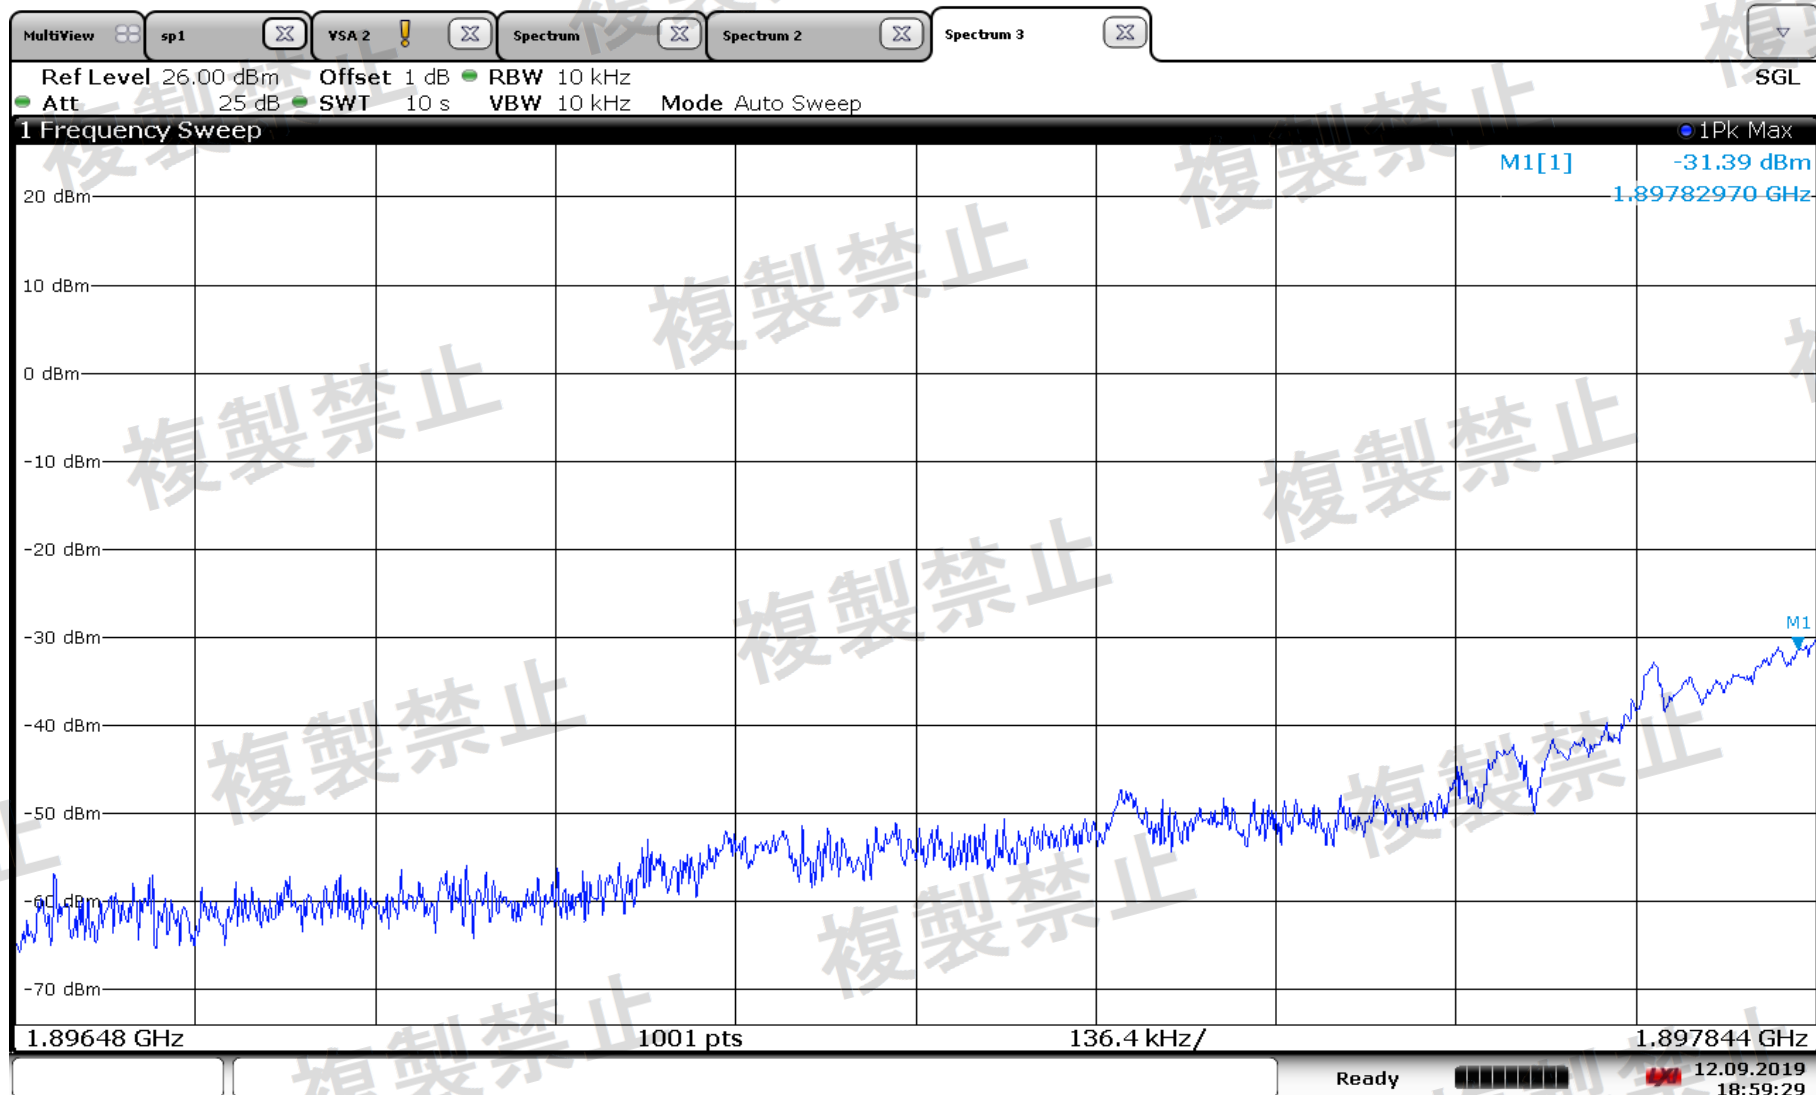


18:59:29 12.09.2019

図30 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数-(1228kHz~2592kHz) (1899.072MHz)

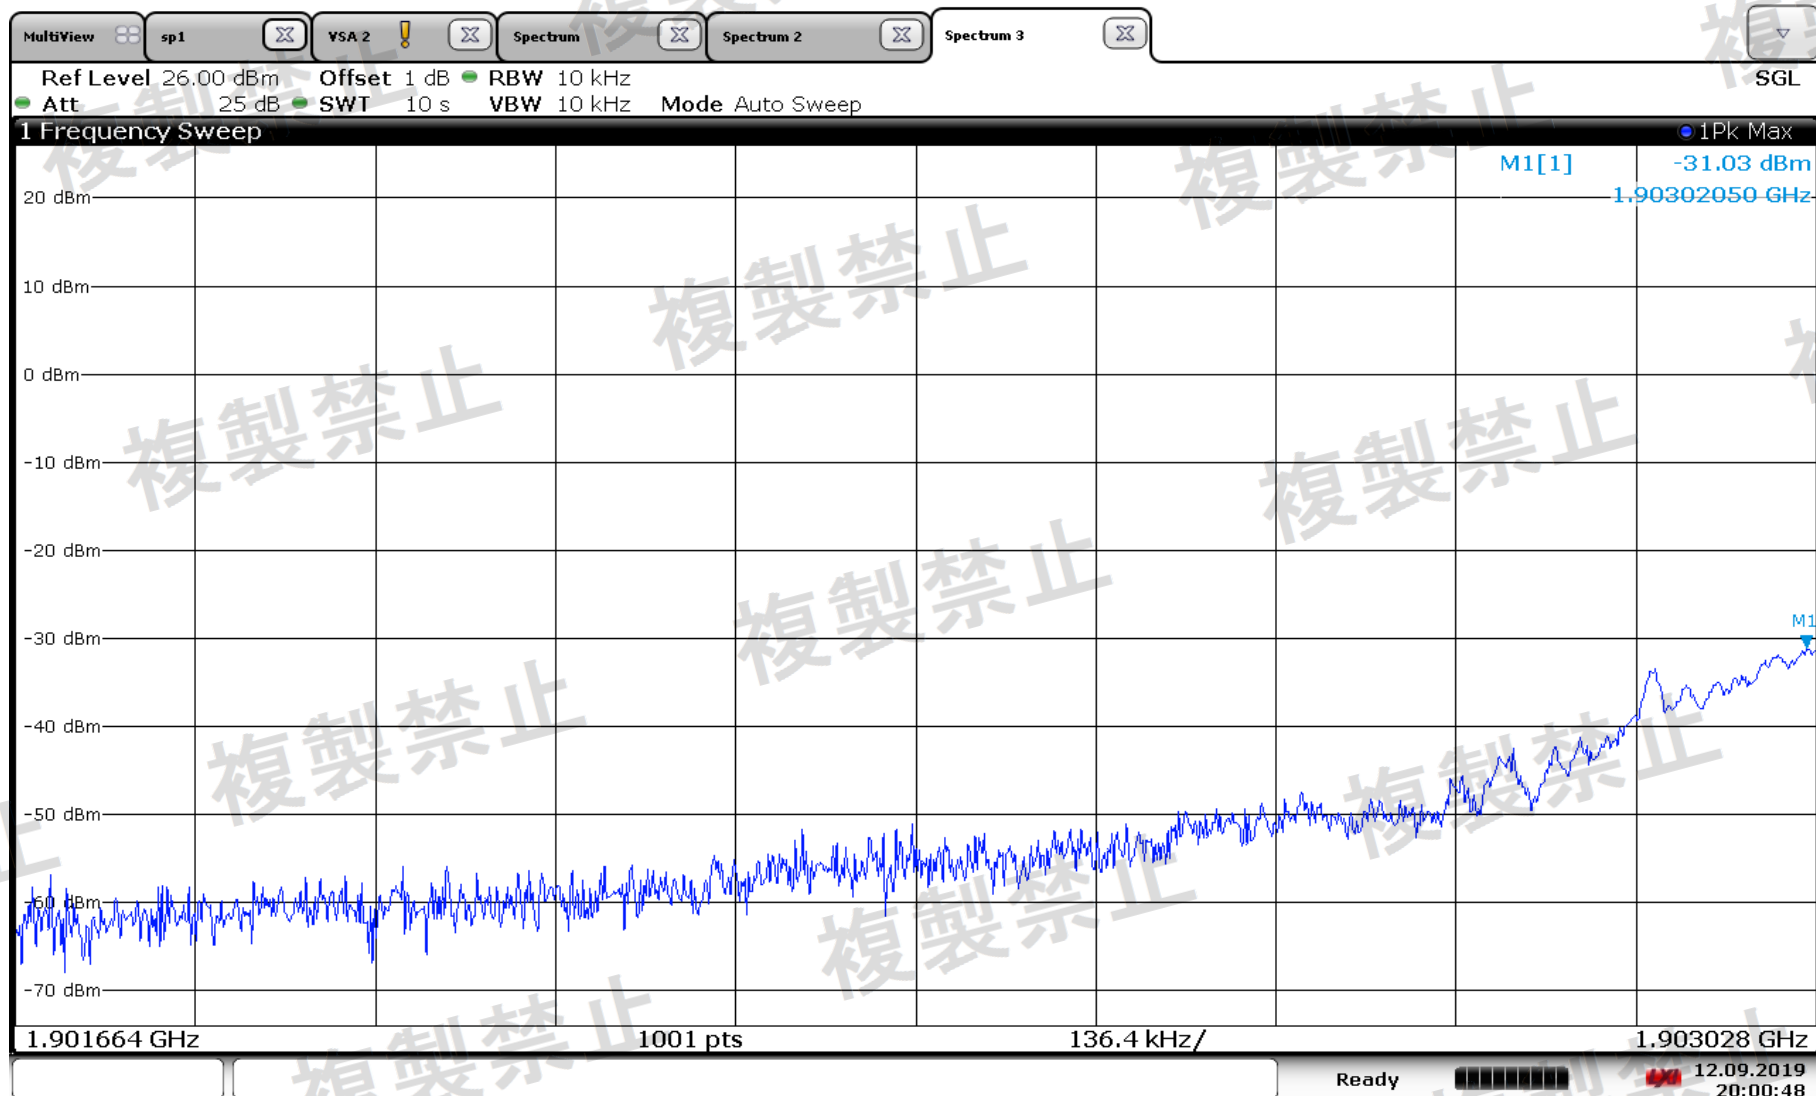


20:00:48 12.09.2019

図47 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数-(1228kHz~2592kHz) (1904.256MHz)

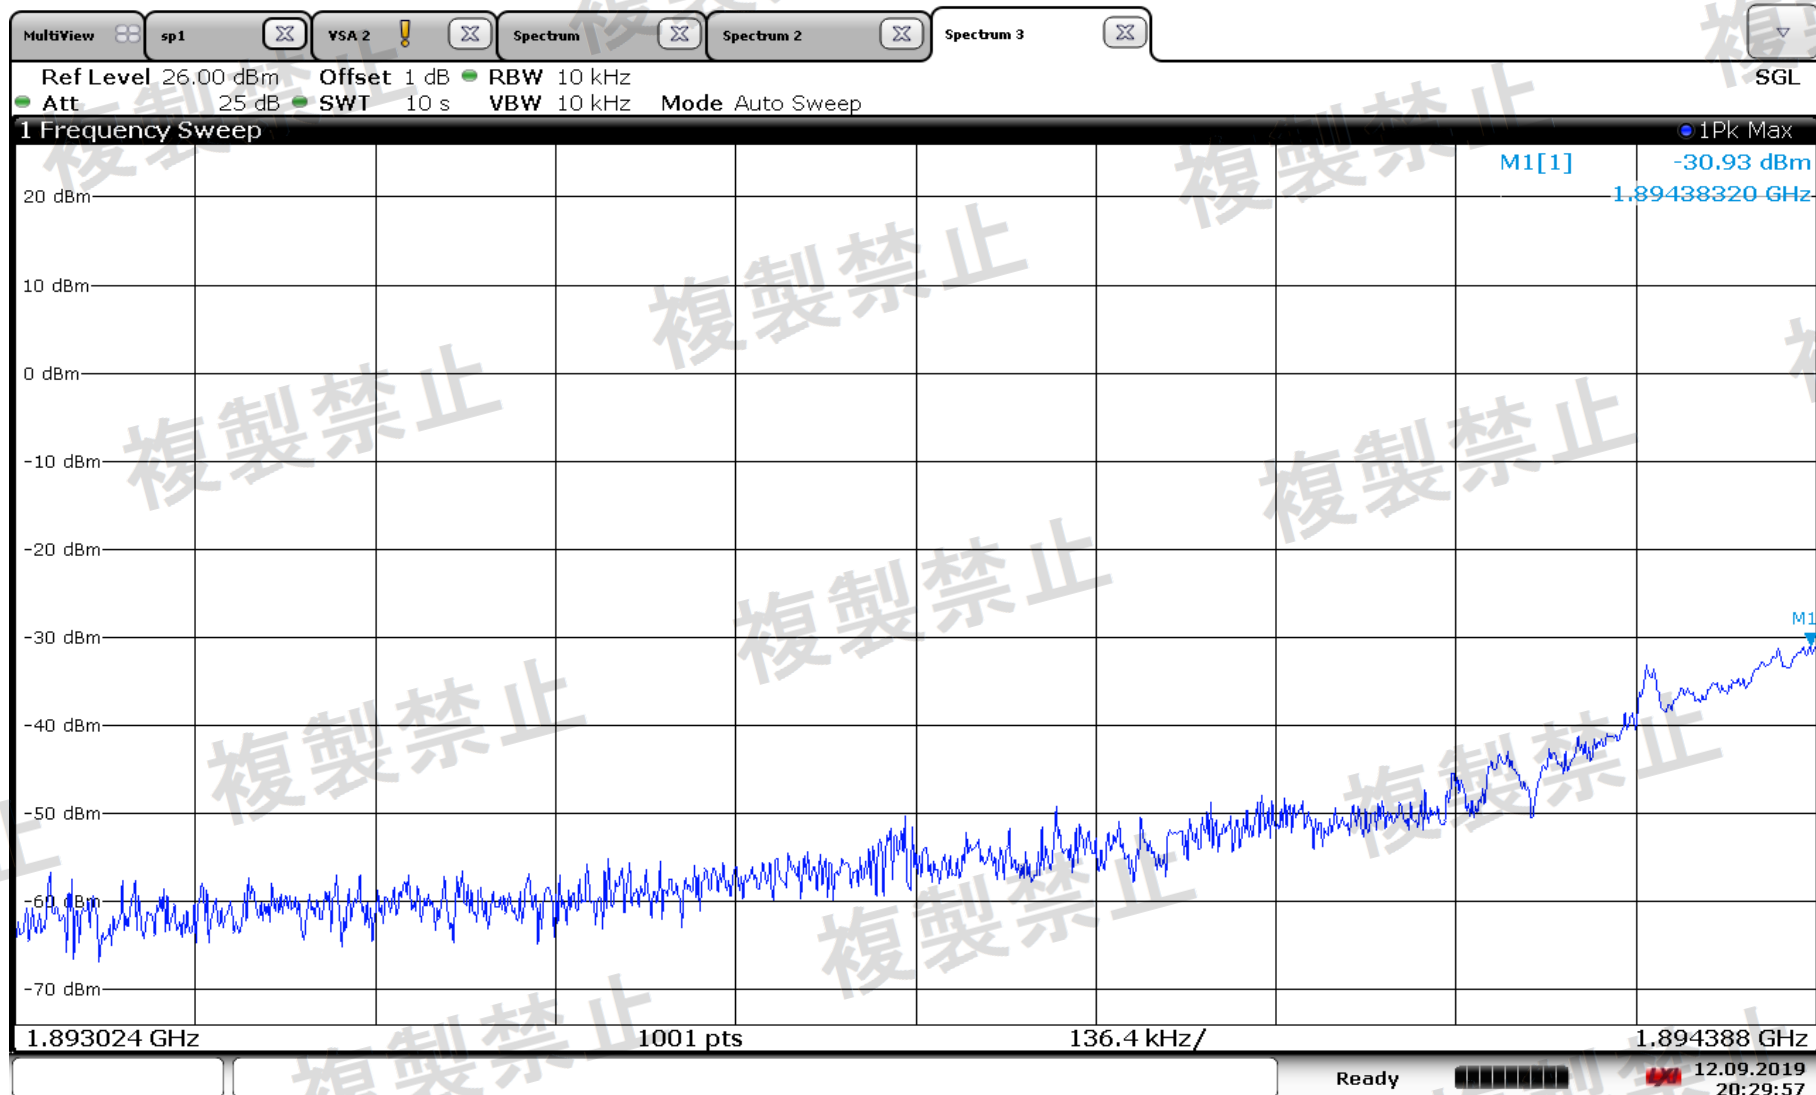


20:29:57 12.09.2019

図63 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数-(1228kHz~2592kHz) (1895.616MHz)

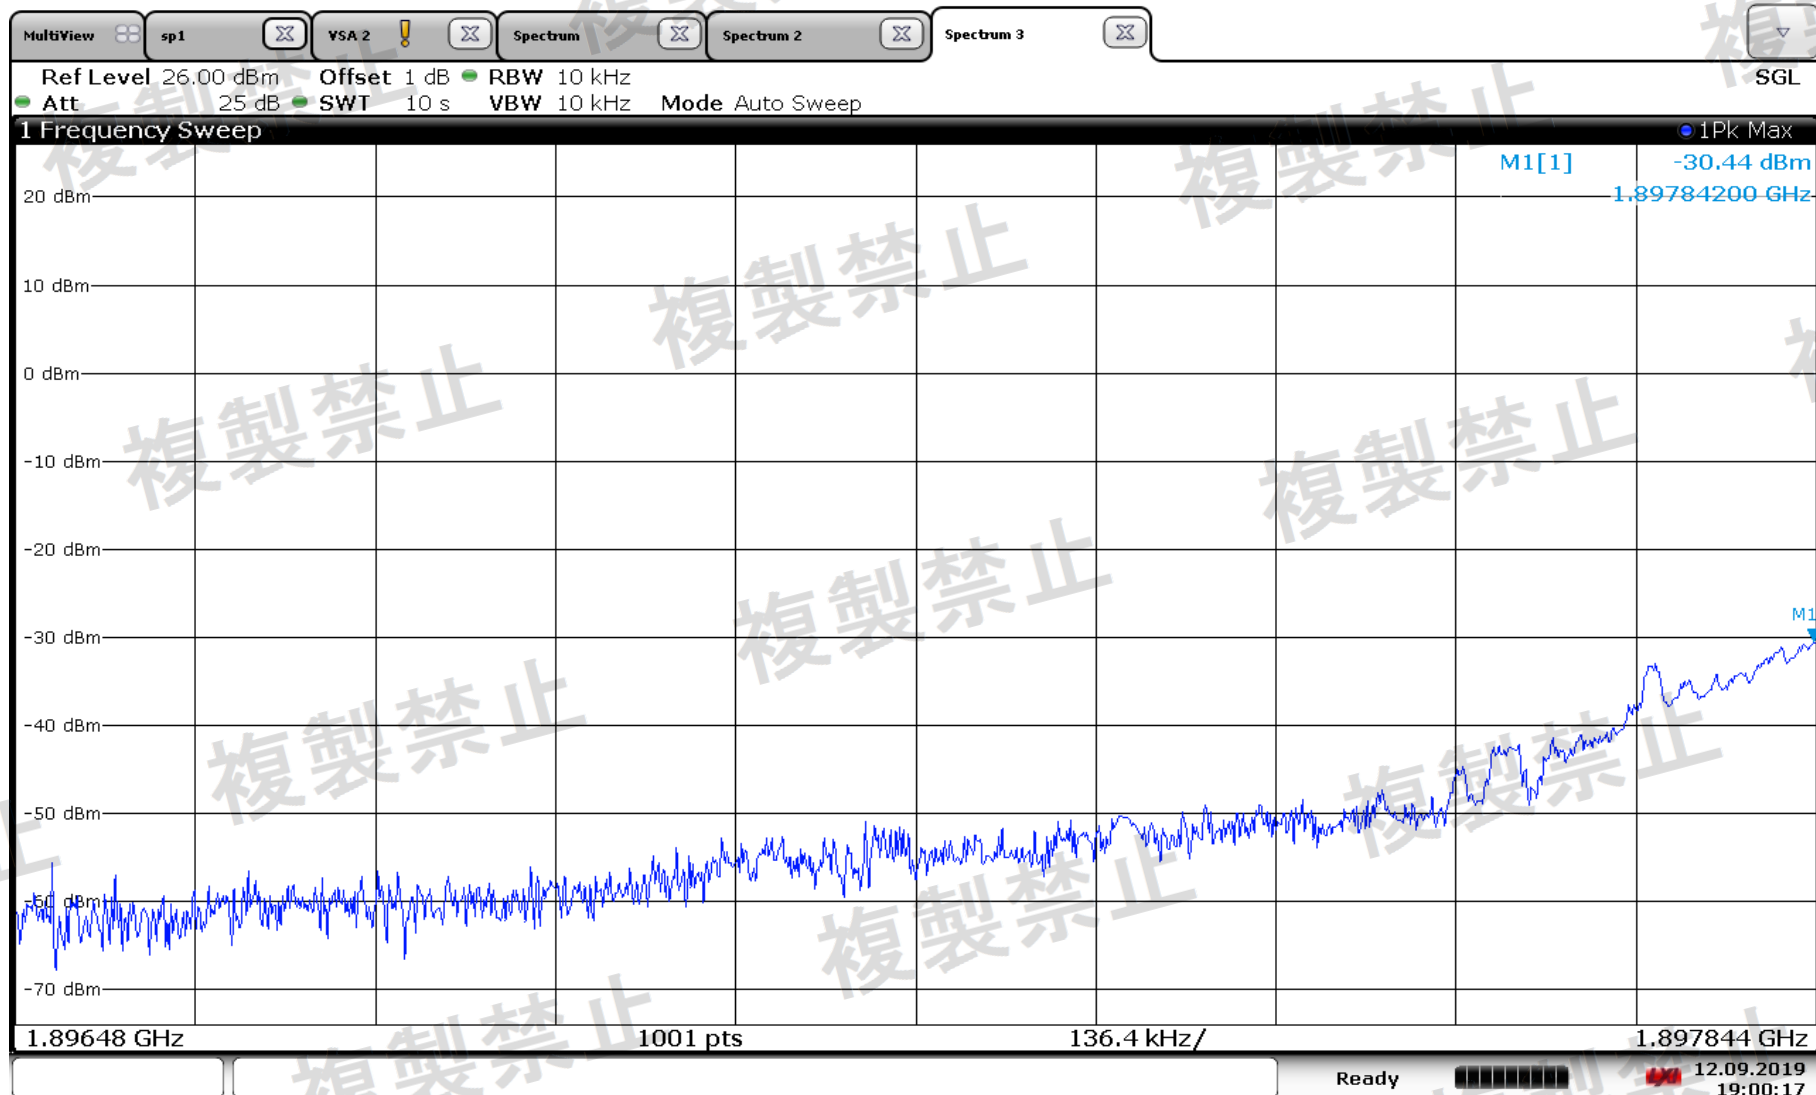


19:00:18 12.09.2019

図80 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数-(1228kHz~2592kHz) (1899.072MHz)

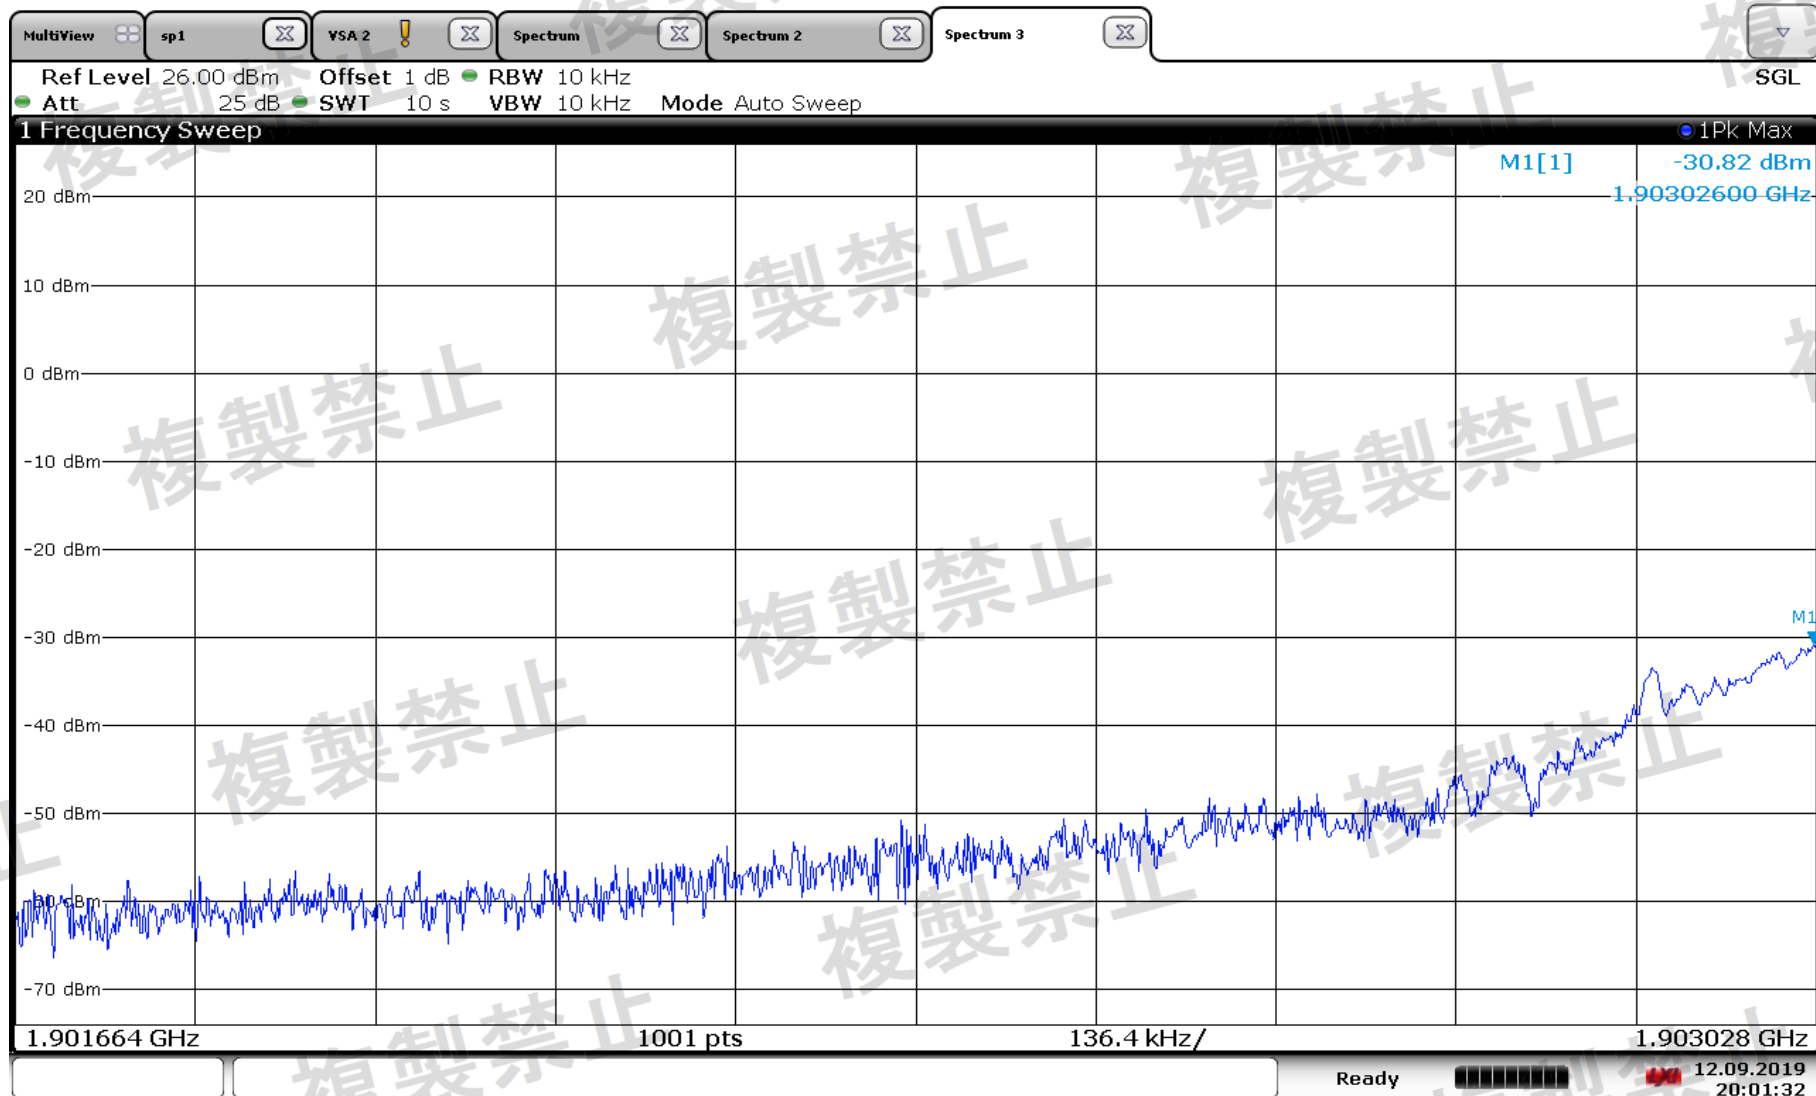


20:01:33 12.09.2019

図98 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数-(1228kHz~2592kHz) (1904.256MHz)

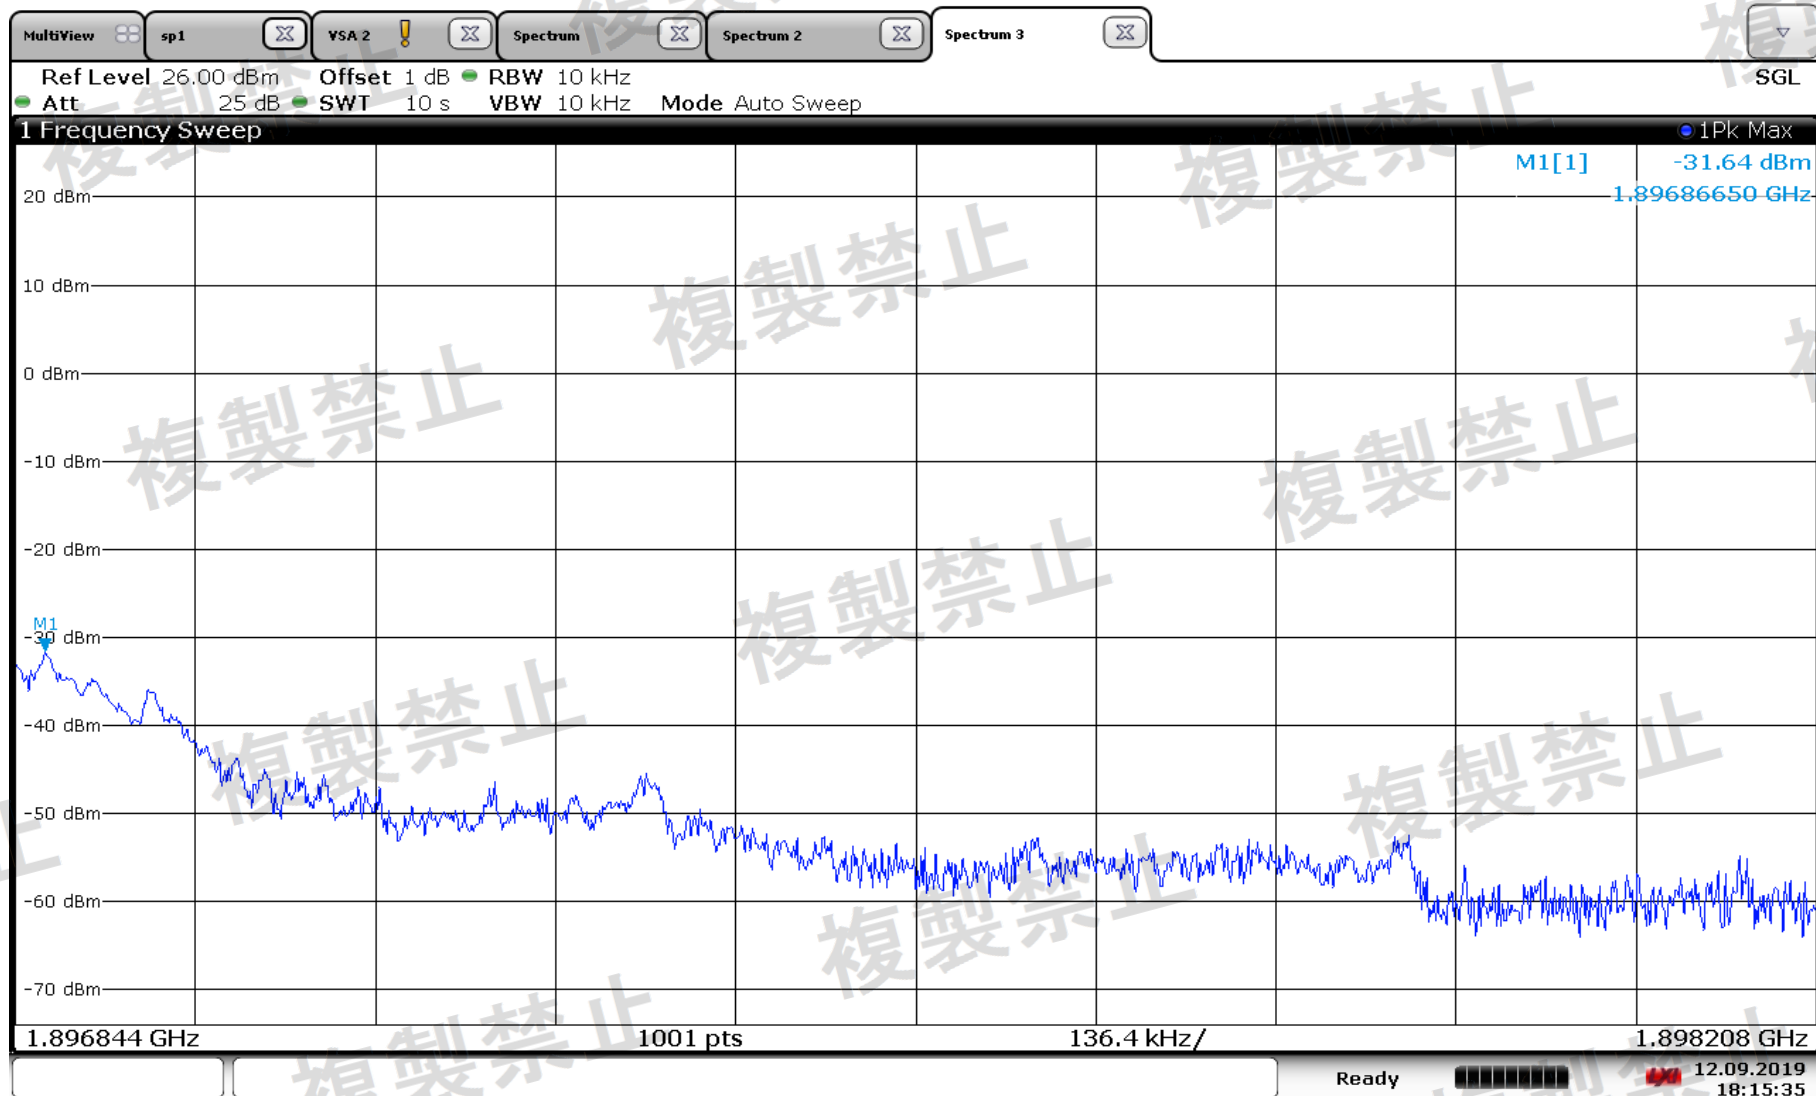


18:15:36 12.09.2019

図18 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(1228kHz~2592kHz) (1895.616MHz)

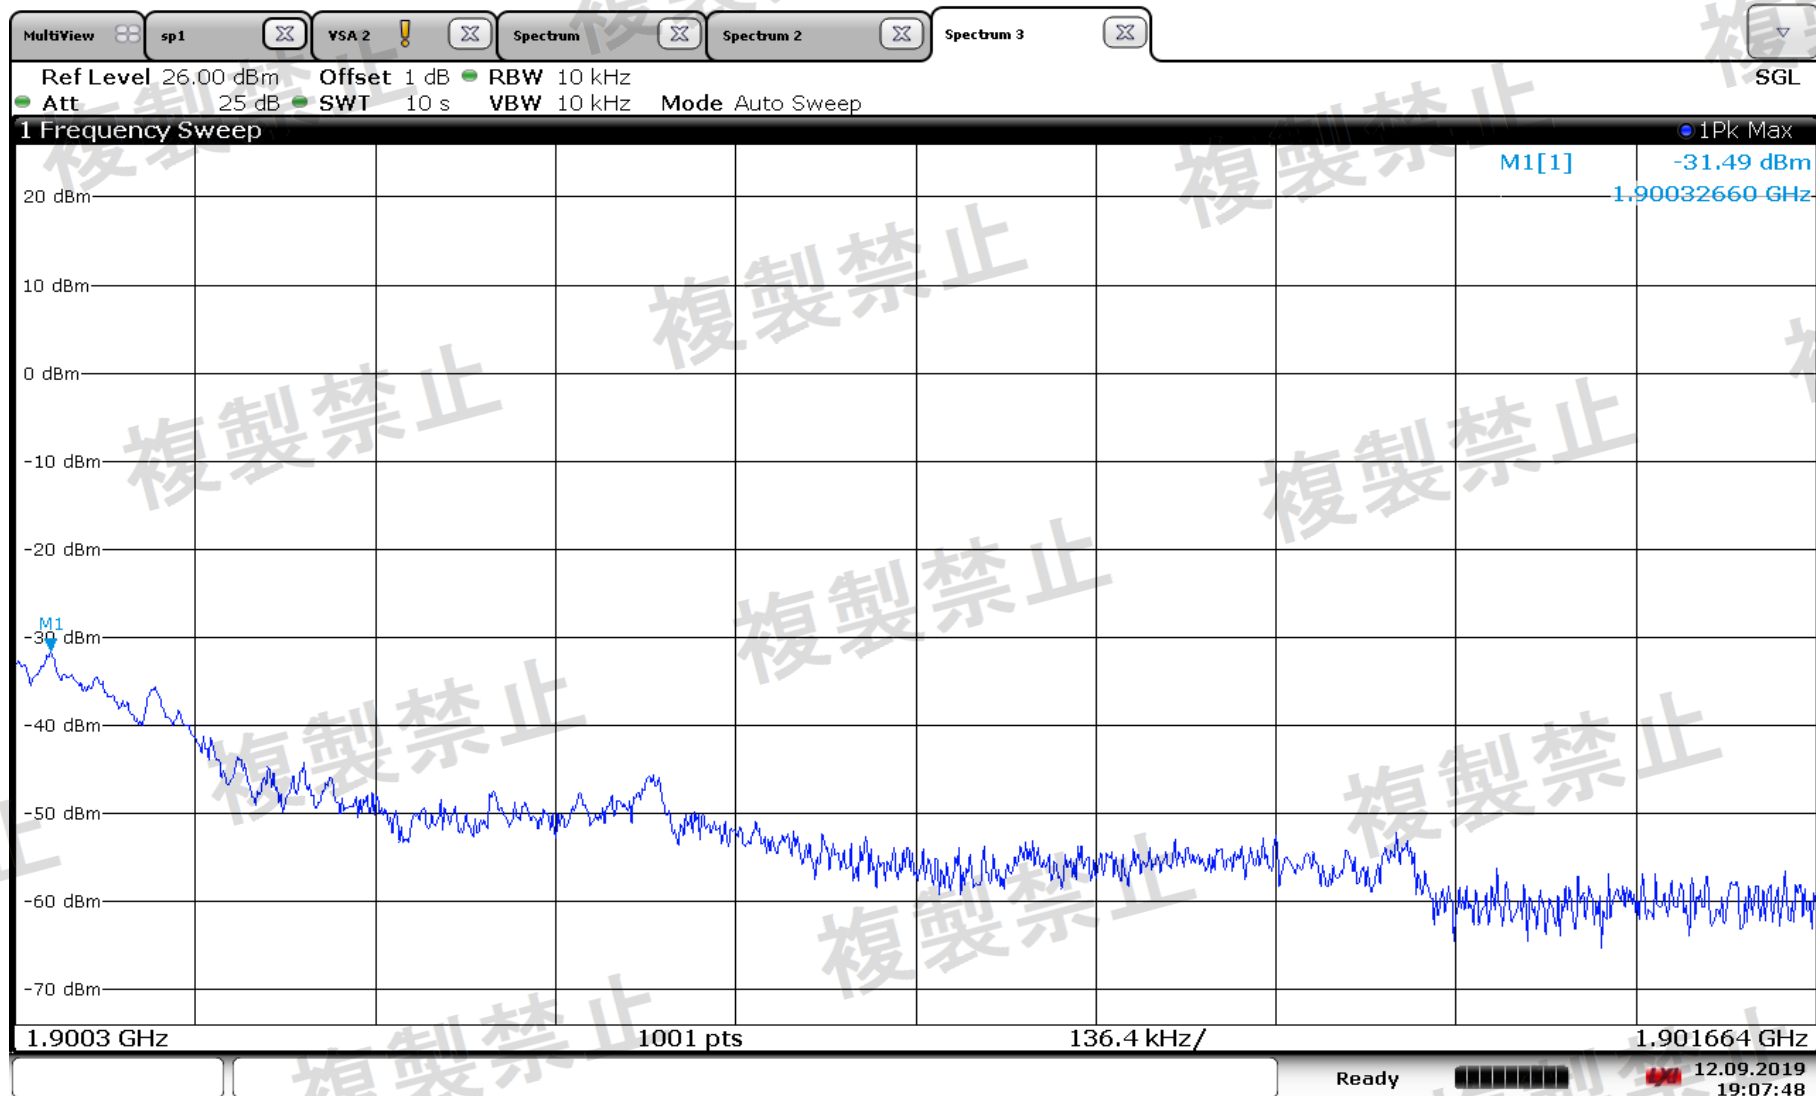


19:07:48 12.09.2019

図39 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(1228kHz~2592kHz) (1899.072MHz)

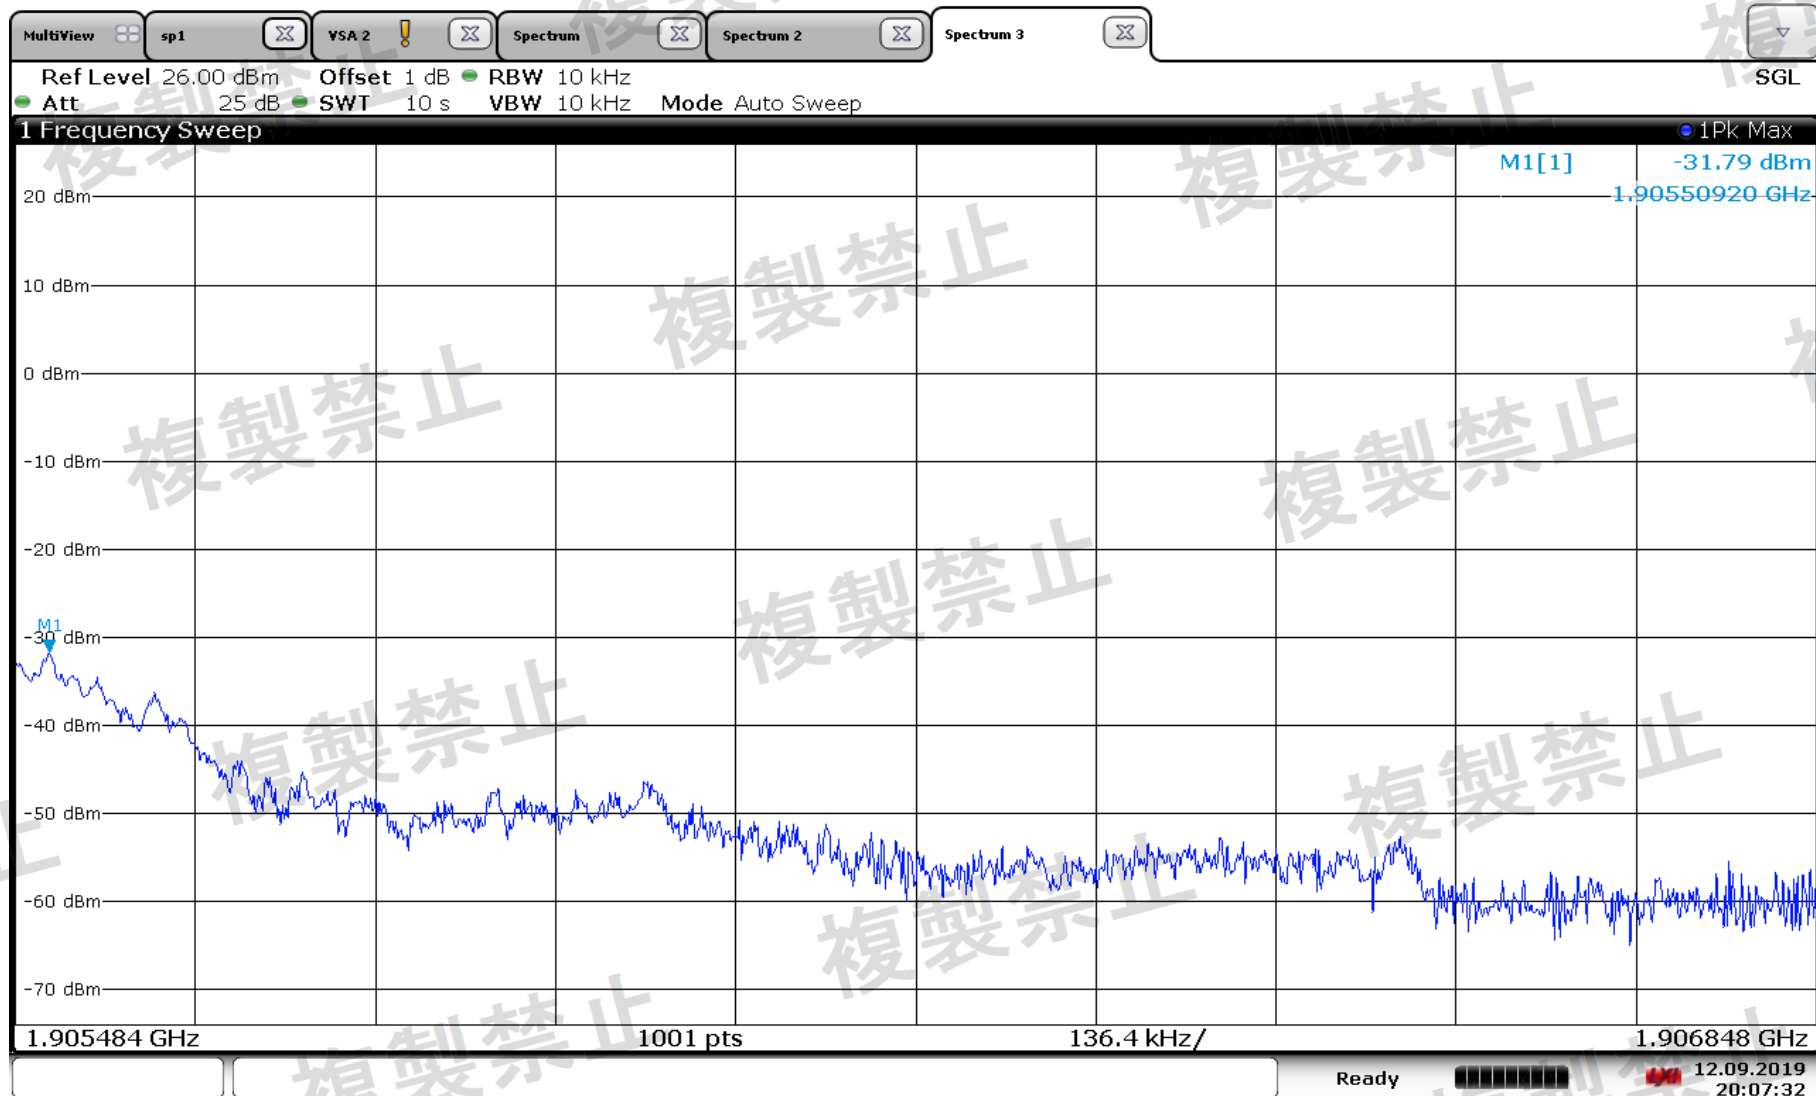


20:07:33 12.09.2019

図56 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(1228kHz~2592kHz) (1904.256MHz)

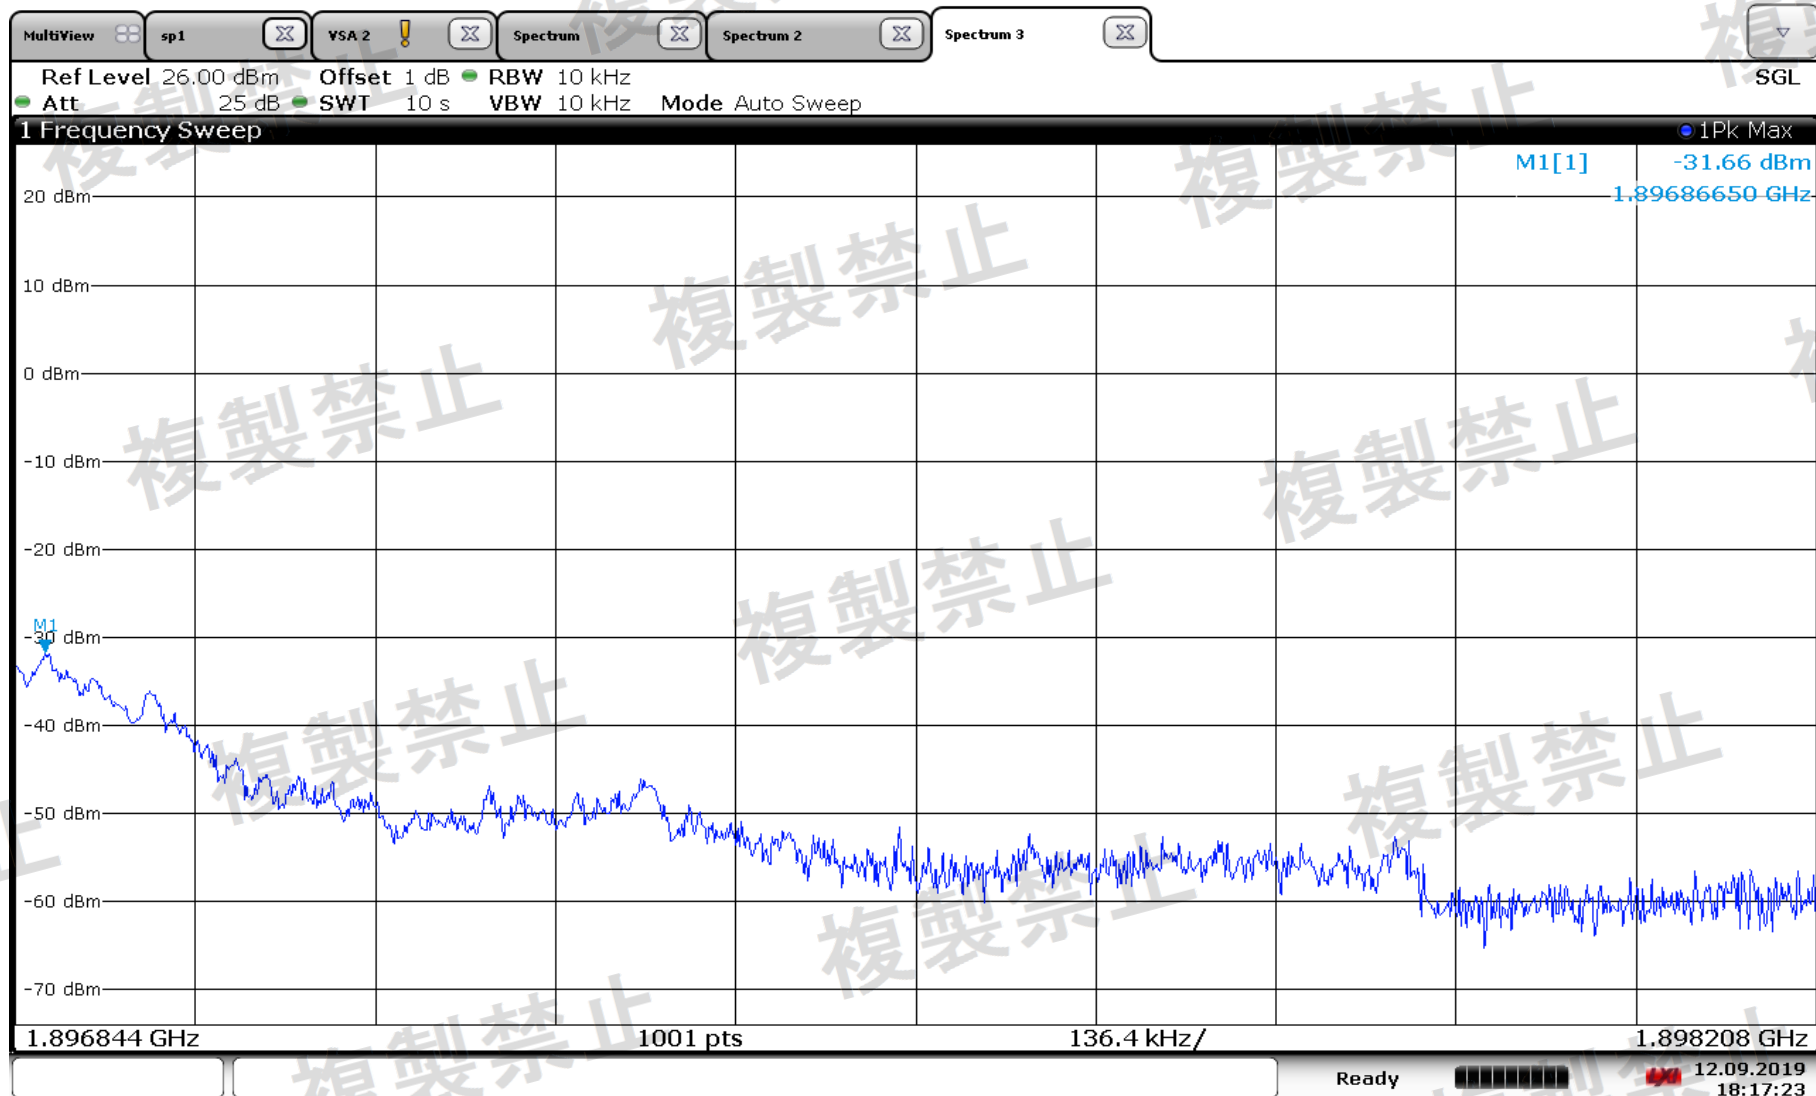


18:17:23 12.09.2019

図72 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(1228kHz~2592kHz) (1895.616MHz)

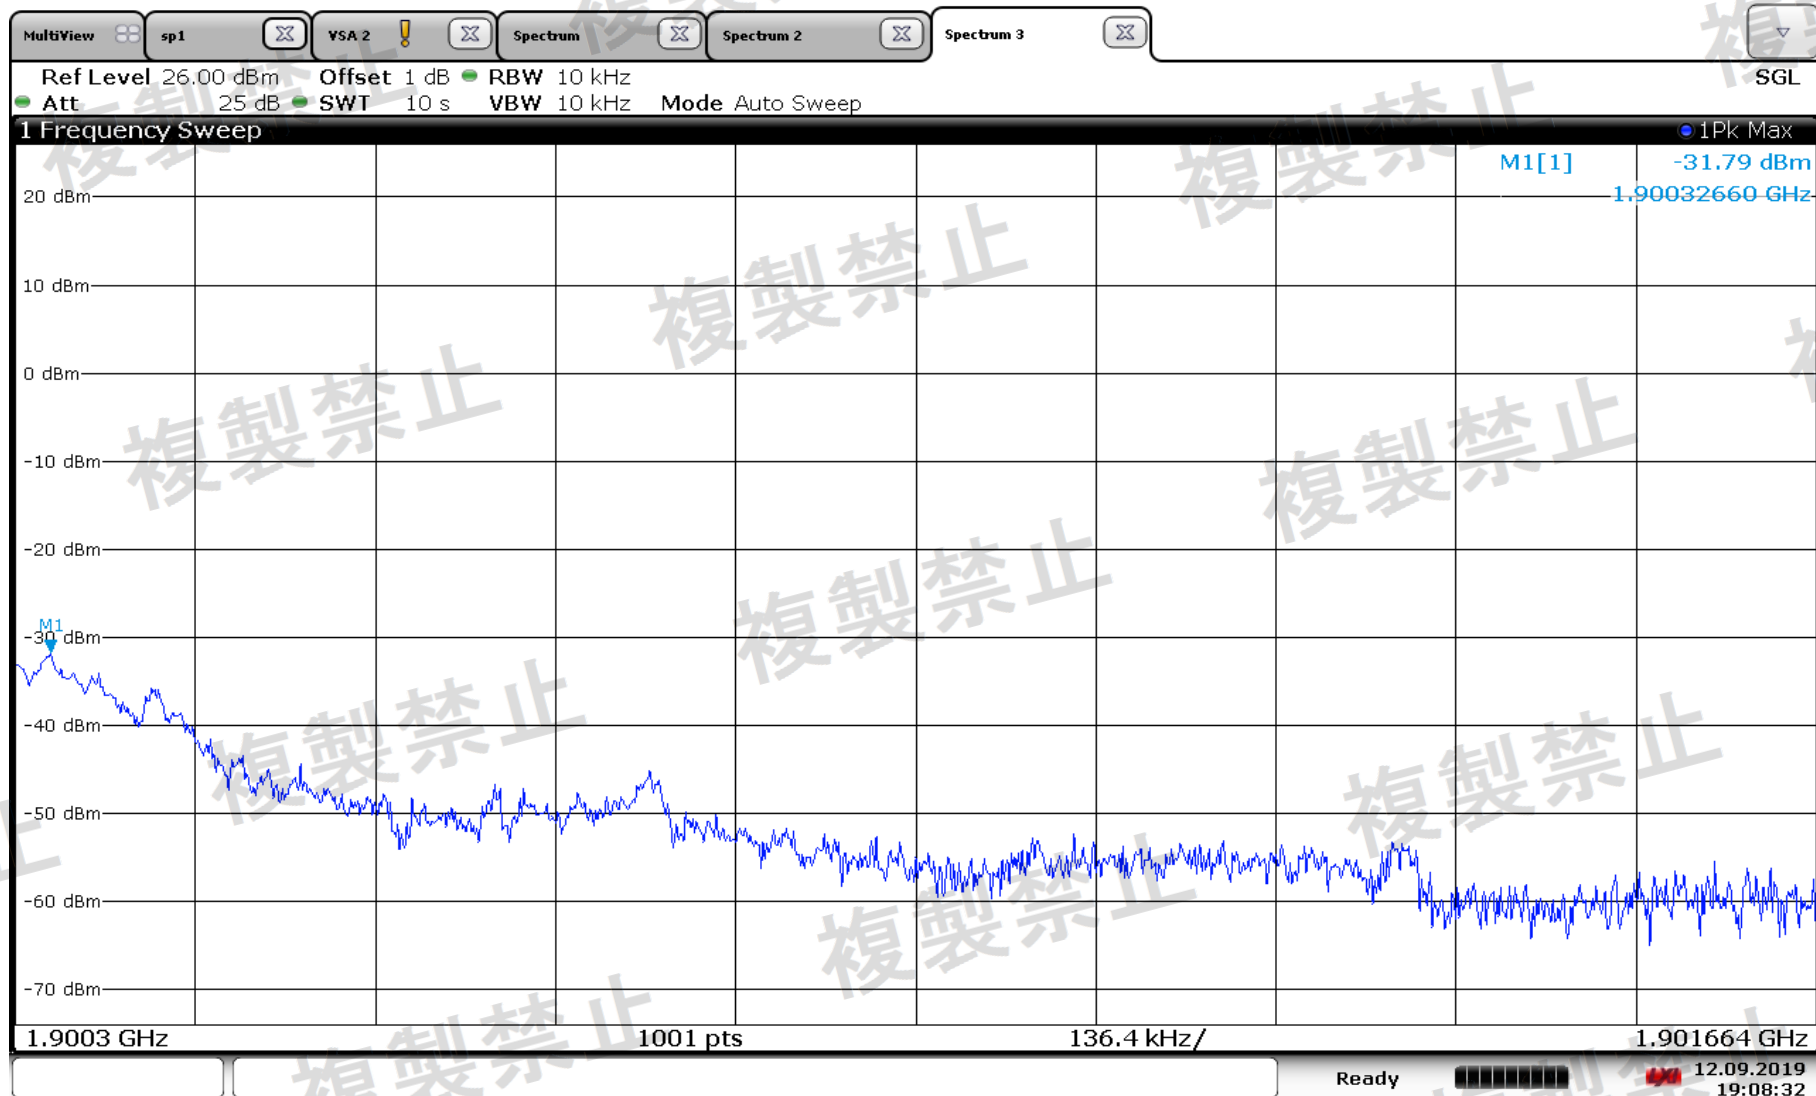

19:08:33 12.09.2019

図89 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(1228kHz~2592kHz) (1899.072MHz)

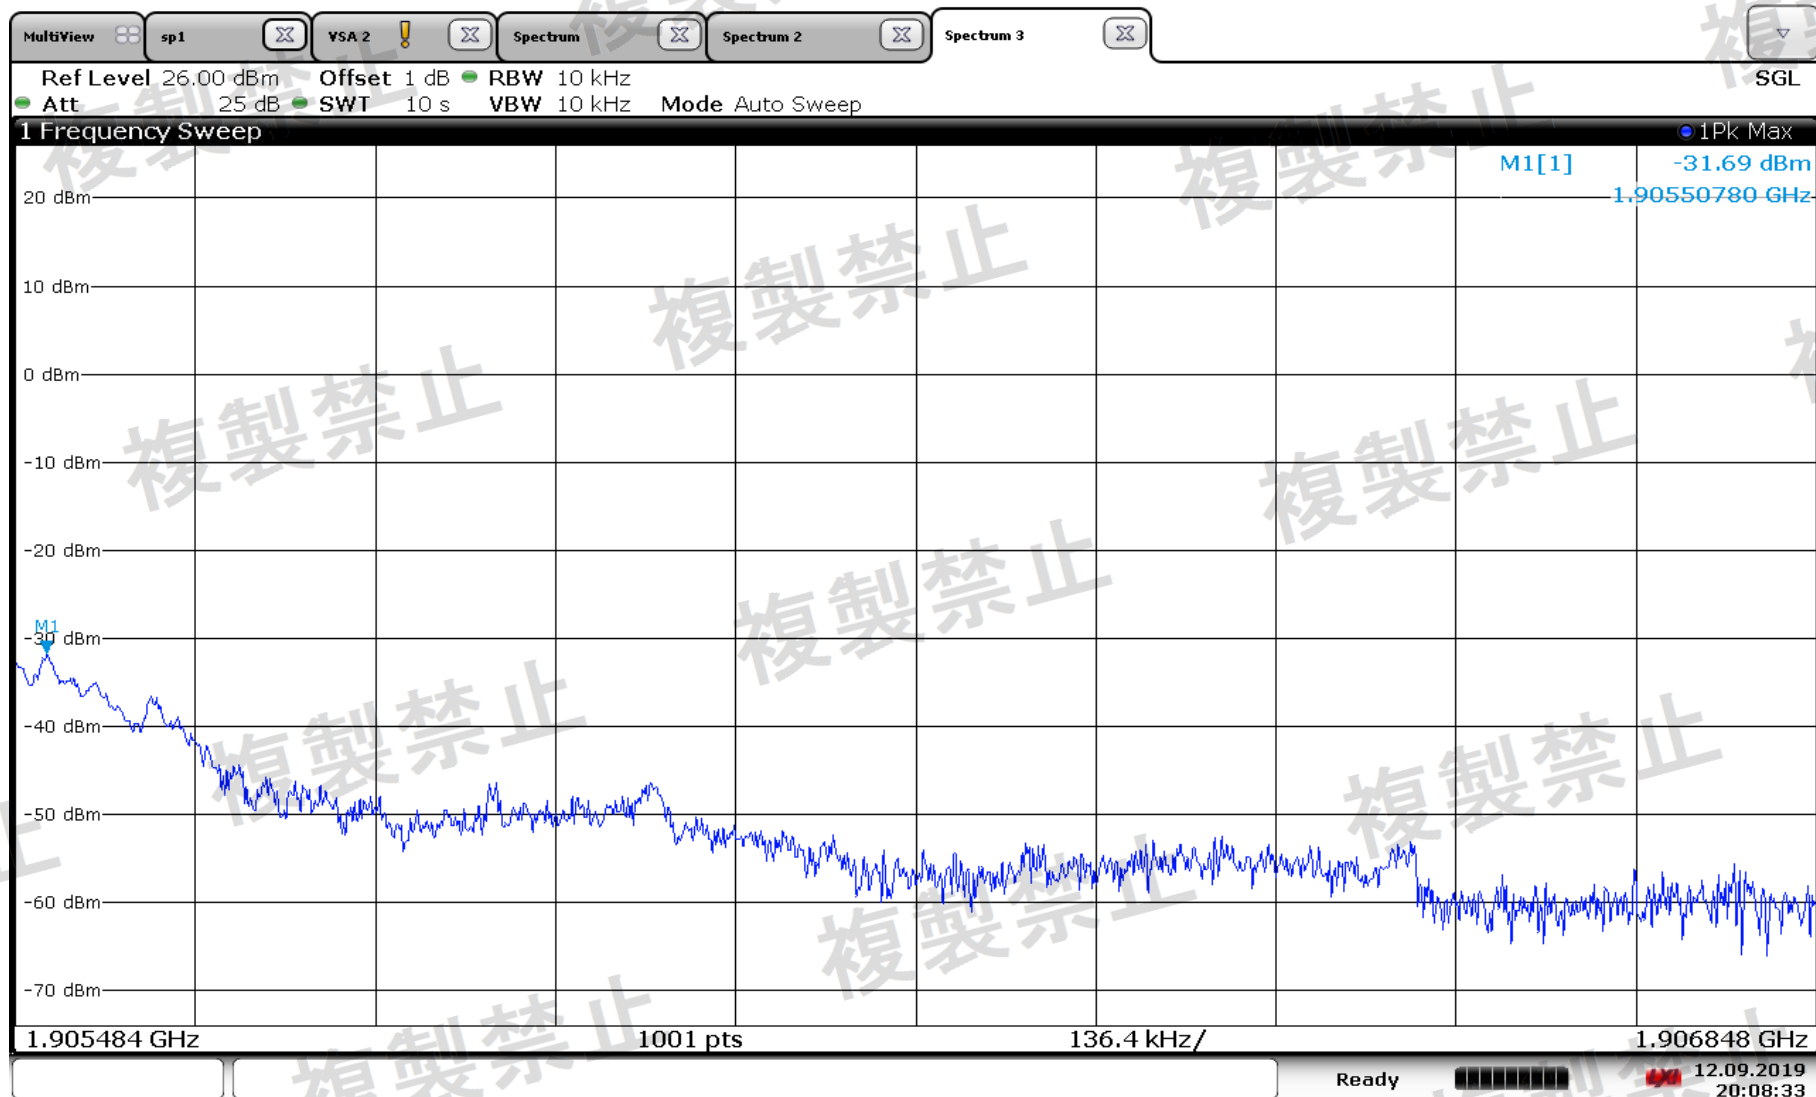

20:08:34 12.09.2019

図107 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(1228kHz~2592kHz) (1904.256MHz)



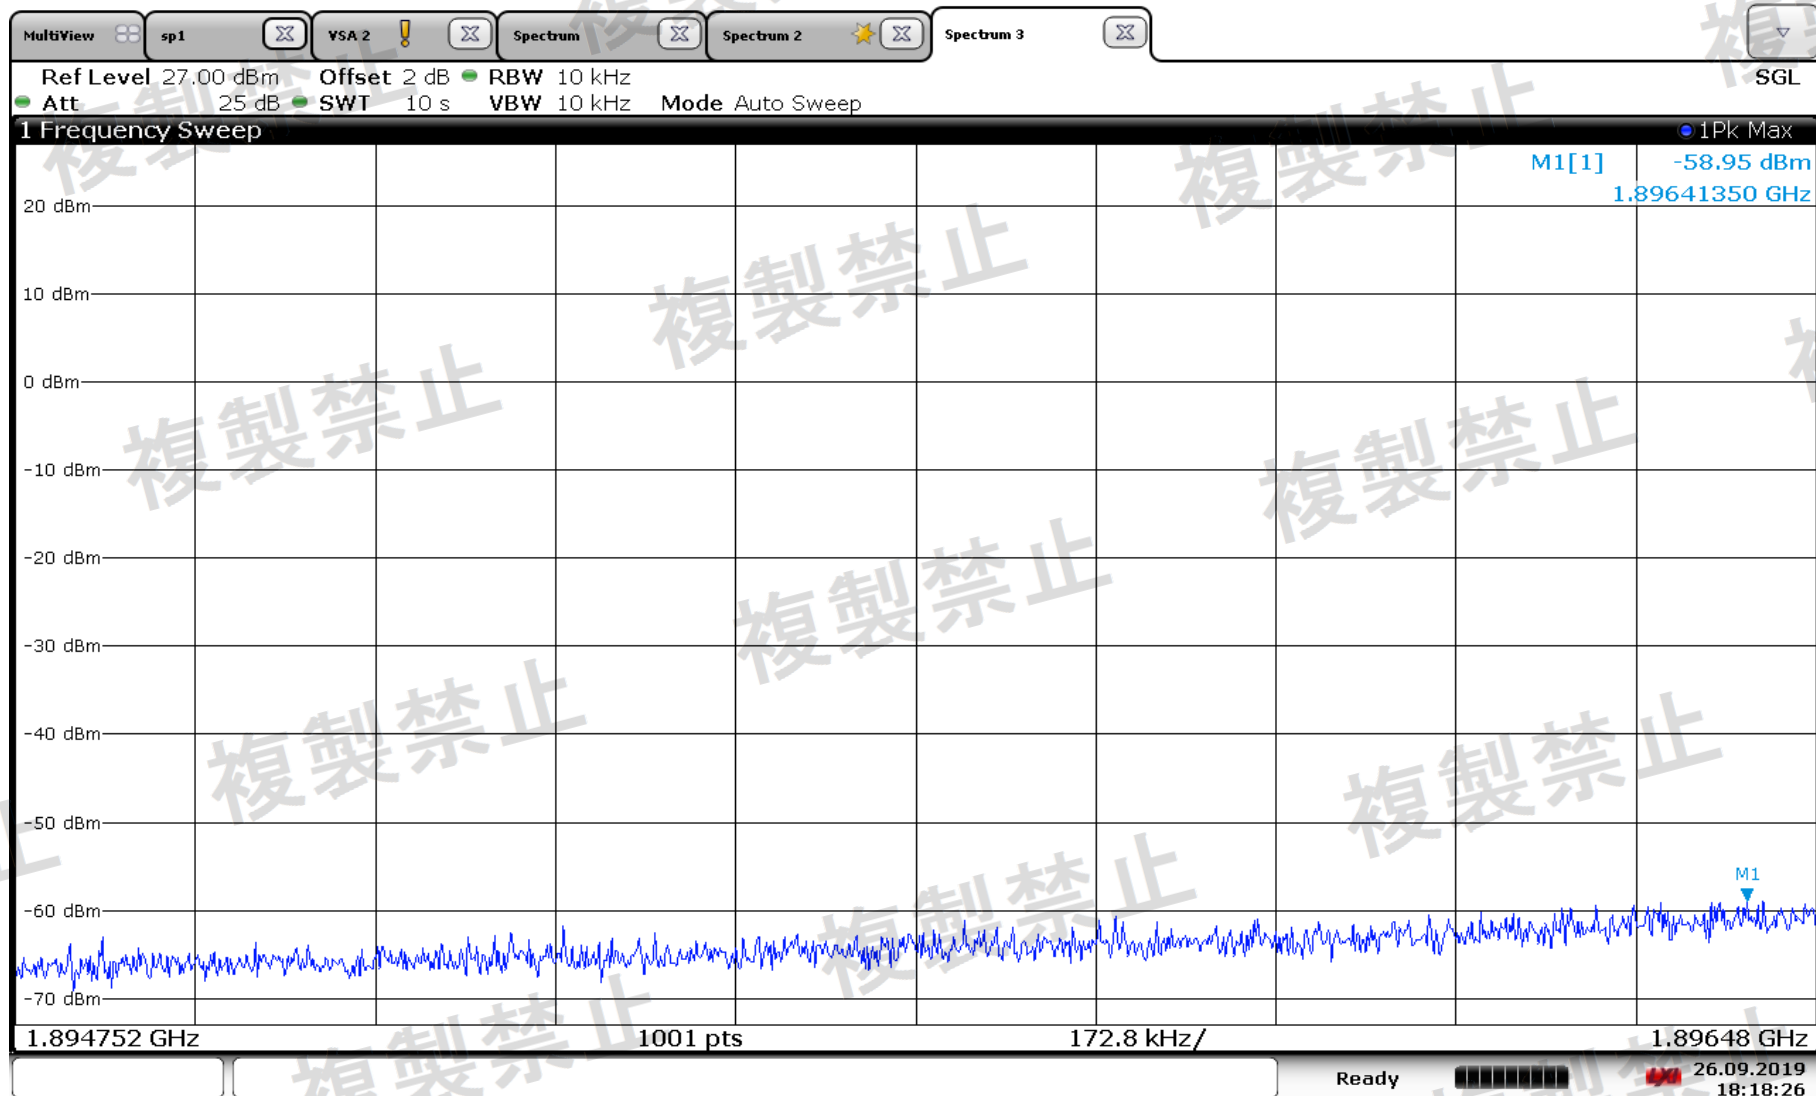


図29 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数-(2592kHz~4320kHz) (1899.072MHz)

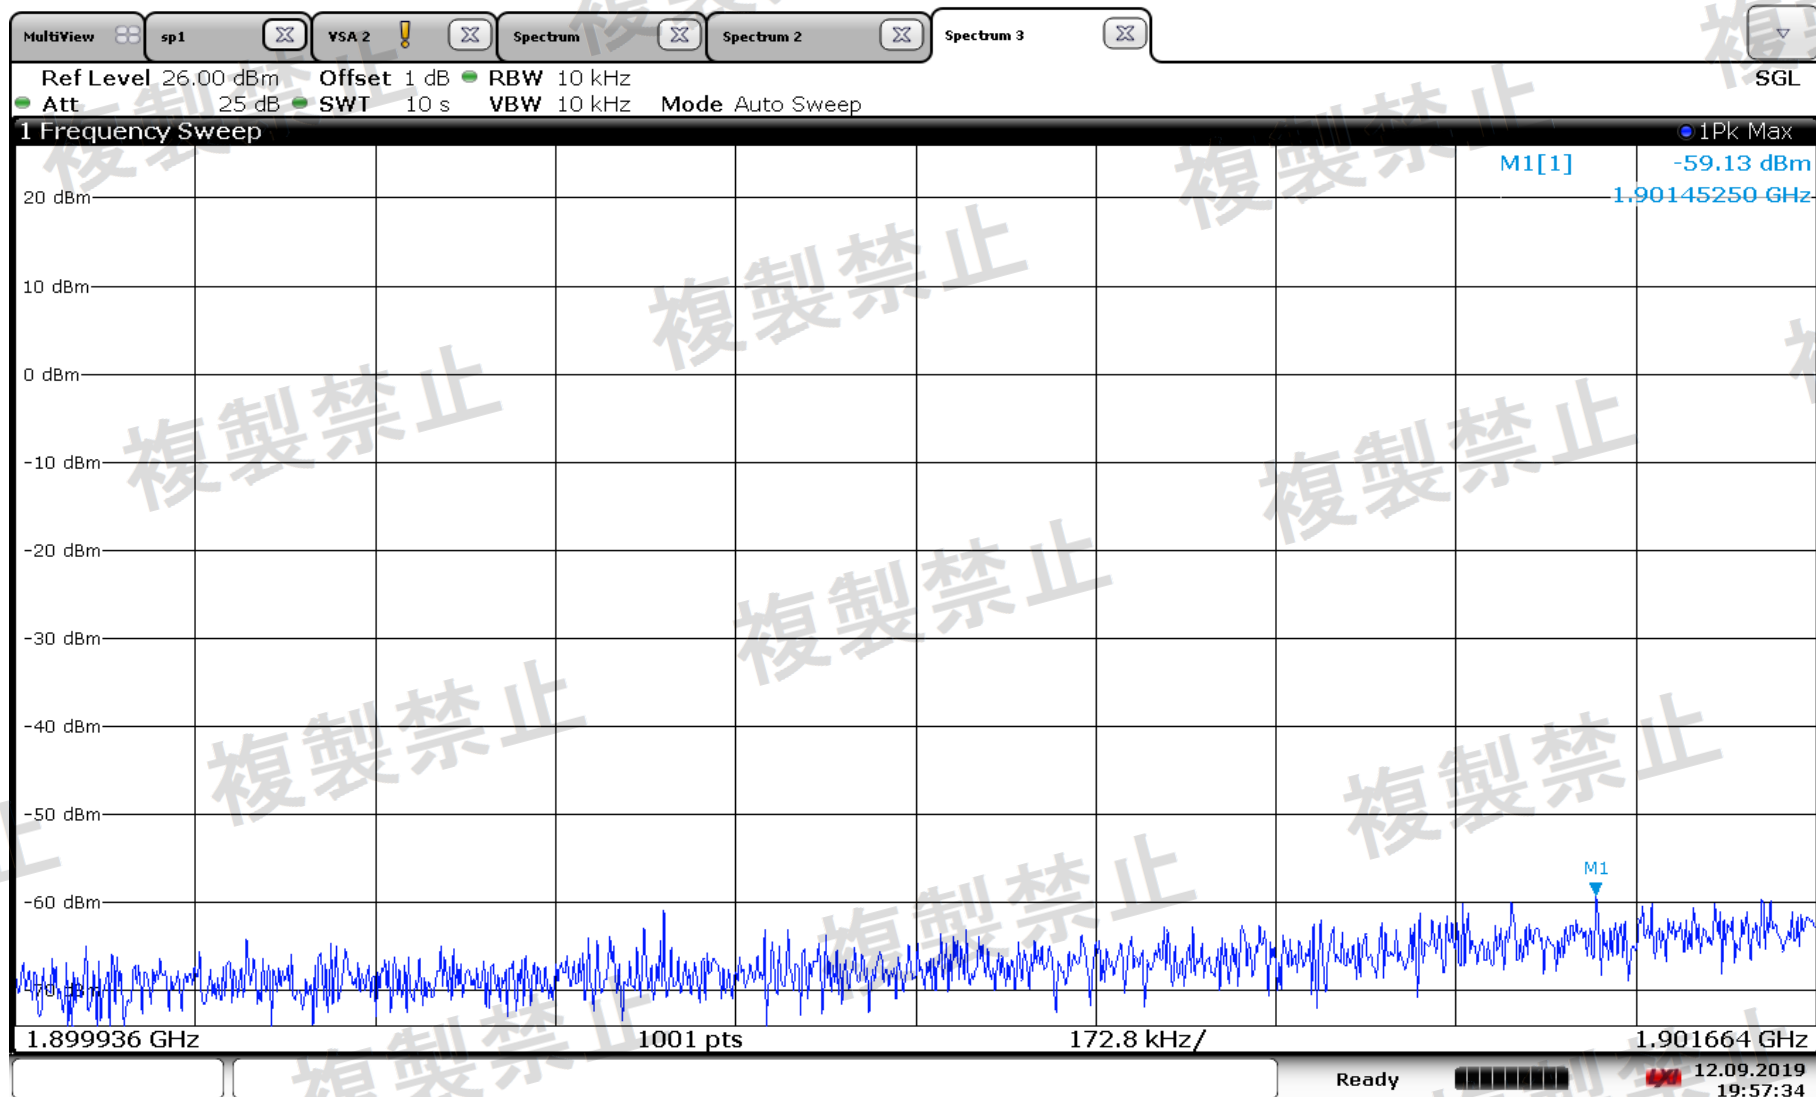


19:57:35 12.09.2019

図46 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数-(2592kHz~4320kHz) (1904.256MHz)

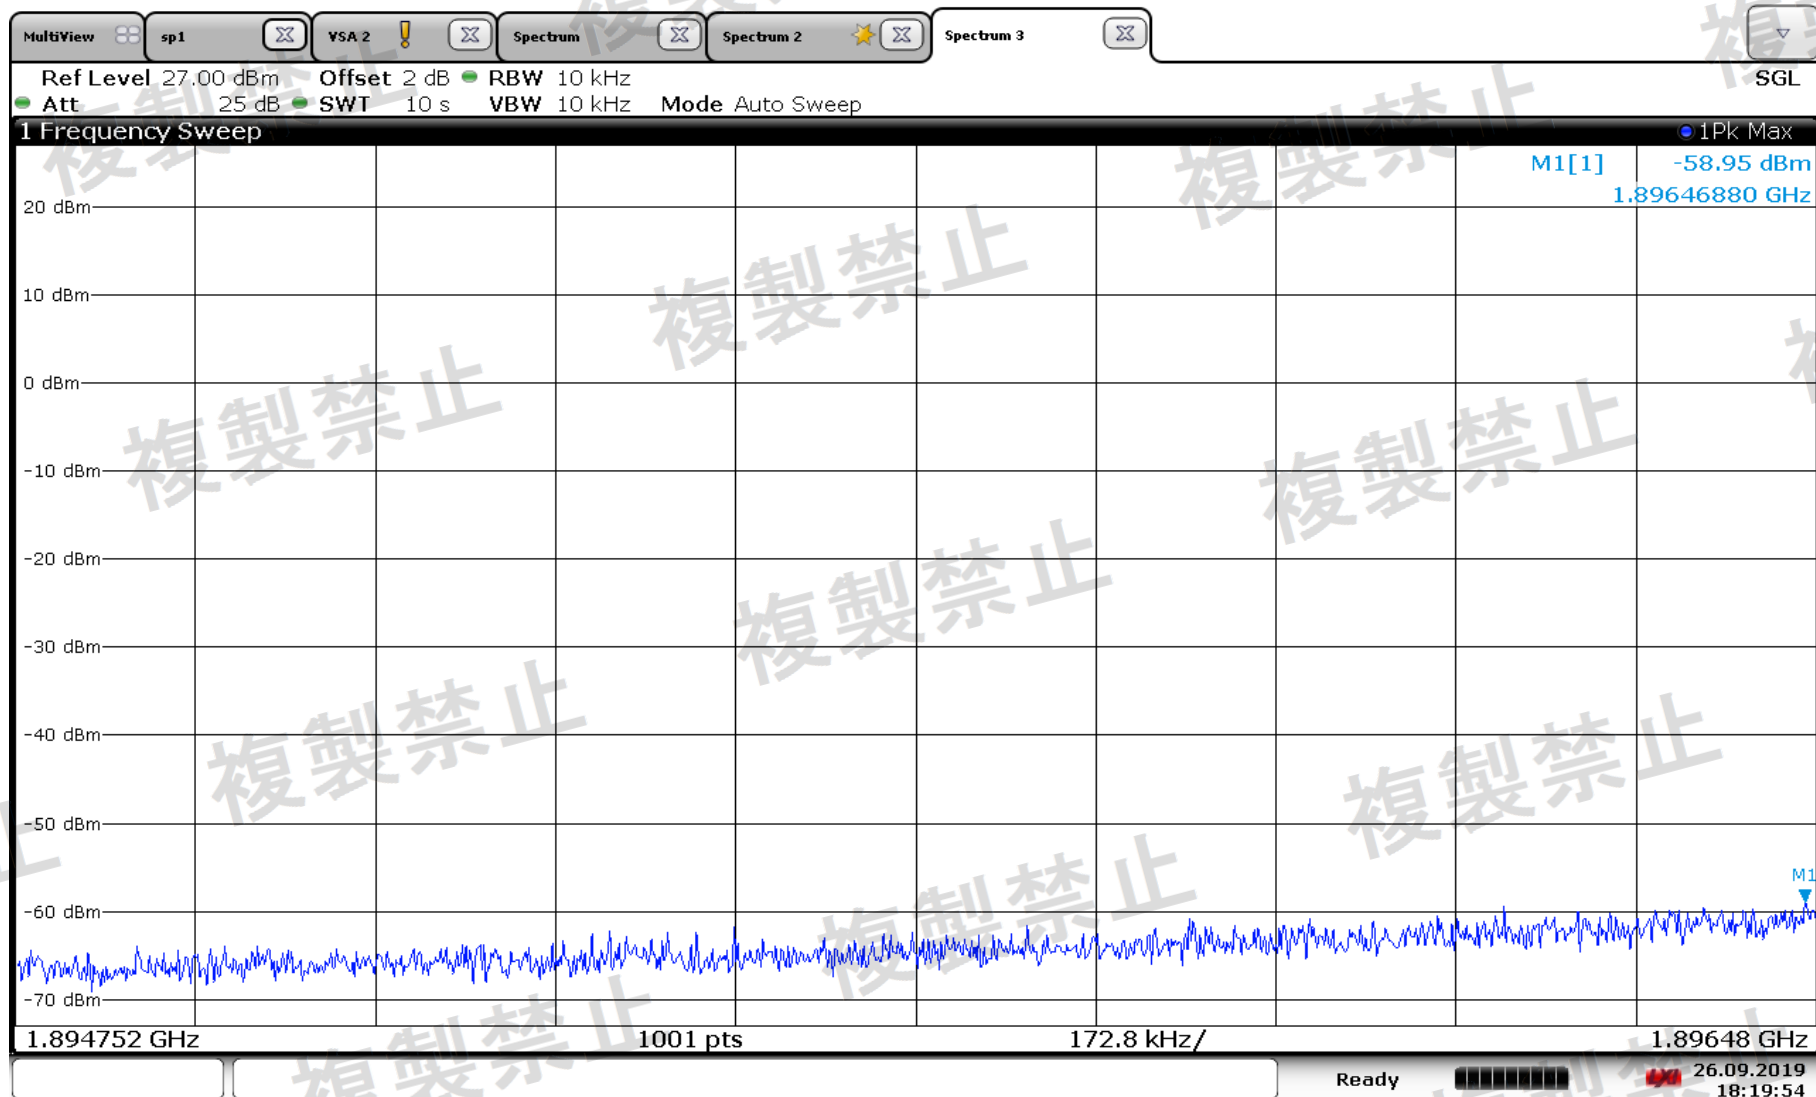

18:19:55 26.09.2019

図79 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数-(2592kHz~4320kHz) (1899.072MHz)

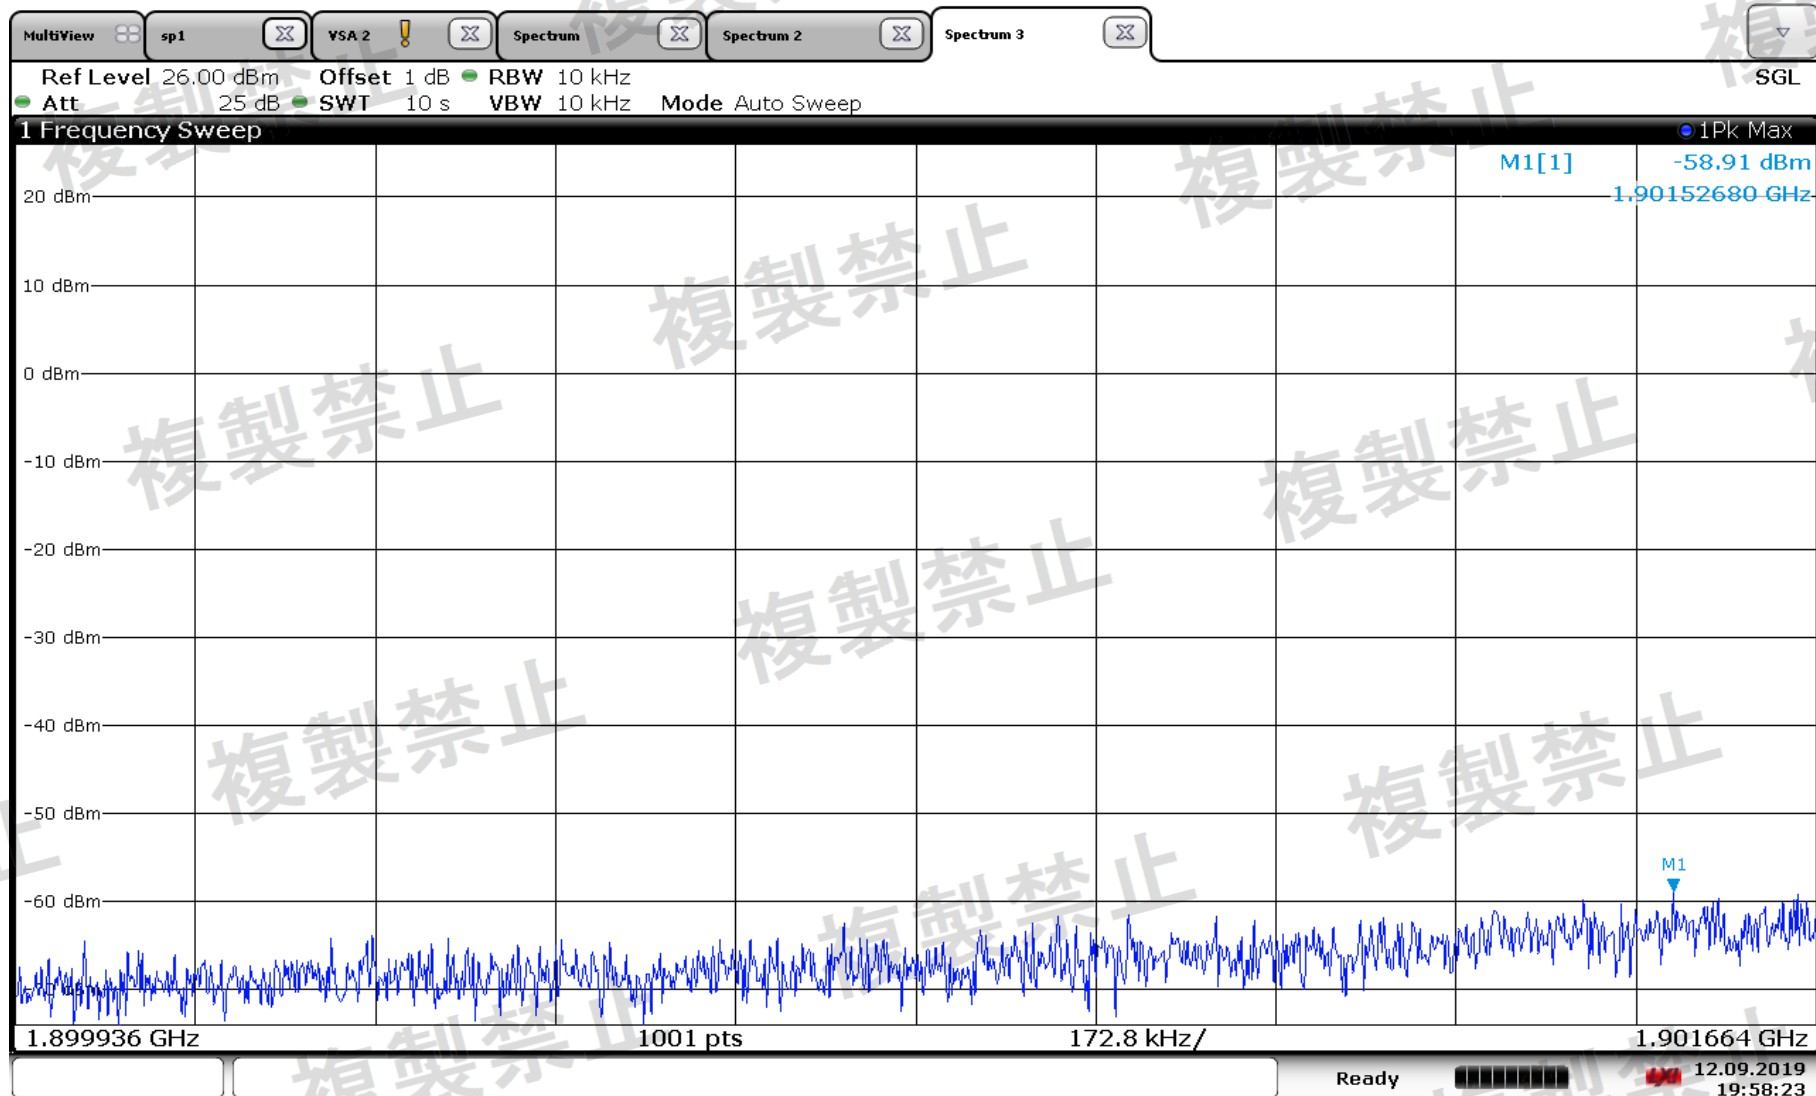

19:58:23 12.09.2019

図97 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数-(2592kHz~4320kHz) (1904.256MHz)



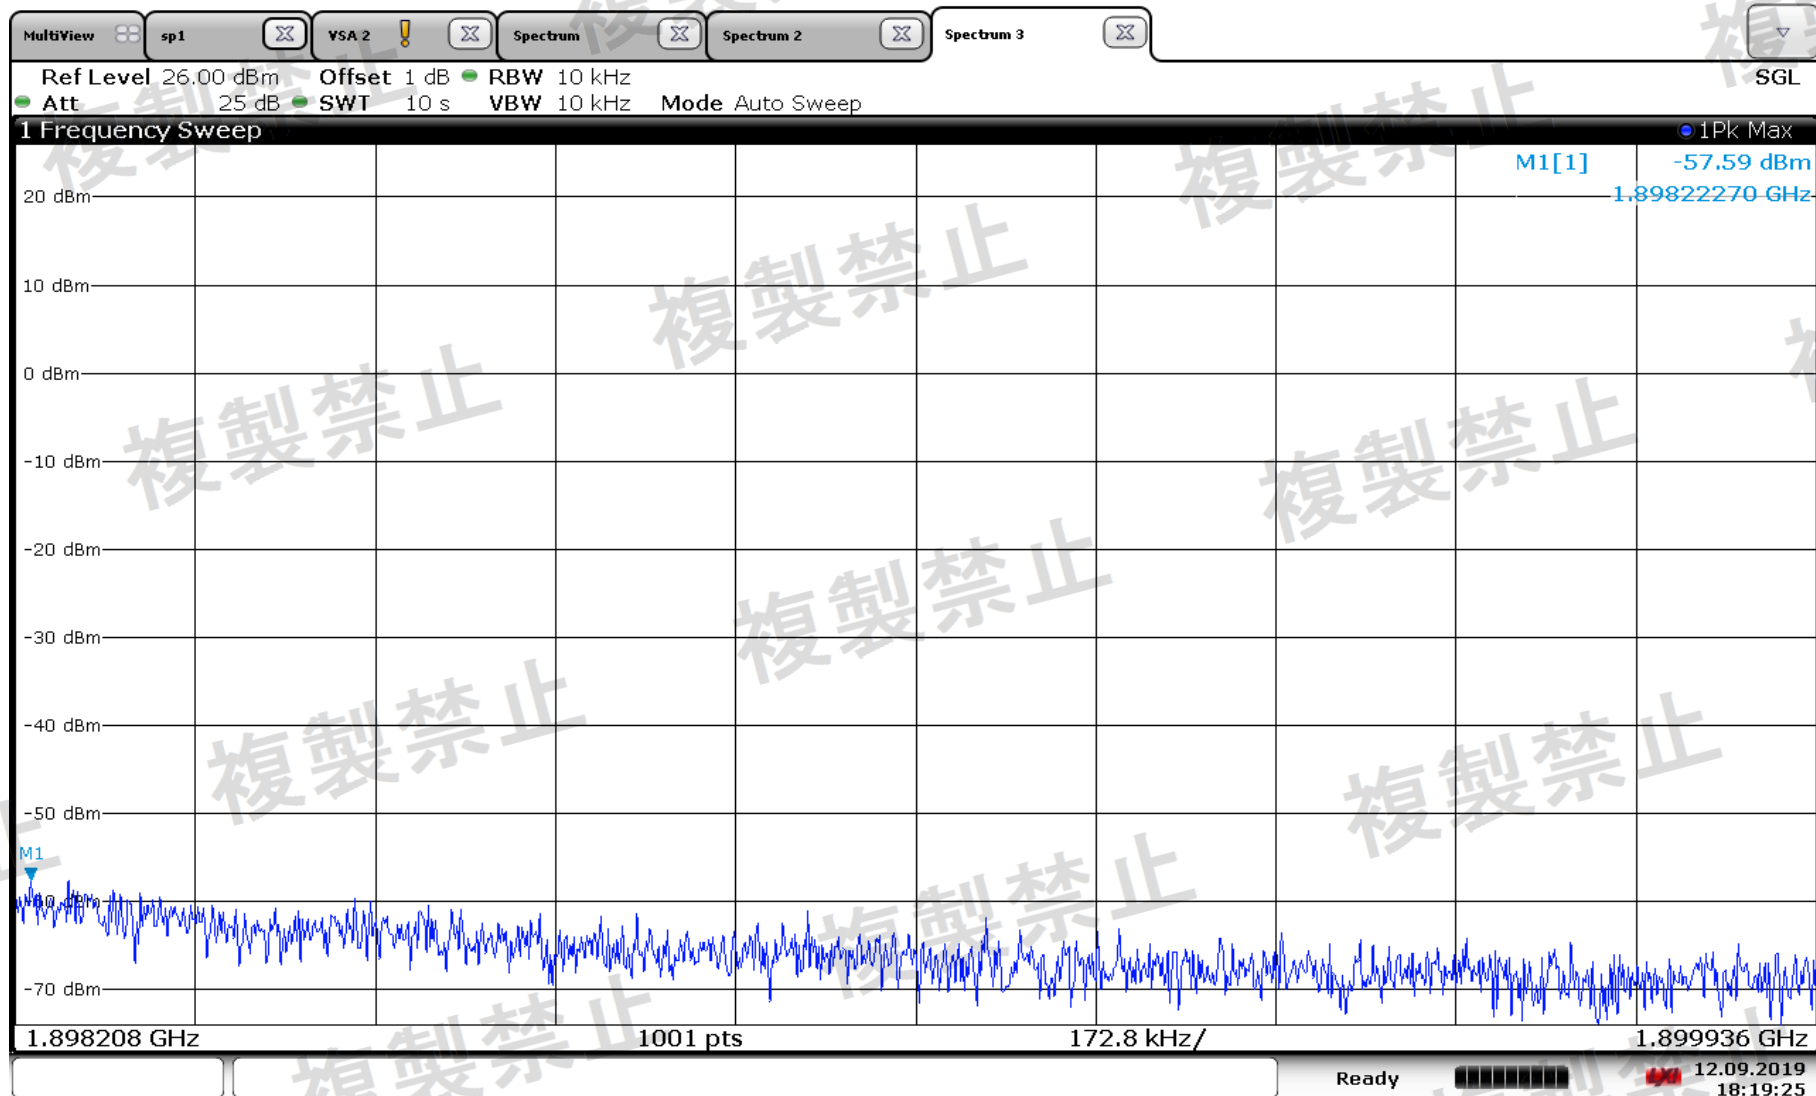


図17 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(2592kHz~4320kHz) (1895.616MHz)

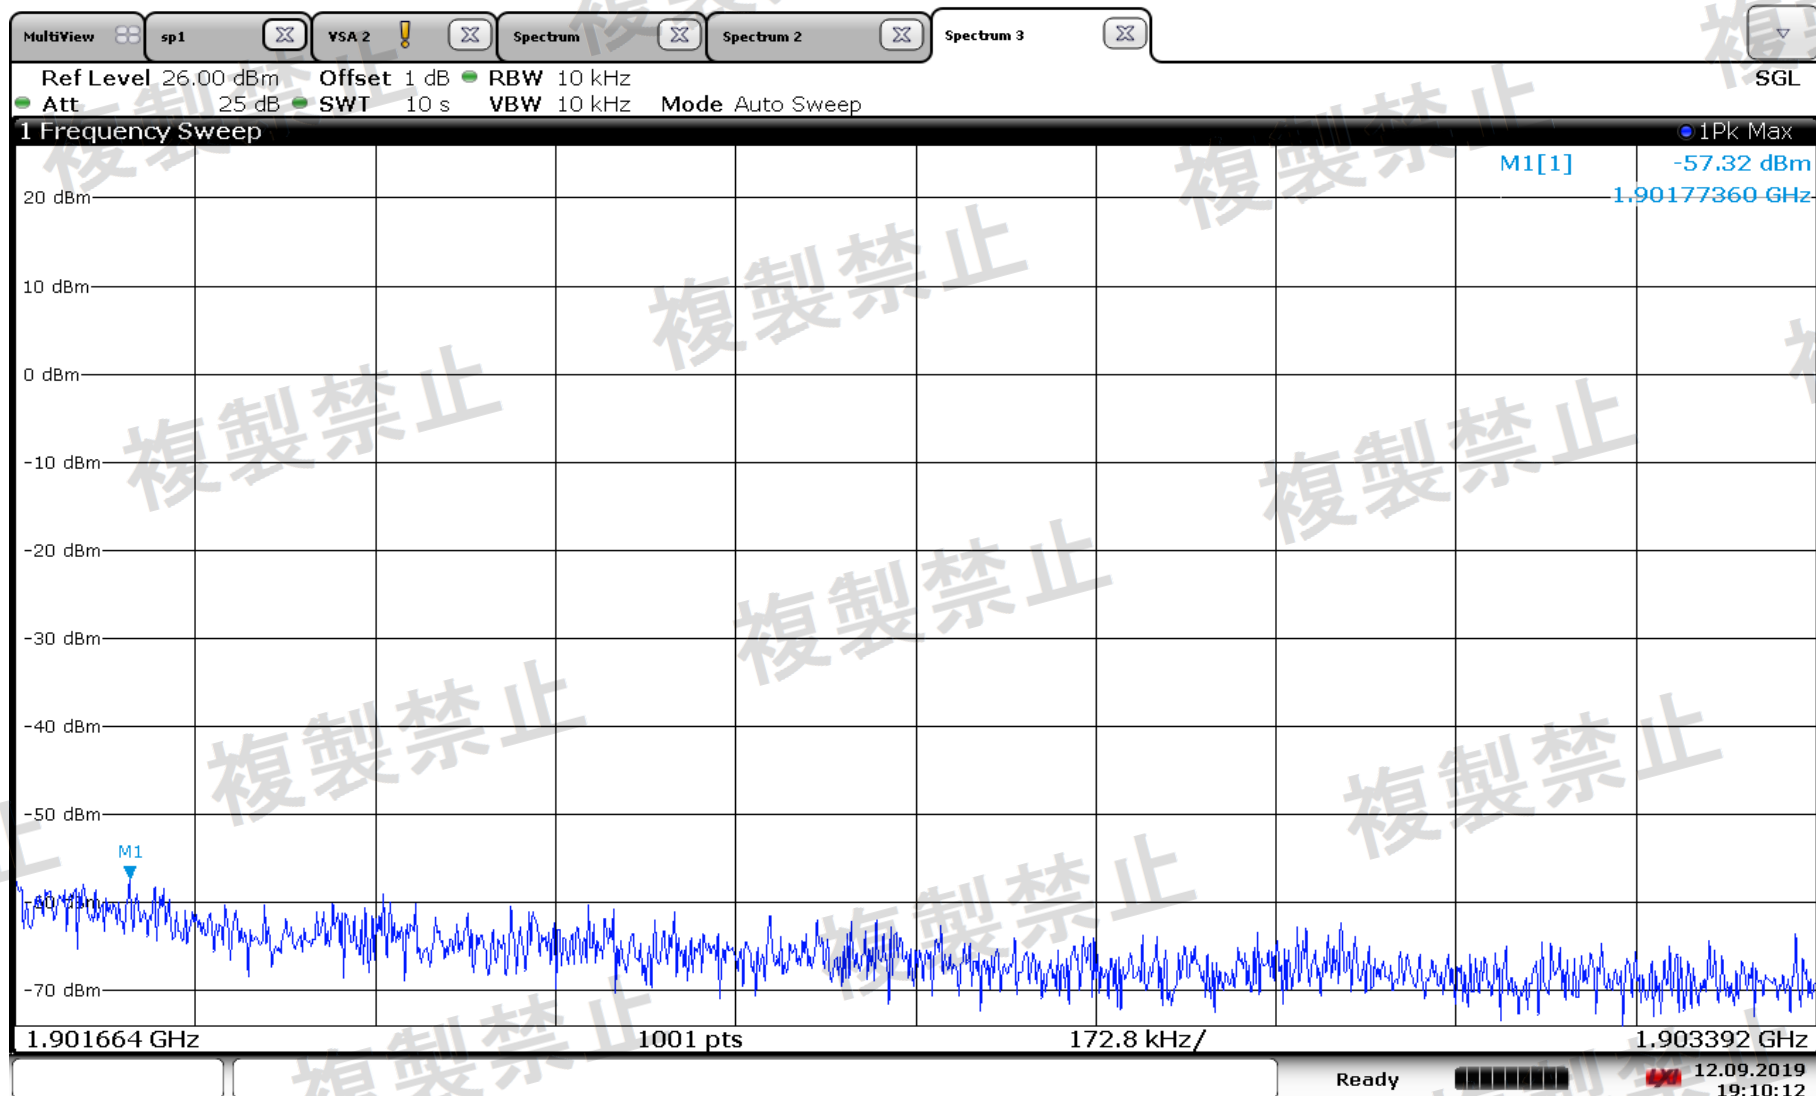

19:10:12 12.09.2019

図34 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(2592kHz~4320kHz) (1899.072MHz)

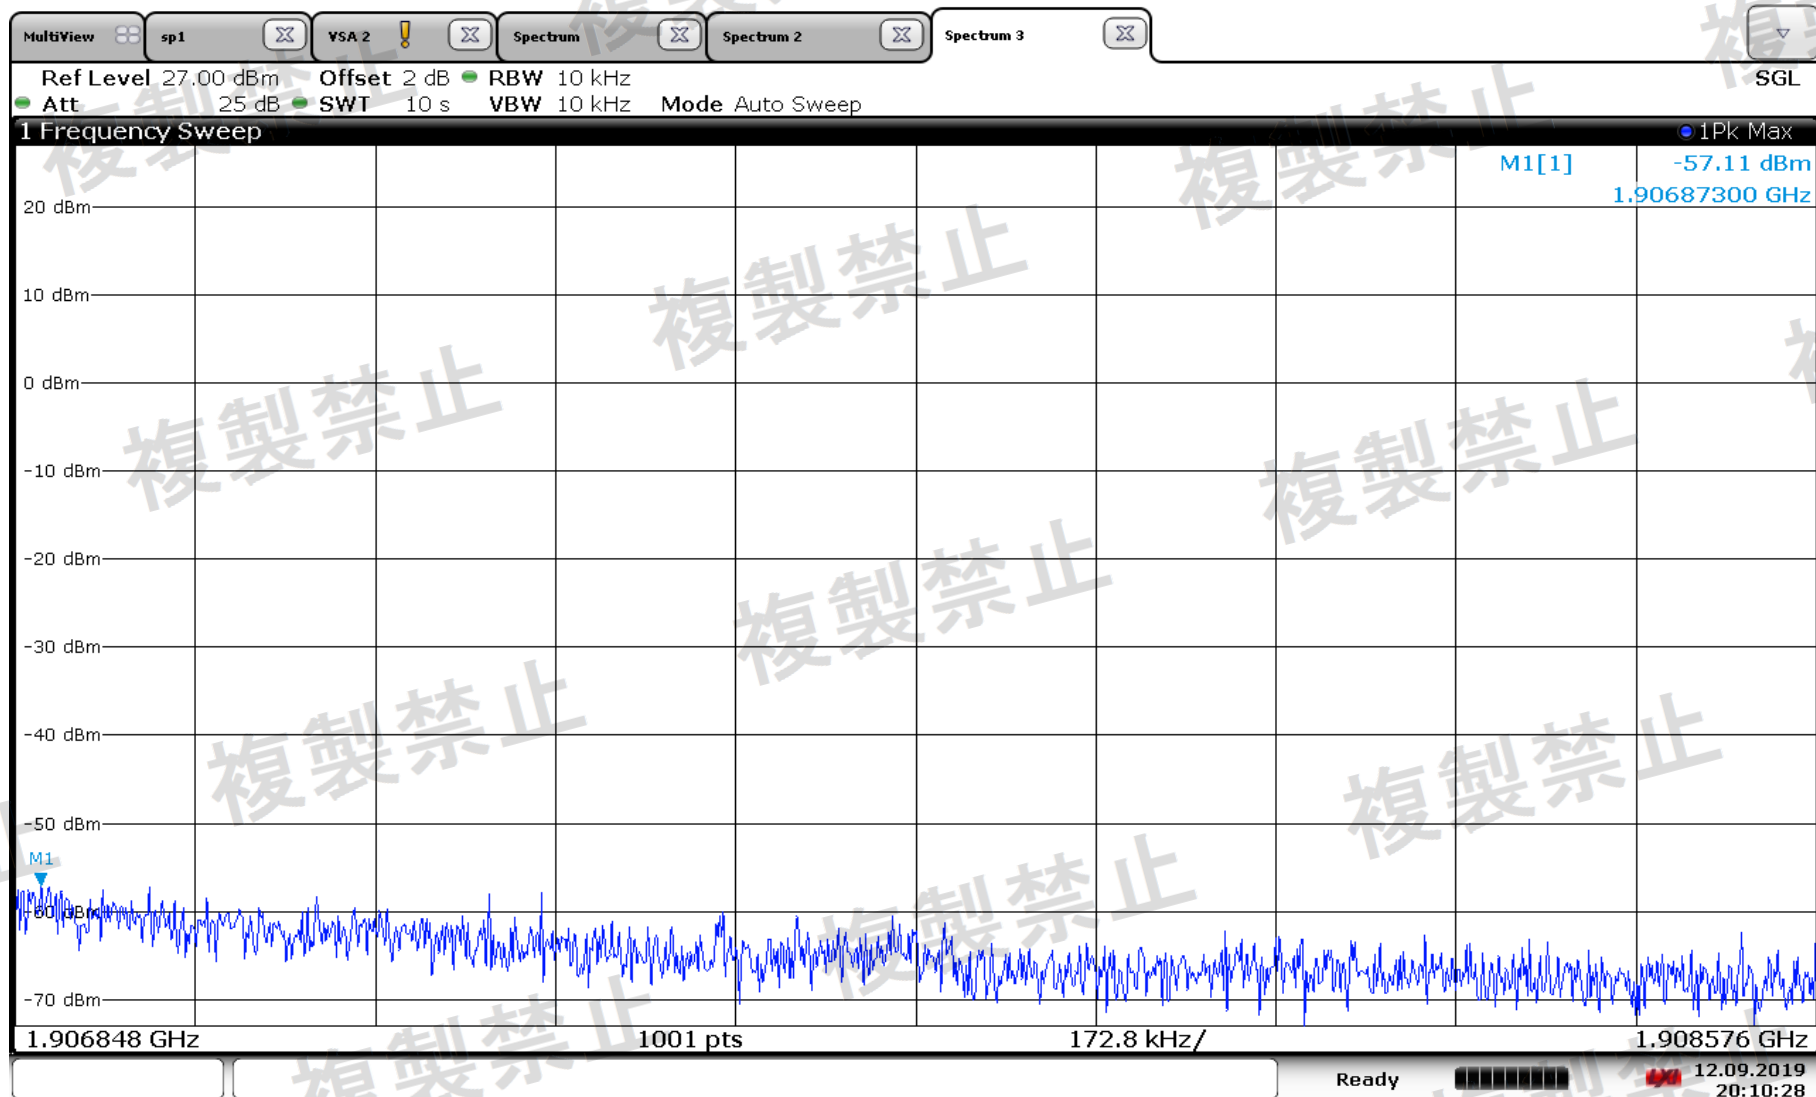

20:10:28 12.09.2019

図51 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(2592kHz~4320kHz) (1904.256MHz)



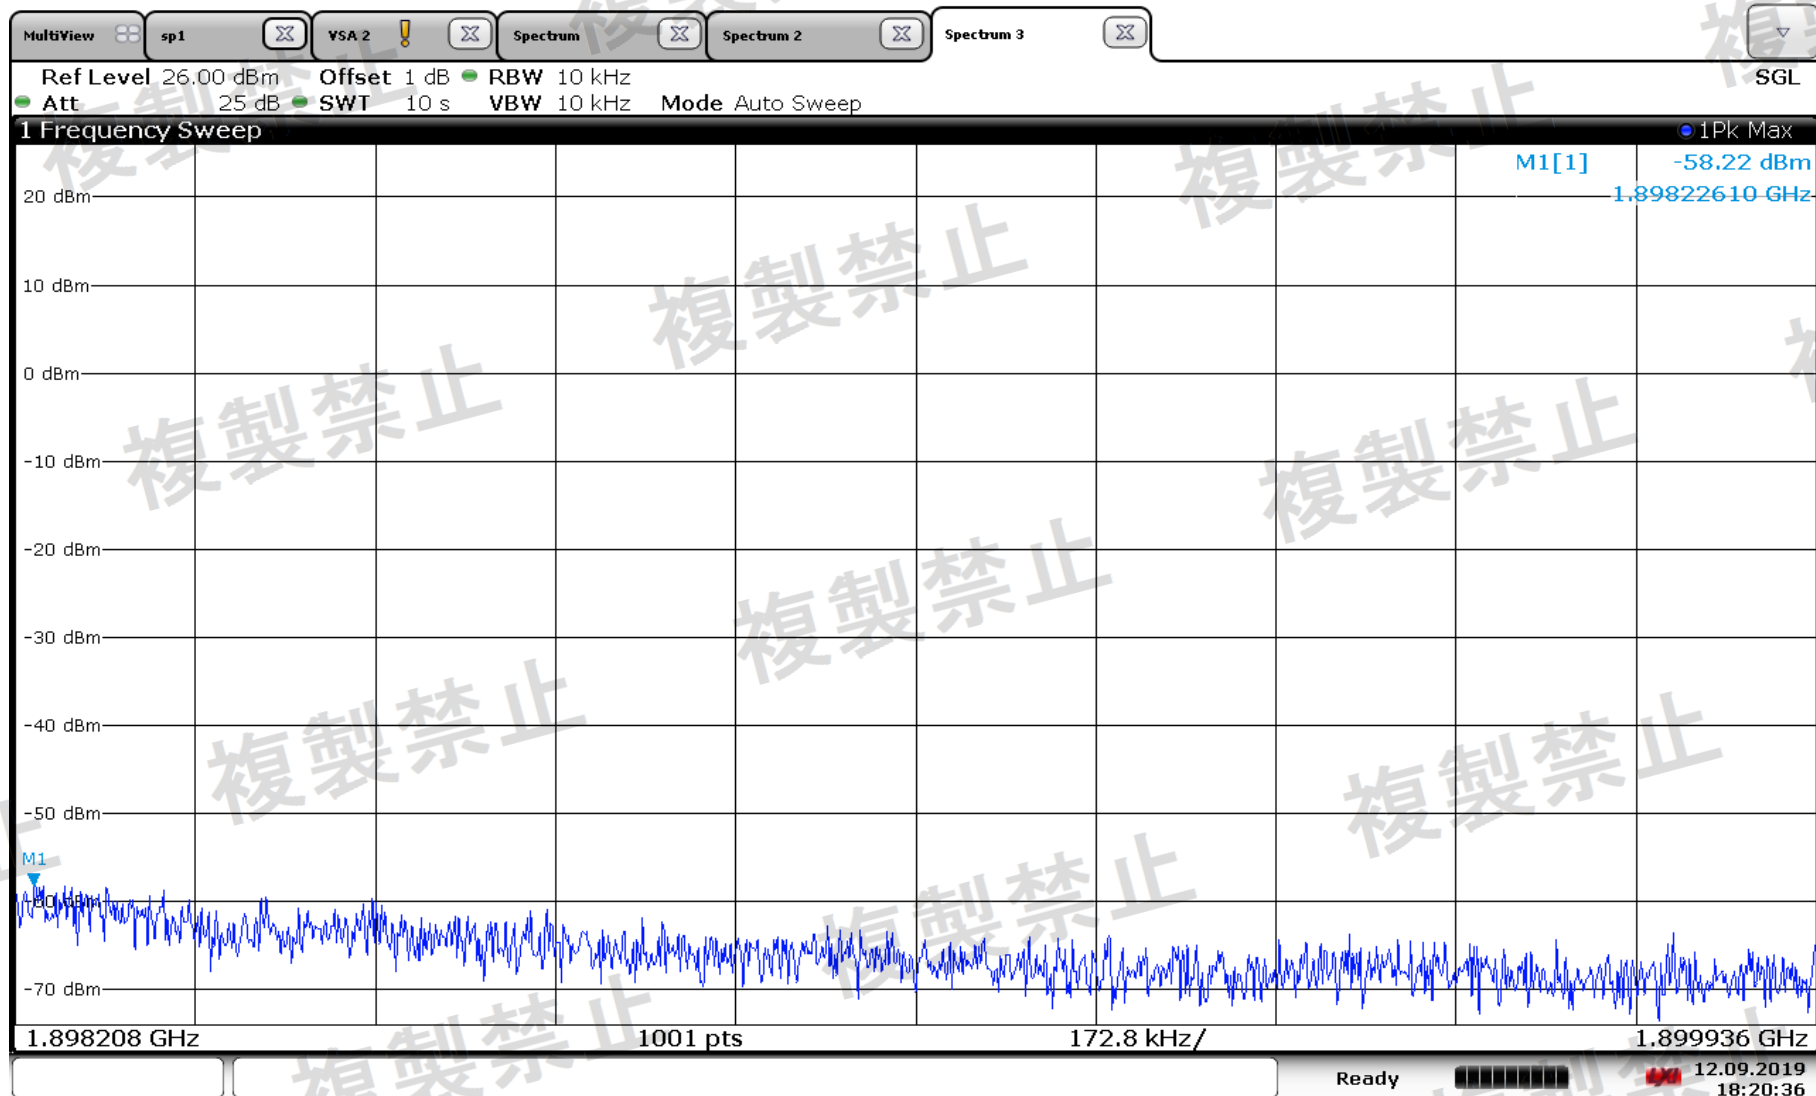


図67 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(2592kHz~4320kHz) (1895.616MHz)

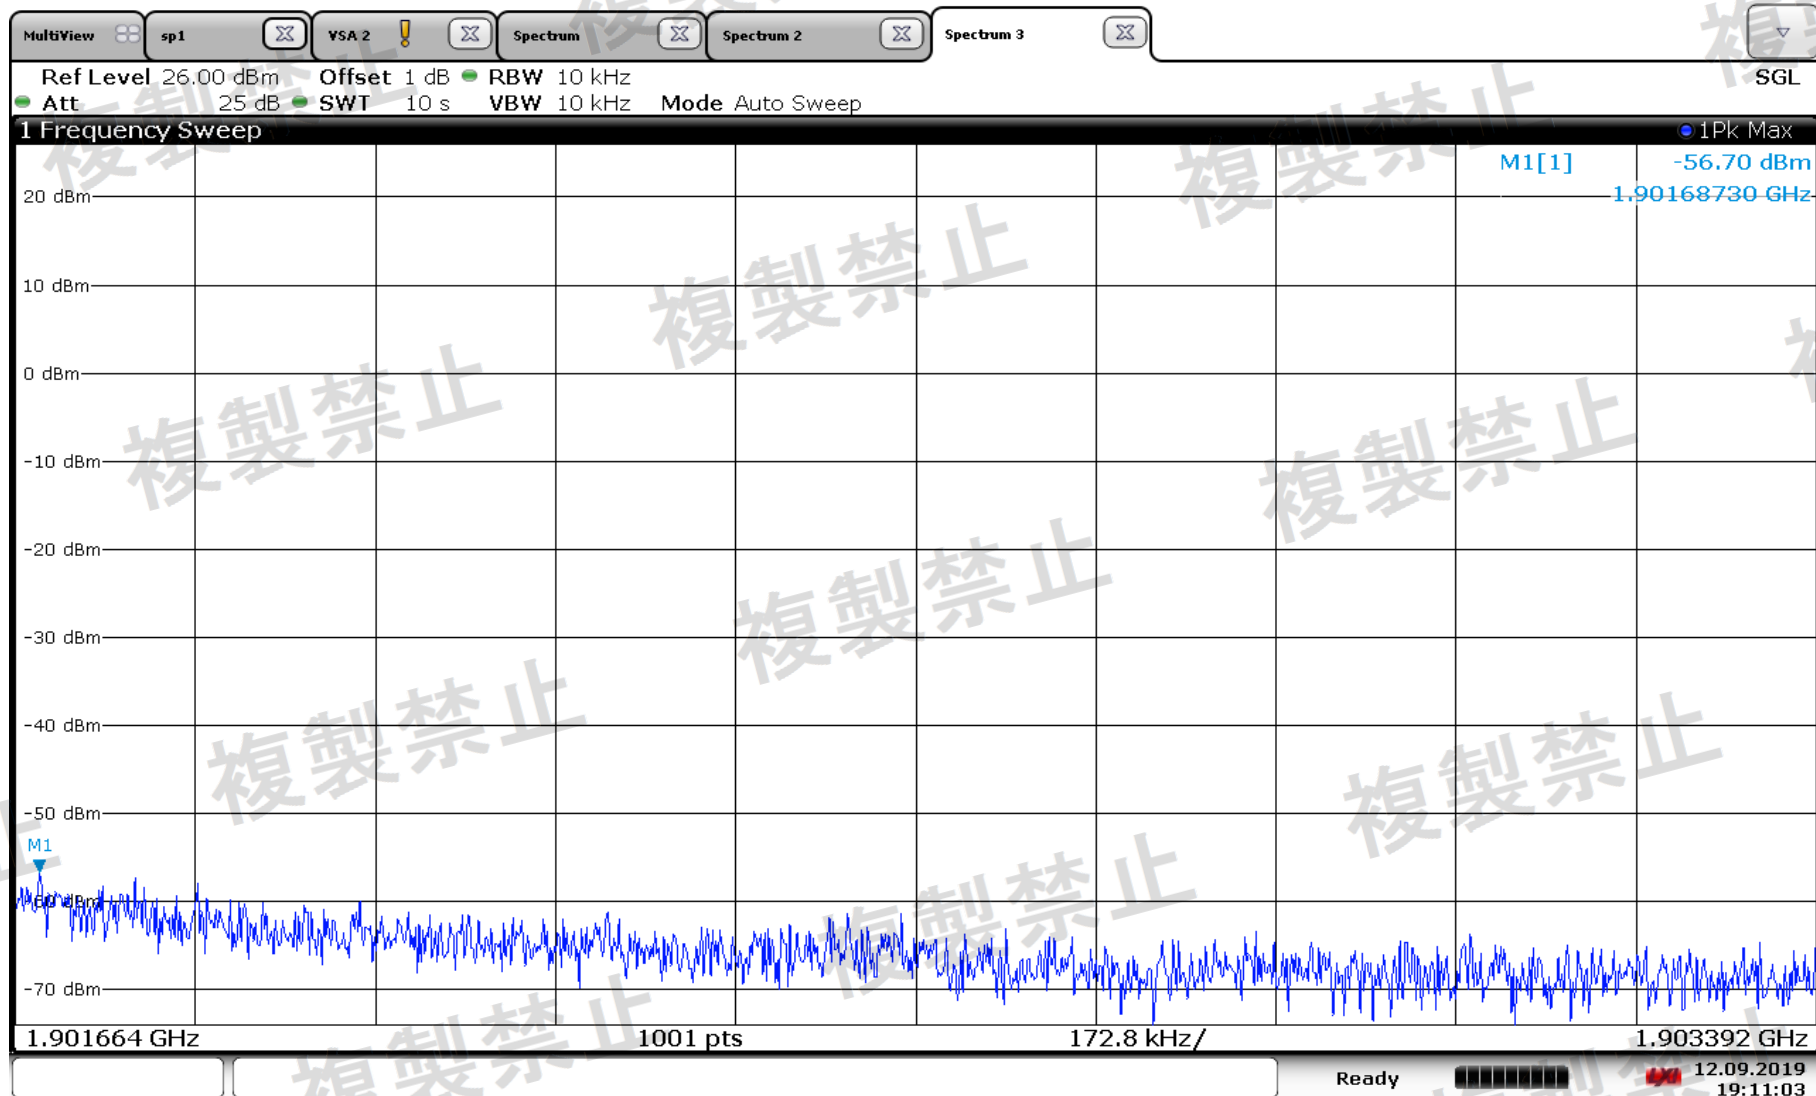


19:11:04 12.09.2019

図84 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(2592kHz~4320kHz) (1899.072MHz)

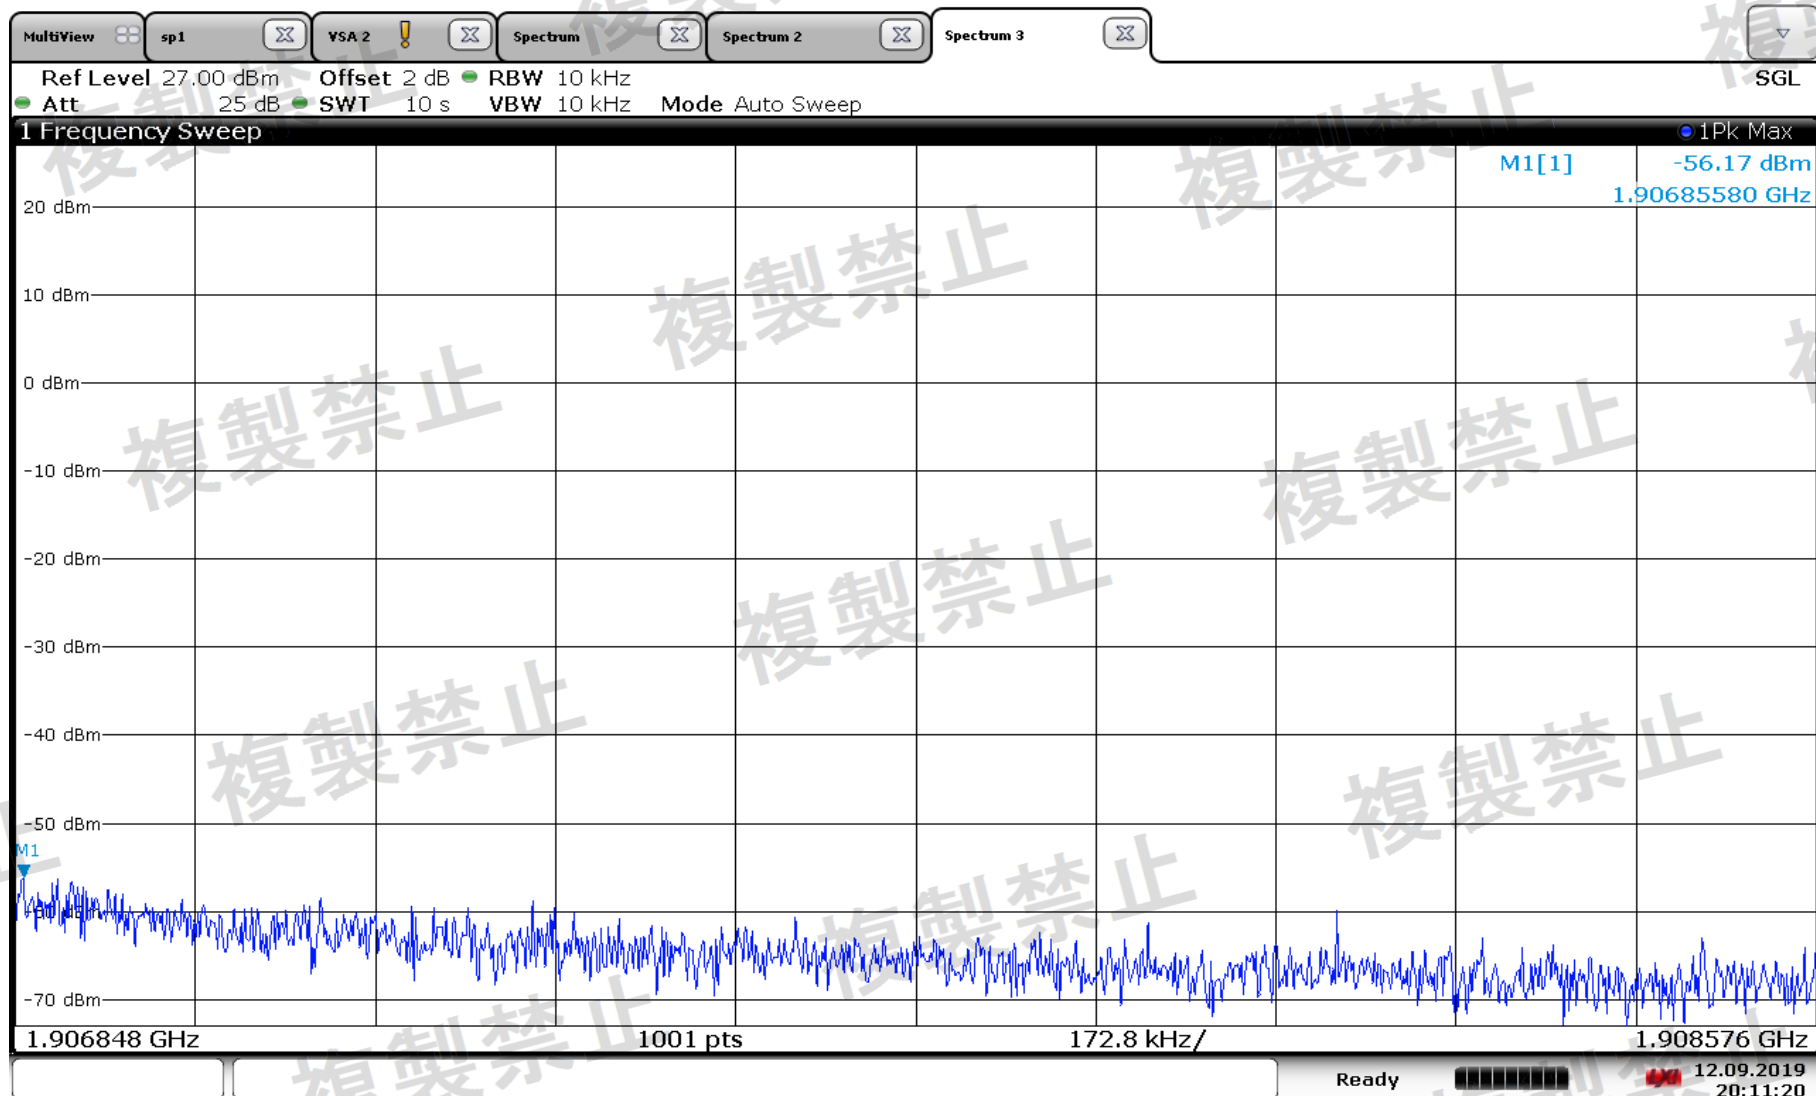


20:11:21 12.09.2019

図102 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 搬送波周波数+(2592kHz~4320kHz) (1904.256MHz)

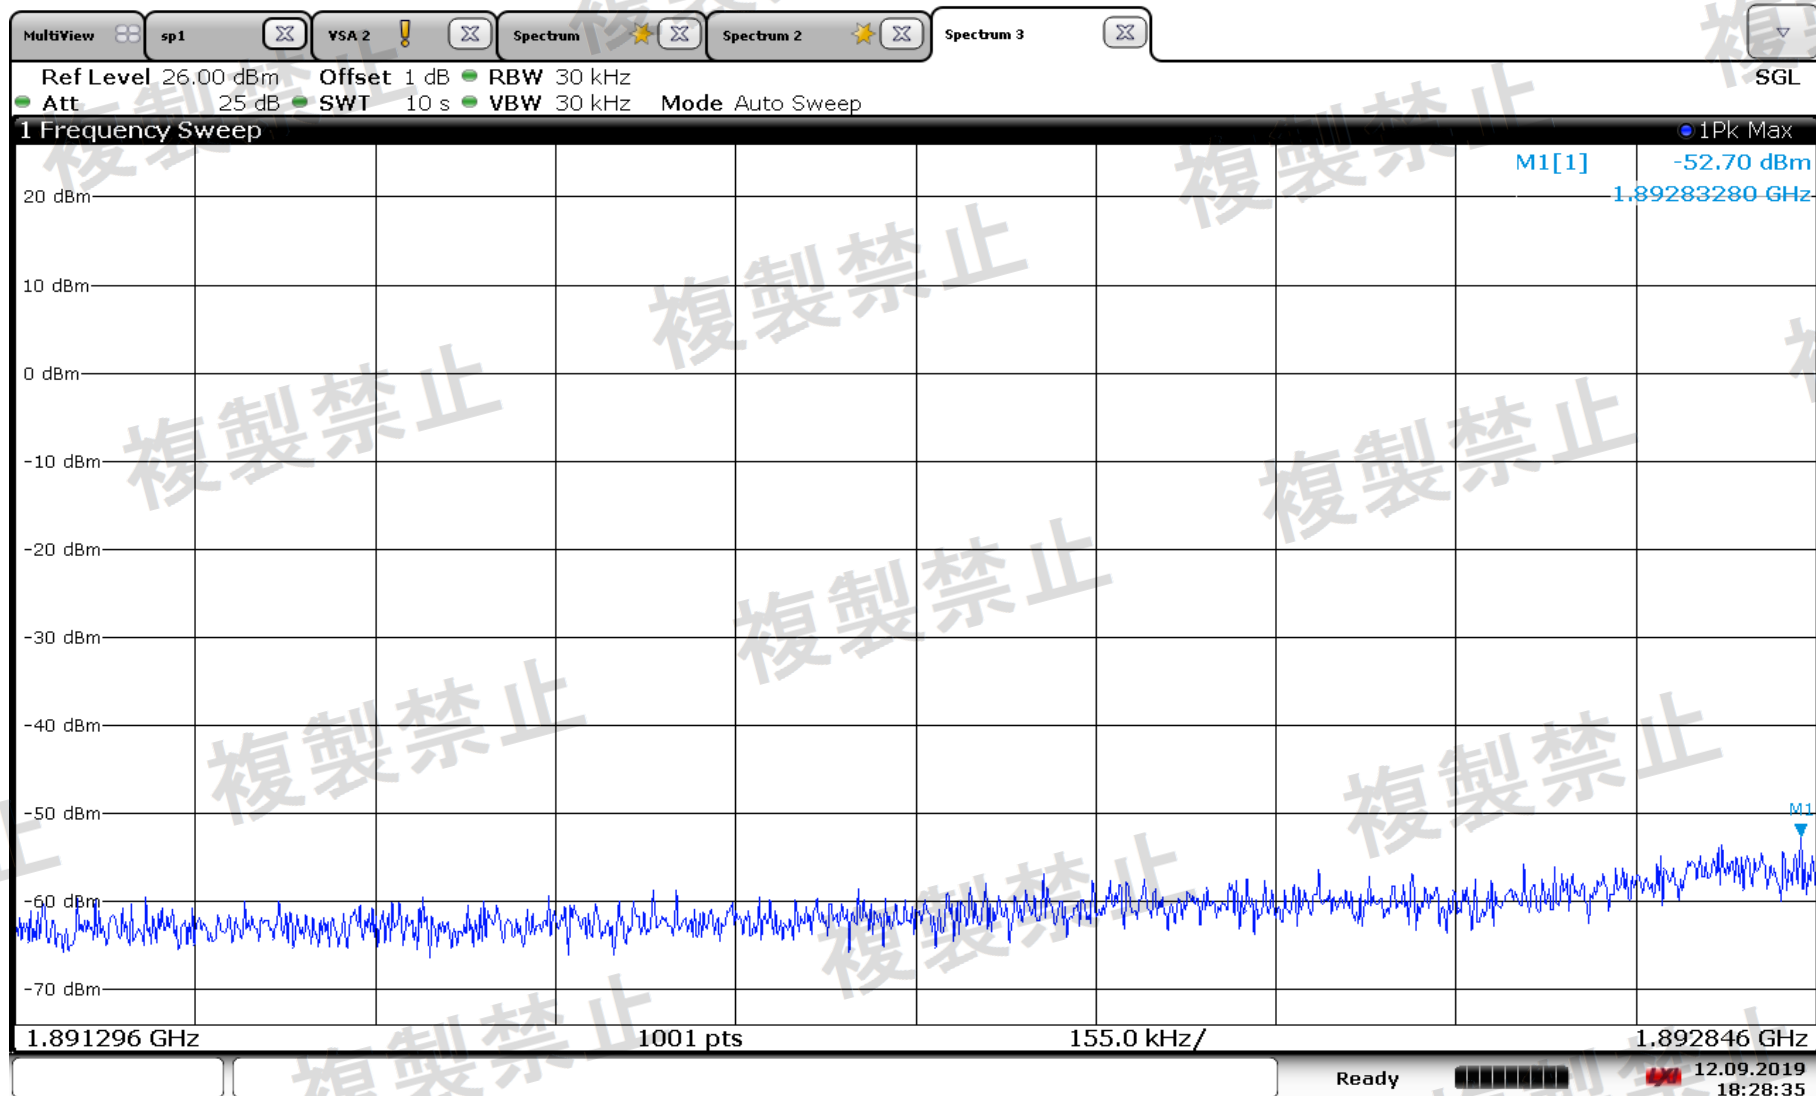


18:28:35 12.09.2019

図22 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1891.296MHz～1892.846MHz (1895.616MHz)

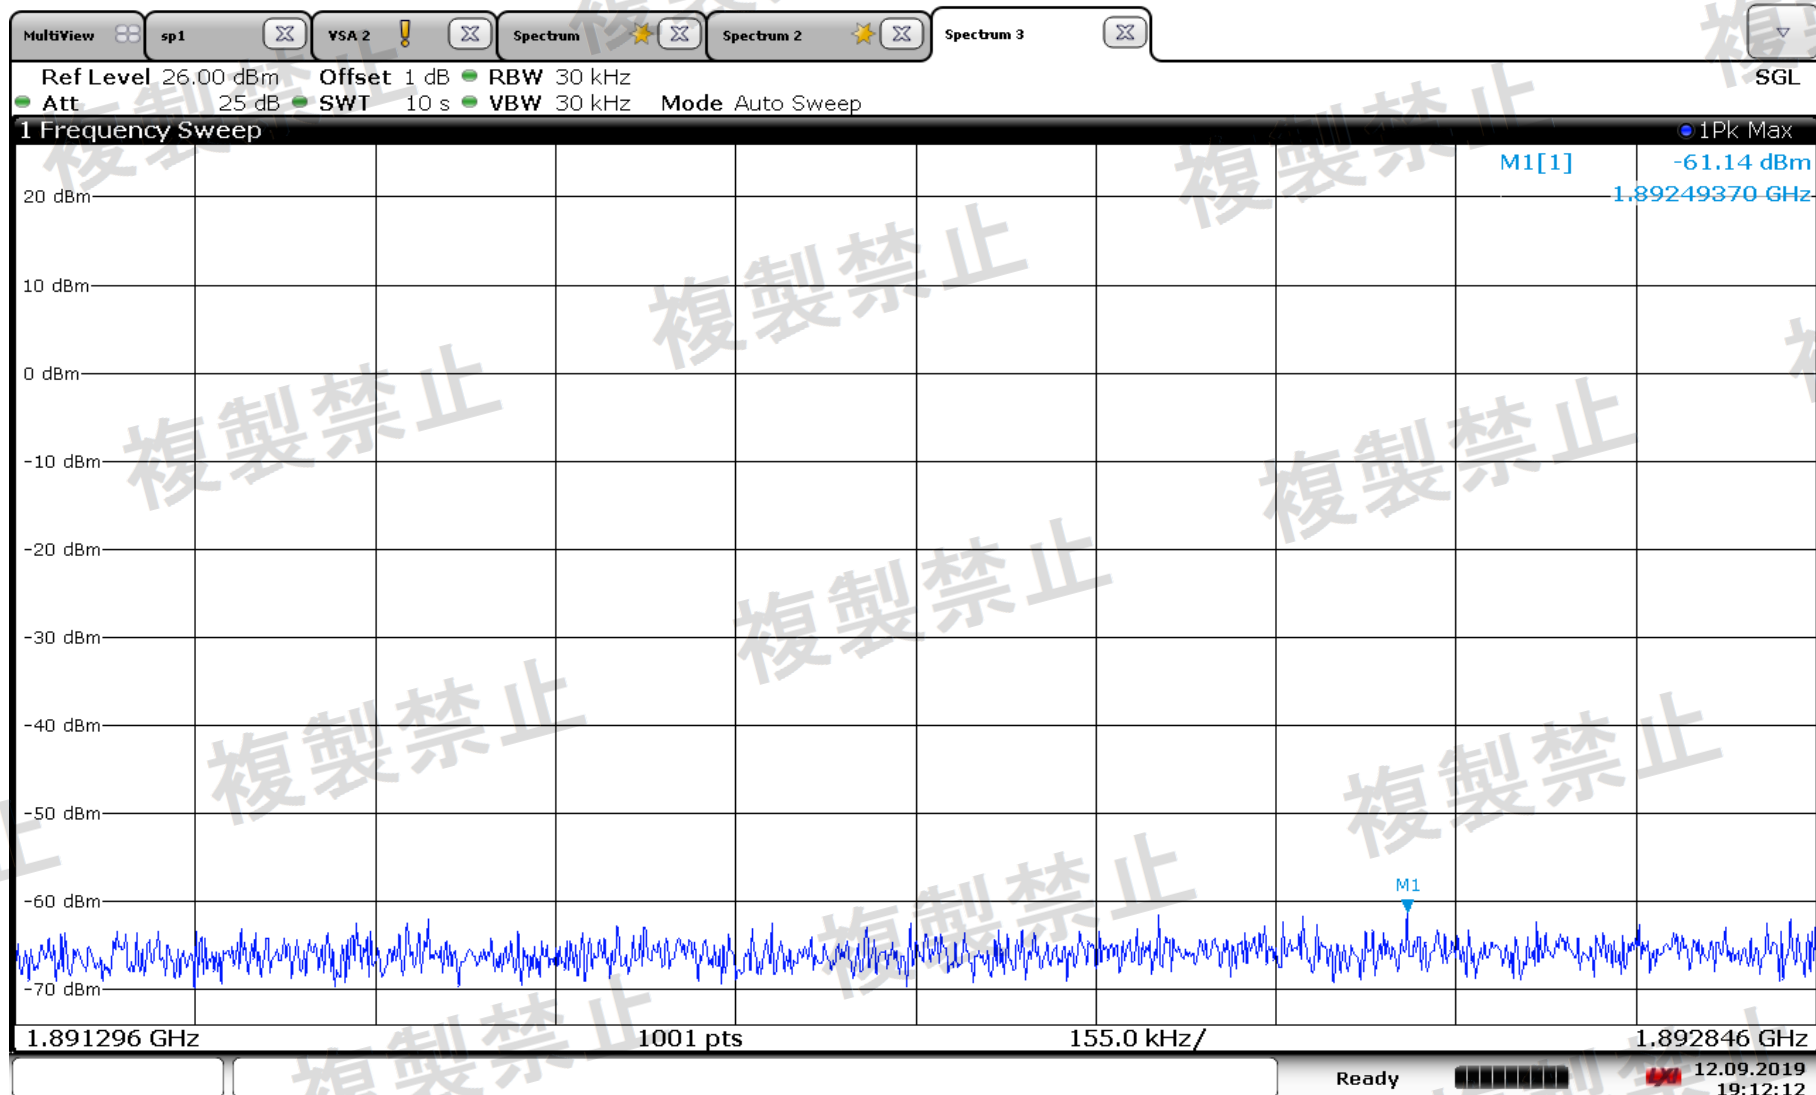


19:12:12 12.09.2019

図37 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1891.296MHz～1892.846MHz (1899.072MHz)

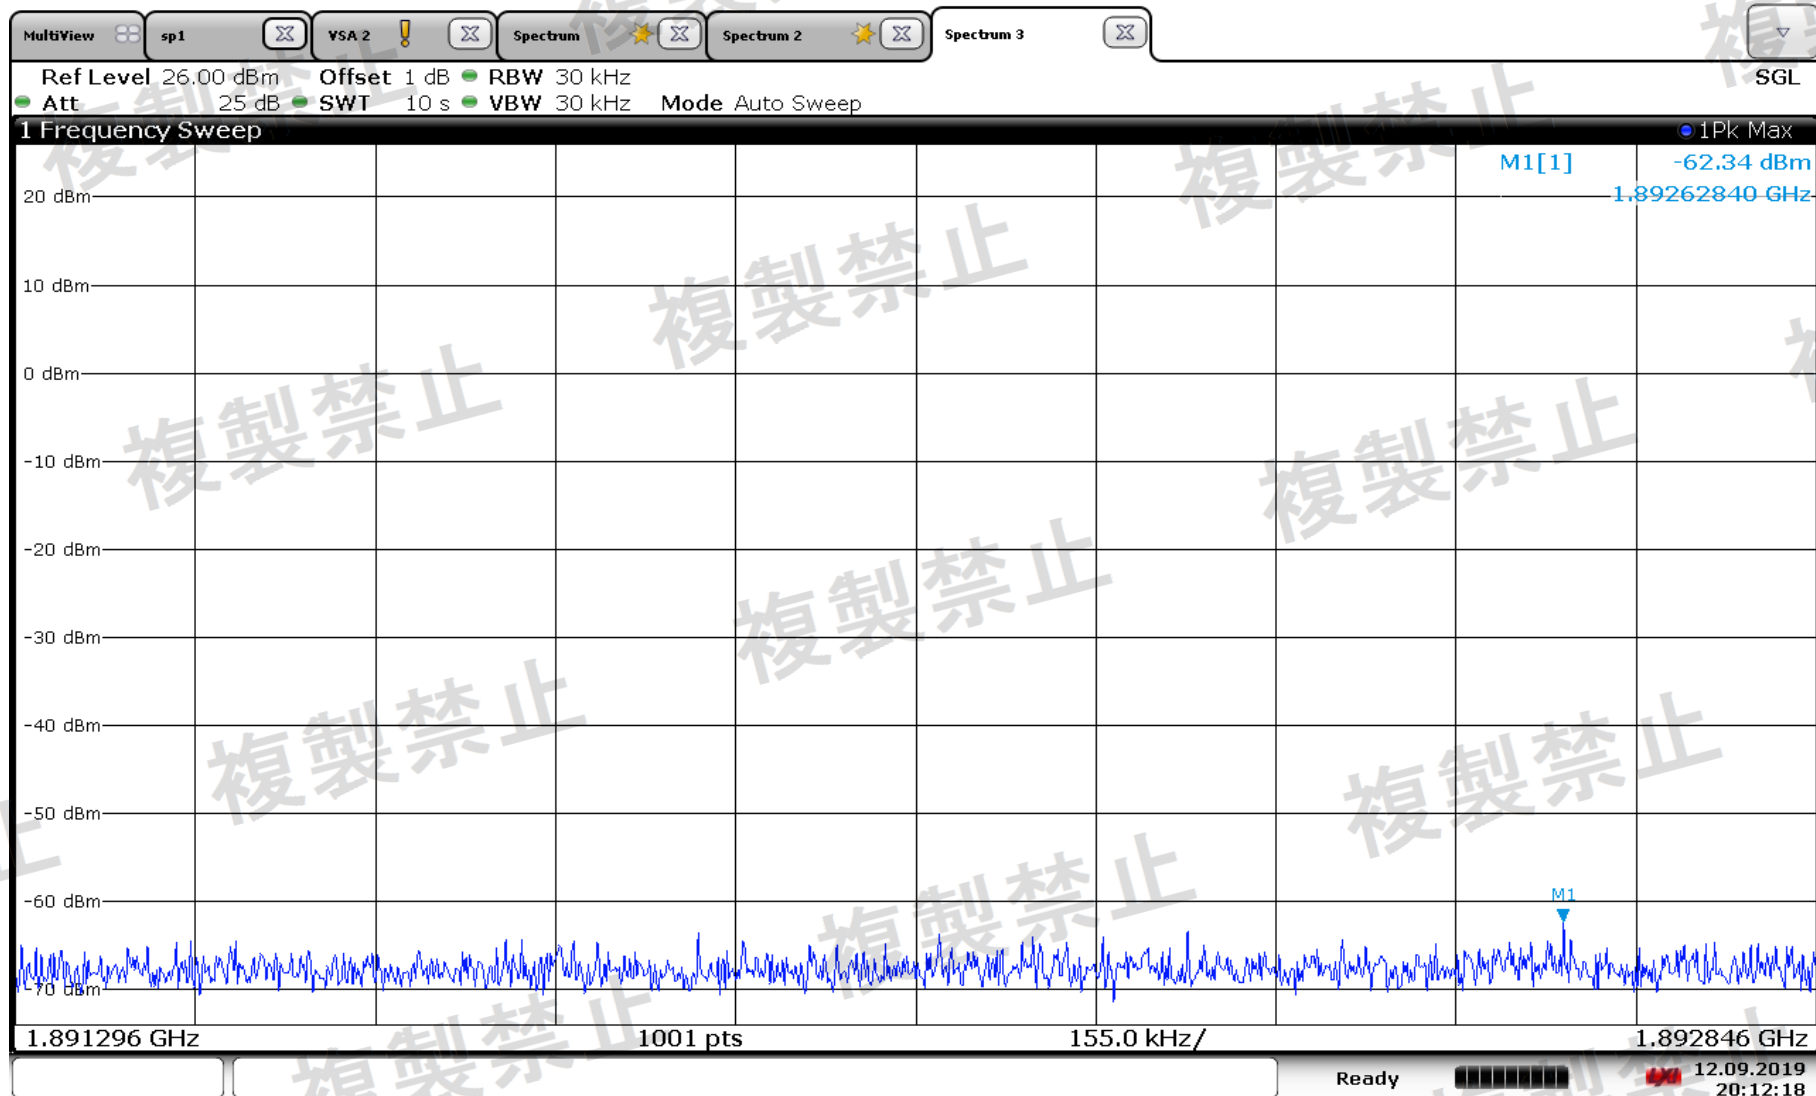


20:12:19 12.09.2019

図54 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1891.296MHz～1892.846MHz (1904.256MHz)

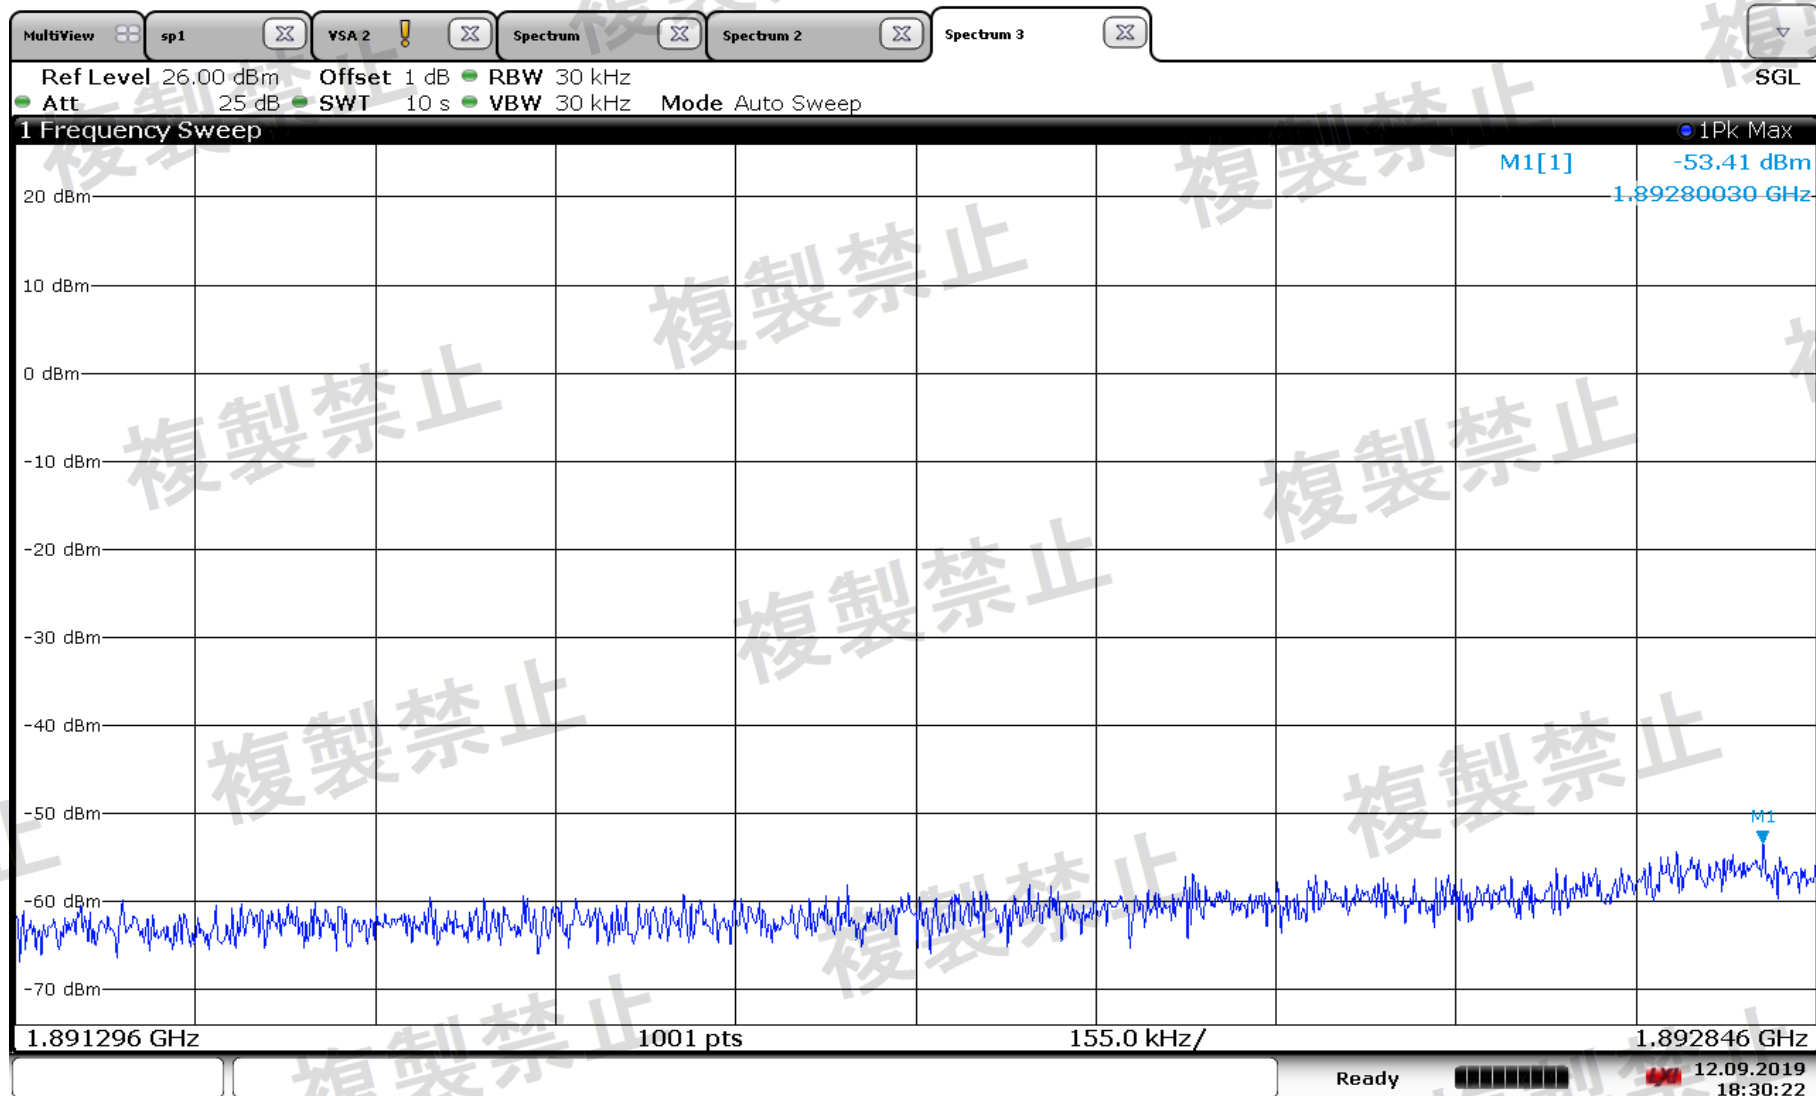


18:30:22 12.09.2019

図70 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1891.296MHz～1892.846MHz (1895.616MHz)

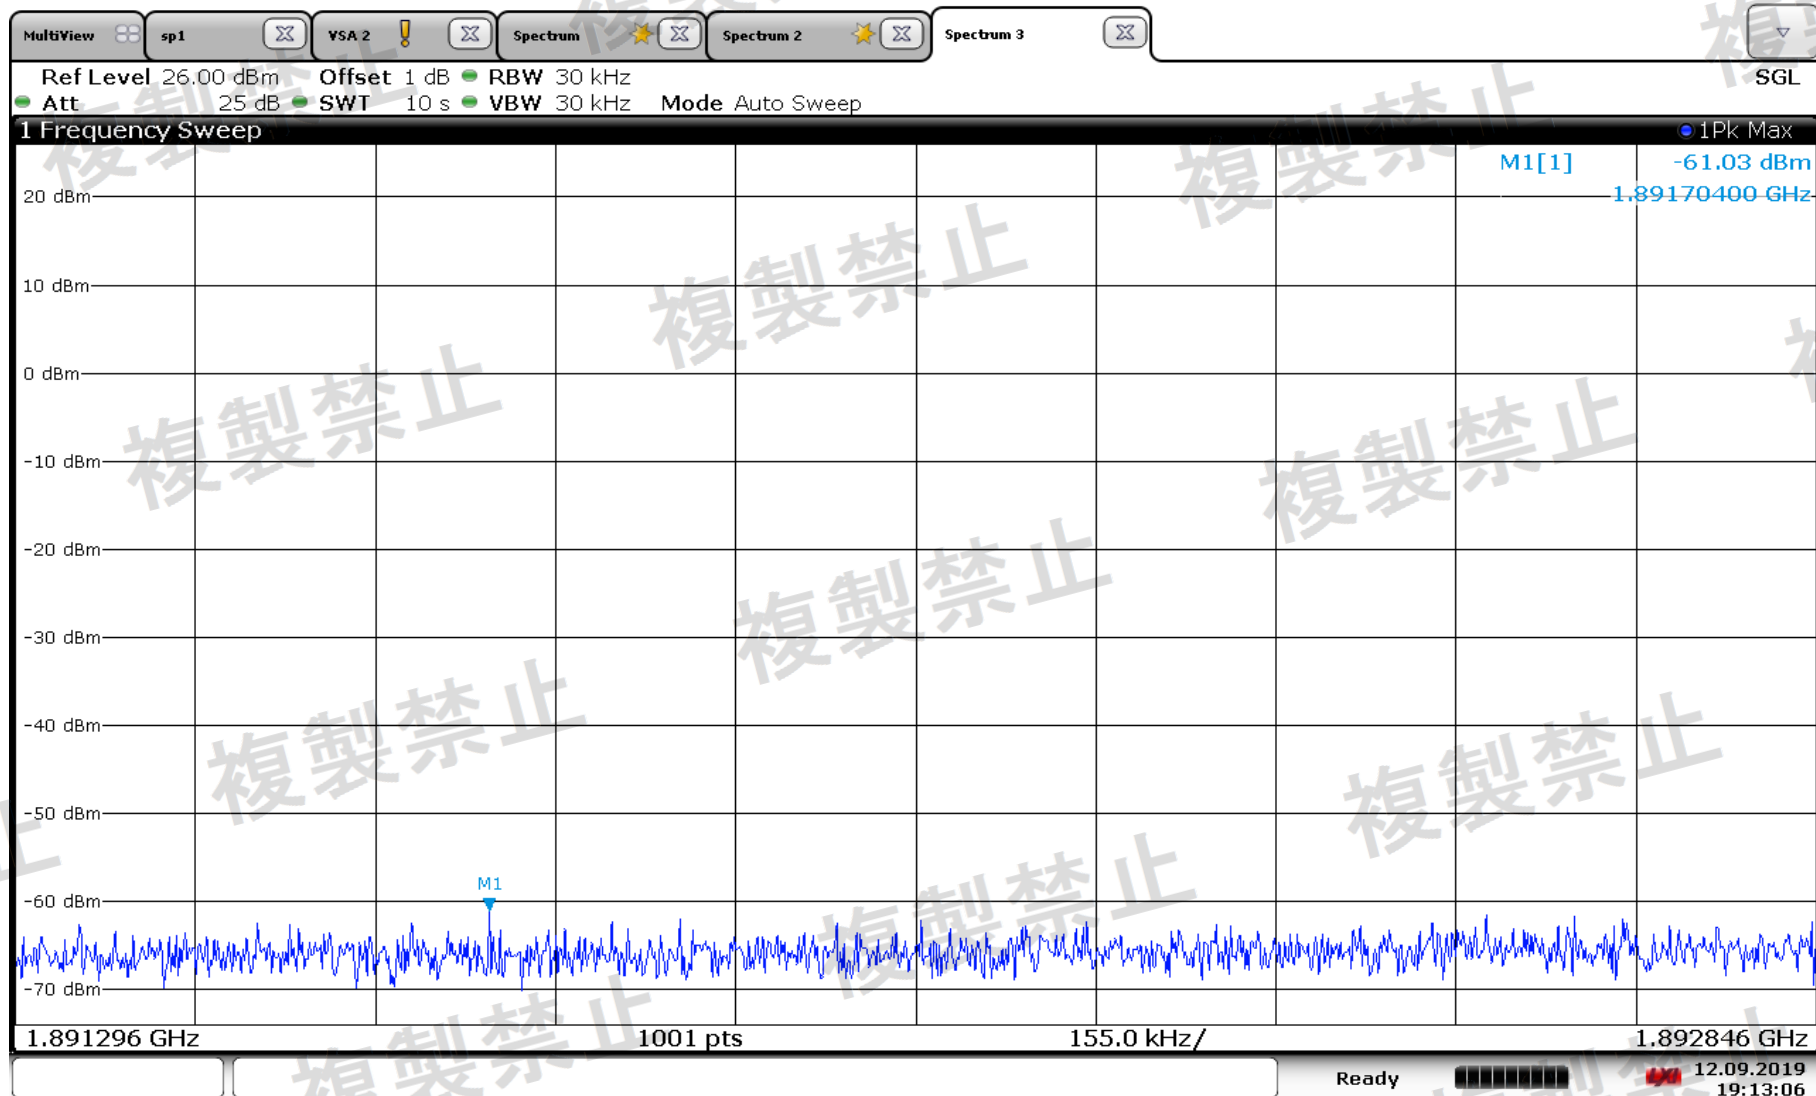


19:13:07 12.09.2019

図87 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1891.296MHz～1892.846MHz (1899.072MHz)

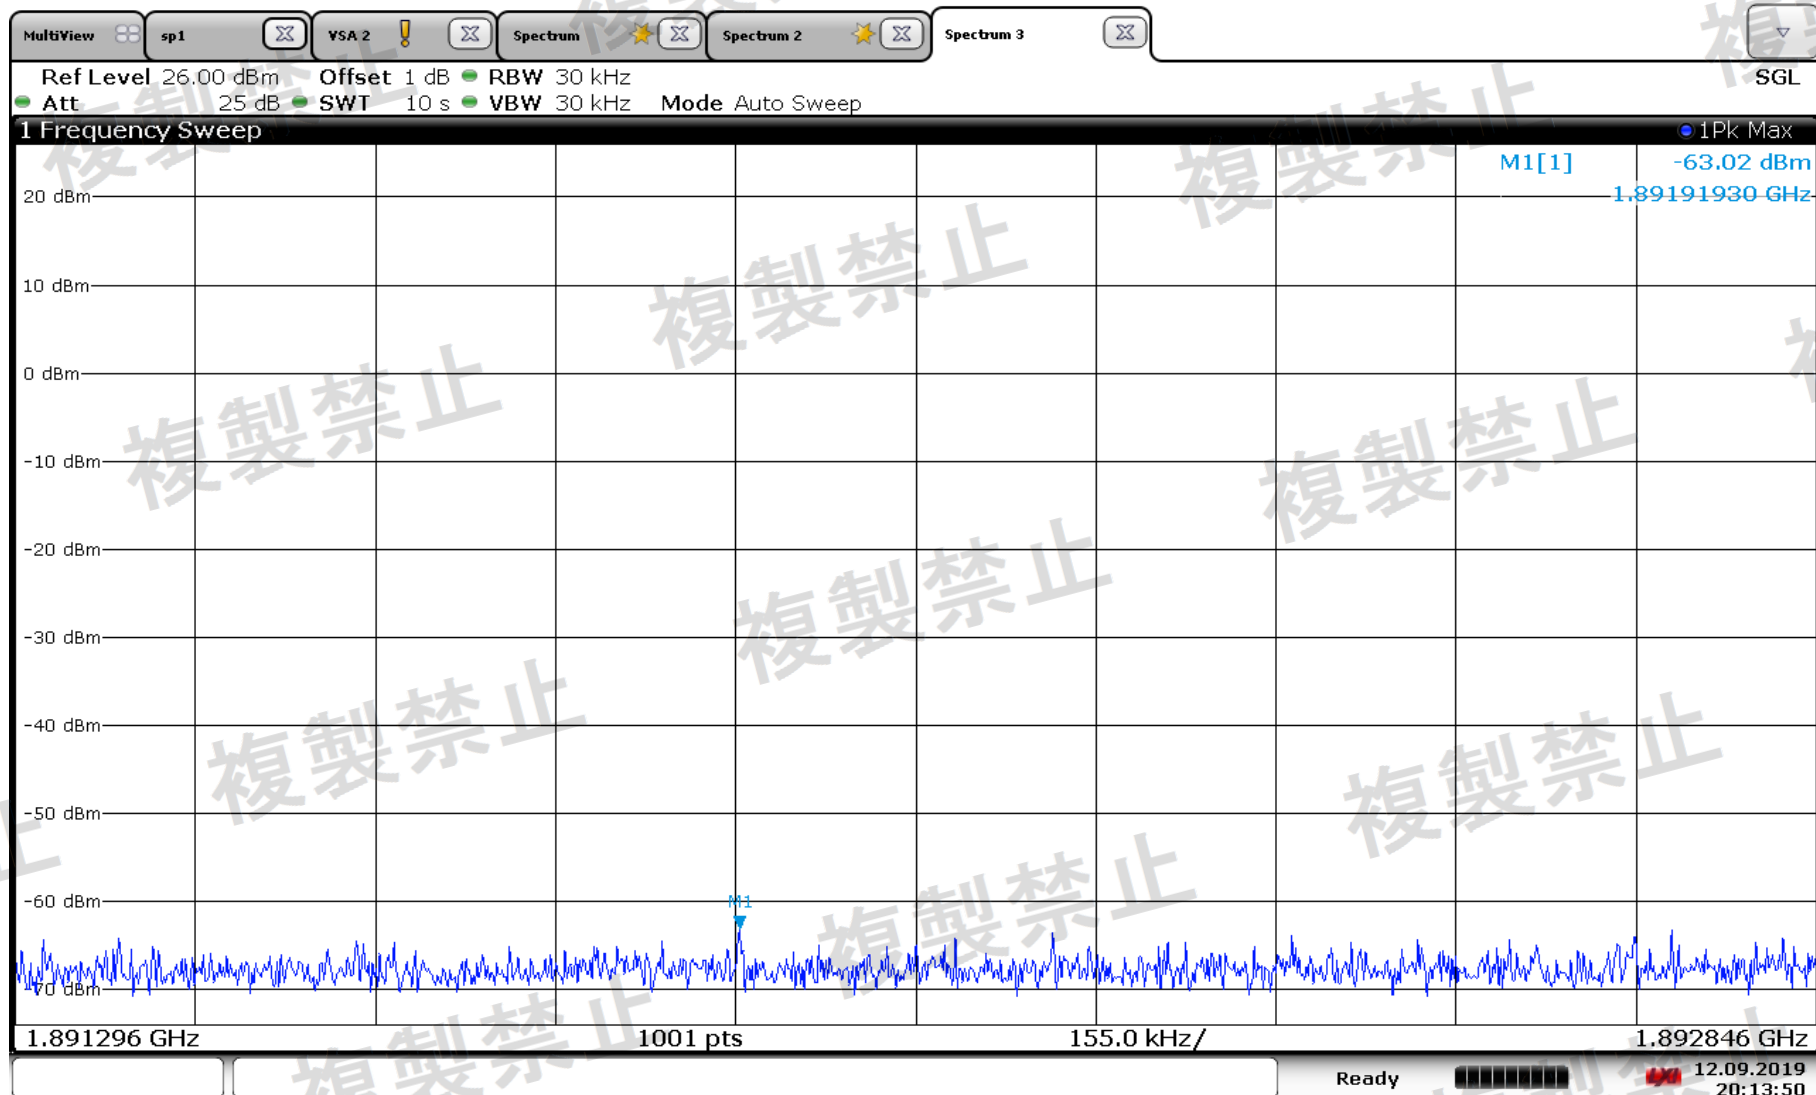


20:13:51 12.09.2019

図105 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1891.296MHz～1892.846MHz (1904.256MHz)

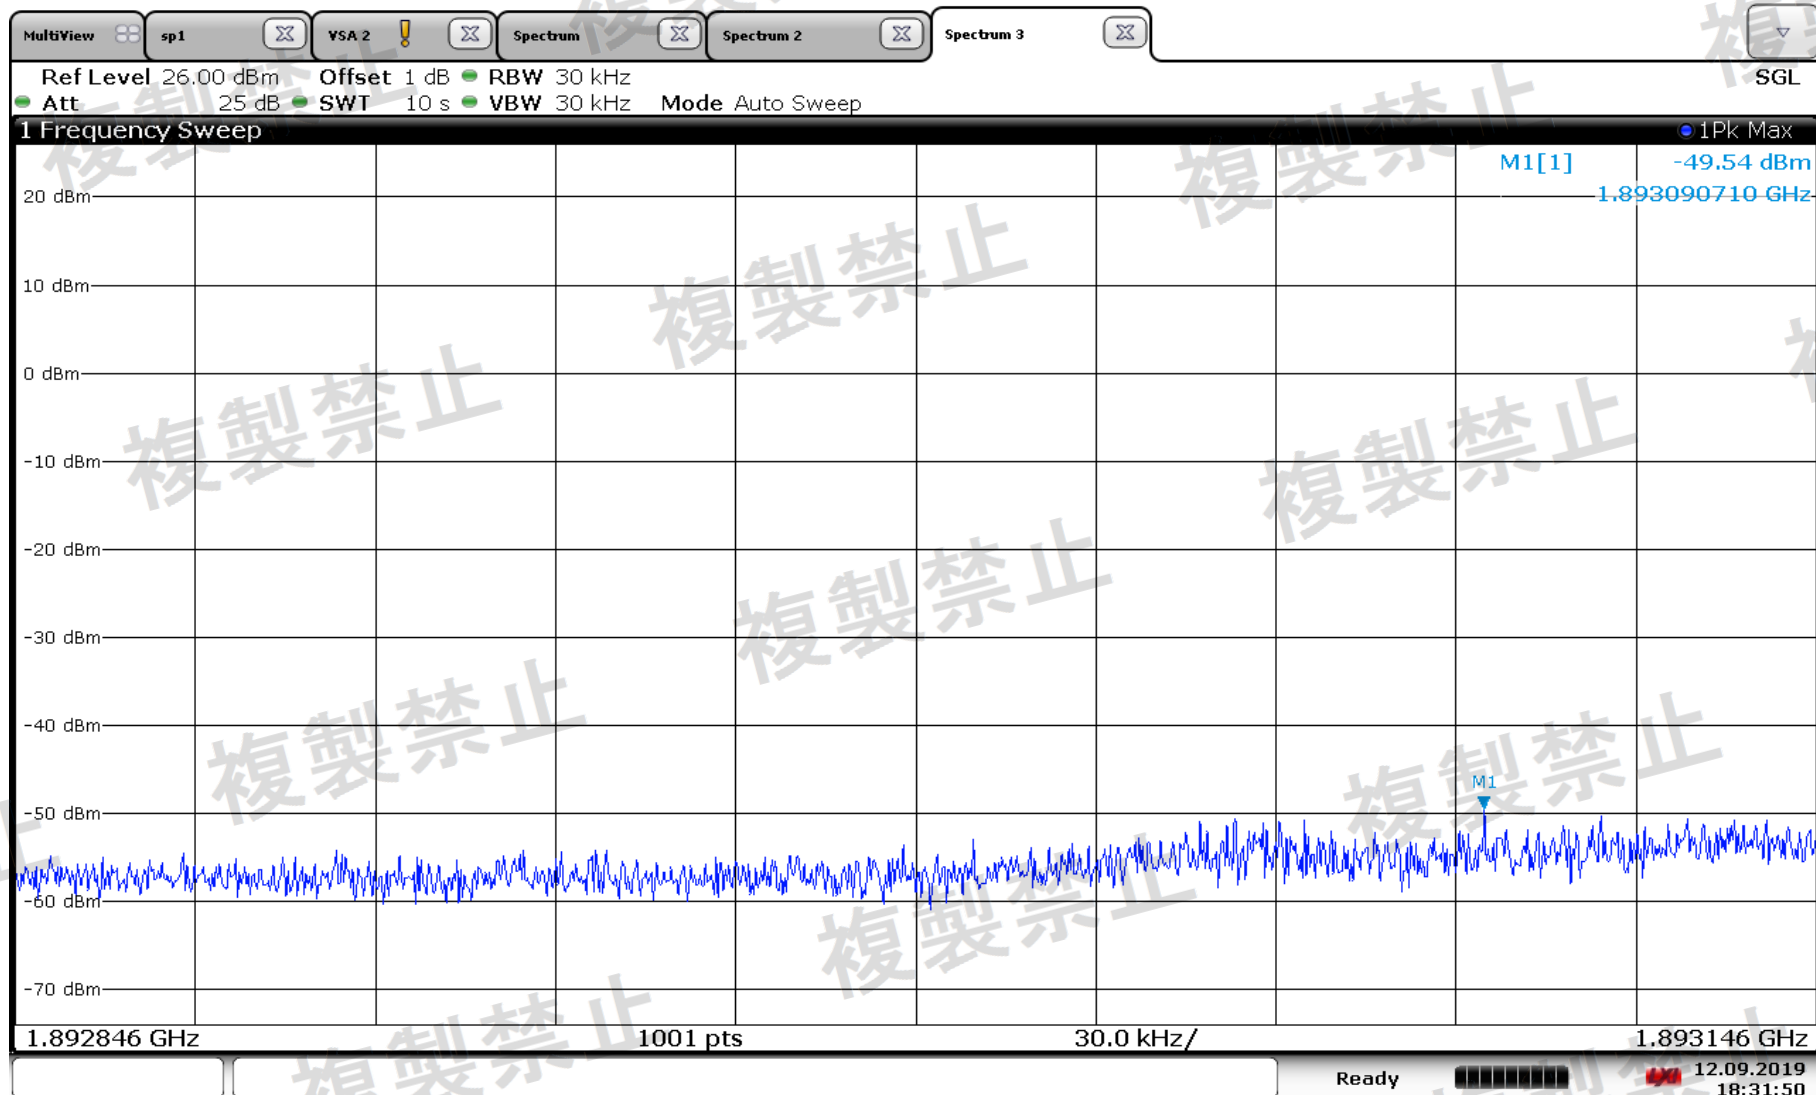


18:31:51 12.09.2019

図20 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1892.846MHz～1893.146MHz (1895.616MHz)

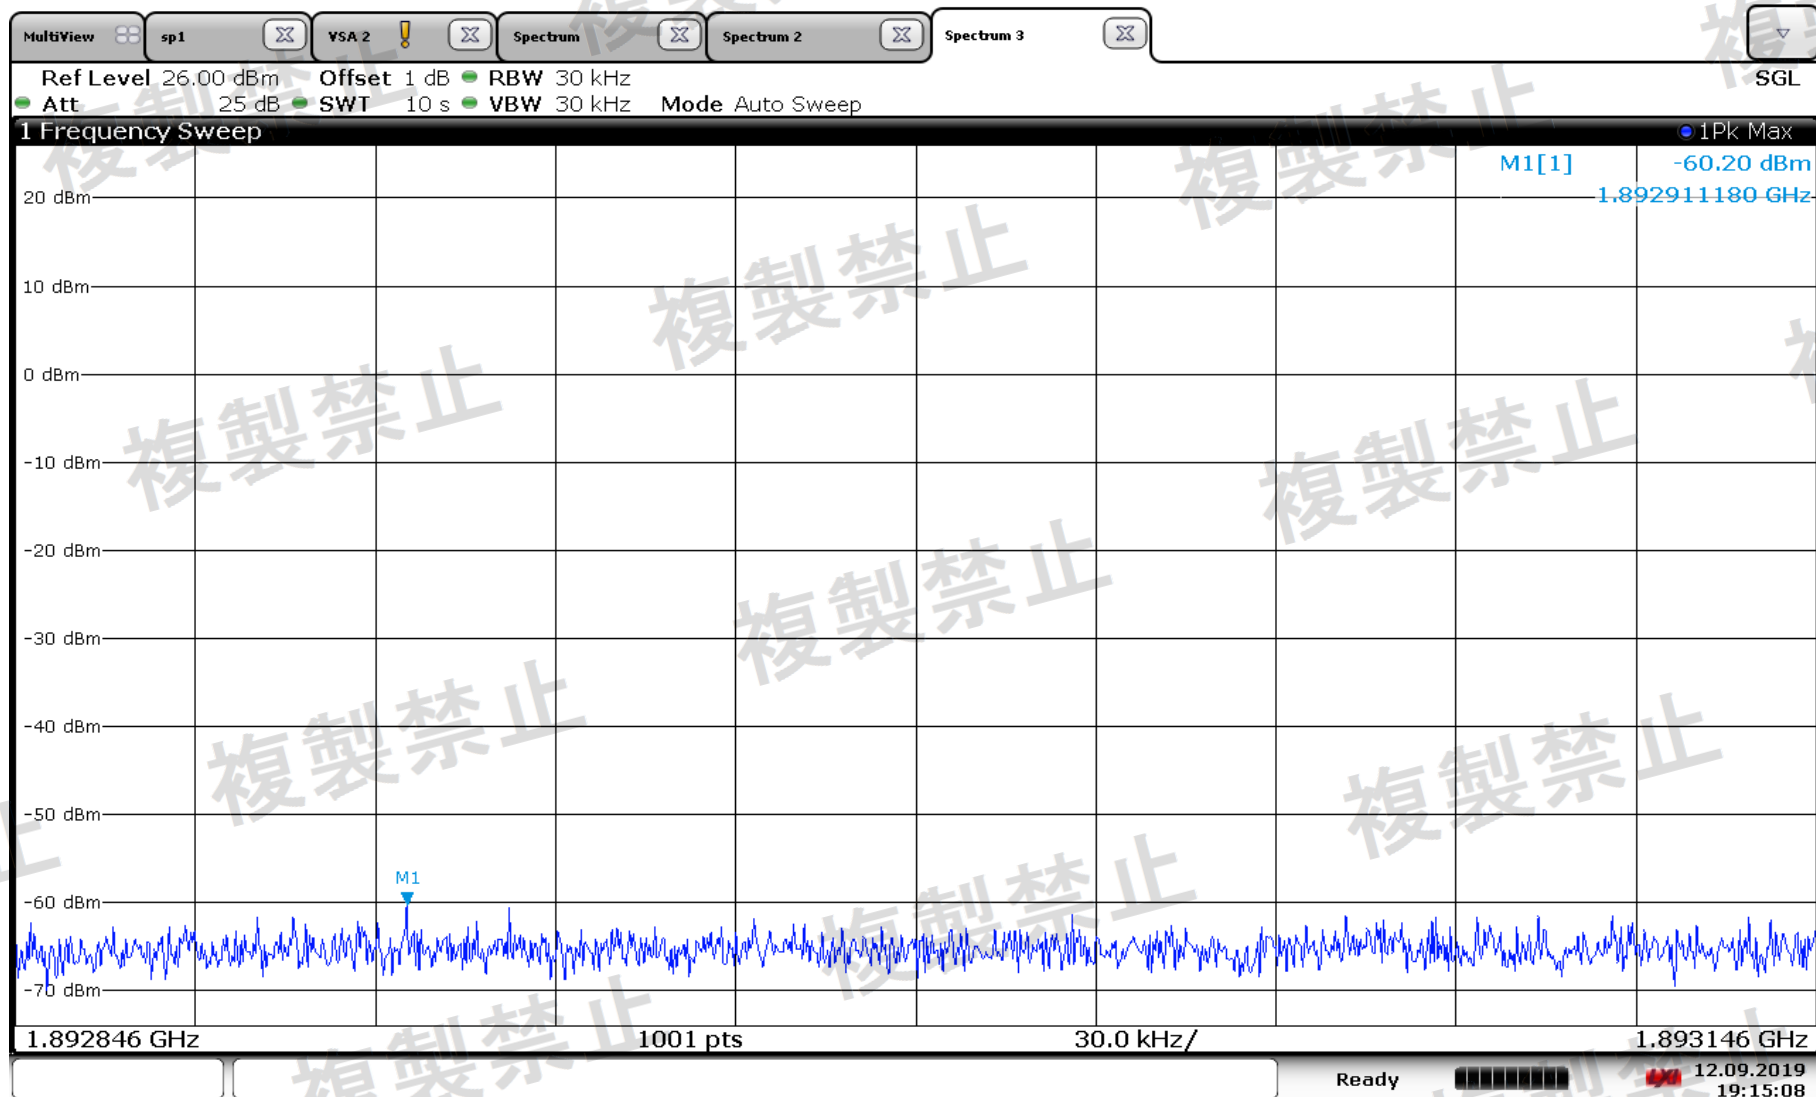


19:15:08 12.09.2019

図35 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1892.846MHz～1893.146MHz (1899.072MHz)

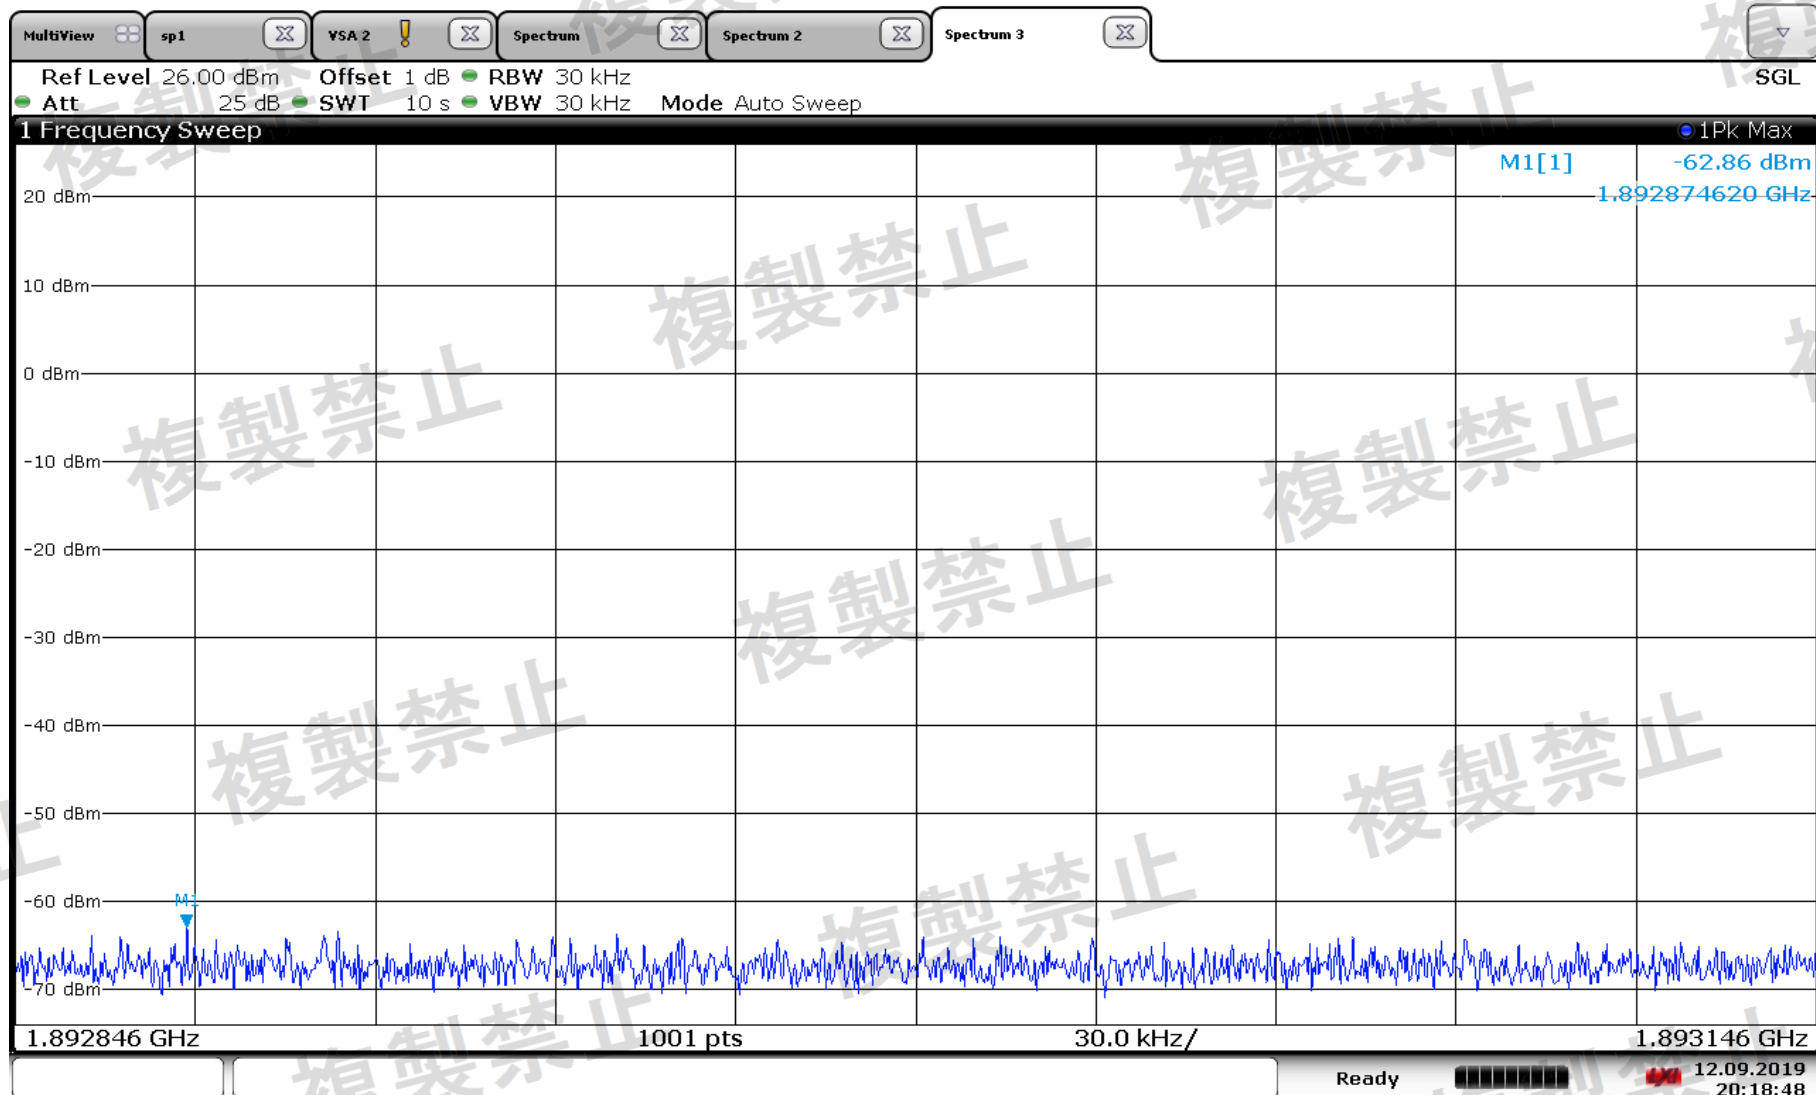


20:18:49 12.09.2019

図53 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1892.846MHz～1893.146MHz (1904.256MHz)

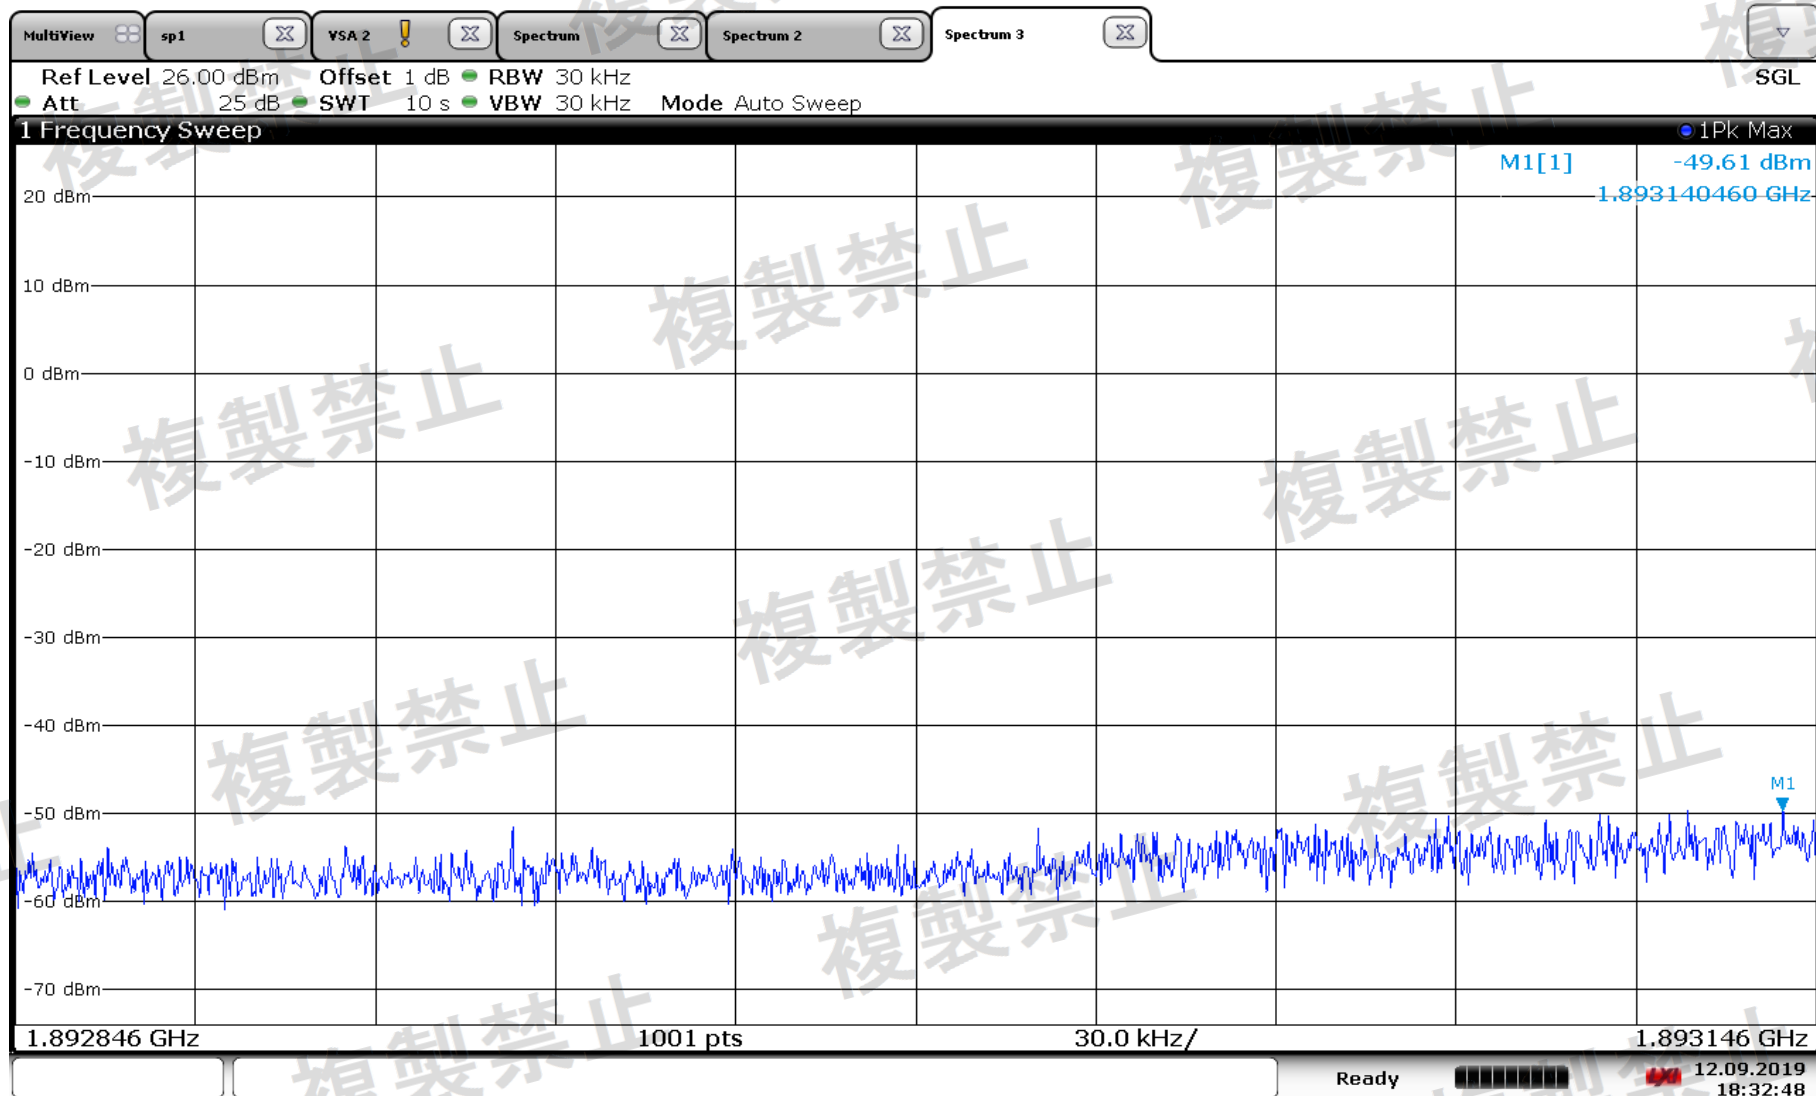


18:32:49 12.09.2019

図68 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1892.846MHz～1893.146MHz (1895.616MHz)

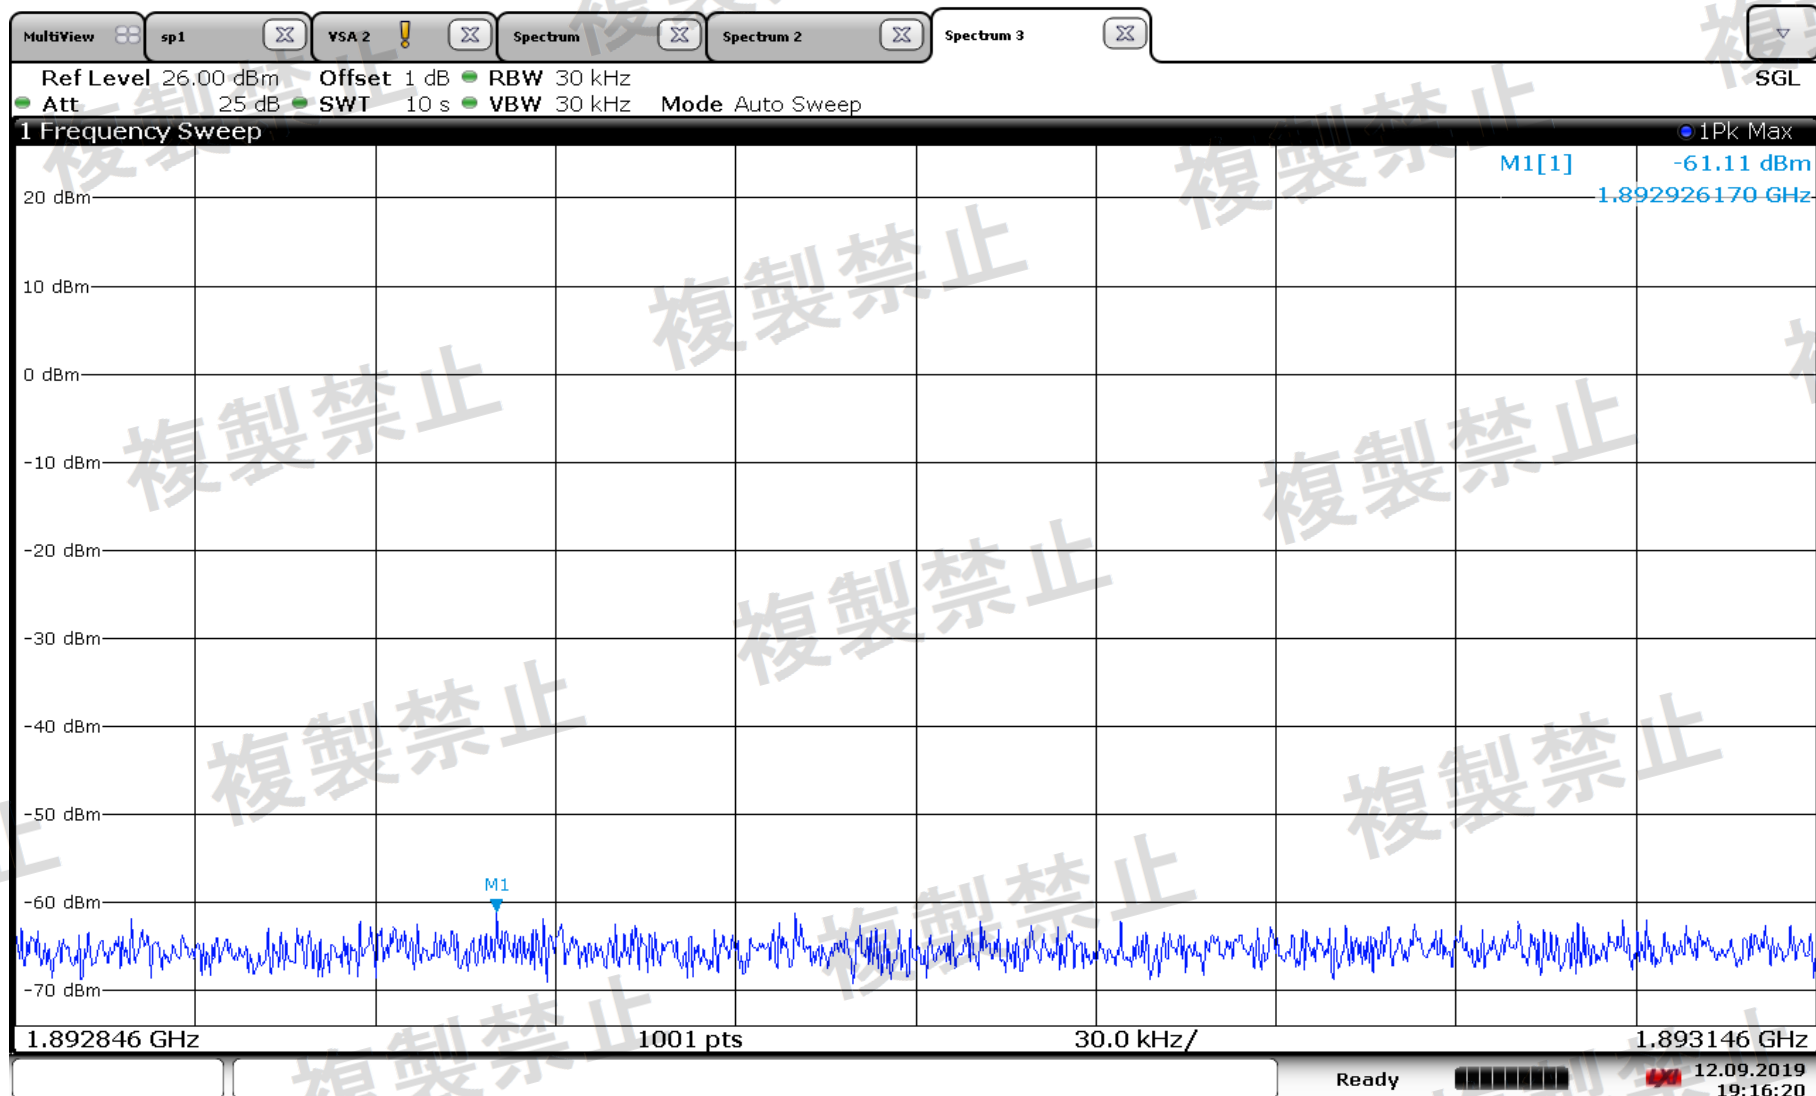


19:16:20 12.09.2019

図85 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1892.846MHz～1893.146MHz (1899.072MHz)

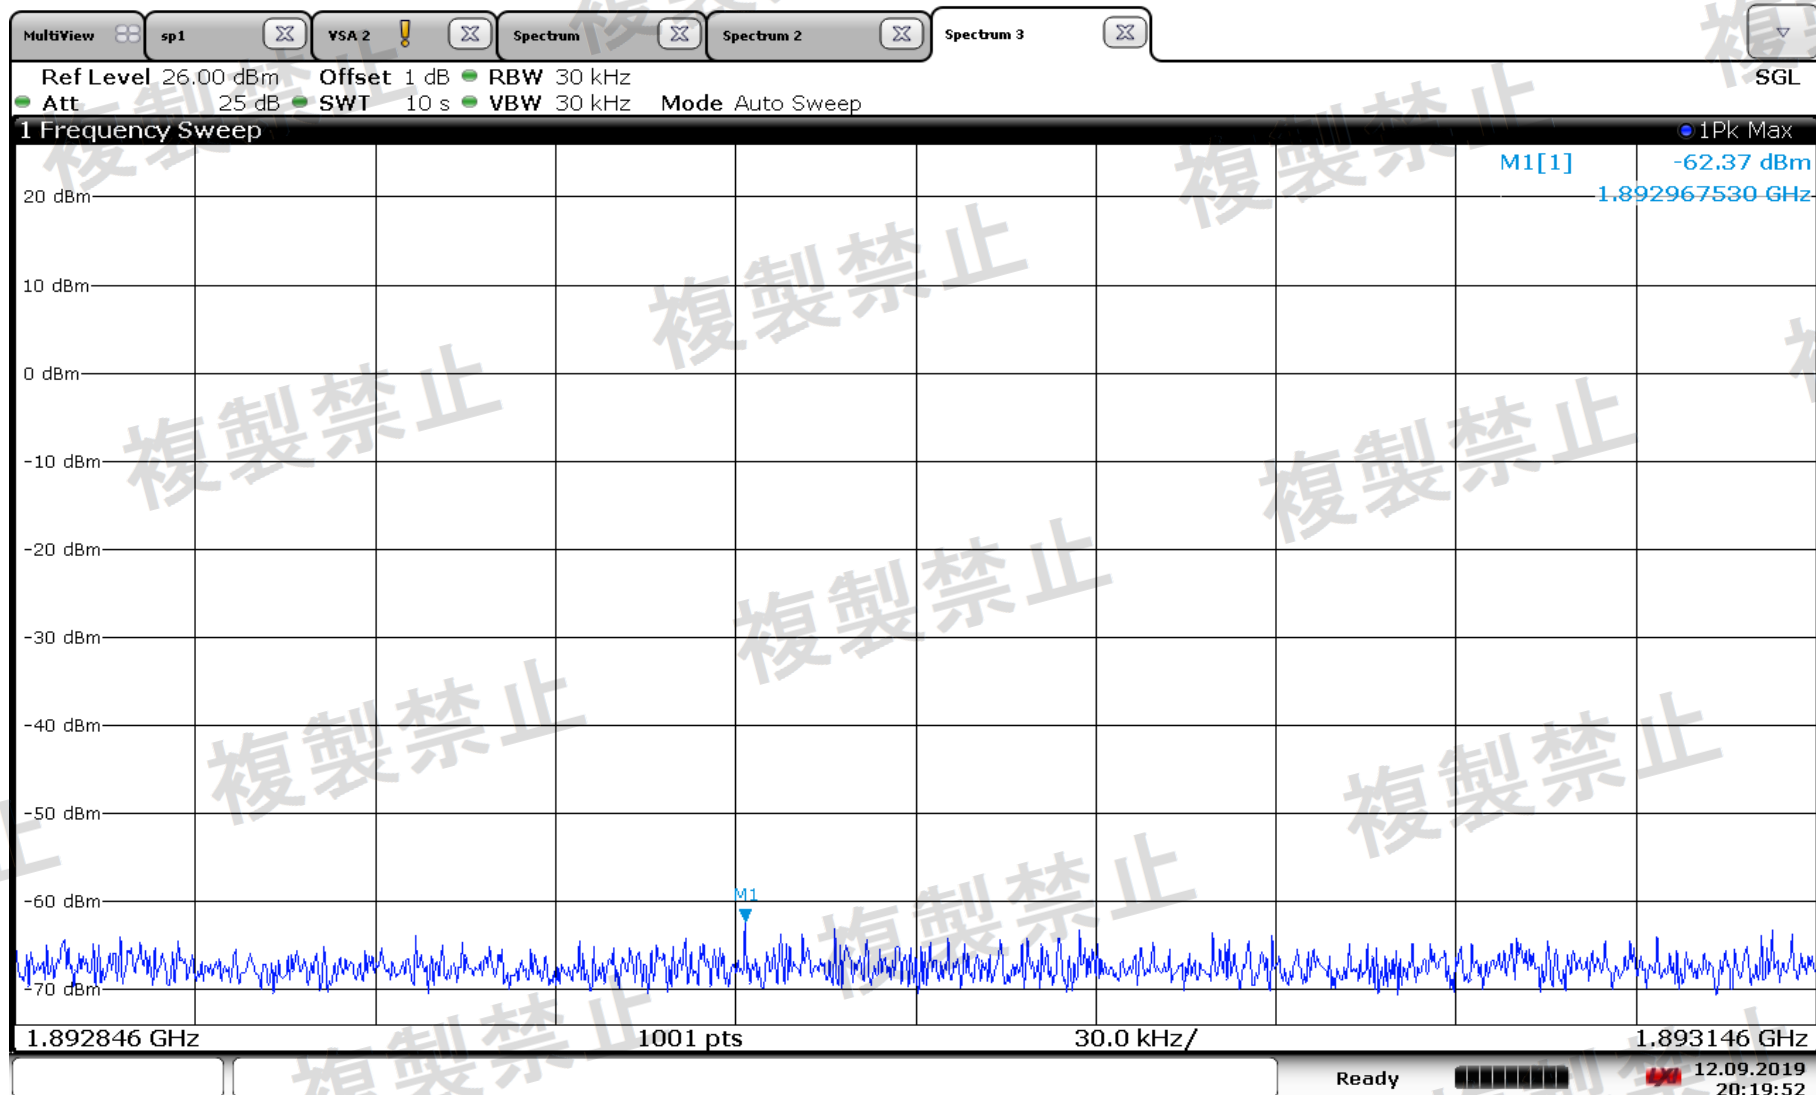


20:19:54 12.09.2019

図104 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1892.846MHz～1893.146MHz (1904.256MHz)

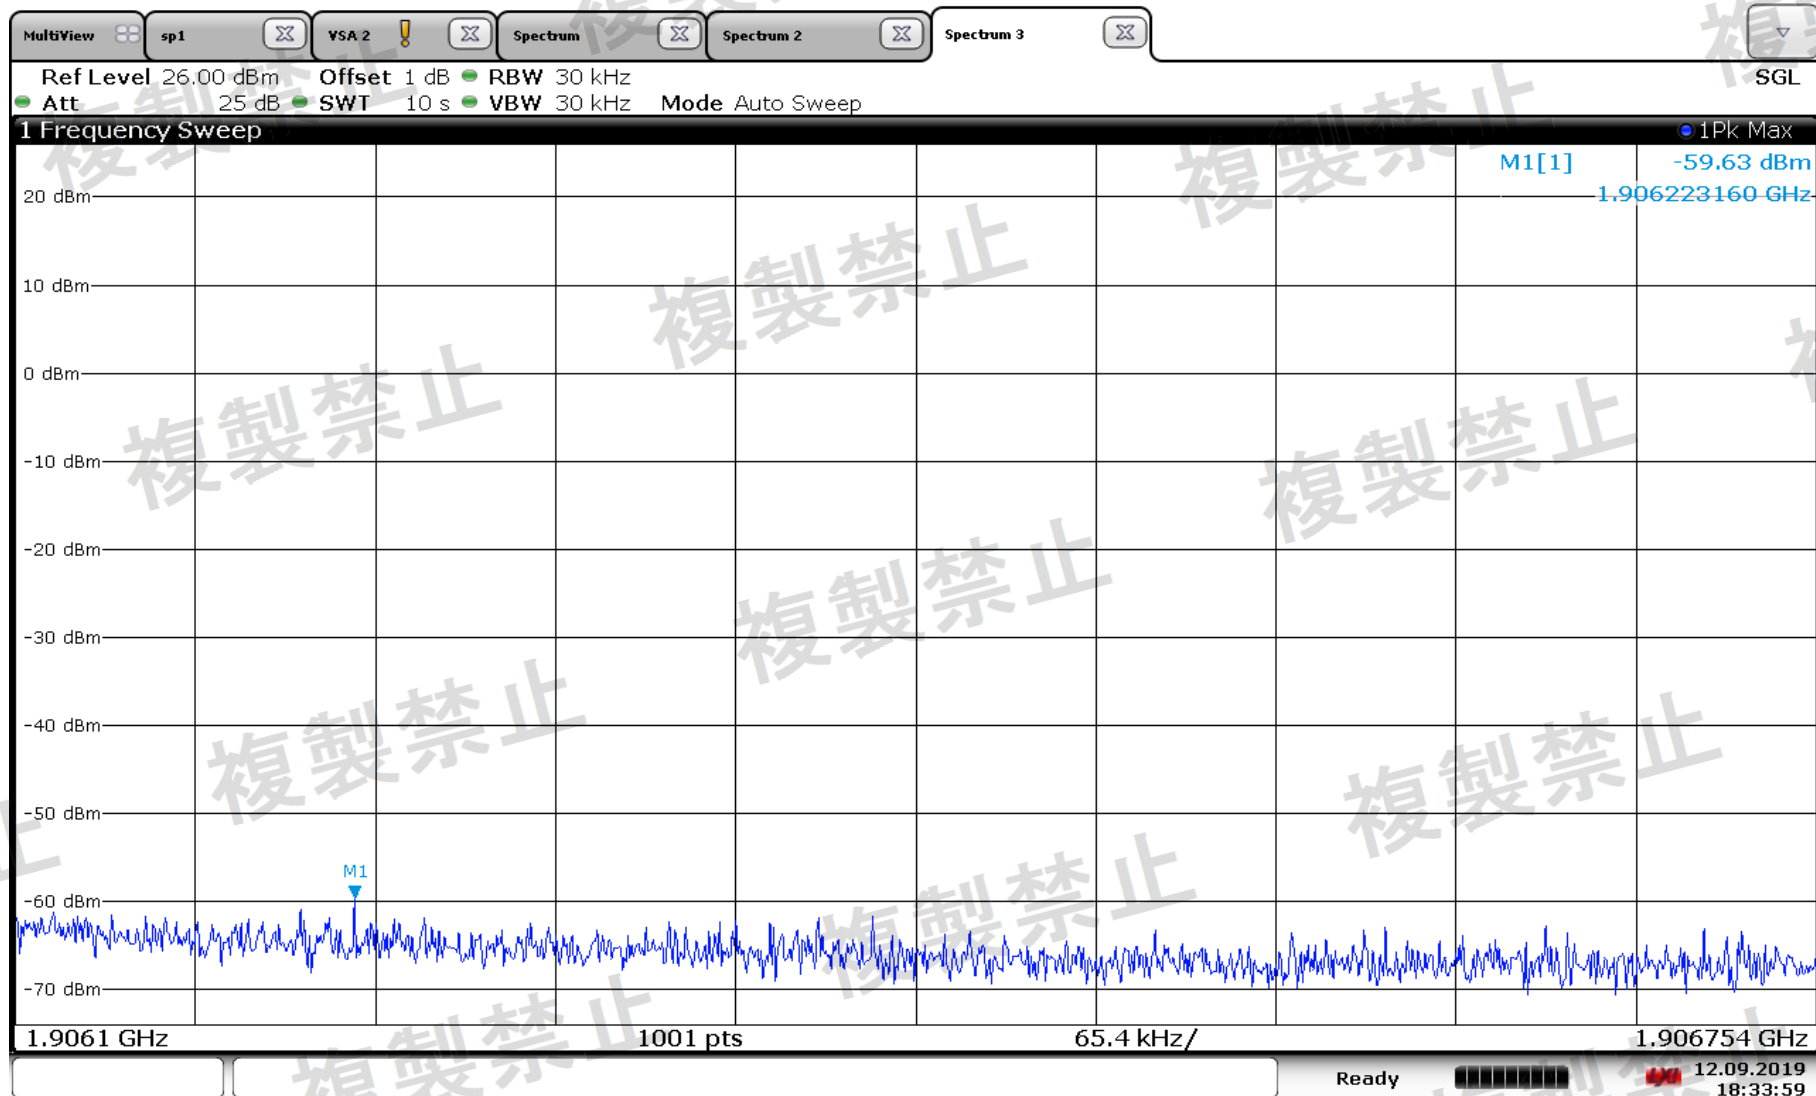


18:33:59 12.09.2019

図21 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.1MHz~1906.754MHz (1895.616MHz)

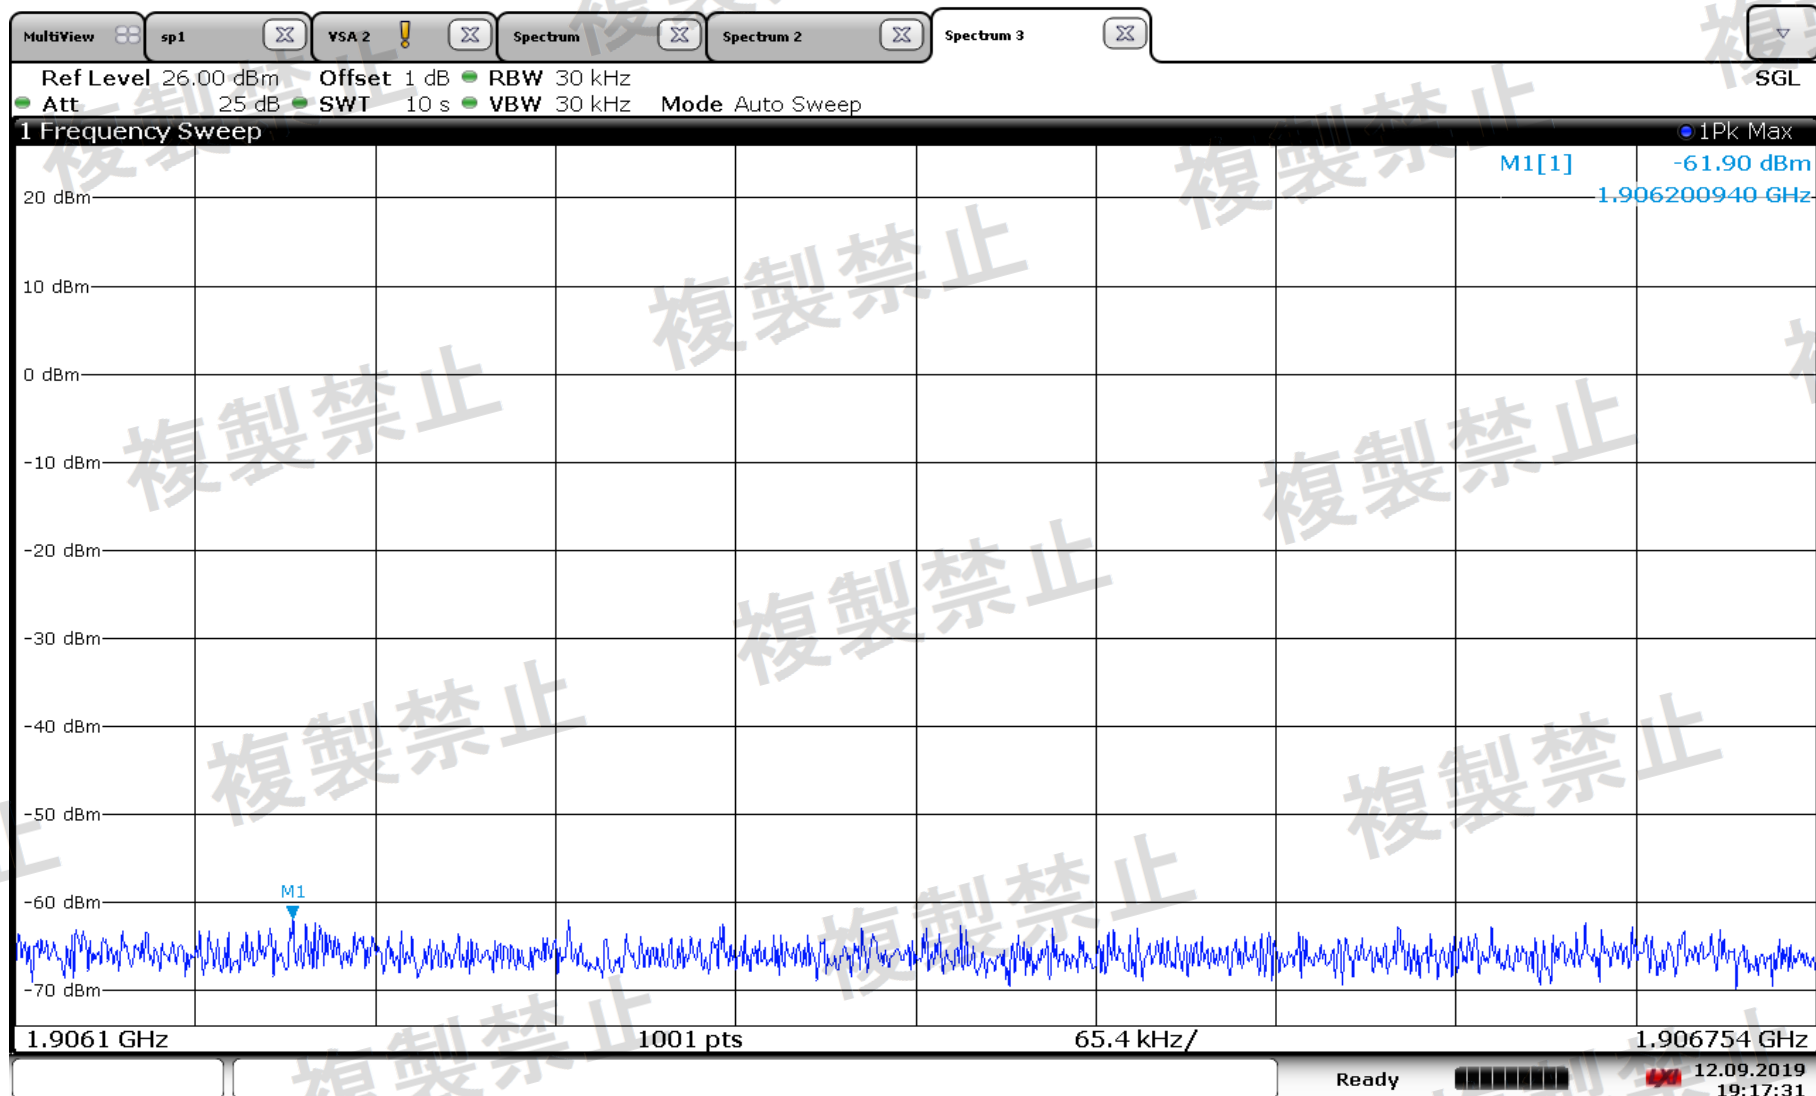


19:17:31 12.09.2019

図36 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.1MHz~1906.754MHz (1899.072MHz)

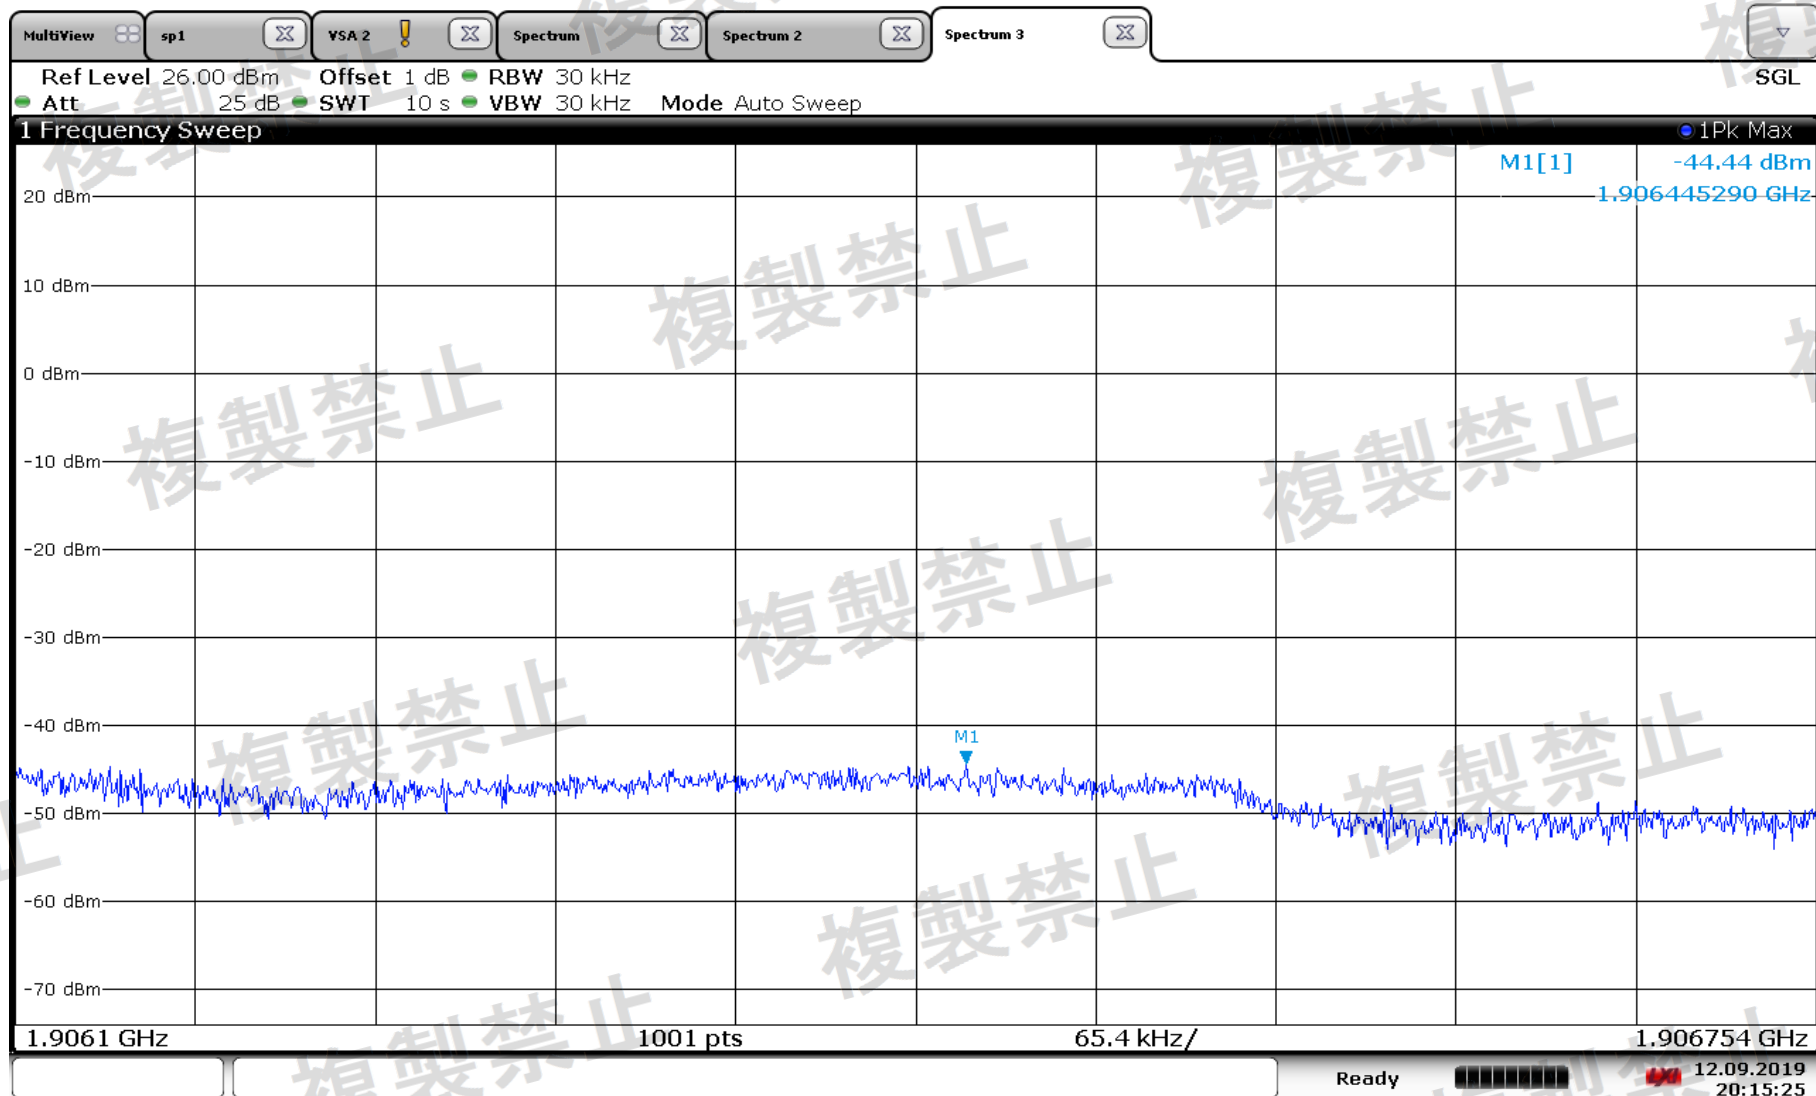


20:15:25 12.09.2019

図52 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.1MHz~1906.754MHz (1904.256MHz)

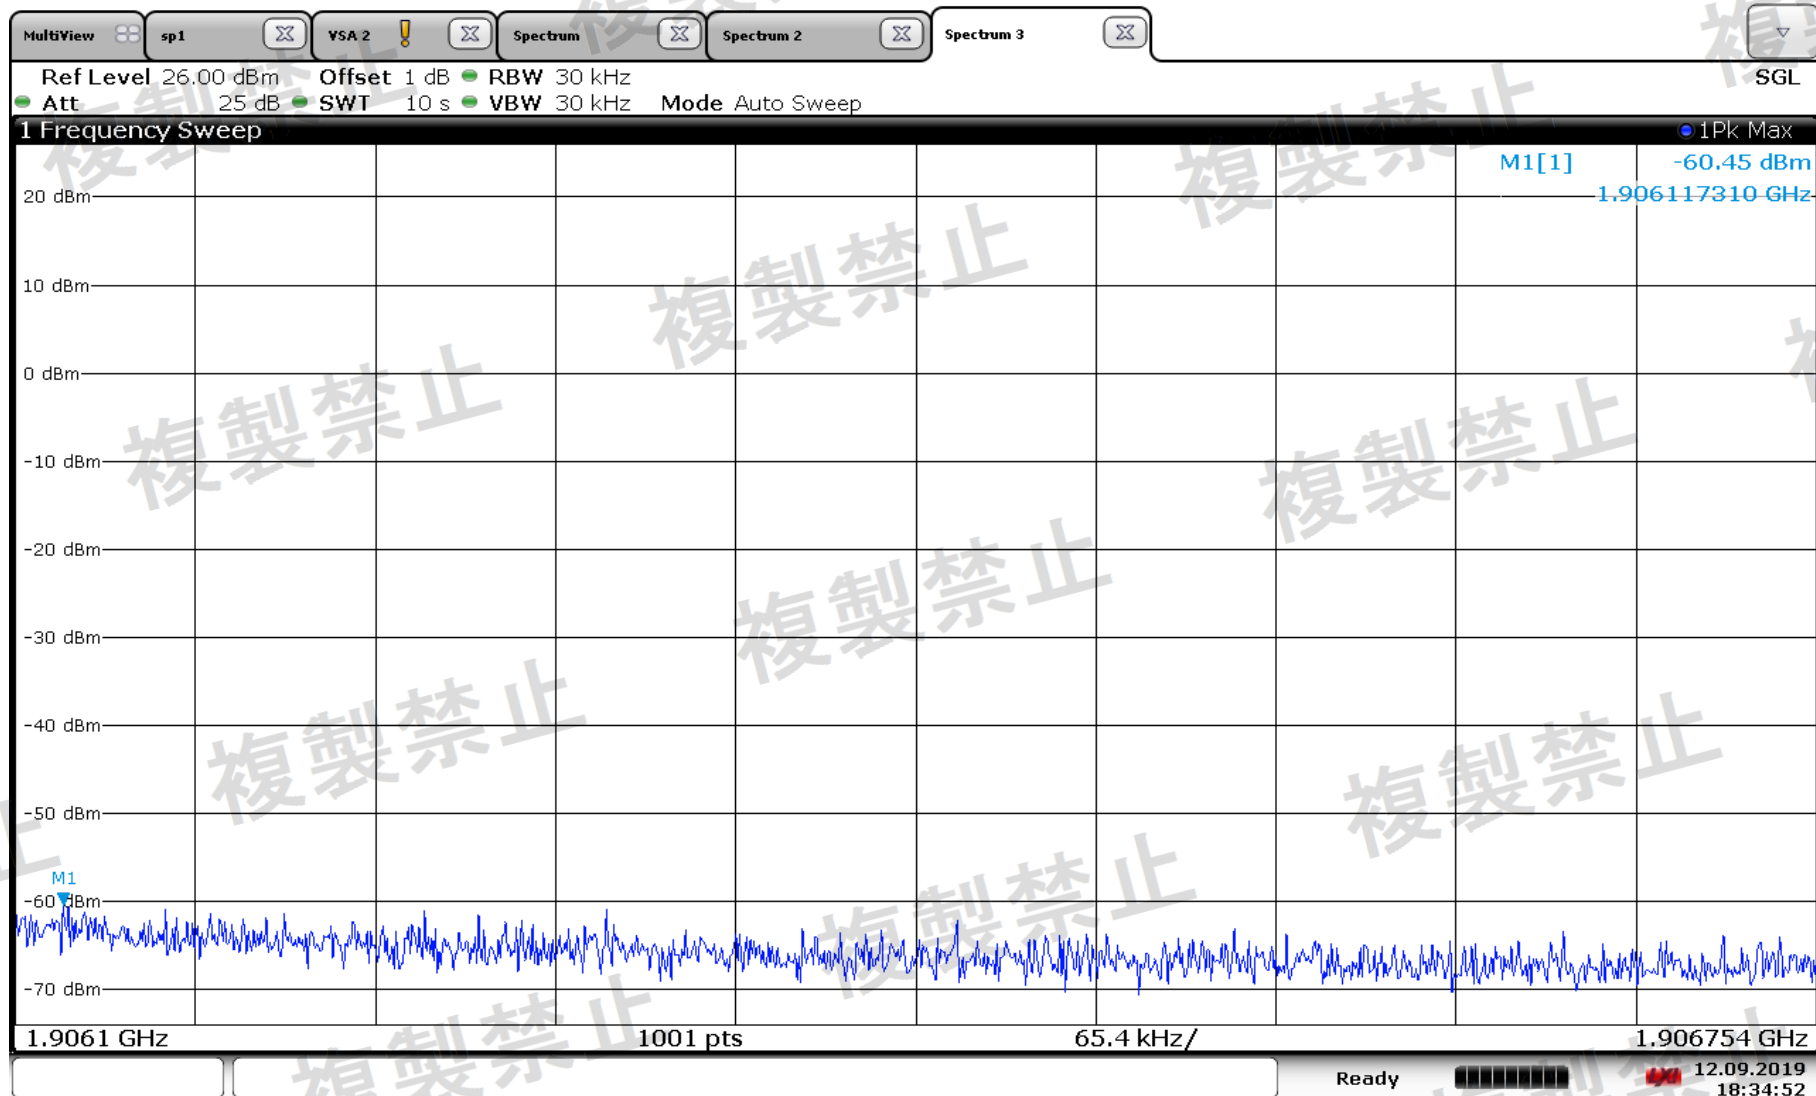


18:34:53 12.09.2019

図69 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.1MHz~1906.754MHz (1895.616MHz)

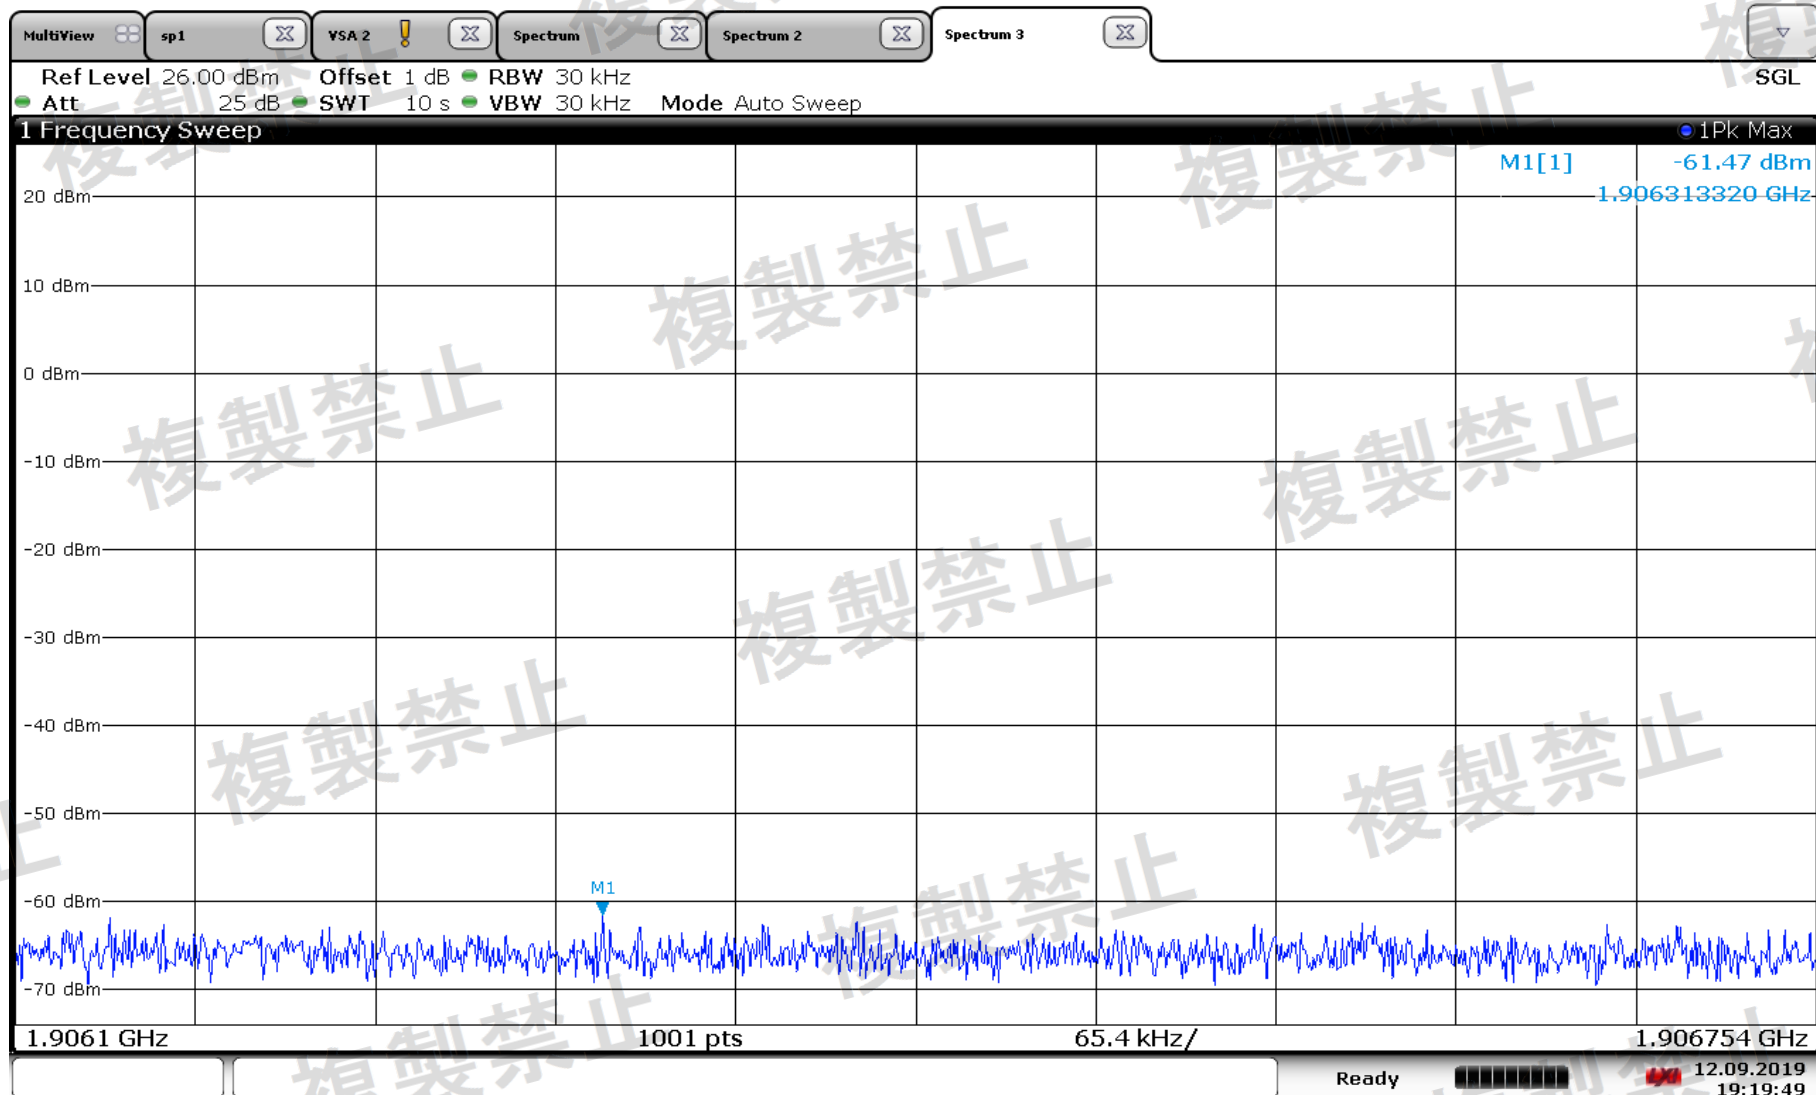


19:19:50 12.09.2019

図86 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.1MHz~1906.754MHz (1899.072MHz)

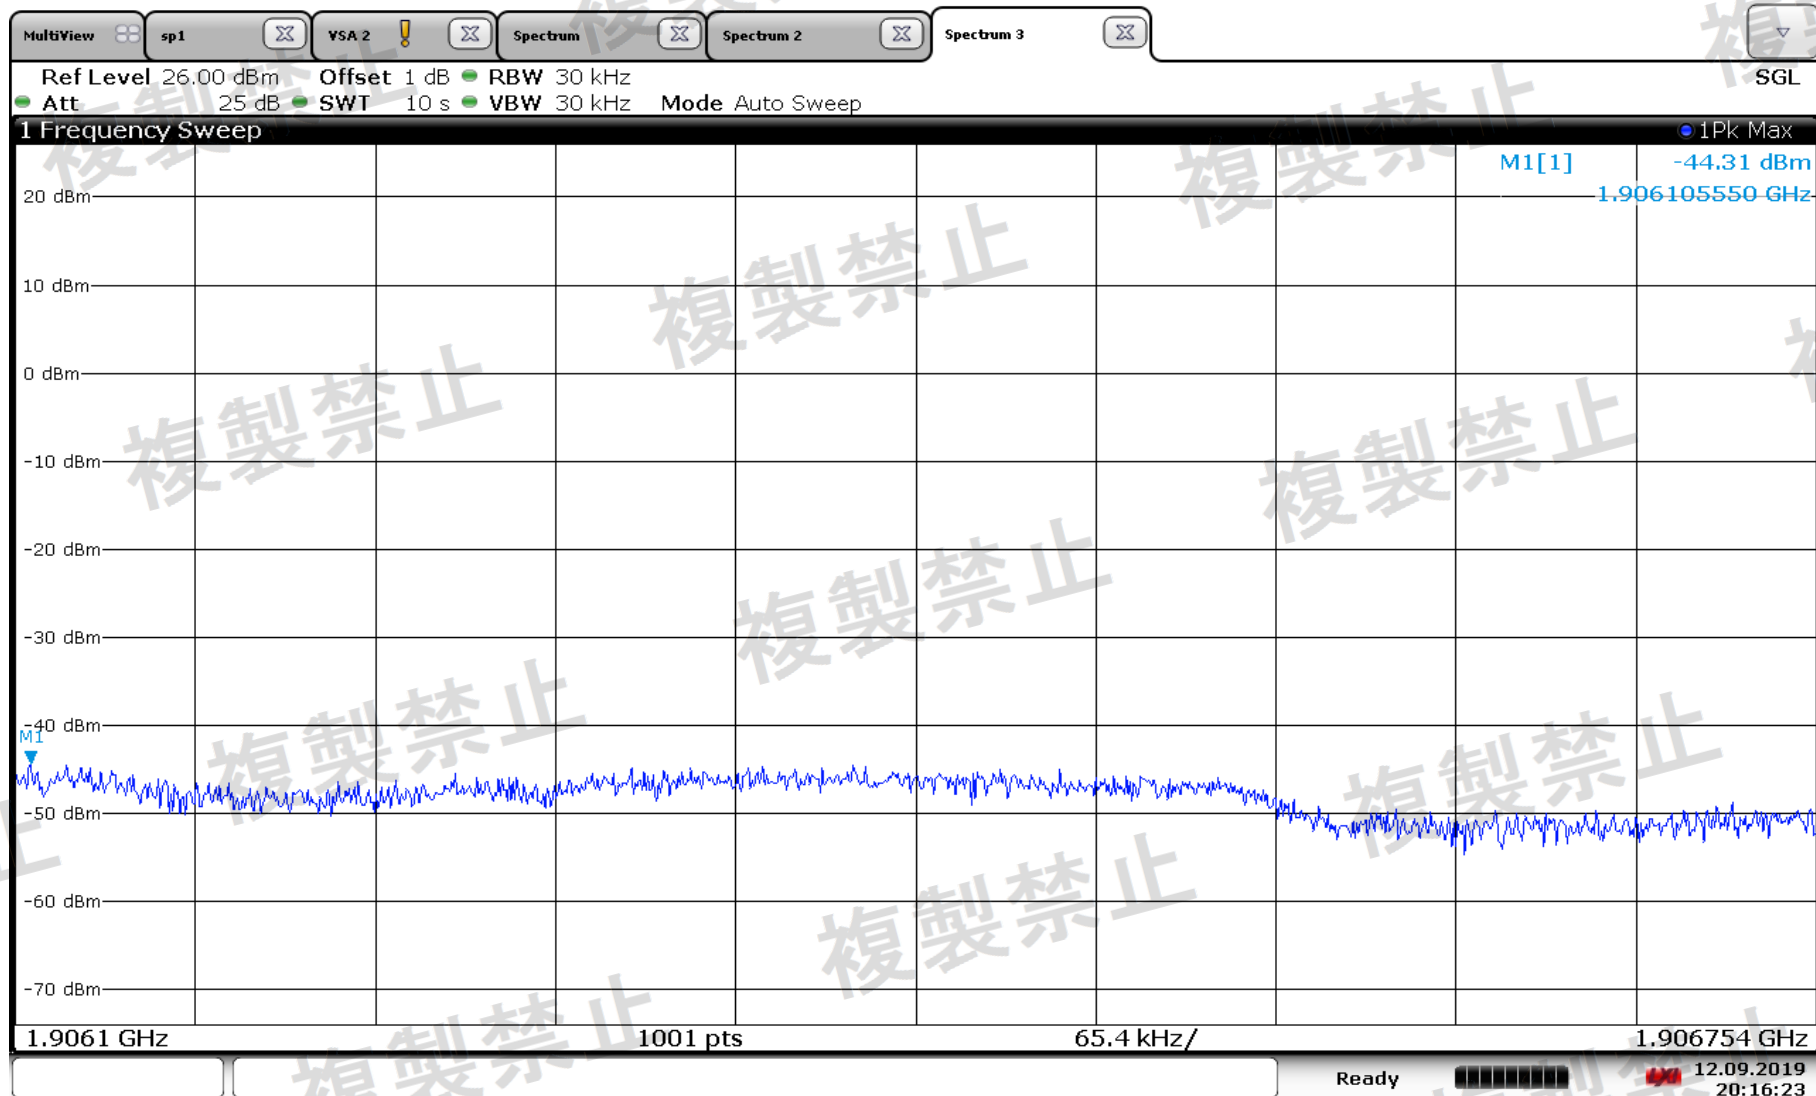


20:16:23 12.09.2019

図103 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.1MHz~1906.754MHz (1904.256MHz)

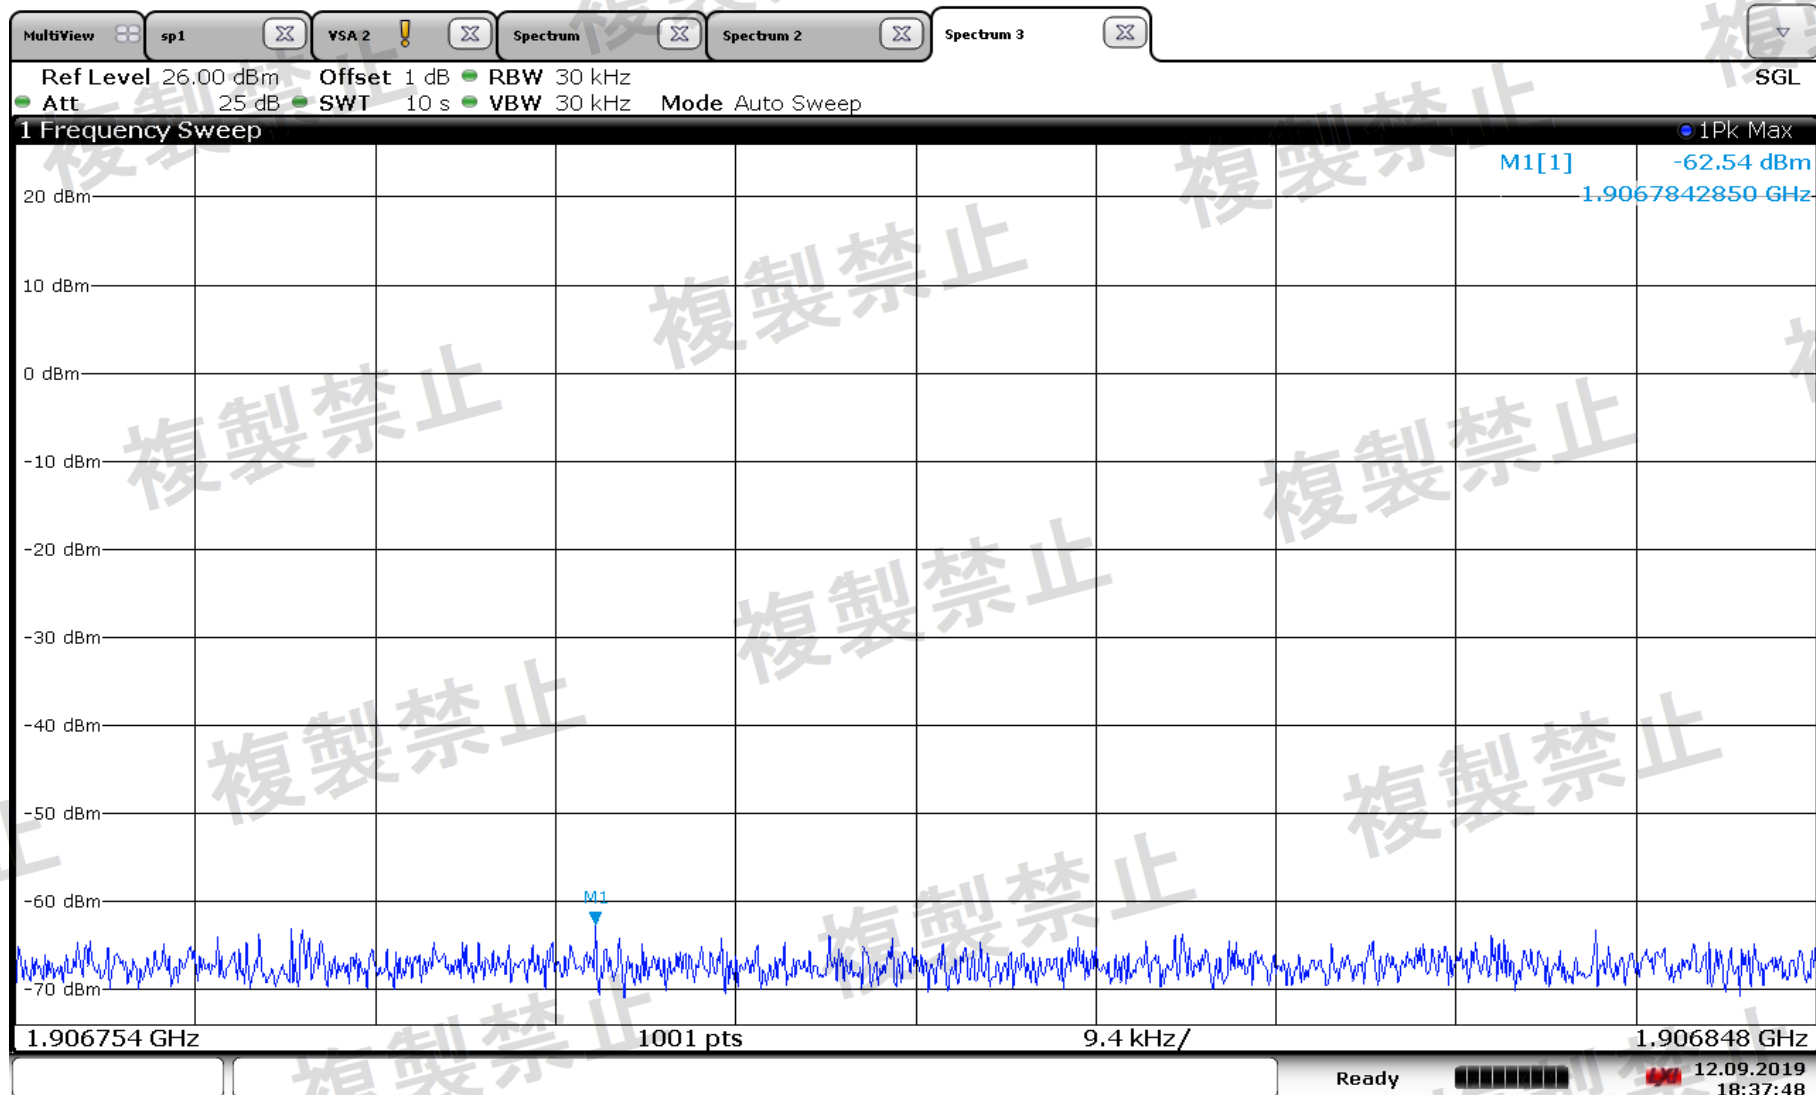


18:37:49 12.09.2019

図23 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.754MHz～1906.848MHz (1895.616MHz)

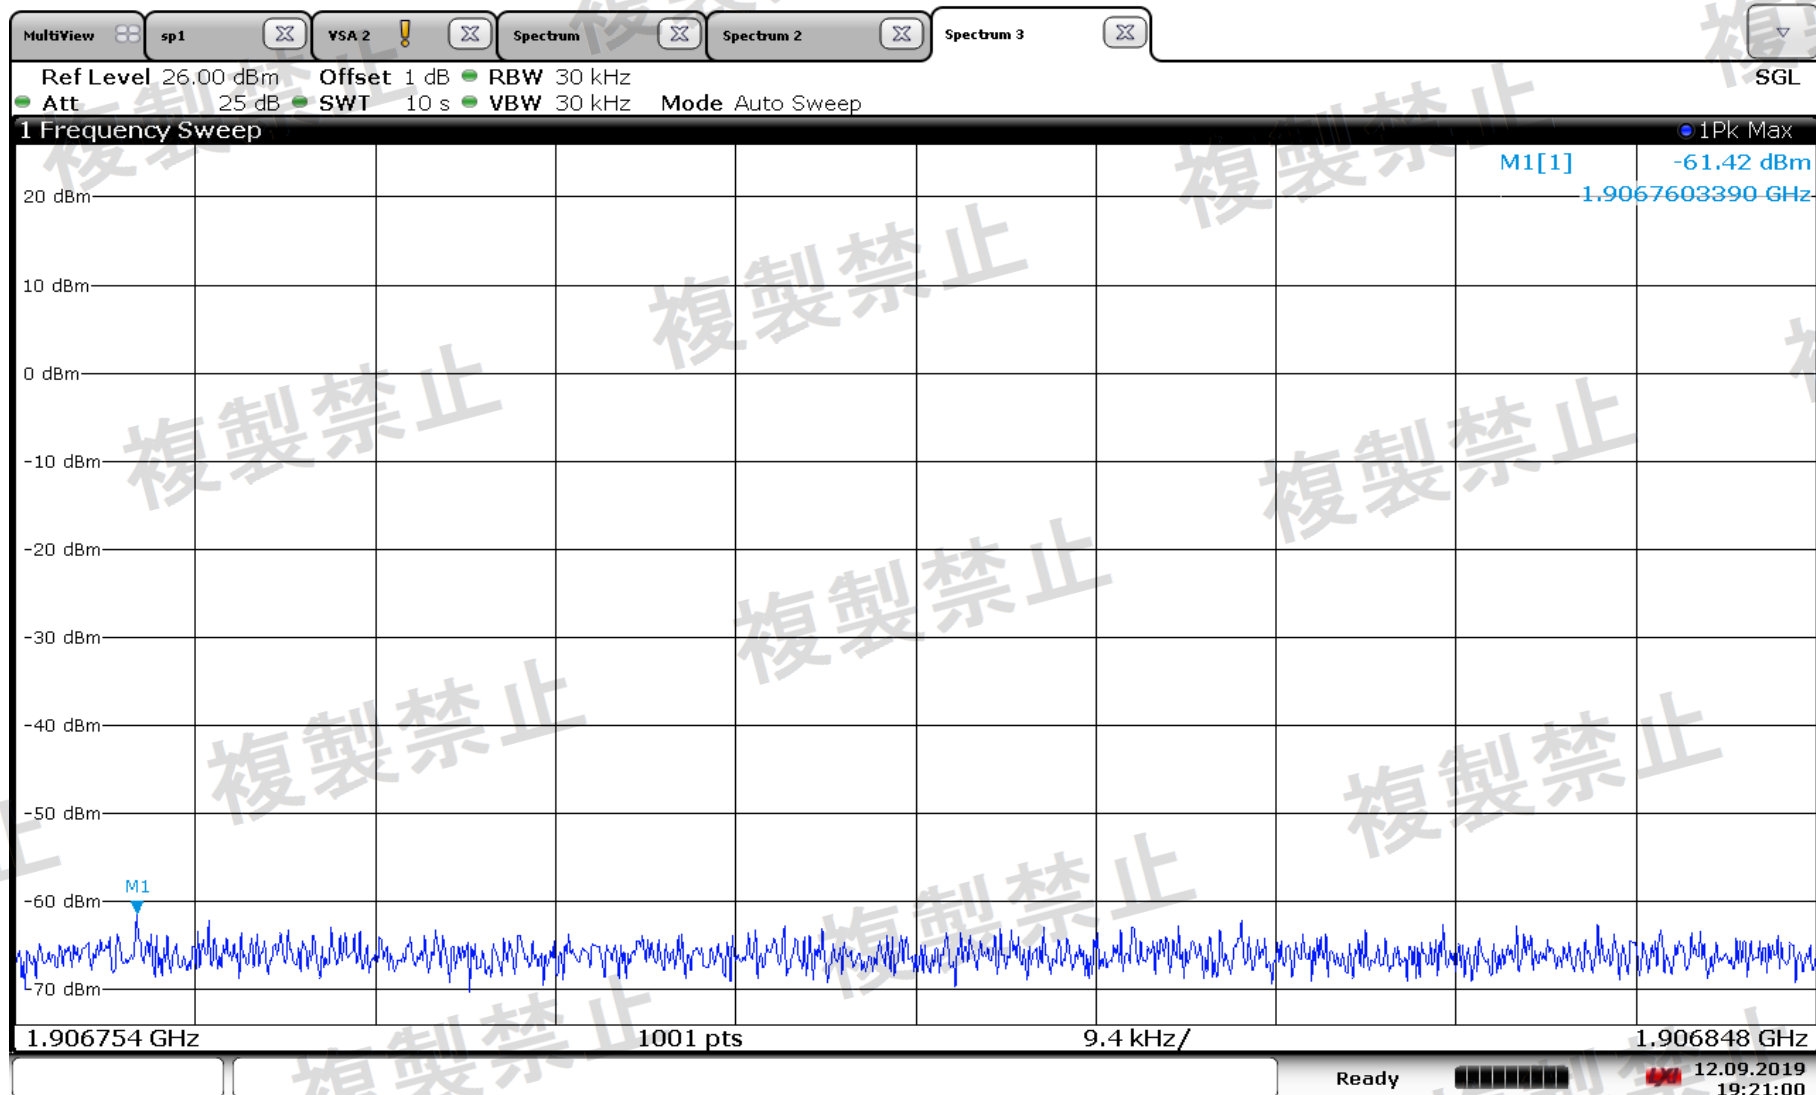


19:21:00 12.09.2019

図38 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.754MHz～1906.848MHz (1899.072MHz)

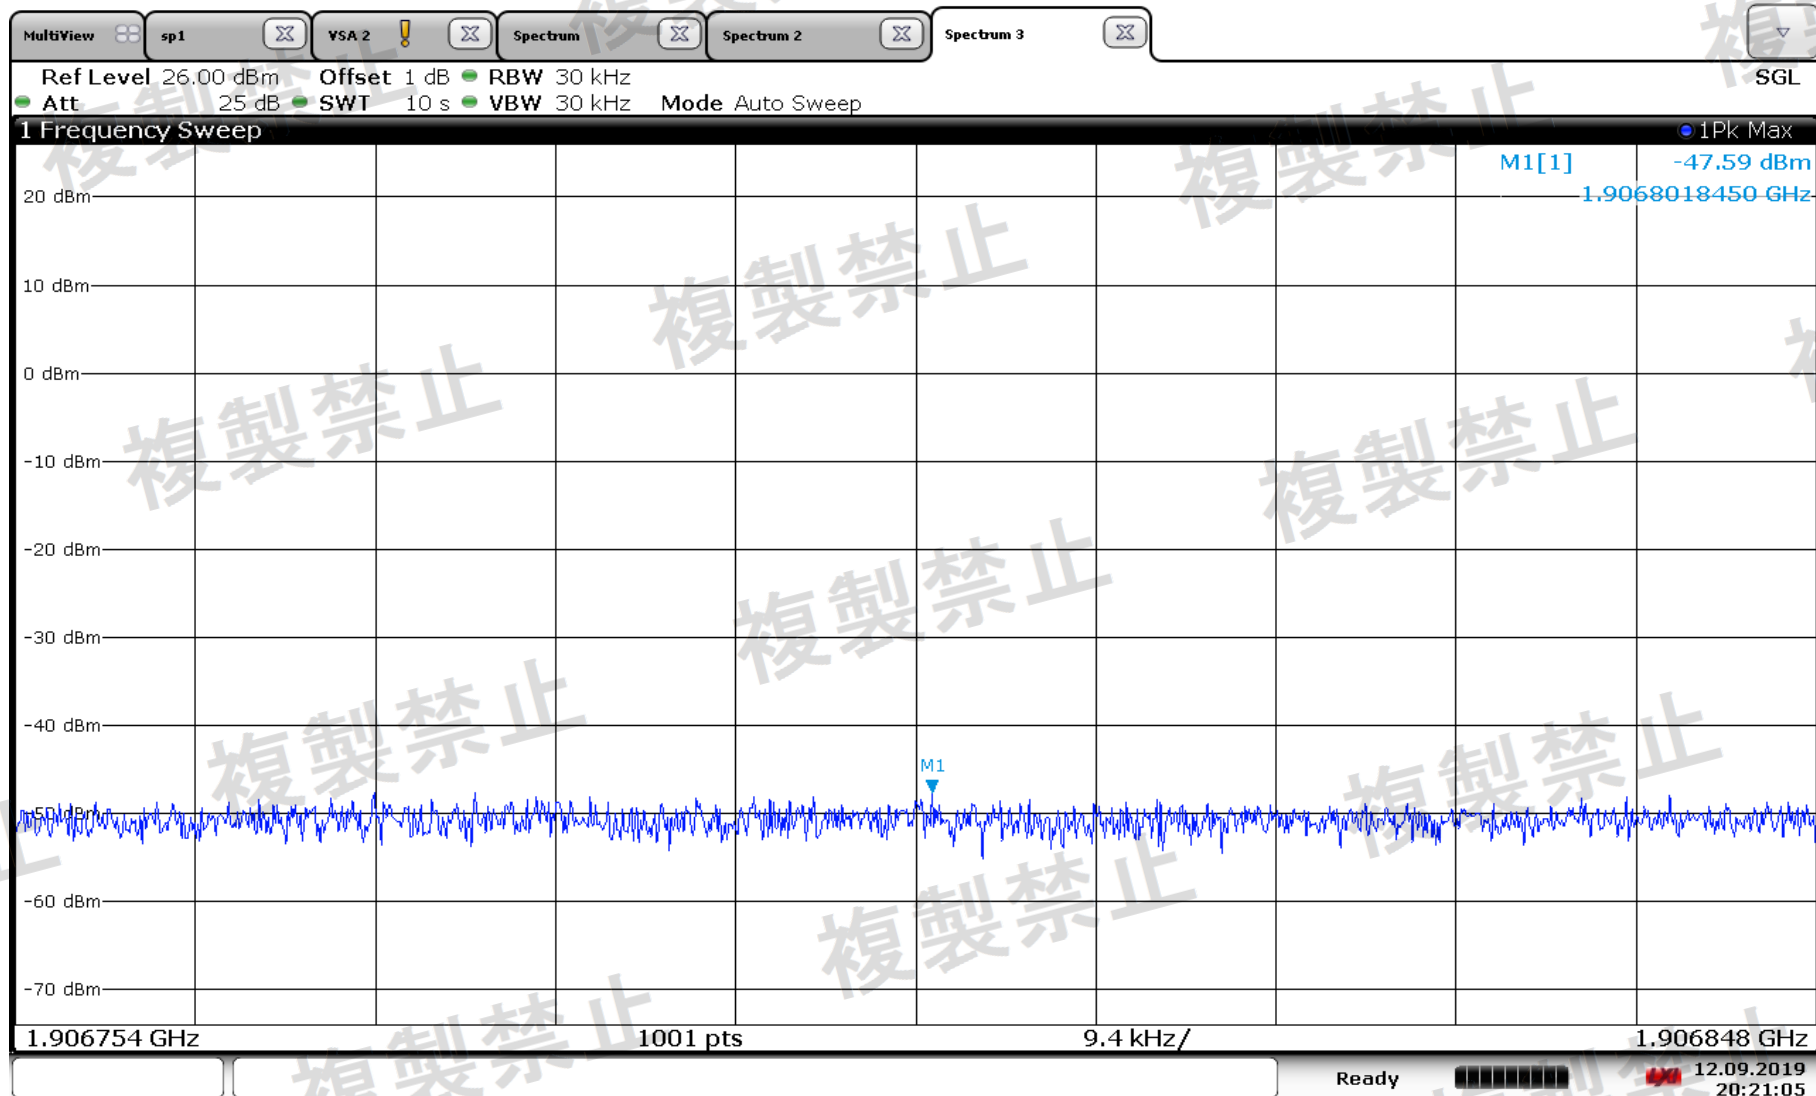


20:21:06 12.09.2019

図55 ANT1 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.754MHz～1906.848MHz (1904.256MHz)

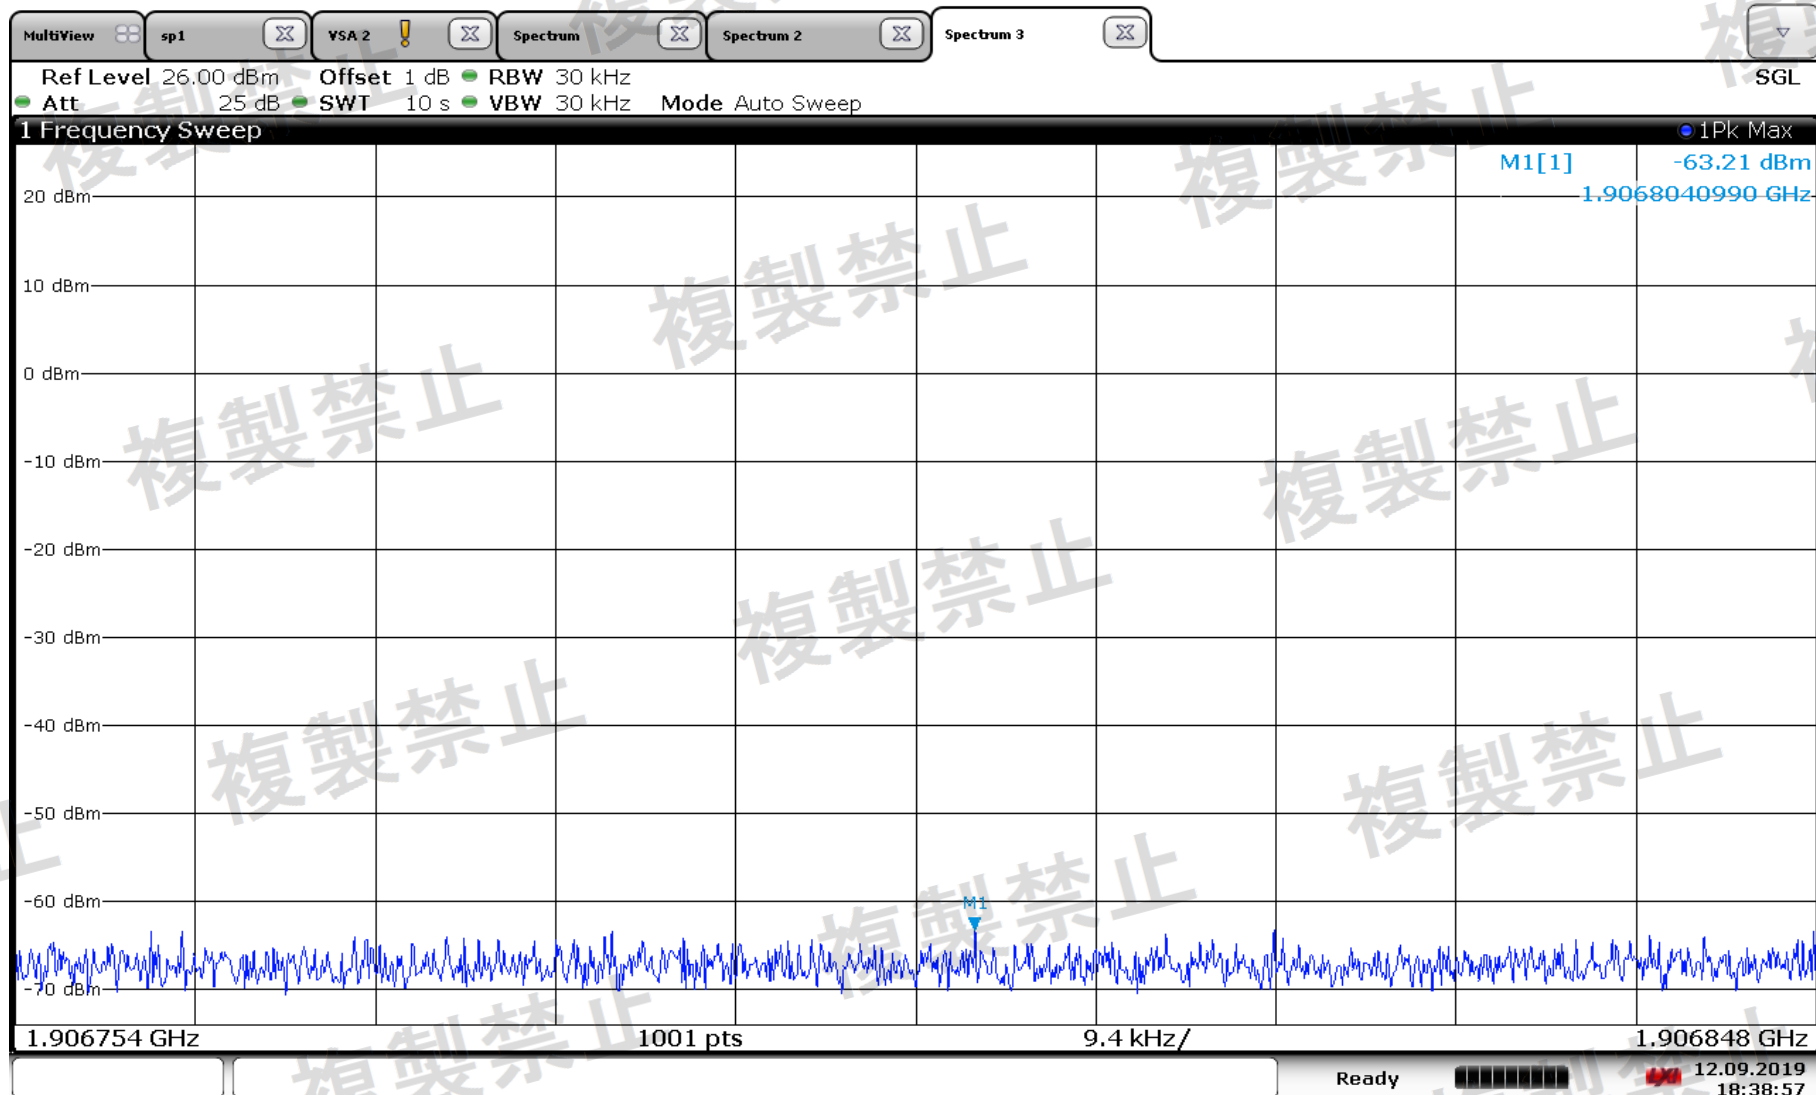


18:38:57 12.09.2019

図71 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.754MHz～1906.848MHz (1895.616MHz)

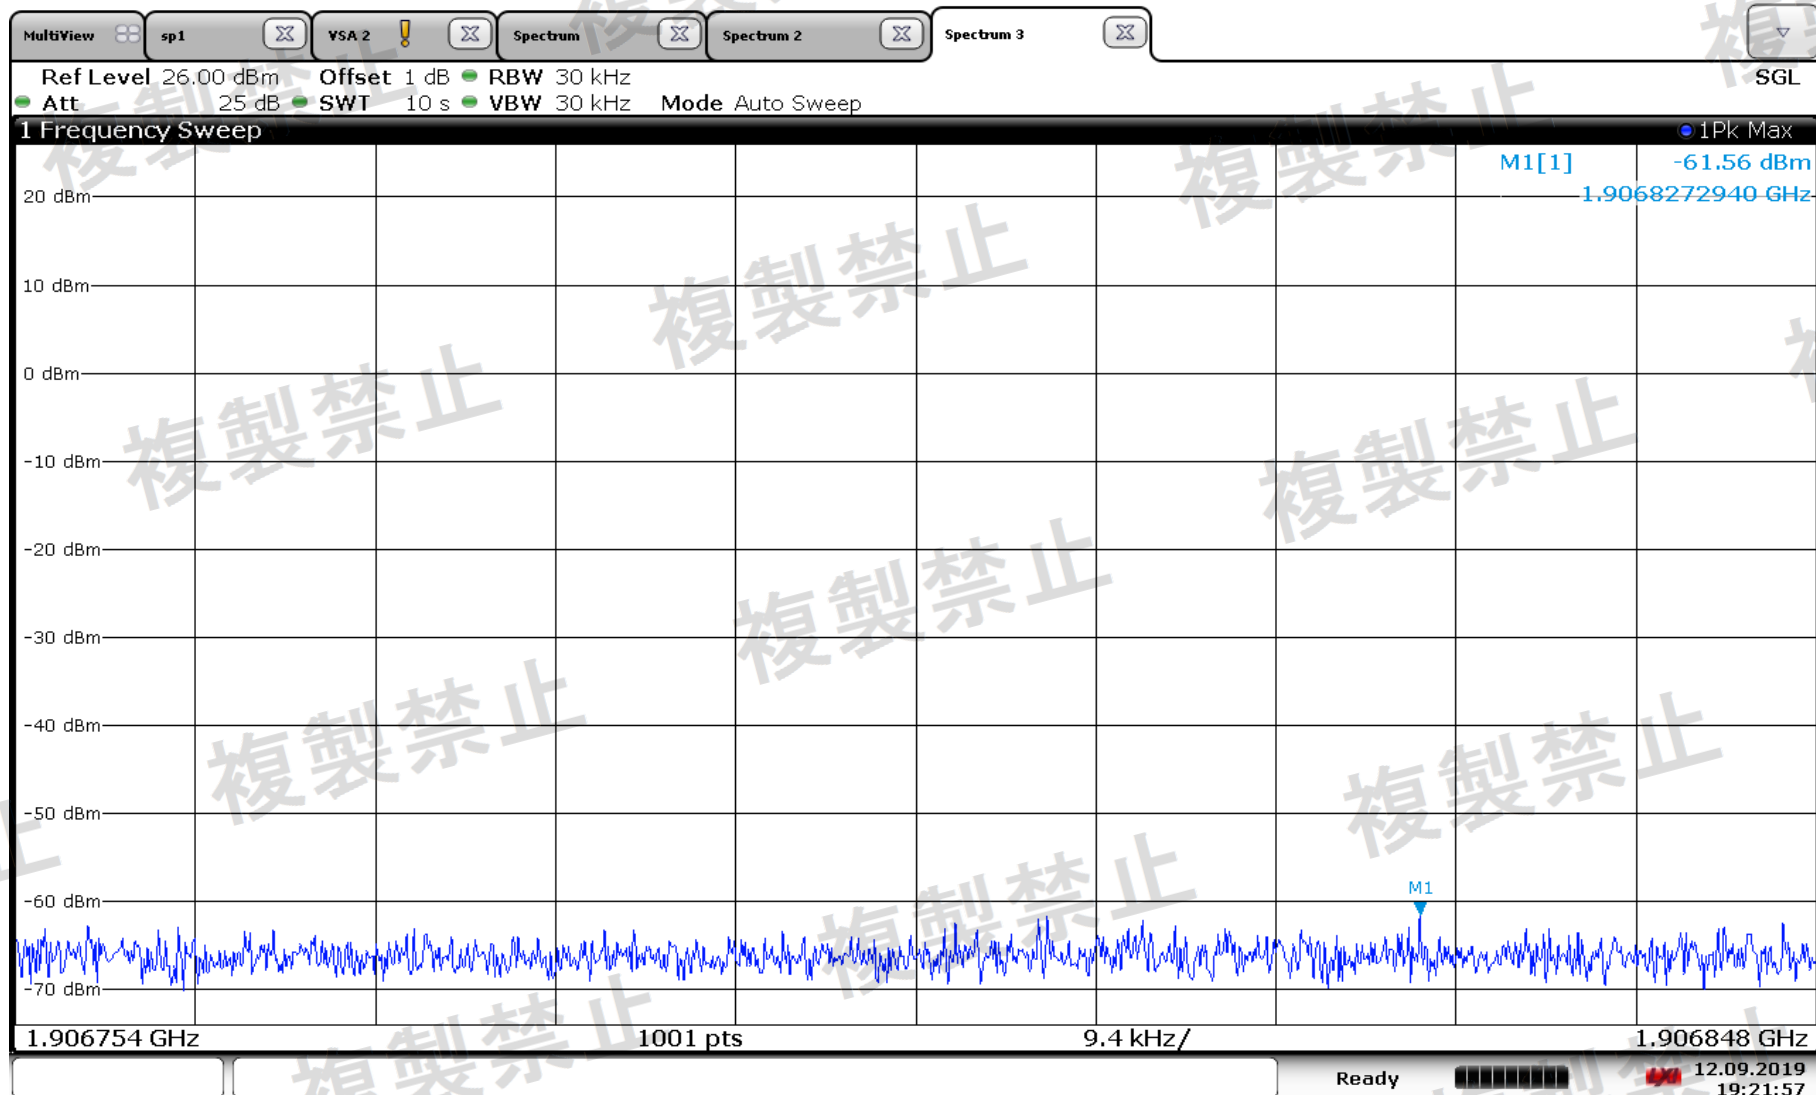

19:21:58 12.09.2019

図88 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.754MHz～1906.848MHz (1899.072MHz)

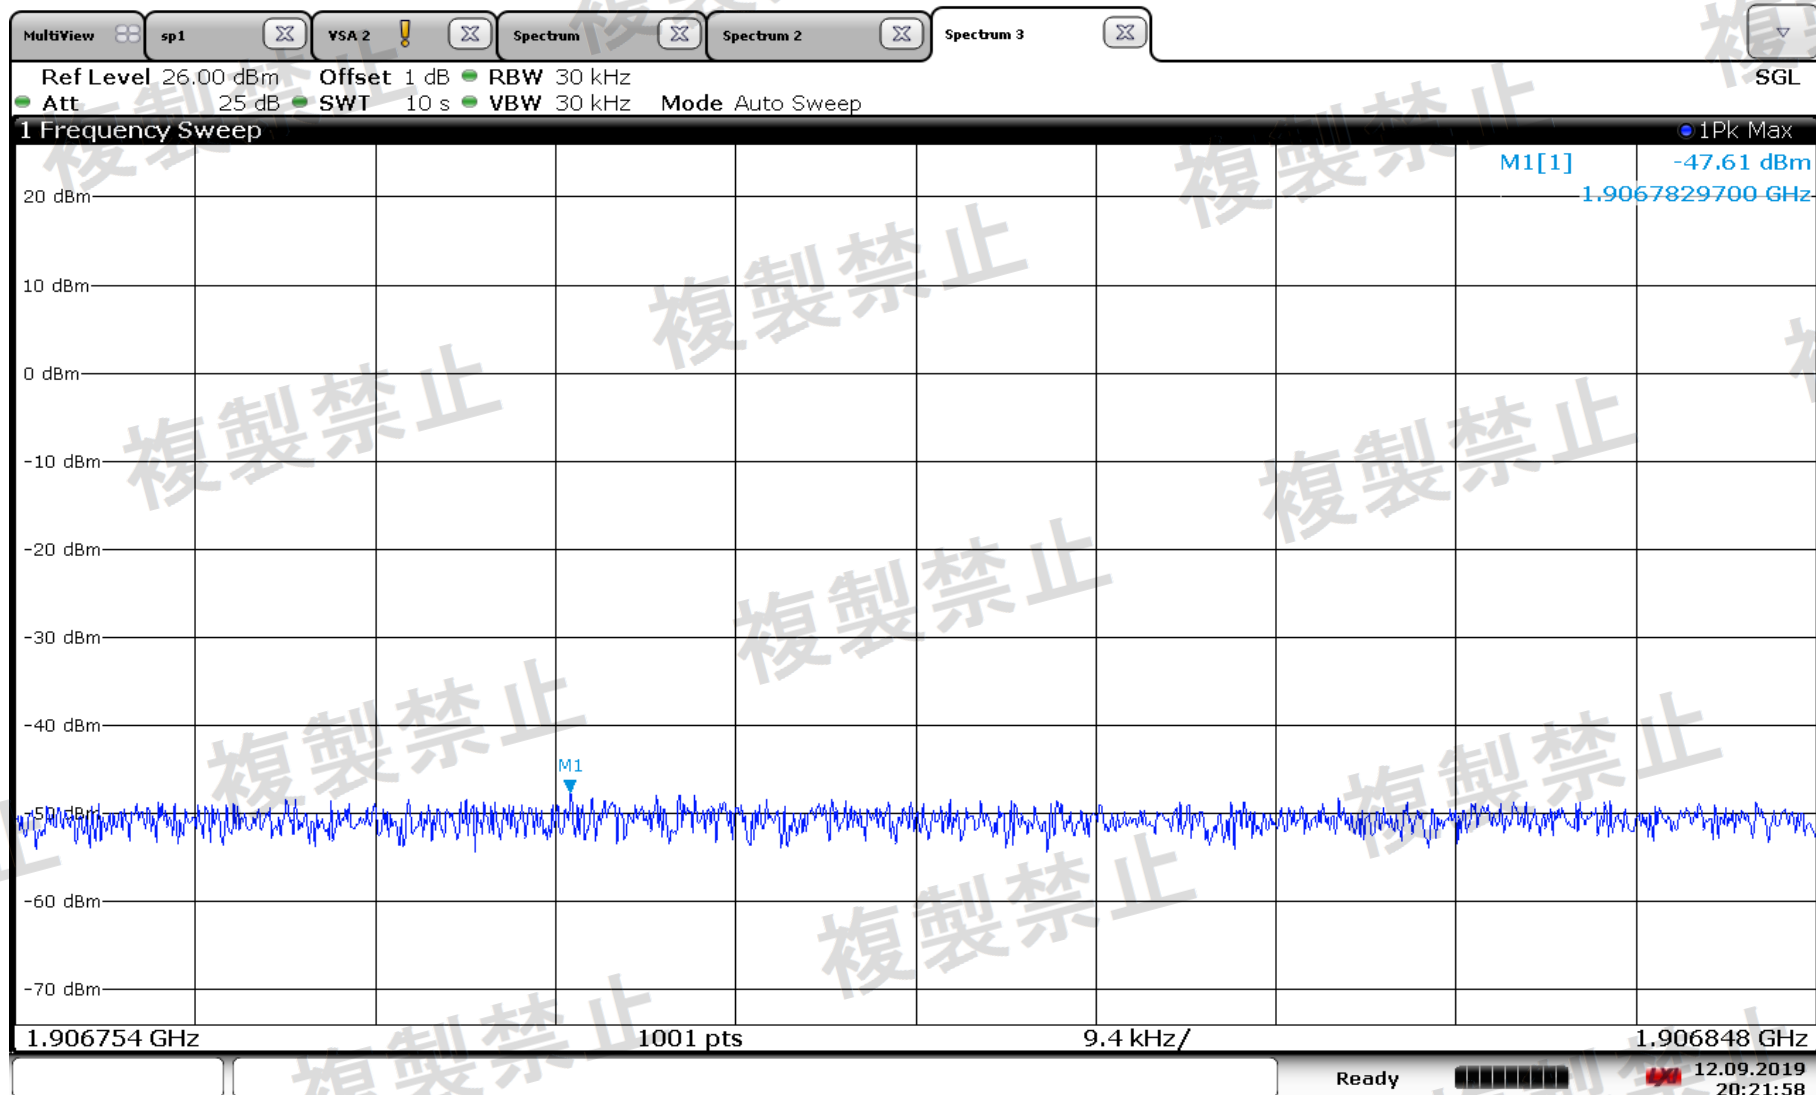

20:21:59 12.09.2019

図106 ANT2 スプリアス発射又は不要発射の強度(4)
1906.754MHz～1906.848MHz (1904.256MHz)