Internal Photos of the EUT

Fig. 1

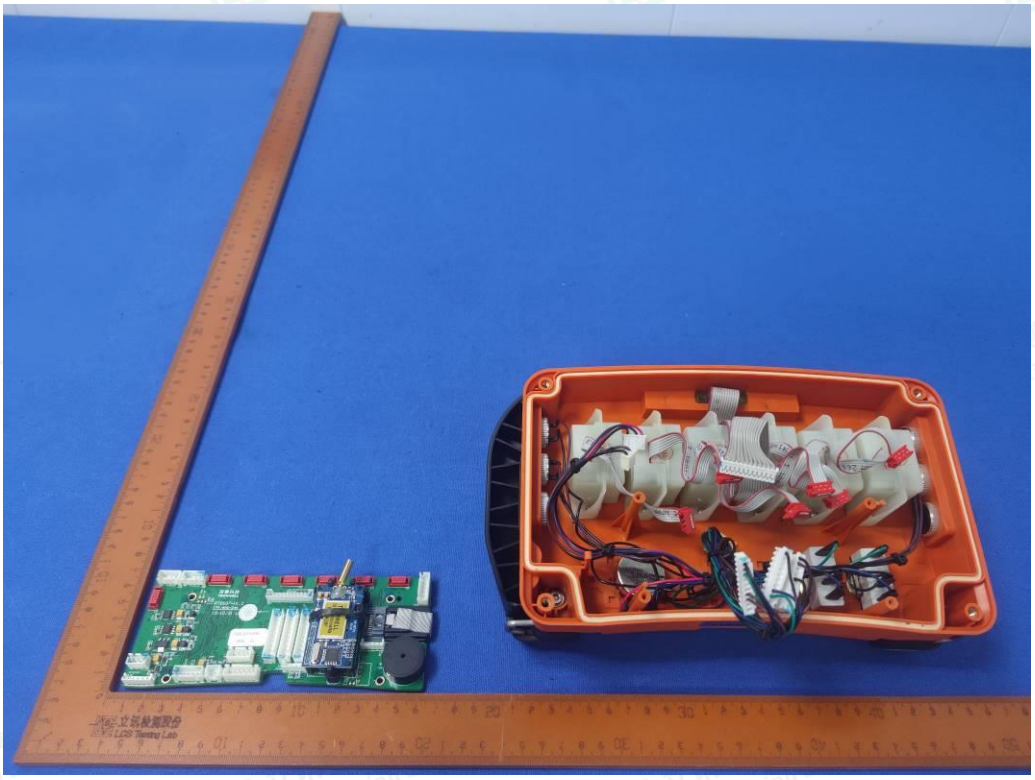

Fig. 2

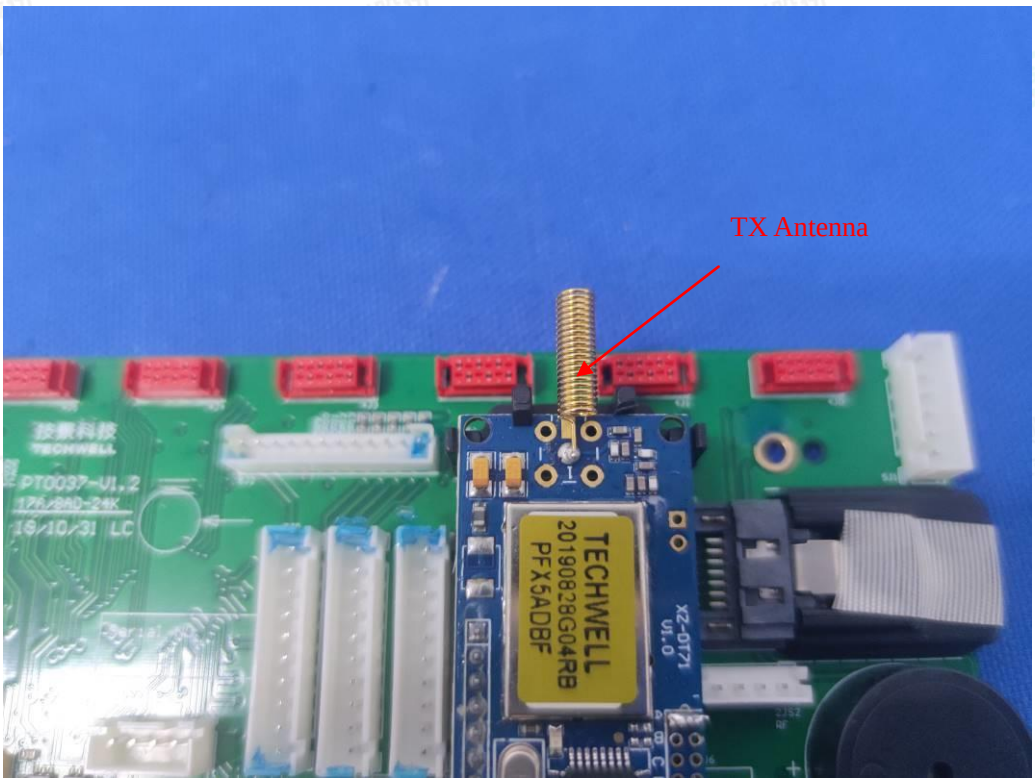
TX Antenna
TECHWELL
PT0037-V1.2
TECHWELL
20190828G04RB
PFX5ADBF
XZ-0T71
V1.0

Fig. 3

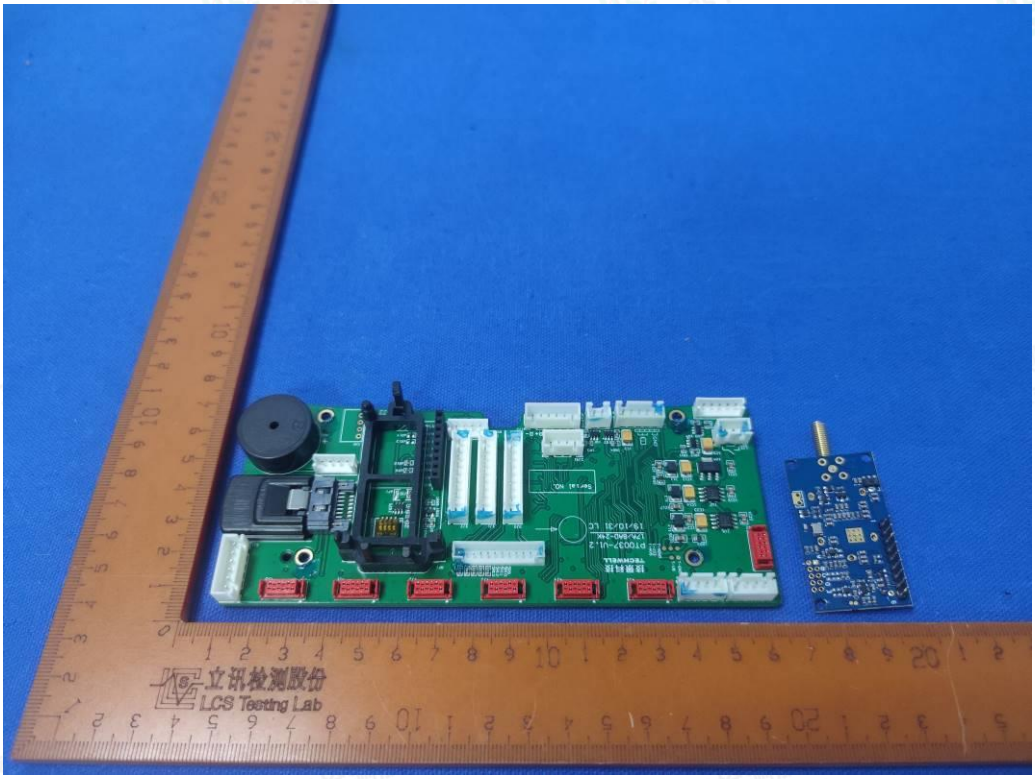
立讯检测股份
LCS Testing Lab

Fig. 4

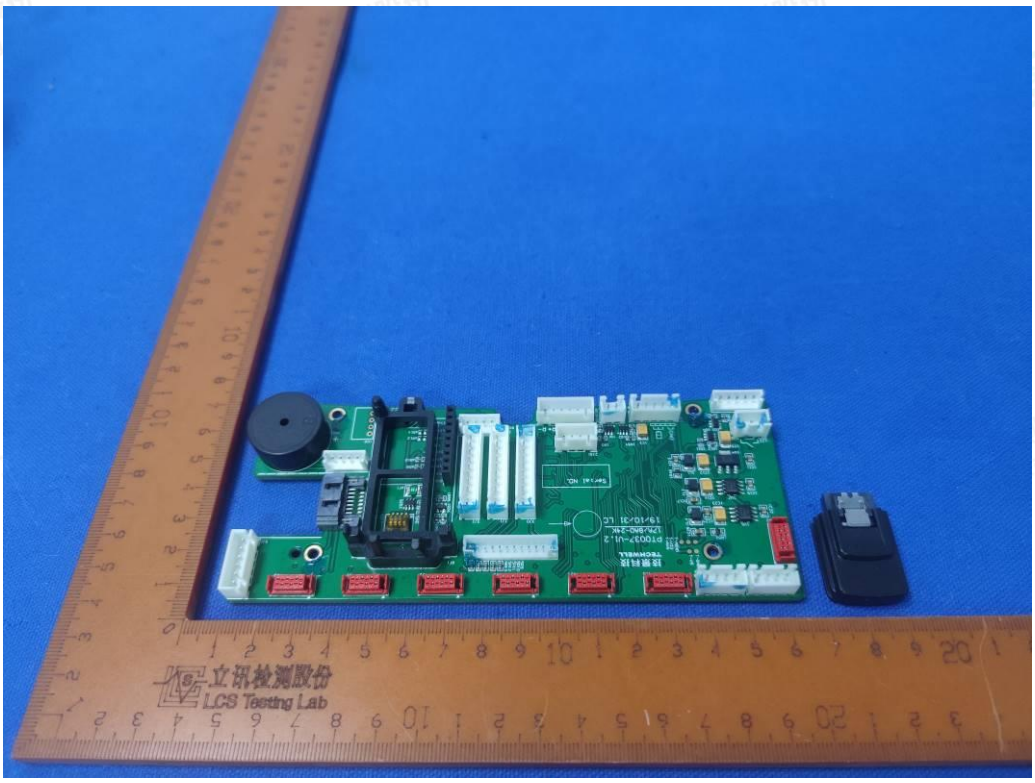

Fig. 5

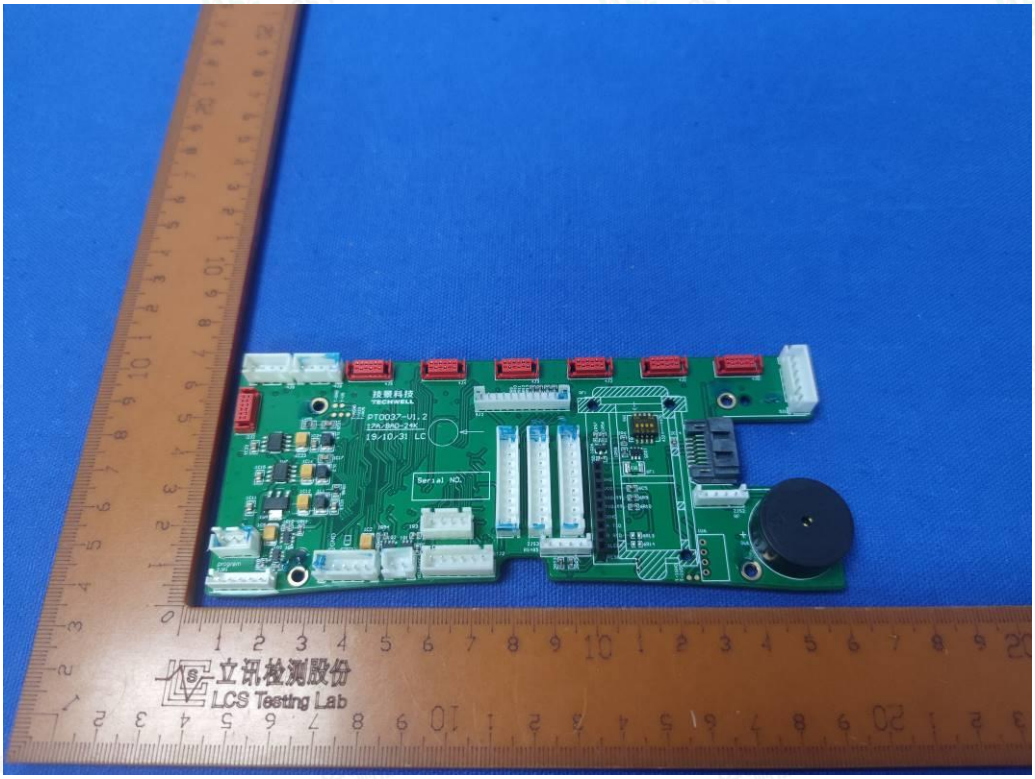

Fig. 6

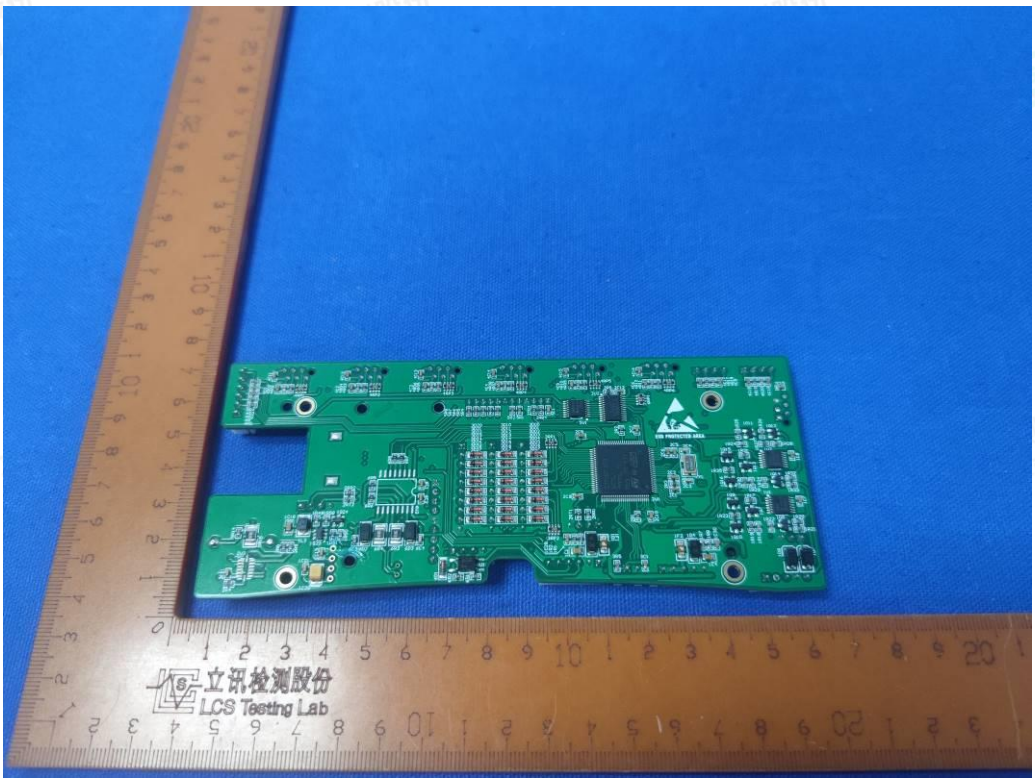
立讯检测股份
LCS Testing Lab

Fig. 7

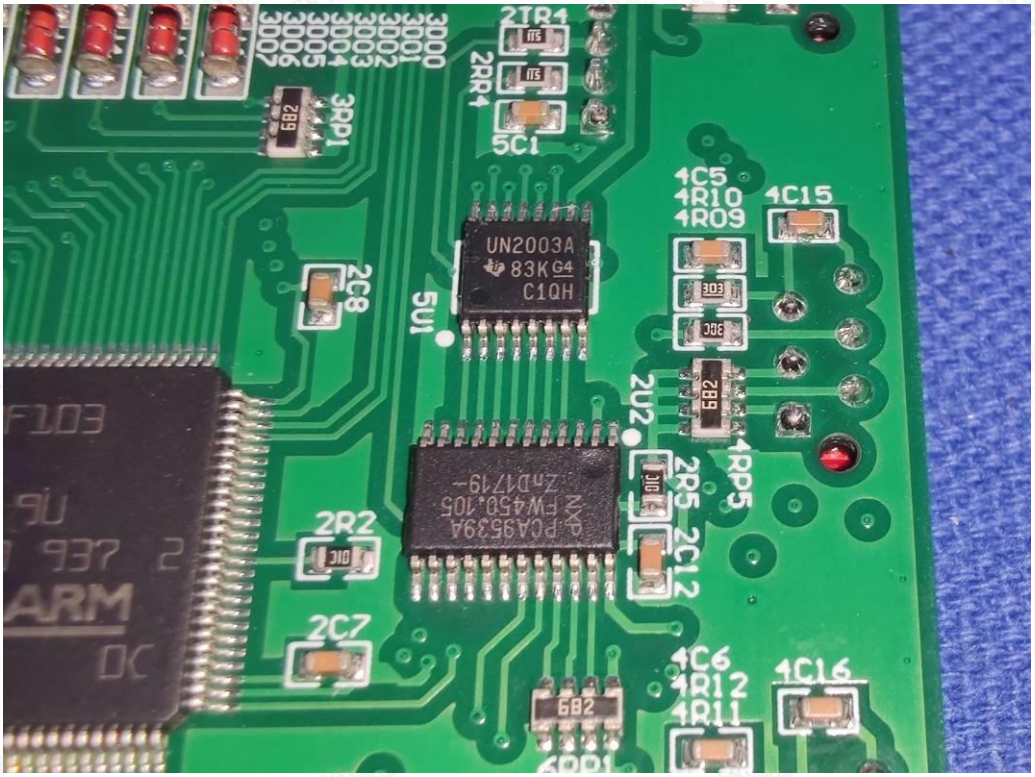
2TR4
2RR4
5C1
3RP1
1C5
1R10
1R09
1C15
UN2003A
83K G4
C1QH
2C8
5U1
2U2
1RP5
2R5
2C12
2R2
2C7
ARM
1C6
1R12
1R11
1C16

Fig. 8

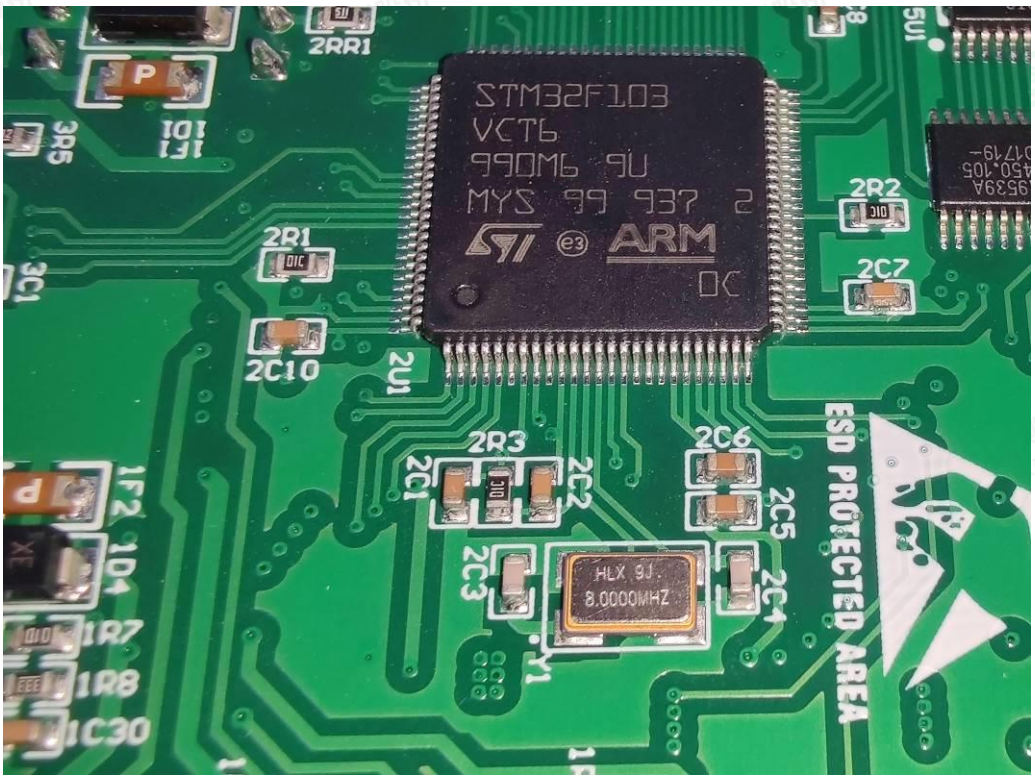
STM32F103
VCT6
ARM
2RR1
2R1
2C10
2U1
2R3
2C1
2C2
2C3
2C4
2C5
2C6
2C7
2R2
HLX 9J
8.0000MHZ
ESD PROTECTED AREA
1F2
1D4
1R7
1R8
1C30

Fig. 9

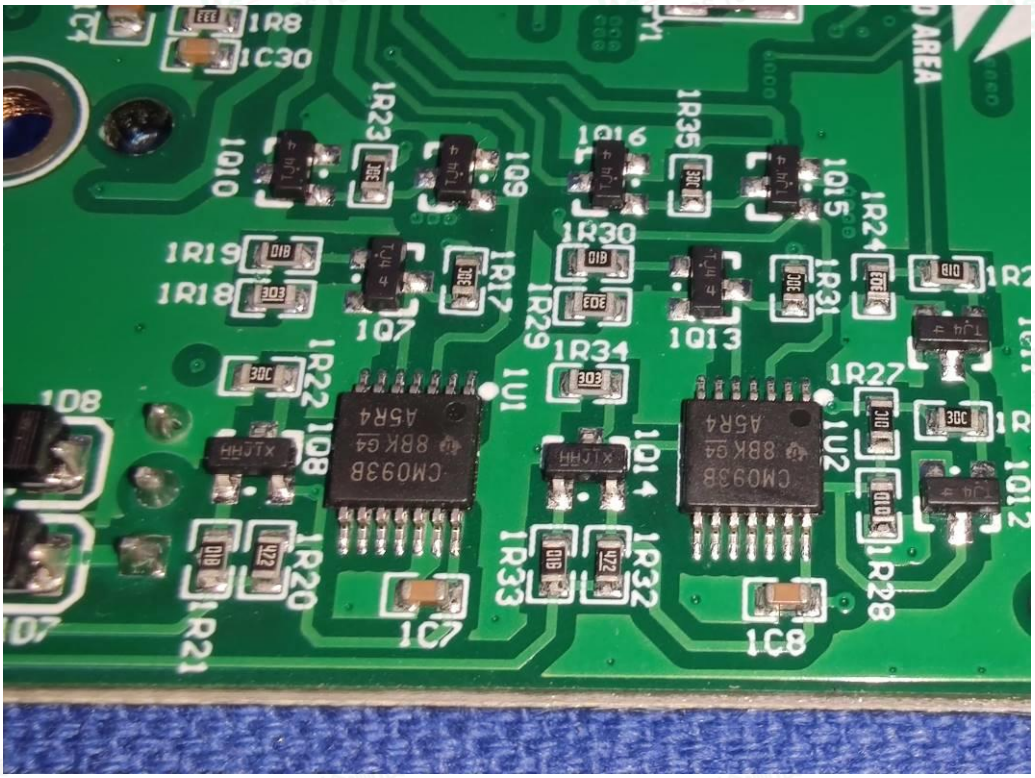
1R8
1C30
1R23
1Q10
1Q9
1Q16
1R35
1Q15
1R24
1R19
1R18
1Q7
1R17
1R30
1R29
1Q13
1R31
1R34
1R22
1U1
1R27
1Q8
1Q14
1U2
1R20
1R21
1R33
1R32
1R28
1C7
1C8
CM093B
A5R4

Fig. 10

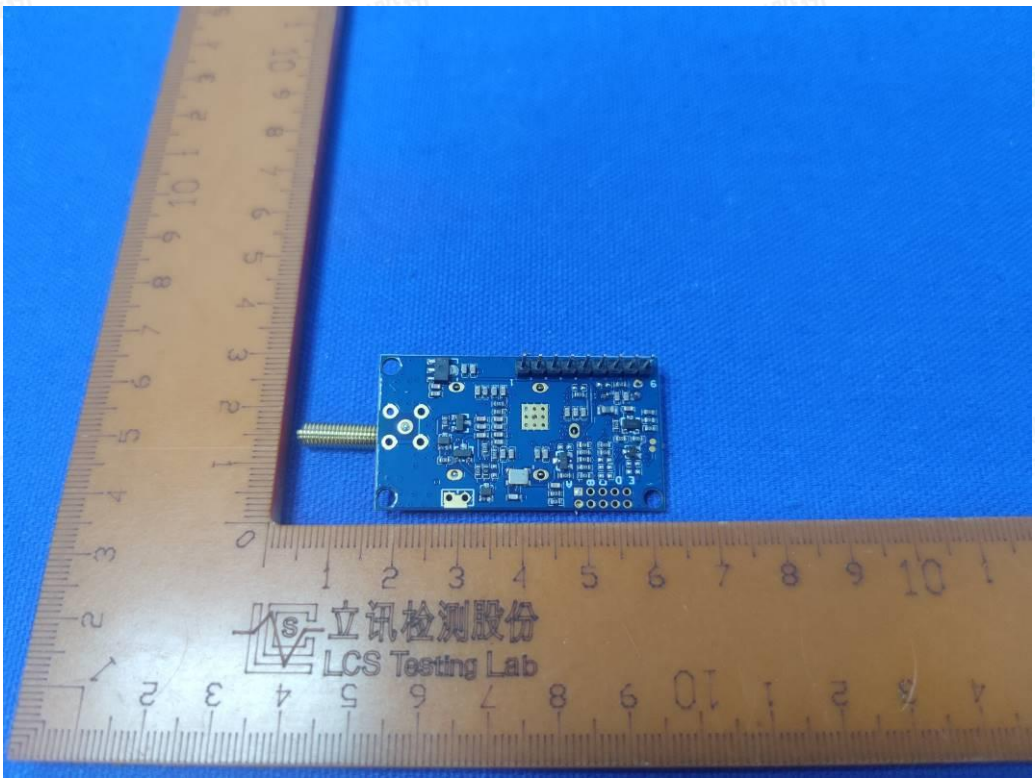

Fig. 11

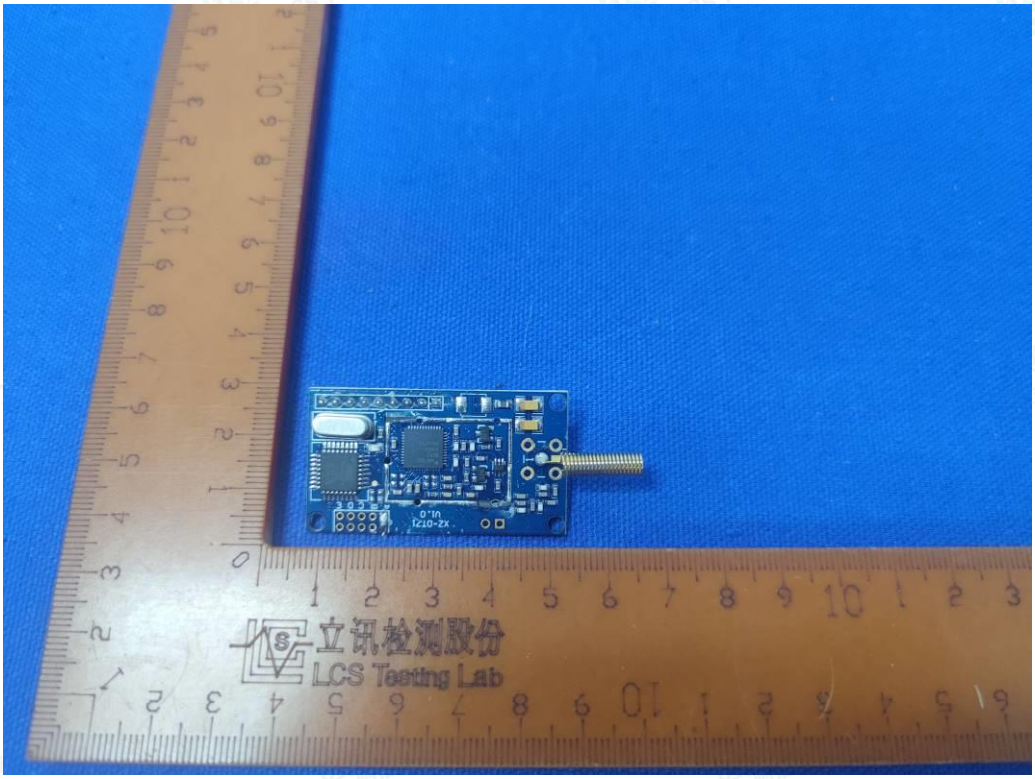

Fig. 12

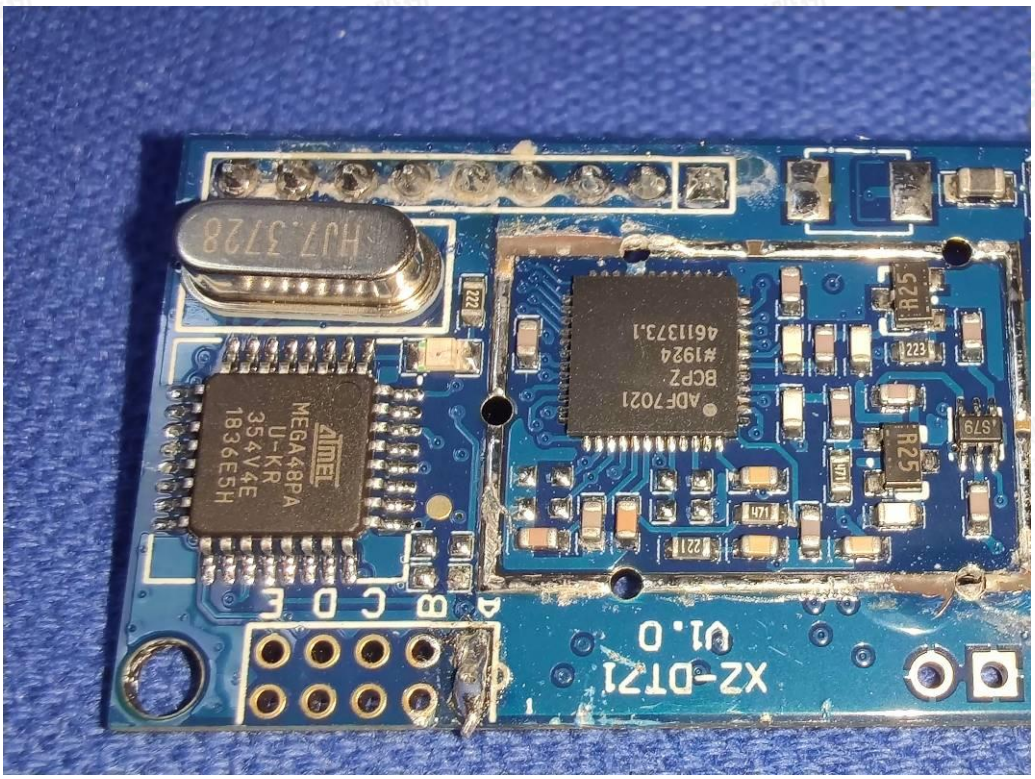
HJ7.3728
MEGA48PA
U-KR
354V4E
1836E5H
ADF7021
BCPZ
#1924
4611373.1
XZ-DT21
V1.0

Fig. 13

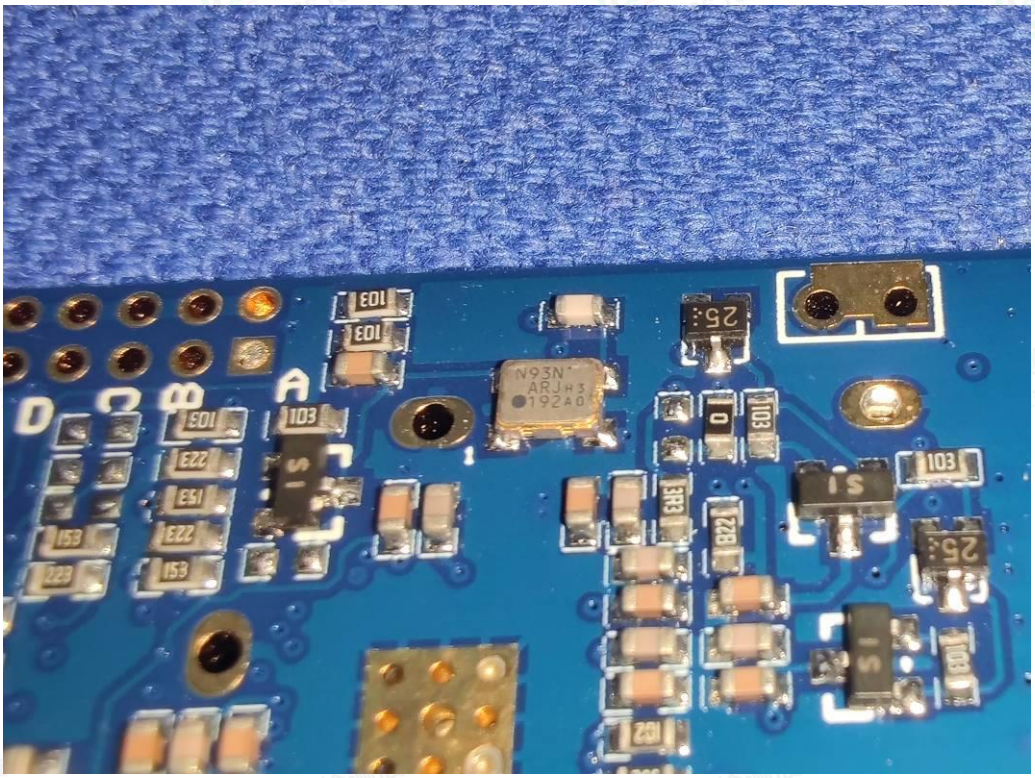
N93N
ARJH3
192A0

Fig. 14

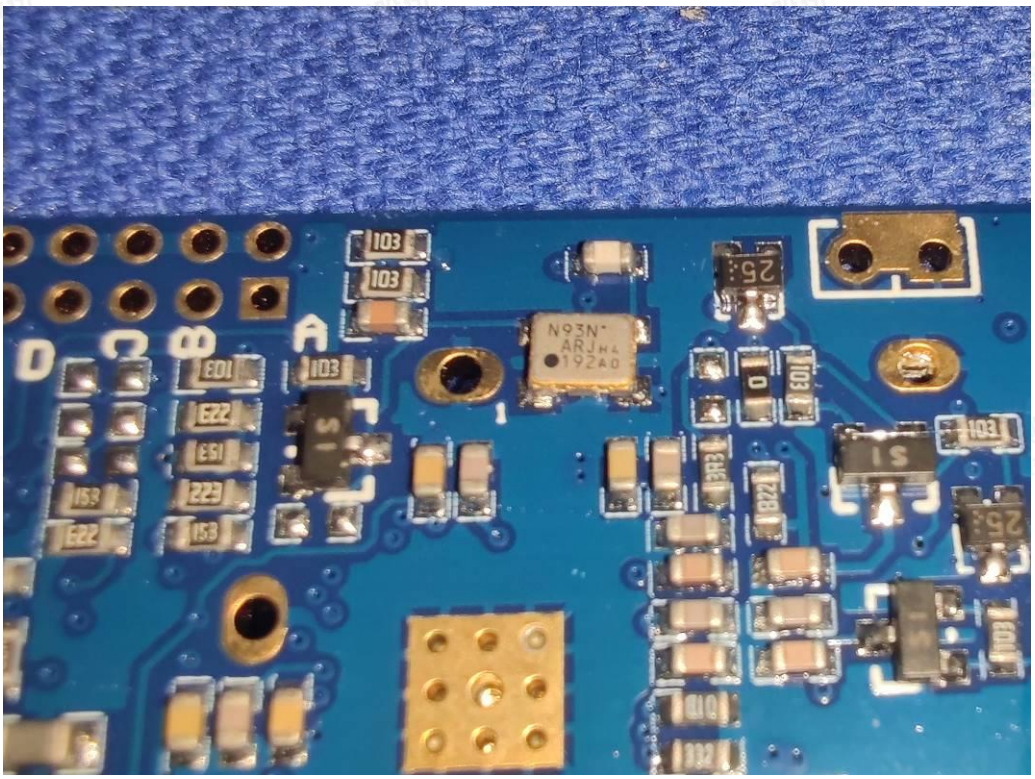

Fig. 15

TECHWELL® 聚合物锂电池
电池型号：BL2S
额定电压：7.4V DC
电池容量：3000mAh
充电电压：≤8.4V DC
短路电流：≤1.1A
注意事项
QC pass
▶请勿强烈撞击！
▶请勿加热和靠近火源！
▶请用专用适配器充电！
▶充电时环境温度5℃-35℃！
▶长期不使用时，请三个月充放电一次！
制造商：上海格尼特控制技术有限公司

Fig. 16