

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品规格承认书

CUSTOMER:

(客户名称)

天福荣

CUSTOMER P/N:

(客户型号)

DESCRIPTION/SPEC:

(品名/规格)

TX A6 三线圈模组

PART NUMBER:

(产品编号)

WT10302-3300-A61-A

SAMPLE DATE:

(送样日期)

2018年6月9日

APPROVAL SIGNATURE (供应商承认签章)

制作	检查	审核
刘巧	王俊波 	胡中明

APPROVAL SIGNATURE (客户承认签章)

	日 期



东莞市昱磁电子科技有限公司


Dongguan YuCi Electronics Technology Co.,Ltd

地址：东莞市大岭山镇矮岭冚村莞长路 130 号南栋二楼

TEL:(86)769-85603699 FAX:(86)769-85603799

Http://www.dgyuci.com E-mail:yuci@dgyuci.com

1. DIMENSIONS & MARKING(UNIT:mm):

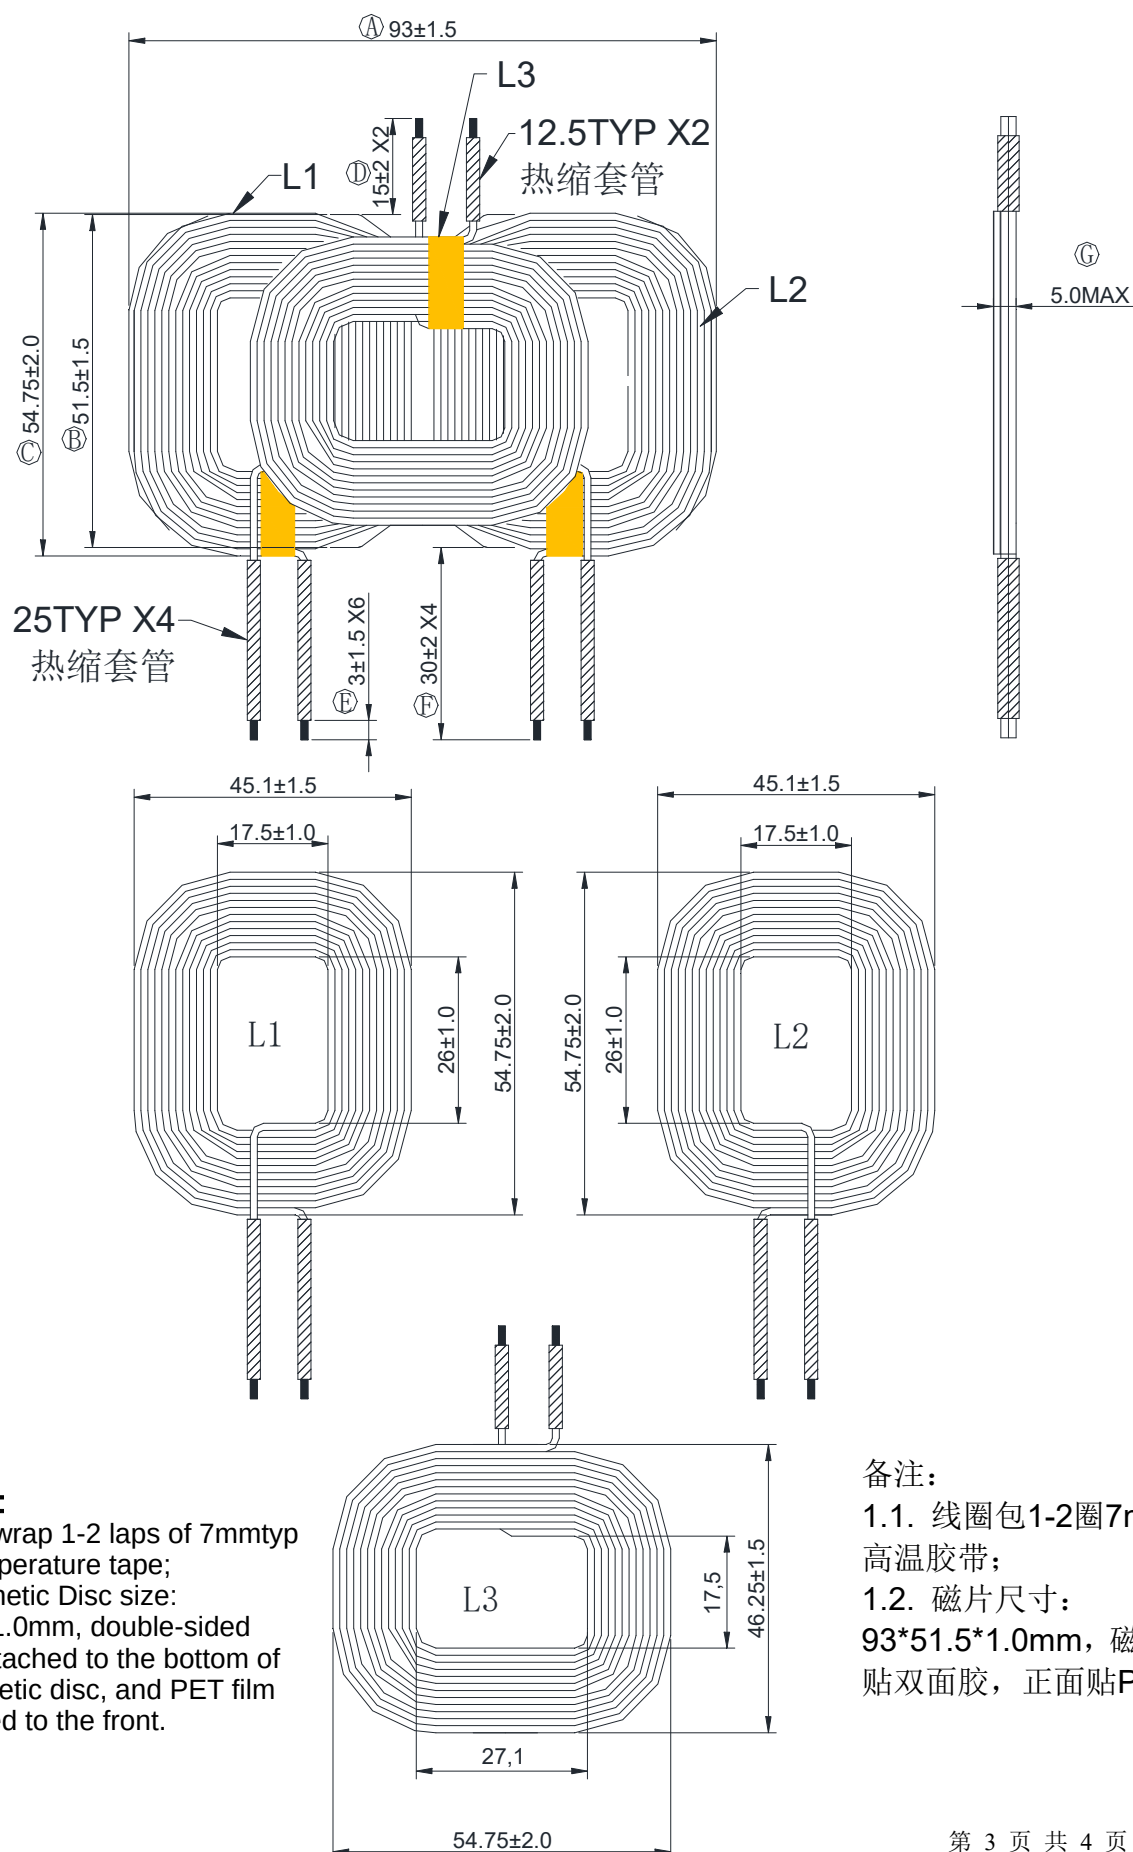


Remarks:

- 1.1. Coil wrap 1-2 laps of 7mm typ high temperature tape;
- 1.2. Magnetic Disc size: $93*51.5*1.0\text{mm}$, double-sided glue is attached to the bottom of the magnetic disc, and PET film is attached to the front.

备注:

- 1.1. 线圈包1-2圈7mm typ 高温胶带;
- 1.2. 磁片尺寸: $93*51.5*1.0\text{mm}$, 磁片底部贴双面胶, 正面贴PET膜。

2. SCHEMATICS:

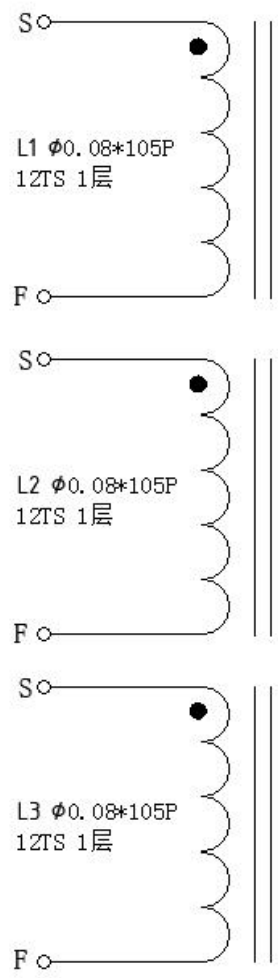

3.WINDING INSTRUCTION & PROCESS DESCRIPTION:

序号 No.	起头 S	收尾 F	圈数 TURNS	漆包线 WIRE	高温胶带 HIGH TEMPERATURE TAPE
L1	S	F	12 圈 1 层	丝包线 0.08*105P	7mm TYP
L2	S	F	12 圈 1 层	丝包线 0.08*105P	7mm TYP
L3	S	F	12 圈 1 层	丝包线 0.08*105P	7mm TYP

4. ELECTRICAL SPECIFICATIONS @25℃:

- 4.1. OCL: L1/L2=11.5uH±10% @100KHz/1V;
L3=10.5uH±10% @100KHz/1V;
- 4.2. DCR: L1/L2/L3 =70 mΩ MAX。