
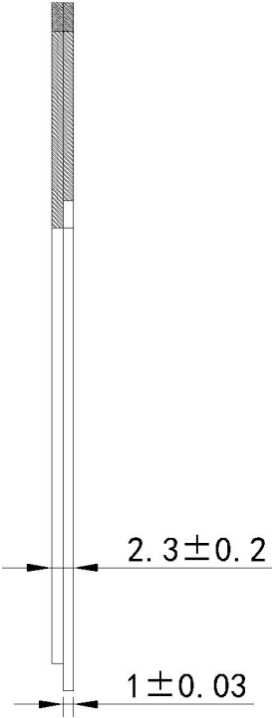


Specification 规格内容		CISTOMEP/N: 客户品名	_____
		PARTNUMBER: 制造商料号	

1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm

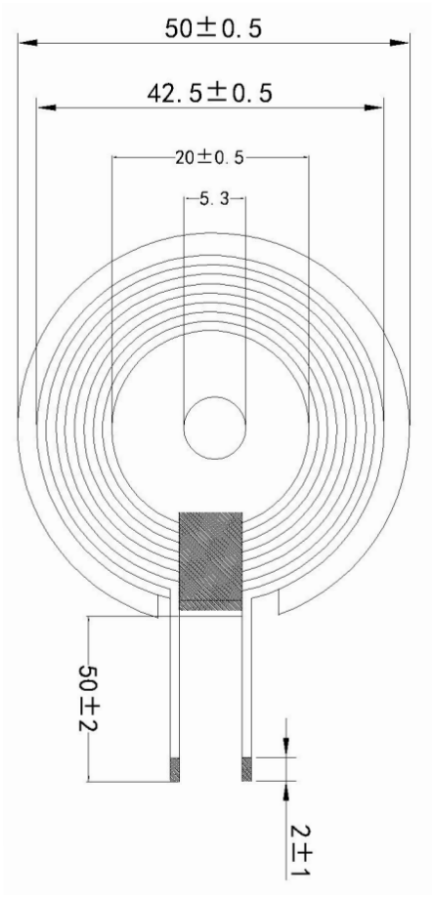

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
		赖伟	2022.7.18	

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称		_____	
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TypeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	S	F	10TS	0.08*105P	Single layer tightly wound		1 层/10TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS				UNIN		LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v				uh		6.3±10%		
Q @100KHz/1v						75Min		
DCR @100KHz/1v				m Ω		55Max		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
				赖伟		2022.7.18		2of 2

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	_____	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	Silk-covered wire	0.08*105P			
2	solder	High temperature			
3	Magnetic sheet	50*5*1			
4	glue	Resin adhesive			
5	High temperature tape	8mm			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
			赖伟	2022.7.18	3of 3