PHOTOGRAPHS OF THE EUT

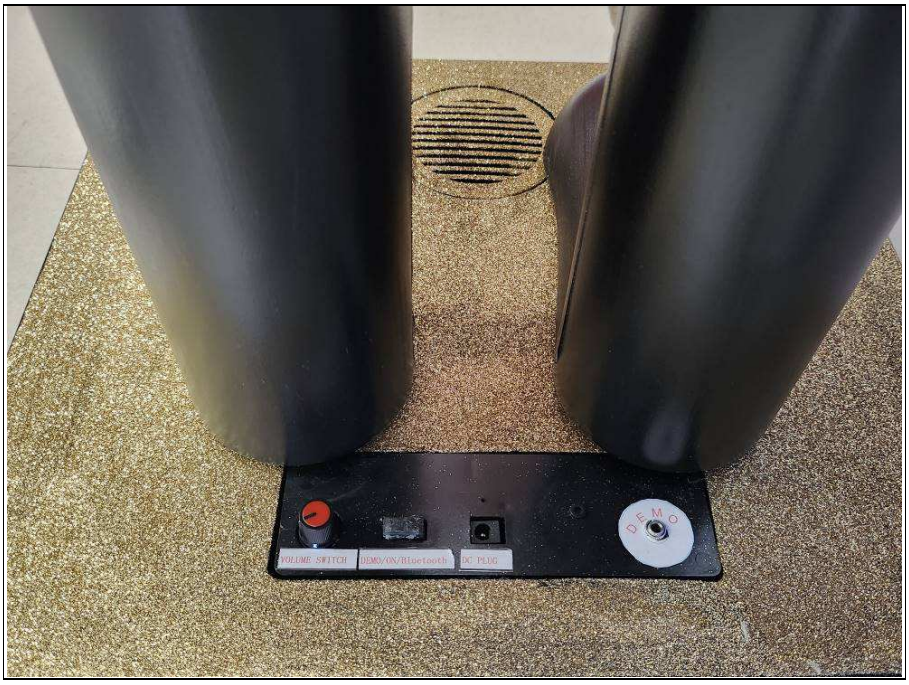
VOLUME SWITCH
DEMO/ON/Bluetooth
DC PLUG
DEMO

CLASS 2 POWER SUPPLY
MODEL NO.:AED09-00901000GQIP44
INPUT:100-240V ~ 50/60Hz 0.25A
OUTPUT:9V ⎓ Max.1A
RAINTIGHT
CONFORMS TO UL STD.1310
CERTIFIED TO CSA STD.C22.2 NO.223
MADE IN CHINA DATE CODE:24 11 FOR LED MODULES USE
DONGGUAN GUANQING ELECTRONICS CO., LTD. Ta:40°C
Intertek
5009611

WARNING: Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).
Risk of Electric Shock. Install only to a covered Class A GFCI receptacle that has an enclosure that is weatherproof with the attachment plug cap inserted or removed.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser avec des réceptacles qui sont étanches uniquement lorsque le réceptacle est couvert (capuchon de la fiche de fixation non inséré et couvercle du réceptacle fermé).
Risque de choc électrique.Installer uniquement dans un réceptacle couvert de Class A GFCI qui a une enceinte qui est résistant aux intempéries avec le bouchon de fixation inséré ou enlevé.

WARNING: Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).
Risk of Electric Shock. Install only to a covered Class A GFCI receptacle that has an enclosure that is weatherproof with the attachment plug cap inserted or removed.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser avec des réceptacles qui sont étanches uniquement lorsque le réceptacle est couvert (capuchon de la fiche de fixation non inséré et couvercle du réceptacle fermé).
Risque de choc électrique.Installer uniquement dans un réceptacle couvert de Class A GFCI qui a une enceinte qui est résistant aux intempéries avec le bouchon de fixation inséré ou enlevé.