

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶：
CUSTOMER: 深圳市星之豪科技有限公司

客 戶 料 號：
CUST P/N: A12-6.3uh-60mm

三盛创 料 號：
FINE P/N: 01.01.01.02.0085

產 品 型 號：
DESC: Φ 20.5mm*40mm-6.8uH-0.08*24P*2P*10Ts-60mm

日 期：
DATE: 2025.10.16

版 本：
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
趙金花	上官祿游	安帥印	

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shen zhen SAN SHENG CHUANG Electronic Technology Co.,Ltd

工廠地址：深圳市光明区珍玉二路 105 号二楼

联系电话：86+13076959310

电子邮件：1297773854@qq.com


VersionChangeHistory

第 2 页

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ 20.5mm*40mm-6.8uH-0.08*24P*2P* 10Ts-60mm	版 本 Rev: A.0	客戶 CUST:	深圳市星之豪科技有限公司
			客戶料号 CUST P/N:	A12-6.3uh-60mm

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

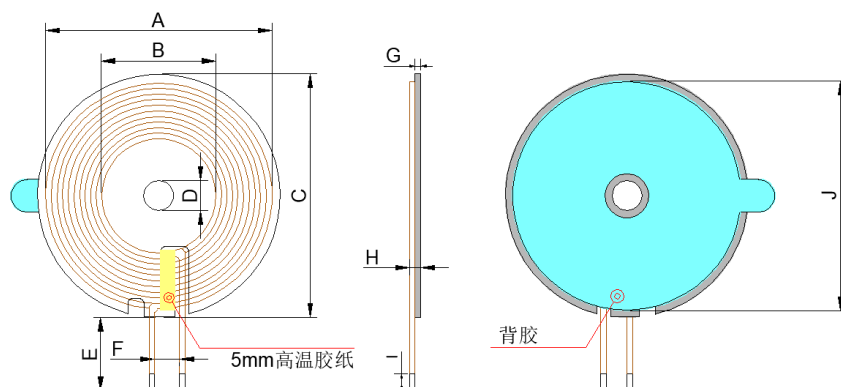

A	40±1.0
B	20.5±0.5
C	42.5±0.5
D	5.3±0.3
E	60±2
F	5±1.0
G	0.5±0.1
H	1.7±0.2
I	3±1
J	41±1

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



注:

1.交叉出线。

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*24P*2P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.8uH ±10%加磁片	100KHz/0.25V	TM U2832
2	DCR	S-F	≤80mΩ	100KHz/0.25V	TM U2832
3	Q 值	S-F	≥34 mΩ	100KHz/0.25V	TM U2832

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
上官祿游 2025.10.16	安帥印 2025.10.16

SPECIFICATION

產品型號 D E S C	Φ 20.5mm*40mm-6.8uH-0.08*24P*2P* 10Ts-60mm	版 本 Rev: A. 0	客 戶: CUST:	深圳市星之豪科技有限公司
			客 戶 料 號: CUSTP/N:	A12-6.3uh-60mm
材料清单 MaterialList:				
序 号	材 料 名 称	品 名 描 述		
NO	Materialname	Description		
1	线材	热风线 0.08*24P		
2	磁片	硬磁片 (PC 40 料) 带槽 (42.5±0.5mm, 内孔 5.3mm, 厚度为 0.5±0.1mm)		
3	锡条	无铅锡条 (高温)		
4	高温胶纸	5mm 高温胶纸		
5	胶水	环保白乳胶		
6	背胶	普通白色背胶 41mm*8mm		

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shen zhen SAN SHENG CHUANG Electronic Technology Co.,Ltd

工廠地址： 深圳市光明区珍玉二路 105 号二楼

联系电话： 86+13076959310

电子邮件： 1297773854@qq. com