


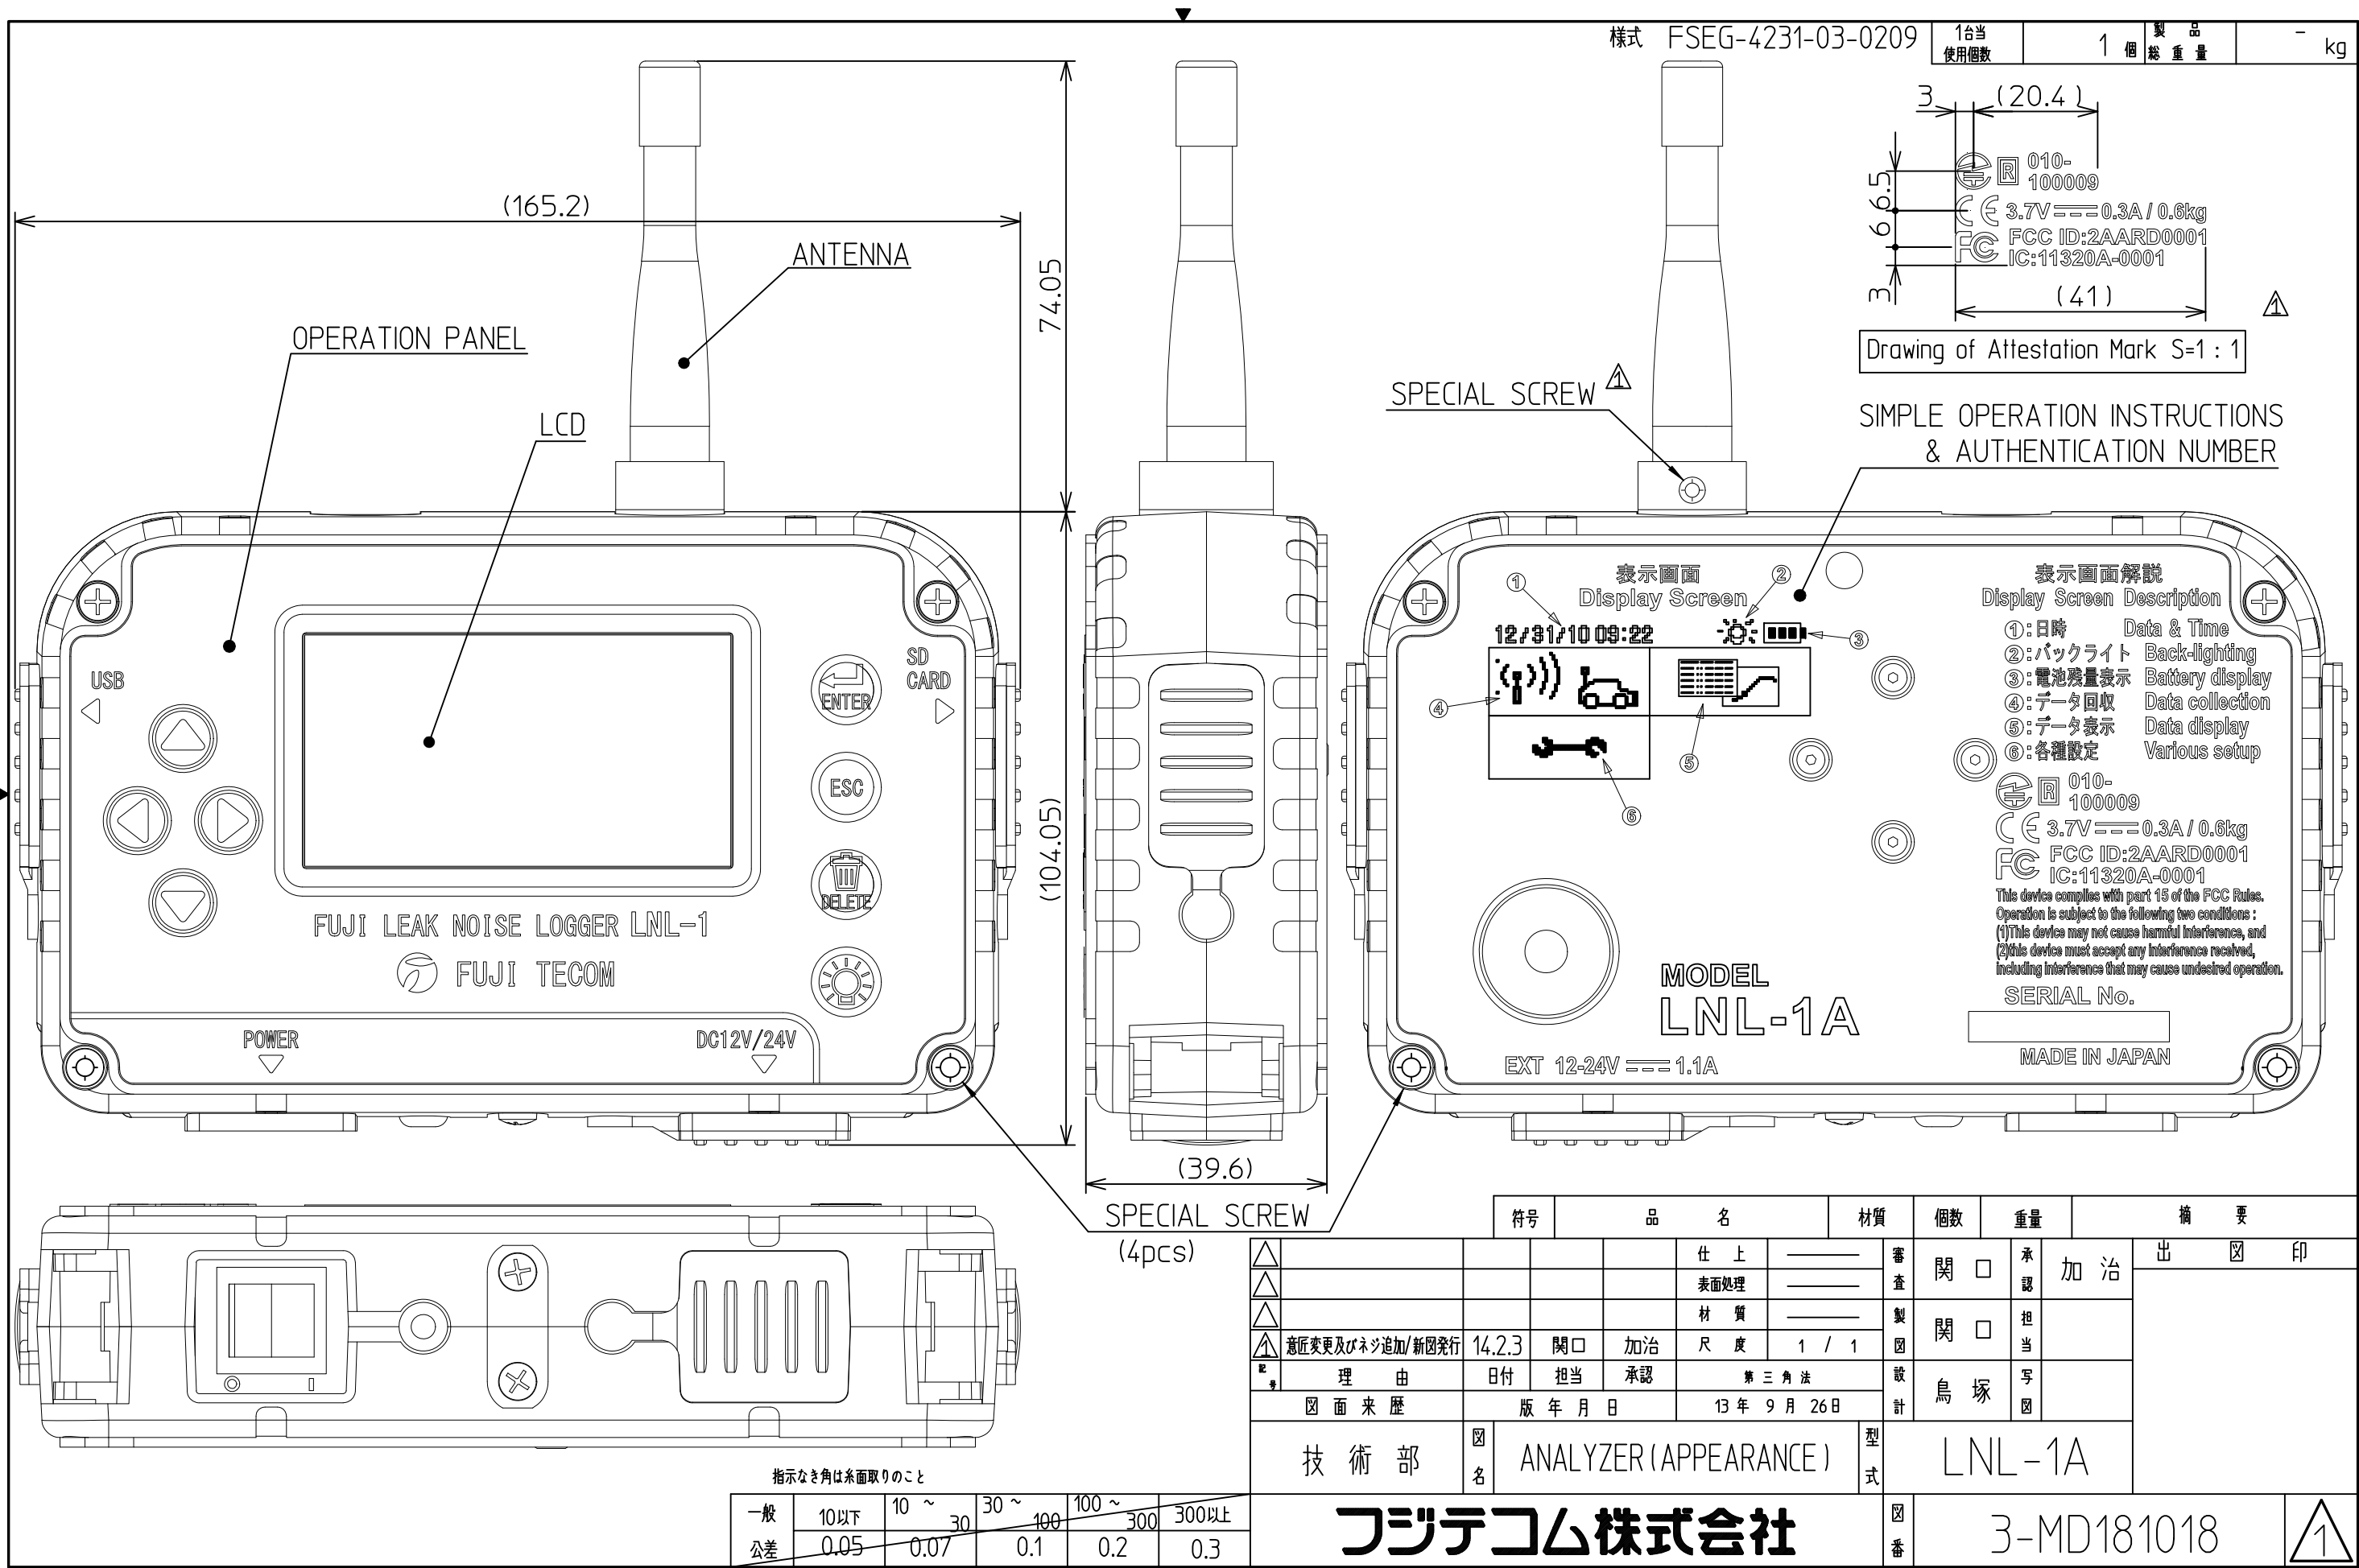


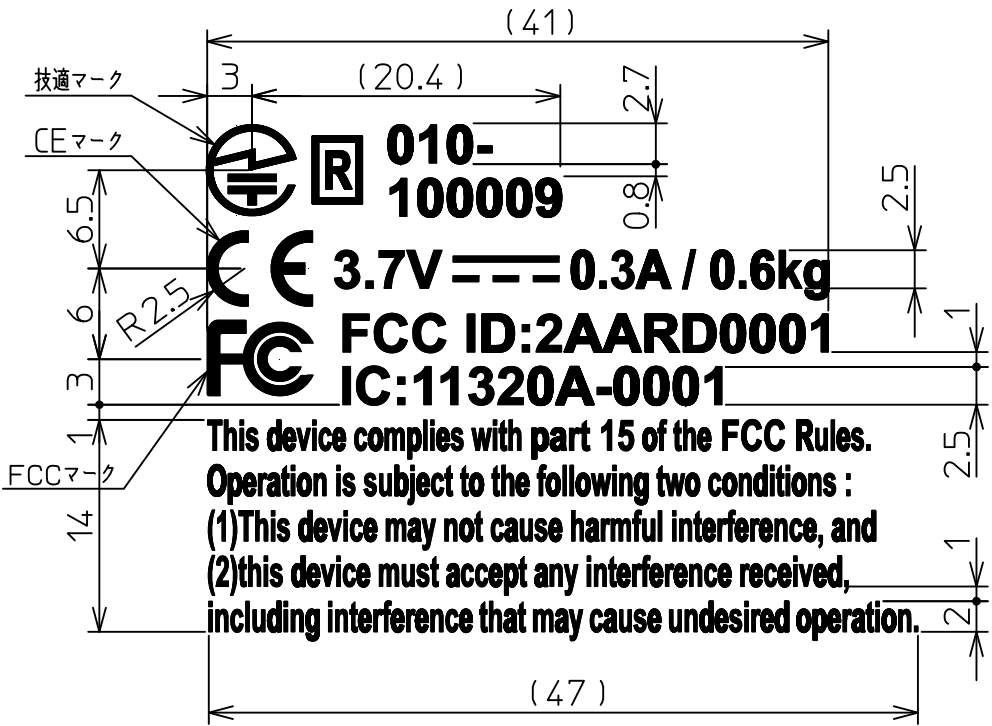

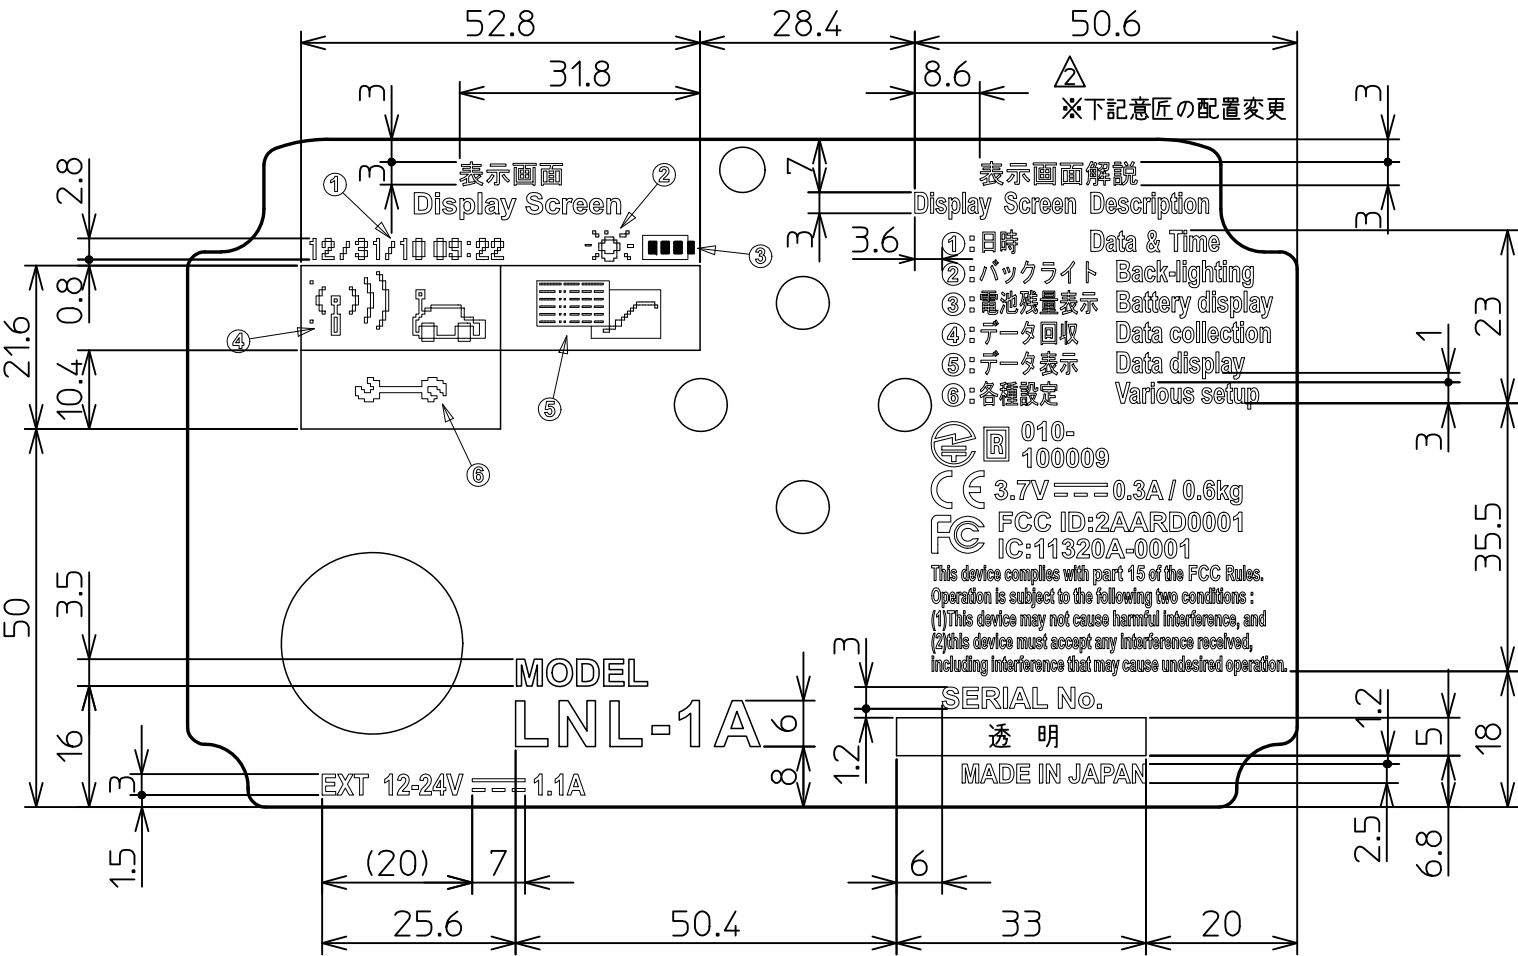

認証マーク 詳細図 2：1

※追記及び配置変更

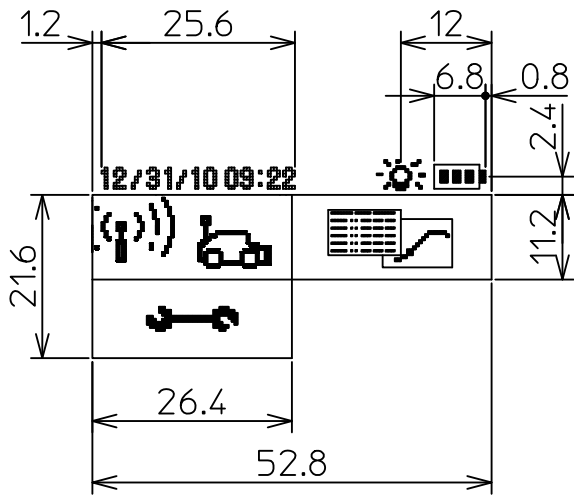

キャラクター意匠 1：1

- 注 記
- 1) 本図は4-MP181050の印刷図である。
 - 2) 材質：レキサンフィルム 8B35(t=0.18)
 - 3) 裏面Wフェース貼付(全面)
 - 4) 書体(英文)：ヘルベチカデミボールド(E100-34)
「(和文)：石井中ゴシック(MG-K-AL)
文字色：白 / 地色：黒
 - 5) イラスト・ロゴ等の詳細は別途支給の版下データによる。

指示なき角は糸面取りのこと

一般	10以下	10：30	30：100	100：300	300以上
公差	0.05	0.07	0.1	0.2	0.3

表示画面 Display Screen	This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : (1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
表示画面解説 Display Screen Description	
①：日時 Date & Time	
②：バックライト Back-lighting	
③：電池残量表示 Battery display	※上記文章を追記
④：データ回収 Data collection	
⑤：データ表示 Data display	
⑥：各種設定 Various setup	

【文字詳細】

符号	品名	材質	個数	重量	摘要
△	仕上	注記	審査	関口	承認
△	表面処理	注記	製図	関口	分担
△	追記及び配置変更/新図発行	14.2.3	関口	加治	材 質
△	A部の内容変更/新図発行	13.9.26	関口	加治	尺 度
記号	理 由	日付	担当	承認	第 三 角 法
図 面 来 歴	版 年 月 日	13 年 04 月 17 日	設計	牛 坂	写 図
技 術 部	図 名	分析器シリアルパネルシルク図	型 番	LNL-1	
			図 番	3-MP181089	△

フジテコム株式会社