


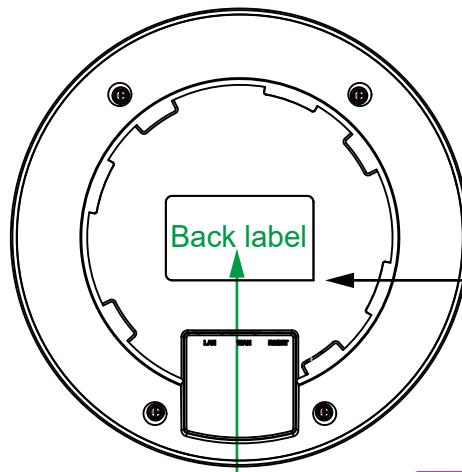

注意此直角對應label的直角

MI12中的I為i的大寫
固定碼
字體字號:英文:Arial,5.5pt
中文:微軟正黑體5.5pt

Back label

此為logo,以圖片形式切入

條碼內容為001616XXXXXX

條碼內容為BWFYYMMDDXXXXXX

Default Access 字體字號Arial 粗體,4.5 pt

固定碼



固定碼

WEEE logo高度不小于7mm

字體字號:Arial ,3.5pt

依實際產地變更: CHINA or VIETNAM or TAIWAN ;中國或越南或台灣

*所有冒號後方有一格空格

注意:

1. Label 請依上圖指示位置張貼, 並請注意張貼方向
2. WAN MAC:001616XXXXXX (12碼)(英文字母大寫)
共12碼, 16進位, OUI: 001616; XXXXXX為流水碼一個機台使用4個MAC, 定義如下
LAN ----- Base MAC
WAN ----- Base MAC+1
WLAN VAP1 (2.4G) -- Base MAC+2
WLAN VAP1 (5G) ---- Base MAC+3
3. SSID: MI12-XXXX (2.4G), XXXX 為Base MAC+2後4碼
SSID: MI12-XXXX (5G), XXXX 為Base MAC+3後4碼
4. SN:BWFYYMMDDXXXXXX (15碼)
- BW: 固定碼
- F: 生產廠別, C (Gemtek China), T (Gemtek Taiwan)
- YY=Year (e.g. 2019=19)
- MM=Month(e.g. 9 月=09, 10 月=10)
- DD=Date (e.g. 01,02,03,.....,29,30,31)
- XXXXXX=Sequence(It contain 6 digits starts from 00001,連號,十進位)
- 5.Barcode type: Code 128, 條碼高度3mm
- 6.所有英數字體: Arial 4.5pt / 中文字體: 微軟正黑體 5pt (除標示外)
- 7.各零件內容之檢驗, 請依各料號之材料承認書

Description	Back label	P/N	42X-90X-3130R	Description	P/N	REV.
Gemtek 正文科技股份有限公司 Wireless Broadband Anywhere Gemtek Technology Co., Ltd.				TITLE : Package Standard Operation Procedure	990-400-0787R	C