


FCC Test Report

FCC ID : 2AAS9-MI12
Equipment : Wi-Fi 6 AX6000 Dual-Radio Indoor Router
Model No. : MI12
Brand Name : PRISM
Applicant : BROWAN COMMUNICATIONS
INCORPORATION
Address : No.15-1, Zhonghua Rd., Hsinchu Industrial
Park, Hukou Hsinchu Hsien Taiwan 303
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Mar. 17, 2023
Tested Date : Mar. 22 ~ May 02, 2023

We, International Certification Corporation, would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:

Approved by:


Along Chen / Assistant Manager



Gary Chang / Manager

Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	8
1.3	Test Setup Chart	8
1.4	The Equipment List	9
1.5	Test Standards	10
1.6	Reference Guidance	10
1.7	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	10
1.8	Measurement Uncertainty	10
2	TEST CONFIGURATION.....	11
2.1	Testing Facility	11
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	11
3	TRANSMITTER TEST RESULTS	12
3.1	6dB and Occupied Bandwidth.....	12
3.2	Conducted Output Power	13
3.3	Power Spectral Density	14
3.4	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	15
3.5	Emissions in Non-Restricted Frequency Bands.....	17
3.6	AC Power Line Conducted Emissions	18
4	TEST LABORATORY INFORMATION	19
Appendix A. 6dB and Occupied Bandwidth		
Appendix B. Conducted Output Power		
Appendix C. Power Spectral Density		
Appendix D. Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands		
Appendix E. Emissions in Non-Restricted Frequency Bands		
Appendix F. AC Power Line Conducted Emissions		

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR331702AC	Rev. 01	Initial issue	May 17, 2023

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	AC Power Line Conducted Emission	[dBuV]: 0.476MHz 35.17 (Margin -11.24dB) - AV	Pass
15.247(d) 15.209	Unwanted Emissions	[dBuV/m at 3m]: 7386.00MHz 53.29 (Margin -0.71dB) - AV	Pass
15.247(b)(3)	Conducted Output Power	Max Power [dBm]: Non-beamforming mode 26.81 Beamforming mode 20.79	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
2400-2483.5	b	2412-2462	1-11 [11]	4	1-11 Mbps
2400-2483.5	g	2412-2462	1-11 [11]	4	6-54 Mbps
2400-2483.5	n (HT20)	2412-2462	1-11 [11]	4	MCS 0-31
2400-2483.5	n (HT40)	2422-2452	3-9 [7]	4	MCS 0-31
2400-2483.5	ax (HE20)	2412-2462	1-11 [11]	4	MCS 0-11
2400-2483.5	ax (HE40)	2422-2452	3-9 [7]	4	MCS 0-11

Note 1: RF output power specifies that Maximum Conducted (Average) Output Power.
 Note 2: DBPSK, DQPSK, CCK modulation
 BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM and 1024QAM modulation.
 Note 3: 802.11n/ax supports beamforming function.

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Brand	Model	Type	Connector	Operating Frequencies (MHz) / Antenna Gain (dBi)		
					2400~2483.5	5150~5250	5725~5850
Ant 1	LYNwave	AEX22M-222AA1-00	PIFA	UFL	2.71	2.13	2.9
Ant 2	LYNwave	AEX22M-222AA2-00	PIFA	UFL	2.71	2.13	2.9
Ant 3	LYNwave	AEX22M-222AA4-00	PIFA	UFL	2.71	2.13	2.9
Ant 4	LYNwave	AEX22M-222AA3-00	PIFA	UFL	2.71	2.13	2.9

1.1.3 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	56Vdc from POE
--------------------------	----------------

Note: The above power supply is not bundled in market.

1.1.4 Accessories

Accessories		
No.	Equipment	Description
1	MOUNTING-BRACKET	--

1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)		2400~2483.5	
802.11 b / g / n HT20 / ax HE20		802.11n HT40 / ax HE40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
1	2412	3	2422
2	2417	4	2427
3	2422	5	2432
4	2427	6	2437
5	2432	7	2442
6	2437	8	2447
7	2442	9	2452
8	2447	---	---
9	2452	---	---
10	2457	---	---
11	2462	---	---

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	QATool, Version: UIv2.88_DLLv6.93_ap_2022.01.04(V14)c		
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
	11b	100.00%	0.00
	11g	98.97%	0.04
	ax HE20	98.29%	0.07
	ax HE40	95.97%	0.18


1.1.7 Power Index of Test Tool

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Index
11b	2412	16
11b	2437	15.5
11b	2462	14.5
11g	2412	15
11g	2437	17.5
11g	2462	14.5
ax HE20	2412	14.5
ax HE20	2437	18.5
ax HE20	2462	14.5
ax HE40	2422	14
ax HE40	2437	16.5
ax HE40	2452	15

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Remarks
1	Laptop	DELL	Latitude 5400	DoC	---
2	Laptop	DELL	Latitude E5470	DoC	---
3	POE	DELTA	ADH-45AR B	---	I/P: 100-240V~, 1.5A, 50-60Hz O/P: 56Vdc, 0.805A, 45.08W

1.3 Test Setup Chart

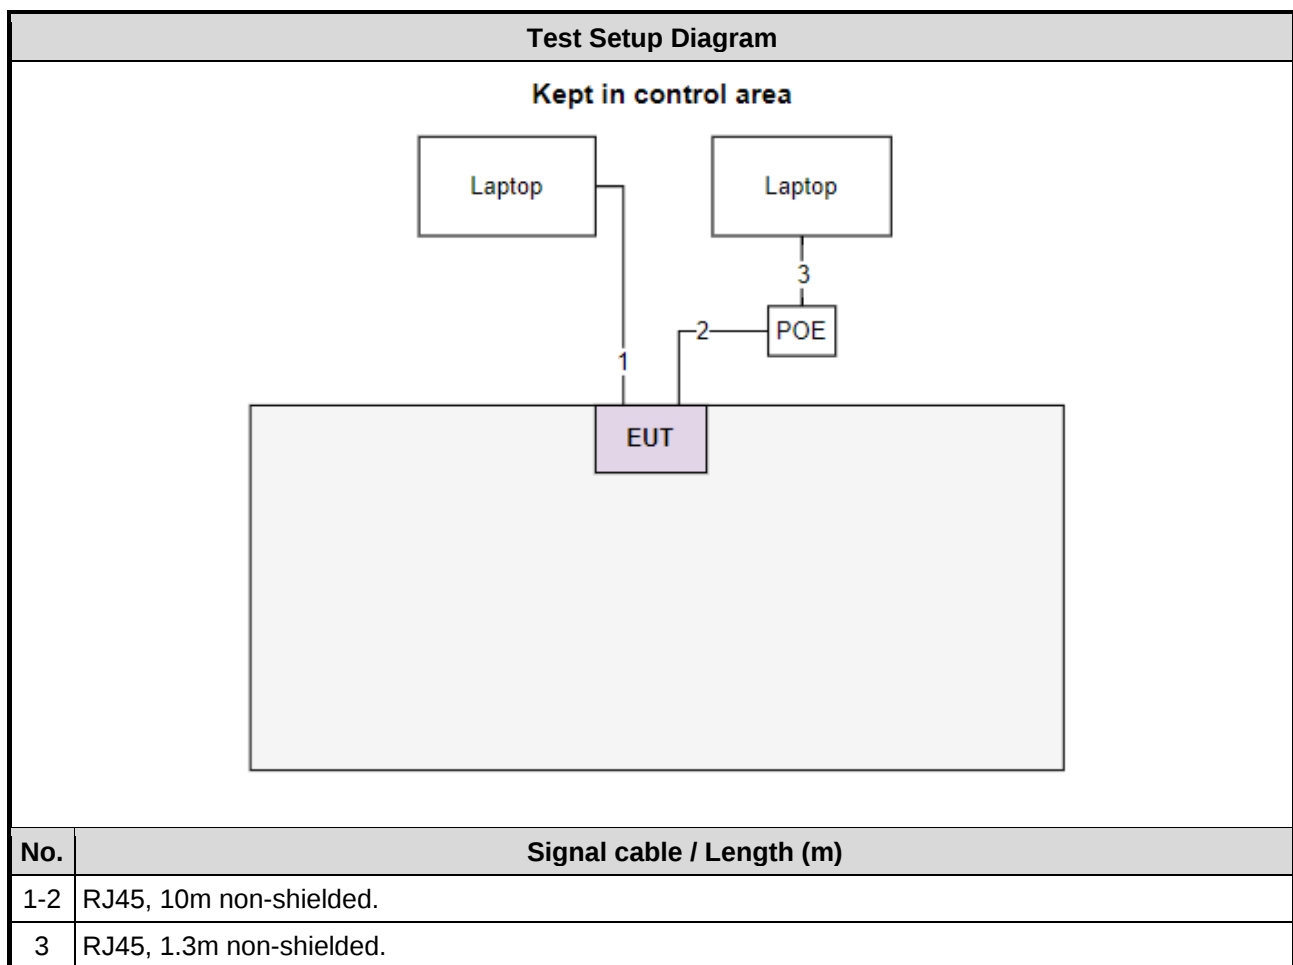

1.4 The Equipment List

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Tested Date	May 02, 2023				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101658	Feb. 17, 2023	Feb. 16, 2024
LISN	R&S	ENV216	101295	Jan. 31, 2023	Jan. 30, 2024
LISN (Support Unit)	SCHWARZBECK	Schwarzbeck 8127	8127667	Jan. 03, 2023	Jan. 02, 2024
RF Cable-CON	Woken	CFD200-NL	CFD200-NL-001	Oct. 17, 2022	Oct. 16, 2023
50 ohm terminal (Support Unit)	NA	50	01	May 10, 2022	May 09, 2023
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210k	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber1 / (03CH01-WS)				
Tested Date	Mar. 22 ~ Apr. 21, 2023				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101657	Mar. 03, 2023	Mar. 02, 2024
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101498	Nov. 21, 2022	Nov. 20, 2023
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 01, 2022	Oct. 31, 2023
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-522	Aug. 03, 2022	Aug. 02, 2023
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1096	Nov. 25, 2022	Nov. 24, 2023
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Oct. 27, 2022	Oct. 26, 2023
Preamplifier	EMC	EMC02325	980225	Jun. 28, 2022	Jun. 27, 2023
Preamplifier	EMC	EMC118A45SE	980898	Jul. 16, 2022	Jul. 15, 2023
Preamplifier	EMC	EMC184045SE	980903	Jul. 16, 2022	Jul. 15, 2023
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Oct. 04, 2022	Oct. 03, 2023
LF cable 3M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-001	Oct. 04, 2022	Oct. 03, 2023
LF cable 11M	EMC	EMCCFD400-NW-N W-11000	200801	Oct. 04, 2022	Oct. 03, 2023
LF cable 1M	EMC	EMCCFD400-NM-N M-1000	160502	Oct. 04, 2022	Oct. 03, 2023
RF Cable	EMC	EMC104-35M-35M-8000	210920	Oct. 04, 2022	Oct. 03, 2023
RF Cable	EMC	EMC104-35M-35M-3000	210922	Oct. 04, 2022	Oct. 03, 2023
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Tested Date	Apr. 07 ~ Apr. 10, 2023				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101498	Nov. 21, 2022	Nov. 20, 2023
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Nov. 23, 2022	Nov. 22, 2023
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Nov. 23, 2022	Nov. 22, 2023
Measurement Software	Sporton	SENSE-15247_DTS	V5.11	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

47 CFR FCC Part 15.247

ANSI C63.10-2013

1.6 Reference Guidance

FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02

FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v02r01

1.7 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.8 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.130 Hz
Conducted power	± 0.808 dB
Power density	± 0.583 dB
Conducted emission	± 2.715 dB
AC conducted emission	± 2.92 dB
Unwanted Emission ≤ 1 GHz	± 3.41 dB
Unwanted Emission > 1 GHz	± 4.59 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Facility

Test Laboratory	International Certification Corporation
Test Site	CO01-WS, 03CH01-WS, TH01-WS
Address of Test Site	No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan City 33381, Taiwan (R.O.C.)

- FCC Designation No.: TW2732
- FCC site registration No.: 181692
- ISED#: 10807A
- CAB identifier: TW2732

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
Non-beamforming mode				
AC Power Line Conducted Emission	ax HE20	2437	MCS 0	---
Unwanted Emissions ≤ 1GHz	ax HE20	2437	MCS 0	---
Unwanted Emissions >1GHz	11b 11g ax HE20 ax HE40	2412 / 2437 / 2462	1 Mbps	---
Conducted Output Power		2412 / 2437 / 2462	6 Mbps	
6dB bandwidth		2412 / 2437 / 2462	MCS 0	
Power spectral density		2422 / 2437 / 2452	MCS 0	
Beamforming mode				
Conducted Output Power	ax HE20 ax HE40	2412 / 2437 / 2462 2422 / 2437 / 2452	MCS 0 MCS 0	---
NOTE:				
1. The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The Z-plane results were found as the worst case and were shown in this report.				

3 Transmitter Test Results

3.1 6dB and Occupied Bandwidth

3.1.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.1.2 Test Procedures


6dB Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 100 kHz, Video bandwidth = 300 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 6dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.

Occupied Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW
2. Detector = Sample, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Use the OBW measurement function of spectrum analyzer to measure the occupied bandwidth.

3.1.3 Test Setup



3.1.4 Test Results

Ambient Condition	24-25°C / 65-66%	Tested By	Akun Chung
-------------------	------------------	-----------	------------

Refer to Appendix A.

3.2 Conducted Output Power

3.2.1 Limit of Conducted Output Power

Conducted power shall not exceed 1Watt.

Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.

Antenna gain $> 6\text{dBi}$

Non Fixed, point to point operations.

The conducted output power from the intentional radiator shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dB


Fixed, point to point operations

Systems operating in the 2400–2483.5 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point Operations, maximum peak output power of the intentional radiator is reduced by 1 dB for every 3 dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

3.2.2 Test Procedures

A broadband RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Results

Ambient Condition	24-25°C / 65-66%	Tested By	Akun Chung
-------------------	------------------	-----------	------------

Refer to Appendix B.

3.3 Power Spectral Density

3.3.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.3.2 Test Procedures

Peak PSD

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.


Average PSD, duty cycle $\geq 98\%$

1. Set the RBW = 30 kHz, VBW = 100 kHz.
2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
3. Sweep time = auto couple.
4. Employ trace averaging (RMS) mode over a minimum of 100 traces.
5. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

Average PSD, duty cycle $< 98\%$

1. Set the RBW = 30 kHz, VBW = 100 kHz. Detector = RMS.
2. Set the sweep time to: ≥ 10 (number of measurement points in sweep) $\times$ (total on/off period of the transmitted signal).
3. Perform the measurement over a single sweep.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
5. Add $10 \log (1/x)$, where x is the duty cycle.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Results

Ambient Condition	24-25°C / 65-66%	Tested By	Akun Chung
-------------------	------------------	-----------	------------

Refer to Appendix C.

3.4 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.4.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9~90 kHz, 110~490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.4.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.4.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

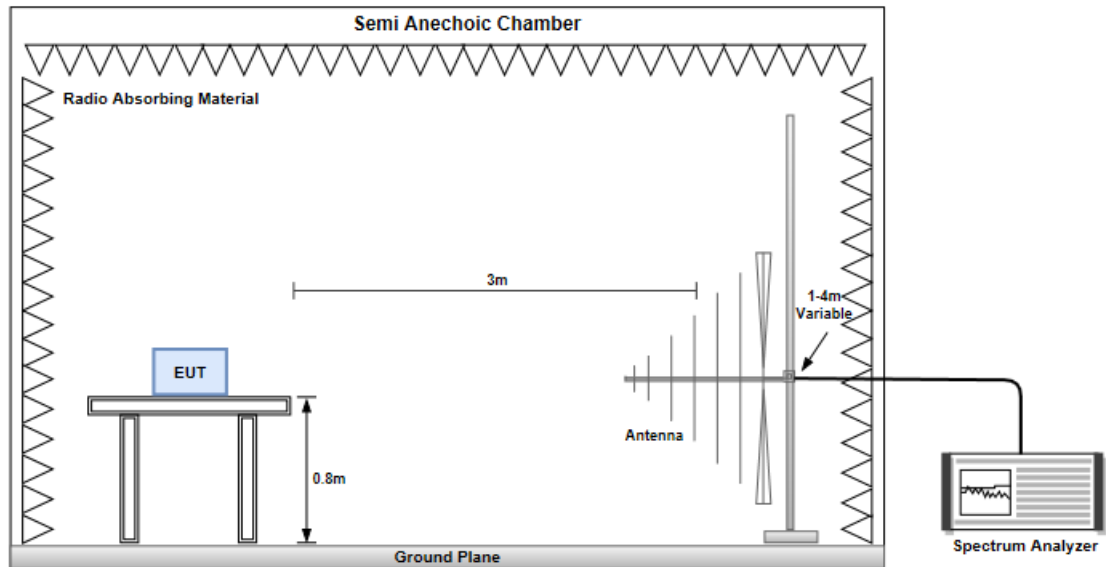

Radiated Emissions above 1 GHz

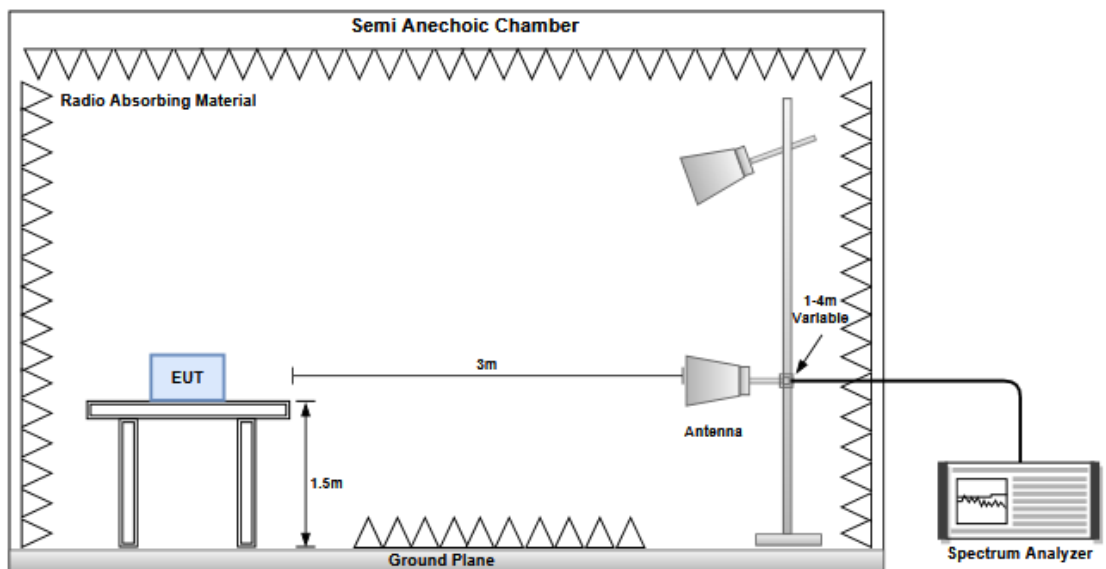

3.4.4 Test Results

Refer to Appendix D.

3.5 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands

3.5.1 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands Limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 30 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz.

3.5.2 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.5.3 Test Setup



3.5.4 Test Results

Ambient Condition	24-25°C / 65-66%	Tested By	Akun Chung
-------------------	------------------	-----------	------------

Refer to Appendix E.

3.6 AC Power Line Conducted Emissions

3.6.1 Limit of AC Power Line Conducted Emissions


Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.6.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V / 60Hz.

3.6.3 Test Setup

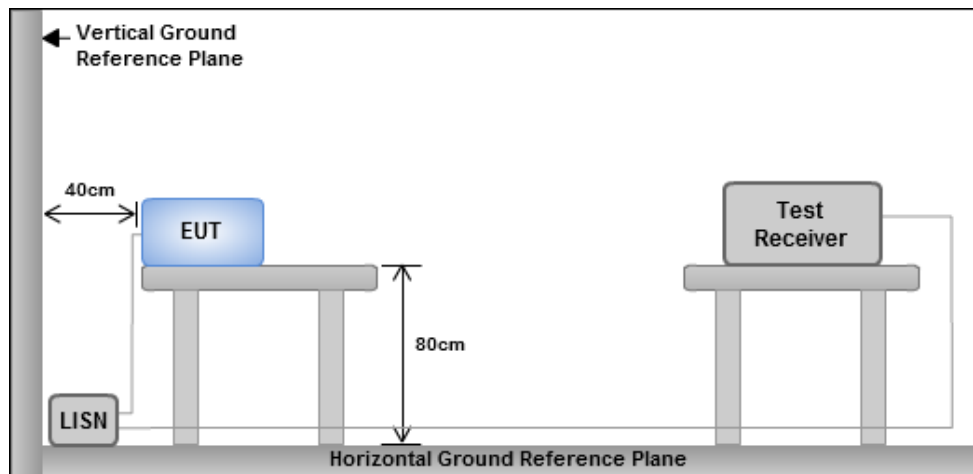

- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.6.4 Test Results

Refer to Appendix F.

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corporation (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No.30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou
District, New Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)
No.2-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No.14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0345

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==

Summary

Mode	Max-N dB (Hz)	Max-OBW (Hz)	ITU-Code	Min-N dB (Hz)	Min-OBW (Hz)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	8.05M	12.819M	12M8G1D	7.075M	12.534M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	16.325M	16.932M	16M9D1D	15.65M	16.624M
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	18.675M	19.14M	19M1D1D	17.325M	18.891M
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	37.5M	37.731M	37M7D1D	35.1M	37.631M

Max-N dB = Maximum 6dB down bandwidth; Max-OBW = Maximum 99% occupied bandwidth;

Min-N dB = Minimum 6dB down bandwidth; Min-OBW = Minimum 99% occupied bandwidth

Result

Mode	Result	Limit (Hz)	Port 1-N dB (Hz)	Port 1-OBW (Hz)	Port 2-N dB (Hz)	Port 2-OBW (Hz)	Port 3-N dB (Hz)	Port 3-OBW (Hz)	Port 4-N dB (Hz)	Port 4-OBW (Hz)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	8.025M	12.564M	7.075M	12.819M	8.05M	12.744M	7.95M	12.699M
2437MHz	Pass	500k	8.025M	12.534M	7.55M	12.774M	8.025M	12.684M	8M	12.684M
2462MHz	Pass	500k	8.05M	12.639M	8.025M	12.714M	8.025M	12.729M	8.05M	12.699M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	16.3M	16.734M	16.275M	16.69M	16.3M	16.668M	16.325M	16.668M
2437MHz	Pass	500k	16.275M	16.91M	16.275M	16.822M	15.65M	16.866M	16.25M	16.932M
2462MHz	Pass	500k	16.275M	16.646M	16.3M	16.668M	16.275M	16.624M	16.275M	16.646M
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	18.6M	18.891M	18.2M	18.916M	18.25M	18.891M	18.2M	18.891M
2437MHz	Pass	500k	18.175M	19.115M	18.225M	19.115M	18.25M	19.14M	18.15M	19.115M
2462MHz	Pass	500k	17.325M	19.015M	18.325M	18.991M	18.225M	19.015M	18.675M	18.991M
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	500k	35.2M	37.631M	35.65M	37.631M	35.9M	37.681M	35.85M	37.631M
2437MHz	Pass	500k	36.05M	37.681M	35.15M	37.731M	35.1M	37.731M	35.25M	37.731M
2452MHz	Pass	500k	35.15M	37.681M	35.2M	37.681M	37.5M	37.681M	36.1M	37.631M


Port X-N dB = Port X 6dB down bandwidth;

Port X-OBW = Port X 99% occupied bandwidth

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

EBW


2412MHz

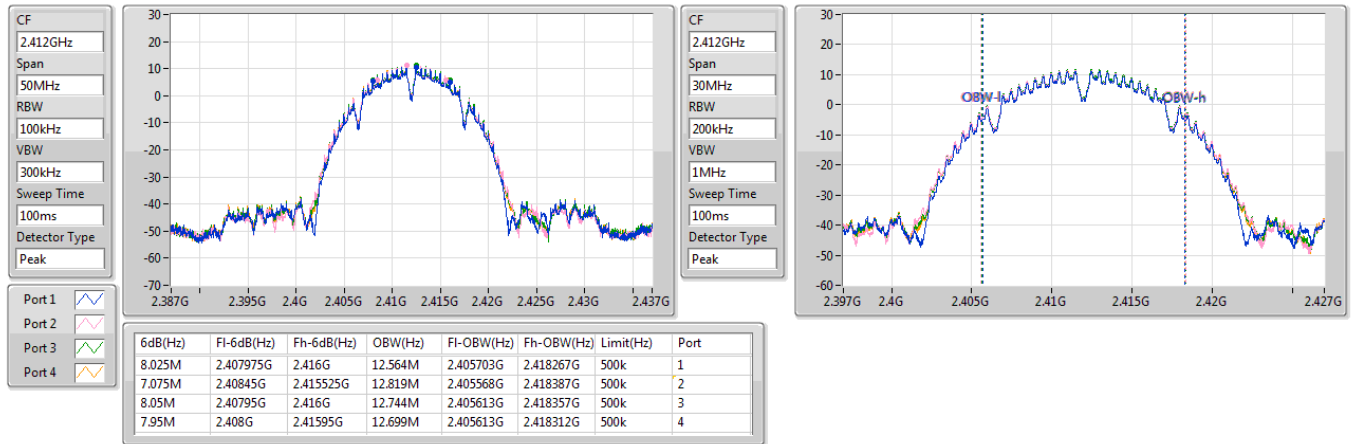

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

EBW


2437MHz

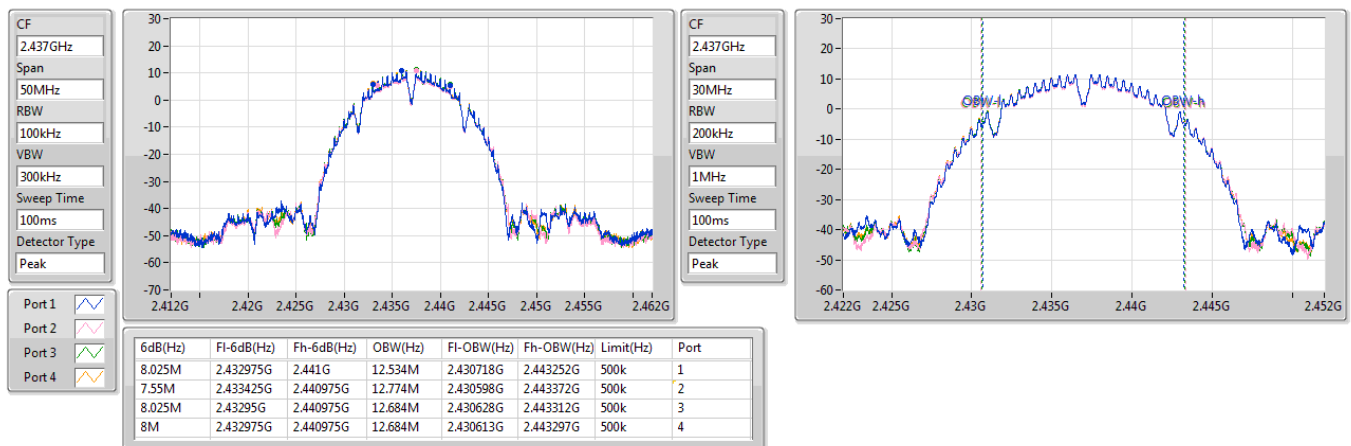

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

EBW


2462MHz

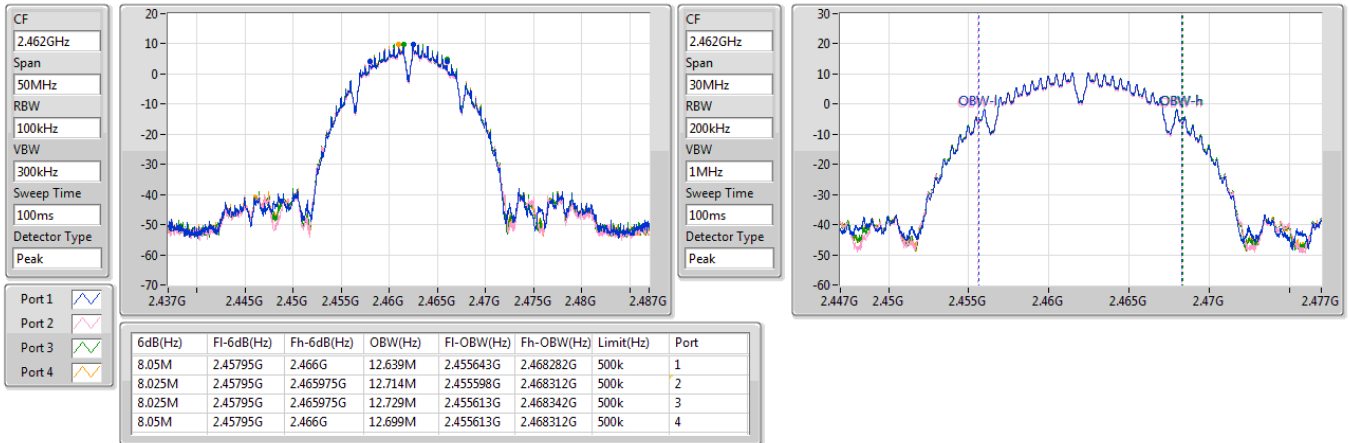

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

EBW



2412MHz

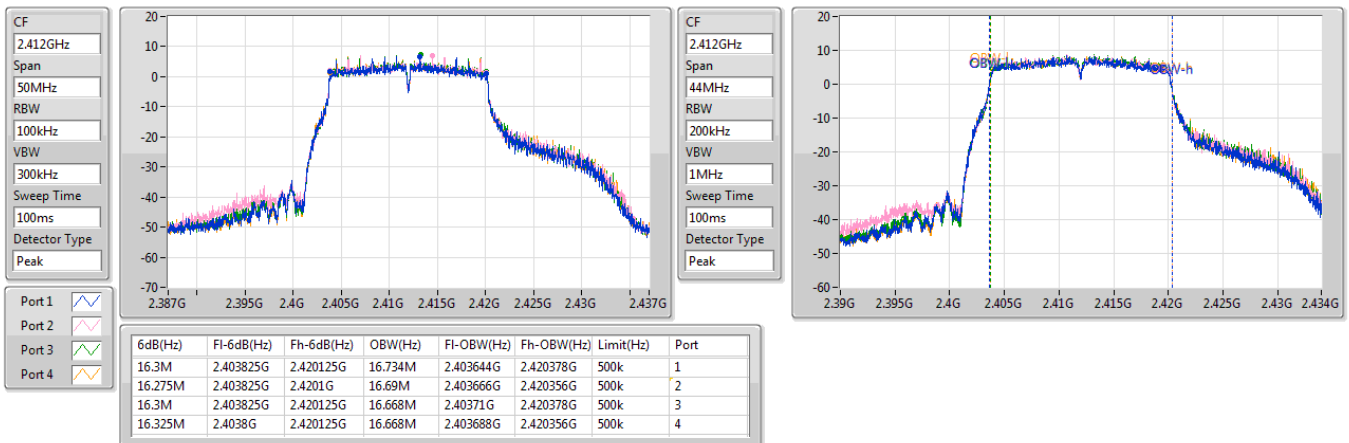

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

EBW



2437MHz

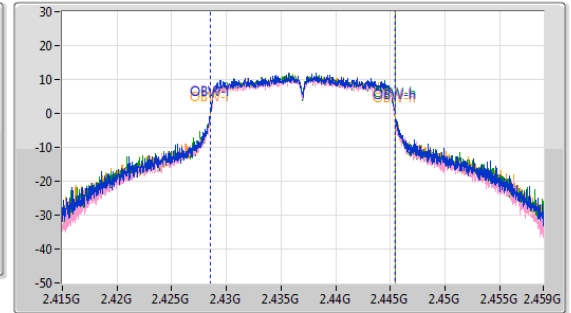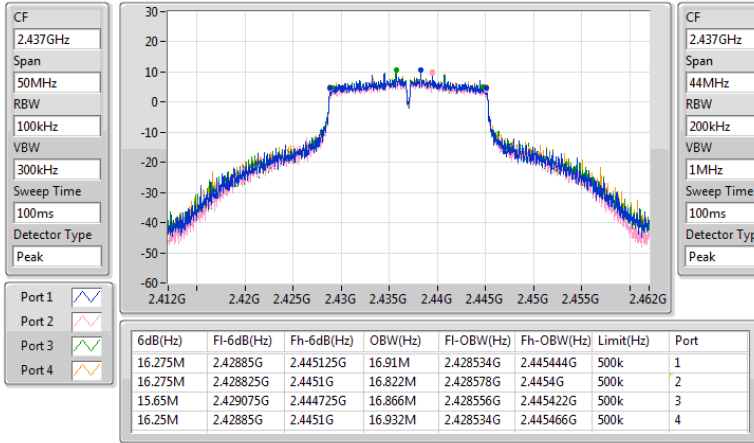

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

EBW

2462MHz

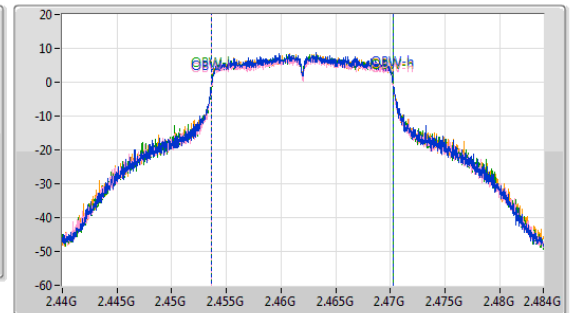
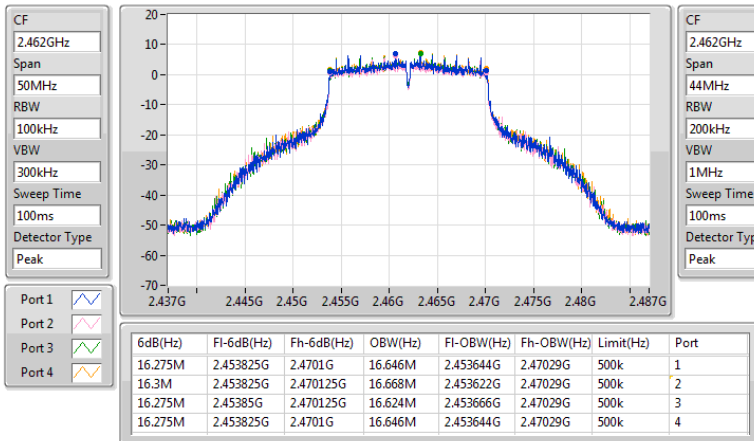




2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW



2412MHz

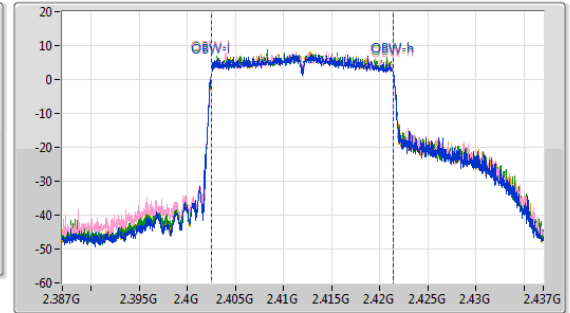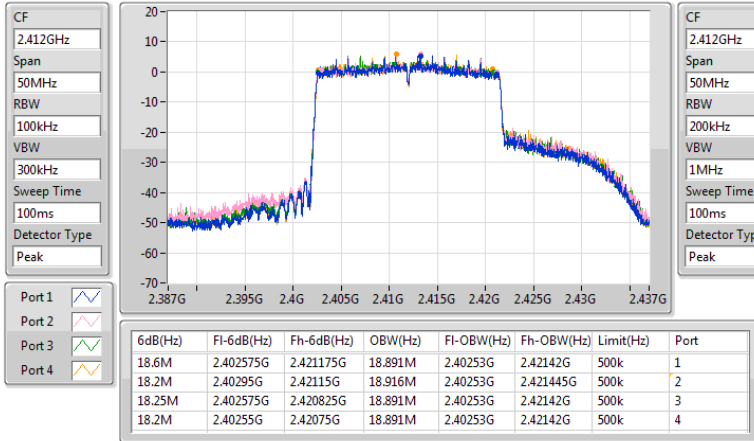

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW

2437MHz

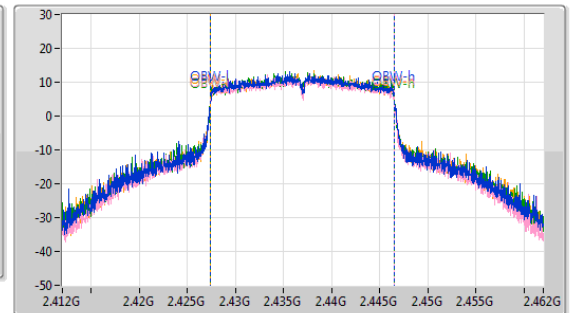
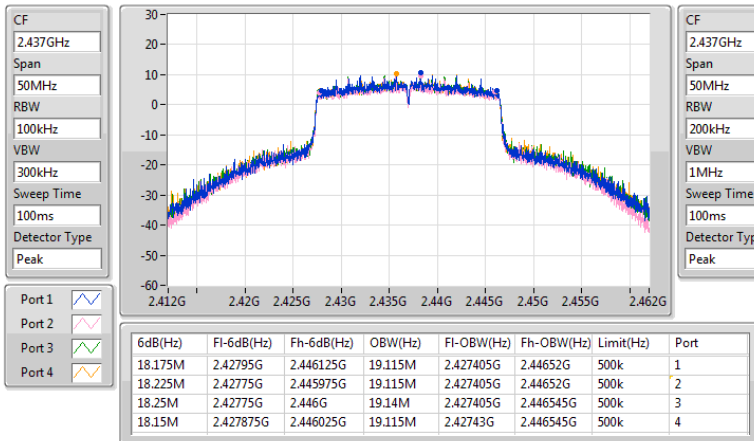




2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW



2462MHz

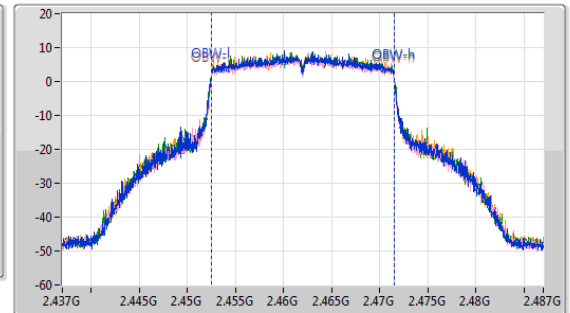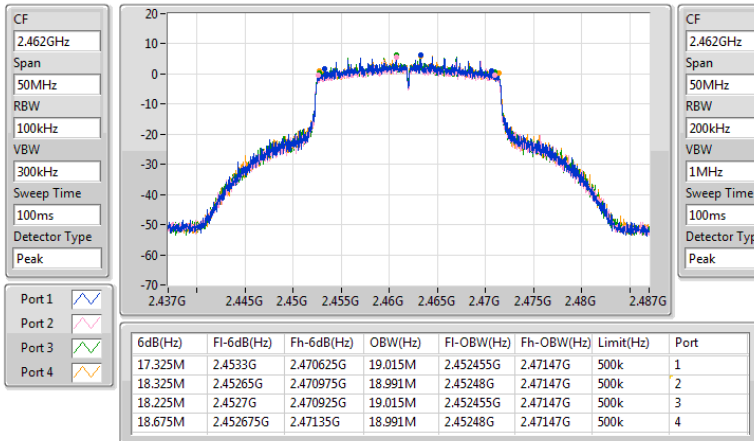

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW

2422MHz

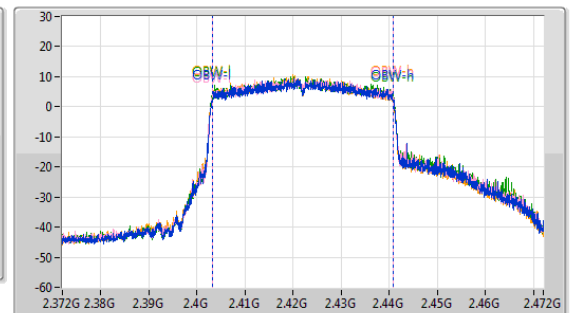
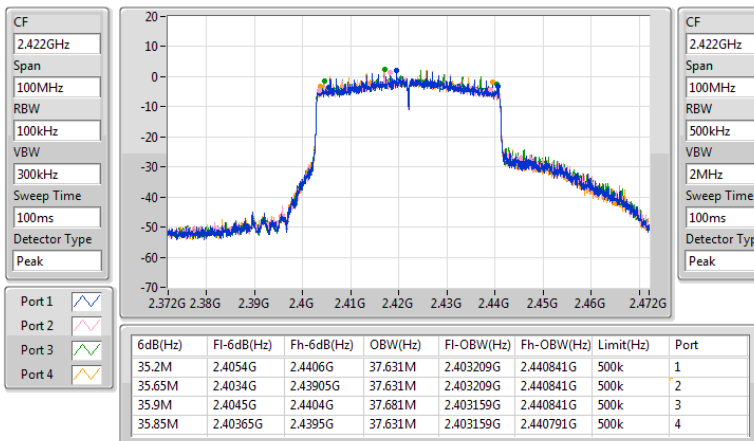




2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW



2437MHz

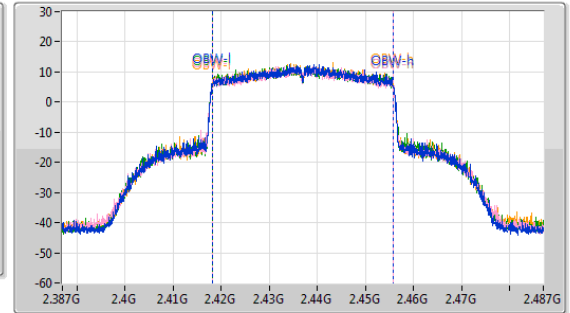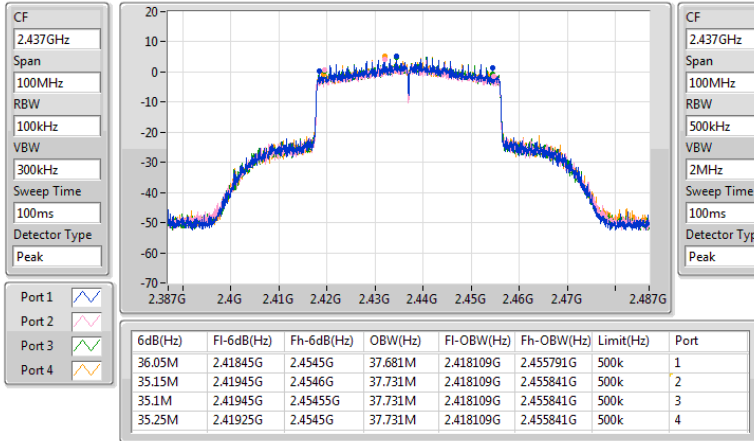

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

EBW

2452MHz

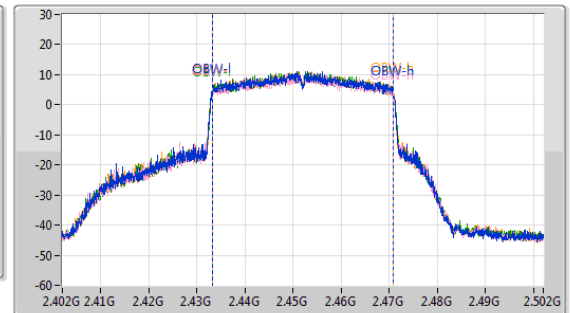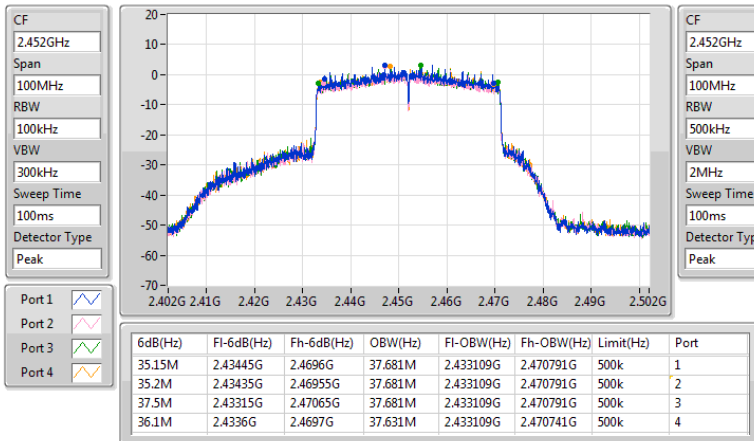

Non-beamforming mode
Summary

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	25.17	0.32885
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	26.68	0.46559
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	26.81	0.47973
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	24.09	0.25645

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Port 2 (dBm)	Port 3 (dBm)	Port 4 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.71	18.93	19.05	19.32	19.27	25.17	30.00	27.88	36.00
2437MHz	Pass	2.71	18.89	18.42	18.88	18.82	24.78	30.00	27.49	36.00
2462MHz	Pass	2.71	17.63	17.08	17.66	17.76	23.56	30.00	26.27	36.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.71	17.87	18.08	18.26	18.15	24.11	30.00	26.82	36.00
2437MHz	Pass	2.71	20.86	20.25	20.72	20.79	26.68	30.00	29.39	36.00
2462MHz	Pass	2.71	17.53	17.16	17.56	17.68	23.51	30.00	26.22	36.00
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.71	16.35	16.62	16.83	16.85	22.69	30.00	25.40	36.00
2437MHz	Pass	2.71	21.05	20.31	20.92	20.84	26.81	30.00	29.52	36.00
2462MHz	Pass	2.71	16.72	16.17	16.76	16.63	22.60	30.00	25.31	36.00
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.71	15.11	15.36	15.69	15.47	21.43	30.00	24.14	36.00
2437MHz	Pass	2.71	18.21	17.68	18.19	18.18	24.09	30.00	26.80	36.00
2452MHz	Pass	2.71	16.58	16.18	16.64	16.56	22.51	30.00	25.22	36.00

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power

Note : Conducted average output power is for reference

**Beamforming mode****Summary**

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	20.79	0.11995
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	18.07	0.06412

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Port 2 (dBm)	Port 3 (dBm)	Port 4 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11ax HEW20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	8.73	10.33	10.6	10.81	10.83	16.67	27.27	25.40	36.00
2437MHz	Pass	8.73	15.03	14.29	14.9	14.82	20.79	27.27	29.52	36.00
2462MHz	Pass	8.73	10.7	10.15	10.74	10.61	16.58	27.27	25.31	36.00
802.11ax HEW40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	8.73	9.09	9.34	9.67	9.45	15.41	27.27	24.14	36.00
2437MHz	Pass	8.73	12.19	11.66	12.17	12.16	18.07	27.27	26.80	36.00
2452MHz	Pass	8.73	10.56	10.16	10.62	10.54	16.49	27.27	25.22	36.00

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power

Note : Conducted average output power is for reference

Note:

Directional gain = $2.71 + 10 \cdot \log(4/1) = 8.73 \text{ dBi} > 6 \text{ dBi}$, so the limit of output power shall be reduced to $30 \text{ dBm} - (8.73 \text{ dBi} - 6 \text{ dBi}) = 27.27 \text{ dBm}$

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	-4.80
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	-5.75
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	-5.61
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	-12.21

RBW = 3kHz;

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	Port 3 (dBm/RBW)	Port 4 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	8.73	-9.97	-10.19	-9.13	-10.38	-4.80	5.27
2437MHz	Pass	8.73	-10.45	-11.11	-10.33	-10.32	-5.25	5.27
2462MHz	Pass	8.73	-11.16	-11.36	-11.55	-11.63	-6.78	5.27
802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	8.73	-14.55	-14.05	-14.01	-13.69	-9.10	5.27
2437MHz	Pass	8.73	-10.56	-11.35	-10.81	-10.42	-5.75	5.27
2462MHz	Pass	8.73	-13.89	-14.26	-13.59	-13.69	-9.02	5.27
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	8.73	-15.65	-16.69	-15.40	-16.04	-10.05	5.27
2437MHz	Pass	8.73	-11.49	-11.64	-11.92	-10.56	-5.61	5.27
2462MHz	Pass	8.73	-15.90	-15.60	-15.36	-15.79	-9.97	5.27
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	8.73	-20.44	-19.49	-19.55	-19.79	-14.56	5.27
2437MHz	Pass	8.73	-16.91	-17.32	-17.82	-16.75	-12.21	5.27
2452MHz	Pass	8.73	-18.93	-19.23	-17.75	-18.65	-13.36	5.27

DG = Directional Gain; RBW = 3kHz;

PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;


Note:

Directional gain = $2.71 + 10 \cdot \log(4/1) = 8.73 \text{ dBi} > 6 \text{ dBi}$, so the limit of output power shall be reduced to 8 dBm – (8.73dBi – 6dBi) = 5.27 dBm

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

PSD


2412MHz

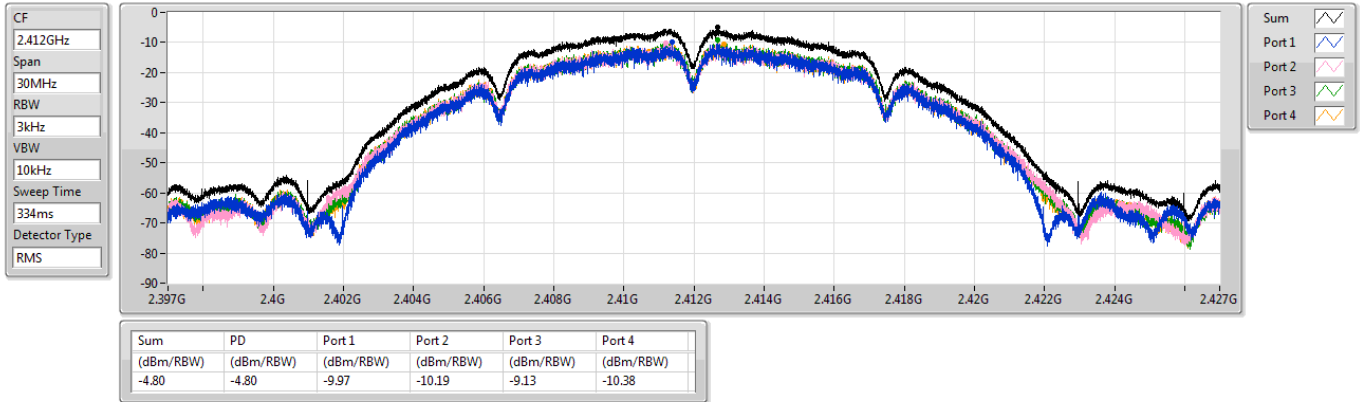

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

PSD


2437MHz

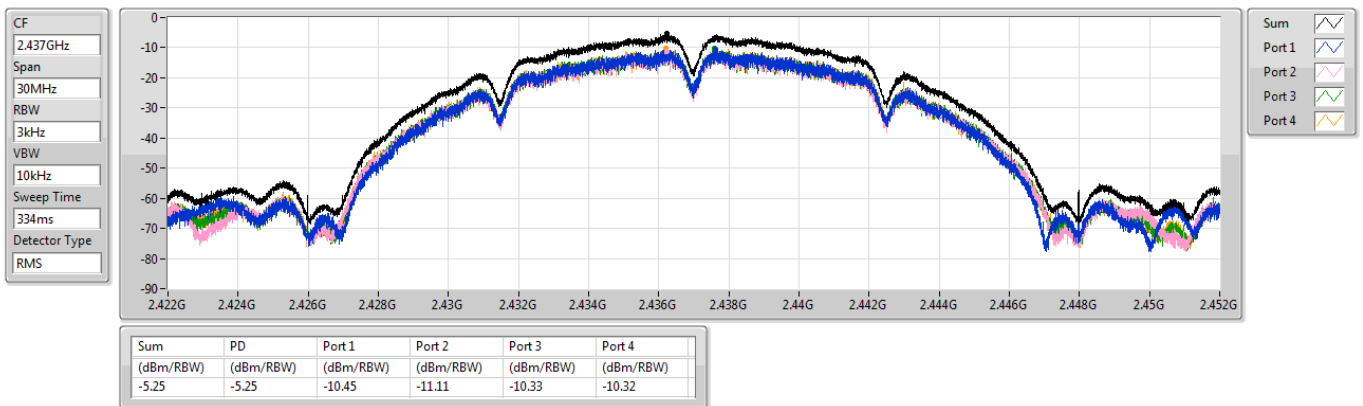

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

PSD


2462MHz

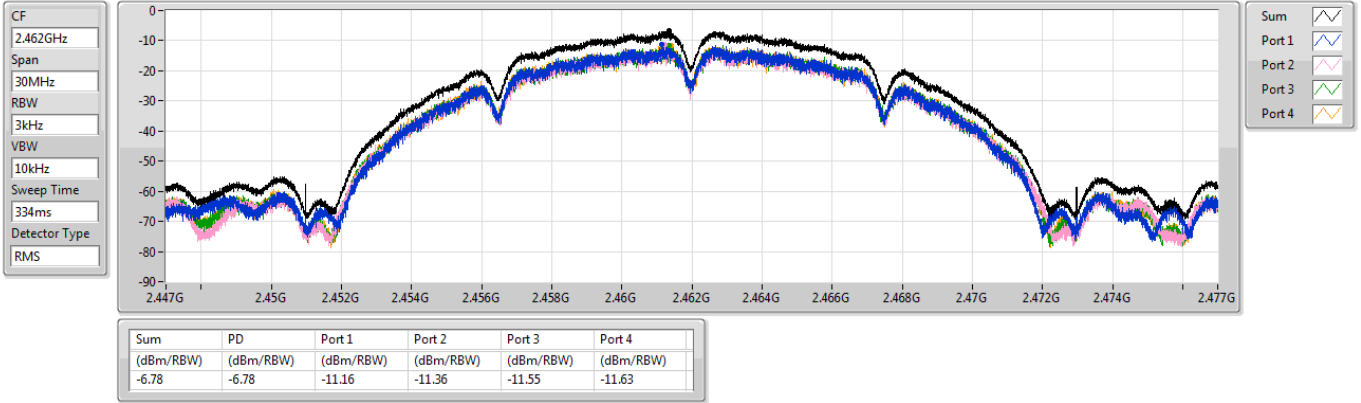

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD


2412MHz

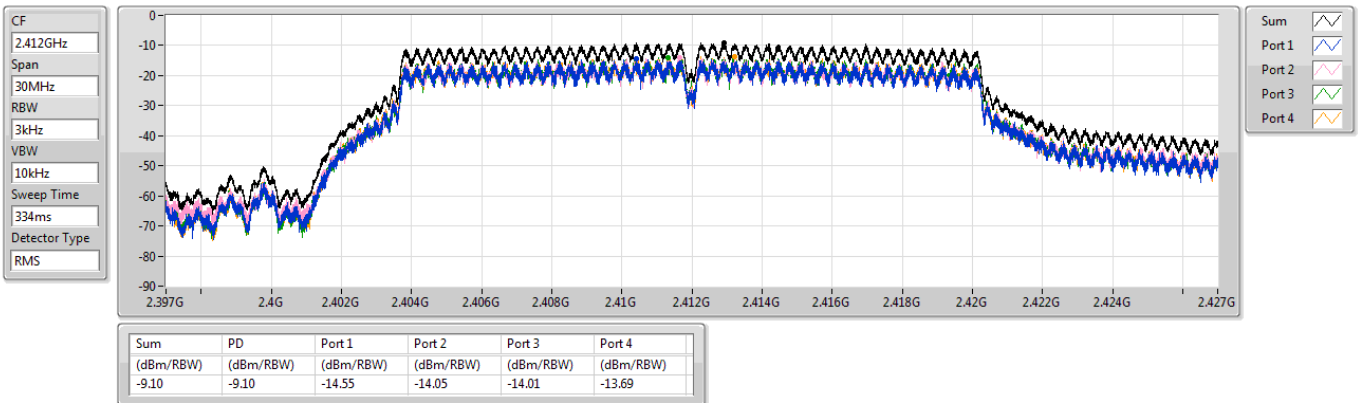

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD


2437MHz

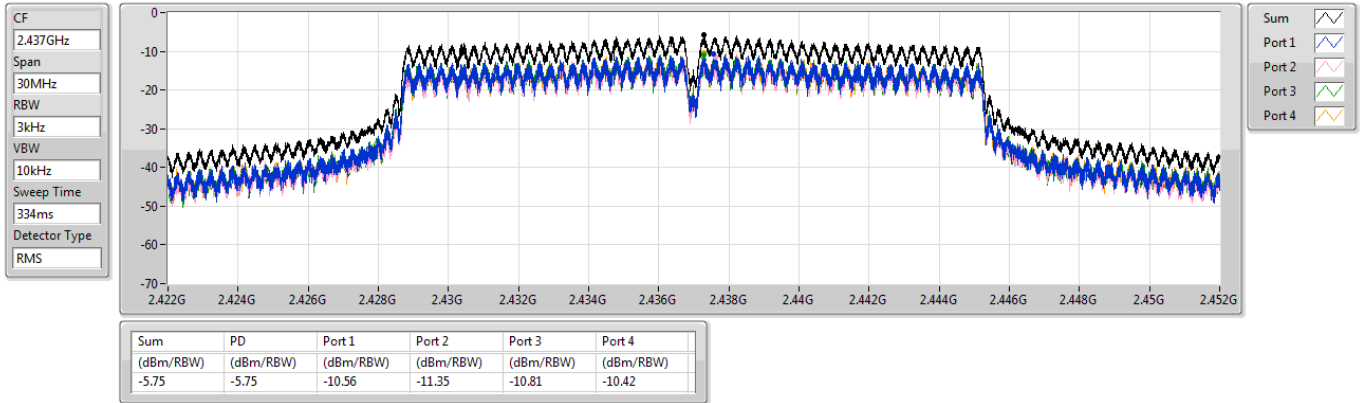

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD


2462MHz

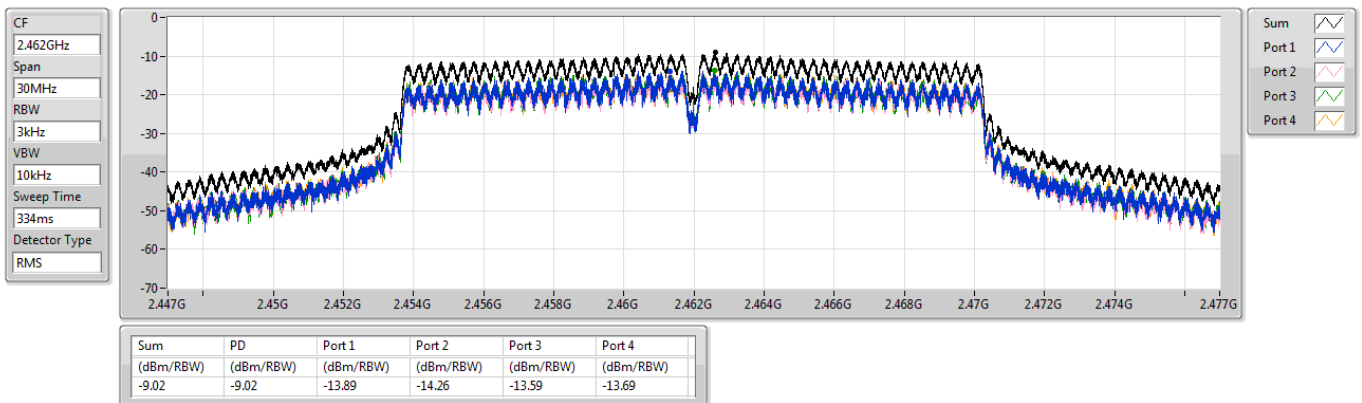

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


2412MHz

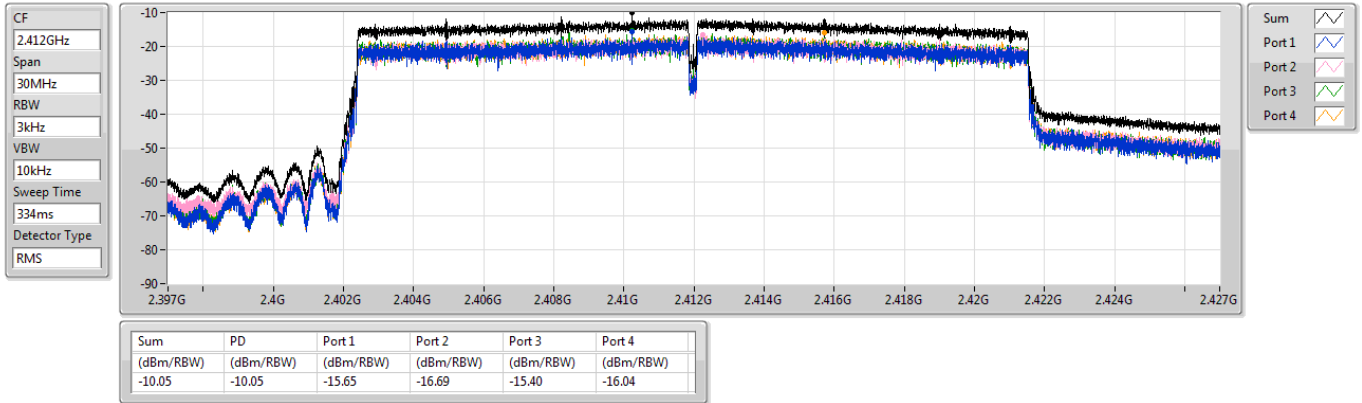

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


2437MHz

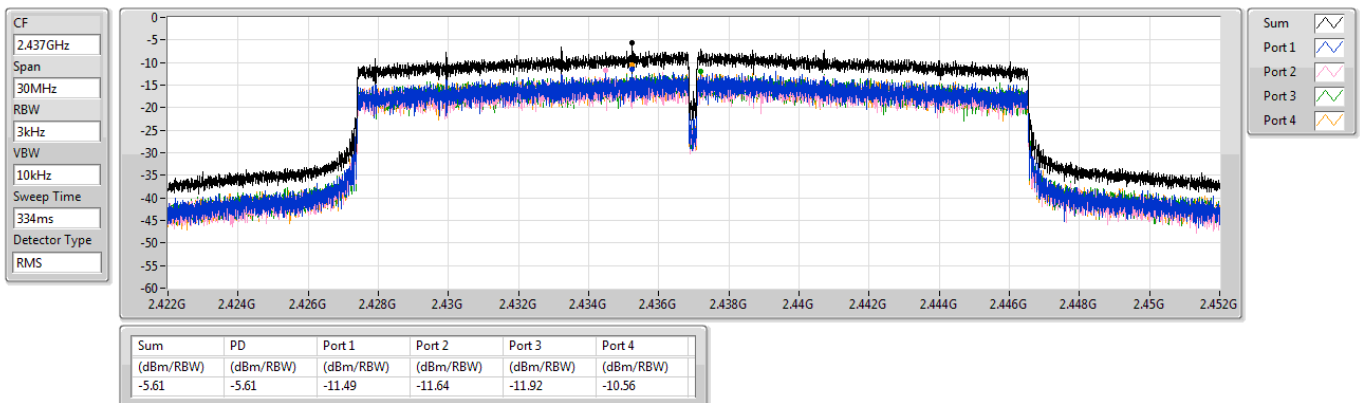

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


2462MHz

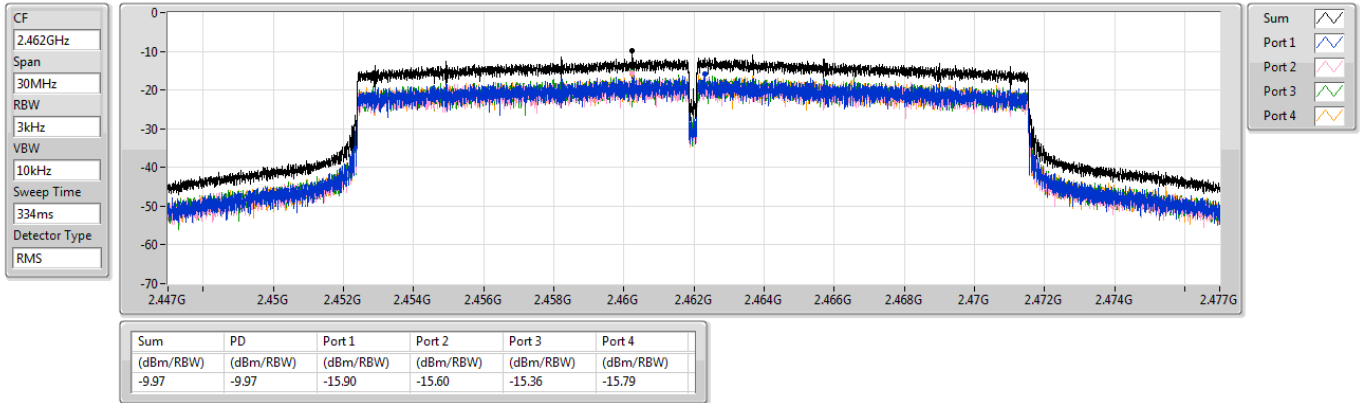

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


2422MHz

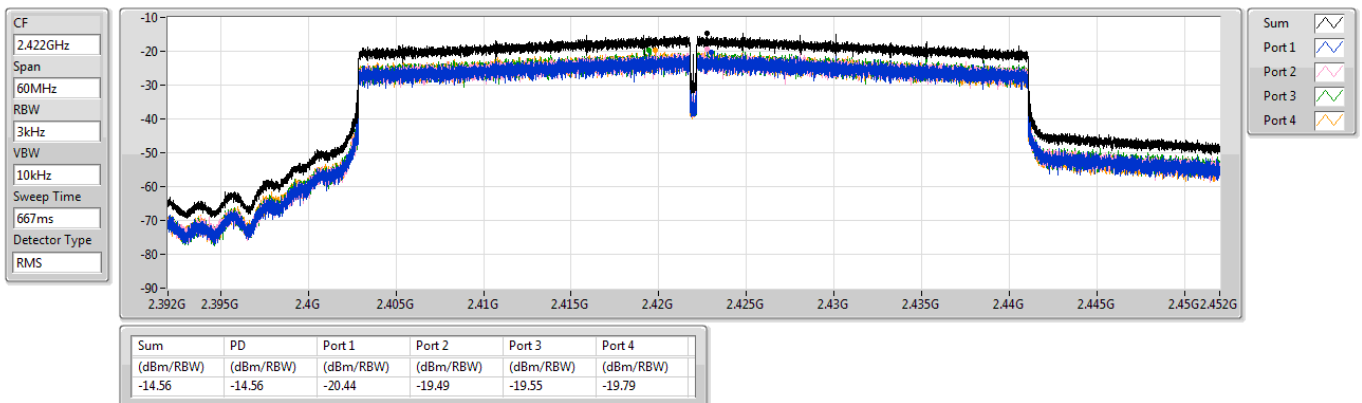

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


2437MHz

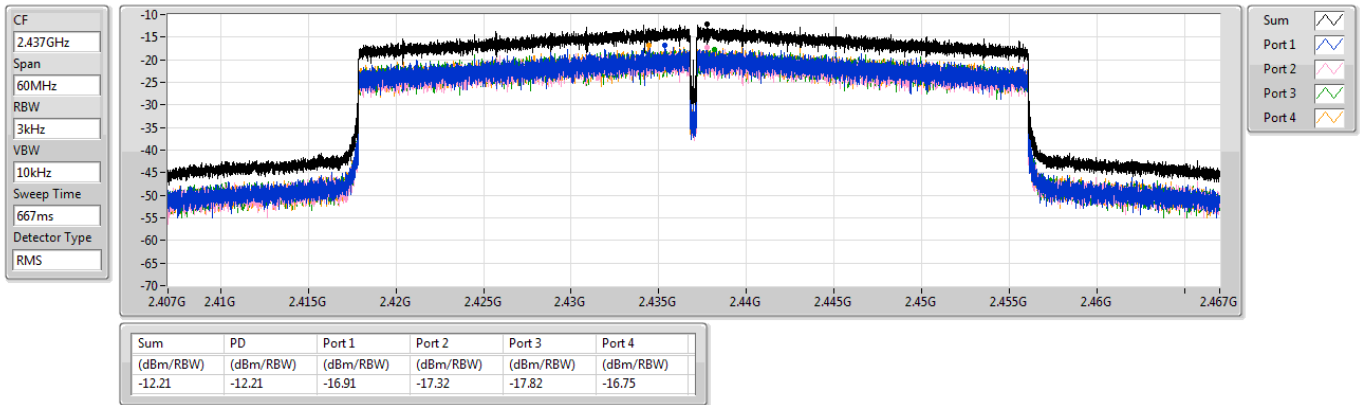

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

2452MHz

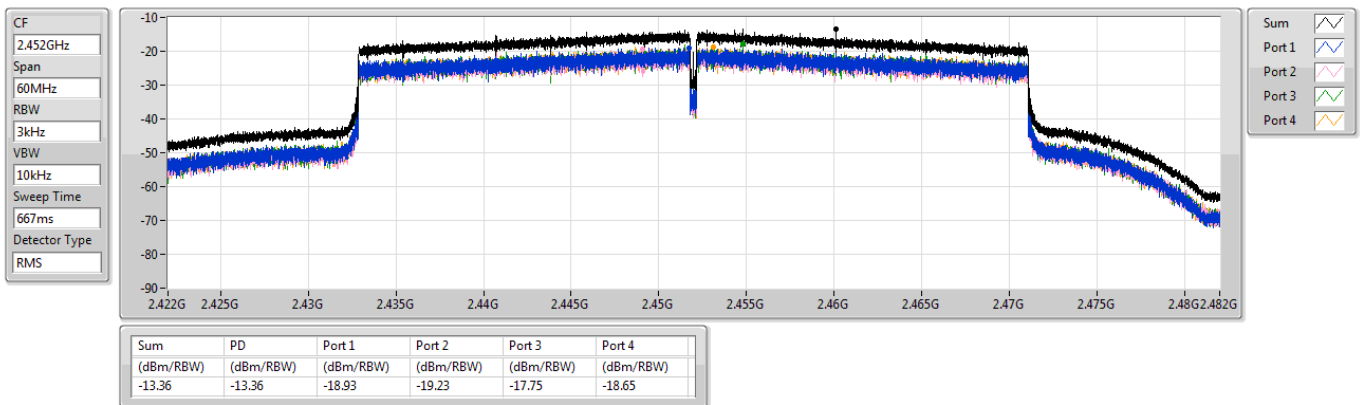



Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	ax HE20		Test Freq. (MHz)		2437	
Polarization	Horizontal					
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):64						
Level (dBUV/m)						



Modulation	ax HE20		Test Freq. (MHz)		2437	
Polarization	Vertical					
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):64						
Level (dBuV/m)						

Unwanted Emission (Above 1GHz) for 11b

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Paul Lin Temperature(°C):25 Humidity(%):64																																																																																													
Level (dBUV/m) <table><thead><tr><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>40.98</td><td>54.00</td><td>-13.02</td><td>45.63</td><td>-4.65</td><td>Average</td><td>350</td><td>343</td></tr><tr><td>2</td><td>2390.00</td><td>54.48</td><td>74.00</td><td>-19.52</td><td>59.13</td><td>-4.65</td><td>Peak</td><td>350</td><td>343</td></tr><tr><td>3</td><td>2483.50</td><td>41.13</td><td>54.00</td><td>-12.87</td><td>46.02</td><td>-4.89</td><td>Average</td><td>350</td><td>343</td></tr><tr><td>4</td><td>2483.50</td><td>51.88</td><td>74.00</td><td>-22.12</td><td>56.77</td><td>-4.89</td><td>Peak</td><td>350</td><td>343</td></tr><tr><td>5</td><td>4874.00</td><td>40.95</td><td>54.00</td><td>-13.05</td><td>41.49</td><td>-0.54</td><td>Average</td><td>303</td><td>226</td></tr><tr><td>6</td><td>4874.00</td><td>47.07</td><td>74.00</td><td>-26.93</td><td>47.61</td><td>-0.54</td><td>Peak</td><td>303</td><td>226</td></tr><tr><td>7</td><td>7311.00</td><td>52.56</td><td>54.00</td><td>-1.44</td><td>47.34</td><td>5.22</td><td>Average</td><td>113</td><td>161</td></tr><tr><td>8</td><td>7311.00</td><td>58.06</td><td>74.00</td><td>-15.94</td><td>52.84</td><td>5.22</td><td>Peak</td><td>113</td><td>161</td></tr></tbody></table> Frequency (MHz)				Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	40.98	54.00	-13.02	45.63	-4.65	Average	350	343	2	2390.00	54.48	74.00	-19.52	59.13	-4.65	Peak	350	343	3	2483.50	41.13	54.00	-12.87	46.02	-4.89	Average	350	343	4	2483.50	51.88	74.00	-22.12	56.77	-4.89	Peak	350	343	5	4874.00	40.95	54.00	-13.05	41.49	-0.54	Average	303	226	6	4874.00	47.07	74.00	-26.93	47.61	-0.54	Peak	303	226	7	7311.00	52.56	54.00	-1.44	47.34	5.22	Average	113	161	8	7311.00	58.06	74.00	-15.94	52.84	5.22	Peak	113	161	
Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																					
1	2390.00	40.98	54.00	-13.02	45.63	-4.65	Average	350	343																																																																																				
2	2390.00	54.48	74.00	-19.52	59.13	-4.65	Peak	350	343																																																																																				
3	2483.50	41.13	54.00	-12.87	46.02	-4.89	Average	350	343																																																																																				
4	2483.50	51.88	74.00	-22.12	56.77	-4.89	Peak	350	343																																																																																				
5	4874.00	40.95	54.00	-13.05	41.49	-0.54	Average	303	226																																																																																				
6	4874.00	47.07	74.00	-26.93	47.61	-0.54	Peak	303	226																																																																																				
7	7311.00	52.56	54.00	-1.44	47.34	5.22	Average	113	161																																																																																				
8	7311.00	58.06	74.00	-15.94	52.84	5.22	Peak	113	161																																																																																				
<table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>40.98</td><td>54.00</td><td>-13.02</td><td>45.63</td><td>-4.65</td><td>Average</td><td>350</td><td>343</td></tr><tr><td>2</td><td>2390.00</td><td>54.48</td><td>74.00</td><td>-19.52</td><td>59.13</td><td>-4.65</td><td>Peak</td><td>350</td><td>343</td></tr><tr><td>3</td><td>2483.50</td><td>41.13</td><td>54.00</td><td>-12.87</td><td>46.02</td><td>-4.89</td><td>Average</td><td>350</td><td>343</td></tr><tr><td>4</td><td>2483.50</td><td>51.88</td><td>74.00</td><td>-22.12</td><td>56.77</td><td>-4.89</td><td>Peak</td><td>350</td><td>343</td></tr><tr><td>5</td><td>4874.00</td><td>40.95</td><td>54.00</td><td>-13.05</td><td>41.49</td><td>-0.54</td><td>Average</td><td>303</td><td>226</td></tr><tr><td>6</td><td>4874.00</td><td>47.07</td><td>74.00</td><td>-26.93</td><td>47.61</td><td>-0.54</td><td>Peak</td><td>303</td><td>226</td></tr><tr><td>7</td><td>7311.00</td><td>52.56</td><td>54.00</td><td>-1.44</td><td>47.34</td><td>5.22</td><td>Average</td><td>113</td><td>161</td></tr><tr><td>8</td><td>7311.00</td><td>58.06</td><td>74.00</td><td>-15.94</td><td>52.84</td><td>5.22</td><td>Peak</td><td>113</td><td>161</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	40.98	54.00	-13.02	45.63	-4.65	Average	350	343	2	2390.00	54.48	74.00	-19.52	59.13	-4.65	Peak	350	343	3	2483.50	41.13	54.00	-12.87	46.02	-4.89	Average	350	343	4	2483.50	51.88	74.00	-22.12	56.77	-4.89	Peak	350	343	5	4874.00	40.95	54.00	-13.05	41.49	-0.54	Average	303	226	6	4874.00	47.07	74.00	-26.93	47.61	-0.54	Peak	303	226	7	7311.00	52.56	54.00	-1.44	47.34	5.22	Average	113	161	8	7311.00	58.06	74.00	-15.94	52.84	5.22	Peak	113	161
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	2390.00	40.98	54.00	-13.02	45.63	-4.65	Average	350	343																																																																																				
2	2390.00	54.48	74.00	-19.52	59.13	-4.65	Peak	350	343																																																																																				
3	2483.50	41.13	54.00	-12.87	46.02	-4.89	Average	350	343																																																																																				
4	2483.50	51.88	74.00	-22.12	56.77	-4.89	Peak	350	343																																																																																				
5	4874.00	40.95	54.00	-13.05	41.49	-0.54	Average	303	226																																																																																				
6	4874.00	47.07	74.00	-26.93	47.61	-0.54	Peak	303	226																																																																																				
7	7311.00	52.56	54.00	-1.44	47.34	5.22	Average	113	161																																																																																				
8	7311.00	58.06	74.00	-15.94	52.84	5.22	Peak	113	161																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11g

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE20

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) <			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE40

Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) </			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) </			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			




Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

CSEndB


2412MHz

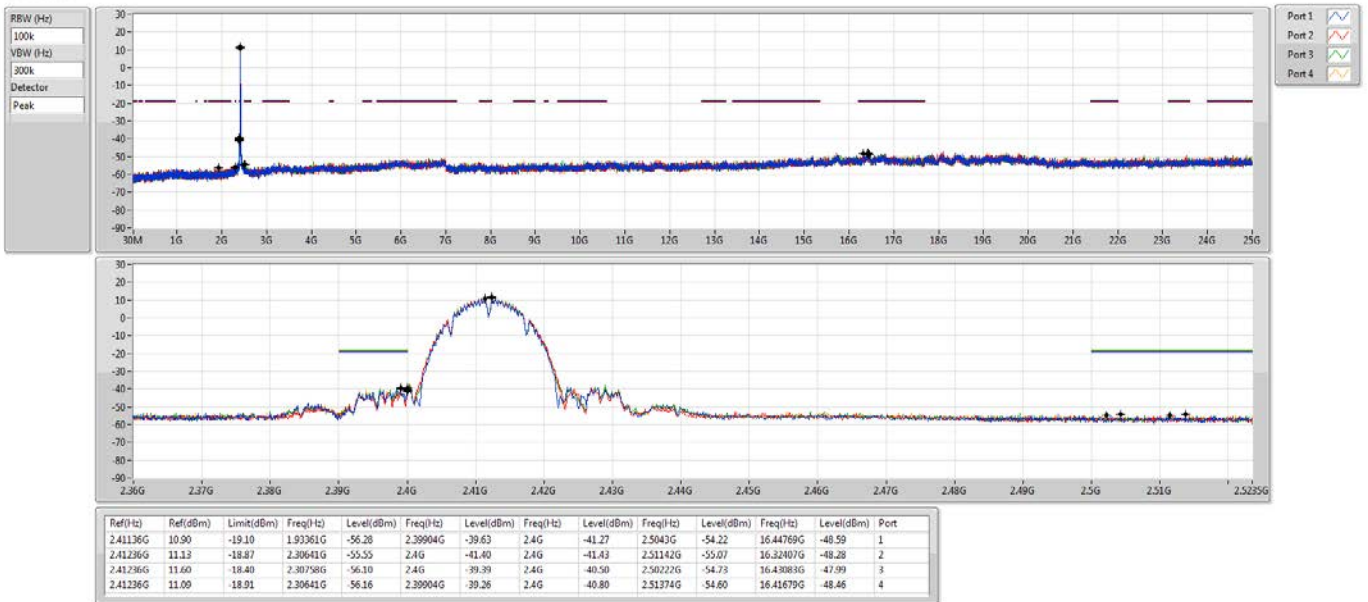

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

CSEndB

2437MHz

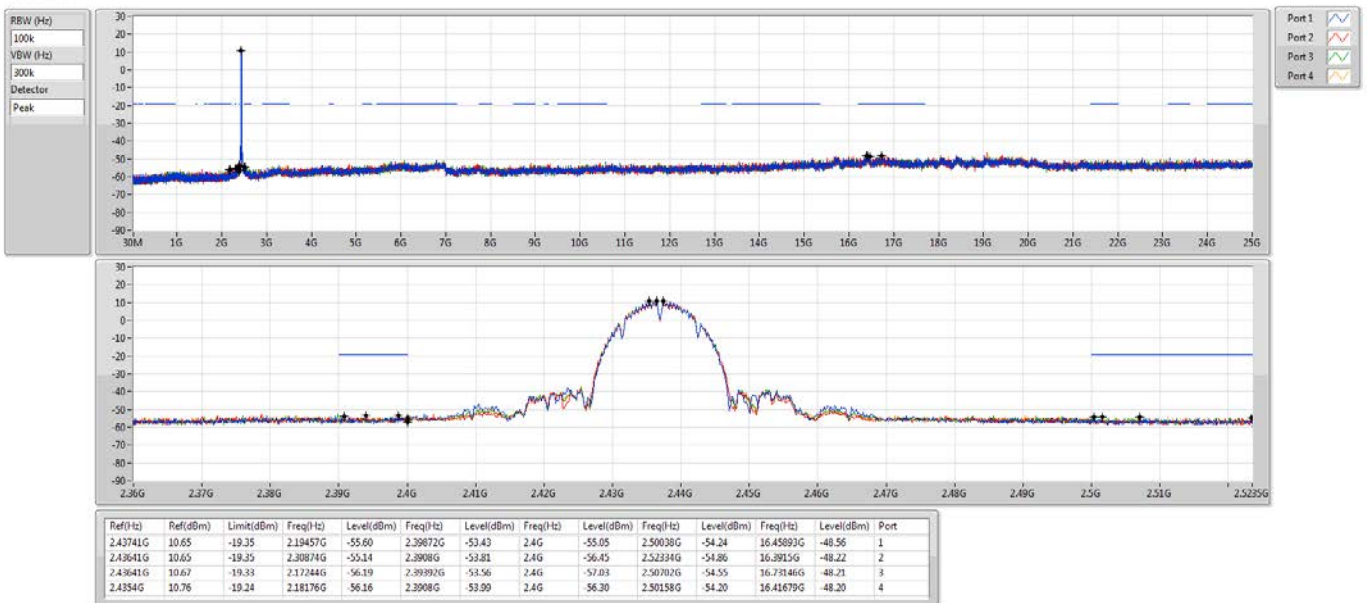


2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_4TX

CSEndB

2462MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

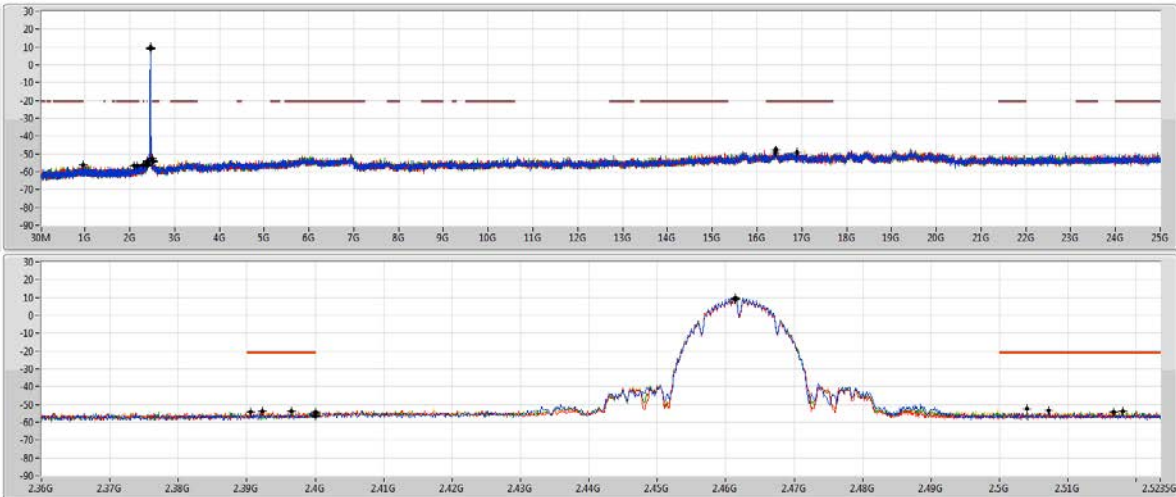


Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.46146G	9.92	-20.08	957.34M	-56.29	2.39648G	-54.04	2.4G	-56.20	2.50718G	-53.55	16.43083G	-47.97	1
2.46146G	8.79	-21.21	2.08506G	-56.60	2.39224G	-53.96	2.4G	-55.42	2.5167G	-54.47	16.41398G	-49.06	2
2.46146G	9.94	-20.06	2.17593G	-56.63	2.39056G	-54.33	2.4G	-56.63	2.50406G	-52.61	16.88879G	-49.29	3
2.46146G	9.59	-20.41	2.30525G	-56.30	2.4G	-54.51	2.4G	-56.19	2.51806G	-53.77	16.41679G	-47.93	4

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

CSEndB

2412MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

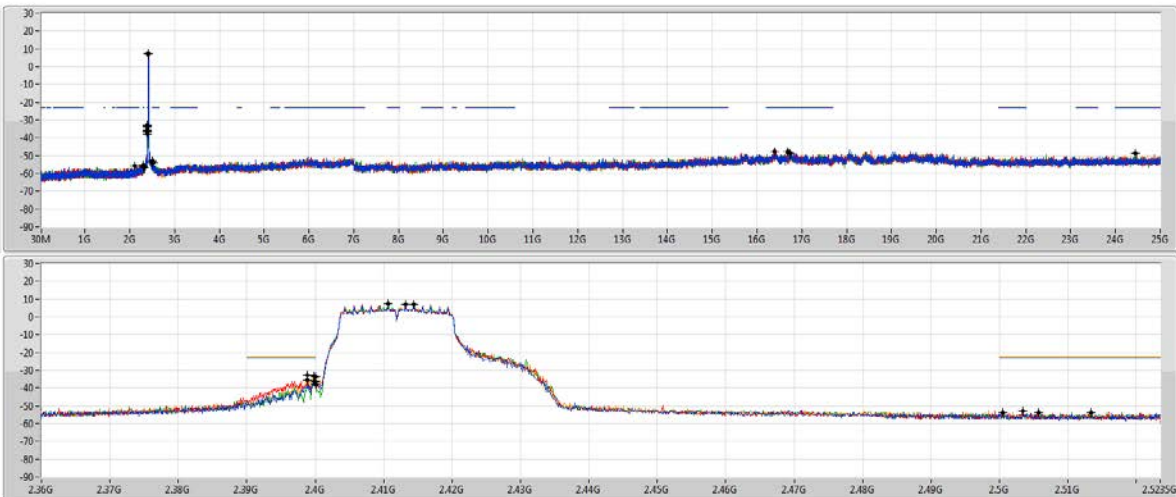


Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.41436G	6.90	-23.10	2.30525G	-56.20	2.39984G	-33.44	2.4G	-36.48	2.50054G	-54.03	16.74831G	-48.65	1
2.41219G	6.86	-23.14	2.11708G	-55.69	2.39888G	-35.73	2.4G	-37.99	2.50342G	-52.78	16.39431G	-47.81	2
2.41436G	7.25	-22.75	2.30874G	-56.74	2.39997G	-35.93	2.4G	-38.07	2.50574G	-53.86	16.68656G	-47.67	3
2.41069G	7.44	-22.56	2.30641G	-55.49	2.39888G	-32.80	2.4G	-33.96	2.51334G	-53.68	24.43528G	-48.82	4

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

CSEndB

2437MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

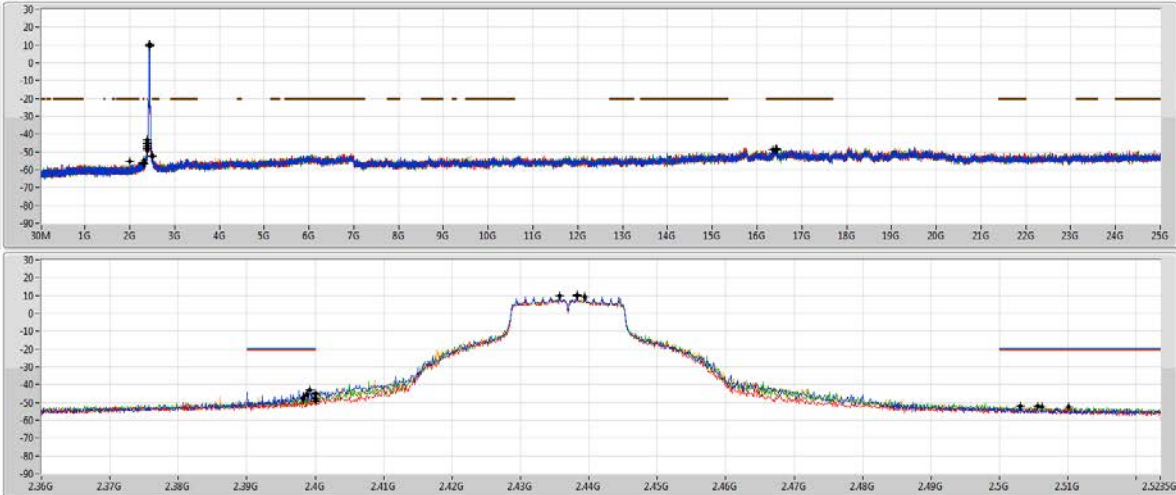

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4


Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.43624G	10.43	-19.57	2.39991G	-56.56	2.3992G	-43.22	2.4G	-45.11	2.50622G	-52.56	16.41679G	-48.62	1
2.43941G	9.29	-20.71	2.39874G	-54.90	2.39824G	-48.06	2.4G	-45.39	2.51006G	-52.40	16.35498G	-48.54	2
2.43874G	9.94	-20.06	1.99652G	-55.37	2.39832G	-46.80	2.4G	-47.65	2.50566G	-51.90	16.43926G	-48.87	3
2.43574G	10.03	-19.97	2.39641G	-56.29	2.39888G	-45.47	2.4G	-49.14	2.50302G	-52.24	16.42802G	-48.14	4

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_4TX

CSEndB

2462MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

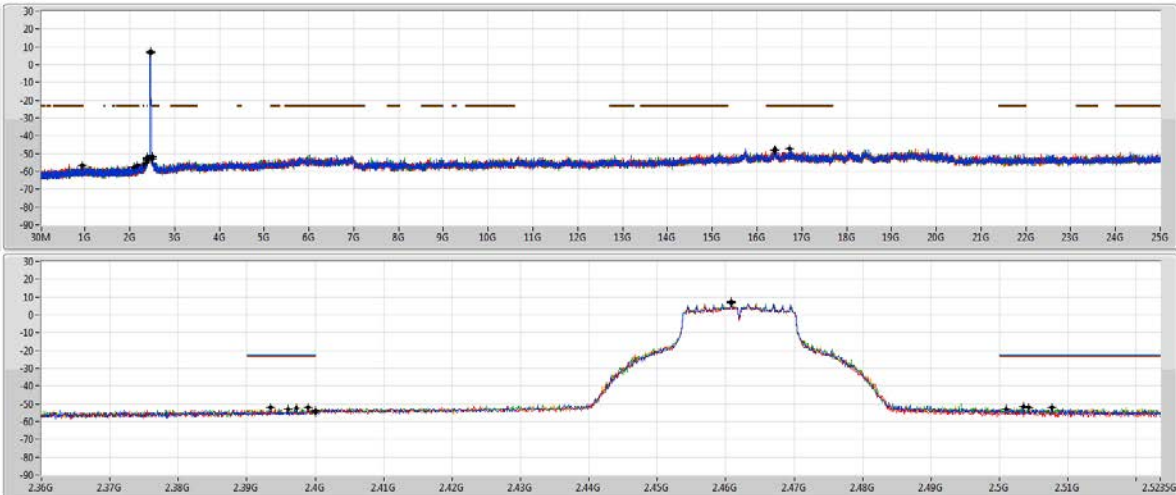

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.46079G	7.29	-22.71	2.16545G	-56.69	2.396G	-52.91	2.4G	-54.72	2.50766G	-52.12	16.72504G	-47.42	1
2.46079G	6.64	-23.36	2.39991G	-55.80	2.39552G	-52.18	2.4G	-53.91	2.50102G	-52.77	16.39993G	-48.14	2
2.46079G	7.22	-22.78	938.7M	-56.70	2.39728G	-52.30	2.4G	-54.92	2.50422G	-52.18	16.38588G	-47.96	3
2.46079G	6.59	-23.41	2.09438G	-57.53	2.39896G	-51.84	2.4G	-54.83	2.50358G	-51.75	16.41679G	-47.74	4




2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

CSEndB

2412MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

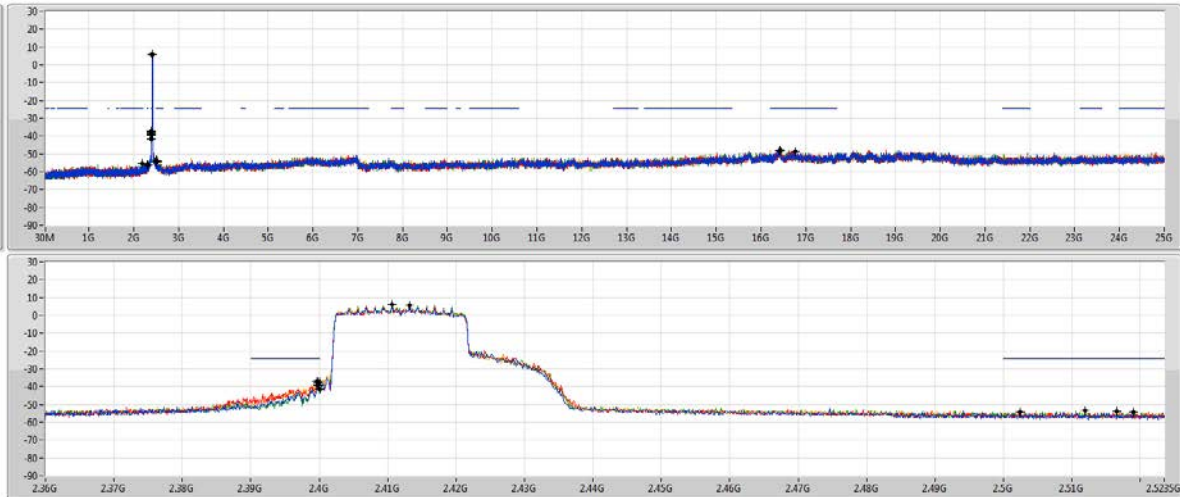


Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.41319G	5.63	-24.37	2.30874G	-56.03	2.39976G	-39.55	2.4G	-41.05	2.50238G	-54.30	16.42802G	-48.02	1
2.41319G	5.85	-24.15	2.30525G	-56.24	2.39984G	-38.15	2.4G	-41.44	2.51902G	-54.50	16.75674G	-48.69	2
2.41319G	5.80	-24.20	2.19224G	-55.53	2.39984G	-38.77	2.4G	-41.84	2.5119G	-53.33	16.40555G	-48.37	3
2.41069G	5.98	-24.02	2.30874G	-56.10	2.39968G	-38.80	2.4G	-37.44	2.51654G	-54.07	16.43364G	-48.45	4

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

CSEndB

2437MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

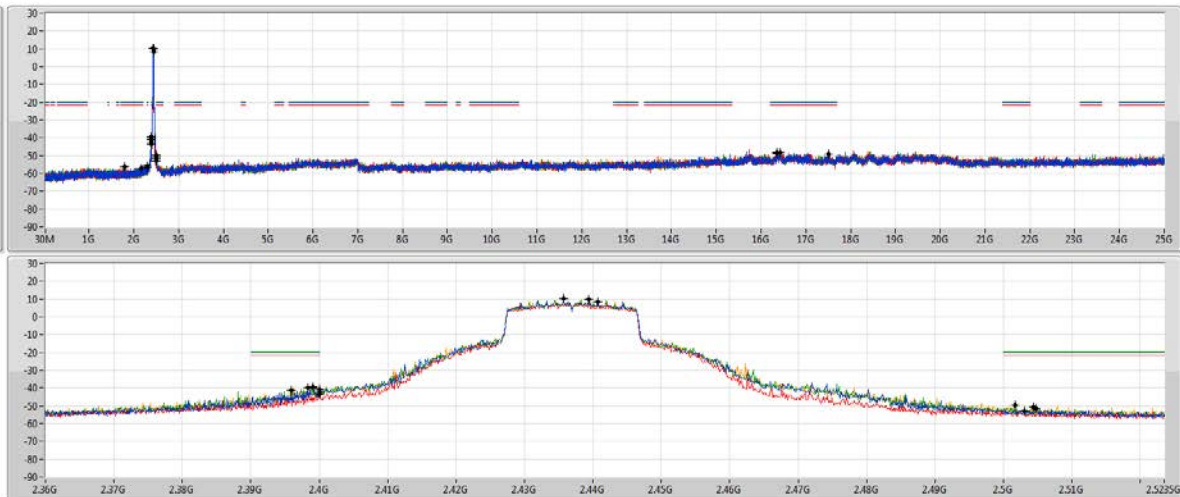

Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.43941G	10.04	-19.96	1.8008G	-56.32	2.39632G	-40.07	2.4G	-41.01	2.50478G	-51.56	16.34655G	-48.26	1
2.44075G	8.57	-21.43	2.30175G	-56.63	2.39592G	-41.32	2.4G	-43.79	2.5031G	-53.05	16.42522G	-48.37	2
2.43574G	10.24	-19.76	2.17593G	-57.07	2.39912G	-39.54	2.4G	-42.68	2.50438G	-50.66	17.50409G	-49.02	3
2.43374G	10.34	-19.66	2.30292G	-55.69	2.39912G	-39.98	2.4G	-43.68	2.50166G	-49.84	16.35498G	-48.50	4





2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

CSEndB

2462MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

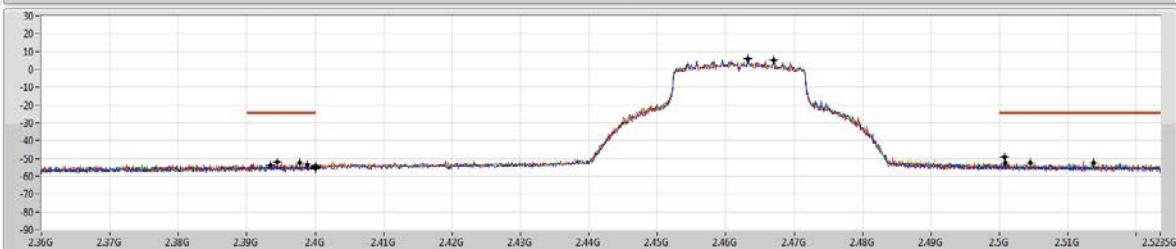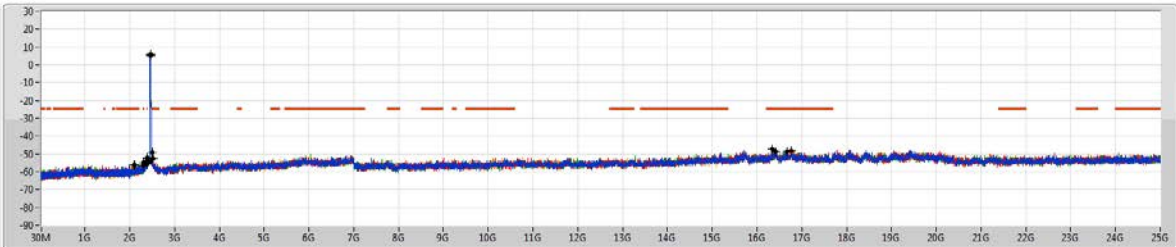



Ref(fz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(fz)	Level(dBm)	Freq(fz)	Level(dBm)	Freq(fz)	Level(dBm)	Freq(fz)	Level(dBm)	Freq(fz)	Level(dBm)	Port
2.46329G	6.04	-23.96	2.11419G	-56.06	2.39352G	-53.71	2.4G	-55.85	2.50086G	-52.41	16.66122G	-48.89	1
2.46697G	4.98	-25.02	2.30175G	-56.54	2.39448G	-52.10	2.4G	-54.83	2.5007G	-48.99	16.34374G	-47.22	2
2.46697G	5.36	-24.64	2.30175G	-55.04	2.39776G	-52.69	2.4G	-54.55	2.51382G	-52.33	16.40836G	-48.71	3
2.46329G	5.75	-24.25	2.09205G	-56.35	2.3988G	-53.34	2.4G	-55.16	2.50446G	-52.71	16.76238G	-48.20	4

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

CSEndB

2422MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

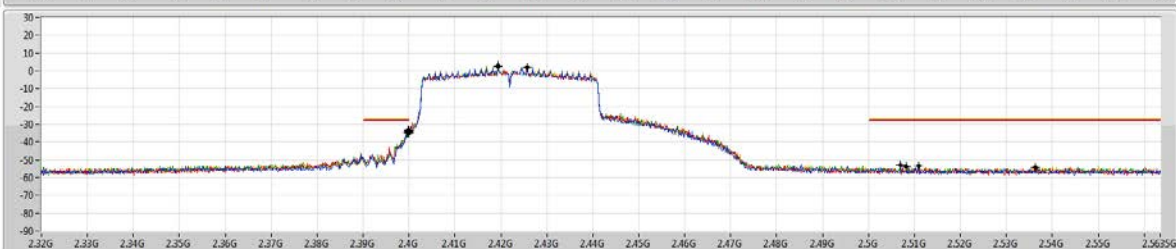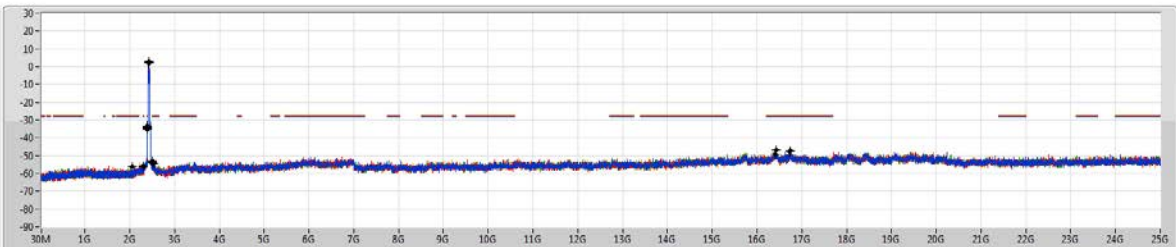


Ref(fz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(fz)	Level(dBm)	Freq(fz)	Level(dBm)	Freq(fz)	Level(dBm)	Freq(fz)	Level(dBm)	Freq(fz)	Level(dBm)	Port
2.42572G	1.71	-28.29	2.30397G	-55.98	2.4G	-33.39	2.4G	-34.77	2.51086G	-53.39	16.42084G	-47.04	1
2.41937G	2.25	-27.75	2.30397G	-56.38	2.39984G	-33.35	2.4G	-33.46	2.5363G	-54.25	16.74337G	-47.49	2
2.41937G	2.54	-27.46	2.06581G	-56.34	2.39952G	-34.51	2.4G	-34.20	2.50702G	-53.14	16.73495G	-47.70	3
2.41937G	2.58	-27.42	2.30283G	-55.83	2.4G	-33.93	2.4G	-35.22	2.50814G	-54.07	16.40963G	-49.07	4

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

CSEndB

2437MHz

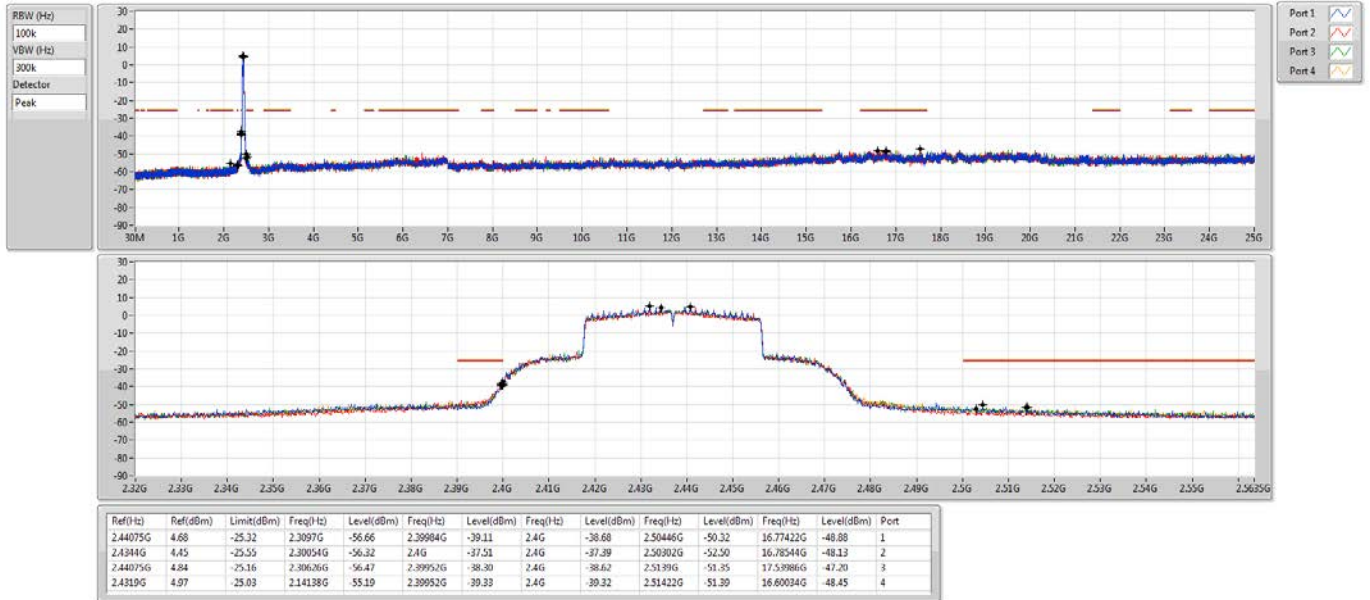

2.4-2.4835GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

CSEndB

2452MHz






Modulation Mode	ax HE20	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Line		

Test by : Wish Yu

Temperature: 22°C

Humidity: 62%

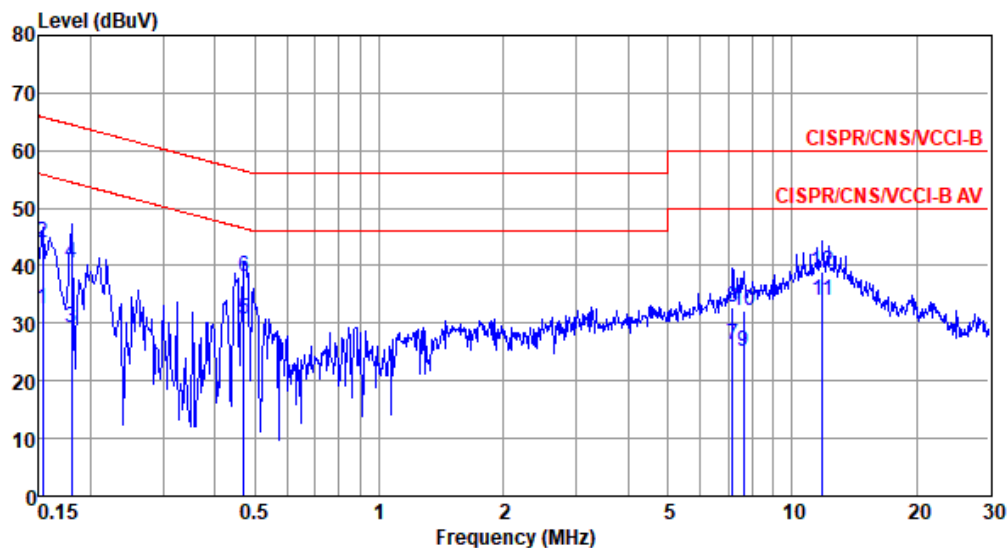

	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	Remark
			dBuV	dB	dBuV		dB		
1	0.153	32.54	55.82	-23.28	22.89	9.59	0.06	0.00	Average
2	0.153	44.11	65.82	-21.71	34.46	9.59	0.06	0.00	QP
3	0.180	29.13	54.50	-25.37	19.48	9.59	0.06	0.00	Average
4	0.180	40.49	64.50	-24.01	30.84	9.59	0.06	0.00	QP
5*	0.471	30.72	46.49	-15.77	21.06	9.59	0.07	0.00	Average
6	0.471	38.04	56.49	-18.45	28.38	9.59	0.07	0.00	QP
7	7.175	26.31	50.00	-23.69	16.38	9.64	0.29	0.00	Average
8	7.175	32.79	60.00	-27.21	22.86	9.64	0.29	0.00	QP
9	7.646	25.23	50.00	-24.77	15.28	9.64	0.31	0.00	Average
10	7.646	32.09	60.00	-27.91	22.14	9.64	0.31	0.00	QP
11	11.870	34.03	50.00	-15.97	24.00	9.64	0.39	0.00	Average
12	11.870	38.82	60.00	-21.18	28.79	9.64	0.39	0.00	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).


2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) - Limit Line (dBuV).

Modulation Mode	ax HE20	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Neutral		

Test by : Wish Yu

Temperature: 22°C

Humidity: 62%

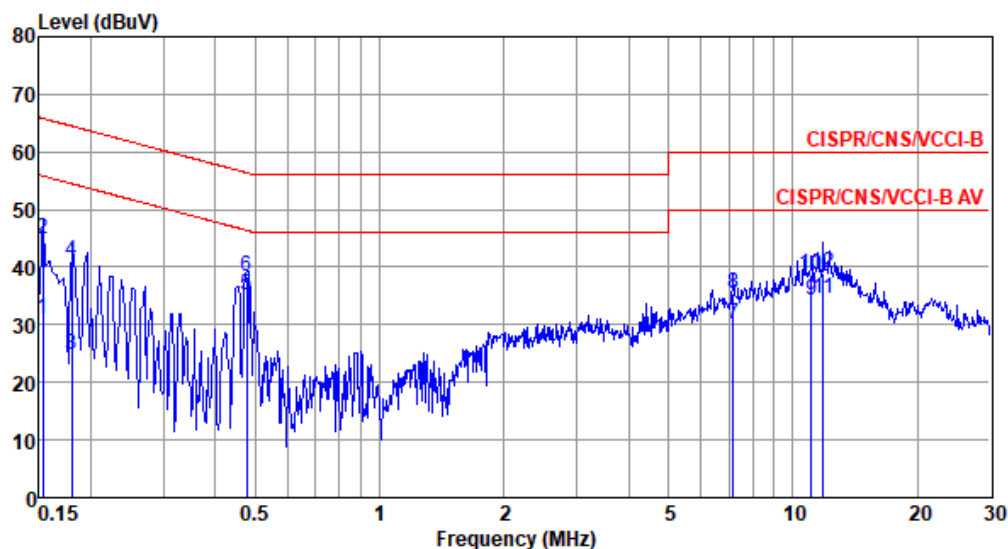

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.153	31.05	55.82	-24.77	21.39	9.60	0.06	0.00	Average
2	0.153	44.98	65.82	-20.84	35.32	9.60	0.06	0.00	QP
3	0.180	24.74	54.50	-29.76	15.08	9.60	0.06	0.00	Average
4	0.180	40.95	64.50	-23.55	31.29	9.60	0.06	0.00	QP
5*	0.476	35.17	46.41	-11.24	25.50	9.60	0.07	0.00	Average
6	0.476	38.35	56.41	-18.06	28.68	9.60	0.07	0.00	QP
7	7.175	30.07	50.00	-19.93	20.13	9.65	0.29	0.00	Average
8	7.175	35.37	60.00	-24.63	25.43	9.65	0.29	0.00	QP
9	11.080	34.25	50.00	-15.75	24.20	9.67	0.38	0.00	Average
10	11.080	38.71	60.00	-21.29	28.66	9.67	0.38	0.00	QP
11	11.870	34.62	50.00	-15.38	24.56	9.67	0.39	0.00	Average
12	11.870	38.94	60.00	-21.06	28.88	9.67	0.39	0.00	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) - Limit Line (dBuV).