备注

1，骑马钉 小册子 2，单面尺寸110x130mm 3，材质为128g铜版纸

封底

LEPRO INNOVATION INC
3651 Lindell Road Suite D1048, Las Vegas, NV 89103, USA
www.lepro.com +1 866-287-2558 cs@lepro.com
Le Ming Trading Inc.
801-6081 No. 3 Rd. Richmond, BC, V6Y 2B2, CA
www.lepro.ca +1 833-433-1453 cs@lepro.ca

Made in China Fabriqué en Chine

封面正

Lepro



F2

Smart LED Flood Light

封面内侧

Contents

Packing List ---------- 01
App Connection ---------- 02-03
Installation ---------- 04-05
Notice ---------- 06-08

封底内侧

Packing List



	a	b	c	
30 W	145±3 mm 5.71±0.12 in	142±3 mm 5.60±0.12 in	31±2 mm 1.22±0.08 in	590±5%g 20.81±1.04oz
50 W	182±3 mm 7.17±0.12 in	177±3 mm 6.97±0.12 in	32±2 mm 1.26±0.08 in	795±5%g 28.04±1.4oz

FCC ID: 2A3MAF2 IC: 27538-F2 CAN ICES (B) / NMB (B)

Model: F2-30 **SKU: F2-30-US-2 F2-30-US-4**

AC 120 V~, 50/60 Hz, 30W, 2700lm, 0.275A, PF≥0.9, IP65, IK06, 110°, RGB+W(2700K)
HVIN: F2-30

Model: F2-50 **SKU: F2-50-US-2 F2-50-US-4**

AC 120 V~, 50/60 Hz, 50W, 4500lm, 0.458A, PF≥0.9, IP65, IK06, 110°, RGB+W(2700K)
HVIN: F2-50

App Connection

1

Lepre

Lepro

Download on the App Store | Get it on Google Play

Android 7.0+ iOS 13.0+ WiFi 2.4 Ghz

2

Bluetooth

Turn on the phone's Bluetooth and connect to the WiFi network.
Activez le Bluetooth du téléphone et connectez-vous au réseau WiFi.
Encienda el Bluetooth del teléfono y conéctese a la red WiFi.

3

Install the light.
Installez la lumière.
Instala la luz.

4



Follow the on-screen steps to finish set up.
Suivez les étapes à l'écran pour terminer la configuration.
Siga los pasos en pantalla para finalizar la configuración.

Voice Control

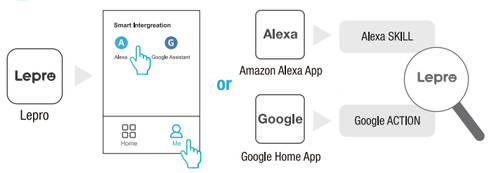

If the light does not work, please go to Amazon Alexa or Google Home APP and click DISCOVER DEVICES.
Si la lumière ne fonctionne pas, veuillez vous rendre sur Amazon Alexa ou Google Home APP et cliquez sur DÉCOUVRIR APPAREILS.
Si la luz no funciona, vaya a Amazon Alexa o Google Home APP y haga clic en DESCUBRIR DISPOSITIVOS.

How to reset the light.

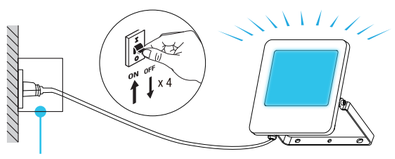

Waterproof power junction box is not included.
Boîtier étanche pour l'alimentation électrique (non inclus)
La caja de conexiones impermeable no está incluida.

Switch the light off and on four times (with a 2-second interval between each).
Éteindre et allumer la lumière quatre fois (avec un intervalle de 2 secondes entre chaque).
Apagar y encender la luz cuatro veces (con un intervalo de 2 segundos entre cada una).

Installation

1



2



	d	Ø
30W	102 mm 4.02 in	6.5 mm 0.26 in
50W	133 mm 5.24 in	6.5 mm 0.26 in

3-1



3-2



3-3



	Max Torque N·m
30 W	3.0
50 W	5.0

3-4

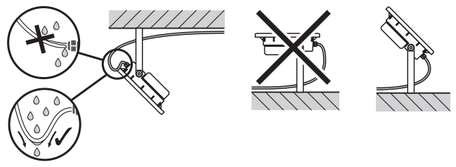

4



5



EN (Instructions & Safety Information)

1. Caution: Risk of fire or electric shock.
2. This product is class I and must be earthed.
3. Please switch off mains supply before installation.
4. Make sure that you plug into the mains supply with the appropriate input voltage and wattage indicated on the label.
5. Ensure all seals are intact and operational after installation or maintenance.
6. Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp-holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
7. Do not touch the light while in use or just after use to avoid being burnt.
8. Glass cover can break into small pieces.
9. Only to be installed outside arm's reach.
10. Can be used indoors and outdoors.
11. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of heat.
12. Do not install in confined spaces.
13. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
14. Only supports APP dimming.
15. Do not stare at the operating light source.
16. Do not attempt to modify or disassemble the product.
17. Suitable for wet locations
18. Suitable for operation in ambient not exceeding 45°C
19. Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FR (Instructions & Consignes de sécurité)

1. Attention : Risque d'incendie ou de choc électrique.
2. Ce produit est de classe I et doit être relié à la terre.
3. Veuillez couper l'alimentation secteur avant l'installation.
4. Assurez-vous de brancher sur le secteur avec la tension et la puissance indiquées sur l'étiquette.
5. Vérifiez que tous les joints sont intacts et fonctionnels après l'installation ou la maintenance.
6. Avant toute utilisation ou réutilisation, inspectez soigneusement le produit. Jetez tout produit présentant une coupure, une isolation ou un câble endommagé ou effiloché, une fissure dans les douilles ou les boîtiers, des connexions lâches ou un fil de cuivre exposé.
7. Ne touchez pas la lampe pendant ou juste après son utilisation afin d'éviter toute brûlure.
8. Le verre peut se briser en petits morceaux.
9. À installer uniquement hors de portée de la main.
10. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.
11. Ne pas installer ou placer à proximité de chauffages à gaz ou électriques, cheminées, bougies ou autres sources de chaleur similaires.
12. Ne pas installer dans des espaces confinés.
13. Ne couvrez pas le produit avec du tissu, du papier ou tout autre matériau n'en faisant pas partie lorsqu'il est en fonctionnement.
14. Ne prend en charge que la gradation par application (APP).
15. Ne regardez pas directement la source lumineuse en fonctionnement.
16. N'essayez pas de modifier ou de démonter le produit.
17. Convient pour les emplacements humides.
18. Convient pour une utilisation dans un environnement ambiant ne dépassant pas 45°C.
19. Attention : Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

ES (Instrucciones e Información de seguridad)

1. Precaución: Riesgo de incendio o descarga eléctrica.
2. Este producto es de clase I y debe estar conectado a tierra.
3. Apague la alimentación eléctrica antes de la instalación.
4. Asegúrese de conectar a la red eléctrica con el voltaje y la potencia adecuados indicados en la etiqueta.
5. Asegúrese de que todos los sellos estén intactos y operativos después de la instalación o el mantenimiento.
6. Antes de usar o reutilizar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche cualquier producto con cortes, aislamiento o cables dañados o deshilachados, grietas en los portalámparas o carcasas, conexiones sueltas o cables de cobre expuestos.
7. No toque la lámpara durante su uso ni inmediatamente después para evitar quemaduras.
8. La cubierta de vidrio puede romperse en pequeños fragmentos.
9. Solo debe instalarse fuera del alcance de la mano.
10. Puede usarse en interiores y exteriores.
11. No montar ni colocar cerca de estufas de gas o eléctricas, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
12. No instalar en espacios confinados.
13. No cubra el producto con tela, papel u otros materiales que no formen parte del mismo durante su uso.
14. Solo admite regulación mediante aplicación (APP).
15. No mire fijamente la fuente de luz en funcionamiento.
16. No intente modificar ni desarmar el producto.
17. Apto para lugares húmedos.
18. Apto para funcionamiento en ambientes con temperatura no superior a 45°C.
19. Precaución: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Operation frequency range Plage de fréquence de fonctionnement Rango de frecuencia de funcionamiento	2412MHZ-2472MHz(WiFi) 2402MHz-2480MHz(Bluetooth)
Modulation type Type de modulation Tipo de modulación	**DSSS(DBPSK/DQPSK/CCK) OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) GFSK**
Maximum transmit power Puissance d'émission maximale Type d'antenne / Potencia	**13.93dBm**
Antenna Type / Tipo de antena / Tipo de antena	**PCB Antenna**

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and consider removing the no-collocation statement.

Canada Statement

RSS-Gen(P23):

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage:
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RSS-102(P9):

The device meets the exemption from the routine evaluation limits of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.