



深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

天线测试报告

Antenna Test Report

TC: 亿莱顿

MN: K1095T

RF: 戴进平

MD: 黄菁菁

MP: 19918388579

Date: 2023. 03. 30

REV :V1. 0



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

测试信息


Test information

Antenna band		Antenna state	Antenna form	Match changes	Note
Main ANT	2G				
	3G			NO	
	4G				
AUX ANT	BT/WIFI	2.4G/5G	FPC	PIFA	NO
	GPS	1.575G	FPC	PIFA	NO
	DIV				NO

测试环境

Test environment

	测试项目	测试设备
S参数 (S-parameter)	1. 电压驻波比 (VSWR) 2. 回波损耗 (Rrtun Loss)	网络分析仪: Agilent8753ES
2. 有源测试 (Active)	1. 发射功率 (TRP) 2. 接收灵敏度 (TIS) 3. 屏灭/屏亮	1. 暗室: 5*3*3m (3D) Chamber 2. 综测仪: Agilent8960 CMW500
3. 无源测试 (Passive)	1. 天线增益 (Gain) 2. 天线效率 (Efficiency)	1. 暗室: 5*3*3m (3D) Chamber 2. 网络分析仪: Agilent 8753ES

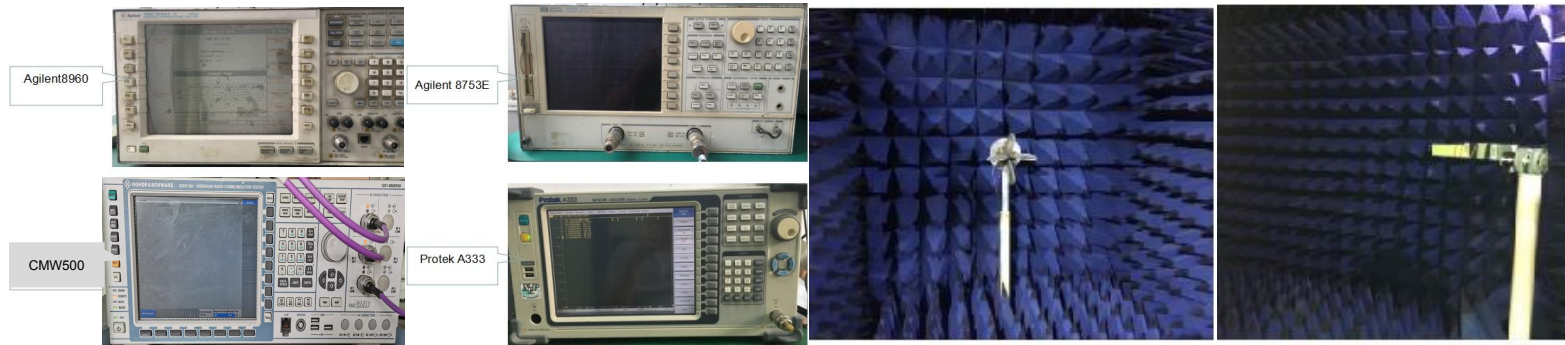

天线位置 Antenna position



深圳市星源创科技有限公司
SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD





ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

有源测试数据
Active test data

802.11b	Frequency	TRP		TIS	
	2412	CH1 11Mbps	13.50	CH1 11Mbps	-82.47
	2437	CH6 11Mbps	16.73	CH6 11Mbps	-81.70
	2467	CH11 11Mbps	13.07	CH11 11Mbps	-82.93
802.11a		TRP		TIS	
	5180	CH36 6Mbps	12.46	CH36 54Mbps	-71.64
	5300	CH60 6Mbps	10.24	CH60 54Mbps	-71.93
	5805	CH161 6Mbps	12.53	CH161 54Mbps	-71.70



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

GPS搜星测试 GPS star search test

GPS冷启动实测效果以下：
CN值40以上3+颗
CN值35以上5+颗
实际定位8+颗

备注：
GPS搜星测试。会因时间段
及地域而存在差异. 以上数
据为我司测试（空旷地带）
最佳数据





Wifi/BT天线实测

Wifi Antenna test

WIFI

测试环境：开放空间

测试工具：Wifi Analytical Assistant

测试距离：10m

信号强度：2.4G :-46dBm ;5G -52dBm

测试结果如右图

BT

测试环境：开放空间(通道)

测试工具：蓝牙音响

测试距离：10+m

结果：播放音乐流畅，无杂音。






ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

环境处理

Environmental treatment

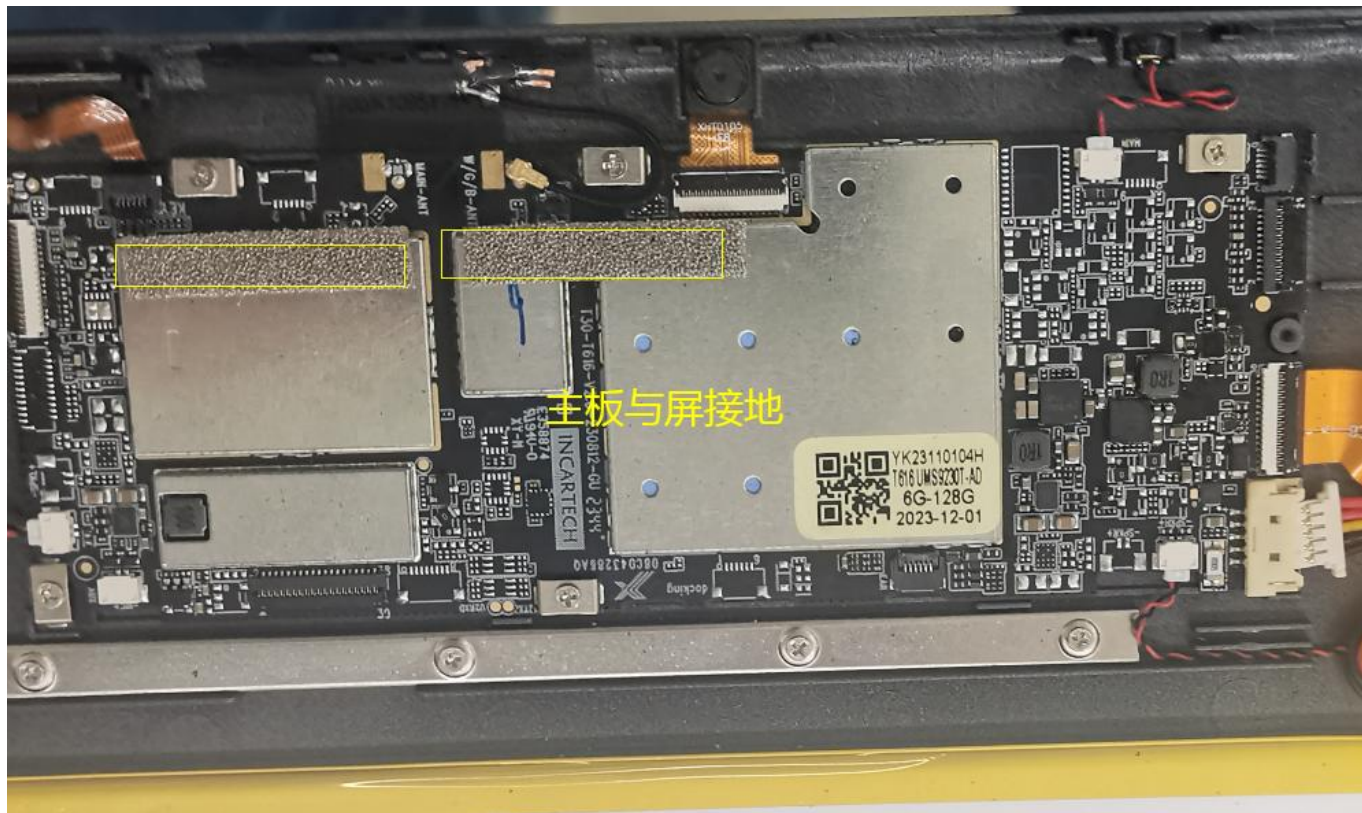



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

环境处理



Environmental treatment





无源测试数据 Passive test data

ANT1 S11-VSWR&Return Loss

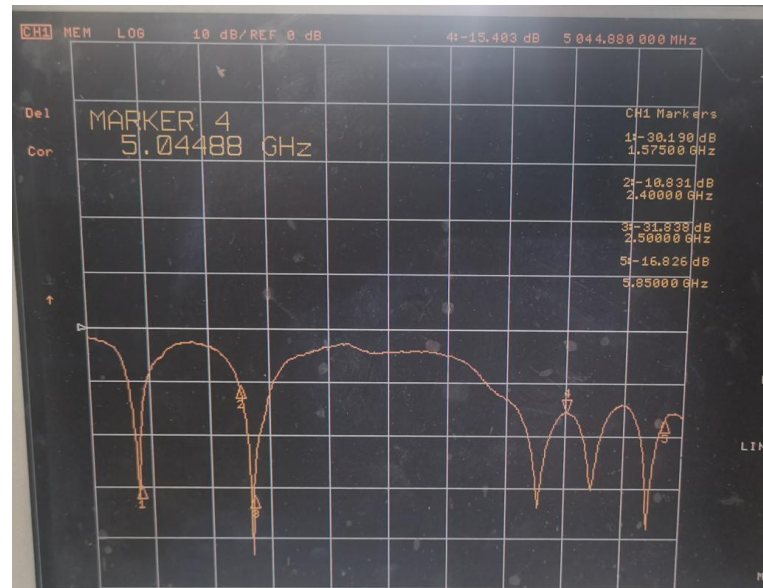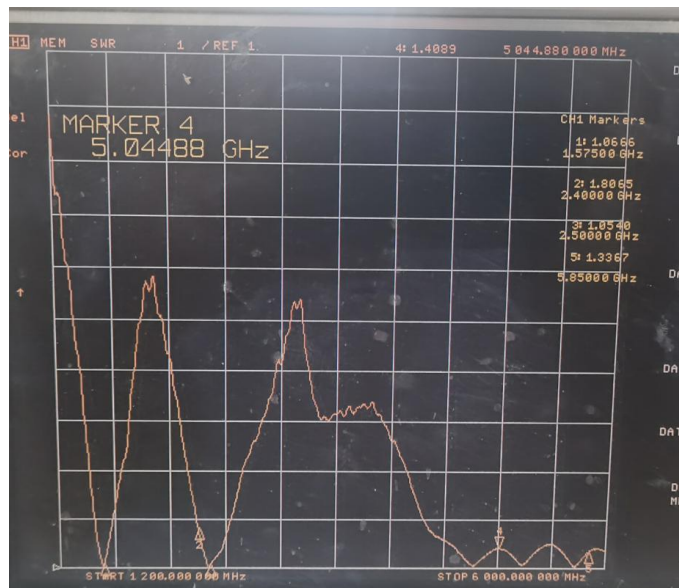

Frequency (MHZ)	1575	2400	2500	5150		5850
VSWR	1.06	1.80	1.05	1.48		1.33
Return Loss (DB)	-30.1	-10.0	-31.0	-15.4		-16.8



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据

Passive test data

G/W/B GAIN&Efficiency-GPS

Passive Test For GPS												
1560	57.2	-2.43	2.84	0.69	19.02	38.181	2.84	-13.73	5.27	0	41.34	40.88
1565	57.03	-2.44	2.85	0.7	19.156	37.876	2.85	-13.19	5.29	0	41.42	40.95
1570	57.02	-2.44	2.79	0.64	19.419	37.604	2.79	-12.94	5.23	0	41.5	41.03
1575	57.87	-2.38	2.72	0.57	20.066	37.807	2.72	-12.88	5.1	0	41.68	41.23
1580	58.72	-2.31	2.63	0.48	20.652	38.068	2.63	-13.08	4.94	0	41.78	41.35
1585	59.81	-2.23	2.52	0.37	21.14	38.667	2.52	-13.6	4.75	0	41.85	41.4
1590	60.73	-2.17	2.49	0.34	21.47	39.261	2.49	-14.16	4.66	0	41.99	41.53
1595	60.86	-2.16	2.58	0.43	21.505	39.354	2.58	-15.04	4.73	0	42.09	41.67
1600	58.93	-2.3	2.51	0.36	20.706	38.228	2.51	-16.24	4.81	0	42.04	41.62



ANTENNA


深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD


无源测试数据
Passive test data

G/W/B Direction of figure(GPS)


1500.00
1575.000MHz




1525.00




1550.00
1575.000MHz H

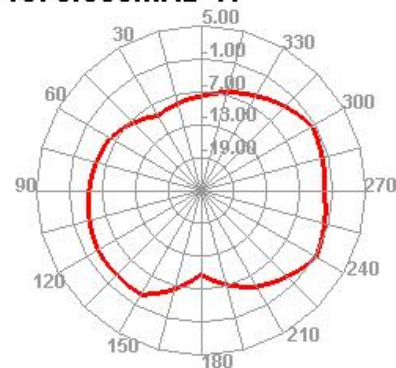

1575.000MHz E1

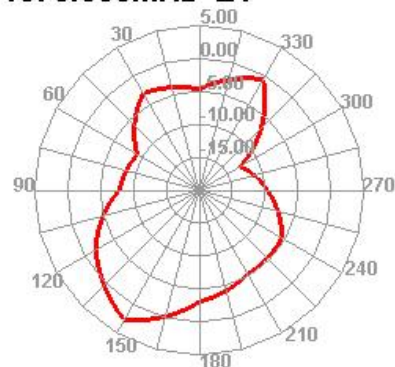

1575.000MHz E2

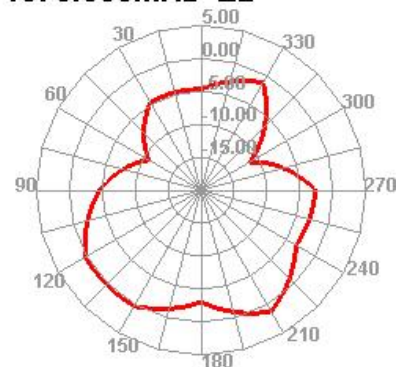



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据

Passive test data

G/W/B GAIN&Efficiency-WIFI2.4G/BT

Passive Test For WIFI2.4												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	49.73	-3.03	0.51	-1.64	25.263	24.471	0.51	-17.07	3.54	0	45.78	46.01
2410	46.02	-3.37	0.3	-1.85	23.329	22.691	0.3	-19.01	3.67	0	46.01	46.29
2420	50.74	-2.95	0.67	-1.48	25.667	25.07	0.67	-20.88	3.62	0	45.73	46
2430	52.12	-2.83	0.87	-1.28	26.521	25.601	0.87	-23.22	3.7	0	46.01	46.36
2440	53.54	-2.71	1.09	-1.06	27.318	26.219	1.09	-24.18	3.8	0	46.12	46.48
2450	54.44	-2.64	1.06	-1.09	27.863	26.581	1.06	-22.7	3.7	0	46.12	46.54
2460	55.88	-2.53	1.08	-1.07	28.475	27.406	1.08	-21.29	3.61	0	46.14	46.52
2470	57.86	-2.38	1.19	-0.96	29.235	28.628	1.19	-20.14	3.57	0	46.4	46.8
2480	59.21	-2.28	1.22	-0.93	29.783	29.424	1.22	-18.9	3.49	0	46.26	46.64
2490	61.04	-2.14	1.36	-0.79	30.464	30.571	1.36	-17.12	3.51	30	46.51	46.91
2500	55.58	-2.55	1.08	-1.07	27.696	27.879	1.08	-16.16	3.63	60	46.47	46.86




ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据
Passive test data

G/W/B Direction of figure(2.4/BT)

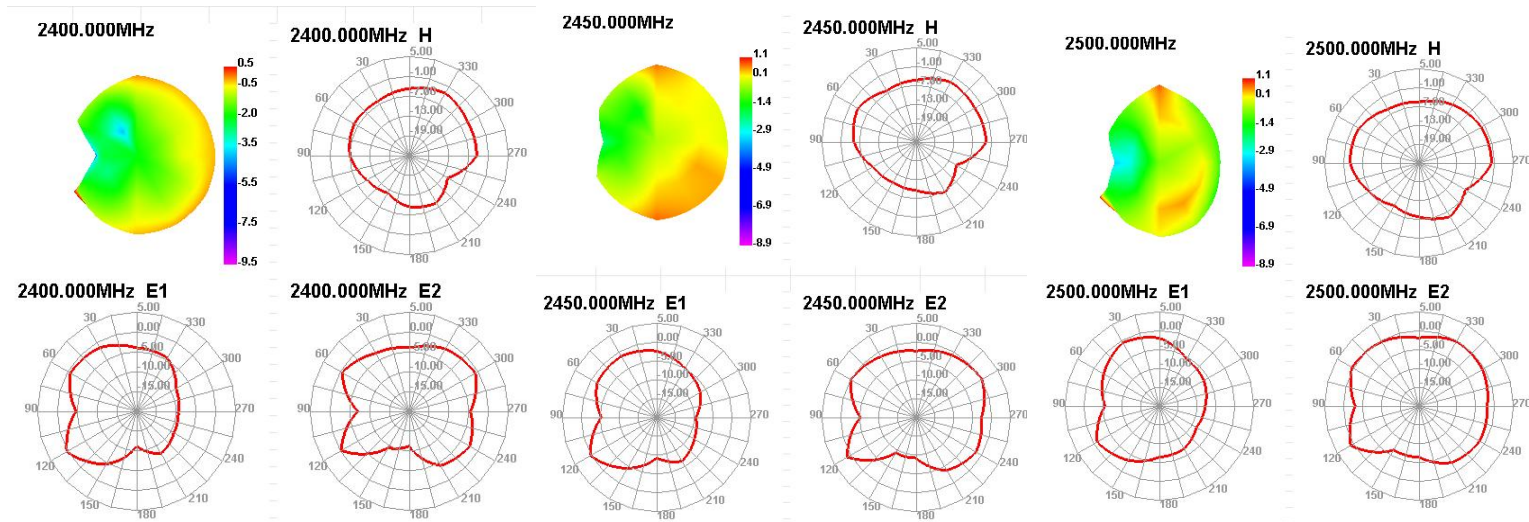



ANTENNA

深圳市星源创科技有限公司

SHENZHEN Xingyuanchuang TECHNOLOGY CO., LTD

无源测试数据

Passive test data


G/W/B GAIN&Efficiency-WIFI5G

Passive Test For WIFI5G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	Directivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
5150	29.73	-5.27	-0.74	-2.89	12.608	17.119	-0.74	-19.21	4.53	60	49.82	49.4
5170	32.81	-4.84	-0.41	-2.56	13.789	19.026	-0.41	-19.37	4.43	60	50.13	49.77
5190	32.42	-4.89	-0.3	-2.45	13.478	18.938	-0.3	-17.82	4.6	60	50.42	49.95
5210	35.61	-4.48	0.57	-1.58	14.642	20.969	0.57	-17.97	5.05	60	50.88	50.49
5230	32.95	-4.82	0.61	-1.54	13.424	19.53	0.61	-18.77	5.43	60	50.42	50.08
5250	38.33	-4.16	1.54	-0.61	15.413	22.915	1.54	-18.1	5.71	30	51.02	50.72
5270	38.55	-4.14	1.9	-0.25	15.432	23.122	1.9	-16.7	6.04	30	50.85	50.6
5290	41.72	-3.8	2.46	0.31	16.654	25.068	2.46	-16.65	6.26	60	51.34	51.12
5310	36.59	-4.37	2.14	-0.01	14.65	21.936	2.14	-18.92	6.51	60	50.44	50.36
5330	39.55	-4.03	2.51	0.36	15.995	23.557	2.51	-18.15	6.54	0	51.08	51.01
5350	40.47	-3.93	2.52	0.37	16.474	23.996	2.52	-16.02	6.45	0	51.02	51.01
5370	42.34	-3.73	2.68	0.53	17.339	25.006	2.68	-16.1	6.42	0	50.91	50.95
5390	36.77	-4.35	2.06	-0.09	14.998	21.767	2.06	-17.64	6.41	60	50.46	50.43
5410	45.8	-3.39	2.99	0.84	18.788	27.009	2.99	-17.81	6.38	60	51.18	51.09
5430	39.42	-4.04	2.15	0	16.215	23.21	2.15	-18.84	6.2	30	50.69	50.7
5450	46.26	-3.35	2.68	0.53	19.274	26.987	2.68	-20.18	6.03	60	50.71	50.85
5470	41.23	-3.85	2.02	-0.13	17.288	23.938	2.02	-25.38	5.87	60	50.93	50.83
5490	43.07	-3.66	2.04	-0.11	18.032	25.036	2.04	-18.33	5.7	60	50.92	50.79
5510	43.88	-3.58	1.9	-0.25	18.418	25.46	1.9	-17.21	5.47	30	51.18	51.16
5530	47.2	-3.26	2.1	-0.05	19.808	27.388	2.1	-17.01	5.36	30	51.44	51.3
5550	49.07	-3.09	2.27	0.12	20.573	28.498	2.27	-15.09	5.37	30	51.89	51.76
5570	46.4	-3.33	2.04	-0.11	19.386	27.013	2.04	-14.93	5.38	30	51.42	51.33
5590	49.48	-3.06	2.3	0.15	20.629	28.854	2.3	-15.32	5.35	30	51.71	51.76
5610	45.96	-3.38	2.05	-0.1	19.323	26.635	2.05	-13.8	5.43	30	51.17	51.22
5630	48.84	-3.11	2.45	0.3	20.749	28.093	2.45	-14.52	5.56	60	51.78	51.77
5650	43.92	-3.57	2.01	-0.14	18.687	25.233	2.01	-15.08	5.58	60	51.47	51.55
5670	46.79	-3.3	2.38	0.23	19.995	26.795	2.38	-15.89	5.68	60	52.12	52.28
5690	43.88	-3.58	2.22	0.07	18.789	25.087	2.22	-15.63	5.8	60	52.12	52.25
5710	44.6	-3.51	2.36	0.21	19.35	25.251	2.36	-16.05	5.87	60	51.95	52.05
5730	46.11	-3.36	2.53	0.38	20.098	26.012	2.53	-16.47	5.89	60	51.59	51.69
5750	41.62	-3.81	2.1	-0.05	18.157	23.459	2.1	-17.66	5.91	60	51.12	51.15
5770	43.91	-3.57	2.29	0.14	19.285	24.628	2.29	-18.72	5.87	30	51.02	51.06
5790	40.67	-3.91	2.08	-0.07	17.938	22.735	2.08	-18.81	5.99	30	51.08	51.16
5810	42.28	-3.74	2.27	0.12	18.743	23.534	2.27	-18.55	6.01	30	51.36	51.43
5830	41.49	-3.82	2.25	0.1	18.467	23.026	2.25	-18.51	6.07	30	51.65	51.66
5850	44.37	-3.53	2.5	0.35	19.905	24.464	2.5	-18.52	6.03	30	51.88	52.05



无源测试数据 Passive test data

G/W/B Direction of figure(5G)

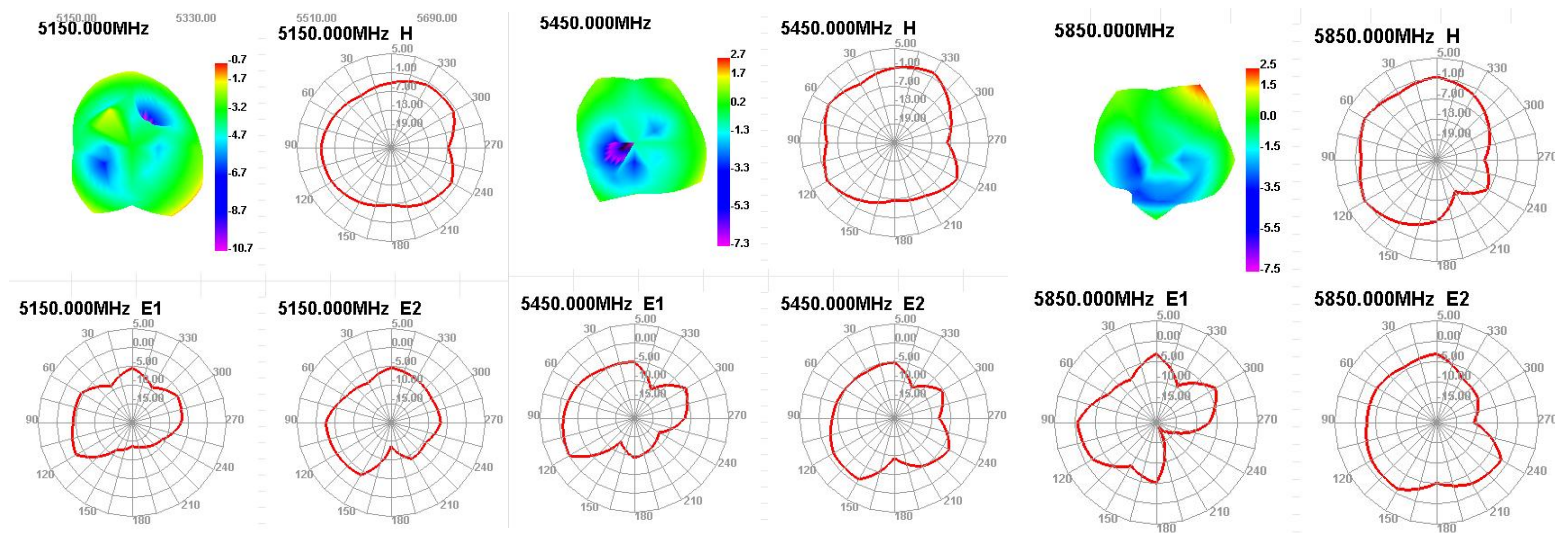

合作共赢

