



工作要點:

- 1.材質:75#PET + MYLAR COATING(半霧面25#PET) , 背膠:"#" TYPE ADHESIVE 。
- 2.背膠必須耐溫100℃, 不會產生氣泡或翹起。
- 3.底材+COATING厚度為0.15mm±0.03。
- 4.黑底白字。
- 5.請將LOGO按適當比例印刷於LOGO區。
- 6.印刷必須清晰不得有斷線;模糊不清等不良現象。
- 7.印刷字體大小;位置;內容詳見Drawing
- 8.材質須符合"SPI環境管制物質技術標準(SGP-0401)"
- 9.請勿任意修改圖面的文字字體大小;位置;安規符號
- 10.LABEL MUST BE UL RECOGNIZED: PGDQ2 OR PGJI2 AND CSA CERTIFIED.
THE PLASTIC MATERIAL OF APPLICATION SURFACE FOR THIS LABEL IS PC.

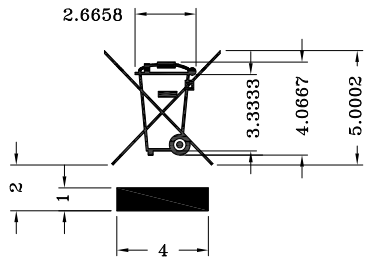

WEEE尺寸皆為+1/-0mm !

△ 3/14安規要求刪除FCC Logo

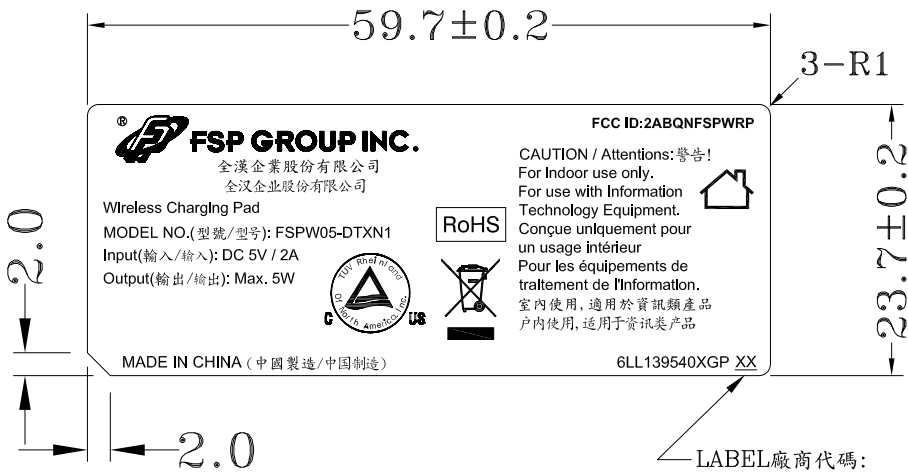


- CG: 晨光
- YL: 永利
- FJ: 富佳
- JL: 嘉林
- MM: 美美
- FJ-1: 谷陽

UNIT:mm		P/N.:6LL139540XGP	
MODEL NO. : G.P, FSPW05-DTXN1		TITLE: LABEL	SHEET: 1 OF 2
R&D(5)		PE	DATE
Micliang		Victoryu	MAR.14.2014
INTERIOR COUNTERSIGN:			邱煥倫/Albert 梁予

工作要點:

1. 材質: 75#PET + MYLAR COATING(半霧面25#PET), 背膠: "H" TYPE ADHESIVE。
2. 背膠必須耐溫100°C, 不會產生氣泡或翹起。
3. 底材+COATING厚度為0.15mm±0.03。
4. 黑底白字。
5. 請將LOGO按適當比例印刷於LOGO區。
6. 印刷必須清晰不得有斷線、模糊不清等不良現象。
7. 印刷字體大小; 位置; 內容詳見Drawing
8. 材質須符合"SPI環境管制物質技術標準(SGP-0401)"
9. 請勿任意修改圖面的文字字體大小; 位置; 安規符號
10. LABEL MUST BE UL RECOGNIZED: PGDQ2 OR PGJI2 AND CSA CERTIFIED.
THE PLASTIC MATERIAL OF APPLICATION SURFACE FOR THIS LABEL IS PC.

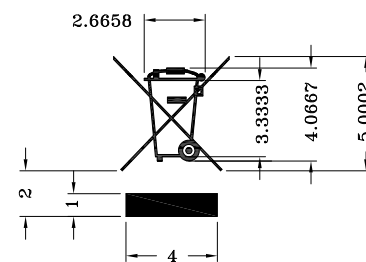


WEEE尺寸皆為+1/-0mm !



除了"**A**"及"**X**"的"**!**"為
RED: CO M100 Y100 KO PANTONE 1795C 以外,其餘字體顏色為白色。

△ 3/14安規要求刪除FCC Logo

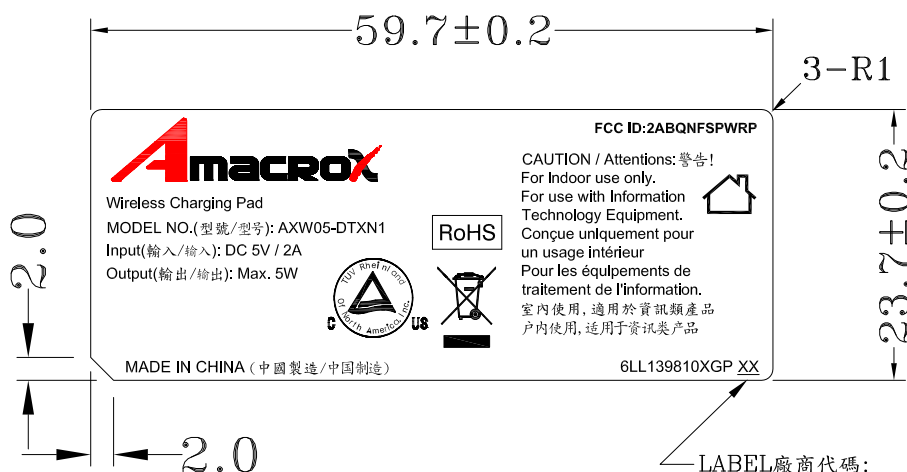

LABEL廠商代碼:

CG: 晨光
YL: 永利
FJ: 富佳
JL: 嘉林
MM: 美美
FJ-1: 宏陽

UNIT:mm

P/N.:6LL139810XGP

MODEL NO. : G.P, AXW05-DTXN1		TITLE: LABEL		SHEET: 1 OF 2	REV:01
R&D(5)	PE	DRAWN	DATE		
Micliang	Victoryu	ANGELH	MAR.14.2014		
INTERIOR COUNTERSIGN:			邱煥倫/Albert 梁予		

