70.1 mm

106.69 mm

S3（Qi2.2）
Traveling Wireless Power Bank

User Manual | Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation
Manuale dell'utente | Manual del usuario | 取扱説明書

This device complies with part 15 of the FCC Rules . Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates , uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC?Radiation?Exposure?Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

TABLE OF CONTENTS

- P01 ~ P04 English
- P05 ~ P08 Deutsch
- P09 ~ P12 Français
- P13 ~ P16 Italiano
- P17 ~ P20 Español
- P21 ~ P24 日本語

PREFACE

Thank you for purchasing our company's S3 model travel wireless power bank. This product is a multifunctional mobile power supply with built-in semi-solid-state battery cells, integrating wireless charging and wired charging portable power bank functions into one. It can wirelessly charge devices that support the Qi protocol (such as smartphones, Apple earphones, etc.), while also providing wired charging for electronic devices equipped with USB-C ports.

PRECAUTIONS

01. Do not disassemble or modify this product yourself.

02. Do not store this product in a humid environment.

03. Do not charge this product near a heat source or in the vicinity of a heat source.

04. Prohibited to use after the mobile power bank has been immersed in water!

05. Do not place metal or magnetic items (such as keys, bank cards, magnets, etc.) near the wireless charging area to avoid affecting the charging effect.

06. During charging, maintain the ambient temperature between 0°C and 35°C to avoid performance impacts from excessively high or low temperatures.

07. During use, the product may become slightly warm but not hot to the touch, which is a normal phenomenon.

Note: When using a charger to charge the mobile power supply while simultaneously using the wireless charging function to charge the device, the wireless charging output power at this time is 7.5W.

PRODUCT INTRODUCTION

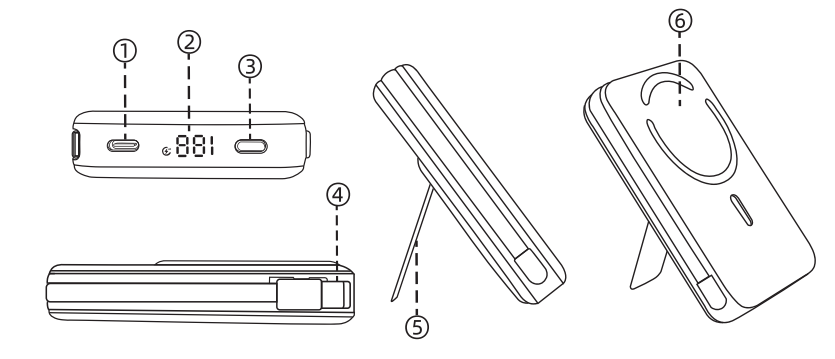

No.	Parts	Function Description
①	USB-C1 Output Input	Maximum output power supports 35W, maximum input power supports 30W
②	Battery Level Display	Displays the current power bank battery level
③	Button	Power bank on/off control: single-click to turn on, double-click to turn off
④	USB-C2 Output Input (with built-in cable)	Maximum output power supports 35W, maximum input power supports 30W
⑤	Stand	Adjustable angle range: 0°~50°
⑥	Wireless Charging Output	Supports Qi2.2 charging protocol, maximum charging power up to 25W

PACKING LIST

01 1 * S3 Travel Wireless Power Bank (with built-in cable)
02 1 * Instruction Manual

PRODUCT PARAMETERS

Model	S3
Product Name	Traveling Wireless Power Bank
Battery Type	Li-ion Polymer Battery
Total Cell Capacity	10000mAh
Battery Capacity	5000mAh/7.7VDC/38.5Wh(Two Cells in Series)
Rated Capacity	6500mAh(5V⎓3A)
USB-C1/C2 Input	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.5A 15V⎓2A/20V⎓1.5A
USB-C1/C2 Output	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.92A 15V⎓2.33A/20V⎓1.75A
Wireless Output For Phone	5W/10W/15W/MPP25W
Product Size	106.9*71*22.15mm
Product Weight	245.3g

PRODUCT USAGE INSTRUCTIONS

Wireless charging for phone: Place the phone on the phone wireless charging area of the power bank, and the device will automatically sense and start charging.

Wired charging: Connect the device to be charged to USB-C1/C2, and wired charging can be performed.

Check remaining battery: Single-click the switch button, the battery level digital display screen inside the screen lights up, and the number displays the corresponding battery level.

Auto sleep: The power bank will automatically enter sleep mode after 30 seconds of no load after being turned on.

Button switch function: Single-click the button to turn on the power bank; double-click the button to turn off the power bank.

While charging and discharging mode: USB-C1 + wireless output = 27W, USB-C2 + wireless output = 27W.

Power bank mode: USB-C1 + wireless output = 15W, USB-C2 + wireless output = 15W, USB-C1 + USB-C2 = 15W, USB-C1 + USB-C2 + wireless output = 15W.

VORWORT

Danke, dass Sie die Reise-Wireless-Powerbank Modell S3 unseres Unternehmens gekauft haben. Dieses Produkt ist eine multifunktionale mobile Stromversorgung mit integrierten halb festen Batteriezellen, die die Funktionen einer portablen Powerbank für drahtloses und kabelgebundenes Laden in einem vereint. Es kann Geräte, die das Qi-Protokoll unterstützen (z. B. Smartphones, Apple-Ohrhörer usw.), drahtlos laden und gleichzeitig elektronische Geräte mit USB-C-Anschluss per Kabel laden.

SICHERHEITSHINWEISE

01. Öffnen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst.

02. Lagern Sie dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung.

03. Laden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in der Umgebung einer Wärmequelle.

04. Nach dem Eintauchen des mobilen Akkus in Wasser ist die Verwendung verboten!

05. Bringen Sie keine Metall- oder magnetischen Gegenstände (wie Schlüssel, Bankkarten, Magnete usw.) in die Nähe des drahtlosen Ladebereichs, um Beeinträchtigungen der Ladeleistung zu vermeiden.

06. Halten Sie während des Ladens die Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 35 °C, um Leistungseinbußen durch zu hohe oder zu niedrige Temperaturen zu vermeiden.

07. Während der Nutzung wird das Produkt leicht warm, aber nicht heiß, was ein normales Phänomen ist.

Hinweis: Wenn ein Ladegerät den mobilen Akku lädt und gleichzeitig die drahtlose Lade Funktion für das Gerät verwendet wird, beträgt die Ausgangsleistung der drahtlosen Ladung in diesem Fall 7,5 W.

PRODUKTEINFÜHRUNG

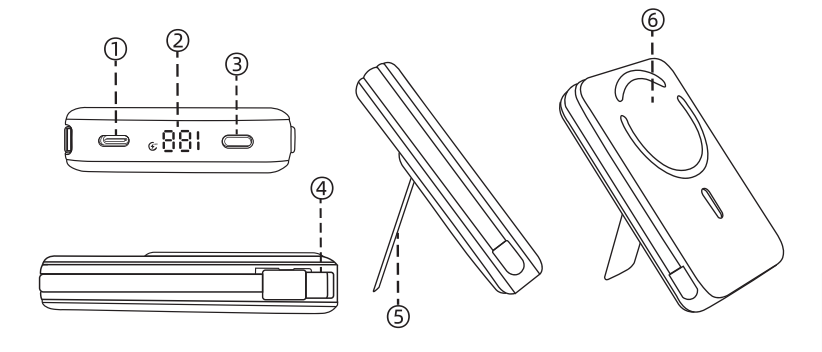

Nr.	Teile	Funktionsbeschreibung
①	USB-C1 Ausgang Eingang	Maximale Ausgangsleistung unterstützt 35 W, maximale Eingangsleistung unterstützt 30 W
②	Ladezustandsanzeige	Zeigt den aktuellen Ladezustand des Powerbanks an
③	Taster	Powerbank-Ein-/Ausschaltsteuerung: Einmaliger Tastendruck zum Einschalten, Doppelter Tastendruck zum Ausschalten
④	USB-C2 Ausgang Eingang (mit integriertem Kabel)	Maximale Ausgangsleistung unterstützt 35 W, maximale Eingangsleistung unterstützt 30 W
⑤	Ständer	Verstellbarer Winkelbereich: 0°~50°
⑥	Drahtloses Ladeausgang	Unterstützt Qi2.2-Ladeprotokoll, maximale Ladeleistung bis zu 25 W

VERPACKUNGSINHALT

01 1 * S3 Reise-Wireless-Powerbank (mit integriertem Kabel)
02 1 * Bedienungsanleitung

PRODUKTPARAMETER

Model	S3
Produktname	Reise-Wireless-Powerbank
Batterietyp	Li-Ion-Polymer-Batterie
Gesamtzellkapazität	10000mAh
Batteriekapazität	5000mAh/7.7VDC/38.5Wh (Zwei Zellen in Serie)
Nennkapazität	6500mAh(5V⎓3A)
USB-C1/C2 Eingang	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.5A 15V⎓2A/20V⎓1.5A
USB-C1/C2 Ausgang	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.92A 15V⎓2.33A/20V⎓1.75A
Drahtloser Ausgang für Telefon	5W/10W/15W/MPP25W
Produktgröße	106.9*71*22.15mm
Produktgewicht	245.3g

PRODUKTBEDIENUNGSANLEITUNG

Drahtloses Laden des Smartphones: Legen Sie das Smartphone in den drahtlosen Ladebereich für Smartphones der Powerbank, das Gerät erkennt automatisch und beginnt mit dem Laden.

Kabelgebundenes Laden: Verbinden Sie das zu ladende Gerät mit USB-C1/C2, und das kabelgebundene Laden kann durchgeführt werden.

Überprüfen des verbleibenden Akkus: Einmaliger Klick auf den Schaltknopf, das digitale Anzeigefeld für den Akku im Bildschirm leuchtet auf, und die Zahl zeigt den entsprechenden Akkustand an.

Automatischer Ruhezustand: Die Powerbank wechselt nach 30 Sekunden ohne Last nach dem Einschalten automatisch in den Ruhezustand.
Tasten-Schaltfunktion: Einmaliger Klick auf die Taste schaltet die Powerbank ein; doppelter Klick schaltet sie aus.

Laden-und-Entladen-Modus: USB-C1 + drahtloser Ausgang = 27 W, USB-C2 + drahtloser Ausgang = 27 W.

Powerbank-Modus: USB-C1 + drahtloser Ausgang = 15 W, USB-C2 + drahtloser Ausgang = 15 W, USB-C1 + USB-C2 = 15 W, USB-C1 + USB-C2 + drahtloser Ausgang = 15 W.

PRÉFACE

Merci d'avoir acheté notre batterie externe sans fil de voyage modèle S3. Ce produit est une alimentation mobile multifonctionnelle équipée de cellules de batterie semi-solides intégrées, qui combine les fonctions de batterie portable pour charge sans fil et avec fil en un seul appareil. Elle peut charger sans fil les appareils compatibles avec le protocole Qi (tels que les smartphones, les écouteurs Apple, etc.) et, simultanément, effectuer une charge filaire pour les appareils électroniques dotés d'un port USB-C.

PRÉCAUTIONS

01. Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit vous-même.

02. Ne stockez pas ce produit dans un environnement humide.

03. Ne chargez pas ce produit près d'une source de chaleur ou à proximité d'une source de chaleur.

04. Interdiction d'utiliser après immersion de la batterie externe dans l'eau !

05. Ne placez pas d'objets métalliques ou magnétiques (tels que des clés, des cartes bancaires, des aimants, etc.) près de la zone de charge sans fil pour éviter d'affecter l'effet de charge.

06. Pendant la charge, maintenez la température ambiante entre 0 °C et 35 °C pour éviter que des températures trop élevées ou trop basses n'affectent les performances.

07. Pendant l'utilisation, le produit peut devenir légèrement chaud, mais pas brûlant au toucher, ce qui est un phénomène normal.

Note: Lorsque un chargeur est utilisé pour charger la batterie externe tout en utilisant simultanément la fonction de charge sans fil pour charger l'appareil, la puissance de sortie de la charge sans fil à ce moment est de 7,5 W.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

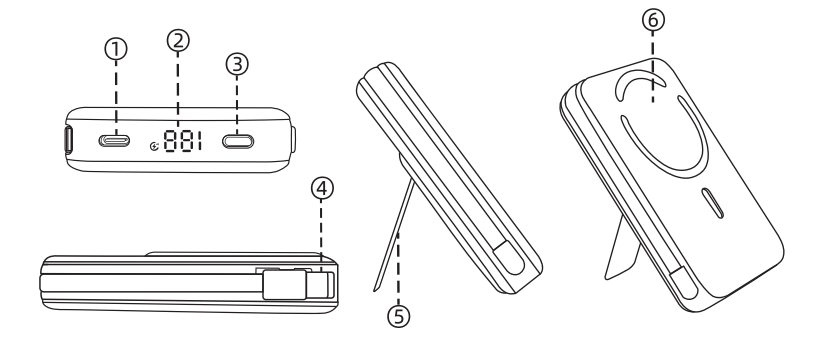

N°	Parties	Description Fonctionnelle
①	USB-C1 Sortie Entrée	Puissance de sortie maximale supporte 35W, puissance d'entrée maximale supporte 30W
②	Indicateur de Niveau de Batterie	Affiche le niveau actuel de la batterie de la batterie externe
③	Bouton	Contrôle allumage/arrêt de la batterie externe: un clic pour allumer, double clic pour éteindre
④	USB-C2 Sortie Entrée (avec câble intégré)	Puissance de sortie maximale supporte 35W, puissance d'entrée maximale supporte 30W
⑤	Support	Plage d'angle réglable : 0°~50°
⑥	Sortie de Charge Sans Fil	Prend en charge le protocole de charge Qi2.2, puissance de charge maximale jusqu'à 25W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

01 1 * S3 Banque d'Alimentation Sans Fil de Voyage (avec câble intégré)
02 1 * Manuel d'Instructions

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	S3
Nom du Produit	Banque d'Alimentation Sans Fil de Voyage
Type de Batterie	Batterie Li-ion Polymère
Capacité Totale des Cellules	10000mAh
Capacité de la Batterie	5000mAh/7.7VDC/38.5Wh (Deux Cellules en Série)
Capacité Nommée	6500mAh(5V⎓3A)
Entrée USB-C1/C2	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.5A 15V⎓2A/20V⎓1.5A
Sortie USB-C1/C2	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.92A 15V⎓2.33A/20V⎓1.75A
Sortie Sans Fil pour Téléphone	5W/10W/15W/MPP25W
Taille du Produit	106.9*71*22.15mm
ProdottoPoids du Produit	245.3g

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PRODUIT

Charge sans fil pour téléphone : Placez le téléphone sur la zone de charge sans fil pour téléphone de la batterie externe, l'appareil détectera automatiquement et commencera la charge.

Charge avec fil : Connectez l'appareil à charger à USB-C1/C2 pour effectuer la charge avec fil.

Vérifier la batterie restante : Appuyez une fois sur le bouton d'interrupteur, l'écran d'affichage numérique du niveau de batterie s'allume et le chiffre affiche le niveau correspondant.

Veille automatique : La batterie externe entre automatiquement en mode veille après 30 secondes sans charge après l'allumage.

Fonction de l'interrupteur du bouton : Appuyez une fois sur le bouton pour allumer la batterie externe ; appuyez deux fois pour l'éteindre.
Mode charge et décharge simultanée : USB-C1 + sortie sans fil = 27 W, USB-C2 + sortie sans fil = 27 W.

Mode batterie externe : USB-C1 + sortie sans fil = 15 W, USB-C2 + sortie sans fil = 15 W, USB-C1 + USB-C2 = 15 W, USB-C1 + USB-C2 + sortie sans fil = 15 W.

70.1 mm

106.69 mm

PREFAZIONE

Grazie per aver acquistato la nostra power bank wireless da viaggio modello S3. Questo prodotto è una fonte di alimentazione mobile multifunzionale con celle a batteria semi-solide integrate, che integra le funzioni di power bank portatile per ricarica wireless e cablata in un unico dispositivo. Può ricaricare in modalità wireless i dispositivi che supportano il protocollo Qi (come smartphone, auricolari Apple, ecc.) e, allo stesso tempo, eseguire la ricarica cablata per dispositivi elettronici con porta USB-C.

PRECAUZIONI

01. Non smontare o modificare autonomamente questo prodotto.

02. Non conservare questo prodotto in ambienti umidi.

03. Non caricare questo prodotto vicino a fonti di calore o nelle vicinanze di fonti di calore.

04. Vietato l'uso dopo che la power bank è stata immersa in acqua!

05. Non avvicinare oggetti metallici o magnetici (come chiavi, carte di credito, magneti, ecc.) all'area di ricarica wireless per evitare di influenzare l'effetto di ricarica.

06. Durante la ricarica, mantenere la temperatura ambiente tra 0°C e 35°C per evitare che temperature troppo alte o troppo basse influenzino le prestazioni.

07. Durante l'uso, il prodotto si riscalderà leggermente, ma non al punto da scottare, il che è un fenomeno normale.

Nota: Quando si utilizza un caricabatterie per ricaricare la power bank e contemporaneamente si utilizza la funzione di ricarica wireless per caricare il dispositivo, in questo caso la potenza di uscita della ricarica wireless è di 7,5 W.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

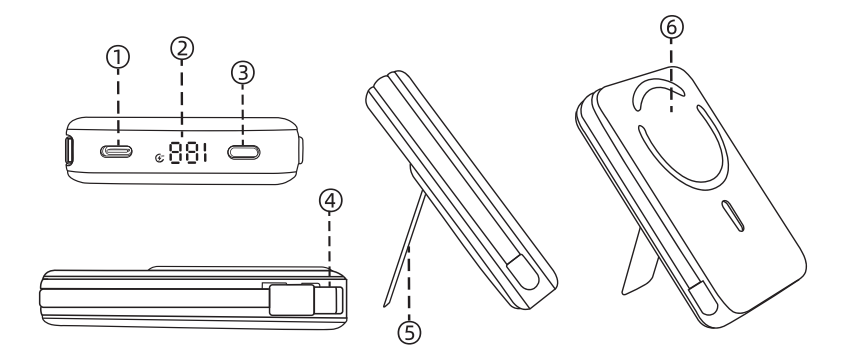

N.	Parti	Descrizione Funzionale
①	USB-C1 Uscita Ingresso	Potenza di uscita massima supporta 35W, potenza di ingresso massima supporta 30W
②	Indicatore Livello Batteria	Visualizza il livello attuale della batteria della power bank
③	Pulsante	Controllo accensione/spegnimento power bank: un clic per accendere, doppio clic per spegnere
④	USB-C2 Uscita Ingresso (con cavo integrato)	Potenza di uscita massima supporta 35W, potenza di ingresso massima supporta 30W
⑤	Supporto	Intervallo angolo regolabile: 0°~50°
⑥	Uscita Ricarica Wireless	Supporta protocollo di ricarica Qi2.2, potenza di ricarica massima fino a 25W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

01 1 * S3 Power Bank Wireless da Viaggio (con cavo integrato)
02 1 * Manuale di Istruzioni

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	S3
Nome del Prodotto	Power Bank Wireless da Viaggio
Tipo di Batteria	Batteria Li-ion Polimerica
Capacità Totale delle Celle	10000mAh
Capacità della Batteria	5000mAh/7.7VDC 38.5Wh (Due Celle in Serie)
Capacità Nominale	6500mAh(5V⎓3A)
Ingresso USB-C1/C2	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.5A 15V⎓2A/20V⎓1.5A
Uscita USB-C1/C2	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.92A 15V⎓2.33A/20V⎓1.75A
Uscita Wireless per Telefono	5W/10W/15W/MPP25W
Dimensioni del Prodotto	106.9*71*22.15mm
Peso del Prodotto	245.3g

ISTRUZIONI PER L'USO DEL PRODOTTO

Ricarica wireless per smartphone: Posizionare lo smartphone nell'area di ricarica wireless per smartphone della power bank, il dispositivo rileverà automaticamente e inizierà la ricarica.

Ricarica cablata: Collegare il dispositivo da caricare a USB-C1/C2 per effettuare la ricarica cablata.

Controllo della batteria residua: Premere una volta il pulsante di accensione, lo schermo digitale del livello della batteria si illumina e il numero visualizza il livello corrispondente.

Modalità di ibernazione automatica: La power bank entra automaticamente in modalità di ibernazione dopo 30 secondi senza carico dopo l'accensione.
Funzione interruttore del pulsante: Premere una volta il pulsante per accendere la power bank; premere due volte per spegnerla.

Modalità carica e scarica simultanea: USB-C1 + uscita wireless = 27 W, USB-C2 + uscita wireless = 27 W.

Modalità power bank: USB-C1 + uscita wireless = 15 W, USB-C2 + uscita wireless = 15 W, USB-C1 + USB-C2 = 15 W, USB-C1 + USB-C2 + uscita wireless = 15 W.

PREFACIO

gracias por comprar nuestra batería inalámbrica de viaje modelo s3 de nuestra empresa. este producto es una fuente de alimentación móvil multifuncional con celdas de batería semi-sólidas integradas, que integra las funciones de batería portátil para carga inalámbrica y con cable en un solo dispositivo. puede cargar de forma inalámbrica los dispositivos que admiten el protocolo qi (como smartphones, auriculares apple, etc.) y, al mismo tiempo, realizar carga con cable para dispositivos electrónicos con puerto usb-c.

PRECAUCIONES

01. No desmonte ni modifique este producto por su cuenta.

02. No almacene este producto en un entorno húmedo.

03. No cargue este producto cerca de una fuente de calor o en las proximidades de una fuente de calor.

04. ¡Prohibido usar después de que la batería portátil se haya sumergido en agua!

05. No acerque objetos metálicos o magnéticos (como llaves, tarjetas bancarias, imanes, etc.) al área de carga inalámbrica para evitar afectar el efecto de carga.

06. Durante la carga, mantenga la temperatura ambiente entre 0 °C y 35 °C para evitar que temperaturas demasiado altas o bajas afecten el rendimiento.

07. Durante el uso, el producto se calentará ligeramente, pero no al punto de quemar, lo cual es un fenómeno normal.

Nota: Cuando se utiliza un cargador para cargar la batería portátil mientras se usa simultáneamente la función de carga inalámbrica para cargar el dispositivo, en este momento la potencia de salida de la carga inalámbrica es de 7,5 W.

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

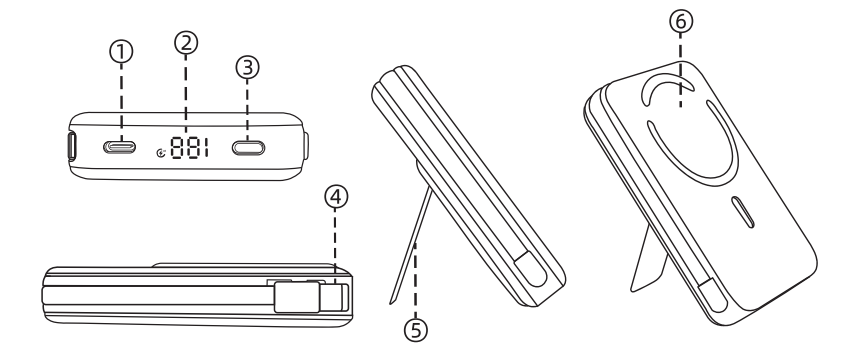

N.o	Partes	Descripción de la Función
①	USB-C1 Salida Entrada	Potencia de salida máxima soporta 35W, potencia de entrada máxima soporta 30W
②	Indicador de Nivel de Batería	Muestra el nivel actual de la batería del banco de energía
③	Botón	Control de encendido/apagado del banco de energía: un clic para encender, doble clic para apagar
④	USB-C2 Salida Entrada (con cable integrado)	Potencia de salida máxima soporta 35W, potencia de entrada máxima soporta 30W
⑤	Soporte	Rango de ángulo ajustable: 0°~50°
⑥	Salida de Carga Inalámbrica	Soporta el protocolo de carga Qi2.2, potencia de carga máxima hasta 25W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

01 1 * S3 Banco de Energía Inalámbrico para Viajes (con cable integrado)
02 1 * Manual de Instrucciones

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modello	S3
Nombre del Producto	Banco de Energía Inalámbrico para Viajes
Tipo de Batería	Batería de Polímero de Iones de Litio
Capacidad Total de las Celdas	10000mAh
Capacidad de la Batería	5000mAh/7.7VDC/38.5Wh (Dos Celdas en Serie)
Capacidad Nominal	6500mAh(5V⎓3A)
Entrada USB-C1/C2	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.5A 15V⎓2A/20V⎓1.5A
Salida USB-C1/C2	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.92A 15V⎓2.33A/20V⎓1.75A
Salida Inalámbrica para Teléfono	5W/10W/15W/MPP25W
Tamaño del Producto	106.9*71*22.15mm
Peso del Producto	245.3g

INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO

Carga inalámbrica para teléfono: Coloque el teléfono en el área de carga inalámbrica para teléfono de la batería portátil, el dispositivo detectará automáticamente y comenzará la carga.

Carga con cable: Conecte el dispositivo a cargar a USB-C1/C2 para realizar la carga con cable.

Ver batería restante: Haga clic una vez en el botón de interruptor, la pantalla de visualización numérica del nivel de batería se ilumina y el número muestra el nivel correspondiente.

Suspensión automática: La batería portátil entra automáticamente en modo de suspensión después de 30 segundos sin carga tras encenderse.

Función del interruptor del botón: Haga clic una vez en el botón para encender la batería portátil; haga doble clic para apagarla.

Modo carga y descarga simultánea: USB-C1 + salida inalámbrica = 27 W, USB-C2 + salida inalámbrica = 27 W.

Modo batería portátil: USB-C1 + salida inalámbrica = 15 W, USB-C2 + salida inalámbrica = 15 W, USB-C1 + USB-C2 = 15 W, USB-C1 + USB-C2 + salida inalámbrica = 15 W.

まえがき

弊社のS3モデル旅行用ワイヤレス充電宝をご購入いただき、ありがとうございます。本製品は、多機能で半固体電池セルを内蔵したモバイル電源であり、無線充電と有線充電のポータブル電源機能を一つに集約しています。Qiプロトコルをサポートするデバイス（スマートフォン、Appleイヤホンなど）を無線充電でき、同時にUSB-Cポートを備えた電子機器に対して有線充電も可能です。

注意事項

01. 本製品を勝手に分解または改造しないでください。

02. 本製品を湿気の多い環境に保管しないでください。

03. 本製品を熱源の近くや熱源付近で充電しないでください。

04. モバイル電源が水に浸かった後は使用禁止!

05. 金属製の物品や磁性体（鍵、銀行カード、磁石など）を無線充電エリアに近づけないでください。充電効果に影響を与える可能性があります。

06. 充電時は環境温度を0℃から35℃の間に保ってください。高温や低温が性能に影響を与えるのを避けるためです。

07. 使用中に製品が軽く発熱しますが、手を火傷するほど熱くなく、これは正常な現象です。

注： 充電器を使用してモバイル電源を充電し、同時に無線充電機能でデバイスを充電する場合、無線充電の出力電力はこのとき7.5Wとなります。

製品紹介

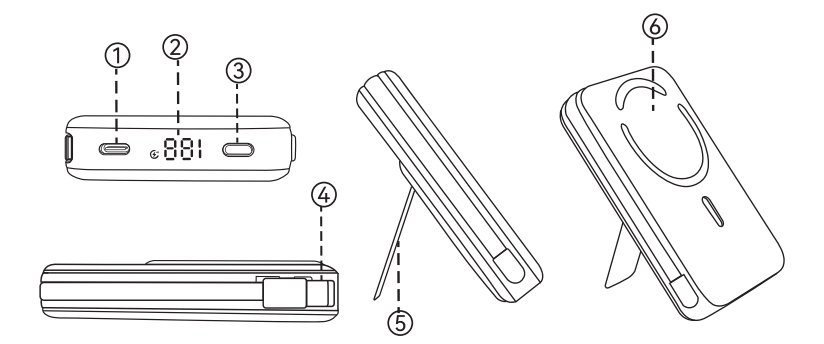

番号	各部品	機能説明
①	USB-C1出力入力	出力電力最大35W対応、入力電力最大30W対応
②	電量表示	現在の充電宝の電量を表示
③	按鍵	充電宝のオン/オフ制御：シングルクリックで電源オン、ダブルクリックで電源オフ
④	USB-C2出力入力(自带线)	出力電力最大35W対応、入力電力最大30W対応
⑤	支架	調整可能角度範囲：0°~50°
⑥	ワイヤレス充電出力	Qi2.2充電プロトコル対応、最大充電電力25Wまで可能

梱包内容

01 1 * S3 旅行用ワイヤレス充電宝（付属ケーブル付き）
02 1 * 取扱説明書

製品パラメータ

モデル	S3
製品名	旅行用ワイヤレスパワーバンク
バッテリータイプ	リチウムイオン・ポリマーバッテリー
総セル容量	10000mAh
バッテリー容量	5000mAh/7.7VDC/38.5Wh（2セル直列）
定格容量	6500mAh(5V⎓3A)
USB-C1/C2入力	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.5A 15V⎓2A/20V⎓1.5A
USB-C1/C2出力	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.92A 15V⎓2.33A/20V⎓1.75A
電話用ワイヤレス出力	5W/10W/15W/MPP25W
製品サイズ	106.9*71*22.15mm
製品重量	245.3g

製品使用説明

スマホ無線充電：スマホを充電宝のスマホ無線充電エリアに置くと、デバイスが自動的に検知して充電を開始します。

有線充電：充電が必要なデバイスをUSB-C1/C2に接続すると、有線充電が可能です。

残量確認：スイッチボタンをシングルクリックすると、画面内の電量数値表示が点灯し、数字が対応する電量を表示します。

自動スリープ：電源オン後、30秒間負荷がない場合、充電宝は自動的にスリープ状態に入ります。

按鍵スイッチ機能：按鍵をシングルクリックで充電宝をオン；ダブルクリックでオフ。

充放電同時モード：USB-C1+無線出力=27W、USB-C2+無線出力=27W。

充電宝モード：USB-C1+無線出力=15W、USB-C2+無線力=15W、USB-C1+USB-C2=15W、USB-C1+USB-C2+無線出力=15W。