



深圳市睿德通讯科技有限公司

Etheta Communication Technology (ShenZhen) Co.,Ltd.

规格书

Specifications

客户名称 Customer Name: 深圳市兆驰股份有限公司

产品型号 Product Mode: C1S

客户料号 Customer P/N: Z304ANT00818

睿德料号 SouthstarP/N: RD002009-Q3-0

制作日期 Production date: 2026-06-12

封样版本 Sample Version: V1 版

睿德通讯 (ETHETA)		
编制 (FICTION)	品质 (DQE)	研发 (R&D)
李森	张海	帅凯成
客户 (Customer)		
采 购 (PUR)	品质 (QC)	研发 (R&D)

生产厂商: 深圳市睿德通讯科技有限公司 Etheta Communication Technology (ShenZhen) Co.,Ltd.

深圳地址: 深圳市宝安区松岗街道东方社区彰丰路 6 号厂房 401

Zhangfeng Road, Dongfang Community, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen

电 话: 0755-26625028

公司网址: www.myetheta.com



承认书变更履历

[illegible]



深圳市睿德通讯科技有限公司

Etheta Communication Technology (ShenZhen) Co.,Ltd.

目 录

Index

一、 封面 (Cover)	1
二、 版本记录	2
三、 目录 (Index)	3
四、 基本参数 (The basic parameters)	4
五、 工程图纸 (Product Drawing)	5
六、 性能测试报告 (Test Report)	6
八、 包装方式 (Packing method)	8



四、基本参数 Basic Parameters

Frequency	2400-2500MHz
SWR	<2.0
Polarization	vertical
Impedance	50 Ohm

Material of Radiator	FPC
Material of Plastic	FPC
Cable Type	OD1.13mm (Black)
Connector Type	Cable+Plug


Operation Temperature	- 40 °C ~ + 65 °C
Storage Temperature	- 40 °C ~ + 80 °C
Antenna Color Storage life	< 2 year



深圳市睿德通讯科技有限公司

Etheta Communication Technology (ShenZhen) Co.,Ltd.

五、工程图纸 Engineering drawing

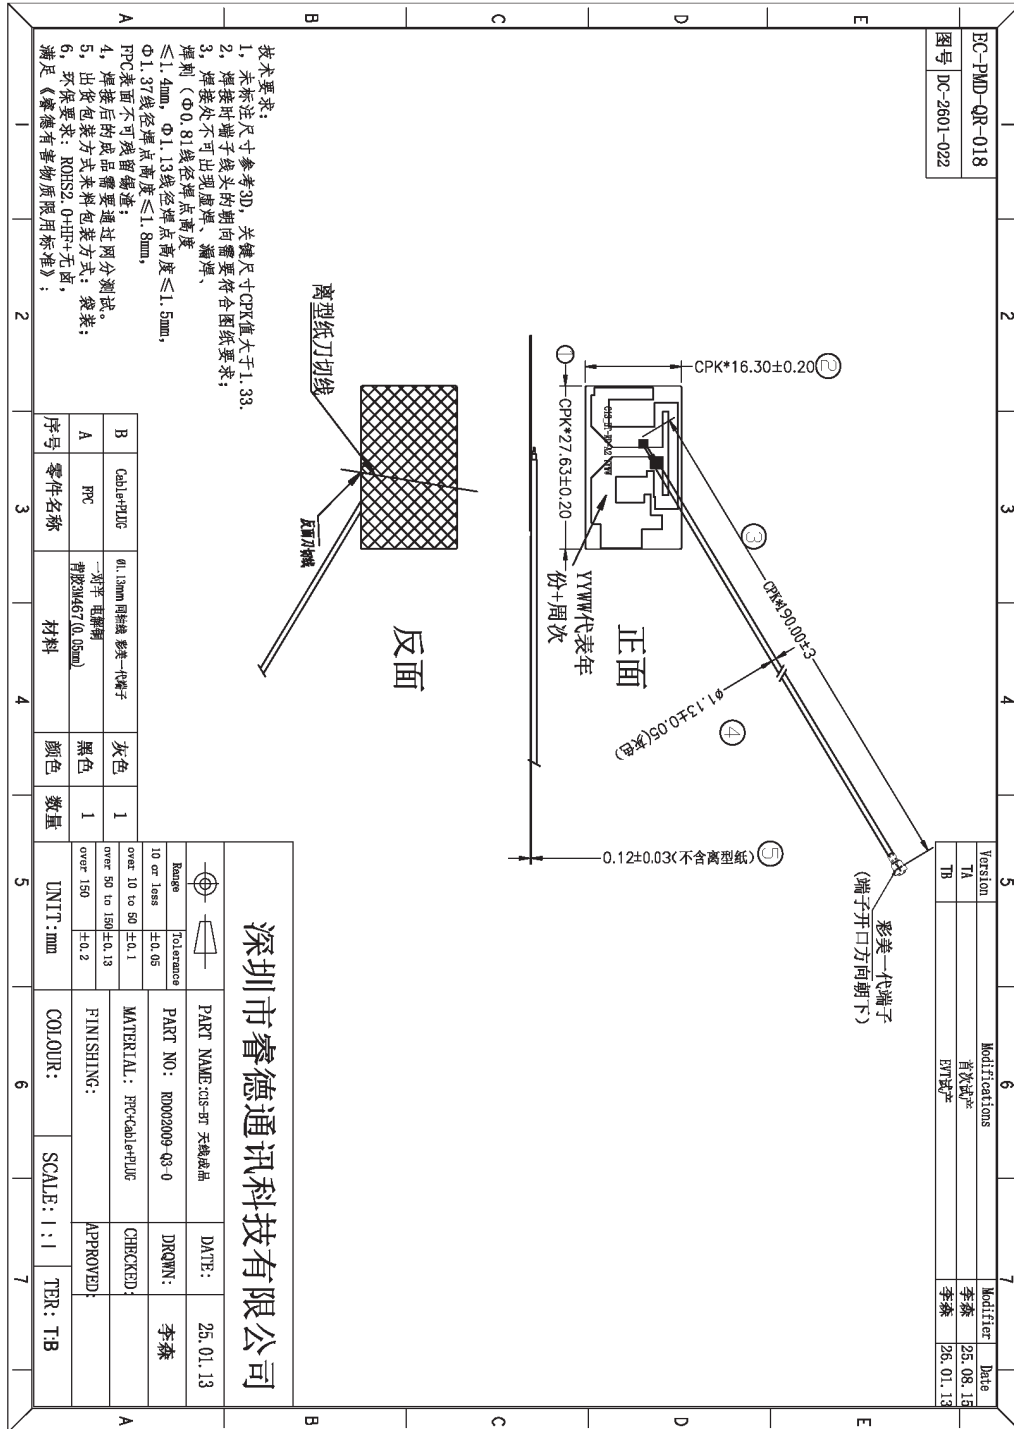



深圳市睿德通讯科技有限公司

Etheta Communication Technology (ShenZhen) Co.,Ltd.

六、性能测试报告 Performance Test Report

频点 Frequency	效率 Efficiency	增益 DB Gain
2400	56%	-2.48
2410	57%	-2.47
2420	56%	-2.52
2430	56%	-2.55
2440	55%	-2.55
2450	55%	-2.59
2460	55%	-2.62
2470	54%	-2.63
2480	54%	-2.67
2490	54%	-2.66
2500	54%	-2.68

Antenna type: PIFA antenna



深圳市睿德通讯科技有限公司

Etheta Communication Technology (ShenZhen) Co.,Ltd.

七、包装方式 Packaging method

