

光接受器件

低电平：激光管亮，持续时间最长约为2s，由MCU控制
高电平：激光管灭
激光管正常亮的时间由扫描时间决定，扫描到数据后激光管灭


小信号放大电路

激光恒流源

线圈驱动

中功率三极管

RS232接口

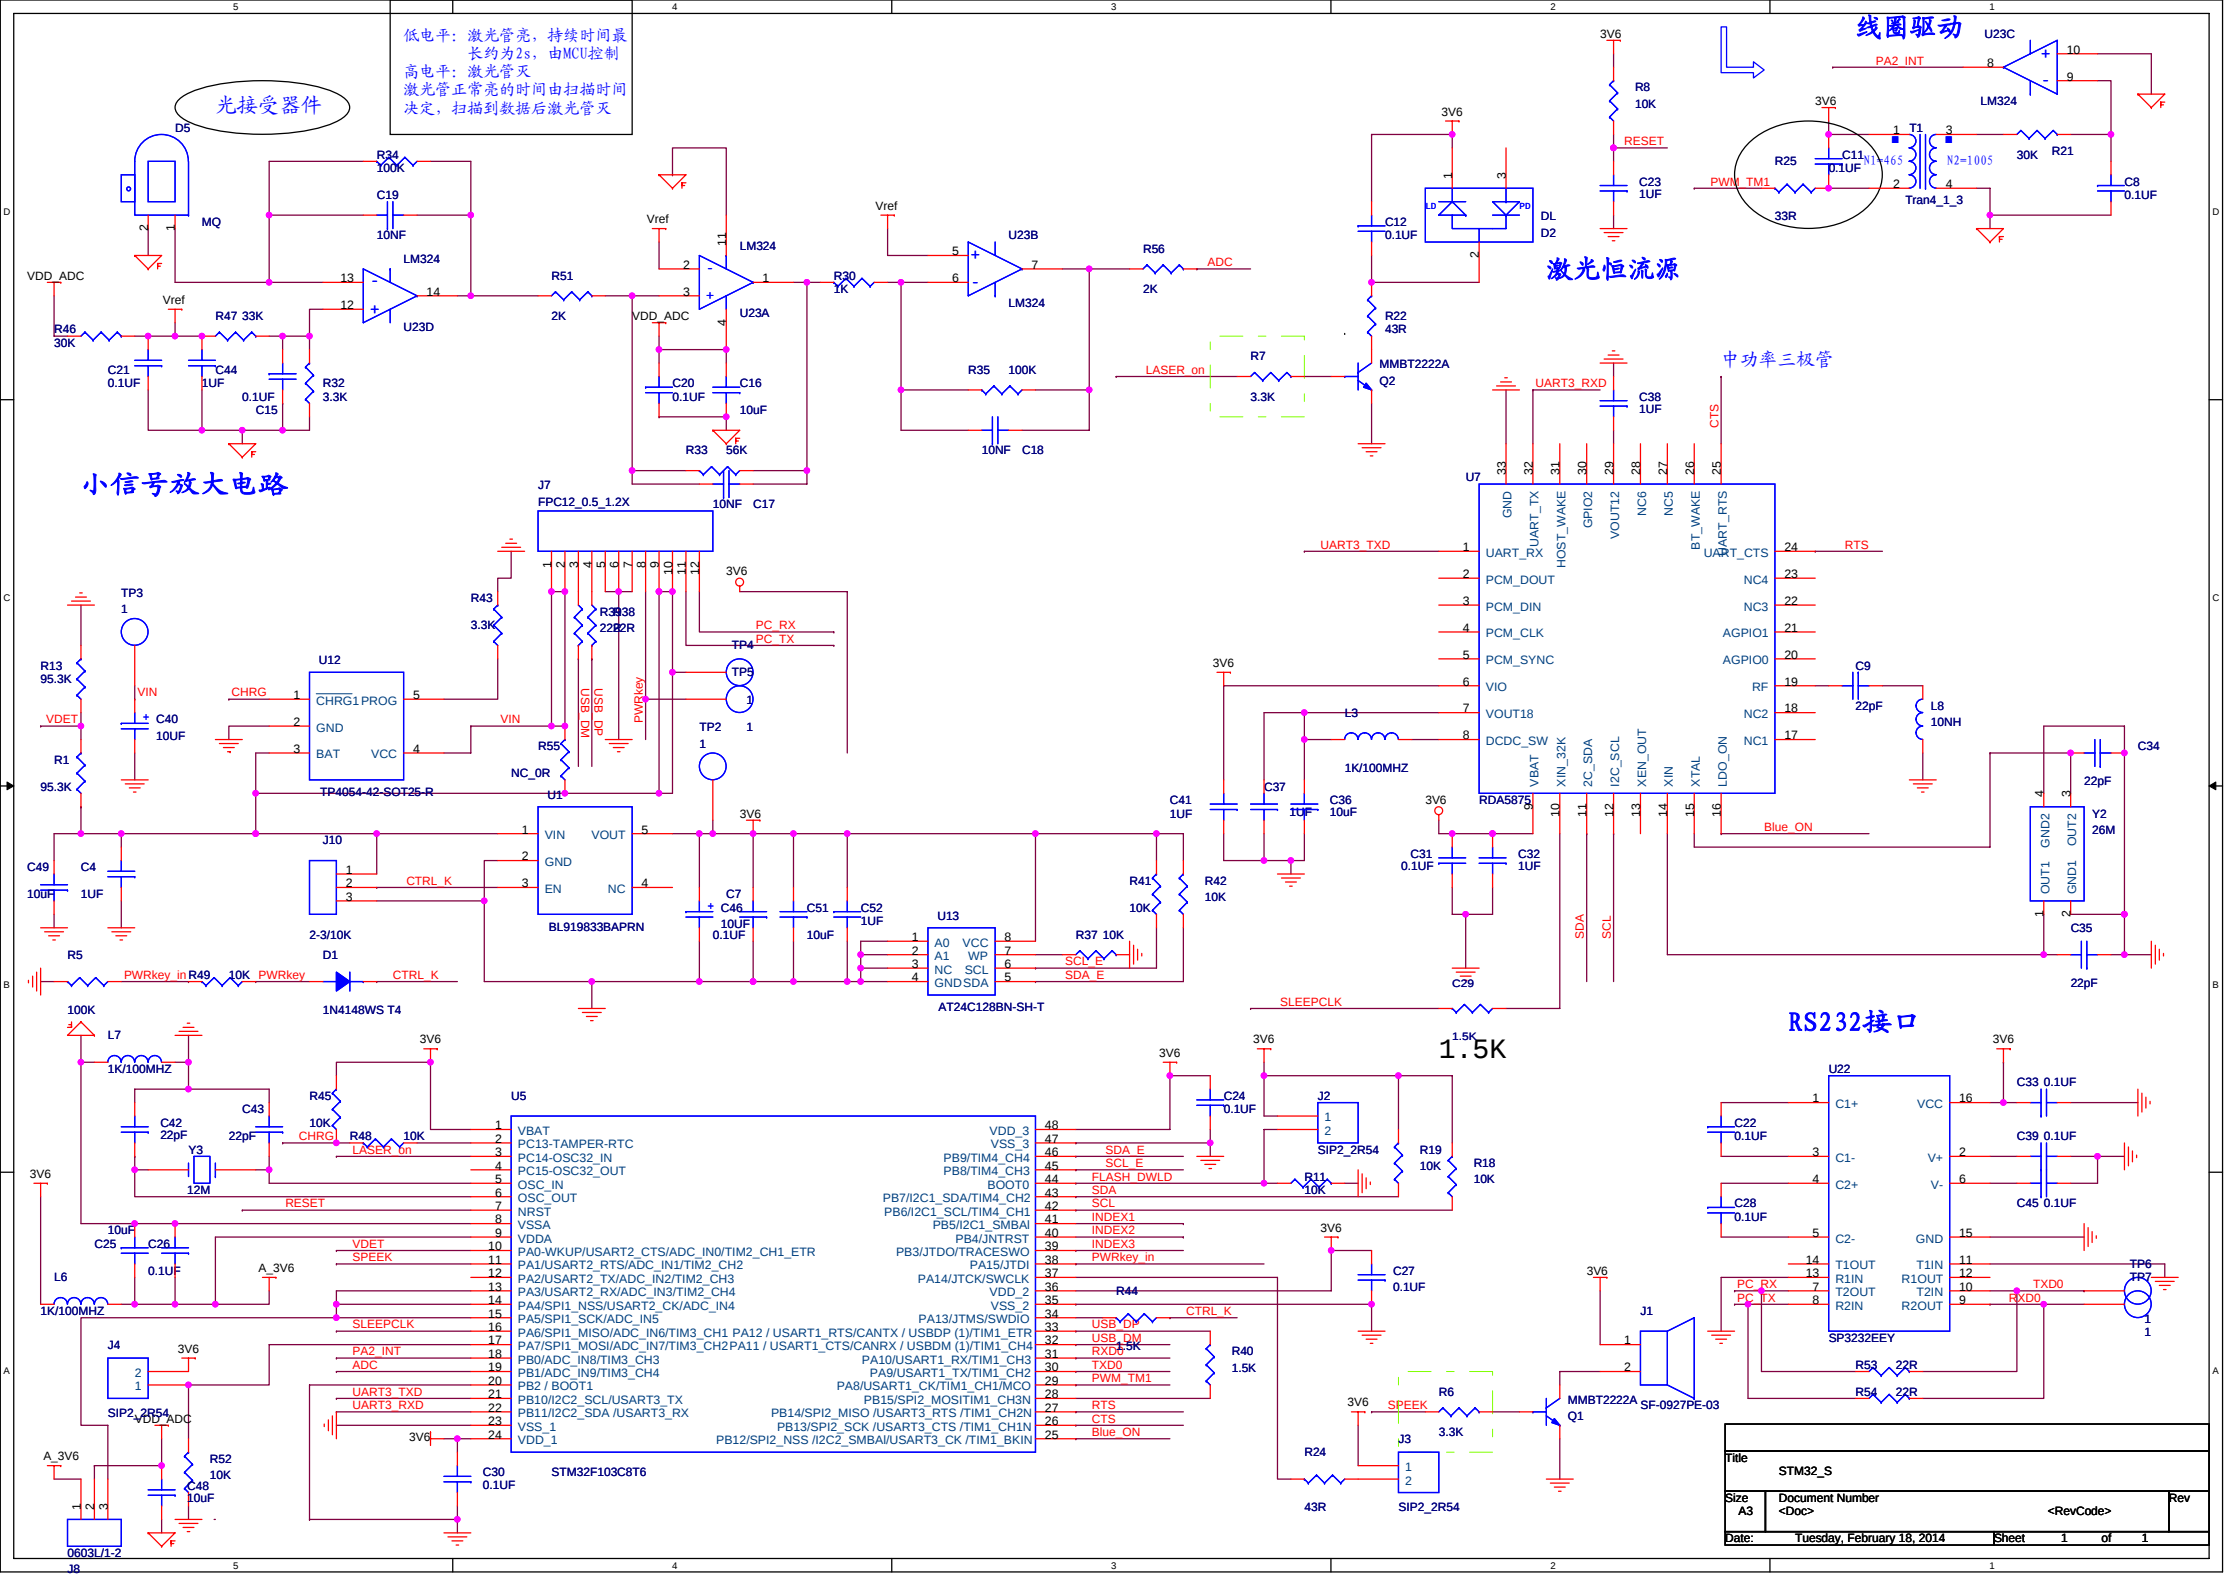

Title		STM32_S	
Size	A3	Document Number	<Doc>
Date:	Tuesday, February 18, 2014	Sheet	1 of 1

