

H5089 英语说明书

版本:V1.0

成型尺寸:75x105 (mm)

材质:80G书页纸


工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

页数:28页



Model: H5089

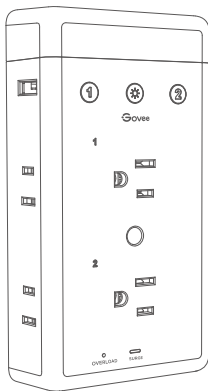

## User Manual

Smart Outlet Extender



**English**

01


**Français**

10

# Safety Instructions

- This device is recommended for use indoors and in a dry location only.
- The device should only be used within it's issued outlet rating stated in the instructions.
- Please contact the Govee team for a replacement if there is any damage caused by transportation.
- Please correctly plug in the socket and keep away from children.
- For added safety, please make sure to plug in the socket fully before using.
- Please do not disassemble the device. Otherwise, the device may get damaged or become a safety hazard.
- CAUTION: This device features an internal protection that will disconnect the surge protective component but will maintain power to the load - now unprotected. if this situation is undesirable for the application, follow the manufacturer's instructions for replacing the device.
- CAUTION: Do not install this device if there is not at least 10 meters (30 feet) or more of wire between the electrical outlet and the electrical service panel.

# Packing List



Outlet Extender × 1



Retaining Screws × 1





Detachable Pin × 1



User Manual × 1

# At a Glance

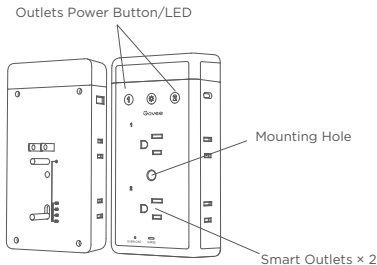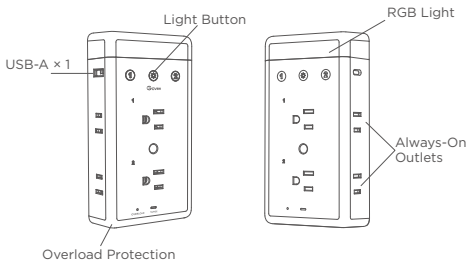

| Button                                                                            | Operation     | Event                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1/2                                                                               | Press         | Turn on/off the corresponding jack socket |
|  | Press         | Turn on/off RGB night light               |
| 1+2                                                                               | Long press 3s | Restore to factory settings               |

**Note:**



- When the Overload Protection switch springs up, this outlet extender will be powered off. Use a fine needle to press the button to turn it on.

| LED              | Status        | Event                                             |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 1/2              | Light off     | Corresponding jack socket off                     |
|                  | Steady blue   | Corresponding jack socket with Wi-Fi connected    |
|                  | Steady red    | Corresponding jack socket with Wi-Fi disconnected |
|                  | Flash blue    | To be paired/Wi-Fi connecting                     |
| Surge Protection | Steady red    | Surge protection in effect                        |
|                  | Red light off | Surge protection failing                          |

# Set up your Outlet Extender

## Step 1: Power Up & Install

Adjust the pin position/unscrew the pin to fit your wall outlet, plug it in and install the retaining screws.

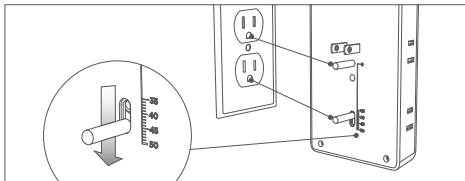

## Step 2: Add your device to Govee Home App

Download Govee Home App from the App Store or Google Play. Open Govee Home App, tap the "+" icon at the top right corner and select "H5089". Follow the instructions in app to complete connecting.



## Step 3: Using Your Device

Plug devices that require control into the two jack sockets at the front to access voice control, timer and remote switching features. For devices that require a constant power supply, plug them into the four side jack sockets.

**Note:** The total power of the six sockets should not exceed 1875 W; otherwise, it will automatically cut out in the event of a power overload. Use a fine needle to press the button to turn it on.

# Specifications

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model            | H5089                                                                                             |
| Material         | PC                                                                                                |
| Flame-Retardant  | UL94-5VA                                                                                          |
| Dimension        | 90 × 166 × 32mm (3.5 × 6.5 × 1.3 in)                                                              |
| Weight           | 270g (9.5oz)                                                                                      |
| AC Input         | 100-120V-50/60Hz 15A                                                                              |
| AC Output        | 100-120V-50/60Hz 15A 1800W                                                                        |
| Outlet Output    | 15A MAX                                                                                           |
| USB-A Output     | 5V  1A           |
| USB-C Output     | 5V  2A           |
| USB Output Total | 5V  3A (15W MAX) |
| Operating Temp   | -4°F to 77°F (-20°C to 25°C)                                                                      |
| Network          | Bluetooth 4.2 or above, Wi-Fi4                                                                    |

# Troubleshooting

| Trouble                                        | Reason                                                     | Solution                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device cannot connect to Wi-Fi.                | Device does not support 5GHz Wi-Fi.                        | Connect the device to 2.4GHz Wi-Fi.                                                                                                      |
|                                                | Wi-Fi contains special characters.                         | Change the Wi-Fi name and password.                                                                                                      |
|                                                | Wi-Fi is out of range.                                     | Keep the device and router within 100m.                                                                                                  |
| Govee Home App can't find the device Bluetooth | Device is not in pairing mode.                             | Hold and press “⌘” for 10s to reset the device.                                                                                          |
|                                                |                                                            | Purchase Matter Controller, i.e., HomePod, Apple TV.                                                                                     |
| Device can't connect to Matter                 | No Matter Controller                                       |                                                                                                                                          |
|                                                | Device is not in pairing mode.                             | Hold and press “⌘” for 10s to reset the device.                                                                                          |
| Device power failure/damage                    | Overload protection has been triggered due to overloading. | 1. Reduce the electric quantity/remove the high-power electrical appliances.<br>2. Use a needle to press the overload protection switch. |
|                                                | Loose in contact with the wall outlet.                     | The plug needs to be inserted into the bottom when in use to ensure close contact.                                                       |

| Trouble                     | Reason                                                 | Solution                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Device power failure/damage | Short circuit caused by water intake/high temperature. | Do not use it in a high-humidity /high-temperature environment. |

## Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com


 @GOVEE      @Goveelife.official

 @GoveeLife      @Goveelife      @GoveeLife

### Consignes de sécurité

- Cet appareil est destiné à une utilisation à l'intérieur et dans un endroit sec uniquement.
- Vous ne devez utiliser l'appareil que dans la limite de la puissance de la prise indiquée dans les instructions.
- En cas de dommages causés par le transport, Veuillez contacter l'équipe Govee pour un remplacement.
- Veuillez brancher correctement la prise et garder hors de la portée des enfants.
- Pour plus de sécurité, veuillez à bien brancher la prise avant de l'utiliser.
- Ne démontez pas l'appareil.  
Sinon, l'appareil peut être endommagé ou devenir un danger pour la sécurité.
- ATTENTION: Ce dispositif est doté d'un système de protection interne qui désactivera le composant de suppression des surtensions. La barre d'alimentation continuera ensuite à laisser passer le courant, mais sans la protection contre les surtensions. Si les appareils branchés nécessitent une protection contre les surtensions, suivez les directives du fabricant pour le remplacement du dispositif.
- ATTENTION: Ce dispositif est doté d'un système de protection interne qui désactivera le composant de suppression des surtensions. La barre d'alimentation continuera ensuite à laisser passer le courant, mais sans la protection contre les surtensions. Si les appareils branchés nécessitent une protection contre les surtensions, suivez les directives du fabricant pour le remplacement du dispositif.

# Liste d'emballage



Prise d'extension × 1



Vis de fixation × 1





Broche détachable × 1



Manuel d'utilisation × 1

# Vue d'ensemble

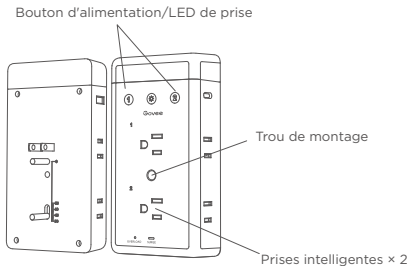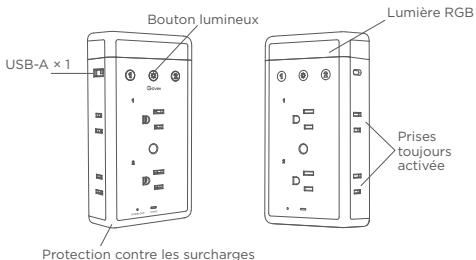

| Bouton                                                                            | Opération                | Événement                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1/2                                                                               | Appui                    | Allumer/éteindre la prise jack correspondante |
|  | Appui                    | Allumer/éteindre la veilleuse RGB             |
| 1+2                                                                               | Appui long de 3 secondes | Restaurer les paramètres d'usine              |

### Remarque :



- Lorsque l'interrupteur de protection contre les surcharges se déclenche, cette prise d'extension sera mise hors tension. Utilisez une aiguille fine pour appuyer sur le bouton pour l'allumer.

| LED                               | État                  | Événement                                           |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1/2                               | Voyant éteint         | Prise jack correspondante désactivée                |
|                                   | Bleu fixe             | Prise jack correspondante avec Wi-Fi connecté       |
|                                   | Rouge fixe            | Prise jack correspondante avec Wi-Fi déconnecté     |
|                                   | Bleu clignotant       | À associer/Connexion Wi-Fi                          |
| Protection contre les surtensions | Rouge fixe            | Protection contre les surtensions en vigueur        |
|                                   | Lumière rouge éteinte | Défaillance de la protection contre les surtensions |

# Configurer votre prise d'extension

## Étape 1 : Mise sous tension et installation

Ajustez la position de la broche/dévissez la broche pour l'adapter à votre prise murale, branchez-la et installez les vis de fixation.

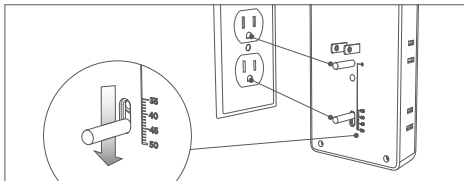

## Étape 2 : Ajouter votre appareil à l'application Govee Home

Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store ou Google Play. Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et sélectionnez « H5089 ». Suivez les instructions de l'application pour terminer la connexion.



## Étape 3 : Utilisation de votre appareil

Branchez les appareils à contrôler dans les deux prises jack situées à l'avant pour accéder aux fonctions de commande vocale, de minuterie et de commutation à distance.

Pour les appareils nécessitant une alimentation électrique constante, branchez-les sur les quatre prises jack latérales.

**Remarque :** La puissance totale des six prises ne doit pas dépasser 1 875 W ; sinon, elle se coupera automatiquement en cas de surcharge électrique. Utilisez une aiguille fine pour appuyer sur le bouton pour l'allumer.

# Caractéristiques techniques

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                        | H5089                                                                                              |
| Matériaux                     | Polycarbonate                                                                                      |
| Ignifuge                      | UL94-5VA                                                                                           |
| Dimension                     | 90 × 166 × 32 mm<br>(3,5 × 6,5 × 1,3 pouces)                                                       |
| Poids                         | 270 g (9,5 onces)                                                                                  |
| Entrée CA                     | 100 à 120 V - 50/60 Hz 15 A                                                                        |
| Sortie CA                     | 100 à 120 V - 50/60 Hz 15 A 1 800 W                                                                |
| Sortie de prise               | 15A MAX                                                                                            |
| Sortie USB-A                  | 5V  1A            |
| Sortie USB-C                  | 5V  2A            |
| Sortie USB totale             | 5V  3A (15 W MAX) |
| Température de fonctionnement | -4°F à 77°F (-20°C à 25°C)                                                                         |
| Réseau                        | Bluetooth 4.2 ou supérieur, Wi-Fi4                                                                 |

# Dépannage

| Problème                                                    | Raison                                                                          | Solution                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne peut pas se connecter au Wi-Fi.               | L'appareil ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz.                               | Connecter l'appareil au Wi-Fi 2,4 GHz.                                                                                                                                                         |
|                                                             | Le Wi-Fi contient des caractères spéciaux.                                      | Modifiez le nom et le mot de passe Wi-Fi.                                                                                                                                                      |
|                                                             | Le Wi-Fi est hors de portée.                                                    | Garder l'appareil et le routeur à moins de 100 mètres l'un de l'autre.                                                                                                                         |
| L'application Govee Home ne trouve pas l'appareil Bluetooth | L'appareil n'est pas en mode d'association.                                     | Appuyer longuement sur « ✱ » pendant 10 secondes pour réinitialiser l'appareil.                                                                                                                |
| L'appareil ne peut pas se connecter à Matter                | Aucun contrôleur Matter                                                         | Acheter un contrôleur Matter, c'est-à-dire HomePod, Apple TV.                                                                                                                                  |
|                                                             | L'appareil n'est pas en mode d'association.                                     | Appuyer longuement sur « ✱ » pendant 10 secondes pour réinitialiser l'appareil.                                                                                                                |
| Panne de courant/ endommagement de l'appareil               | La protection contre les surcharges a été déclenchée en raison d'une surcharge. | 1. Réduisez la quantité d'électricité/supprimez les appareils électriques de forte puissance.<br>2. Utilisez une aiguille pour appuyer sur l'interrupteur de protection contre les surcharges. |
|                                                             | La connexion avec la prise murale est desserrée.                                | La fiche doit être insérée dans le bas lors de l'utilisation pour assurer une connexion serrée.                                                                                                |

| Problème                                            | Raison                                                                          | Solution                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Panne de courant/<br>endommagement<br>de l'appareil | Court-circuit causé<br>par une infiltration<br>d'eau/une<br>température élevée. | Ne pas l'utiliser dans<br>un environnement à<br>une humidité/<br>température élevée. |

## Service clients

-  Garantie : Garantie limitée 12 mois
-  Assistance : Assistance technique à vie
-  E-mail : support@govee.com
-  Site Internet officiel : www.govee.com
-  @GOVEE       @Goveelife.official
-  @GoveeLife       @Goveelife       @GoveeLife

# FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
  - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **RF warning statement:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## **ISED STATEMENT:**

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## **Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement de la ISED établies pour un non contrôlé Environnement. Cet équipement devrait être installé et utilisé avec une distance minimale 20cm entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**Responsible party:**

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.



FOR INDOOR USE ONLY

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR

UNIQUEMENT



**Govee Home App**

For FAQs and more information,  
please visit: [www.govee.com](http://www.govee.com)