

RJX



**THERMAL
IMAGING SCOPE**

GLINT SERIES

User Manual V1.0

WARNING

PLEASE READ BEFORE USE

EN

- Inspect batteries for damage before charging. • Fully charge batteries before use. • Avoid pointing the device at the sun or high heat sources.
- Damage to the core sensor caused by improper handling is not covered under warranty.

DE

- Prüfen Sie die Batterien vor dem Laden auf Schäden. • Laden Sie die Batterien vor Gebrauch vollständig auf. • Vermeiden Sie es, das Gerät auf die Sonne oder Wärmequellen zu richten. • Schäden am Kernsensor aufgrund unsachgemäßer Handhabung sind nicht garantiert.

IT

- Ispezionare le batterie per eventuali danni prima di caricarle. • Caricare completamente le batterie prima dell'uso. • Evitare di puntare il dispositivo verso il sole o fonti di calore intense. • I danni al sensore centrale causati da manomissioni non sono coperti dalla garanzia.

FR

- Vérifiez les batteries pour détecter tout dommage avant de les charger.
- Chargez complètement les batteries avant utilisation. • Évitez de diriger l'appareil vers le soleil ou des sources de chaleur intenses. • Les dommages au capteur principal causés par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par la garantie.

ES

- Inspeccione las baterías en busca de daños antes de cargarlas. • Cargue completamente las baterías antes de usarlas. • Evite apuntar el dispositivo hacia el sol o fuentes de calor intensas. • Los daños al sensor principal causados por manipulación incorrecta no están cubiertos por la garantía.

CZ

- Před nabíjením zkontrolujte baterie na poškození. • Před použitím baterie úplně nabijte. • Vyhněte se zaměřování zařízení na slunce nebo zdroje vysokého tepla. • Poškození hlavního senzoru způsobené nesprávným zacházením není pokryto zárukou.

PL

- Przed ładowaniem sprawdź baterie pod kątem uszkodzeń. • W pełni naładuj baterie przed użyciem. • Unikaj celowania urządzeniem w słońce lub źródła silnego ciepła. • Uszkodzenia głównego czujnika spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie podlegają gwarancji.

SV

- Kontrollera batterierna för skador innan du laddar dem. • Ladda batterierna helt innan användning. • Undvik att rikta enheten mot solen eller starka värmekällor. • Skador på huvudsensorn orsakade av felaktigt hantering omfattas inte av garantin.

HU

- Ellenőrizze a telepet sérülésre, mielőtt töltene. • Teljesen töltse fel a telepet használat előtt. • Ne irányítsa az eszközt a nap vagy nagy hőforrások felé. • A helytelen kezelésből eredő fő érzékelő károk nem tartoznak a garanciális fedezet alá.

PT

- Verifique as baterias quanto a danos antes de carregá-las. • Carregue completamente as baterias antes do uso. • Evite apontar o dispositivo para o sol ou fontes de calor intensas. • Danos ao sensor principal causados por manuseio incorreto não estão cobertos pela garantia.

TABLE OF CONTENTS

EN	Thermal Imaging Scope	01
DE	Wärmebild-Kamera	10
IT	Telescopio per immagini termiche	19
FR	Caméra d'imagerie thermique	28
ES	Telescopio termográfico	37
CZ	Termovizní dalekohled	46
PL	Zakres obrazowania termicznego	55
SV	Termografisk omfattning	64
HU	Hőkamerás hatókör	73
PT	Mira termográfica	82

01 PRODUCT FEATURES

- The F0.9 lens is larger in size and provides higher light transmission and clearer images compared to the F1.0 lens.
- 1500m laser rangefinder.
- Ballistic calculation function.
- Large 0.49-inch OLED display with 1920x1080 resolution.
- Can be compatible with 21700 and 18650 battery.

02 APP DESCRIPTION

For more features, please use RIX+ app.



As this product is an electronic device, it is recommended to read or download the latest manual on the RIX website or RIX+ app to obtain the most up-to-date product instructions.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 PRODUCT PARAMETERS


Model	GLINT G3		GLINT G2	
Sensor Specifications				
Type	VOx Uncooled Focal Plane Arrays			
Resolution, pixels	384×288		256×192	
Pixel Pitch, μm	12			
NETD, mK	<20		<25	
Frame Rate, Hz	60		50	
Optical Specifications				
Objective Lens, mm	35 , F0.9		25 , F1.0	
Magnification	3.5× - 14.0× (4×)		3.5× - 14.0× (4×)	
Field of View(H×V), degrees/°@100yd	7.5°×5.1°/13.2×8.8		7.0°×4.7°/12.3×8.3	
Field of View(H×V), degrees/m@100m	7.5°×5.1°/13.2×8.8		7.0°×4.7°/12.3×8.3	
Eye Relief, mm	48			
Diopter Adjustment, D	-5 to +5			
Detection Range, m/yd	1800 / 1969		1300 / 1422	
Display Specifications				
Type	AMOLED			
Resolution, pixels	1920×1080, 0.49 inch			
Laser Rangefinder				
Max. Measuring Range, m/yd	1500/1640			
Measurement Accuracy, m/yd	±1/1.09			
Ballistic Calculation	Yes, 5 Zeroing Profiles Supported			

Model	GLINT G3		GLINT G2	
Video Recorder				
Video / Photo Resolution, pixels	1200×804			
Video / Photo Format	.mp4/ .jpg			
Built-in Memory, GB	64			
Physical Specifications				
Degree of Protection, IP Code	IP67			
Operating Temperature Range, °C/°F	-20 to +50/-4 to +122			
Weight, Without External Battery, g/lb	645 / 1.42		625 / 1.38	
Dimensions, mm/inch	306×107×90/ 12.1×4.2×3.5		306×107×90/ 12.1×4.2×3.5	
Connections and Compatibilities				
Battery Type	21700 and compatible with 18650			
Operating Time on Battery Pack (at t=25 C /72°F), h	5.5h		6.5h	
External Power Supply, V	5 (Type-C USB)			
Max Recoil Power on Rifled Weapon (Eo), g/J	1000 / 6000			
Compatible Mounts	Picatinny Mount			
Wi-Fi	Support			

Tips

The results of operating time is tested at 25°C/72°F using RIX batteries. Battery life may vary based on temperature and usage conditions.

04^{IN} THE BOX

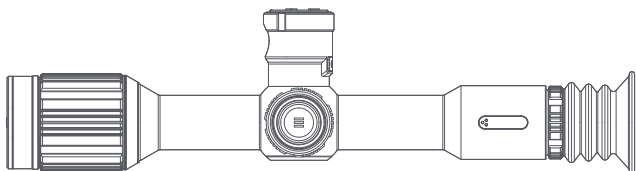

The GLINT Series Thermal Imaging Scope x1



Picatinny Ring Mount set x1



Hex Key x 1



21700 Battery x 2




Battery Fireproof Bag x1




Battery Charger x 1



18650 Battery
Adapter Sleeve x1



USB Type-C Cable x 1



Lens Cloth x 1




Thermal Target x 10(1 package)


05 PRODUCT APPEARANCE



06 BATTERY INSTALLATION


· Step 1: Rotate and remove the battery compartment cover.



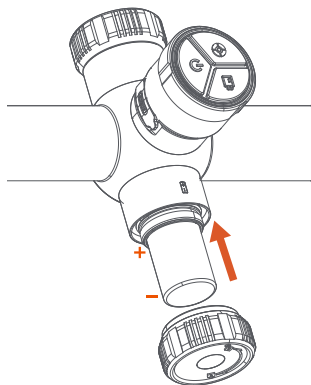


· Step 2: Insert a 21700 battery.

Note To use an 18650 battery, first insert it into the battery adapter sleeve, then place the assembly into the battery compartment.

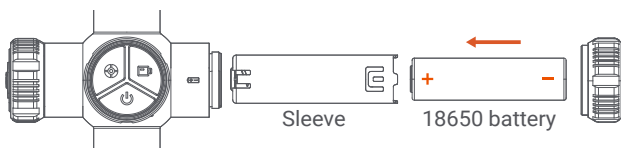

· Step 3: Rotate and install the battery compartment cover.



Note You can also supply power to the device and charge the battery via the Type-C port.

07 BUTTONS AND KNOBS OPERATION

Power on/off



Press and Hold
Power on /off the device

Standby/Exit Standby



Press
Wake up the device

Press and Hold
Release the button before shutdown to enter standby mode

Home Screen



Press
Shutter correction

Press and Hold
Shut down / Standby



Press
Switch image patterns

Press and Hold
Enter the settings menu



Press
Start / Stop LRF

Press and Hold
Start / Stop ballistic calculation



Rotate
Switch digital zoom
Switch PIP zoom



Press
Start/Stop video recording

Press and Hold
Take a photo

Settings Menu



Press
Switch the setting parameters or enter the secondary settings menu



Rotate
Switch menu options



Press
Switch the setting parameters or enter the secondary settings menu



Press
Return to the home screen with saving changes

Zeroing Screen



Press
Freeze/resume



Rotate
Move reticle



Press
Set zeroing distance



Press
Switch the direction of
the reticle movement:
Up and down or left and
right



Press and Hold
Choose whether to
save and exit

Zeroing Distance Screen



Rotate
Change value: 0-9



Press
Switch digit



Press
Save and exit

Bad Pixel Correction Screen



Rotate
Move reticle



Press
Switch the direction of
the reticle movement:
Up and down or left
and right



Press
Confirm/cancel
bad pixel



Press
Choose whether to
save and exit

08 STATUS BAR



09 SETTING FUNCTION

Icon	LRF Button	Photo/Video Button
	PIP	/
	Screen brightness	Image contrast
	Weather mode	/
	Reticle style	Reticle color
	Zeroing profiles	Zeroing
	Device attitude	/
	Wi-Fi	/
	Recoil activated video	Recoil to zoom
	Correct bad pixels	/
	Device information	/
	Length unit	Angle unit
	Language	/
	Factory reset	/

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 MERKMALE DES PRODUKTS

- Das F0,9-Objektiv ist größer und bietet im Vergleich zum F1,0-Objektiv eine höhere Lichtdurchlässigkeit und klarere Bilder.
- 1500-m-Laser-Entfernungsmesser.
- Funktion zur ballistischen Berechnung.
- Großes 0,49-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1080.
- Kompatibel mit 21700- und 18650-Akkus.

02 APP- BESCHREIBUNG

Für weitere Funktionen verwenden Sie bitte die RIX+ App.



Da dieses Produkt ein elektronisches Gerät ist, wird empfohlen, die neueste Bedienungsanleitung auf der RIX-Website oder in der RIX+ App zu lesen oder herunterzuladen, um die aktuellsten Produktanweisungen zu erhalten.



RoHS

03 PARAMETER DES PRODUKTS


Modell	GLINT G3		GLINT G2	
Sensorspezifikationen				
Typ	Ungekühlte VOx-Fokalebenen-Arrays			
Auflösung, Pixel	384×288		256×192	
Pixelabstand, µm	12			
NETD, mK	<20		<25	
Bildfrequenz, Hz	60		50	
Optische Spezifikationen				
Objektivlinse, mm	35 , F0,9		25 , F1,0	
Vergrößerung	3,5× bis 14,0× (4×)		3,5× bis 14,0× (4×)	
Sichtfeld (H × V), Grad/yd @ 100 yd	7,5°×5,1°/13,2×8,8		7,0°×4,7°/12,3×8,3	
Sichtfeld (H × V), Grad/m @ 100 m	7,5°×5,1°/13,2×8,8		7,0°×4,7°/12,3×8,3	
Augenabstand, mm	48			
Dioptrieneinstellung, D	-5 bis +5			
Detektionsreichweite, m/yd	1800 / 1969		1300 / 1422	
Display Specifications				
Typ	AMOLED			
Auflösung, Pixel	1920 × 1080, 0,49 Zoll			
Laser Rangefinder				
Max. Messreichweite, m/yd	1500/1640			
Messgenauigkeit, m/yd	±1 / 1,09			
Ballistische Berechnung	Ja, 5 Einschießprofile werden unterstützt			

Modell	GLINT G3		GLINT G2
Videorekorder			
Video-/Fotoauflösung, Pixel	1200×804		
Video-/Fotoformat	.mp4/ .jpg		
Interner Speicher, GB	64		
Physikalische Spezifikationen			
Schutzart, IP-Code	IP67		
Betriebstemperaturbereich, °C/°F	-20 bis +50 / -4 bis +122		
Gewicht, Ohne Externen Akku, g/lb	645 / 1,42	625 / 1,38	
Abmessungen, mm/Zoll	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	
Verbindungen und Kompatibilitäten			
Akkutyp	21700 und kompatibel mit 18650		
Betriebszeit mit Akkupack (bei 25 °C / 72 °F), Std.	5,5 Std.	6,5 Std.	
Externe Stromversorgung, V	5 (USB-Typ-C)		
Max. Rückstoßkraft bei Gezogener Waffe (Eo), g/J	1000 / 6000		
Kompatible Montageteile	Picatinny-Halterung		
WLAN	Unterstützt		

Tipps

Die Betriebszeit wurde bei 25 °C/72 °F mit RIX-Akkus getestet. Die Akkulaufzeit kann je nach Temperatur und Nutzungsbedingungen variieren.

04 IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

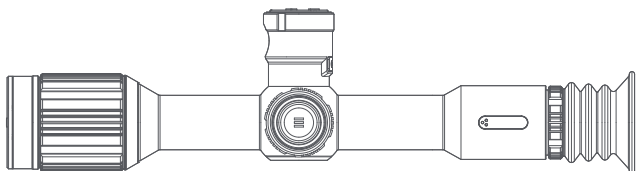

Wärmebild-Zielfernrohr der GLINT-Serie x1



Picatinny-Ringmontageset x1



Inbusschlüssel x1



Feuerfeste Akkutasche x1




Akkuladegerät x1




21700-Akku x2



18650-Akku-Adapterhülse x1



USB-Typ-C-Kabel x1



Linsentuch x1




Wärmeziel x10 (1 Packung)


05 ANSICHT DES PRODUKTS



06 INSTALLATION DES AKKUS


· Schritt 1: Drehen Sie den Akkufachdeckel und nehmen Sie ihn ab.



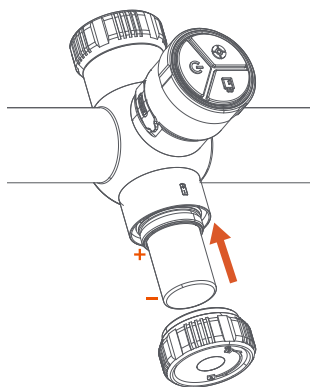


· Schritt 2: Legen Sie einen 21700-Akku ein.

Hinweis Um einen 18650-Akku zu verwenden, setzen Sie ihn zunächst in die Akku-Adapterhülse ein und legen Sie die Einheit anschließend in das Akkufach ein.

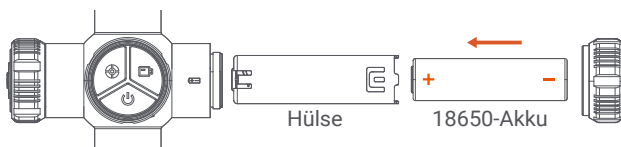

· Schritt 3: Setzen Sie den Akkufachdeckel auf und drehen Sie ihn fest.



Hinweis Sie können das Gerät auch über den Typ-C-Anschluss mit Strom versorgen und den Akku aufladen.

07 **BEDIENUNG DER TASTEN UND KNÖPFE**

Ein-/Ausschalten



Drücken und Halten
Gerät ein-/ausschalten

Standby / Standby beenden



Drücken
Gerät aufwecken

Drücken und Halten
Lassen Sie die Taste vor dem Ausschalten los, um in den Standby-Modus zu wechseln

Startbildschirm



Drücken
Verschlusskorrektur

Drücken und Halten
Ausschalten / Standby



Drücken
Bildmuster umschalten

Drücken und Halten
Einstellungsmenü aufrufen



Drücken
LRF starten / stoppen

Drücken und Halten
Ballistische Berechnung
starten / stoppen



Drehen
Digitalen Zoom umschalten
PIP-Zoom umschalten



Drücken
Videoaufnahme
starten / stoppen

Drücken und Halten
Foto aufnehmen

Einstellungsmenü



Drücken
Einstellungsparameter
umschalten oder
Untermenü aufrufen



Drücken
Menüoptionen wechseln



Drücken
Einstellungsparameter
umschalten oder
Untermenü aufrufen



Drücken
Mit dem Speichern der
Änderungen zum
Startbildschirm
zurückkehren

Einschießbildschirm



Drücken

Einfrieren / Fortsetzen



Drehen

Absehen bewegen



Drücken

Einschießentfernung einstellen



Drücken

Richtung der Absehenbewegung umschalten: Oben und unten oder links und rechts



Drücken und Halten

Wählen, ob gespeichert und beendet werden soll

Zeroing Distance Screen



Drehen

Wert ändern: 0 bis 9



Drücken

Ziffer wechseln



Drücken

Speichern und beenden

Bildschirm zur Korrektur Fehlerhafter Pixel



Drehen

Absehen bewegen



Drücken

Richtung der Absehenbewegung umschalten: Oben und unten oder links und rechts



Drücken

Fehlerhafte Pixel bestätigen / entfernen



Drücken

Wählen, ob gespeichert und beendet werden soll

08 STATUS-LEISTE



09 EINSTELLUNGS-FUNKTION

Symbol	LRF-Taste	Foto-/Video-Taste
	PIP	/
	Bildschirmhelligkeit	Bildkontrast
	Wettermodus	/
	Absehen-Typ	Absehen-Farbe
	Einschießprofile	Einschießen
	Geräteausrichtung	/
	WLAN	/
	Rückstoßaktiviertes Video	Rückstoß-Zoom
	Fehlerhafte Pixel korrigieren	/
	Geräteinformation	/
	Längeneinheit	Winkeleinheit
	Sprache	/
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	/

01 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- L'obiettivo F0,9 ha dimensioni maggiori e offre una maggiore trasmissione della luce e immagini più nitide rispetto all'obiettivo F1,0.
- Telemetro laser da 1500 m.
- Funzione di calcolo balistico.
- Ampio display OLED da 0,49 pollici con risoluzione 1920 × 1080.
- Compatibile con batterie 21700 e 18650.

02 DESCRIZIONE DELL'APP

Per ulteriori funzionalità, utilizzare l'app RIX+.



Essendo questo un dispositivo elettronico, si consiglia di consultare o scaricare il manuale più recente sul sito RIX o sull'app RIX+ per ottenere le istruzioni più aggiornate del prodotto.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 PARAMETRI DEL PRODOTTO


Modello	GLINT G3		GLINT G2	
Specifiche del sensore				
Tipo		Matrici sul piano focale non raffreddate VOx		
Risoluzione, pixel		384x288		256x192
Passo del pixel, µm		12		
NETD, mK		<20		<25
Frequenza dei fotogrammi, Hz		60		50
Specifiche ottiche				
Lente dell'obiettivo, mm		35 , F0,9		25 , F1,0
Ingrandimento		3,5x - 14,0x (4x)		3,5x - 14,0x (4x)
Campo visivo (O × V), gradi/yard a 100 yd		7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3
Campo visivo (O × V), gradi/m a 100 m		7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3
Distanza interoculare, mm		48		
Regolazione diottrica, D		Da -5 a +5		
Raggio di rilevamento, m/yard		1800 / 1969		1300 / 1422
Specifiche del display				
Tipo		AMOLED		
Risoluzione, pixel		1920 × 1080, 0,49 pollici		
Telemetro laser				
Campo di misurazione massimo, m/yard		1500/1640		
Precisione di misurazione, m/yard		±1/1,09		
Calcolo balistico		Sì, 5 profili di azzeramento supportati		

Modello	GLINT G3		GLINT G2	
Registratore video				
Risoluzione video/foto, pixel	1200x804			
Formato video/foto	.mp4/ .jpg			
Memoria integrata, GB	64			
Specifiche fisiche				
Grado di protezione, codice IP	IP67			
Intervallo di temperatura di funzionamento, °C/°F	da -20 a +50/da -4 a +122			
Peso, Senza batteria esterna, g/lb	645 / 1,42		625 / 1,38	
Dimensioni, mm/pollici	306x107x90/ 12,1 x 4,2 x 3,5		306x107x90/ 12,1 x 4,2 x 3,5	
Connessioni e compatibilità				
Tipo di batteria	21700 è compatibile con le batterie 18650			
Tempo di funzionamento con pacco batteria (a t=25°C /72°F), ore	5,5 ore		6,5 ore	
Alimentazione esterna, V	5 (USB Tipo-C)			
Potenza di rinculo massima su arma rigata (Eo), g/J	1000 / 6000			
Supporti compatibili	Supporto Picatinny			
Wi-Fi	Supporto			

Suggerimenti

I risultati del tempo di funzionamento sono stati testati a 25 °C/72 °F utilizzando batterie RIX. La durata della batteria può variare in base alla temperatura e alle condizioni di utilizzo.

04 NELLA SCATOLA

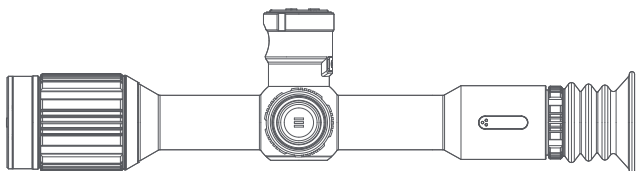

Monoculare termico della serie GLINT ×1




Set di anelli di montaggio Picatinny ×1



Chiave esagonale × 1



Borsa ignifuga per batteria ×1




Caricabatterie ×1



Batteria 21700 × 2



Manicotto adattatore per
batteria 18650 ×1



Cavo USB Tipo-C ×1



Panno per obiettivo ×1




Obiettivo termico × 10 (1 confezione)


05 ASPETTO DEL PRODOTTO



06 INSERIMENTO DELLA BATTERIA

· Fase 1: Ruotare e rimuovere il coperchio del vano batteria.



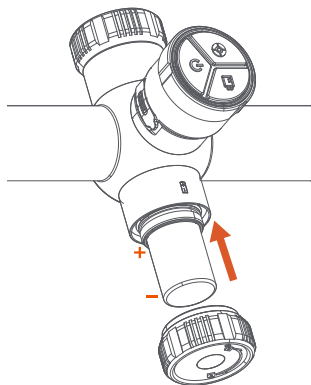


· Fase 2: Inserire una batteria 21700.21700-Akku ein.

Nota Per utilizzare una batteria 18650, inserirla prima nel manicotto adattatore per batteria, quindi posizionare il gruppo nel vano batteria.



· Fase 3: Ruotare e installare il coperchio del vano batteria.



Nota È inoltre possibile alimentare il dispositivo e caricare la batteria tramite la porta Tipo-C.

07 FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI E DELLE MANOPOLE

Accensione/Spegnimento



Premere e tenere premuto

Accensione/spegnimento del dispositivo



Modalità attesa/Uscire da modalità attesa

Premi

Riattivare il dispositivo

Premere e tenere premuto

Rilasciare il pulsante prima dello spegnimento per entrare in modalità di attesa

Schermata iniziale



Premi

Correzione dell'otturatore

Premere e tenere premuto

Spegnere / Attesa



Premi

Cambiare i modelli di immagine

Premere e tenere premuto
Accedi al menu di impostazioni



Premi

Avvia/Interrompi misurazione di distanza laser

Premere e tenere premuto

Avvia/Interrompi calcolo balistico



Ruota

Cambiare zoom digitale
Cambiare lo zoom di PIP



Premi

Avvia/Interrompi registrazione video

Premere e tenere premuto

Scattare una foto

Menu di impostazioni



Premi

Cambiare i parametri di impostazione o accedere al menu di impostazioni secondarie



Ruota

Cambiare le opzioni di menu



Premi

Cambiare i parametri di impostazione o accedere al menu di impostazioni secondarie



Premi

Tornare alla schermata iniziale salvando le modifiche

Schermata di azzeramento



Premi
Bloccare/riprendere



Ruota
Spostare il reticolo



Premi
Impostare la
distanza di
azzeramento



Premi
Cambiare la direzione di
movimento del reticolo: Su
e giù o sinistra e destra



Premere e tenere premuto
Scegli se salvare ed uscire

Schermata della distanza di azzeramento



Ruota
Modifica valore: 0 - 9



Premi
Cambia cifra



Premi
Salva ed esci

Schermata di correzione pixel difettoso



Ruota
Spostare il reticolo



Premi
Cambiare la direzione di
movimento del reticolo: Su
e giù o sinistra e destra




Premi
Confermare/annullare
pixel difettosi



Premi
Scegli se salvare ed uscire

08 BARRA DI STATO

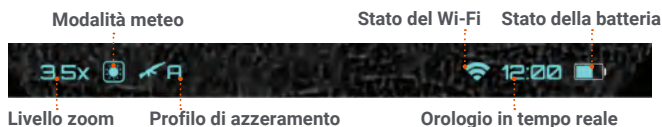

09 FUNZIONE DI IMPOSTAZIONE

Icona	Pulsante LRF	Pulsante Foto/Video
	PIP	/
	Luminosità dello schermo	Contrasto dell'immagine
	Modalità meteo	/
	Stile di reticolo	Colore di reticolo
	Profili di azzeramento	Azzeramento
	Assetto del dispositivo	/
	Wi-Fi	/
	Video attivato dal rinculo	Zoom causato dal rinculo
	Correzione di pixel difettosi	/
	Informazioni dispositivo	/
	Unità di lunghezza	Unità angolare
	Lingua	/
	Ripristino di fabbrica	/

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- L'objectif F0,9 est de plus grande taille et offre une transmission lumineuse plus élevée ainsi que des images plus claires par rapport à l'objectif F1,0.
- Télémètre laser de 1 500 m.
- Fonction de calcul balistique.
- Grand écran OLED de 0,49 pouce avec une résolution de 1920 × 1 080.
- Compatible avec les batteries 21700 et 18650.

02 DESCRIPTION DE L'APPLICATION

Pour plus de fonctionnalités, veuillez utiliser l'application RIX+.



Ce produit étant un appareil électronique, il est recommandé de lire ou de télécharger le dernier manuel sur le site web de RIX ou l'application RIX+ pour obtenir les instructions de produit les plus récentes.



RoHS

03 PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	GLINT G3		GLINT G2	
Spécifications du capteur				
Type	Matrices à plan focal non refroidi VOx			
Résolution, pixels	384×288		256×192	
Pas de pixel, µm	12			
NETD, mK	<20		<25	
Taux de rafraîchissement, Hz	60		50	
Spécifications optiques				
Objectif, mm	35 , F0,9		25 , F1,0	
Grossissement	3,5× - 14,0× (4×)		3,5× - 14,0× (4×)	
Champ de vision (H × V), degrés/yd à 100 yd	7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3	
Champ de vision (H × V), degrés/m à 100 m	7,5° × 5,1°/13,2 × 8,8		7,0° × 4,7°/12,3 × 8,3	
Distance oculaire, mm	48			
Réglage dioptrique, D	-5 à +5			
Portée de détection, m/yd	1 800 / 1 969		1 300 / 1 422	
Spécifications d'affichage				
Type	AMOLED			
Résolution, pixels	1 920 × 1 080, 0,49 pouce			
Télémetre laser				
Plage de mesure maximale, m/yd	1 500 / 1 640			
Précision de la mesure, m/yd	±1/1,09			
Calcul balistique	Oui, 5 profils de mise à zéro pris en charge			

Modèle	GLINT G3		GLINT G2
Enregistreur vidéo			
Résolution vidéo/photo, en pixels	1 200 × 804		
Format vidéo/photo	.mp4/ .jpg		
Mémoire intégrée, Go	64		
Spécifications physiques			
Degré de protection, code IP	IP67		
Plage de température de fonctionnement, °C/°F	-20 à +50/-4 à +122		
Poids, Sans batterie externe, g/lb	645 / 1,42	625 / 1,38	
Dimensions, mm/pouce	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	306×107×90/ 12,1 × 4,2 × 3,5	
Connexions et compatibilités			
Type de batterie	21700 et compatible avec 18650		
Durée de fonctionnement sur pack de batterie (à t = 25 °C/72 °F), h	5,5 h	6,5 h	
Alimentation électrique externe, V	5 (USB Type-C)		
Puissance de recul maximale sur une arme rayée (Eo), g/J	1 000 / 6 000		
Supports compatibles	Support Picatinny		
Wi-Fi	Support		

Conseils

Les résultats de la durée de fonctionnement sont testés à 25 °C/72 °F en utilisant des batteries RIX. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de la température et des conditions d'utilisation.