Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0

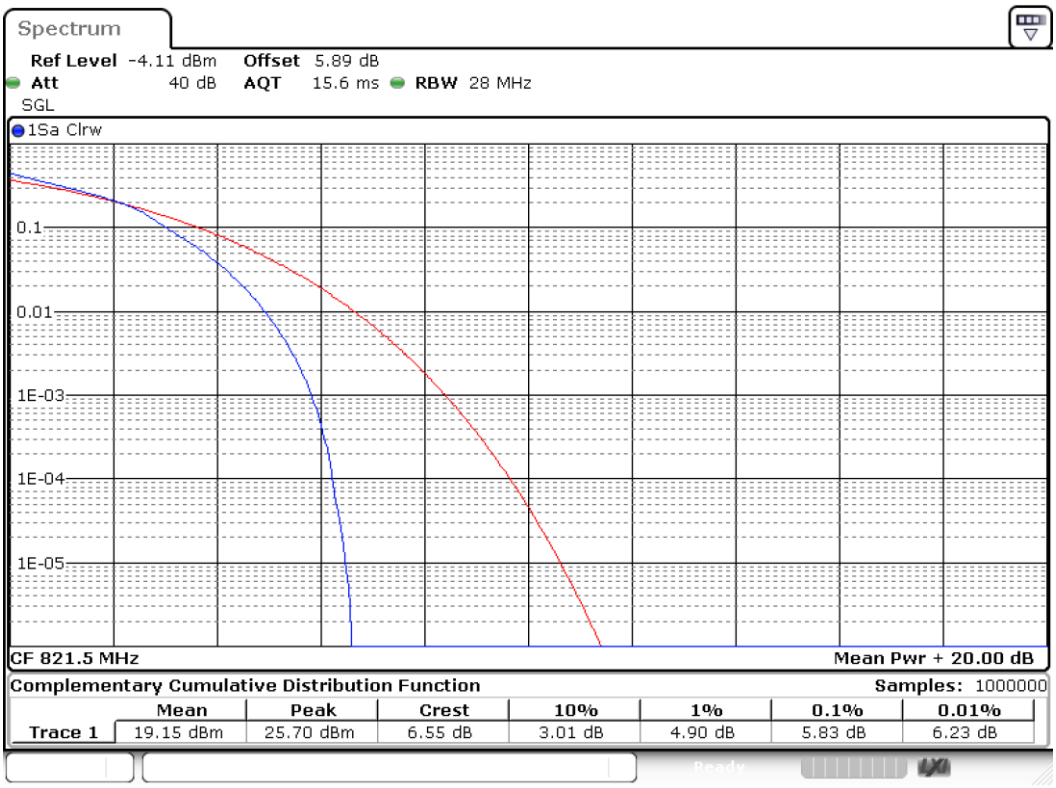

Date: 3.JUL.2024 10:21:27

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0

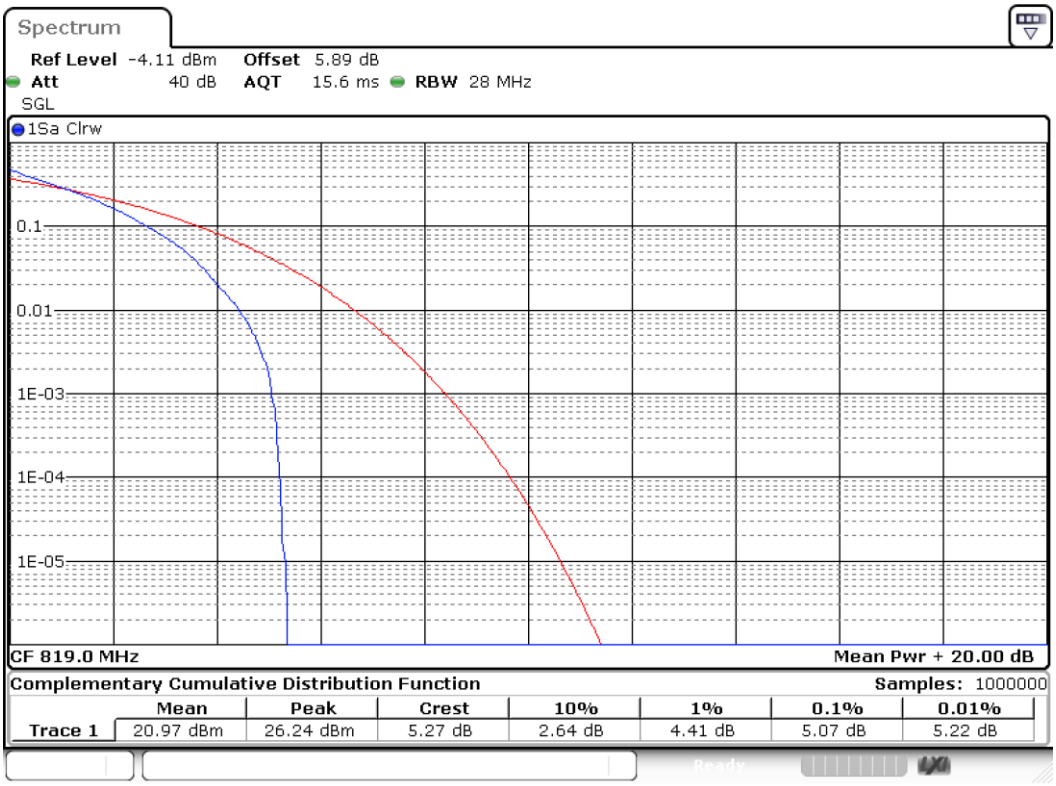

Date: 3.JUL.2024 10:21:32

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0

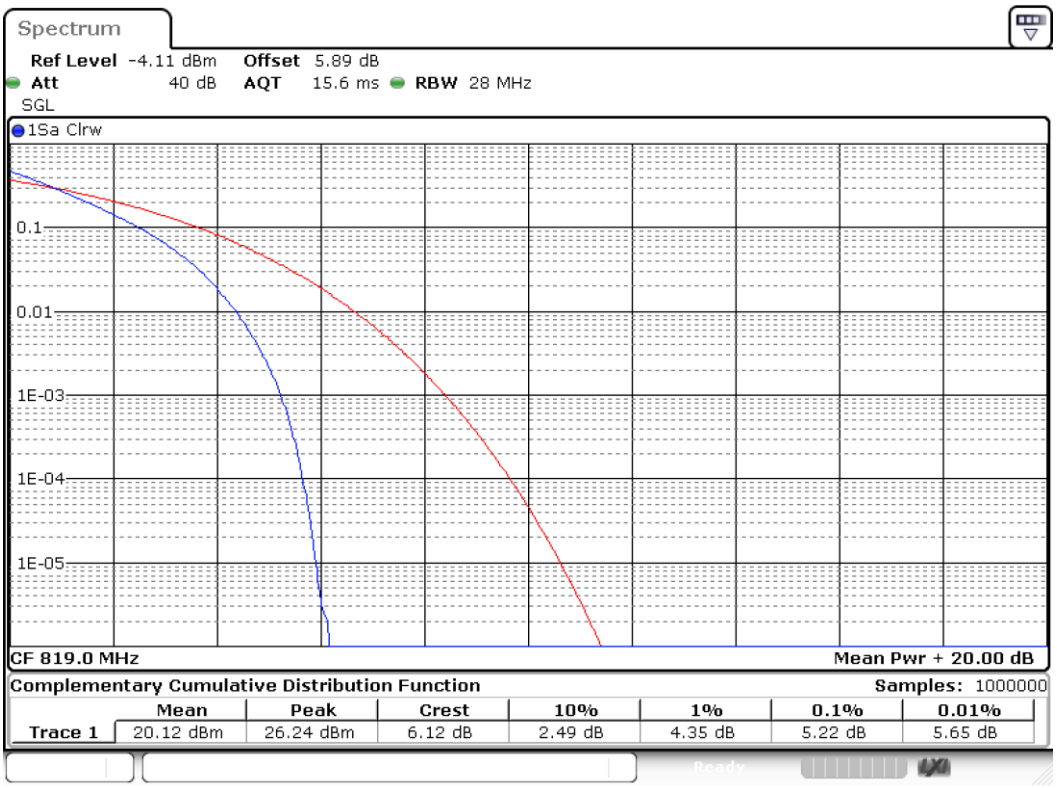

Date: 3.JUL.2024 10:21:36

Band26(814-824) 16QAM BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0

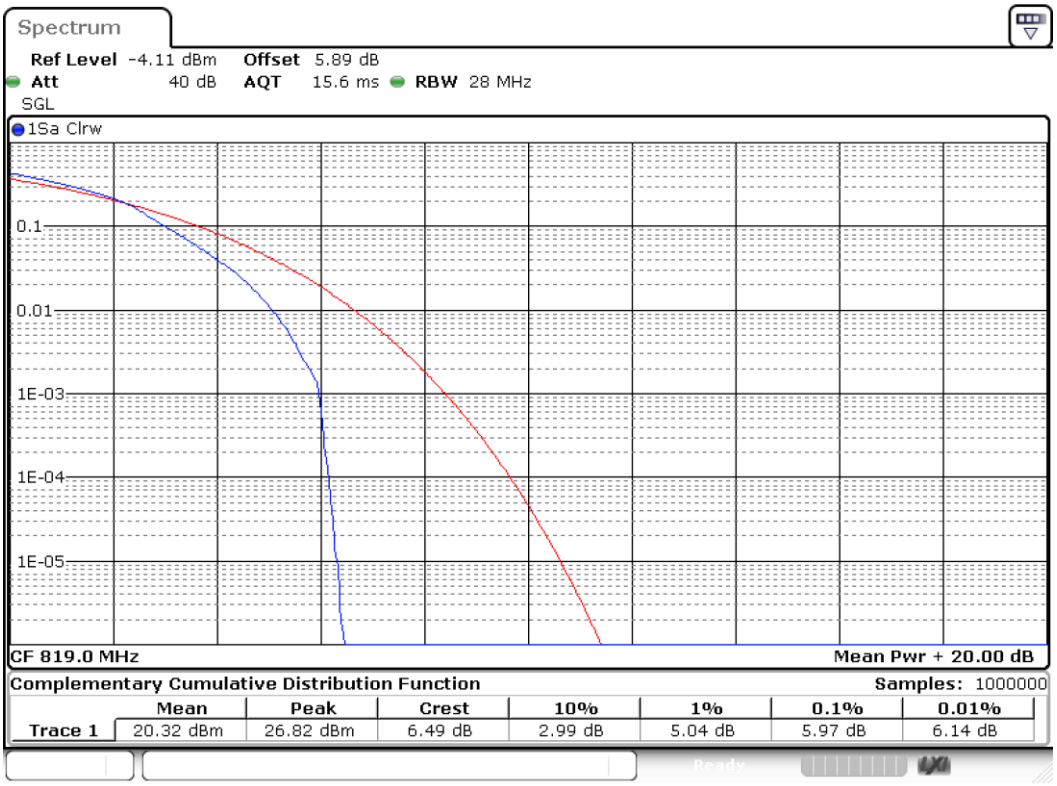

Date: 3.JUL.2024 10:21:41

Band26(814-824) 16QAM BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0

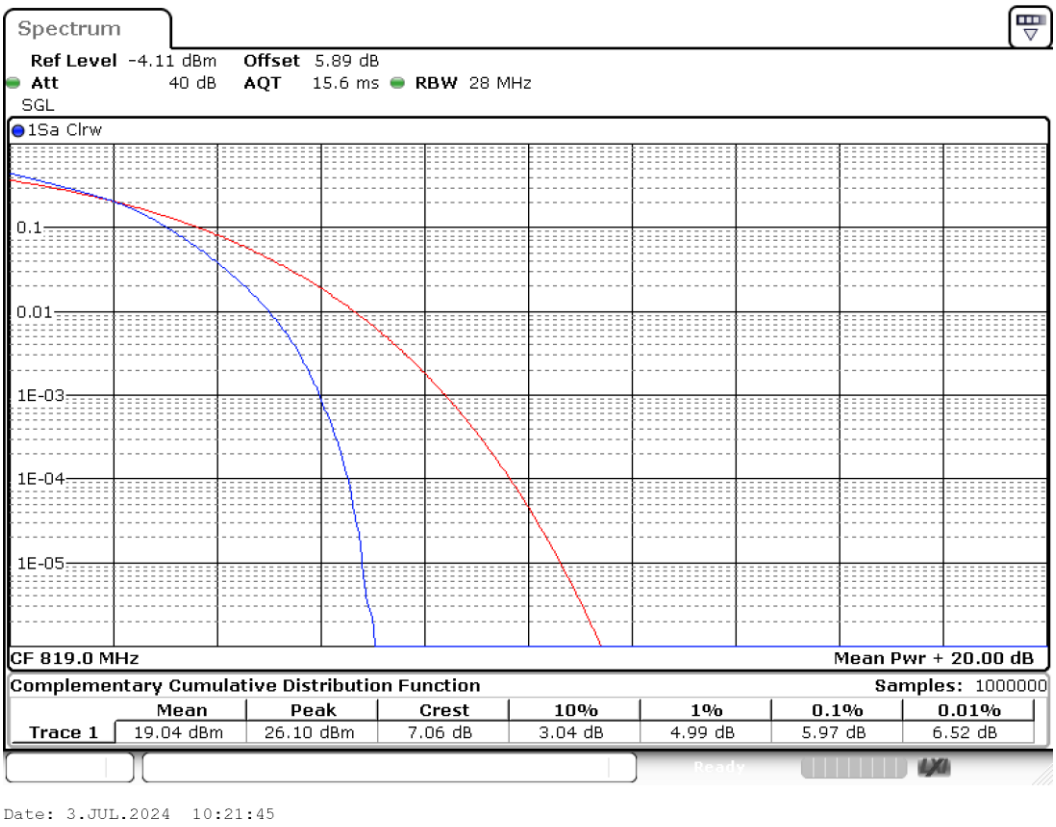

4 Occupied bandwidth

Band	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Size	RB Position	Modulation	99% OBW (MHz)	-26dB EBW (MHz)	Verdict
Band26(814-824)	1.4	26697	6	#0	QPSK	1.098	1.327	PASS
Band26(814-824)	1.4	26697	6	#0	16QAM	1.114	1.315	PASS
Band26(814-824)	1.4	26740	6	#0	QPSK	1.098	1.339	PASS
Band26(814-824)	1.4	26740	6	#0	16QAM	1.102	1.343	PASS
Band26(814-824)	1.4	26783	6	#0	QPSK	1.102	1.384	PASS
Band26(814-824)	1.4	26783	6	#0	16QAM	1.110	1.327	PASS
Band26(814-824)	3	26705	15	#0	QPSK	2.735	3.104	PASS
Band26(814-824)	3	26705	15	#0	16QAM	2.735	3.096	PASS
Band26(814-824)	3	26740	15	#0	QPSK	2.735	3.061	PASS
Band26(814-824)	3	26740	15	#0	16QAM	2.726	3.113	PASS
Band26(814-824)	3	26775	15	#0	QPSK	2.744	3.139	PASS
Band26(814-824)	3	26775	15	#0	16QAM	2.735	3.113	PASS
Band26(814-824)	5	26715	25	#0	QPSK	4.501	5.058	PASS
Band26(814-824)	5	26715	25	#0	16QAM	4.515	5.043	PASS
Band26(814-824)	5	26740	25	#0	QPSK	4.501	5.072	PASS
Band26(814-824)	5	26740	25	#0	16QAM	4.515	5.029	PASS
Band26(814-824)	5	26765	25	#0	QPSK	4.515	5.014	PASS
Band26(814-824)	5	26765	25	#0	16QAM	4.515	5.087	PASS

Band26(814-824)	10	26740	50	#0	QPSK	8.973	9.826	PASS
Band26(814-824)	10	26740	50	#0	16QAM	8.944	9.942	PASS

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0

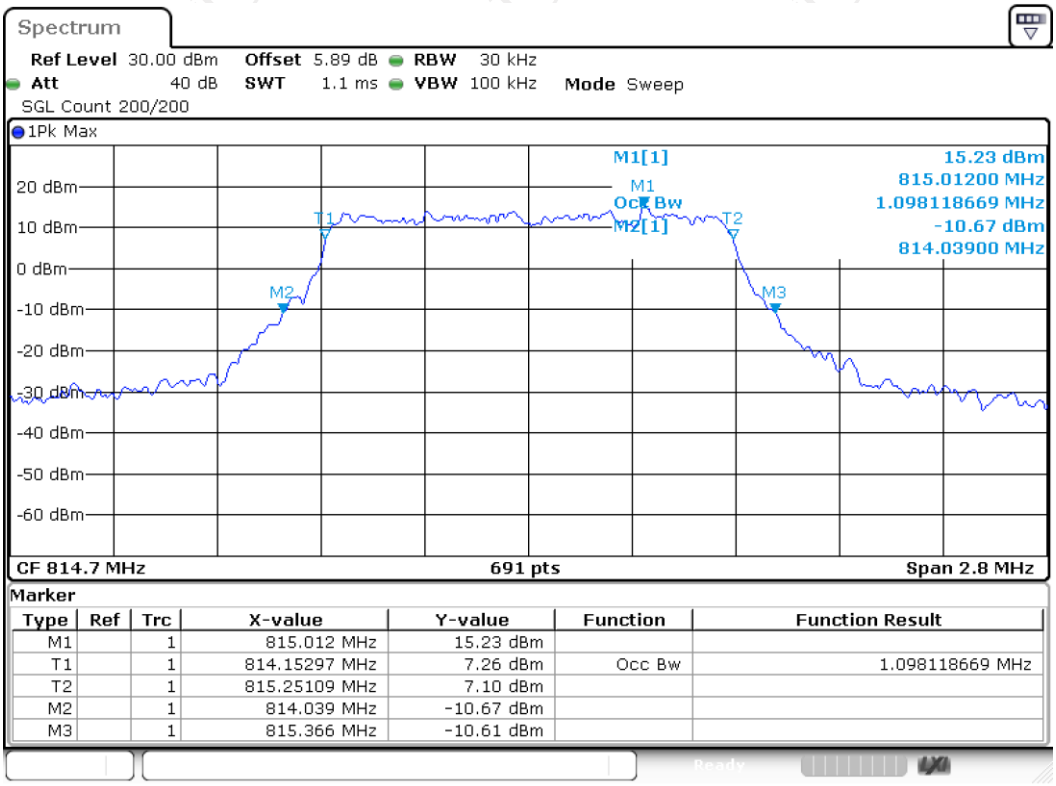

Date: 3.JUL.2024 10:21:59

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0

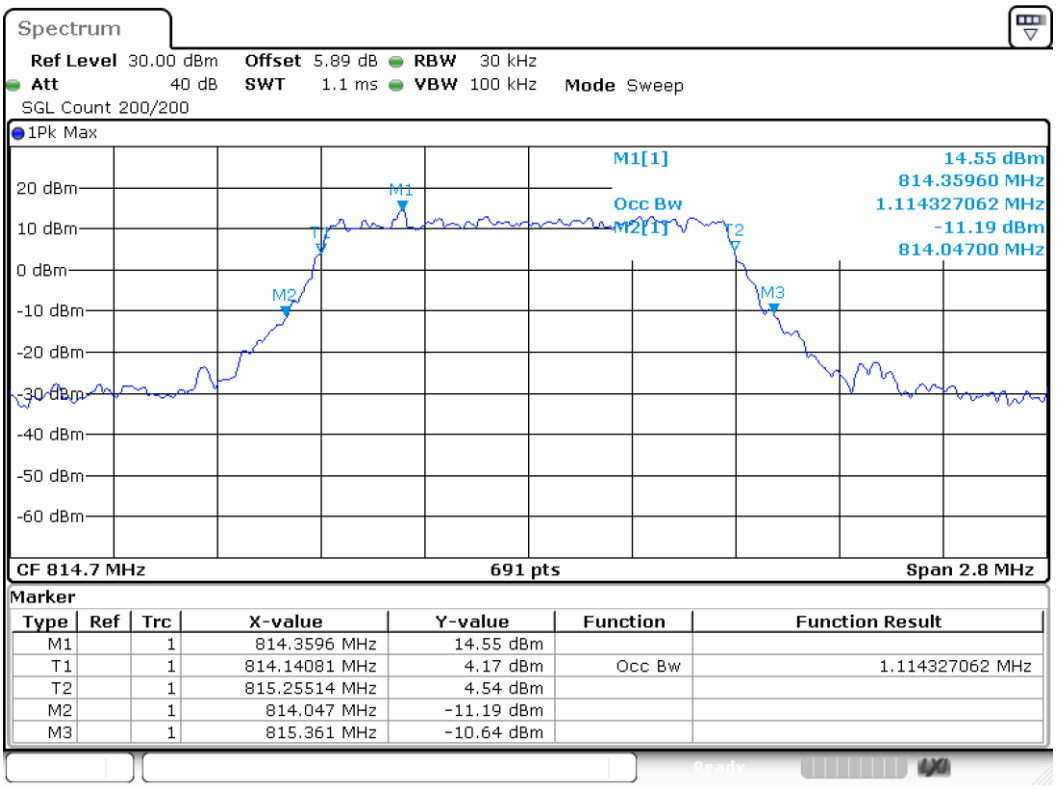

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	814.3596 MHz	14.55 dBm		
T1		1	814.14081 MHz	4.17 dBm	Occ Bw	1.114327062 MHz
T2		1	815.25514 MHz	4.54 dBm		
M2		1	814.047 MHz	-11.19 dBm		
M3		1	815.361 MHz	-10.64 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:22:04

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=6 Position=#0

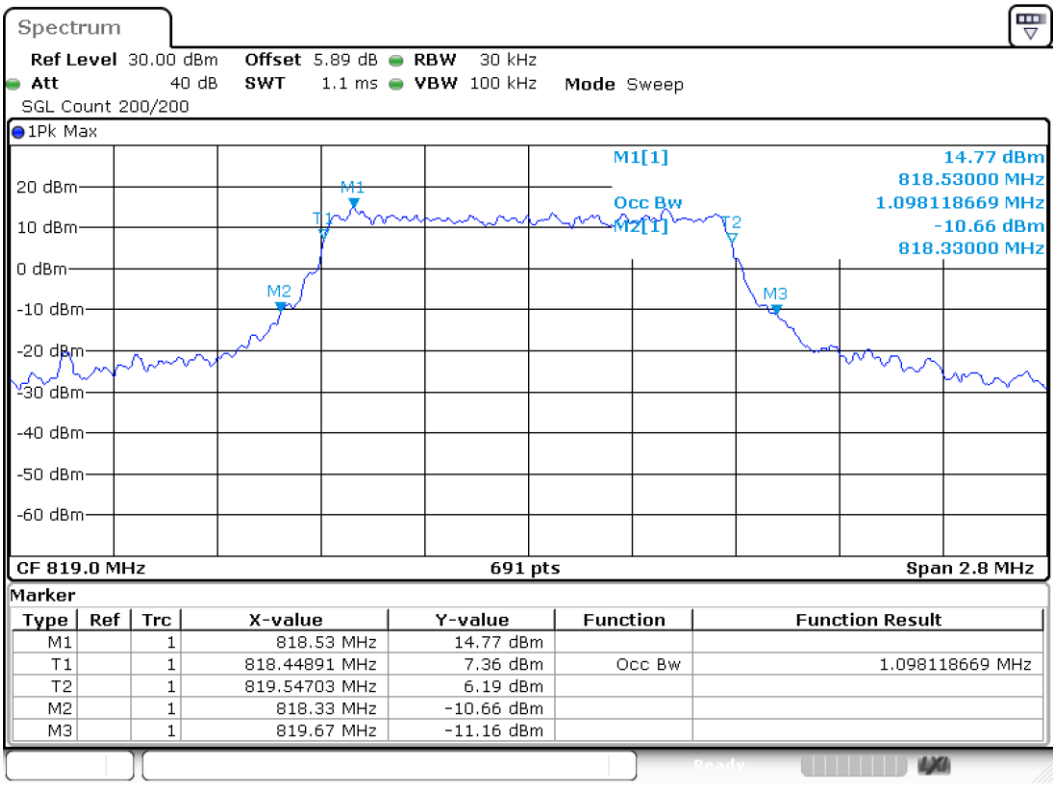

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	818.53 MHz	14.77 dBm		
T1		1	818.44891 MHz	7.36 dBm	Occ Bw	1.098118669 MHz
T2		1	819.54703 MHz	6.19 dBm		
M2		1	818.33 MHz	-10.66 dBm		
M3		1	819.67 MHz	-11.16 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:22:09

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=6 Position=#0

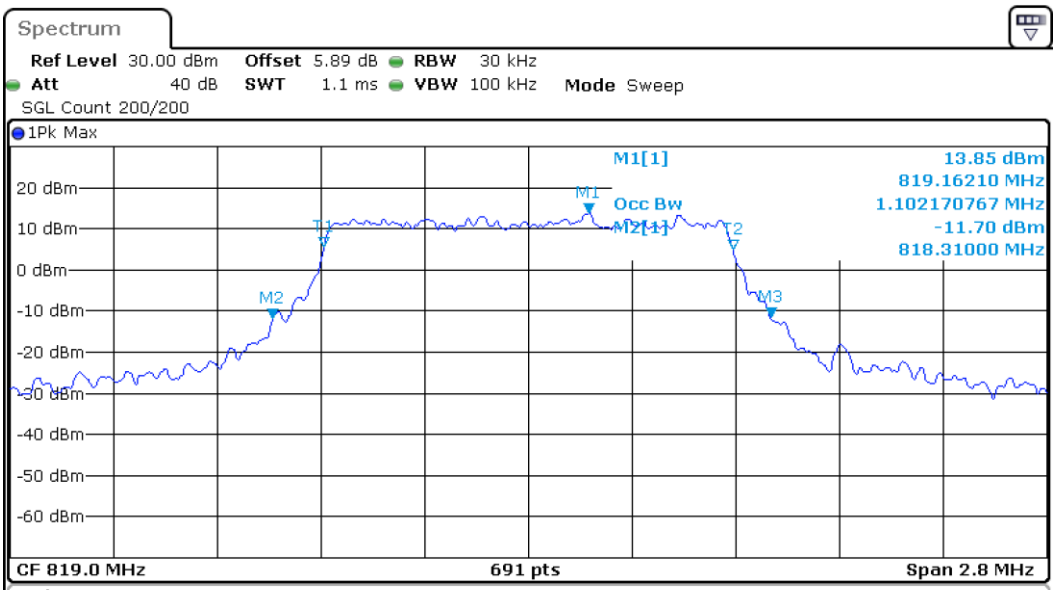

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	819.1621 MHz	13.85 dBm		
T1		1	818.44891 MHz	5.52 dBm	Occ Bw	1.102170767 MHz
T2		1	819.55109 MHz	5.04 dBm		
M2		1	818.31 MHz	-11.70 dBm		
M3		1	819.653 MHz	-11.48 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:22:14

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0

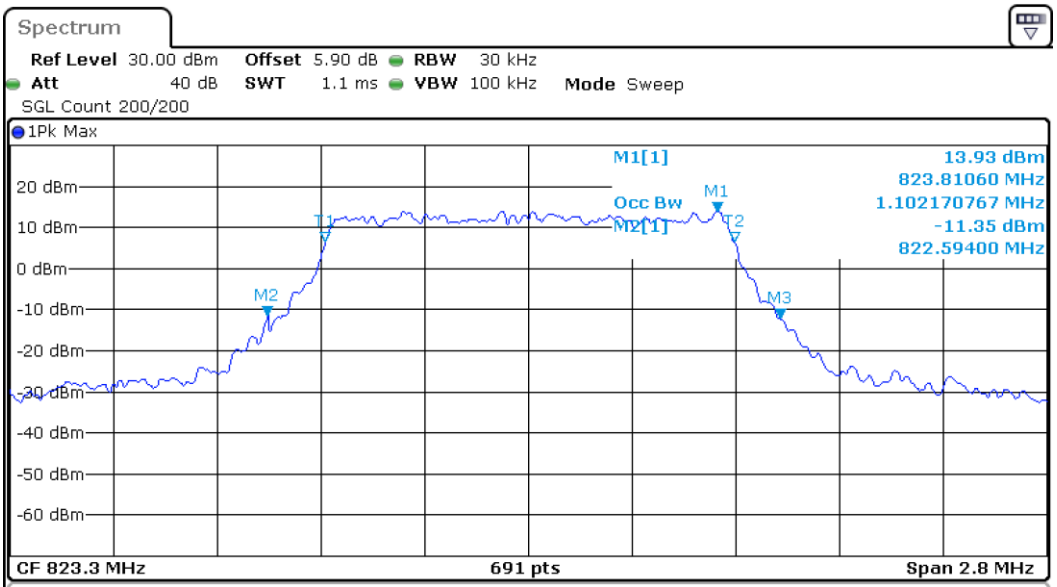

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	823.8106 MHz	13.93 dBm		
T1		1	822.75297 MHz	6.47 dBm	Occ Bw	1.102170767 MHz
T2		1	823.85514 MHz	6.59 dBm		
M2		1	822.594 MHz	-11.35 dBm		
M3		1	823.978 MHz	-12.05 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:22:20

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0

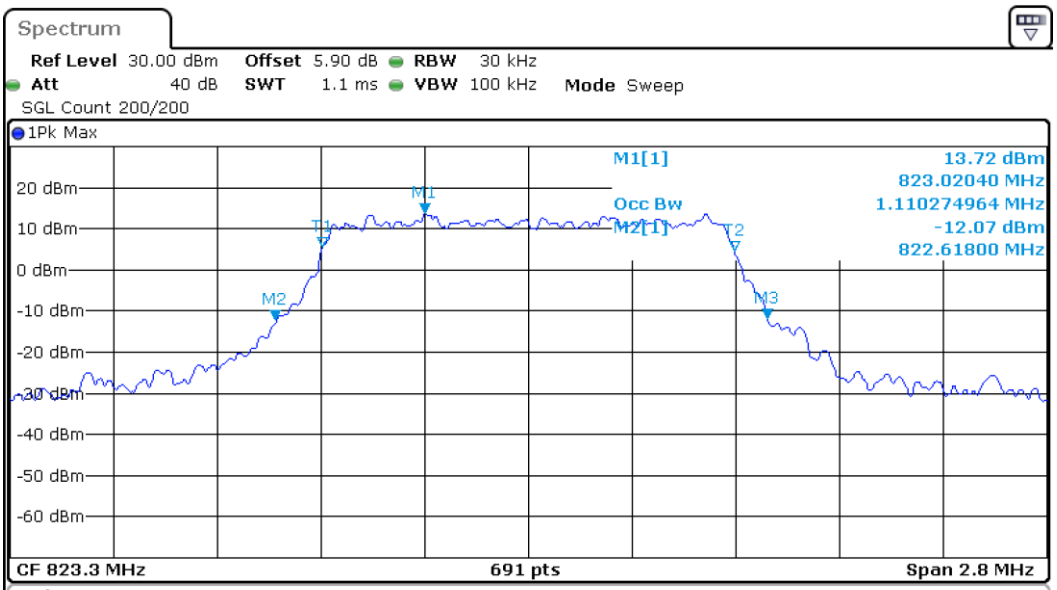

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	823.0204 MHz	13.72 dBm		
T1		1	822.74486 MHz	5.64 dBm	Occ Bw	1.110274964 MHz
T2		1	823.85514 MHz	4.77 dBm		
M2		1	822.618 MHz	-12.07 dBm		
M3		1	823.945 MHz	-11.72 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:22:25

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0

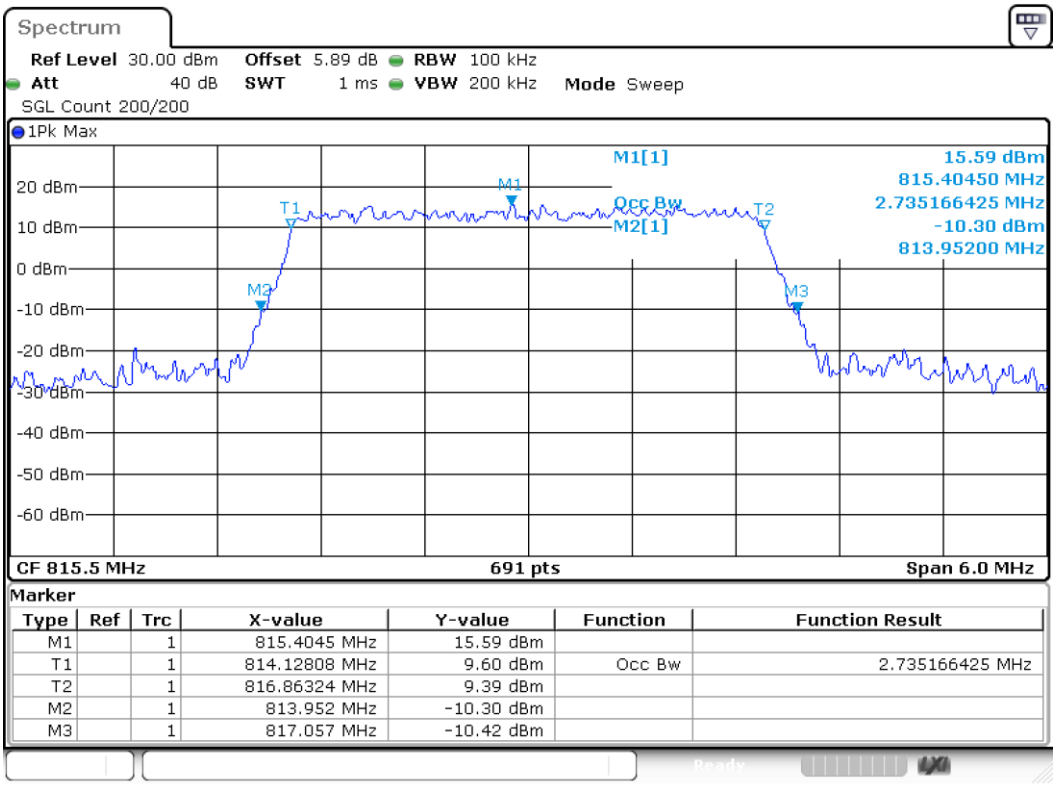

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	815.4045 MHz	15.59 dBm		
T1		1	814.12808 MHz	9.60 dBm	Occ Bw	2.735166425 MHz
T2		1	816.86324 MHz	9.39 dBm		
M2		1	813.952 MHz	-10.30 dBm		
M3		1	817.057 MHz	-10.42 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:22:31

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0

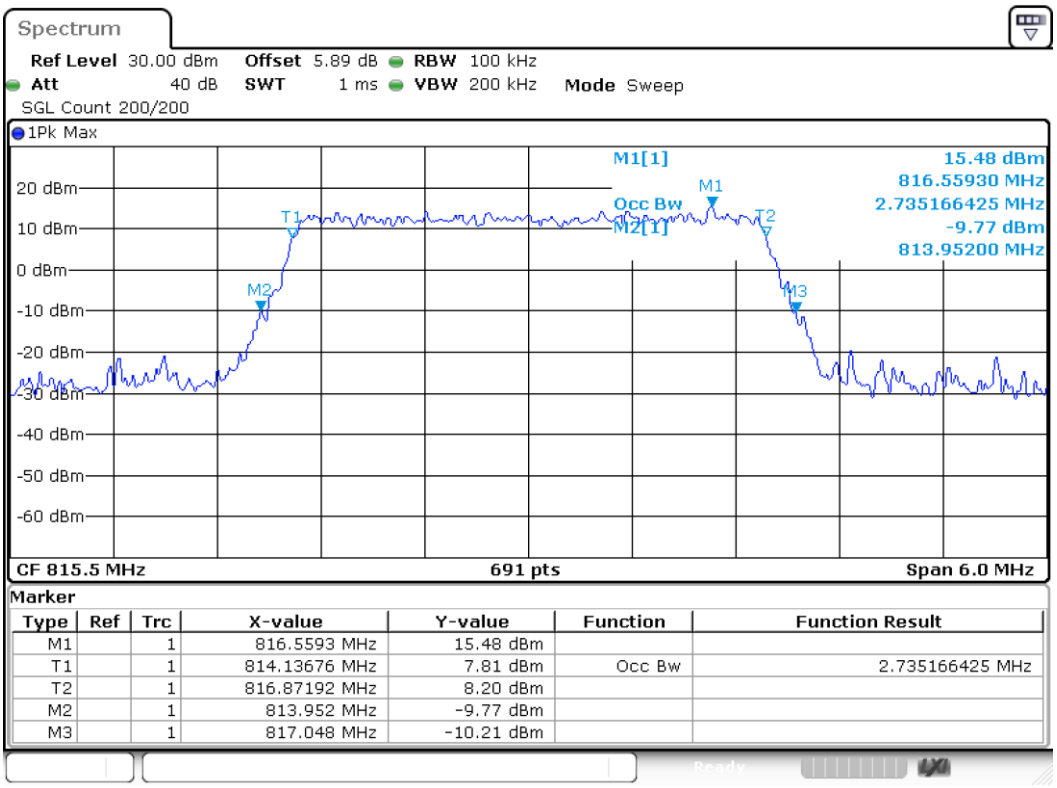

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26740 RB Size=15 Position=#0

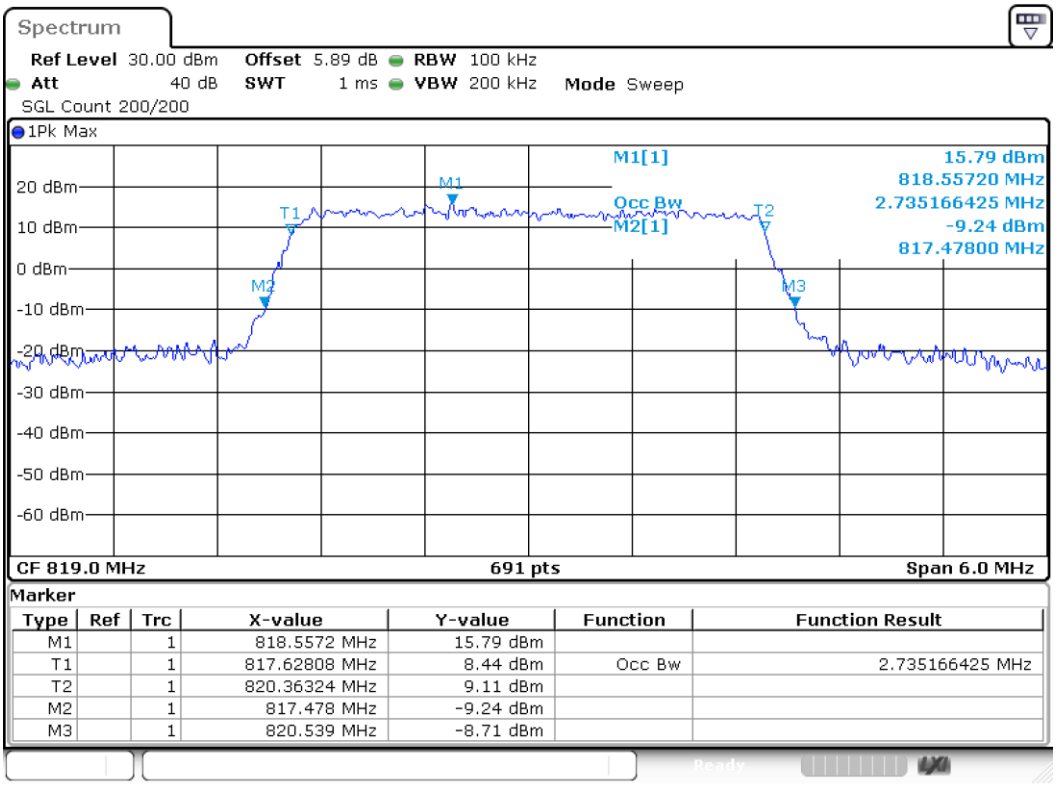

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26740 RB Size=15 Position=#0

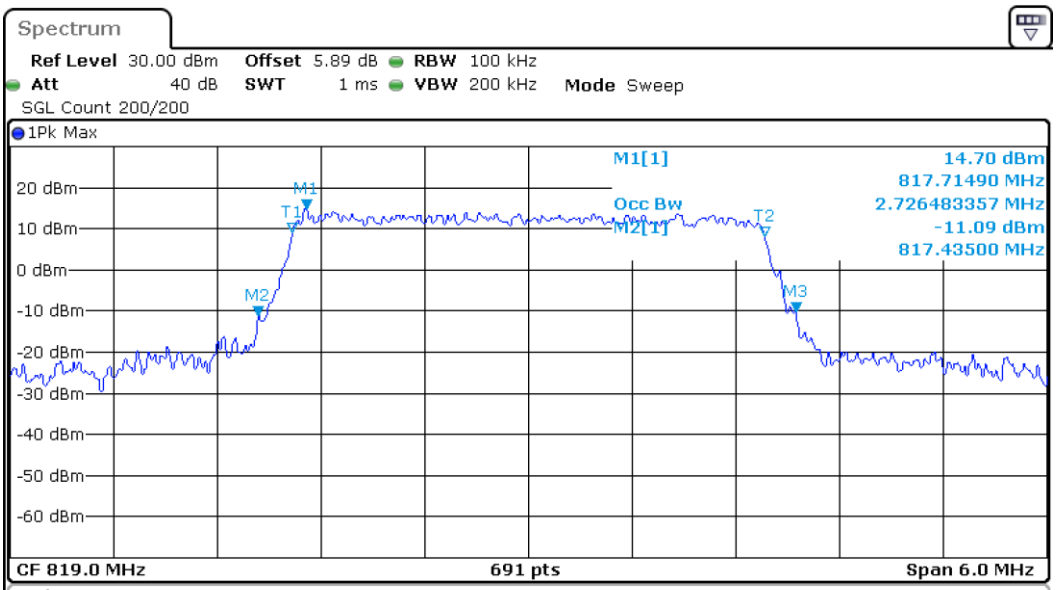

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	817.7149 MHz	14.70 dBm		
T1		1	817.63676 MHz	9.07 dBm	Occ Bw	2.726483357 MHz
T2		1	820.36324 MHz	8.17 dBm		
M2		1	817.435 MHz	-11.09 dBm		
M3		1	820.548 MHz	-10.34 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:22:47

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0

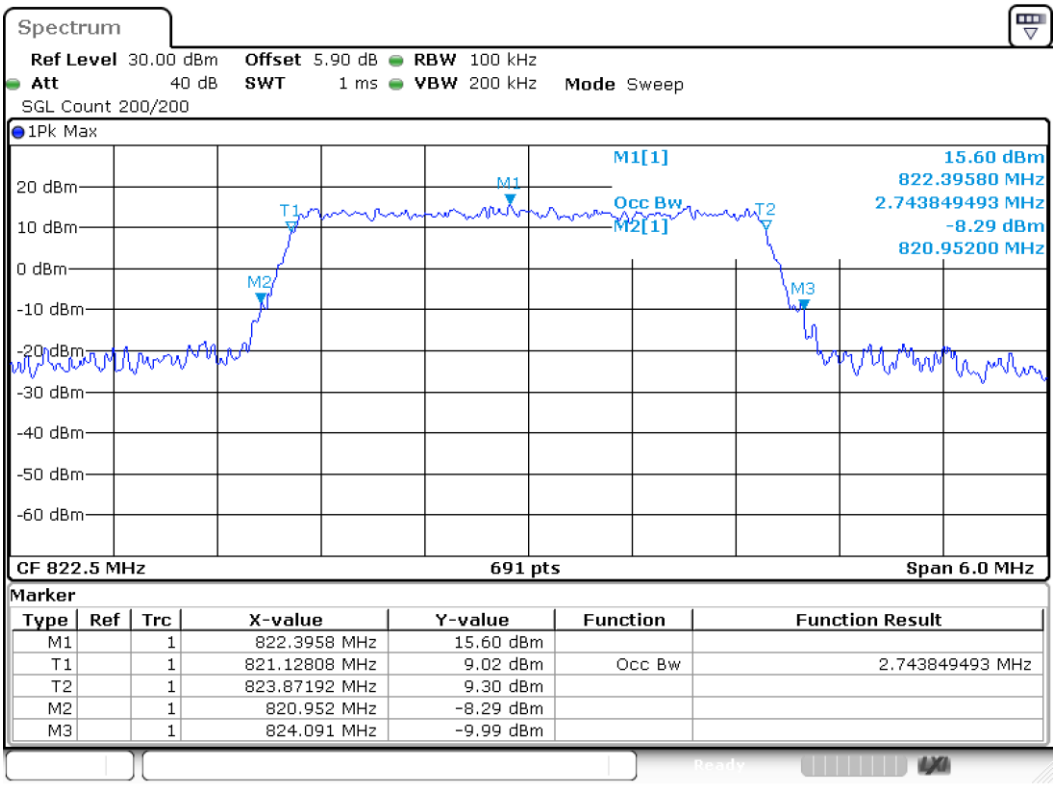

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	822.3958 MHz	15.60 dBm		
T1		1	821.12808 MHz	9.02 dBm	Occ Bw	2.743849493 MHz
T2		1	823.87192 MHz	9.30 dBm		
M2		1	820.952 MHz	-8.29 dBm		
M3		1	824.091 MHz	-9.99 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:22:53

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0

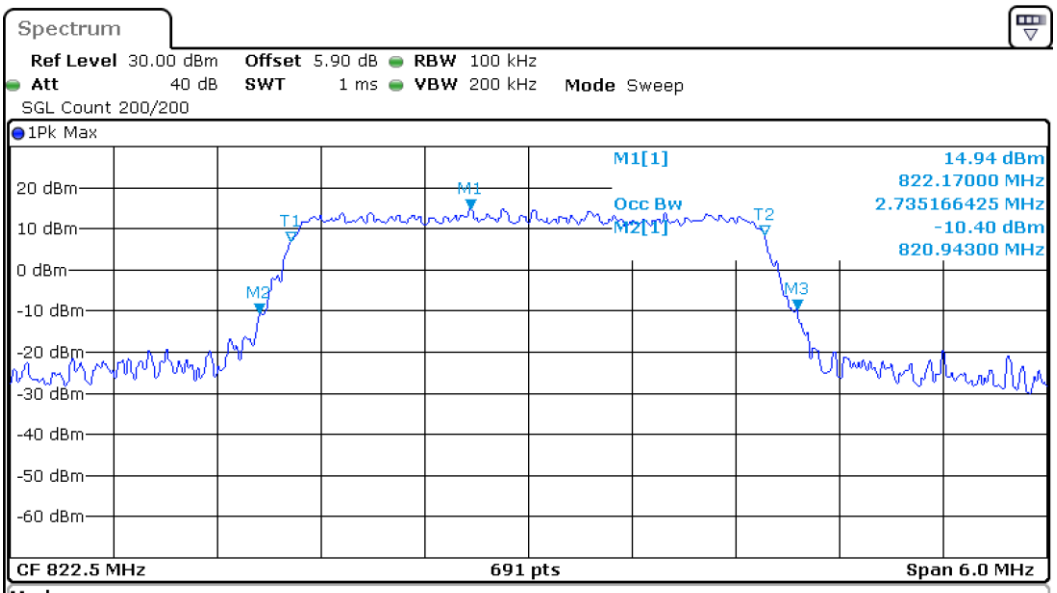

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	822.17 MHz	14.94 dBm		
T1		1	821.12808 MHz	6.91 dBm	Occ Bw	2.735166425 MHz
T2		1	823.86324 MHz	8.63 dBm		
M2		1	820.943 MHz	-10.40 dBm		
M3		1	824.057 MHz	-9.49 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:22:58

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0

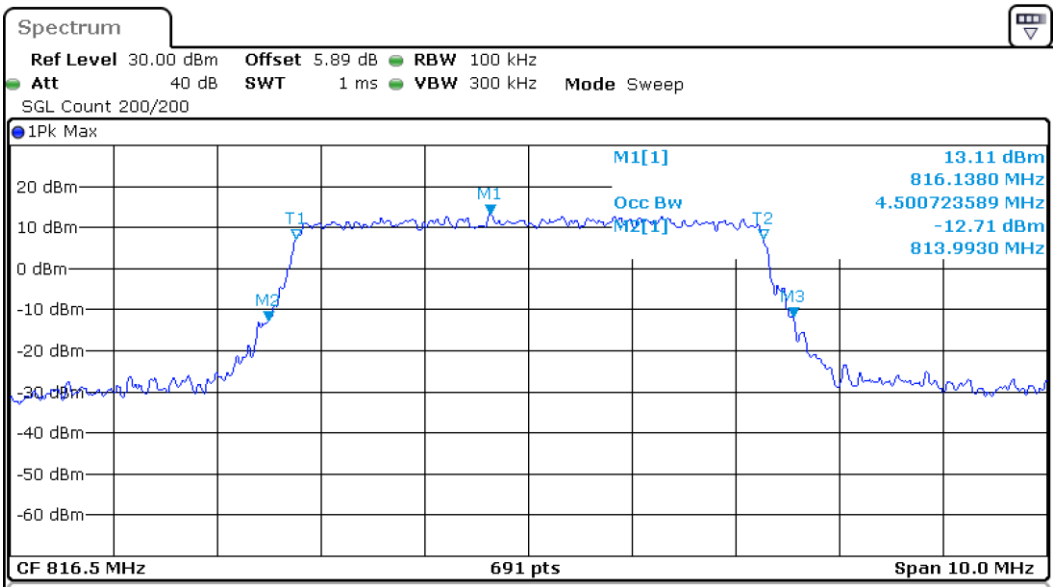

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	816.138 MHz	13.11 dBm		
T1		1	814.2569 MHz	7.14 dBm	Occ Bw	4.500723589 MHz
T2		1	818.7576 MHz	7.37 dBm		
M2		1	813.993 MHz	-12.71 dBm		
M3		1	819.051 MHz	-11.73 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:23:04

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0

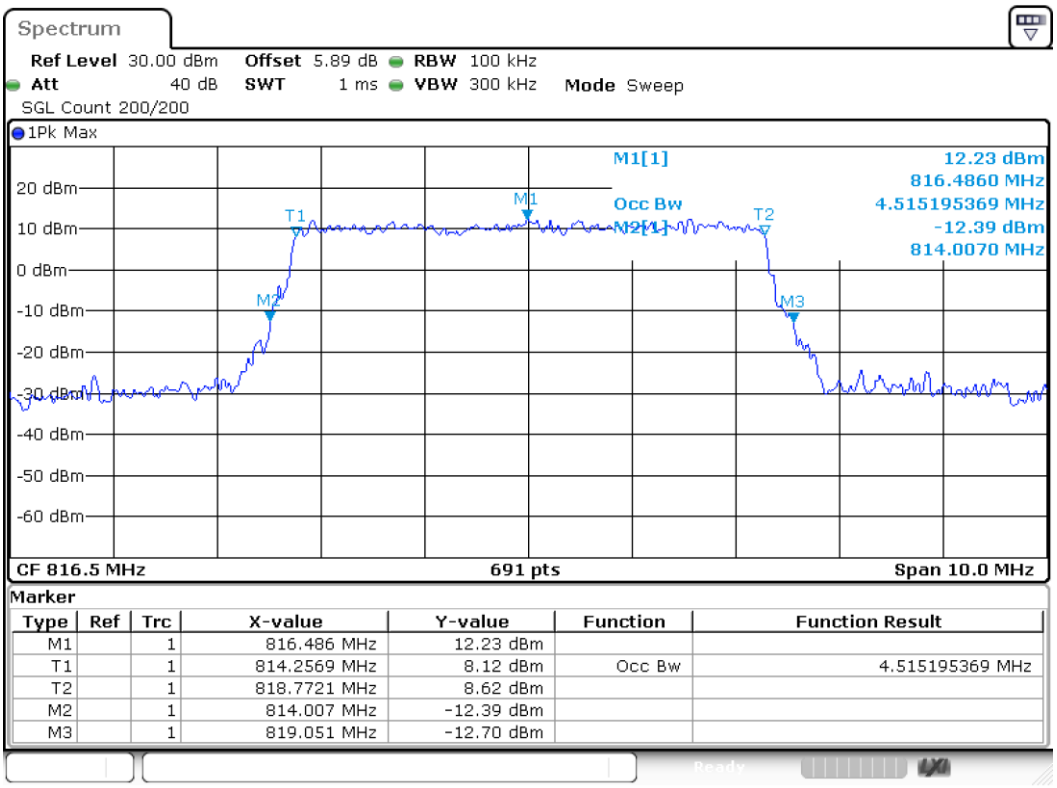

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	816.486 MHz	12.23 dBm		
T1		1	814.2569 MHz	8.12 dBm	Occ Bw	4.515195369 MHz
T2		1	818.7721 MHz	8.62 dBm		
M2		1	814.007 MHz	-12.39 dBm		
M3		1	819.051 MHz	-12.70 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:23:10

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26740 RB Size=25 Position=#0

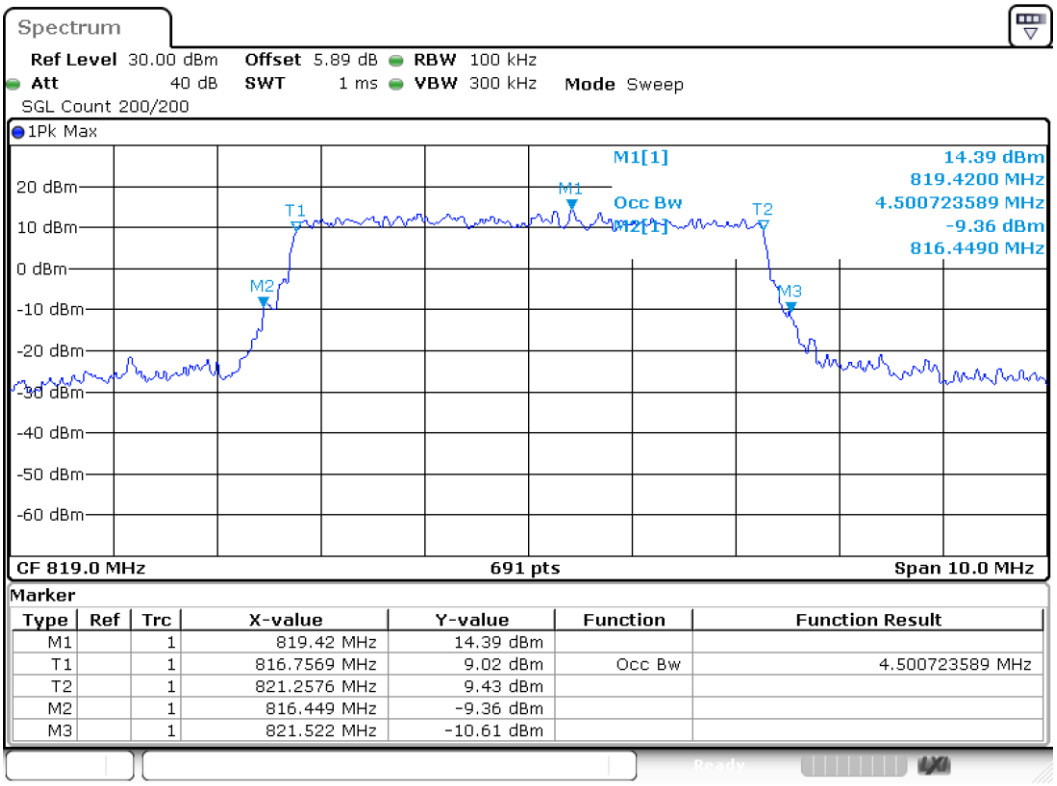

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	819.42 MHz	14.39 dBm		
T1		1	816.7569 MHz	9.02 dBm	Occ Bw	4.500723589 MHz
T2		1	821.2576 MHz	9.43 dBm		
M2		1	816.449 MHz	-9.36 dBm		
M3		1	821.522 MHz	-10.61 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:23:16

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26740 RB Size=25 Position=#0

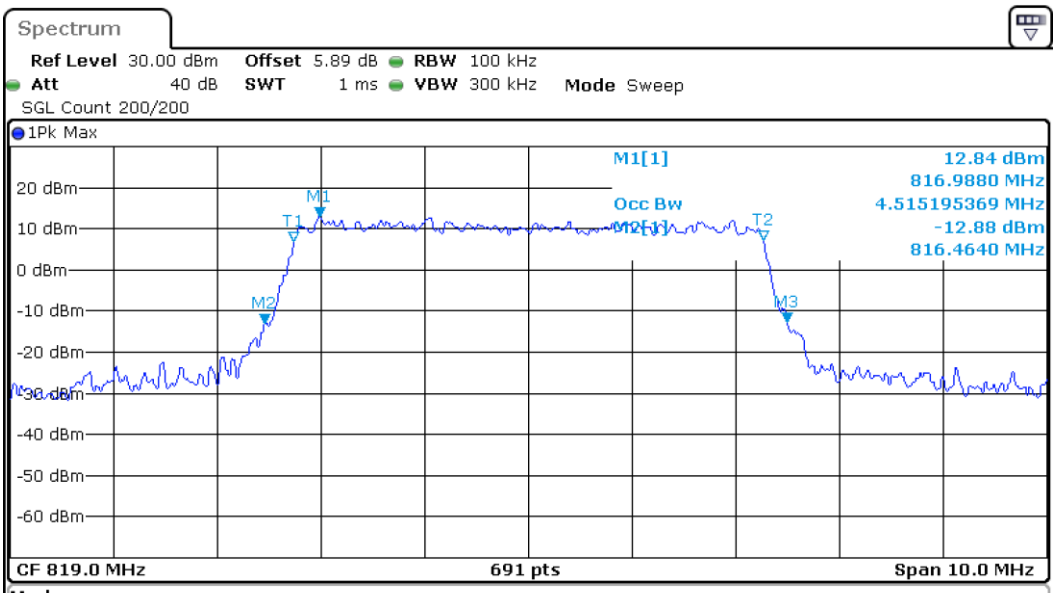

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	816.988 MHz	12.84 dBm		
T1		1	816.7424 MHz	6.88 dBm	Occ Bw	4.515195369 MHz
T2		1	821.2576 MHz	7.34 dBm		
M2		1	816.464 MHz	-12.88 dBm		
M3		1	821.493 MHz	-12.74 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:23:22

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0

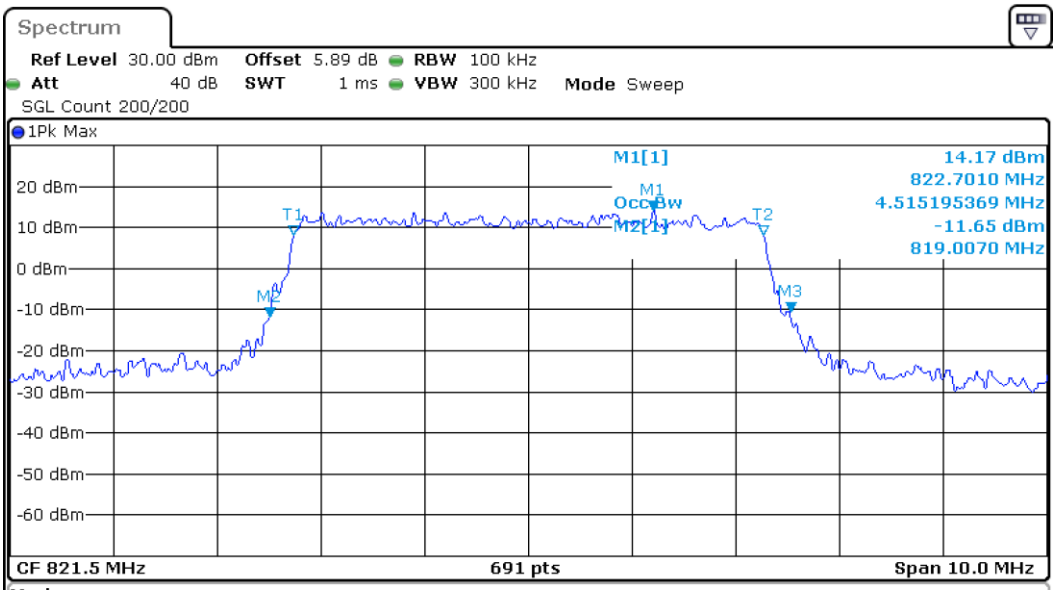

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	822.701 MHz	14.17 dBm		
T1		1	819.2424 MHz	8.11 dBm	Occ Bw	4.515195369 MHz
T2		1	823.7576 MHz	8.07 dBm		
M2		1	819.007 MHz	-11.65 dBm		
M3		1	824.022 MHz	-10.41 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:23:28

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0

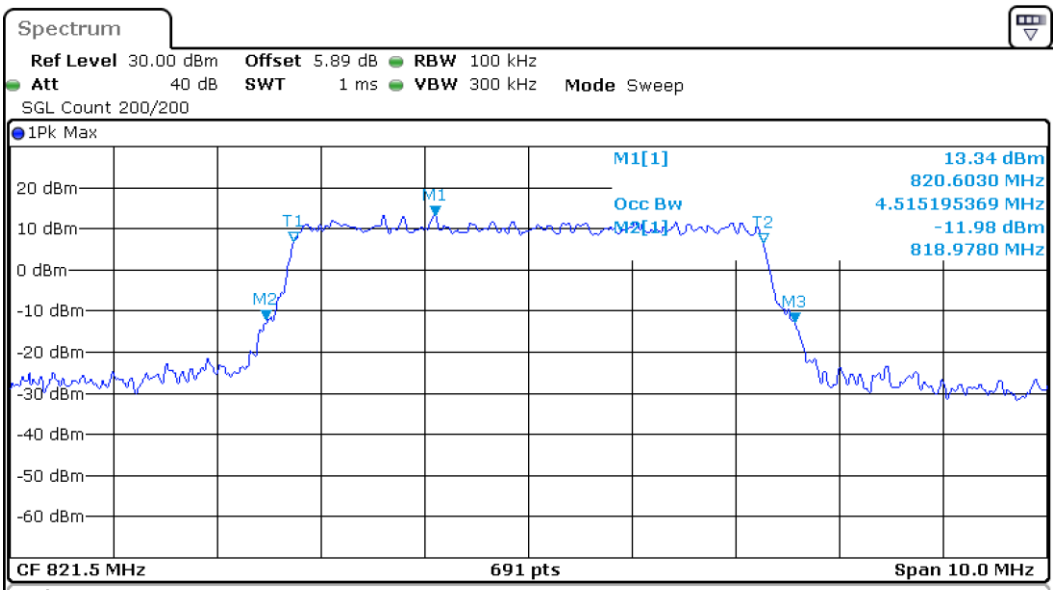

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	820.603 MHz	13.34 dBm		
T1		1	819.2424 MHz	6.87 dBm	Occ Bw	4.515195369 MHz
T2		1	823.7576 MHz	6.59 dBm		
M2		1	818.978 MHz	-11.98 dBm		
M3		1	824.065 MHz	-12.55 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:23:35

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0

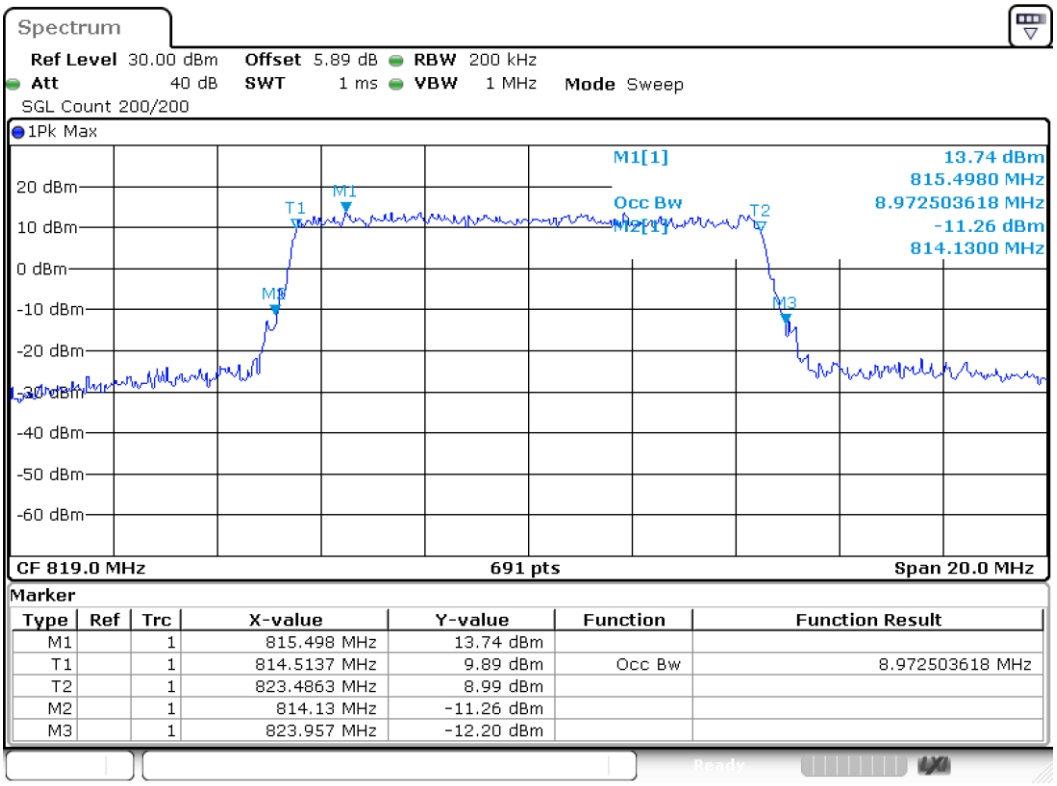

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	815.498 MHz	13.74 dBm		
T1		1	814.5137 MHz	9.89 dBm	Occ Bw	8.972503618 MHz
T2		1	823.4863 MHz	8.99 dBm		
M2		1	814.13 MHz	-11.26 dBm		
M3		1	823.957 MHz	-12.20 dBm		

Date: 3.JUL.2024 10:23:42

Band26(814-824) 16QAM BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0

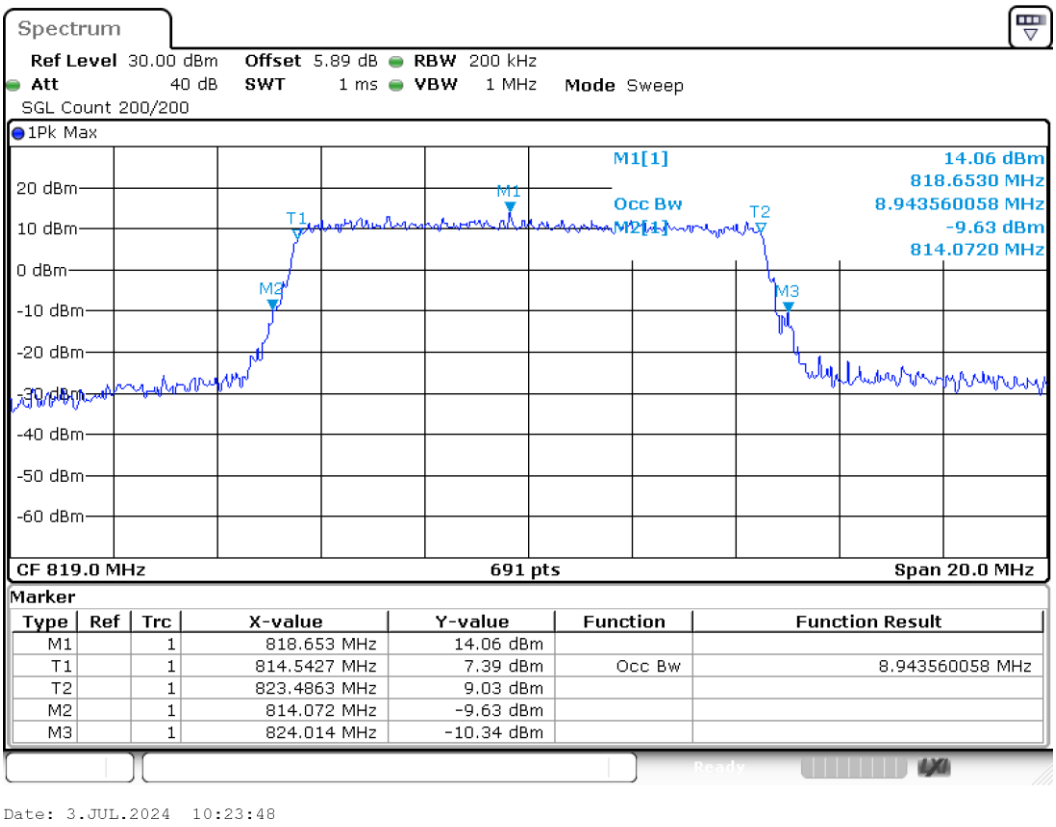

5 Band edge

Band	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Size	RB Position	Modulation	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
Band26(814-824)	1.4	26697	6	#0	QPSK	813.95	-21.32	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26697	6	#0	16QAM	815.44	-21.79	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26783	6	#0	QPSK	822.56	-21.26	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26783	6	#0	16QAM	822.55	-21.82	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26705	15	#0	QPSK	813.96	-22.78	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26705	15	#0	16QAM	813.94	-25.23	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26775	15	#0	QPSK	820.95	-23.42	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26775	15	#0	16QAM	820.95	-23.56	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26715	25	#0	QPSK	813.93	-26.52	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26715	25	#0	16QAM	819.10	-27.82	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26765	25	#0	QPSK	818.96	-25.44	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26765	25	#0	16QAM	818.96	-27.58	-13	PASS
Band26(814-824)	10	26740	50	#0	QPSK	824.12	-33.51	-13	PASS
Band26(814-824)	10	26740	50	#0	16QAM	824.09	-34.65	-13	PASS

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0

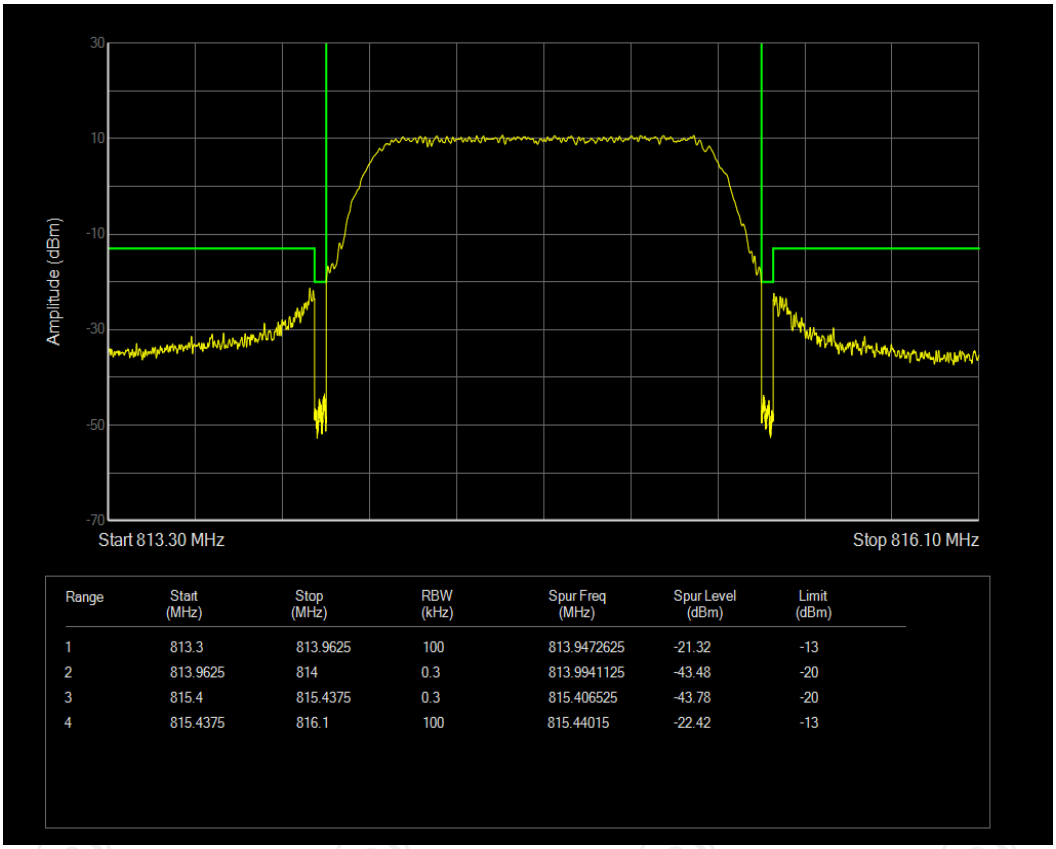

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	813.3	813.9625	100	813.9472625	-21.32	-13
2	813.9625	814	0.3	813.9941125	-43.48	-20
3	815.4	815.4375	0.3	815.406525	-43.78	-20
4	815.4375	816.1	100	815.44015	-22.42	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0

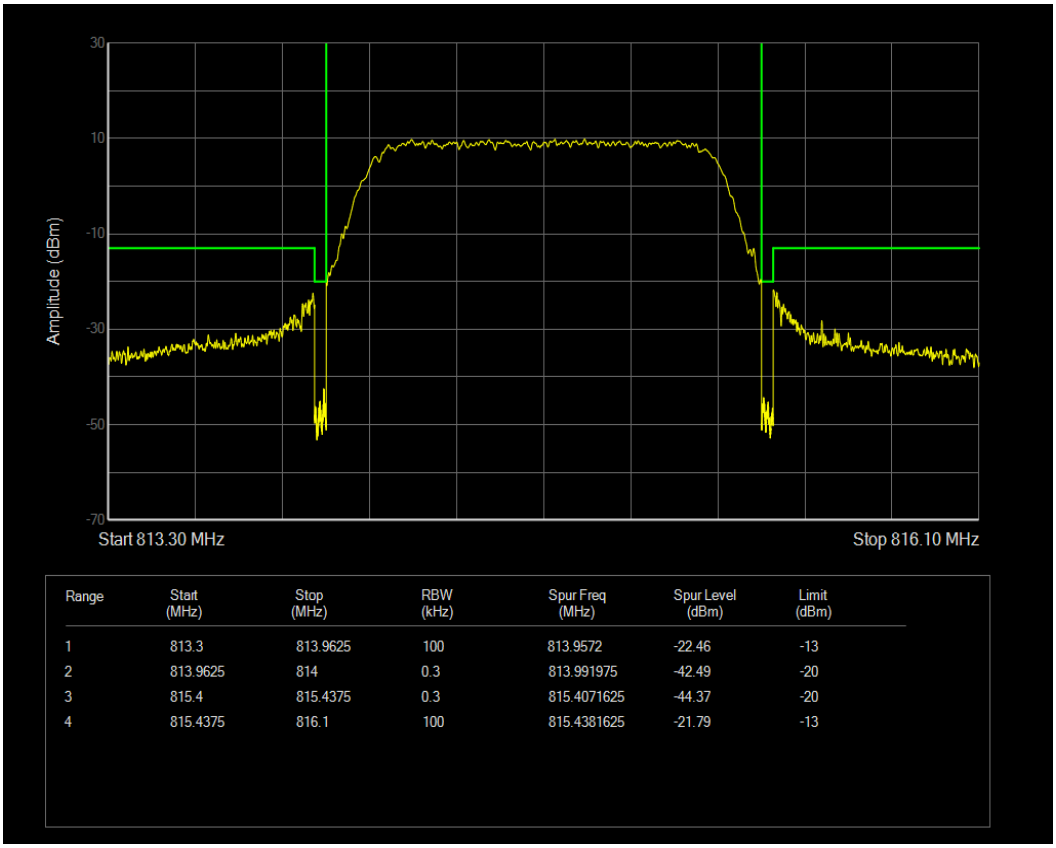

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	813.3	813.9625	100	813.9572	-22.46	-13
2	813.9625	814	0.3	813.991975	-42.49	-20
3	815.4	815.4375	0.3	815.4071625	-44.37	-20
4	815.4375	816.1	100	815.4381625	-21.79	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0

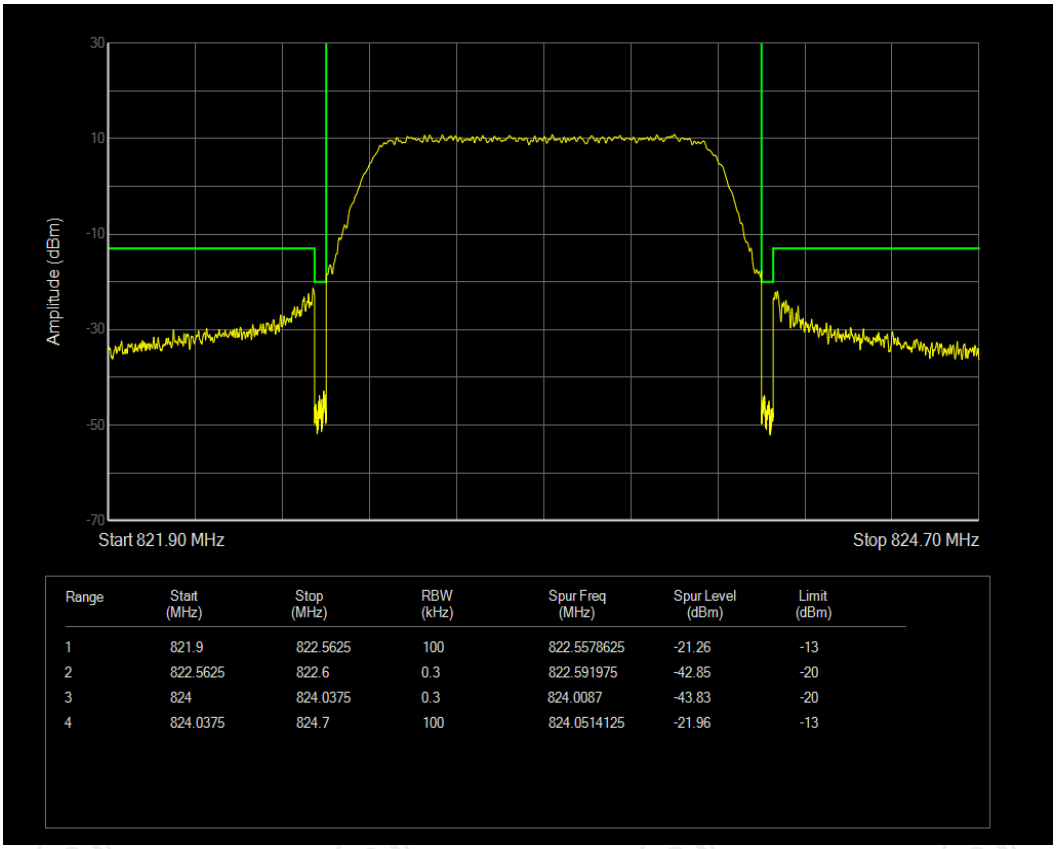

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	821.9	822.5625	100	822.5578625	-21.26	-13
2	822.5625	822.6	0.3	822.591975	-42.85	-20
3	824	824.0375	0.3	824.0087	-43.83	-20
4	824.0375	824.7	100	824.0514125	-21.96	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0

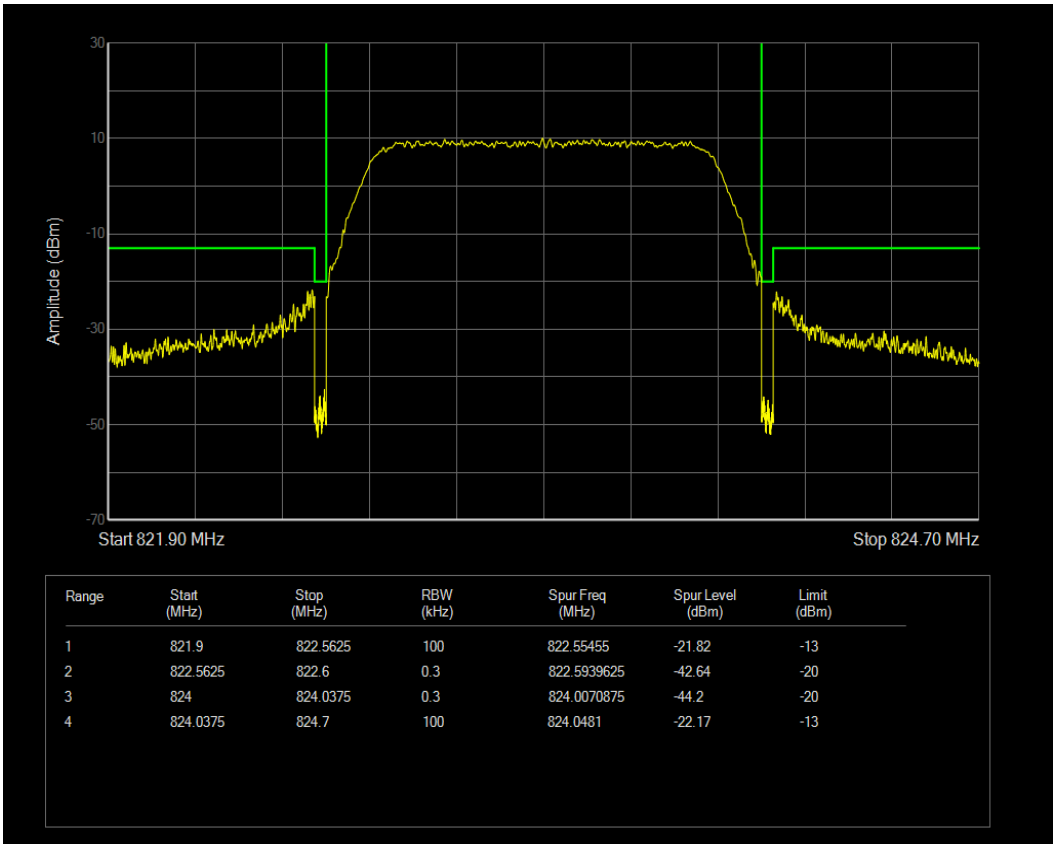

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	821.9	822.5625	100	822.55455	-21.82	-13
2	822.5625	822.6	0.3	822.5939625	-42.64	-20
3	824	824.0375	0.3	824.0070875	-44.2	-20
4	824.0375	824.7	100	824.0481	-22.17	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0

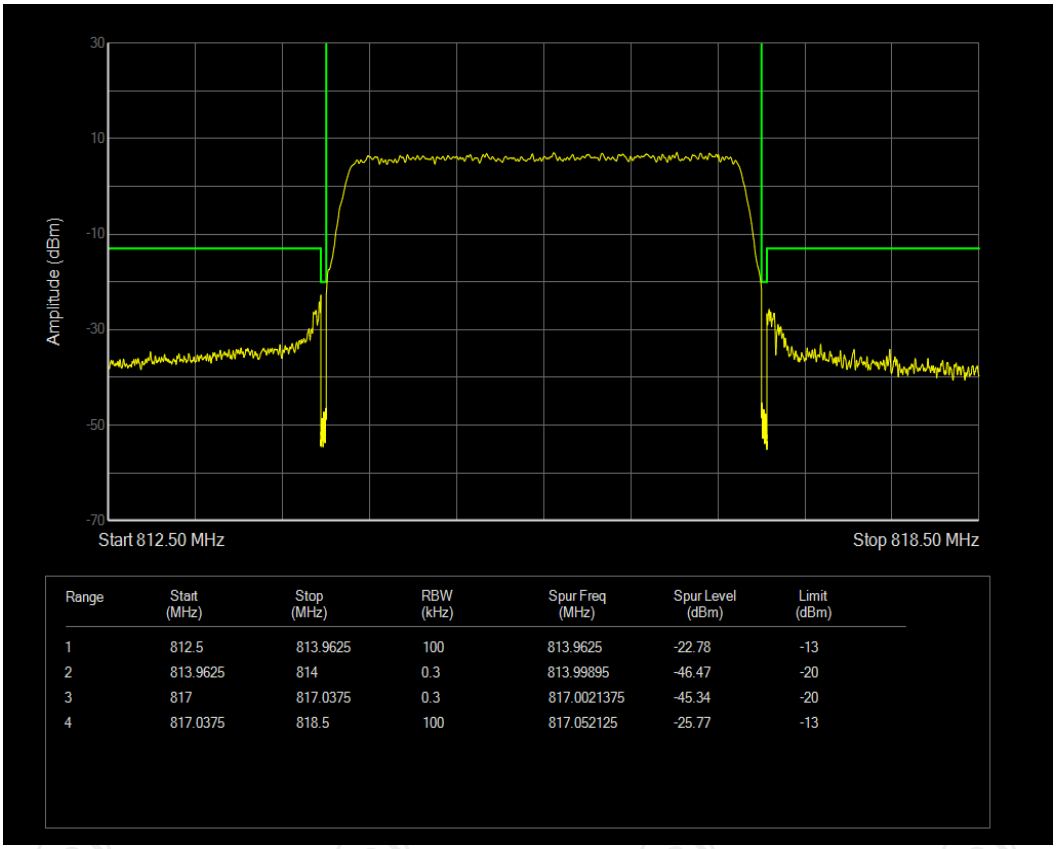

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	812.5	813.9625	100	813.9625	-22.78	-13
2	813.9625	814	0.3	813.99895	-46.47	-20
3	817	817.0375	0.3	817.0021375	-45.34	-20
4	817.0375	818.5	100	817.052125	-25.77	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0

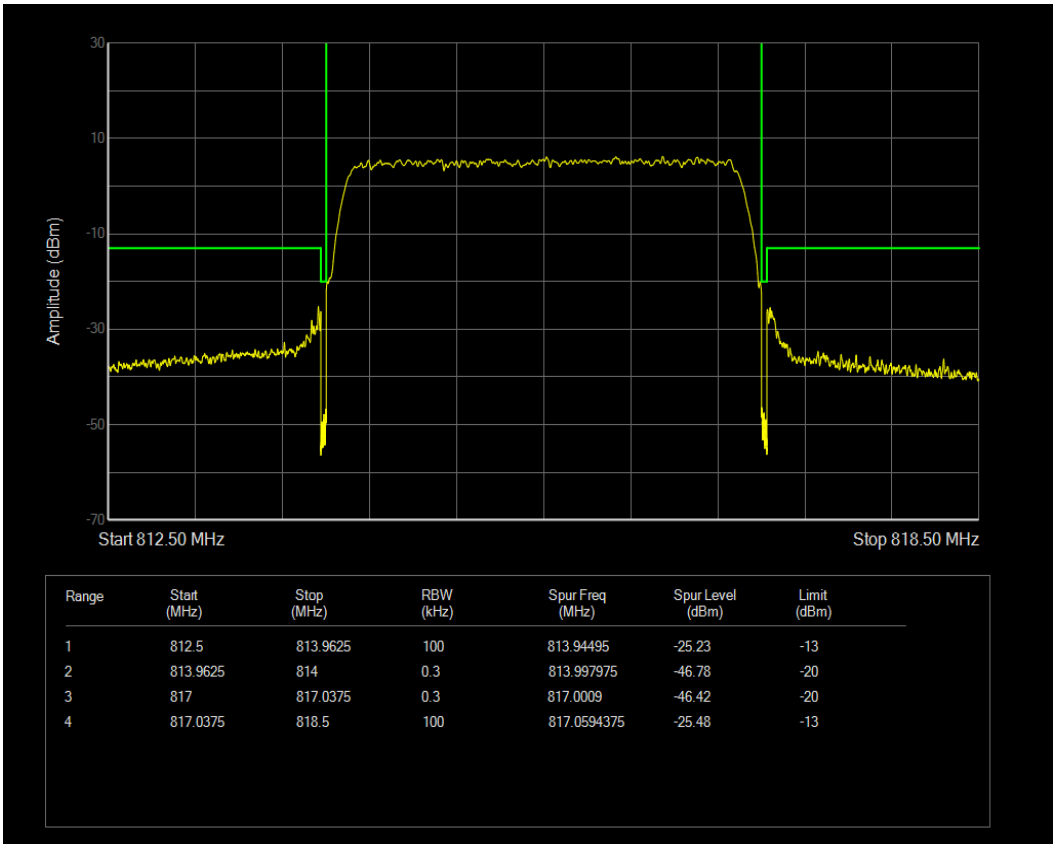

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	812.5	813.9625	100	813.94495	-25.23	-13
2	813.9625	814	0.3	813.997975	-46.78	-20
3	817	817.0375	0.3	817.0009	-46.42	-20
4	817.0375	818.5	100	817.0594375	-25.48	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0

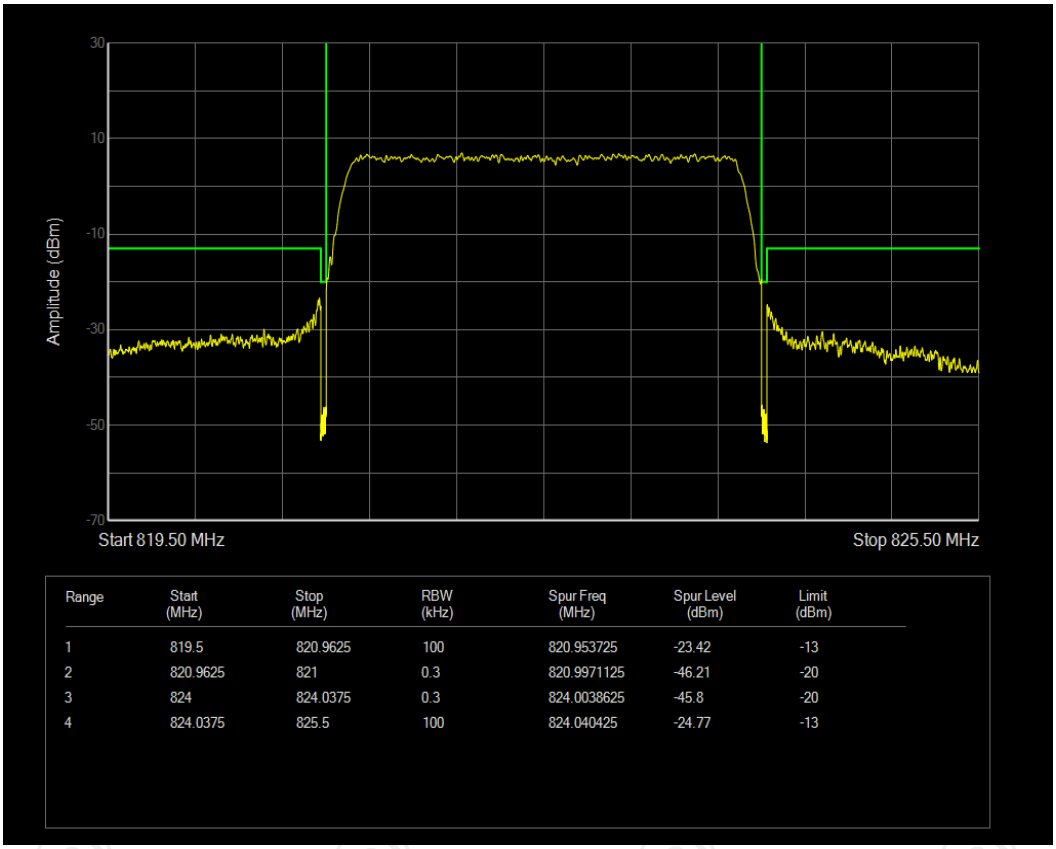

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	819.5	820.9625	100	820.953725	-23.42	-13
2	820.9625	821	0.3	820.9971125	-46.21	-20
3	824	824.0375	0.3	824.0038625	-45.8	-20
4	824.0375	825.5	100	824.040425	-24.77	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0

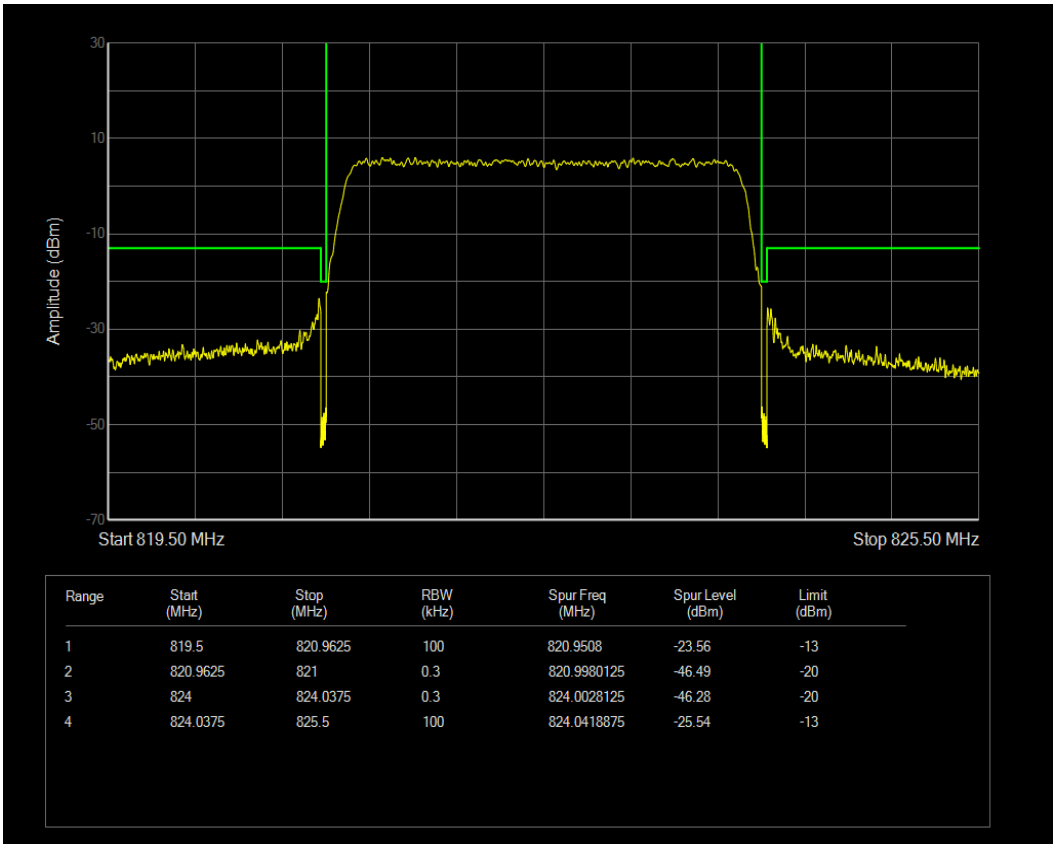

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	819.5	820.9625	100	820.9508	-23.56	-13
2	820.9625	821	0.3	820.9980125	-46.49	-20
3	824	824.0375	0.3	824.0028125	-46.28	-20
4	824.0375	825.5	100	824.0418875	-25.54	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0

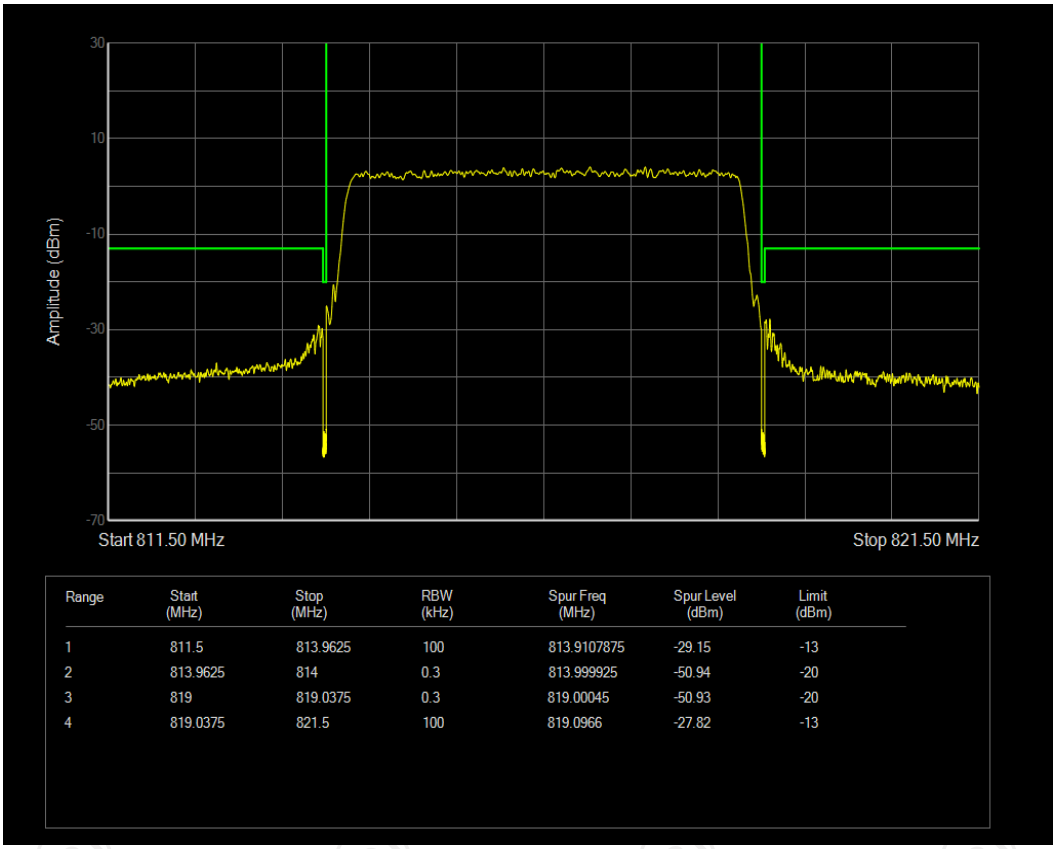

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	811.5	813.9625	100	813.9107875	-29.15	-13
2	813.9625	814	0.3	813.999925	-50.94	-20
3	819	819.0375	0.3	819.00045	-50.93	-20
4	819.0375	821.5	100	819.0966	-27.82	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0

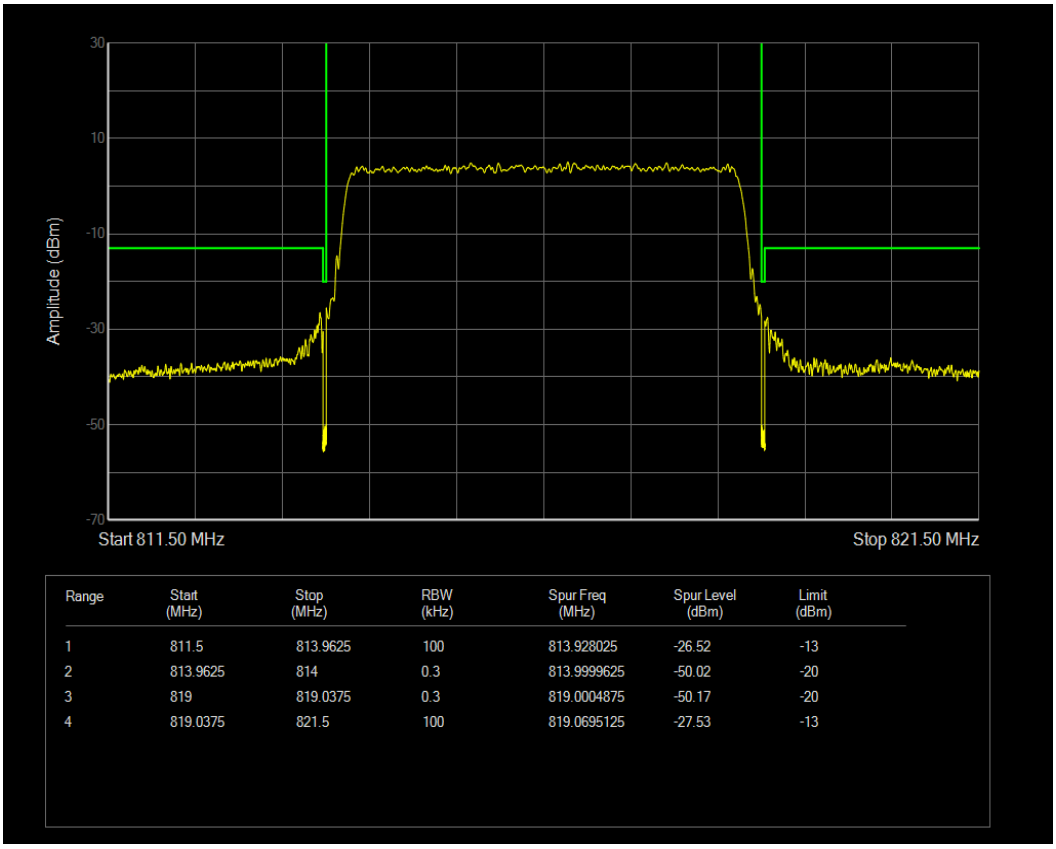

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	811.5	813.9625	100	813.928025	-26.52	-13
2	813.9625	814	0.3	813.9999625	-50.02	-20
3	819	819.0375	0.3	819.0004875	-50.17	-20
4	819.0375	821.5	100	819.0695125	-27.53	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0

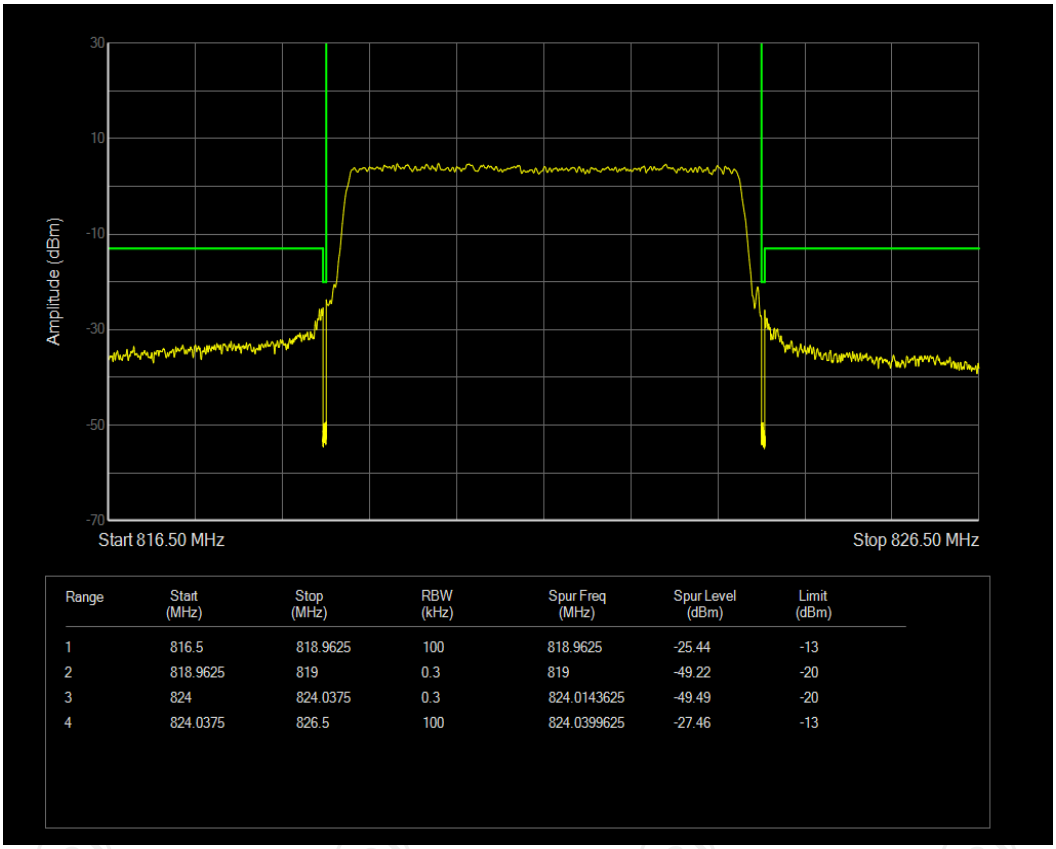

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	816.5	818.9625	100	818.9625	-25.44	-13
2	818.9625	819	0.3	819	-49.22	-20
3	824	824.0375	0.3	824.0143625	-49.49	-20
4	824.0375	826.5	100	824.0399625	-27.46	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0

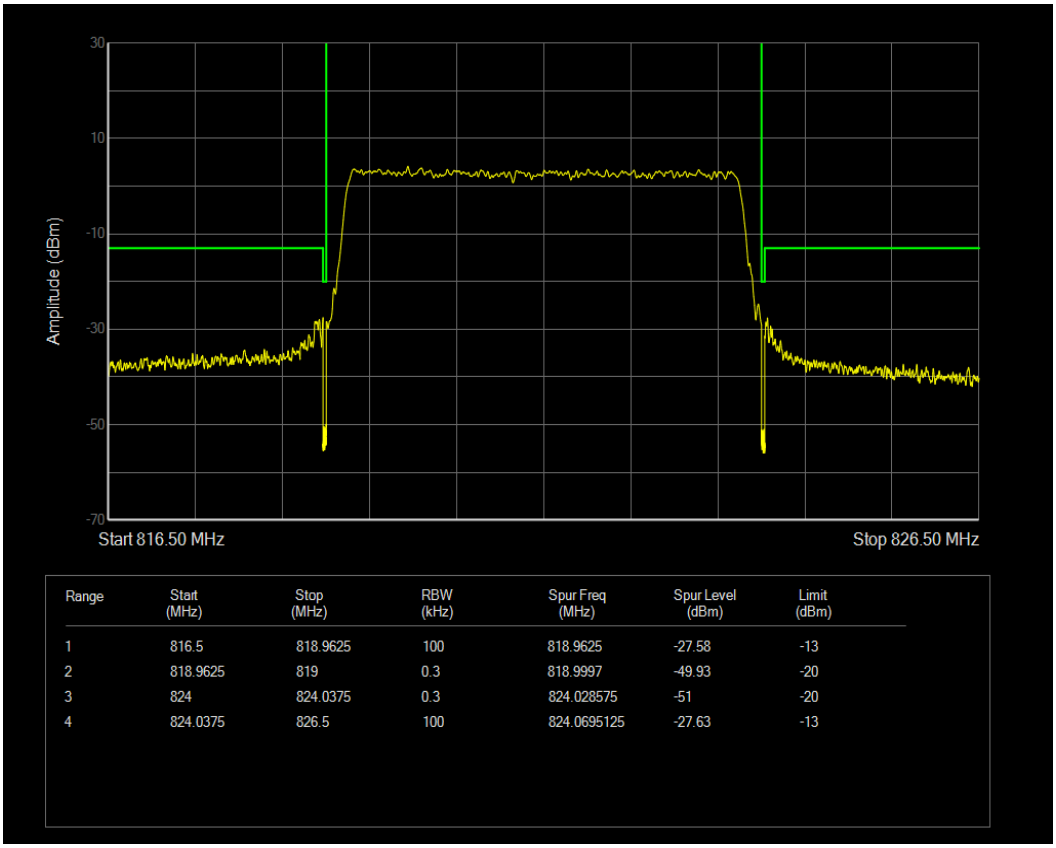

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	816.5	818.9625	100	818.9625	-27.58	-13
2	818.9625	819	0.3	818.9997	-49.93	-20
3	824	824.0375	0.3	824.028575	-51	-20
4	824.0375	826.5	100	824.0695125	-27.63	-13

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0

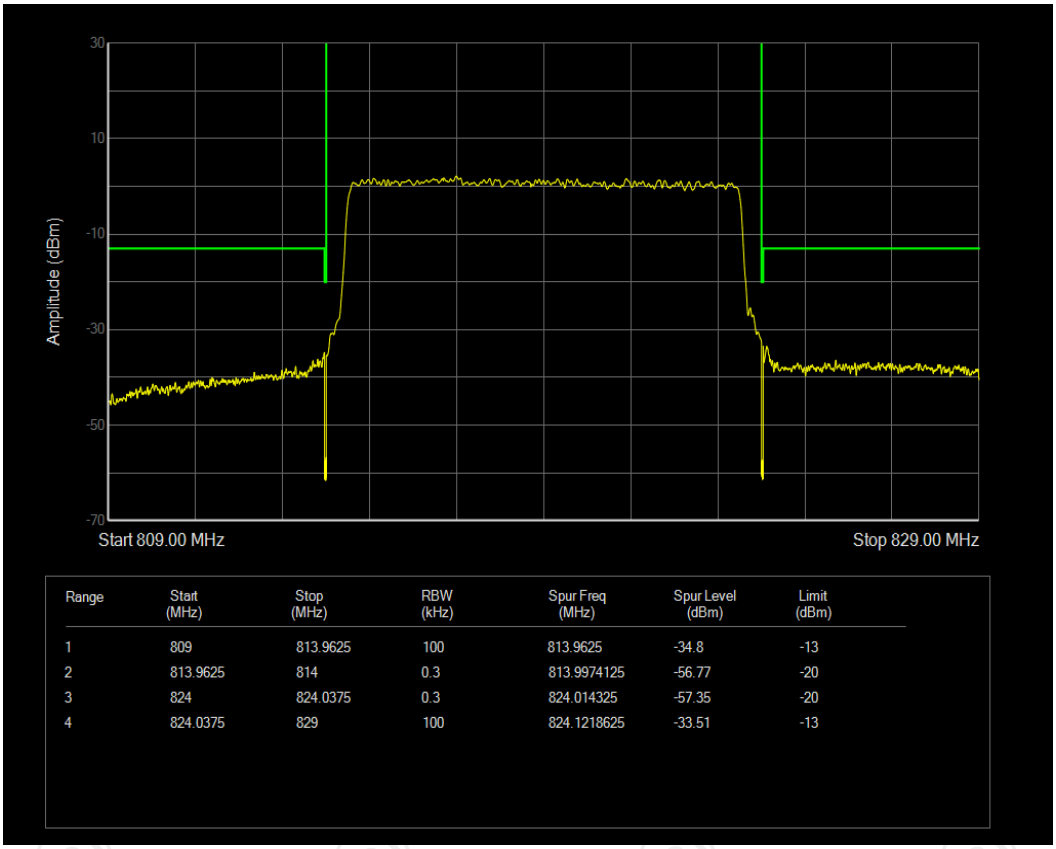

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	809	813.9625	100	813.9625	-34.8	-13
2	813.9625	814	0.3	813.9974125	-56.77	-20
3	824	824.0375	0.3	824.014325	-57.35	-20
4	824.0375	829	100	824.1218625	-33.51	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0

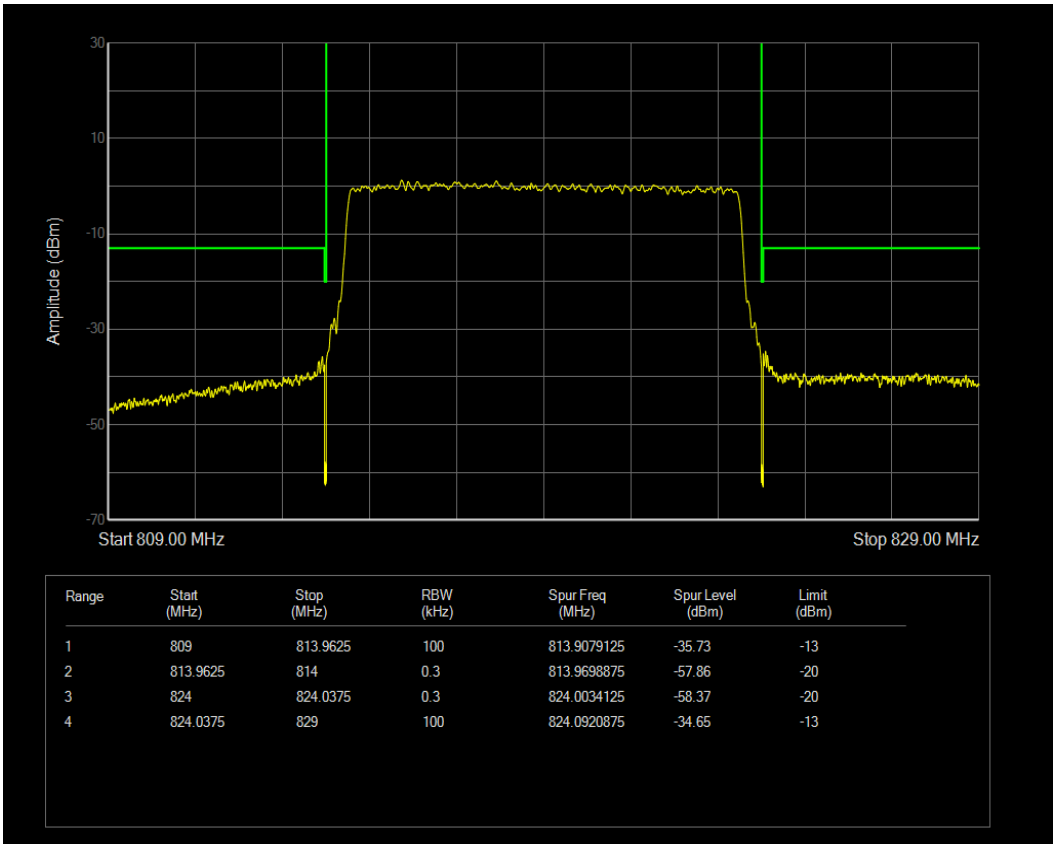

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	809	813.9625	100	813.9079125	-35.73	-13
2	813.9625	814	0.3	813.9698875	-57.86	-20
3	824	824.0375	0.3	824.0034125	-58.37	-20
4	824.0375	829	100	824.0920875	-34.65	-13

6 Out-of-band emissions

Band	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Size	RB Position	Modulation	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
Band26(814-824)	1.4	26697	1	#0	QPSK	6370.30	-30.85	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26697	1	#0	16QAM	6186.70	-30.59	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26740	1	#0	QPSK	6267.45	-31.24	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26740	1	#0	16QAM	6287.85	-31.43	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26783	1	#0	QPSK	6836.10	-30.89	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26783	1	#0	16QAM	6510.55	-31.04	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26705	1	#0	QPSK	6309.95	-30.98	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26705	1	#0	16QAM	6256.40	-31.23	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26740	1	#0	QPSK	6675.45	-31.43	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26740	1	#0	16QAM	6827.60	-31.05	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26775	1	#0	QPSK	6777.45	-30.98	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26775	1	#0	16QAM	6547.10	-31.20	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26715	1	#0	QPSK	6918.55	-30.63	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26715	1	#0	16QAM	6273.40	-31.53	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26740	1	#0	QPSK	6982.30	-31.66	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26740	1	#0	16QAM	6764.70	-31.73	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26765	1	#0	QPSK	6896.45	-31.79	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26765	1	#0	16QAM	6292.95	-31.27	-13	PASS
Band26(814-824)	10	26740	1	#0	QPSK	6909.20	-30.30	-13	PASS
Band26(814-824)	10	26740	1	#0	16QAM	6203.70	-31.03	-13	PASS

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0

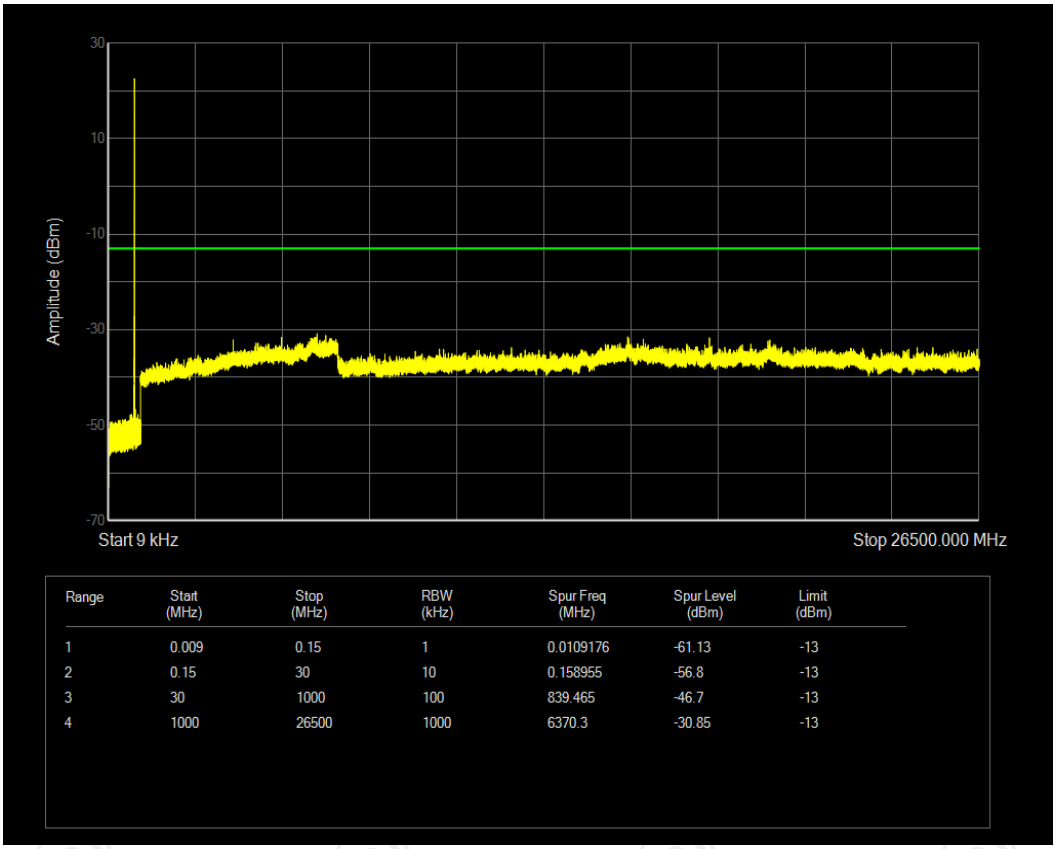

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109176	-61.13	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-56.8	-13
3	30	1000	100	839.465	-46.7	-13
4	1000	26500	1000	6370.3	-30.85	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0

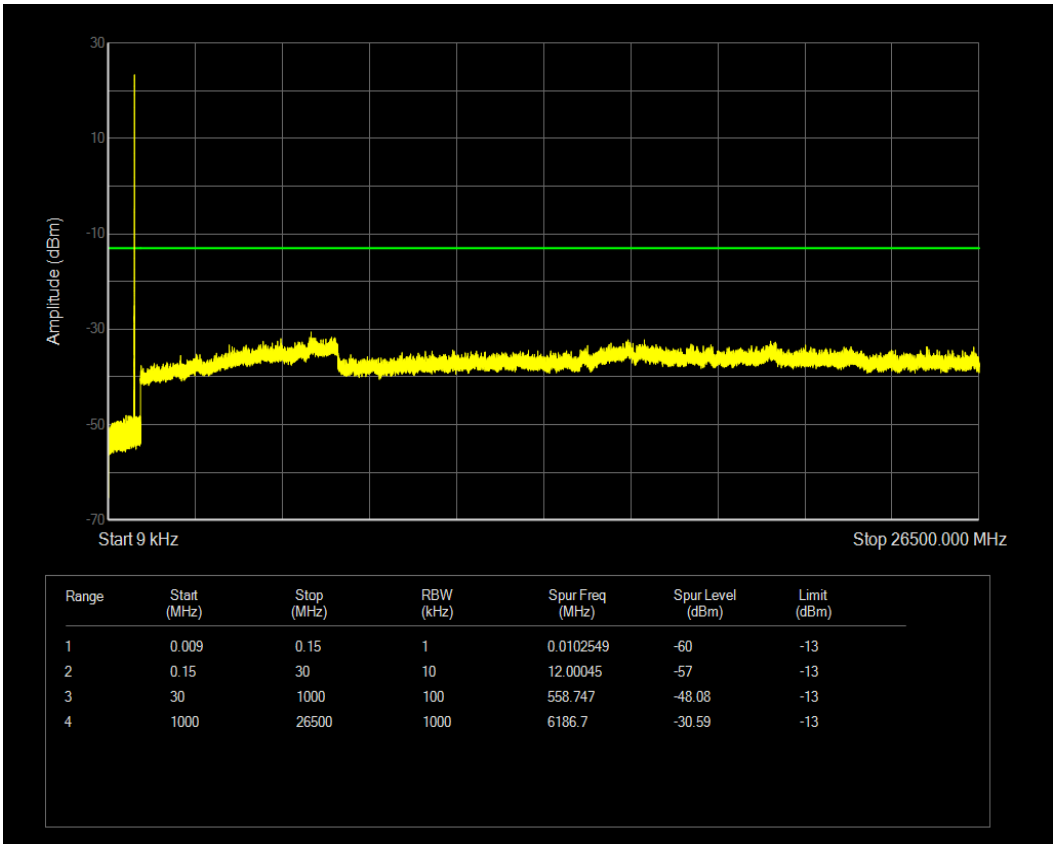

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102549	-60	-13
2	0.15	30	10	12.00045	-57	-13
3	30	1000	100	558.747	-48.08	-13
4	1000	26500	1000	6186.7	-30.59	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0

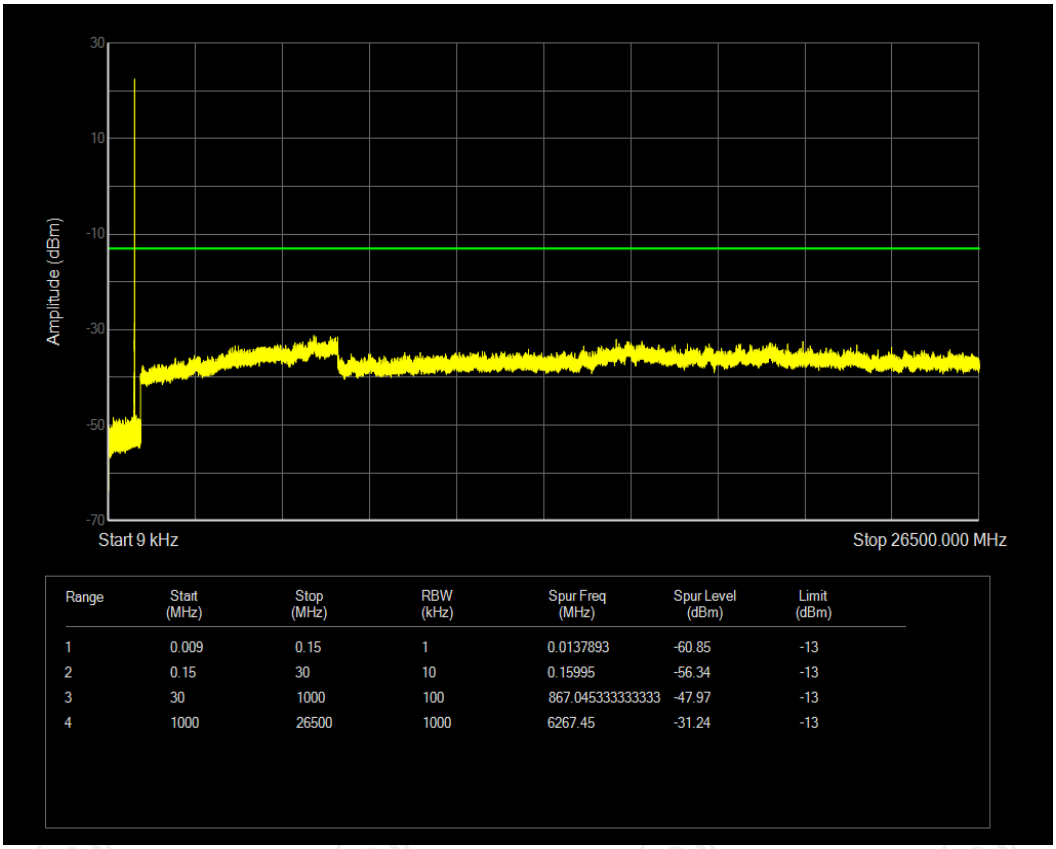

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0137893	-60.85	-13
2	0.15	30	10	0.15995	-56.34	-13
3	30	1000	100	867.045333333333	-47.97	-13
4	1000	26500	1000	6267.45	-31.24	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0

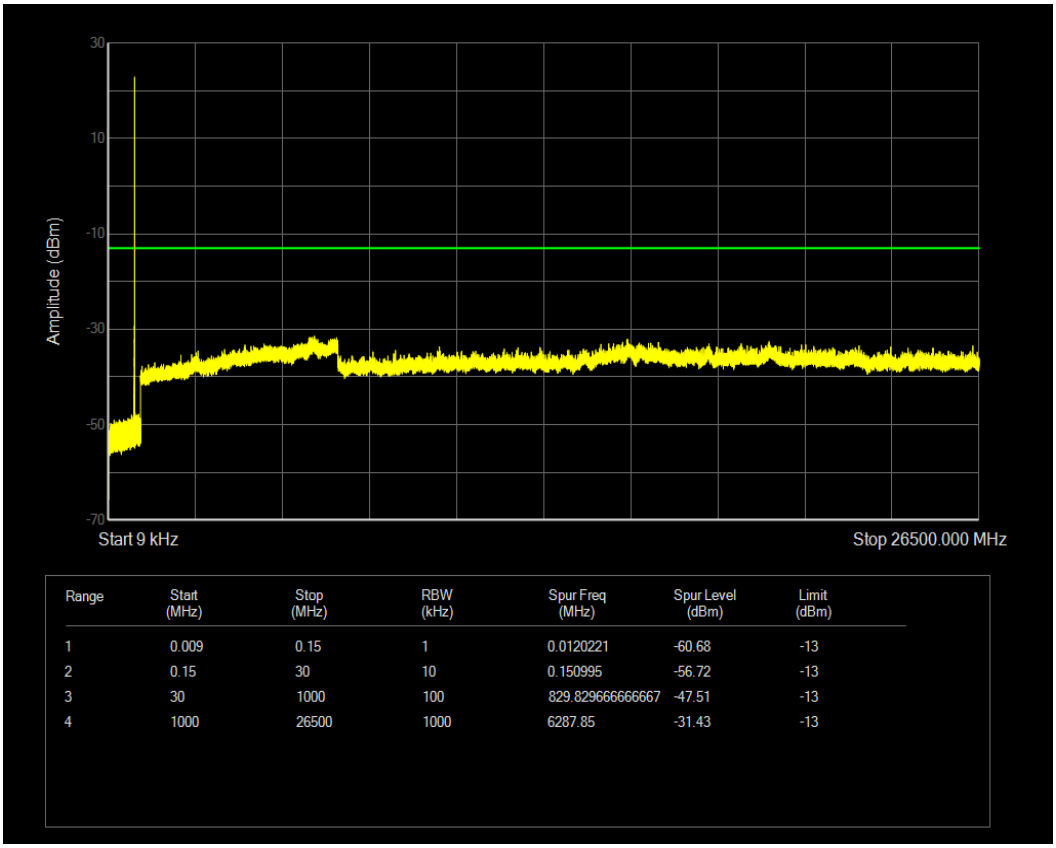

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120221	-60.68	-13
2	0.15	30	10	0.150995	-56.72	-13
3	30	1000	100	829.829666666667	-47.51	-13
4	1000	26500	1000	6287.85	-31.43	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0

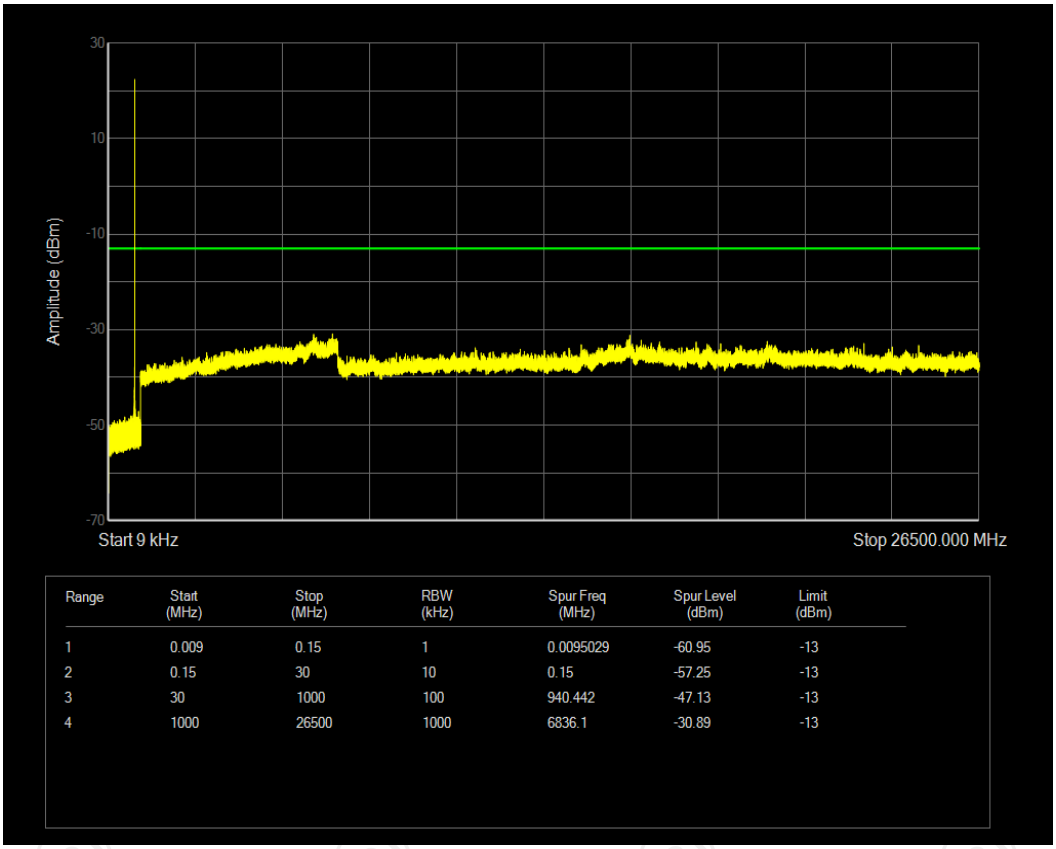

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095029	-60.95	-13
2	0.15	30	10	0.15	-57.25	-13
3	30	1000	100	940.442	-47.13	-13
4	1000	26500	1000	6836.1	-30.89	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0

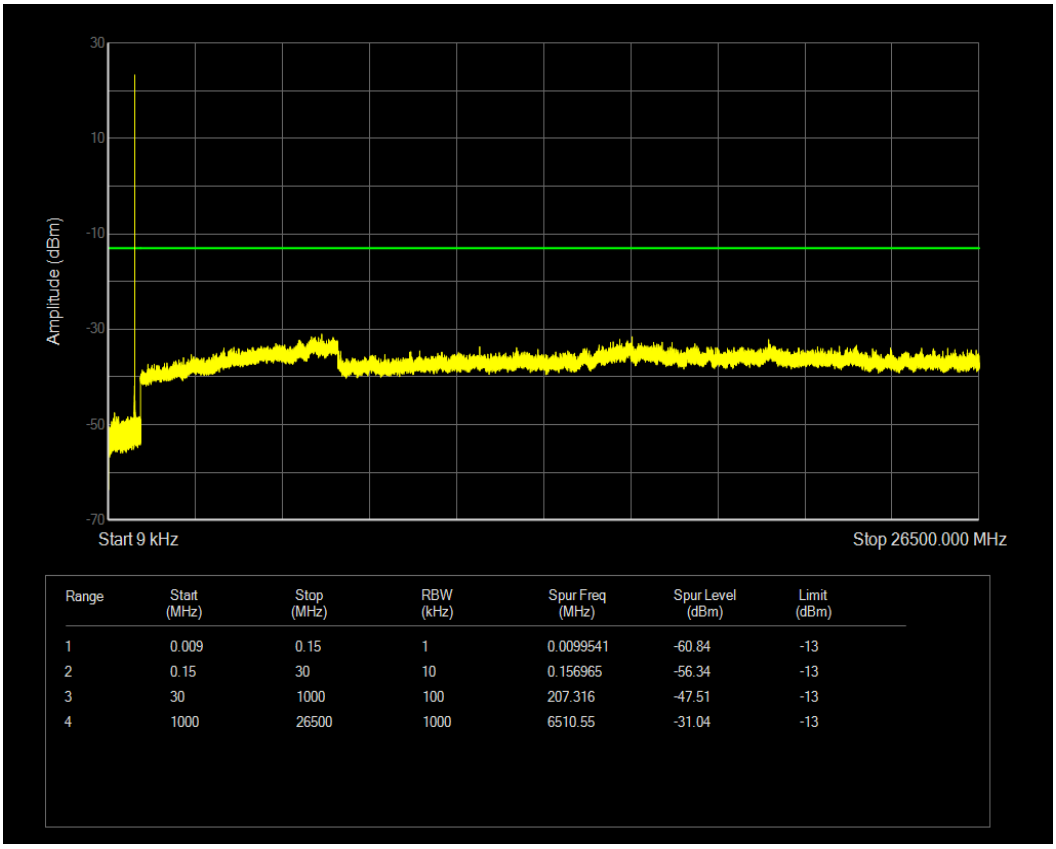

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099541	-60.84	-13
2	0.15	30	10	0.156965	-56.34	-13
3	30	1000	100	207.316	-47.51	-13
4	1000	26500	1000	6510.55	-31.04	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0

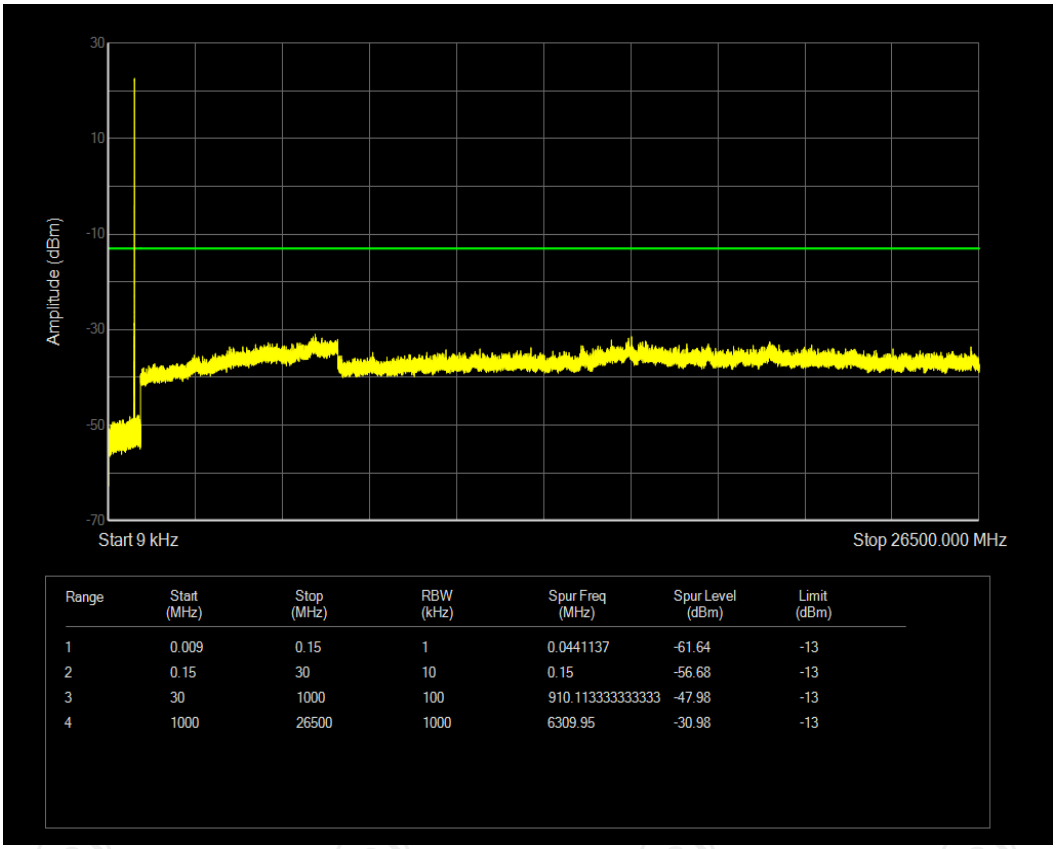

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0441137	-61.64	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.68	-13
3	30	1000	100	910.113333333333	-47.98	-13
4	1000	26500	1000	6309.95	-30.98	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0

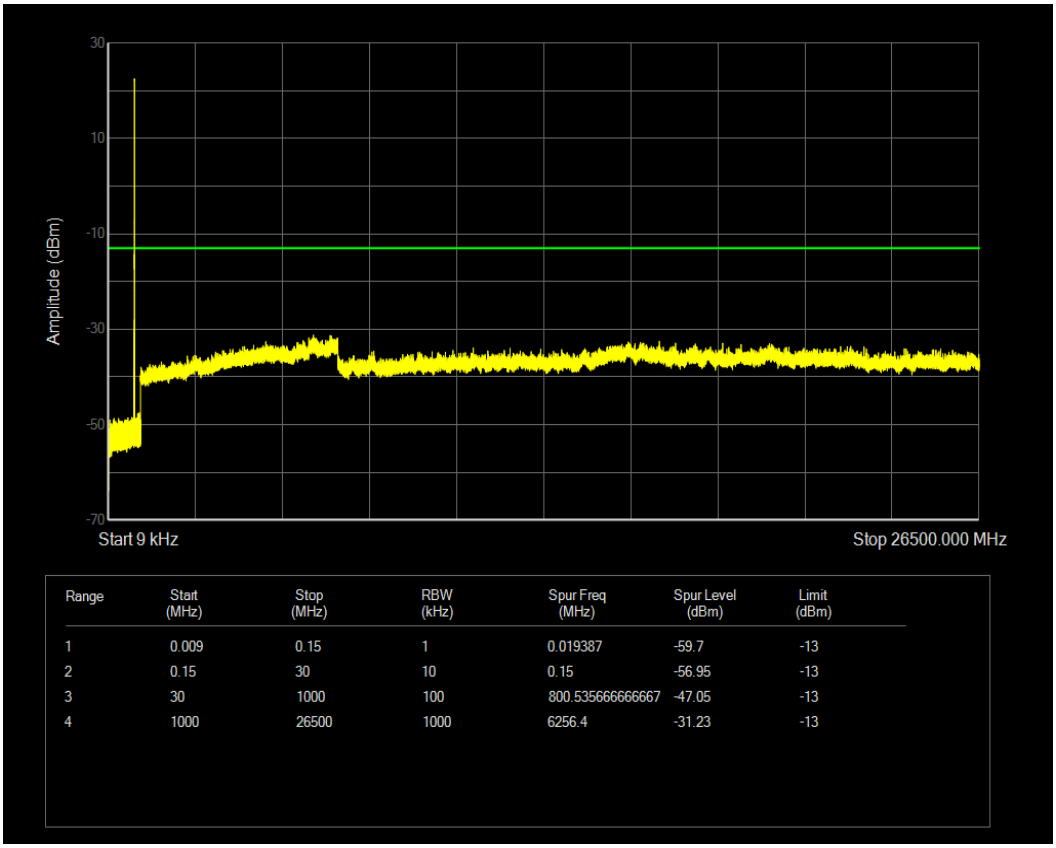

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.019387	-59.7	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.95	-13
3	30	1000	100	800.535666666667	-47.05	-13
4	1000	26500	1000	6256.4	-31.23	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0

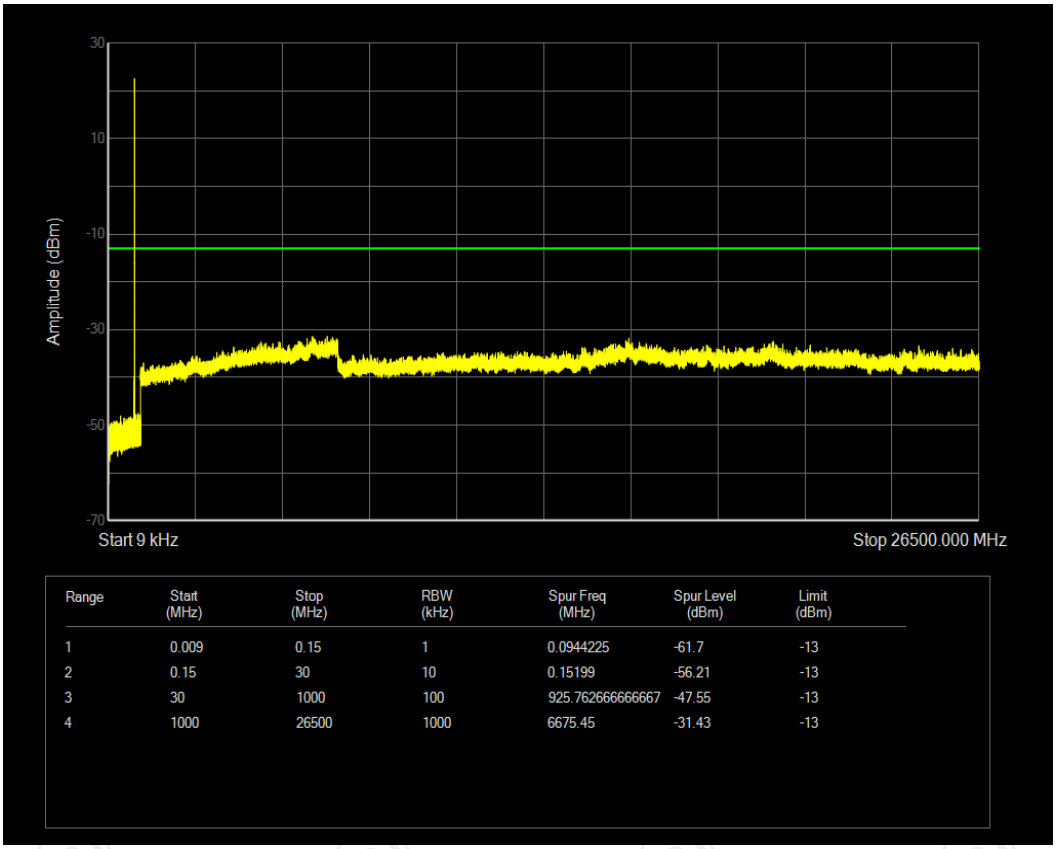

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0944225	-61.7	-13
2	0.15	30	10	0.15199	-56.21	-13
3	30	1000	100	925.762666666667	-47.55	-13
4	1000	26500	1000	6675.45	-31.43	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0

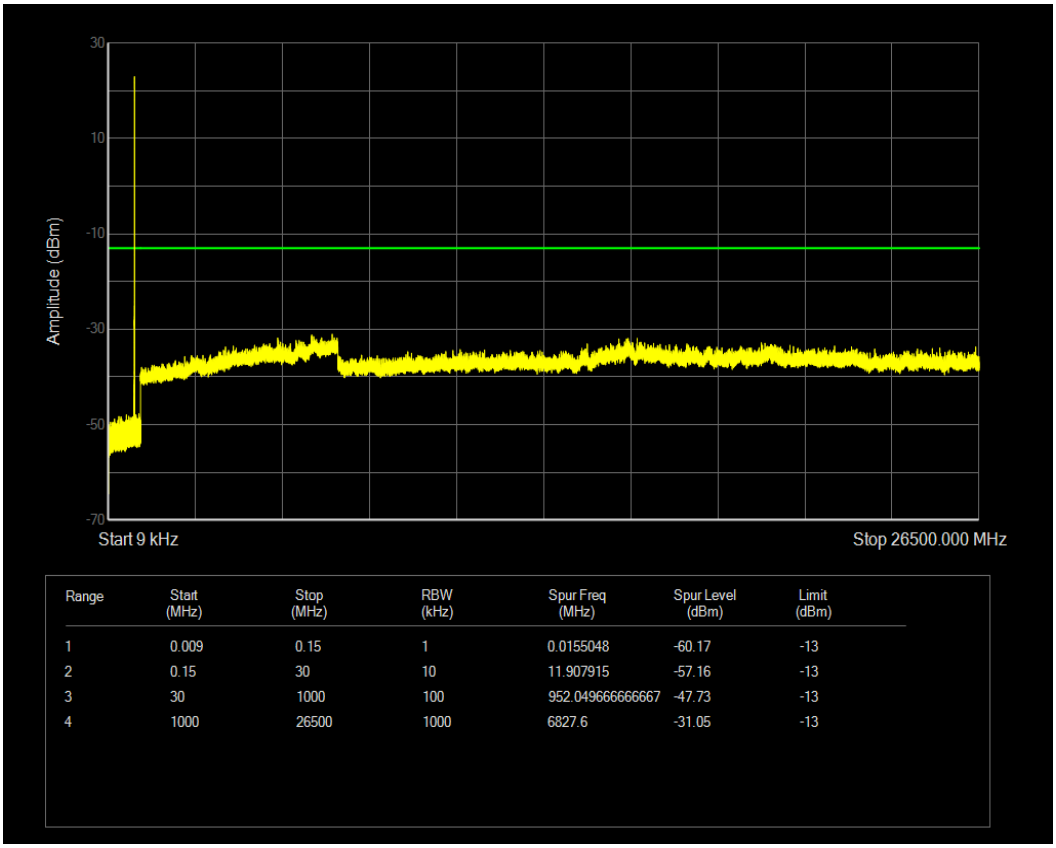

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0155048	-60.17	-13
2	0.15	30	10	11.907915	-57.16	-13
3	30	1000	100	952.049666666667	-47.73	-13
4	1000	26500	1000	6827.6	-31.05	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0

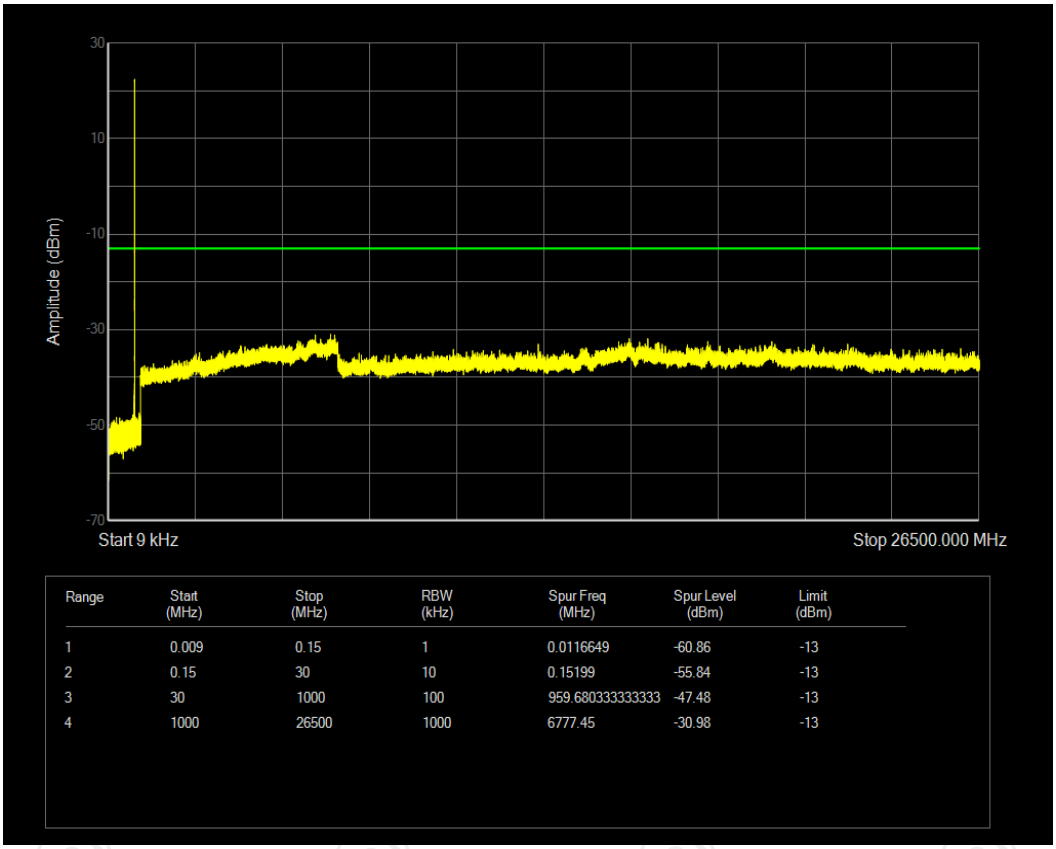

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0116649	-60.86	-13
2	0.15	30	10	0.15199	-55.84	-13
3	30	1000	100	959.680333333333	-47.48	-13
4	1000	26500	1000	6777.45	-30.98	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0

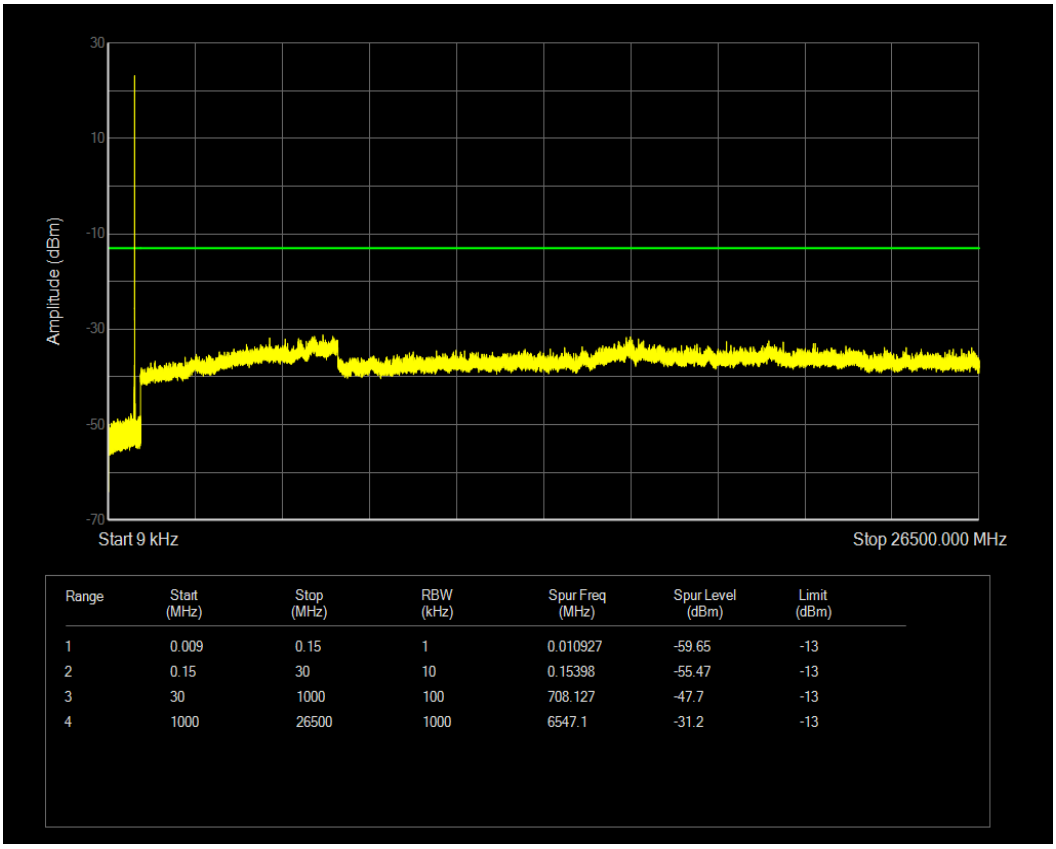

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010927	-59.65	-13
2	0.15	30	10	0.15398	-55.47	-13
3	30	1000	100	708.127	-47.7	-13
4	1000	26500	1000	6547.1	-31.2	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0

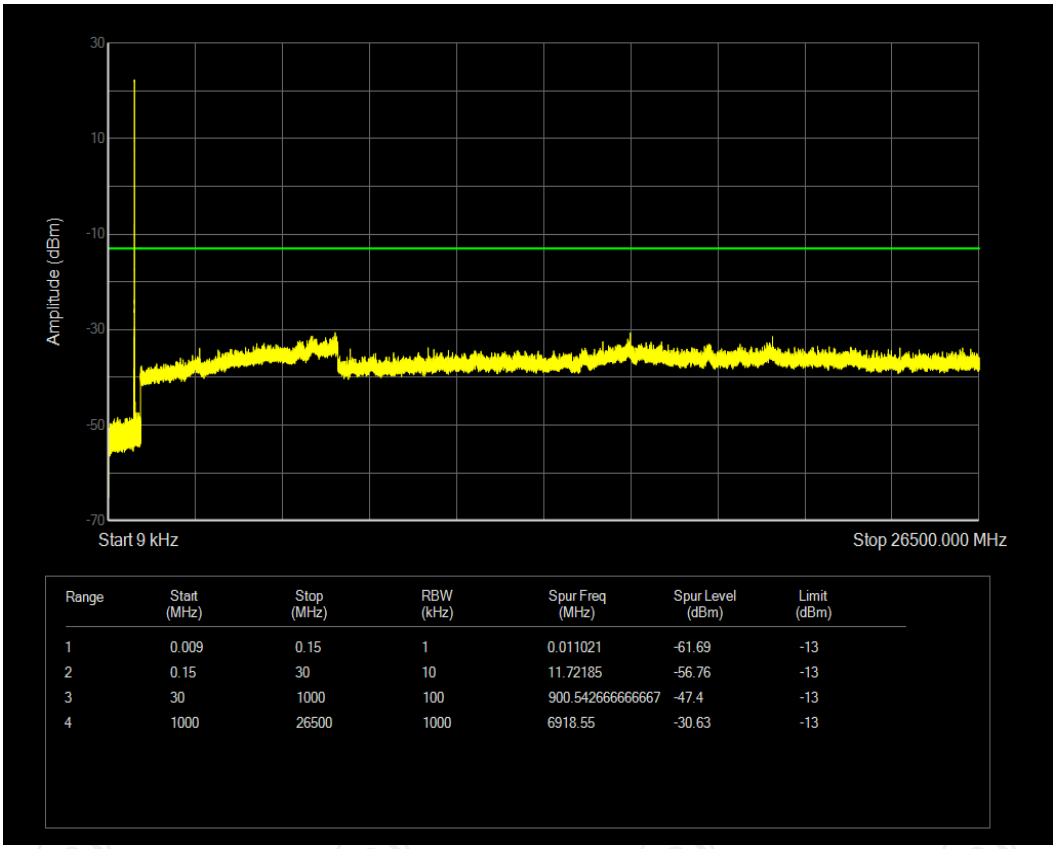

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011021	-61.69	-13
2	0.15	30	10	11.72185	-56.76	-13
3	30	1000	100	900.542666666667	-47.4	-13
4	1000	26500	1000	6918.55	-30.63	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0

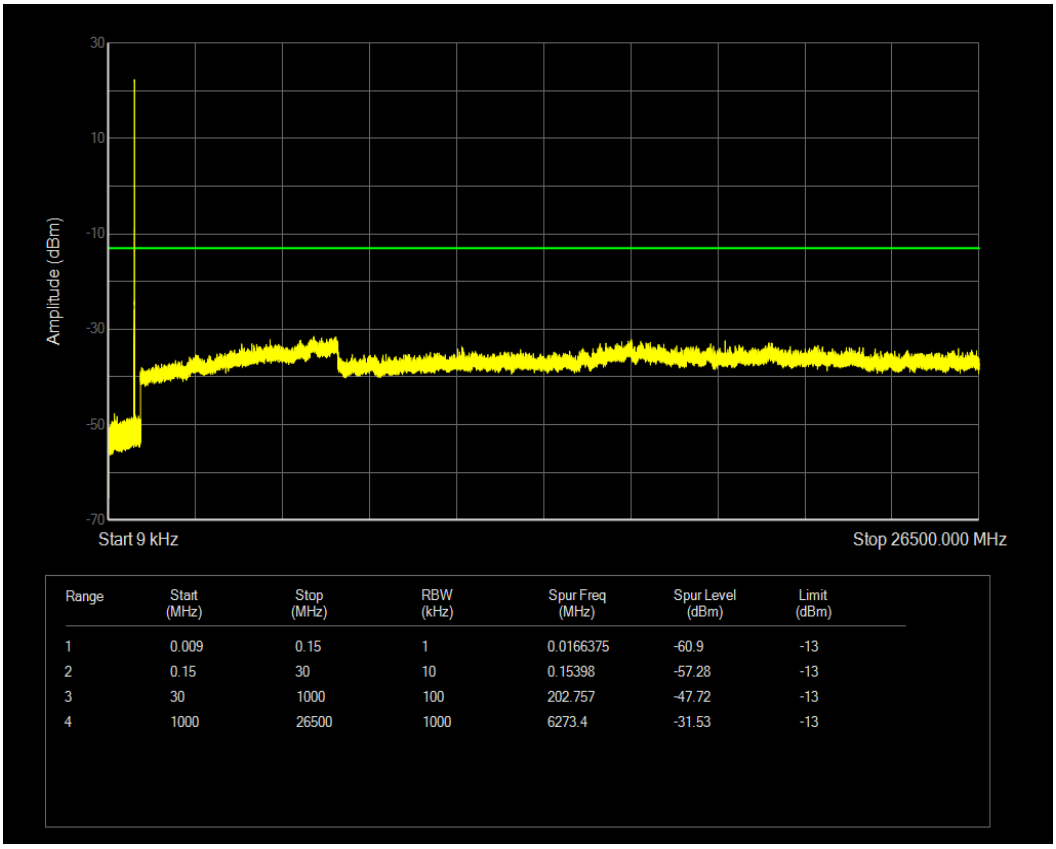

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0166375	-60.9	-13
2	0.15	30	10	0.15398	-57.28	-13
3	30	1000	100	202.757	-47.72	-13
4	1000	26500	1000	6273.4	-31.53	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0

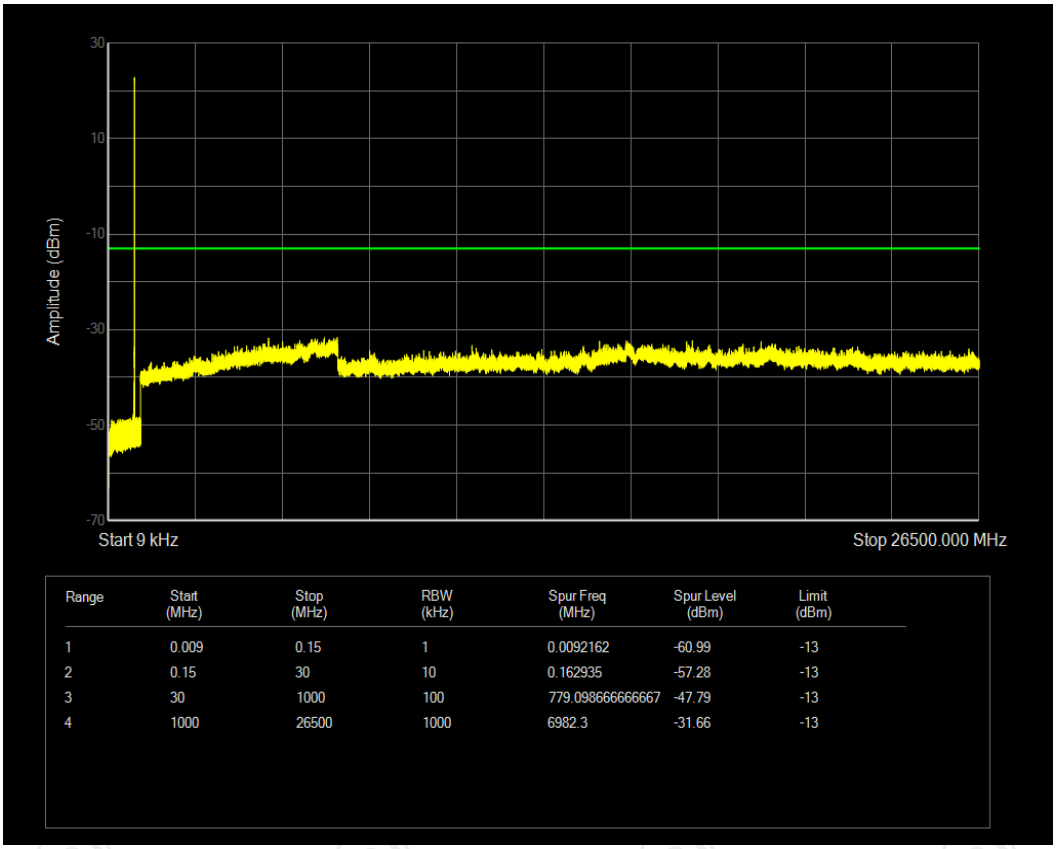

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092162	-60.99	-13
2	0.15	30	10	0.162935	-57.28	-13
3	30	1000	100	779.098666666667	-47.79	-13
4	1000	26500	1000	6982.3	-31.66	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0

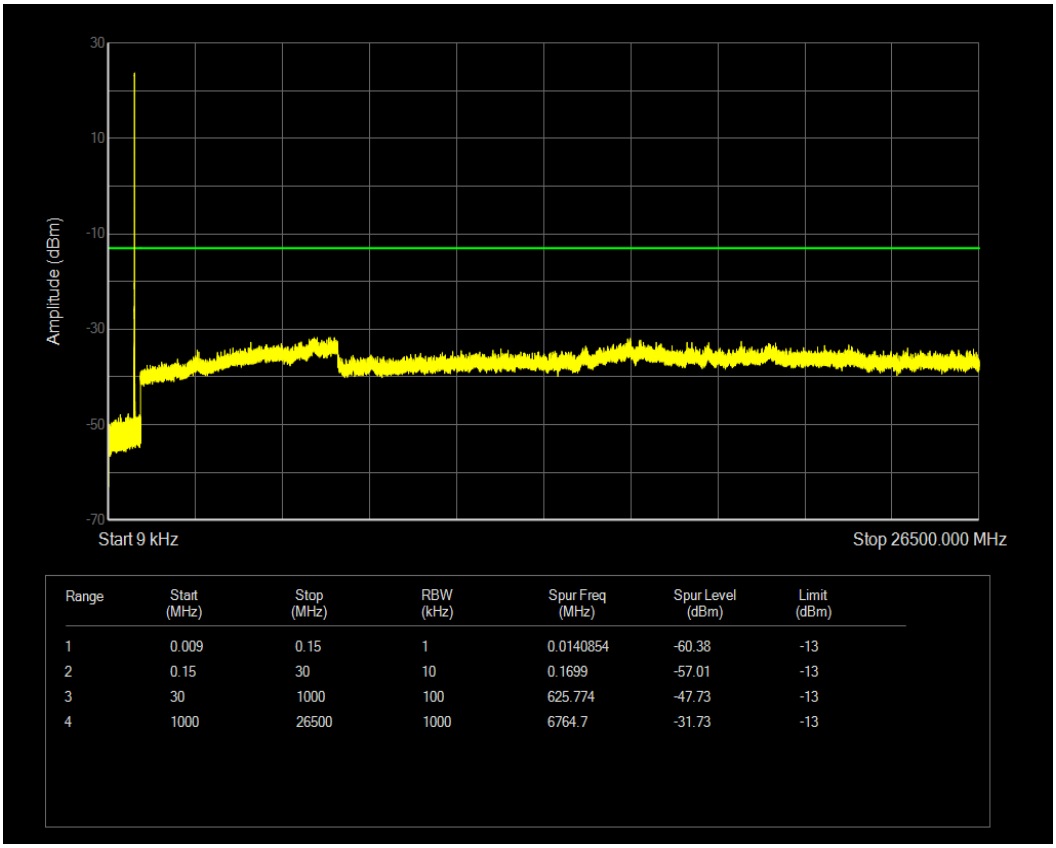

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0140854	-60.38	-13
2	0.15	30	10	0.1699	-57.01	-13
3	30	1000	100	625.774	-47.73	-13
4	1000	26500	1000	6764.7	-31.73	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0

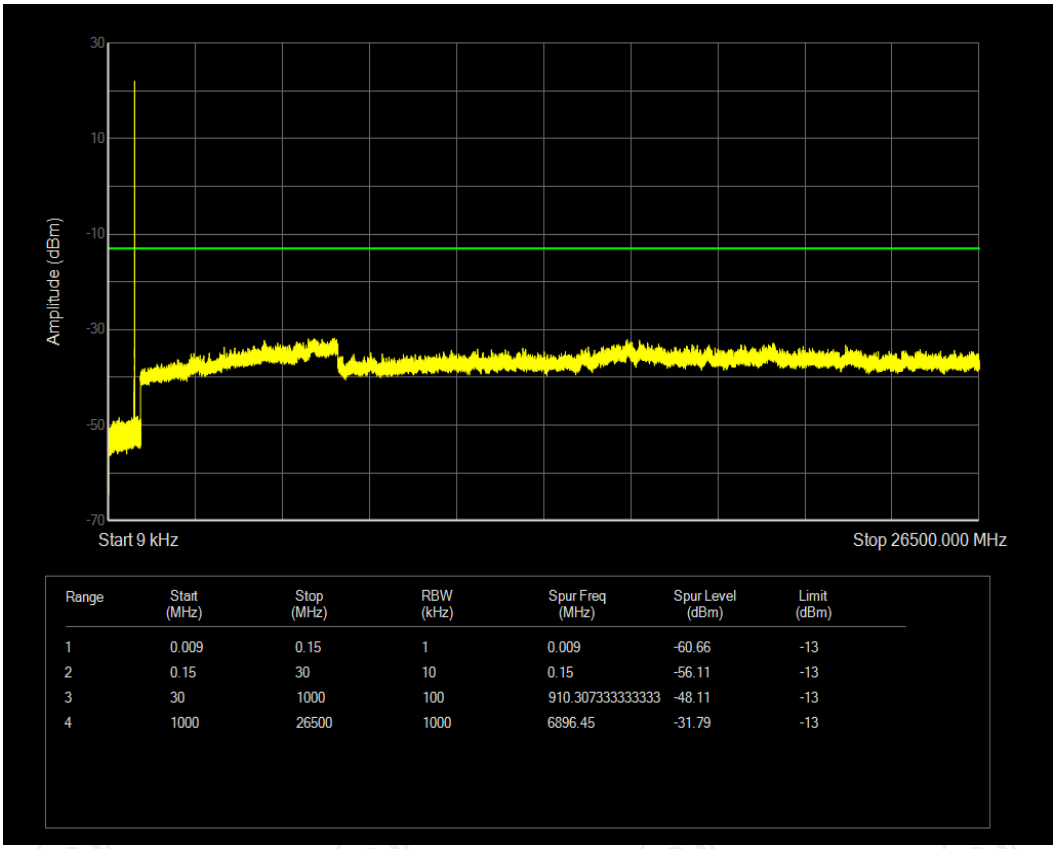

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-60.66	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.11	-13
3	30	1000	100	910.307333333333	-48.11	-13
4	1000	26500	1000	6896.45	-31.79	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0

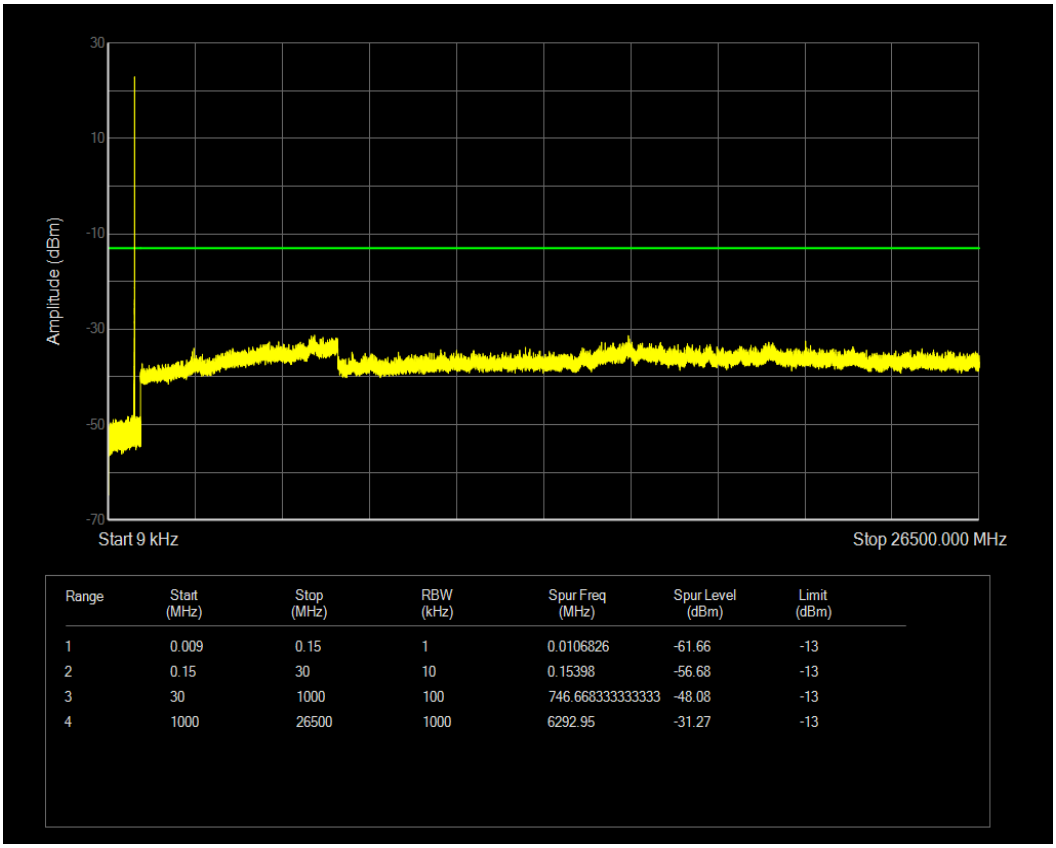

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106826	-61.66	-13
2	0.15	30	10	0.15398	-56.68	-13
3	30	1000	100	746.668333333333	-48.08	-13
4	1000	26500	1000	6292.95	-31.27	-13

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0

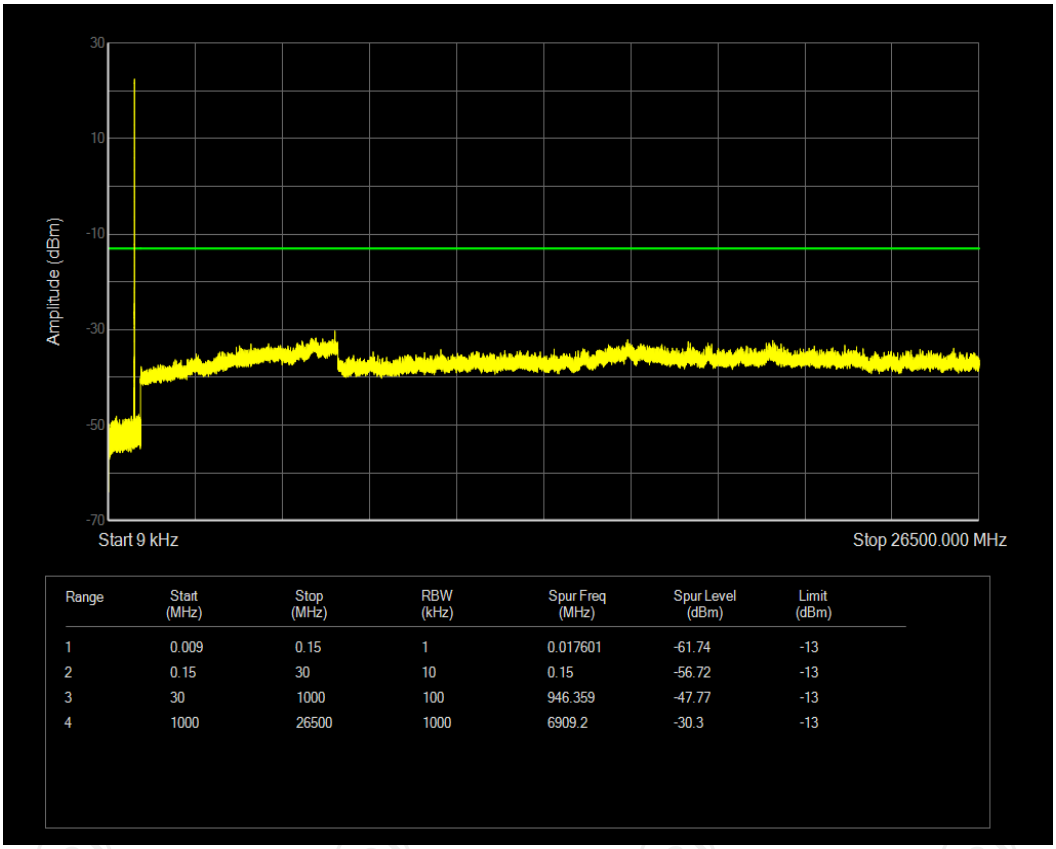

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.017601	-61.74	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.72	-13
3	30	1000	100	946.359	-47.77	-13
4	1000	26500	1000	6909.2	-30.3	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0

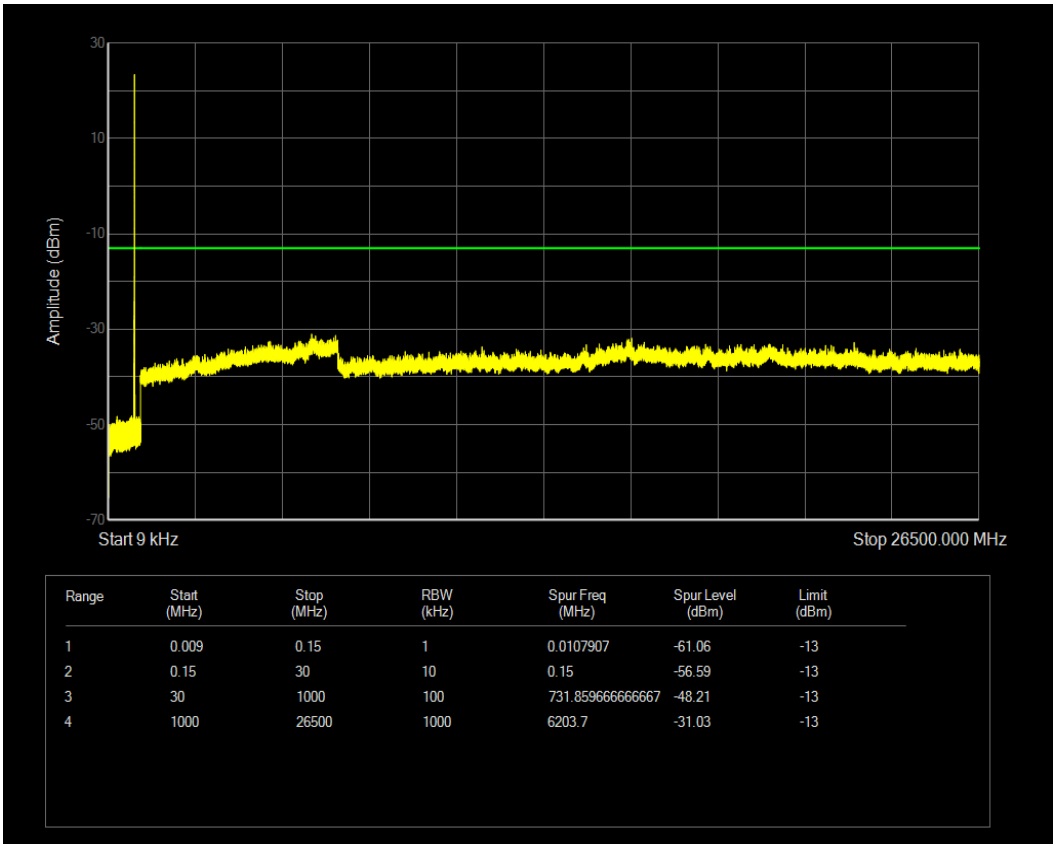

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107907	-61.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.59	-13
3	30	1000	100	731.859666666667	-48.21	-13
4	1000	26500	1000	6203.7	-31.03	-13