

天线产品规格书

PRODUCTSPECIFICATION

1 、产品技术指标 (PRODUCTTECHNICALSPECIFICATION)

电性能指标 ElectricalSpecifications	
频率范围 FrequencyRange (MHz)	27.000MHz-27.500MHz
频带宽度 Bandwidth (MHz)	50
输入阻抗 InputImpendence (Ω)	50
电压驻波比 V.S.W.R	≤2
增益 Gain (dBi)	0 ±3dBi
极化形式Polarization Type	垂直Vertical
雷电保护 LightningProtection	交流接地 Ac Ground
功率容量 PowerCapacity (w)	0.5
机械指标 MechanicalSpecifications	
天线长度 AntennaLength (mm)	Ø4.0X20CM
辐射体 Radiator	钢CS
连接器型号 Connect Type	直接焊接 DirectWelment
工作温度 Working Temp(°C)	-40~65
储藏温度 StorageTemperature(°C)	-40~80
颜色 Color	白色WHITE
重量Weight (g)	6.7g(15cm 长 long)
制造商 Maker	Huayu Electronic Factory
地址 Address	2F of Xinnuo Building, XincuoLiao, Longhu District, Shantou City, Guangdong

产 品 简 介 (Productintroduction)

该天线是专为无线遥控设计生产的，天线具有性价比高，结构小巧，生产方便的优点。


This antenna is designed and produced specifically for wireless remote control, with the advantages of high cost-effectiveness, compact structure, and convenient production

2、产 品 图 片 (PRODUCTPICTURE)



3 、产 品 规 格 图 (PRODUCTSPECIFICATIONCHART)

4、驻 波 图 (STATIONARYWAVEPATTERN)

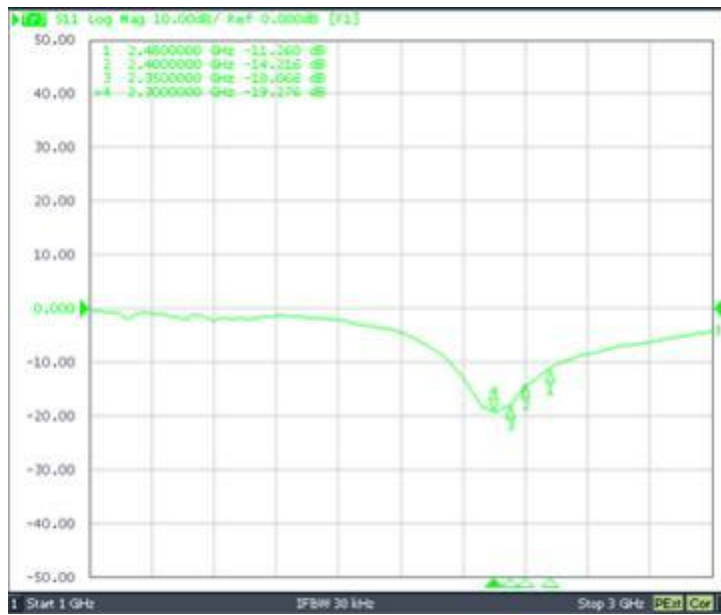

5、增益图 (Gainfigure)

