

A

B

C

D

A

B

C

D

Remark	Description	Editor	Date

Thank you for purchasing Nokia WiFi Beacon




1. Download the mobile app
Download the Nokia WiFi app to set up your Beacon, or follow the steps in this guide.




Download on the App Store | GET IT ON Google Play


2. Plug in and power on
Plug in the power adapter and connect it to your Beacon. Press the power button to turn it on.

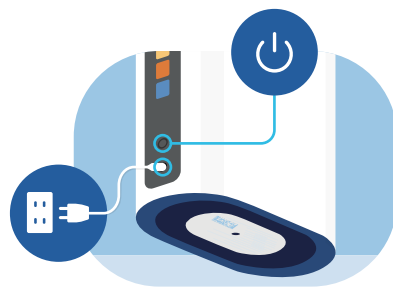


3. Connect Ethernet
Plug the Ethernet cable into the blue WAN port on your Beacon.



4. Connect modem
Connect the Ethernet cable into a LAN port on the modem and restart it.



5. Wait for the blue-green light
The Beacon's LED light will turn blue-green when it is ready.



6. Place additional Beacons
Use the Nokia WiFi app to set up additional Beacons. They should be placed no further than two rooms apart.



7. Connect to Wi-Fi
Connect your devices using the SSID and Wi-Fi Key shown on the bottom of the beacon.



Enjoy your Wi-Fi network
Your system may reboot after setup to optimize your network settings to your environment. This will take a couple of minutes and your network will be temporarily offline.



Download the mobile app to manage your network. For more information visit the Nokia WiFi Help Center - <https://wifi-helpcenter.nokia.com>

Guide de mise en marche rapide



NOKIA

正面

Merci d'avoir acheté le Nokia WiFi Beacon




1. Télécharger l'appli mobile
Télécharger l'appli Nokia WiFi pour configurer votre Beacon ou suivre les étapes de ce guide.




Download on the App Store | GET IT ON Google Play


2. Brancher et mettre sous tension
Brancher l'adaptateur électrique et le connecter à votre Beacon. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.

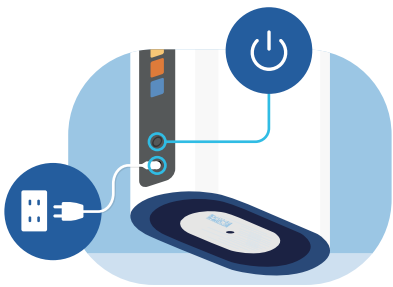


3. Connecter Ethernet
Brancher le câble Ethernet dans le port WAN bleu de votre Beacon.



4. Connecter le modem
Connecter le câble Ethernet à un port LAN et le redémarrer.




5. Attendre que le voyant passe au bleu-vert
Le voyant DEL du Beacon devient bleu-vert quand il est prêt.



6. Placer des Beacons supplémentaires
Utilisez l'appli Nokia WiFi pour installer des Beacons supplémentaires. Elles doivent être placées à une distance maximale de deux pièces l'une de l'autre.



7. Connecter au Wi-Fi
Connectez vos appareils en utilisant le SSID et la clé Wi-Fi indiqués au bas du Beacon.

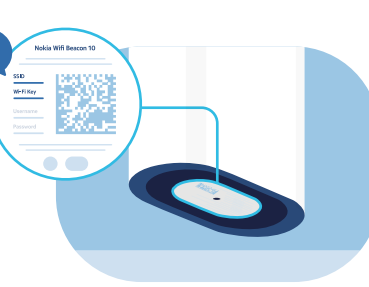

Appréciez votre réseau Wi-Fi
Votre système peut redémarrer après l'installation pour optimiser les paramètres de réseau en fonction de votre environnement. Cette opération prendra quelques minutes et votre réseau sera temporairement hors ligne.



Téléchargez l'appli mobile pour gérer votre réseau. Pour plus d'informations, visitez le centre d'assistance Nokia WiFi - <https://wifi-helpcenter.nokia.com>


Quick Start Guide



NOKIA

背面

成品正面图

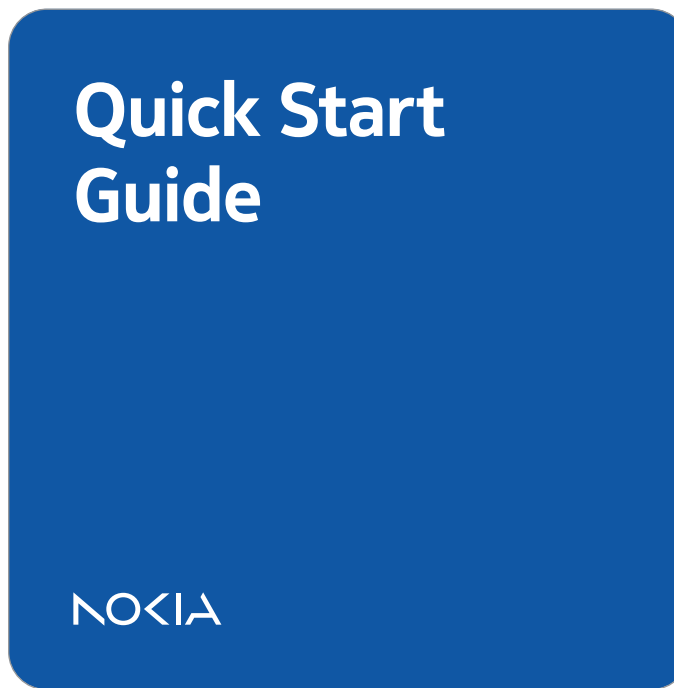

NOTES（技术要求）：

1、折叠后尺寸(Dimension after folding): 90*90mm, R5;

2、印刷颜色（Printing colour）：彩色印刷（Colour printing）；

3、材质(Material): 157g哑光铜版纸(157g Matte copperplate paper);

4、表面处理（Coating）：过哑油（Matte varnishing）——双面过油；


5、装订工艺（Binding process）：折页（Paper folding）——风琴折；

6、输出网线（Output lpi）：200lpi；

7、公差（Tolerance): 长（L）*宽（W）±1.0mm;

8、原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。

(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

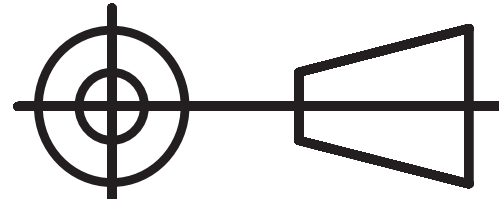TOL±							CUSTOMER:					
DIM							NOKIA					
RANGE	C1	C2	C3	C4	TITLE: Quick Start Guide		MODEL: Beacon 10_CA			PART NO: 6100000XXXXX		
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2								
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5								
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2								
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5								
180~315	0.5	1.3	1.8	3	UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	沈胜章		DATE: 2023-04-10
315~500	0.7	1.5	2.5	4	MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	彭 泉		
500~800	0.9	1.8	3	5	FINISH	/	SHEET	1/1	PDE	N/A		
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°		60°~90°/0.5°							