




-

DE
E
E
IT
FI
N
FI
C

Find your individual country contact here.

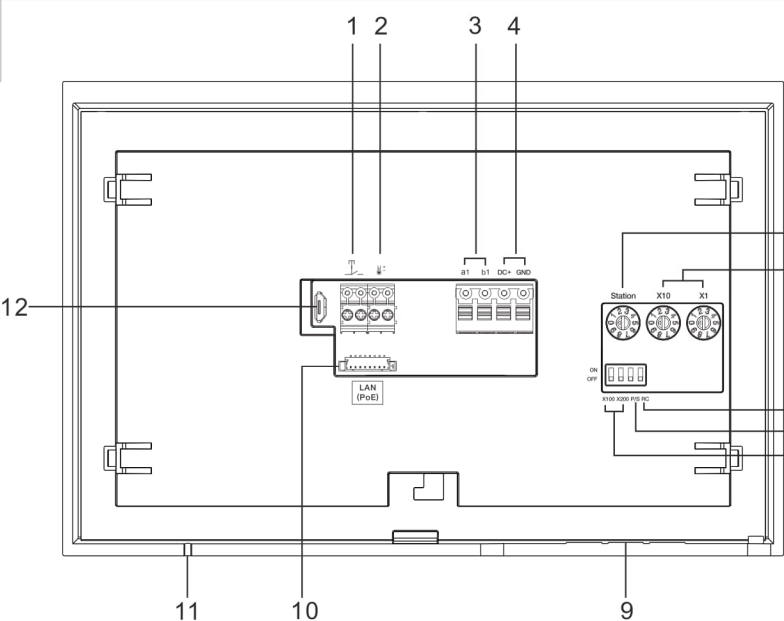

<http://new.abb.com/contact-centers>

1	Écran tactile
---	---------------



1	Connecteur de sonnette
2	Connecteur de sonde de température
3	Branchement secteur/connecteur de bus
4	Connecteur de branchement secteur local
5	Sélecteur d'interphone extérieur Définir l'adresse de l'interphone extérieur par défaut.
6	Sélecteur d'interphone intérieur Le sélecteur X10 définit les chiffres des dizaines, le sélecteur X1 les chiffres des unités, les interrupteurs DIP X100 et X200 définissent les chiffres des centaines.

7	Commutateur de la résistance de terminaison Dans les installations vidéo ou les installations mixtes audio et vidéo, ce commutateur doit être réglé sur « RC on » sur le dernier appareil de la ligne (ON=RC on).
8	Transcodeur primaire/secondaire Un seul interphone intérieur dans chaque appartement peut être défini en tant que « Primaire » (ON=Primaire).
9	Haut-parleur
10	Utilisé comme connecteur LAN lors de la connexion d'un câble adaptateur.
11	Microphone
12	Connecteur micro USB accès technique d'urgence

Déclaration de conformité UE (simplifiée)
ABB Xiamen Smart Technology Co., Ltd déclare par la présente que le répéteur ABB OneTouch 7 M2249-2. est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible en scannant le code QR.

Tension nominale	24 V $\pm$
Plage de tension de fonctionnement	20-30 V $\pm$
Courant de veille	24 V $\pm$, 300 mA
Courant nominal	24 V $\pm$, 400 mA
Taille de l'écran	7"
Résolution	1 024 x 600 px
Température de fonctionnement	0 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Norme PoE	IEEE802.3 af
Sans fil (WL)	
Protocole de transmission	free@home wireless
Fréquence de transmission	2400 à 2483 MHz
Puissance de transmission maximale WL (sans fil)	< 15 dBm

Norme pour le réseau local sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Plage de fréquence du réseau local sans fil	802.11b/g/n : 2412 à 2462 MHz (pour les États-Unis) 2412 à 2472 MHz (pour l'Europe) 802.11a/n/ac : 5150 à 5250 MHz 5250 à 5350 MHz 5470 à 5725 MHz 5725 à 5850 MHz (pour les États-Unis)
Puissance de transmission maximale, réseau local sans fil	< 20 dBm
Épaisseur de câble (3)	1,0 mm à 1,4 mm

1	Touchscreen
---	-------------



1	Deurbelconnector
2	Connector temperatuursensor
3	Connector vermogensingang/busconnector
4	Connector voor lokale voeding
5	Keuzeschakelaar buitenpost Stelt het adres in van de standaard-buitenpost.
6	Keuzeschakelaar binnenpost Keuzeschakelaar X10 stelt een tientallen in, keuzeschakelaar X1 eenheidsgetallen, dip-switches X100 en X200 stellen de honderdtallen in.

7	Schakelaar afsluitweerstand In video-installaties of gemengde audio-video-installaties moet de schakelaar op het laatste apparaat van de lijn op "RC aan" worden geschakeld (AAN = RC aan).
8	Schakelaar primaire/subsidiare functie Per appartement kan slechts één binnenpost worden ingesteld op "primaire" (AAN = primaire).
9	Luidspreker
10	Wordt gebruikt als LAN-aansluiting bij het aansluiten van een adapterkabel.
11	Microfoon
12	Micro USB-aansluiting voor toegang technische dienst in noodgevallen

EU-conformiteitsverklaring (vereenvoudigd)
ABB Xiamen Smart Technology Co., Ltd., verklaart hierbij dat ABB OneTouch 7 M2249-2, voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar door de QR-code te scannen.

Nominale spanning	24 V $\pm$
Bedrijfsspanningsbereik	20-30 V $\pm$
Ruststroom	24 V $\pm$, 300 mA
Nominale stroom	24 V $\pm$, 400 mA
Afmetingen display	7"
Resolutie	1024 x 600 px
Bedrijfstemperatuur	0 °C ... +45 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C ... +70 °C
PoE-standaard	IEEE802.3 af
Draadloos (WL)	
Overdrachtsprotocol	free@home draadloos
Overdrachtfrequentie	2400...2483MHz
Maximaal overdrachtsvermogen WL (draadloos)	< 15 dBm

WLAN standaard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
WLAN-frequentiebereik	802.11b/g/n: 2412...2462MHz (voor de VS) 2412...2472MHz (voor Europese landen) 802.11a/n/ac: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz 5725...5850MHz (voor de VS)
Maximaal overdrachtsvermogen, WLAN	< 20 dBm
Kabeldiameter (3)	1,0 mm...1,4 mm

1	Kosketusnäy
---	-------------



1	Ovikellon liitin
2	Lämpötila-anturin liitin
3	Tehon tuloliitin / väliliitin
4	Paikallisen virransyötön liitin
5	Ulkosäseman valintakytkin Tällä voidaan asettaa oletusulkosäseman osoite.
	Sisäsäseman valintakytkin
6	Valintakytkimellä X10 asetetaan kymmenluvut, valintakytkimellä X1 asetetaan yksinumeroiset luvut, DIP- kytkimillä X100 ja X200 asetetaan satalluvut.

7	Päätevastuskytkin Videoasennuksissa sekä audio- ja videoasennusten yhdistelmissä aina jokaisen haaran viimeisen laitteen kytkimen tulee olla kytkettyä päälle (ON = RC on).
8	Ensijajainen / toissijainen toimintokytkin Kussakin asunnossa vain yhden sisäaseman voi määrittää ensijajaiseksi (ON=ensijajainen).
9	Kaiutin
10	Käytetään LAN-liittimenä, kun liitetään sovitinkaapeli.
11	Mikrofoni
12	Micro USB -liitin, hätäkäyttö

EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus (yksinkertaistettu)
ABB Xiamen Smart Technology Co., Ltd., vakuuttaa täten, että ABB
OneTouch 7 M2249-2 on yhteensopiva direktiivin 2014/53/EU
kanssa.
EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa
skannaamalla QR-koodin.

Nimellisjännite	24 V $\pm$
Käyttöjännitealue	20–30 V $\pm$
Valmiustilan virta	24 V $\pm$, 300 mA
Nimellisvirta	24 V $\pm$, 400 mA
Näytön koko	7"
Resoluutio	1024 x 600 pikseliä
Käyttölämpötila	0 °C ... +45 °C
Varastointilämpötila	-25 °C ... +70 °C
PoE vakio	IEEE802.3 af
Langaton (WL)	
Välitysmisprotokolla	free@home langaton
Välitymistaajuus	2400...2483 MHz
Siirron enimmäisteho, langaton (WL)	< 15 dBm

WLAN vakio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 802.11b/g/n: 2412...2462 MHz (USA) 2412...2472 MHz (Euroopan maat)
WLAN-yhteyden taajuusalue	802.11a/n/ac: 5150...5250 MHz 5250...5350 MHz 5470...5725 MHz 5725...5850 MHz (USA)
Siirron enimmäisteho, WLAN	< 20 dBm
Kaapelin poikkipinta (3)	1,0 mm...1,4 mm

1	Dotyková obrazovka
---	--------------------



1	Konektor domovního zvonku
2	Konektor teplotního snímače
3	Napájecí konektor / konektor sběrnice
4	Konektor pro zdroj napájení
5	Přepínač výběru venkovní stanice Nastavte adresu výchozí venkovní stanice.
6	Přepínač výběru vnitřní stanice Přepínač výběru X10 nastavuje desítky, přepínač výběru X1 nastavuje jednotky, přepínač Dip X100 a X200 nastavuje stovky.

7	Přepínač koncového odporu V instalacích videa nebo smíšených instalacích zvuku a videa musí být přepínač na posledním zařízení linky nastaven jako „RC on“ (ON = RC on).
8	Přepínač primární/vedlejší funkce V každém oddělení lze jako „primární“ (ON = primární) nastavit pouze jednu vnitřní stanici.
9	Reproduktor
10	Používá se jako konektor LAN při připojení adaptérového kabelu.
11	Mikrofon
12	Novouzový přístup ke konektoru Micro USB

EU prohlášení o shodě (zjednodušené)
Společnost ABB Xiamen Smart Technology Co., Ltd. tímto
prohlašuje, že ABB OneTouch 7 M2249-2. splňuje požadavky
nařízení 2014/53/EU.
Celý text EU prohlášení o shodě se zobrazí po naskenování QR
kódu.

Jmenovitá hodnota	24 V ⁻⁻⁻
Rozmezí provozního napětí	20 – 30 V ⁻⁻⁻
Pohotovostní proud	24 V ⁻⁻⁻ , 300 mA
Jmenovitý proud	24 V ⁻⁻⁻ , 400 mA
Velikost displeje	7"
Rozlišení	1024 x 600 px
Provozní teplota	0 °C ... +45 °C
Teplota skladování	-25 °C ... +70 °C
Standard vstupního bodu	IEEE802.3 af
Bezdrátový (WL)	
Přenosový protokol	free@home wireless
Frekvence přenosu	2400...2483 MHz
Maximální výkon bezdrátového přenosu (wireless)	< 15 dBm

WLAN standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frekvenční rozsah WLAN	802.11b/g/n: 2412...2462 MHz (pro Spojené státy) 2412...2472 MHz (pro evropské země) 802.11a/n/ac: 5150...5250 MHz 5250...5350 MHz 5470...5725 MHz 5725...5850 MHz (pro Spojené státy)
Maximální výkon přenosu, WLAN	< 20 dBm
Průměr tloušťky kabelu (3)	1,0 mm...1,4 mm

Français

Nederlands

Suomi

Čeština