

规格承认书

Specification for Approval

客户:	
Customer:	
客户料号:	TOT3IN1OTCL
Customer Part No.:	
供应商:	东莞市吉欧电子科技有限公司
Supplier:	
规格描述:	Φ50*5.3*1.00.08*105P10TS6.3UH
Spec description:	
供应商料号:	J-FDTOT3IN1OTCL
Supplier Part No.:	
日期:	2026/3/4
Date:	
版本:	A.0
Version:	

供应商确认 Supplier Approve			客户确认 Customer Approve
拟制 Prepared by	审核 Checked by	批准 Approval by	
杨茂新	罗杰	罗银宾	

Version Change History


[illegible]

1. 尺寸规格 Dimension specification

制程要求:

- 1.线圈引线贴 8MM 高温胶带交叉出线,
- 2.隔磁片的规格为: $\Phi 50 \times 5.3 \times 1.0$,
- 3.隔磁片背面贴泡棉双面胶 $\Phi 48 \times 0.2$ 带手撕位.

2.原理图 Schematic diagram

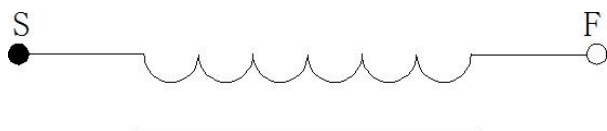

3.电器特性 Electronic character

温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY :65±20%

项目 TIEM	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND	6.3UH±5%	100 KHZ/1.0V	LCRMETRTH2830N
DCR	45mΩ Max	\	PH2511S
Q	80Min	100 KHZ/1.0V	LCRMETRTH2830N
Operating Temperature and Humindity/ 工作温度和湿度		-30℃~80℃ / 30%~90%	
Storage Temperature and Humindity/ 存储温度和湿度		-40℃~90℃ / 30%~90%	

4.线圈参数 Coil specification


圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交是/否 Intersect Yes/Not	线圈正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10T S	0.08*105P 丝包绞线 (Ustc- Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (C.C.W.)	相交 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

5.材料清单 Bill of materials

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	线材	0.08*105P 丝包线	
2	隔磁片	Φ50*5.3*1.0H(双槽)	
3	粘和剂	JS-E103 (加稠) 白胶	
4	泡棉双面胶	Φ48*0.2	

6.包装 PACKONG

6.1 包装图片 Packing picture

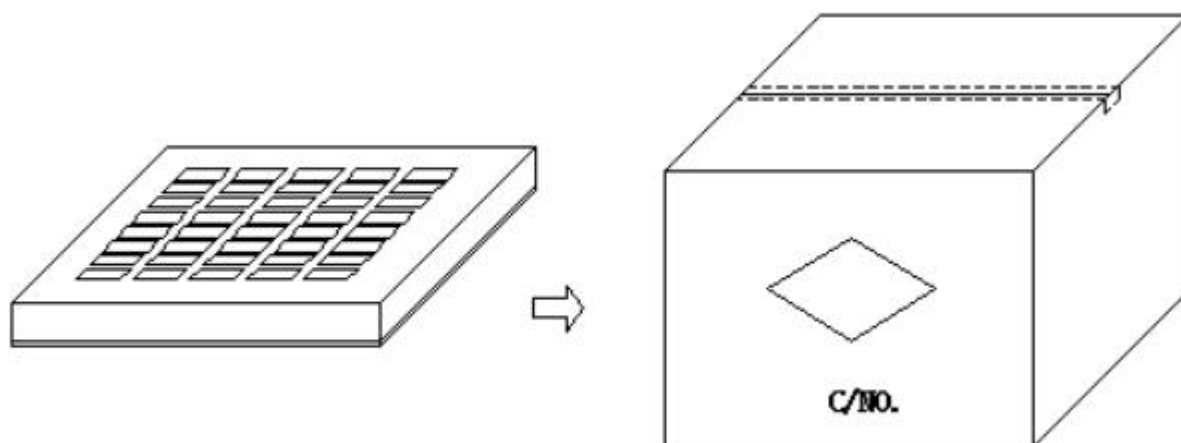

6.2 包装数量及规格 Packing quantity

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	320 PCS	37*27*5.0 CM
箱子 Big Carton	1280PCS	39.5*28*25.5 CM

6.3 包装以现有包装盒为参照标准，以实际出货包装为准，如有特殊需求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.