


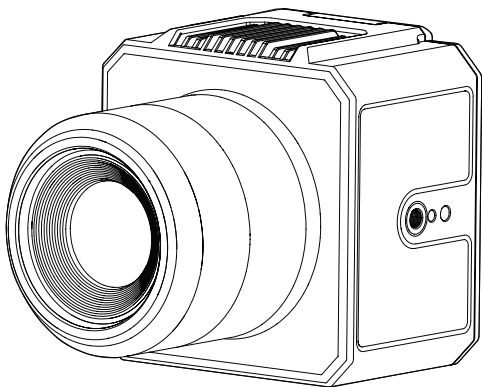

VenusLiv Air

User Manual

V1.0.0


Foreword

Thank you for purchasing the Hollyland VenusLiv Air camera. Please read this User Manual carefully before using the product.

For more detailed information, please scan the QR code to view the latest version of the user manual.




Packing List

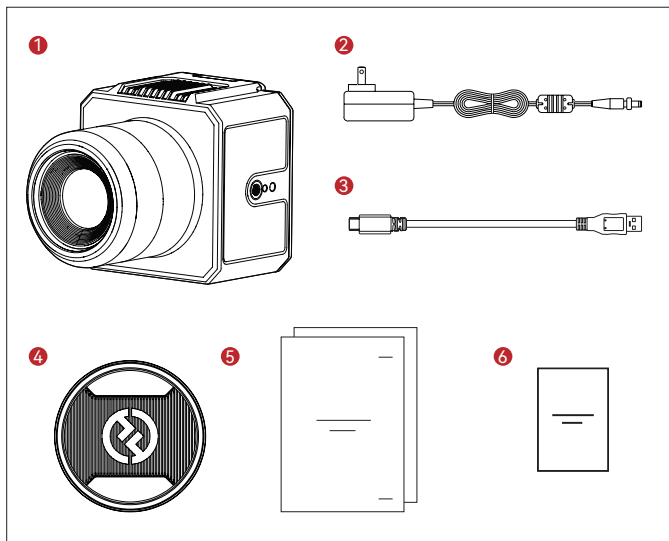

SKU Configuration	Quantity
① VenusLiv Air	1
② 12V / 2A Power Adapter	1
③ USB-C 3.0 Cable	1
④ Lens Cap	1
⑤ User Manual & Compliance Information Card	1
⑥ Warranty Card	1

Note: Quantity is related to configuration and is based on the actual list of equipment purchased.

Product Overview

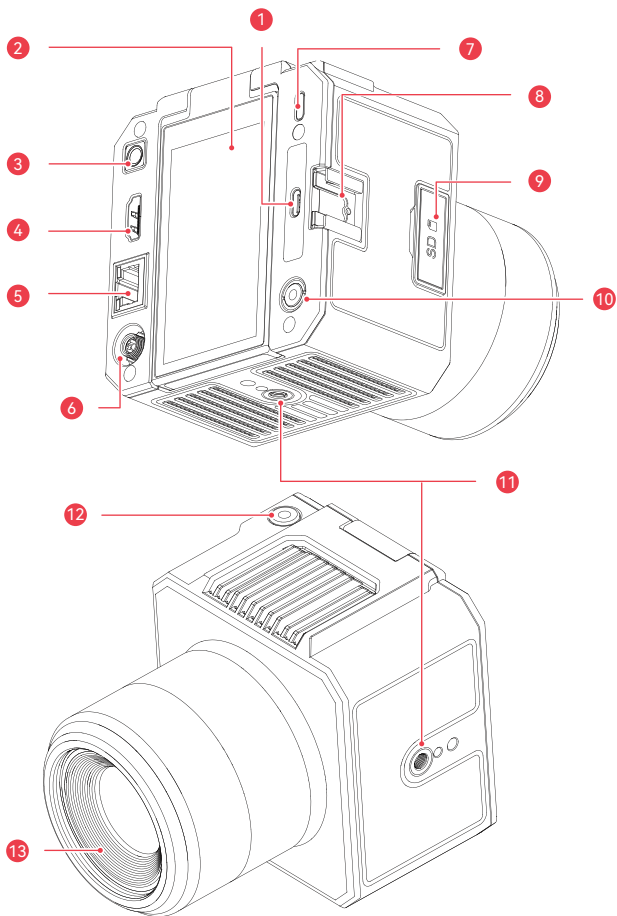

Serial Number	Function Instruction
1	Digital Audio Interface Wireless microphone input (only supports the Hollyland Lark series microphones).
2	Touchscreen Supports swipe down, swipe up, swipe left/right to go back, and tap operations.
3	Power Button • Short press to power on, long press (3s) to power off. Status Indicator (Red, Green) • Solid green: Normal status • Slowly flashing green: Camera in initialization • Solid red: Camera in abnormal status (e.g., storage failure, full storage, low battery) • Slowly flashing red: Firmware upgrading
4	HDMI Output For connection to TV, capture card, switcher, etc. • Extend mode: Outputs only the audio and video streams (without UI interface)
5	Ethernet Port For network connection.
6	DC Input For power supply. Use the provided power adapter to avoid damage to the camera.
7	USB-C Port (for UVC) Connect the camera to a computer using a USB 3.0 cable. • Using a cable lower than USB 3.0 may result in video display issues.


Product Overview

Serial Number	Function Instruction
8	Cold Shoe Mount For mounting external devices with a standard camera cold shoe interface.
9	SD Slot For inserting an standard SD card. • Please use an SD card with a read / write speed rating of Class 10 or V10 or higher.
10	3.5mm Jack For connection to TRS microphones or line-in devices.
11	1/4 " Threaded Hole For securing the camera. Use a tripod to secure the camera via the 1/4 " threaded hole with two mounting methods: vertical and horizontal.
12	LIVE Button Press once to record videos or take photos.
13	Lens 4K optical lens

Camera Usage


Connect Power

Use the provided 12V / 2A power adapter to connect the camera as shown in the diagram.




Power on the Camera

Short press to power on, long press (3s) to power off.




Connect to Computer

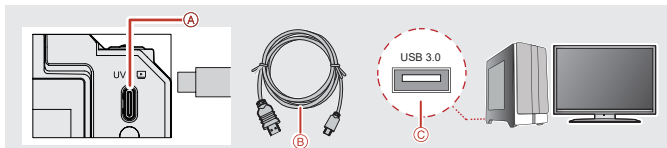

*Note: Please use the supplied USB 3.0 cable. Using a cable with lower specifications may result in abnormal video output.


Connect the Camera to the Monitor via HDMI Cable

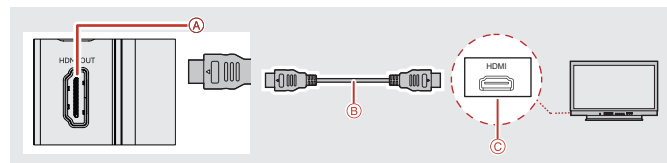


Accessory Usage

Attach to Tripod

1. Open the tripod plate clip and remove the quick-release plate.




2. Attach the quick-release plate to the camera's 1/4" threaded hole, then slot the plate into the tripod mount.

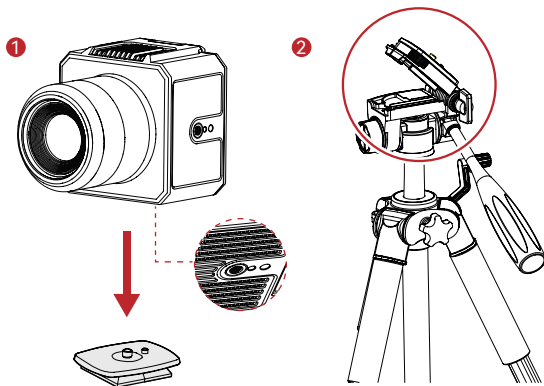

Accessory Usage



Connect Hollyland Microphone

- This port is for connecting Hollyland microphones only (other brands not supported).


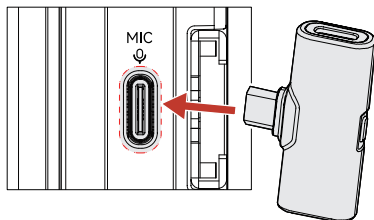


Insert SD Card

- Insert the SD card until you hear a click. Ensure proper insertion to avoid malfunction.



- To remove the SD card, press gently to eject it automatically.



Specifications

Type	Item	Description
Basic Parameters	Model	VenusLiv Air
	Weight	600g (+/-100g) (Host only)
	Dimensions	L*W*H: 134*97*101 (+/-5mm)
	Focus	Hybrid autofocus (Phase + Contrast), supports continuous focus
	CMOS	1/1.3 Inch
	Effective Pixels	5000W
	Lens	• 4K optical fixed-focus lens • Equivalent focal length 26mm • Aperture F1.05 (Equivalent F3.6) • 2X zoom (2x lossless digital) • FOV: Diagonal: 84° Horizontal: 70° Vertical: 55°
	Ports	• DC IN: 5.5*2.1mm • HDMI OUT: HDMI 2.0 • USB-C: USB 3.0 • USB-C: Digital audio • 3.5mm jack • SD card slot • RJ45 network port
	Buttons	• Power button • LIVE button
	Video Output Formats	• Record 3840*2160/ 2160*3840 (30fps) 1920*1080/ 1080*1920 (30/60fps) 1280*720/720*1280 (30/60fps) • UVC (NV12) 3840*2160 (30fps) 1920*1080 (30/60fps) • HDMI output 1920*1080 (25/30/50/60 Hz)
	Touchscreen	3.5-inch TFT, 480P, 60Hz
	Audio Input	UAC wireless MIC, 3.5mm analog MIC / LINE IN
	Audio Output	HDMI, UAC digital audio output

Specifications

Type	Item	Description
Wireless	WIFI+BT	Dual-band 2.4G + 5G Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Electrical	Power Consumption	MAX 10W
	DC Input Voltage	12V 2A
	Operating Temperature	-10°C to 40°C
	Storage Temperature	-10°C to 60°C

Warning:

If you fail to take the following precautions, you may be seriously injured or killed by the electric shock or fire disaster caused, or your VenusLiv Air may be damaged. Please check whether the camera and accessories are intact before using them. For security reasons, only Hollyland accessories that are provided with the camera or genuine ones purchased can be used. The use of any other parts, accessories, or chargers not recommended by Hollyland may cause fire disaster, electric shock, or personal injury. Damage caused by the use of unauthorized accessories is not covered by the warranty. For approved accessories, please visit the Hollyland official website at <https://www.hollyland.com>.

1. Do not touch the plug or adapter with wet hands when connecting the camera to the adapter. Failure to follow this precaution may cause electric shock.
2. Do not place or fix the camera on an unstable surface. Failure to follow this precaution may cause the camera to loosen or fall off, causing an accident or damage to the camera.
3. When using external power supply connection, please follow all the security rules of the third-party power supply device.
4. The lens of the VenusLiv Air is made of glass. If the lens is damaged, please handle it carefully to avoid being scratched by the broken lens/glass and keep it away from children.
5. The temperature of the camera may rise during operation. If this occurs, turn off the camera and leave it to cool before using it again.
6. This product is not a toy and you are solely responsible for complying with all local laws, regulations, and restrictions.
7. Do not use the VenusLiv Air for unauthorized monitoring, candid shooting, or in any way that violates personal privacy regulations. Normally, it is strictly forbidden to use the camera for such purposes. If you fail to follow this precaution, you may bear huge responsibilities and face criminal proceedings.
8. Do not put the camera in extremely cold or hot environments. Extremely cold or hot environments may cause the camera to temporarily stop working properly.

* Note:

There is no protection for the lens of the VenusLiv Air. If you do not pay attention to it, it is easy to cause scratches. Please store the VenusLiv Air in the provided box and avoid placing the lens on any surface. Lens scratches are not covered by the warranty.

Disclaimer

1. Please read and follow all the instructions carefully.
2. Please note all the warnings.
3. Do not use the product near heat sources such as radiators, electric heaters, stoves, or other heat-producing equipment.
4. Use only parts and accessories specified or provided by Hollyland.
5. Please hand over all maintenance work to qualified personnel. No matter what kind of damage the product suffers, such as damage to the power cable or plug, liquid penetration, objects falling into the product, rain, dampness, failure to work normally, or fall, maintenance is required.

If you encounter any problems in using the product or need any help, please contact Hollyland Support Team via the following ways:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Statement:

All copyrights belong to Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Without the written approval of Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., no organization or individual may copy or reproduce part or all of any written or illustrative content and disseminate it in any form.

Trademark Statement:

All the trademarks are owned by Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Note:

Due to product version upgrades or other reasons, this User Manual will be updated from time to time. Unless otherwise agreed, this document is provided as a guide for use only. All representations, information, and recommendations in this document do not constitute warranties of any kind, express or implied.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Manufacturer: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Address: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

MADE IN CHINA



Compliance Information

EU Regulatory Information

Hereby, Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at www.hollyland.com.



RF Exposure Information

The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give this product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

The device is restricted to indoor use when operated in the European Community using frequency in 5150MHz~5350MHz to reduce the potential for interference.

Restriction in BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		
							
							UK

UK Regulatory Information

Hereby, Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. The original UK declaration of conformity may be found at www.hollyland.com.



DE Rechtliche EU-Hinweise

Hollyland erklärt hiermit, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und (EU)2015/863 konform ist.

Die originale Fassung der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.hollyland.com.

Informationen zur HF-Exposition

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die geltenden Grenzwerte für die Belastung durch Funkfrequenzen (RF). Die spezifische Absorptionsrate (SAR) bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der der Körper HF-Energie absorbiert. Die SAR-Grenzwerte liegen bei 2,0 W/kg (gemittelt über 10 Gramm Gewebe) in Ländern, die sich an den Grenzwert des Rates der Europäischen Union halten. Die SAR-Tests werden mithilfe von Standardbetriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit seiner höchsten zertifizierten Leistung sendet. Um die Exposition gegenüber HF-Energie zu reduzieren, verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung oder halten Sie dieses Gerät auf eine andere Weise im Abstand von Ihrem Kopf und Körper. Tragen Sie dieses Gerät mindestens 5 mm von Ihrem Körper entfernt, um sicherzustellen, dass die Expositionswerte gleich oder unter den getesteten Werten bleiben. Verwenden Sie dazu Gürtelclips, Holster oder ähnliches am Körper getragenes Zubehör, das keine Metallteile enthält. Gehäuse, die Metallteile enthalten, können die HF-Leistung des Geräts, einschließlich der Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien, in einer Weise verändern, die nicht getestet oder zertifiziert wurde. Die Verwendung solchen Zubehörs sollte vermieden werden.

VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR BEIM AUSTAUSCH DES AKKUS DURCH EINEN FALSCHEN BATTERIETYP.

Wird eine Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen geworfen, mechanisch zerquetscht oder zerschnitten, kann dies zu einer Explosion führen.

Beim Belassen einer Batterie in einer extrem heißen Umgebung kann

es zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit bzw. Gas kommen.

Bei einem extrem niedrigen Luftdruck kann es zu einer Explosion der Batterie oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit bzw. Gas kommen.

RECYCLING

Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU recycelt oder demontiert werden sollte, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer kann sich entscheiden, dieses Produkt bei einer kompetenten Recycling-Organisation oder beim Händler beim Kauf eines neuen elektrischen oder elektronischen Geräts abzugeben.

FR Informations réglementaires de l'UE

Par la présente, Shenzhen Hollyland Technology Co. déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.

La déclaration de conformité originale de l'UE peut être consultée à l'adresse suivante : www.hollyland.com.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil a été testé et respecte les limites applicables à l'exposition aux radiofréquences (RF). Le débit d'absorption spécifique (DAS) désigne la vitesse à laquelle le corps absorbe l'énergie des radiofréquences. Les limites DAS sont de 2,0 W/kg (moyenne sur 10 grammes de tissu) dans les pays qui suivent la limite du Conseil de l'Union européenne. Les tests de DAS sont effectués dans des positions d'utilisation standard, l'appareil émettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Pour réduire l'exposition à l'énergie RF, utilisez un accessoire

maines libres ou une autre option similaire pour éloigner cet appareil de votre tête et de votre corps. Portez cet appareil à une distance d'au moins 5 mm de votre corps pour vous assurer que les niveaux d'exposition restent égaux ou inférieurs aux niveaux testés. Choisissez des pinces de ceinture, des étuis ou d'autres accessoires portés sur le corps qui ne contiennent pas de composants métalliques pour pouvoir fonctionner de cette manière. Les boîtiers comportant des pièces métalliques peuvent modifier les performances RF de l'appareil, y compris sa conformité aux directives d'exposition RF, d'une manière qui n'a pas été testée ou certifiée, et l'utilisation de tels accessoires doit être évitée.

MISE NE GARDE : IL Y A UN RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.

L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou son découpage mécanique peuvent provoquer une explosion.

Laisser une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.

Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.

RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole de tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démonté pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix entre donner ce produit à un organisme de recyclage compétent ou au détaillant lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

ES Información reglamentaria de la UE

Shenzhen Hollyland Technology Co.,Ltd declara por la presente que el dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE)2015/863. Puede encontrar la declaración EU de conformidad original en www.hollyland.com.

Información sobre la exposición a RF

Este dispositivo ha sido probado y cumple los límites aplicables de exposición a radiofrecuencia (RF). La tasa de absorción específica (SAR) se refiere a la velocidad a la que el cuerpo absorbe la energía de RF. Los límites de SAR son de 2,0 W/kg (promedio sobre 10 gramos de tejido) en los países que siguen el límite del Consejo de la Unión Europea. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Para reducir la exposición a la energía de RF, utilice un accesorio de manos libres u otra opción similar para mantener este dispositivo alejado de la cabeza y el cuerpo. Lleve este dispositivo a una distancia mínima de 5 mm de su cuerpo para garantizar que los niveles de exposición permanezcan iguales o inferiores a los niveles probados. Elija los clips para cinturón, fundas u otros accesorios corporales similares que no contengan componentes metálicos para soportar el funcionamiento de esta manera. Las carcasas con piezas metálicas pueden modificar el rendimiento de RF del dispositivo, incluido su cumplimiento de las directrices de exposición a RF, de un modo que no ha sido probado ni certificado, por lo que debe evitarse el uso de este tipo de accesorios.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE REEMPLAZA LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO.

Arrojar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una pila, ya que puede provocar una explosión. Dejar una batería en un lugar con temperaturas extremadamente altas, lo que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o

gases inflamables.

Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

RECICLAJE

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse conforme a la directiva europea 2012/19/UE para reciclarlo o desmontarlo con el fin de minimizar su impacto en el medioambiente. El usuario tiene la opción de entregar este producto a una organización de reciclado competente o al minorista cuando compra un nuevo aparato eléctrico o electrónico.

IT Informazioni legali per l'UE

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti di cui alle direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

La dichiarazione di conformità per l'UE originale è disponibile sul sito www.hollyland.com.

Informazioni sull'esposizione ai segnali a radiofrequenza

Questo dispositivo è stato testato e riscontrato conforme ai limiti vigenti di esposizione ai segnali a radiofrequenza (RF). Il tasso di assorbimento specifico (SAR) si riferisce alla velocità con cui il corpo assorbe l'energia delle emissioni a RF. I limiti di SAR sono pari a 2,0 W/kg (media su 10 grammi di tessuto) nei Paesi che applicano il limite del Consiglio dell'Unione europea. I test per i valori di SAR si svolgono utilizzando posizioni operative standard, con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Per ridurre l'esposizione all'energia a RF, utilizzare un accessorio per vivavoce o un'altra soluzione simile al fine di tenere il dispositivo lontano dalla testa e dal corpo. Tenere il dispositivo ad almeno 5 mm di distanza dal corpo, affinché i livelli di esposizione rimangano a valori pari o inferiori a quelli testati. Scegliere delle clip

da cintura, delle fondine o altri accessori per il corpo analoghi privi di componenti metallici, per questa modalità operativa. Le custodie con elementi metallici possono modificare le prestazioni del dispositivo per quanto riguarda i segnali a RF, con il rischio di comprometterne la conformità alle linee guida sull'esposizione ai segnali a RF in modi non testati o certificati; l'uso di tali accessori deve quindi essere evitato.

ATTENZIONE: SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO PUÒ ESPLODERE.

Se una batteria viene gettata nel fuoco o in un forno caldo o viene schiacciata o tagliata può esplodere.

Una batteria sottoposta a una temperatura ambiente estremamente alta può esplodere o lasciar fuoriuscire liquidi o gas infiammabili.

Una batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa può esplodere o lasciar uscire liquidi o gas infiammabili.

RICICLO

Questo prodotto reca il simbolo della raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere riciclato o disassemblato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/UE per ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente. L'utente può consegnare il prodotto a un'organizzazione competente nel riciclo o al rivenditore quando acquista una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica.

PT Informações regulatórias da UE

Por este documento, a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd, declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos principais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/EU, 2011/65/EU e (EU)2015/863.

A declaração original de conformidade da UE pode ser encontrada em www.hollyland.com.

Informações sobre exposição a RF

Este dispositivo foi testado e atende aos limites aplicáveis para exposição a Rádio Frequência (RF). Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate, SAR) refere-se à taxa em que o corpo absorve energia de RF. Os limites de SAR são de 2,0 W/kg (média por 10 gramas de tecido) em países que seguem o limite do Conselho da União Europeia. Testes para SAR são conduzidos com o uso de posições de operação padrão com o dispositivo transmitindo em seu nível de potência mais alto certificado em todas as faixas de frequência testadas. Para reduzir a exposição à energia de RF, use um acessório “que não exige o uso das mãos” ou outra opção semelhante para manter este dispositivo afastado de sua cabeça e corpo. Leve este dispositivo a pelo menos 5 mm de seu corpo, para garantir que os níveis de exposição permaneçam em ou abaixo dos níveis testados. Selecione cliques de cinto, coldres ou outros acessórios semelhantes usados no corpo que não contenham componentes metálicos, para este tipo de operação. Estojos com partes metálicas podem alterar o desempenho de RF do dispositivo, incluindo sua conformidade com diretrizes de exposição a RF, de um modo que não foi testado ou certificado, e o uso de tais acessórios deve ser evitado.

CUIDADO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO.

O descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou amassar ou cortar mecanicamente uma bateria, pode resultar em explosão.

Deixar uma bateria em um entorno com temperatura extremamente alta pode resultar em exposição ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Uma bateria sujeitada a pressão do ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

RECICLAGEM

Este produto traz o símbolo de separação seletiva para Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE). Isto significa que este

produto deve ser manuseado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/EU para ser reciclado ou desmontado para minimizar seu impacto no ambiente. O usuário pode entregar este produto a uma empresa de reciclagem competente ou ao revendedor ao comprar um novo equipamento elétrico ou eletrônico.

FCC Regulatory Information



FCC ID:2ADZC-4602

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

IC Compliance Notice:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC:29803-4602

MIC Certification:



5GHz Band(W52)Indoor Use only

Triman:

FR

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

HOLLYVIEW

P/N:3003080736