| Mode | 103 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH44_5220MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 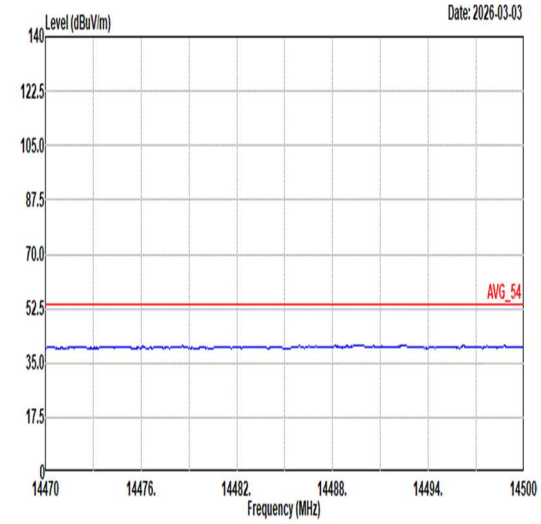 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 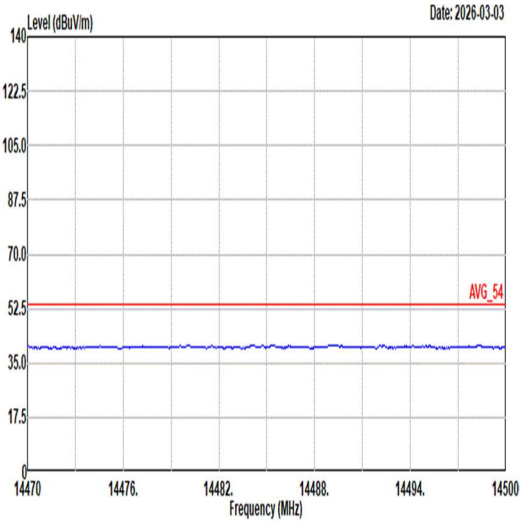 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |
| 17.7G ~18G Avg | 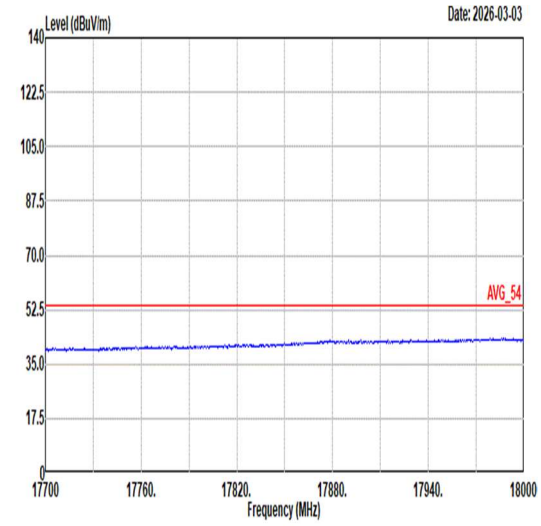 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 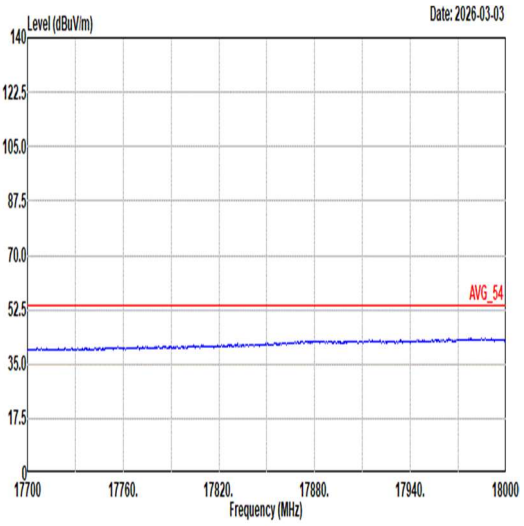 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |

| Mode | 104 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 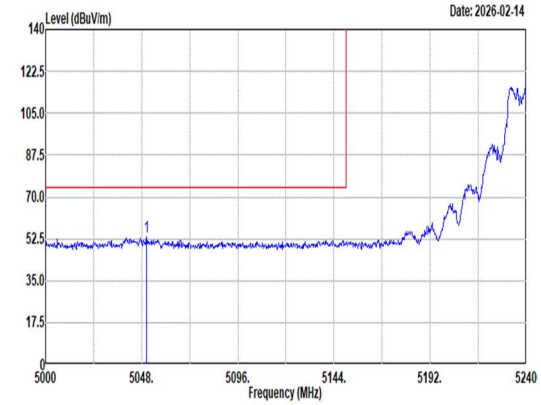 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5050.40 53.12 74.00 -20.88 43.32 32.90 9.73 32.83 0.00 200 327 Peak | 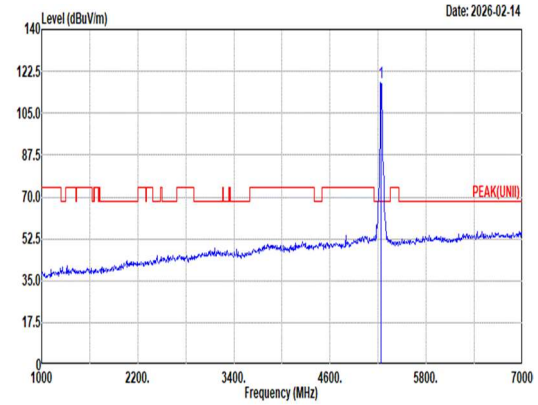 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 117.65 ------ ------ 107.93 32.88 9.63 32.79 0.00 200 327 Peak |
| Avg | 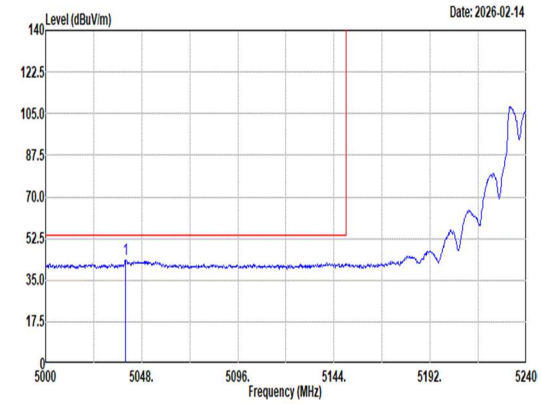 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5040.08 43.93 54.00 -10.07 34.09 32.94 9.73 32.83 0.00 200 327 Average | 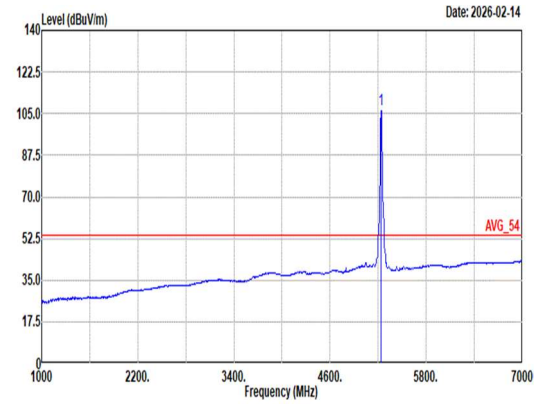 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 106.68 ------ ------ 97.00 32.83 9.64 32.79 0.00 200 327 Average |

| Mode | 104 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 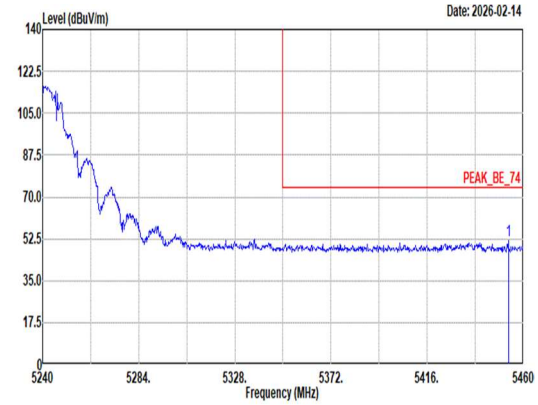 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5453.18 51.84 74.00 -22.16 41.91 32.81 9.86 32.74 0.00 200 327 Peak | Blank |
| Avg | 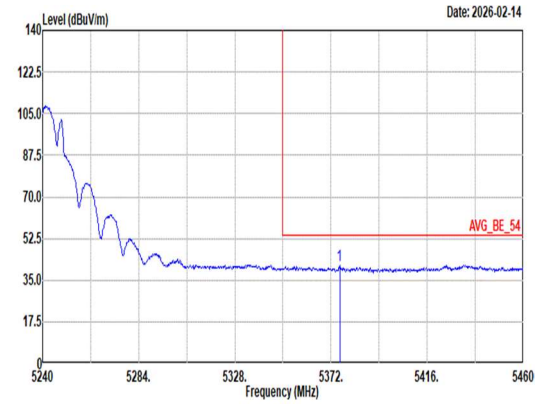 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5375.96 41.41 54.00 -12.59 31.61 32.90 9.66 32.76 0.00 200 327 Average | Blank |

| Mode | 104 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 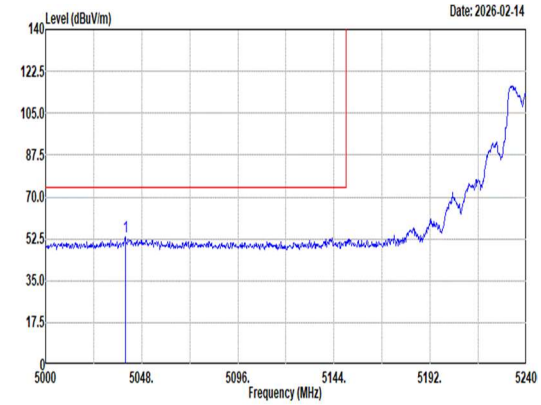 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5039.84 53.14 74.00 -20.86 43.30 32.94 9.73 32.83 0.00 102 0 Peak | 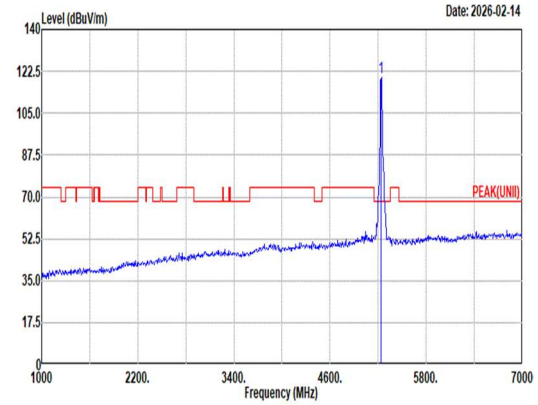 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 119.78 ------ ------ 110.10 32.83 9.64 32.79 0.00 102 0 Peak |
| Avg | 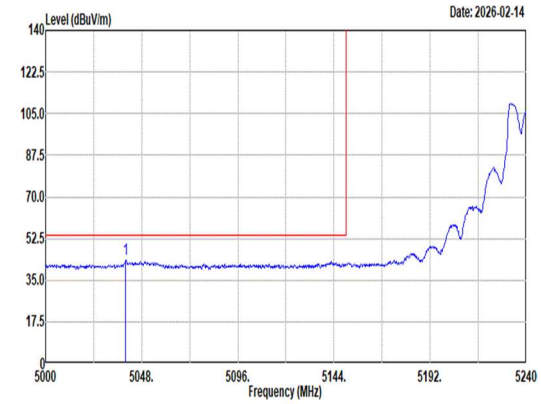 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5040.08 43.83 54.00 -10.17 33.99 32.94 9.73 32.83 0.00 102 0 Average | 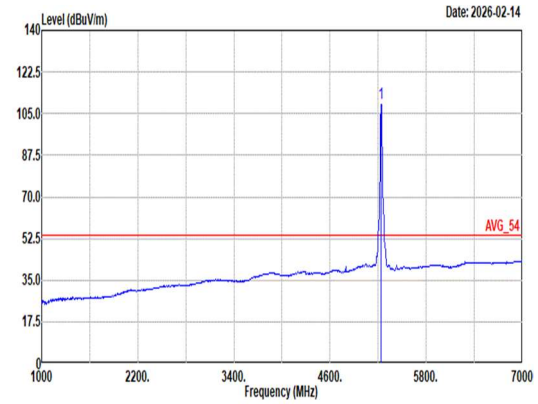 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5240.00 109.24 ------ ------ 99.56 32.83 9.64 32.79 0.00 102 0 Average |

| Mode | 104 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 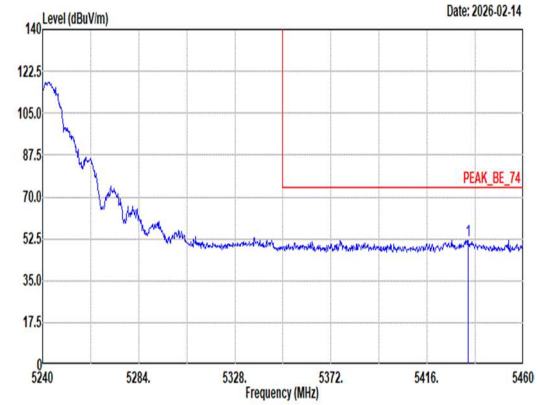 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5434.70 51.96 74.00 -22.04 42.11 32.80 9.79 32.74 0.00 102 0 Peak | Blank |
| Avg | 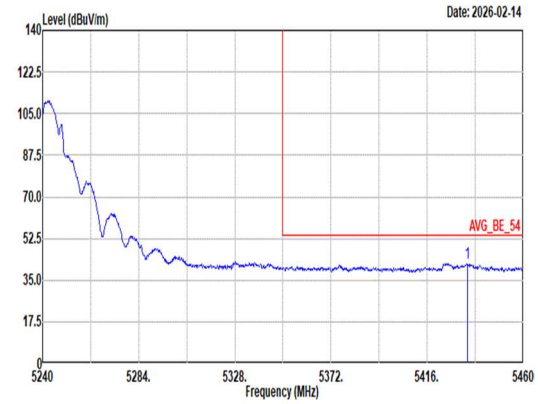 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5434.48 42.37 54.00 -11.63 32.52 32.80 9.79 32.74 0.00 102 0 Average | Blank |

| Mode | 104 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 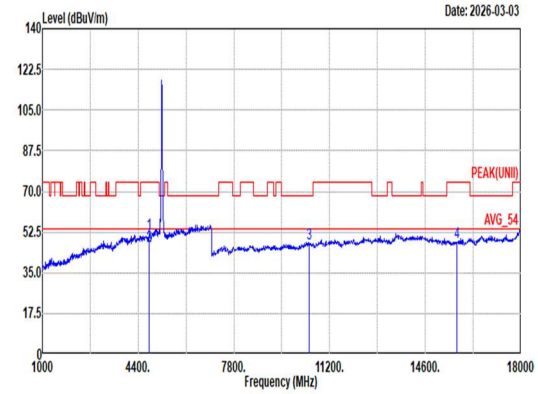 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 51.80 74.00 -22.20 43.14 32.29 9.23 32.86 0.00 276 335 Peak<br>2 4798.00 46.41 54.00 -7.59 37.75 32.29 9.23 32.86 0.00 276 335 Average<br>3 10480.00 47.51 68.20 -20.69 59.34 38.60 16.58 67.31 0.30 -- -- Peak<br>4 15720.00 48.29 74.00 -25.71 57.30 37.58 20.89 67.78 0.30 -- -- Peak | 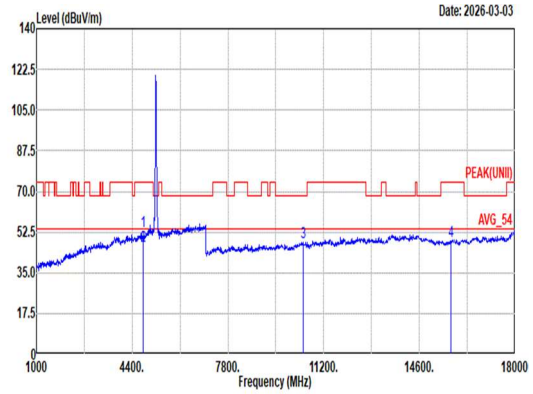 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 53.06 74.00 -20.94 44.40 32.29 9.23 32.86 0.00 112 122 Peak<br>2 4798.00 46.69 54.00 -7.31 38.03 32.29 9.23 32.86 0.00 112 122 Average<br>3 10480.00 47.88 68.20 -20.32 59.71 38.60 16.58 67.31 0.30 -- -- Peak<br>4 15720.00 48.59 74.00 -25.41 57.60 37.58 20.89 67.78 0.30 -- -- Peak |

| Mode | 104 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH48_5240MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 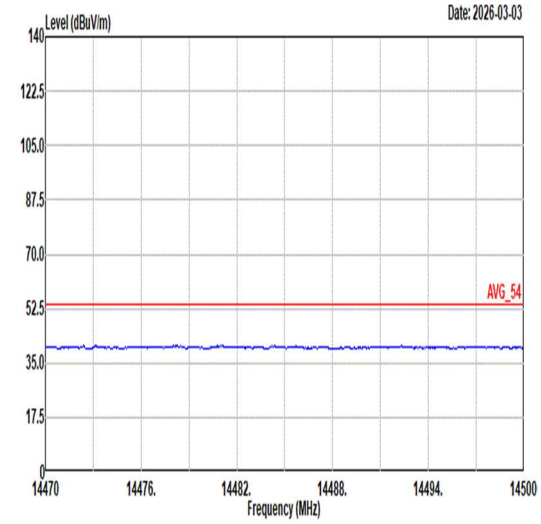 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 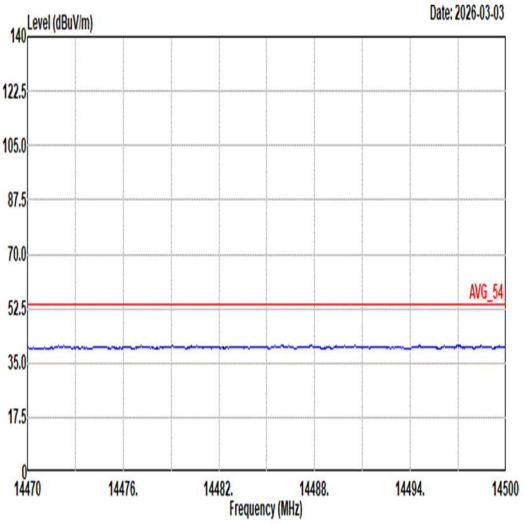 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |
| 17.7G ~18G Avg | 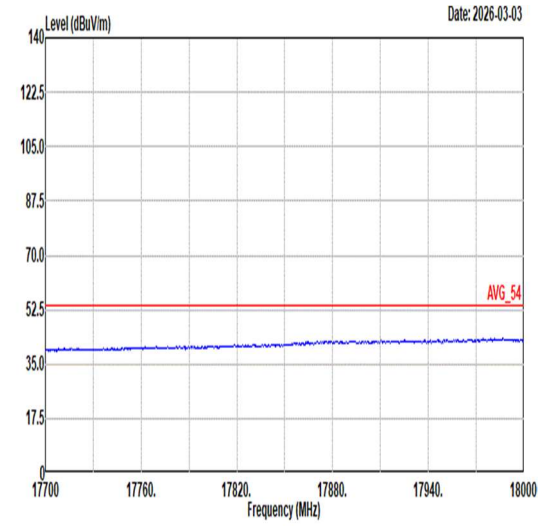 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 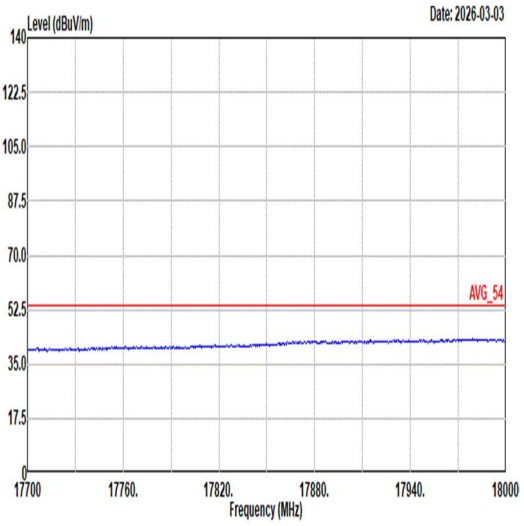 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |

| Mode | 105 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 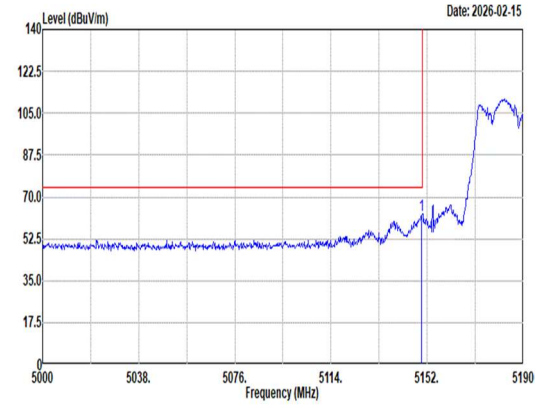 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.72 62.24 74.00 -11.76 52.39 33.00 9.66 32.81 0.00 300 338 Peak | 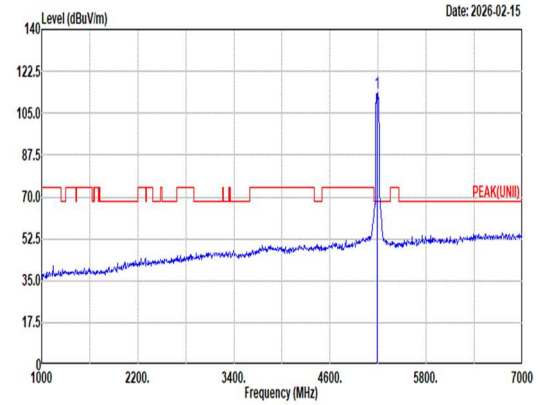 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5190.00 113.49 ------ ------ 103.66 33.00 9.63 32.80 0.00 300 338 Peak |
| Avg | 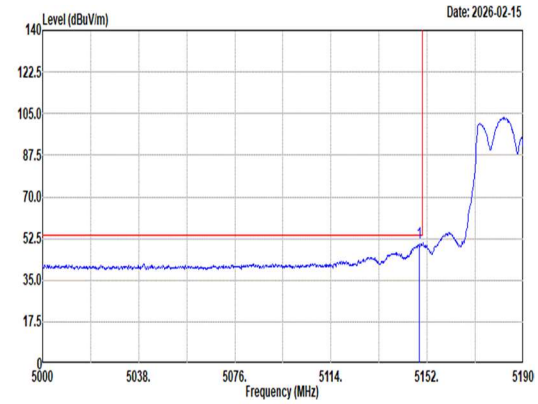 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5148.96 50.64 54.00 -3.36 40.79 33.00 9.66 32.81 0.00 300 338 Average | 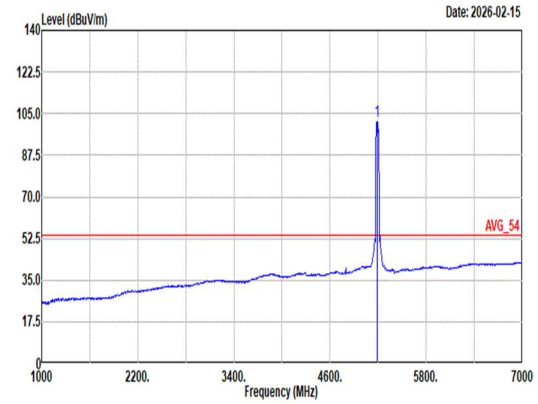 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5190.00 101.98 ------ ------ 92.14 33.00 9.64 32.80 0.00 300 338 Average |

| Mode | 105 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 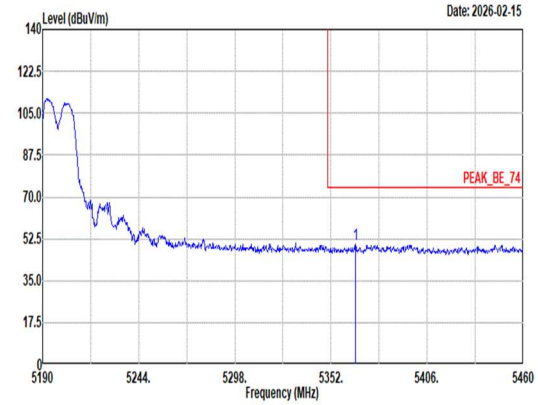 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5365.77 50.12 74.00 -23.88 40.29 32.94 9.65 32.76 0.00 300 338 Peak | Blank |
| Avg | 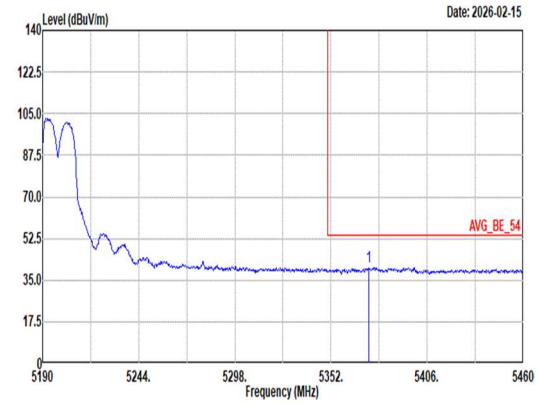 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5373.33 40.56 54.00 -13.44 30.75 32.91 9.66 32.76 0.00 300 338 Average | Blank |

| Mode | 105 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 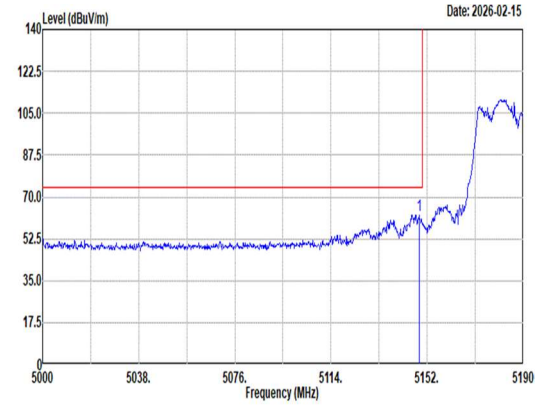 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5148.77 62.58 74.00 -11.42 52.73 33.00 9.66 32.81 0.00 100 359 Peak | 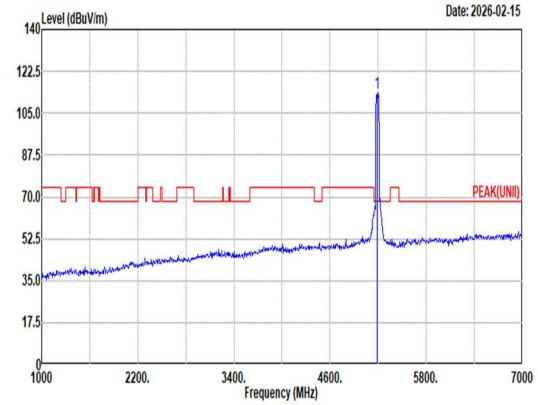 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5190.00 113.81 ------ ------ 103.98 33.00 9.63 32.80 0.00 100 359 Peak |
| Avg | 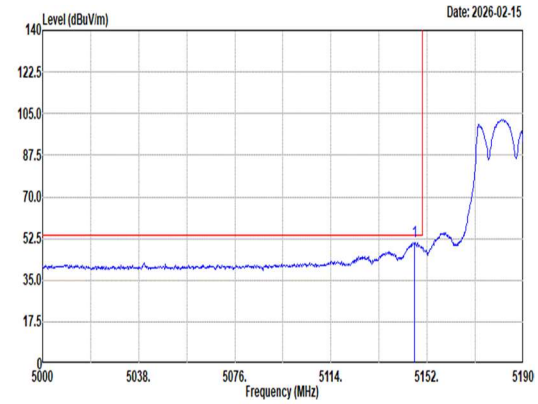 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5147.06 51.28 54.00 -2.72 41.44 32.99 9.66 32.81 0.00 100 359 Average | 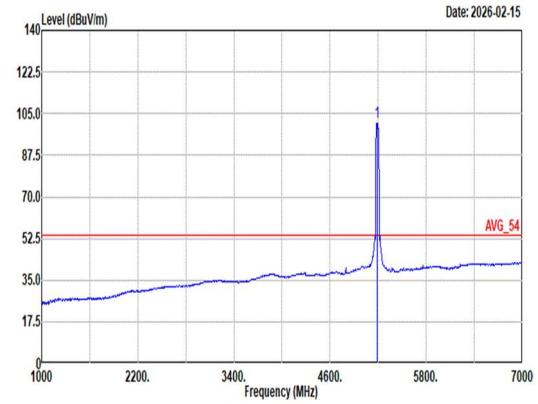 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5190.00 101.53 ------ ------ 91.70 33.00 9.63 32.80 0.00 100 359 Average |

| Mode | 105 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 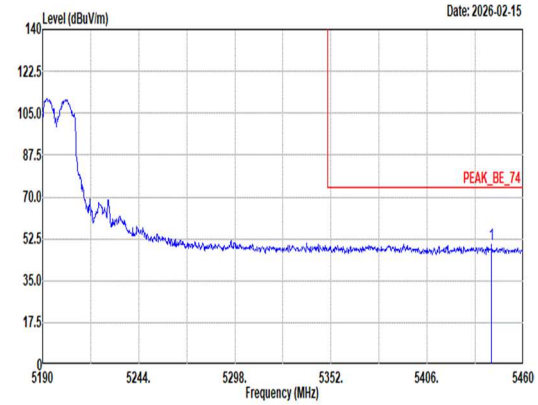 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5442.18 50.40 74.00 -23.60 40.52 32.80 9.82 32.74 0.00 100 359 Peak | Blank |
| Avg | 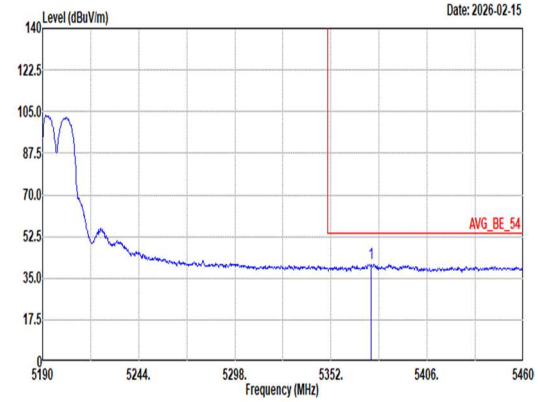 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5374.68 40.94 54.00 -13.06 31.14 32.90 9.66 32.76 0.00 100 359 Average | Blank |

| Mode | 105 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 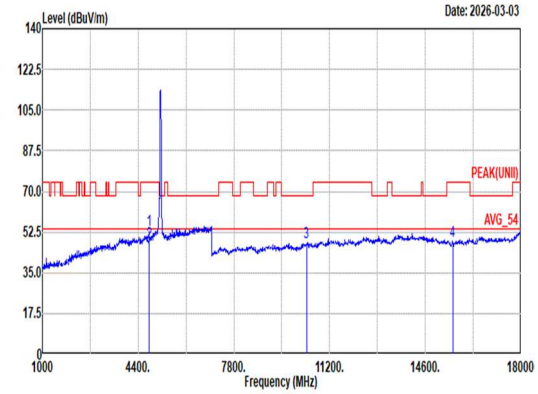 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 53.31 74.00 -20.69 44.65 32.29 9.23 32.86 0.00 276 336 Peak<br>2 4798.00 48.27 54.00 -5.73 39.61 32.29 9.23 32.86 0.00 276 336 Average<br>3 10380.00 48.13 68.20 -20.07 60.19 38.60 16.49 67.44 0.29 -- -- Peak<br>4 15570.00 48.70 74.00 -25.30 57.52 37.92 20.73 67.77 0.30 -- -- Peak | 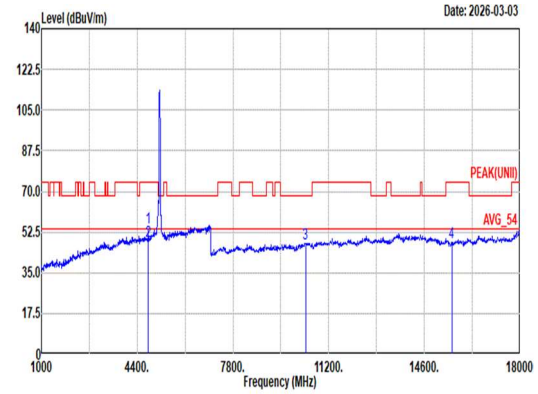 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 54.27 74.00 -19.73 45.61 32.29 9.23 32.86 0.00 115 123 Peak<br>2 4798.00 48.87 54.00 -5.13 40.21 32.29 9.23 32.86 0.00 115 123 Average<br>3 10380.00 47.63 68.20 -20.57 59.69 38.60 16.49 67.44 0.29 -- -- Peak<br>4 15570.00 48.17 74.00 -25.83 56.99 37.92 20.73 67.77 0.30 -- -- Peak |

| Mode | 105 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 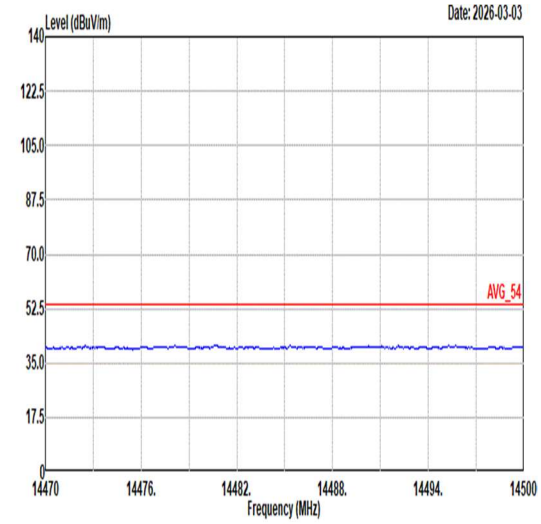 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 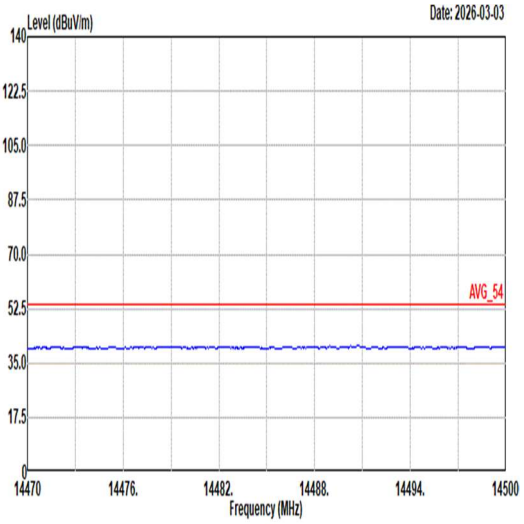 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |
| 17.7G ~18G Avg | 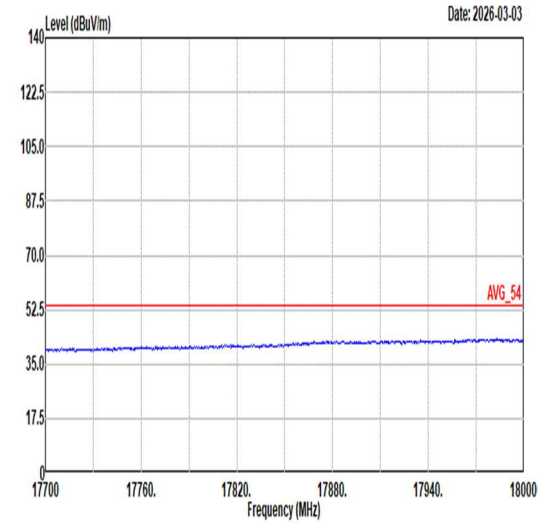 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 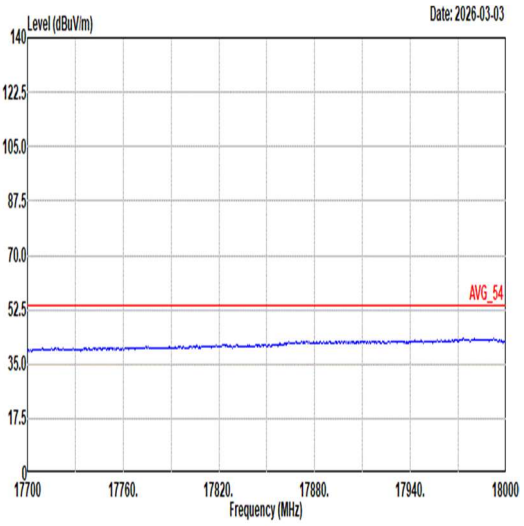 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |

| Mode | 106 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 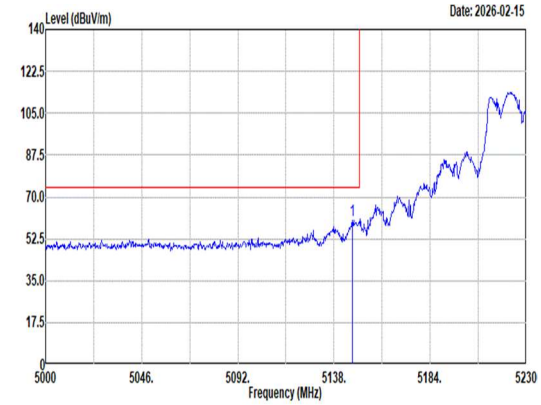 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5146.74 60.13 74.00 -13.87 50.29 32.99 9.66 32.81 0.00 265 339 Peak | 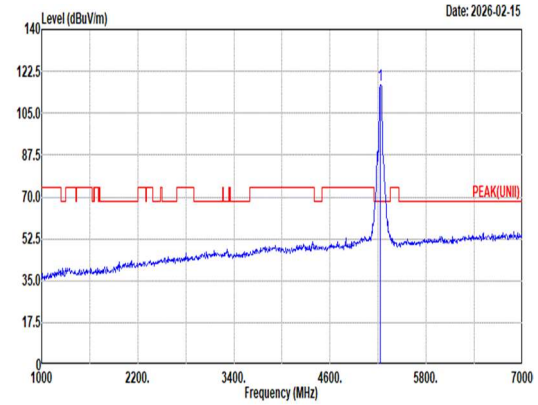 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5230.00 116.70 ------ ------ 106.96 32.90 9.63 32.79 0.00 265 339 Peak |
| Avg | 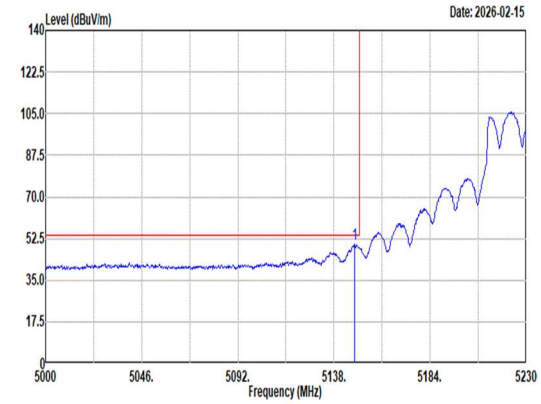 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5147.89 50.30 54.00 -3.70 40.45 33.00 9.66 32.81 0.00 265 339 Average | 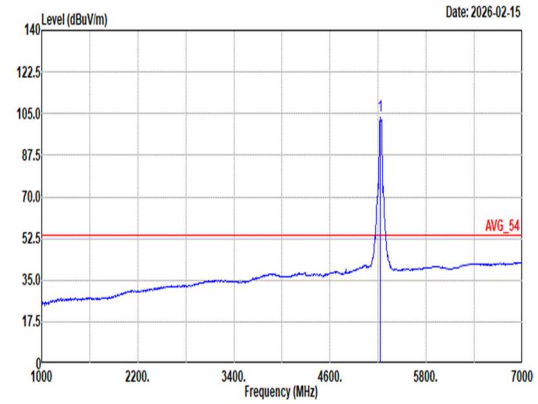 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5230.00 104.02 ------ ------ 94.28 32.90 9.63 32.79 0.00 265 339 Average |

| Mode | 106 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 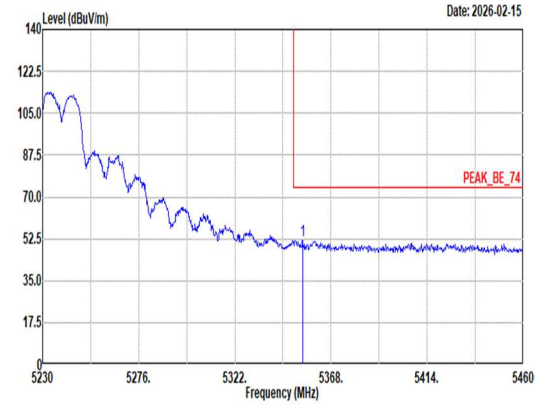 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5354.43 51.90 74.00 -22.10 42.03 32.98 9.65 32.76 0.00 265 339 Peak | Blank |
| Avg | 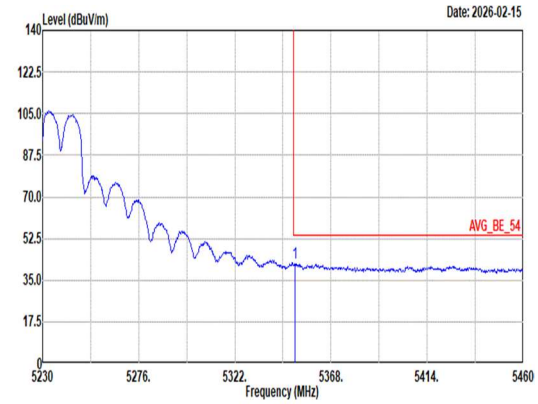 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.75 42.21 54.00 -11.79 32.32 33.00 9.65 32.76 0.00 265 339 Average | Blank |

| Mode | 106 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 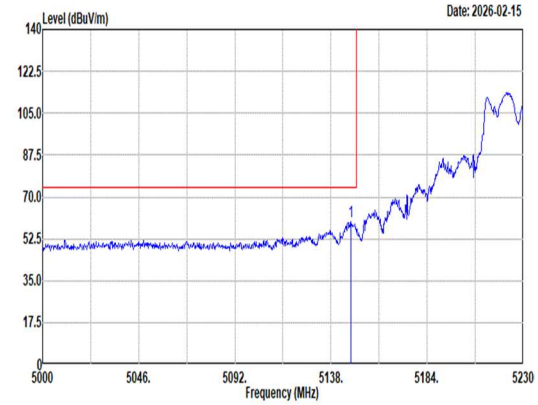 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5147.43 59.74 74.00 -14.26 49.90 32.99 9.66 32.81 0.00 104 0 Peak | 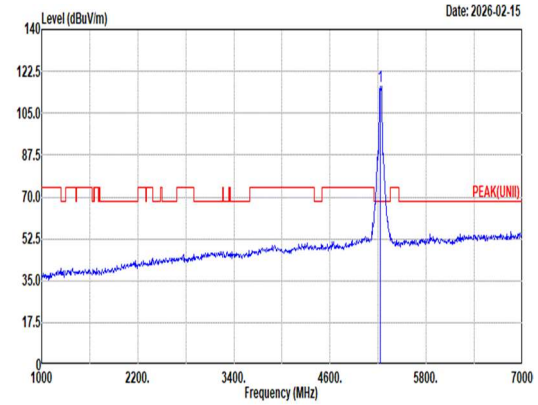 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5230.00 116.22 ------ ------ 106.54 32.83 9.64 32.79 0.00 104 0 Peak |
| Avg | 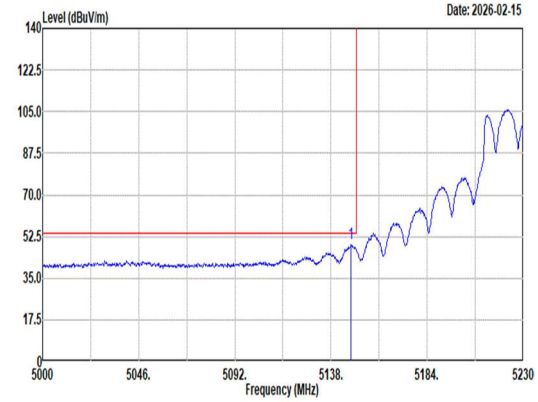 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5147.66 49.51 54.00 -4.49 39.66 33.00 9.66 32.81 0.00 104 0 Average | 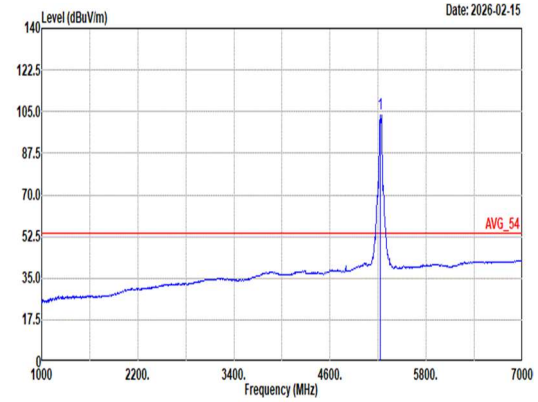 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5230.00 103.99 ------ ------ 94.31 32.83 9.64 32.79 0.00 104 0 Average |

| Mode | 106 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 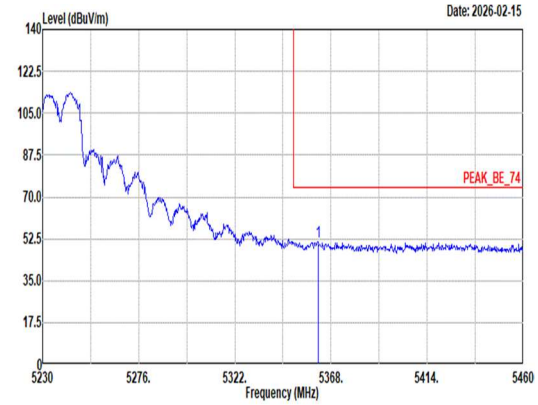 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5361.79 51.34 74.00 -22.66 41.50 32.95 9.65 32.76 0.00 104 0 Peak | Blank |
| Avg | 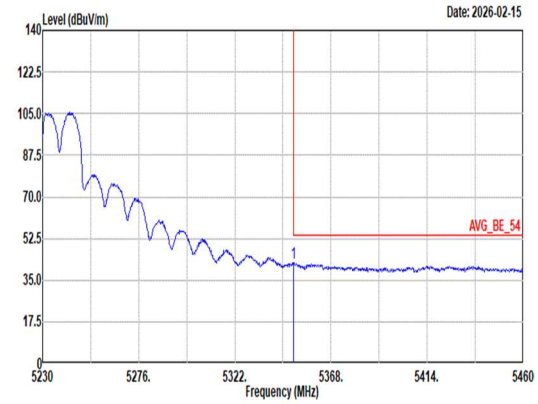 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.06 42.40 54.00 -11.60 32.51 33.00 9.65 32.76 0.00 104 0 Average | Blank |

| Mode | 106 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 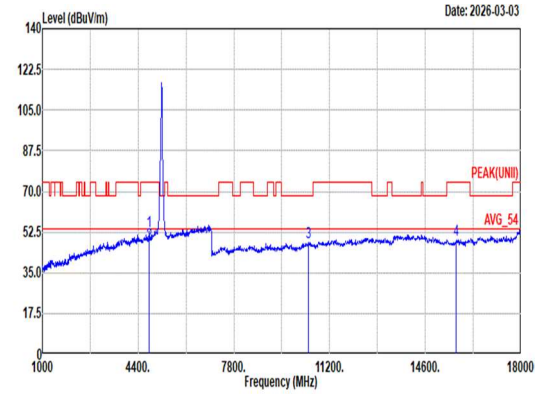 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 52.68 74.00 -21.32 44.02 32.29 9.23 32.86 0.00 275 337 Peak<br>2 4798.00 47.39 54.00 -6.61 38.73 32.29 9.23 32.86 0.00 275 337 Average<br>3 10460.00 48.20 68.20 -20.00 60.08 38.60 16.56 67.34 0.30 -- -- Peak<br>4 15690.00 49.26 74.00 -24.74 58.40 37.48 20.86 67.78 0.30 -- -- Peak | 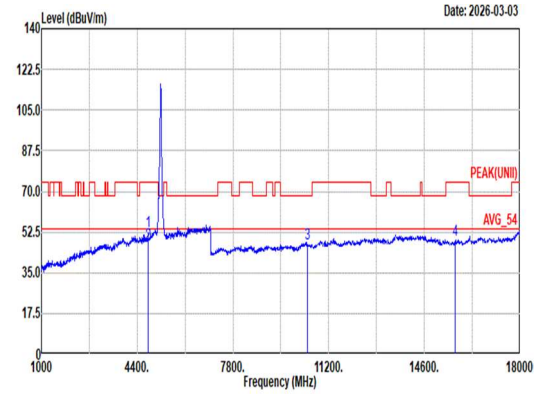 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 52.88 74.00 -21.12 44.22 32.29 9.23 32.86 0.00 113 122 Peak<br>2 4798.00 47.68 54.00 -6.32 39.02 32.29 9.23 32.86 0.00 113 122 Average<br>3 10460.00 47.31 68.20 -20.89 59.19 38.60 16.56 67.34 0.30 -- -- Peak<br>4 15690.00 49.05 74.00 -24.95 58.19 37.48 20.86 67.78 0.30 -- -- Peak |

| Mode | 106 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH46_5230MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 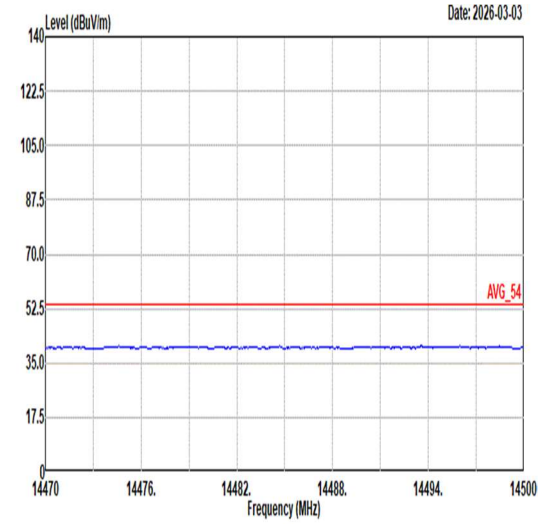 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 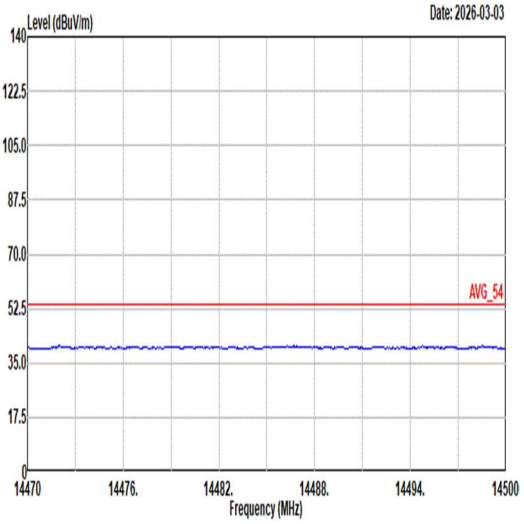 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |
| 17.7G ~18G Avg | 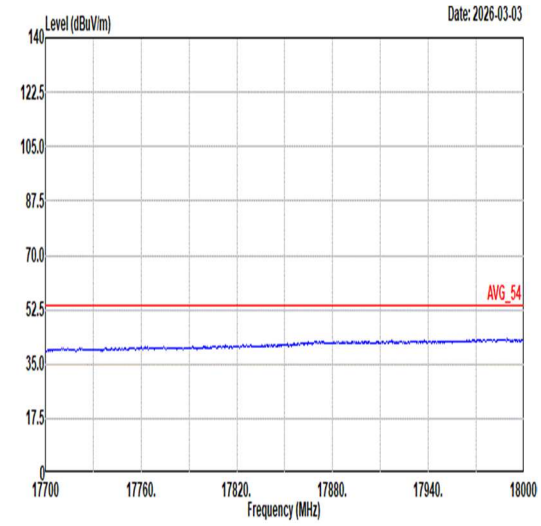 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 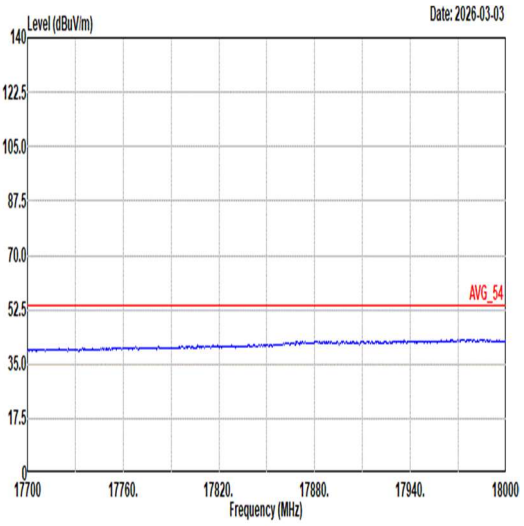 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |

| Mode | 107 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 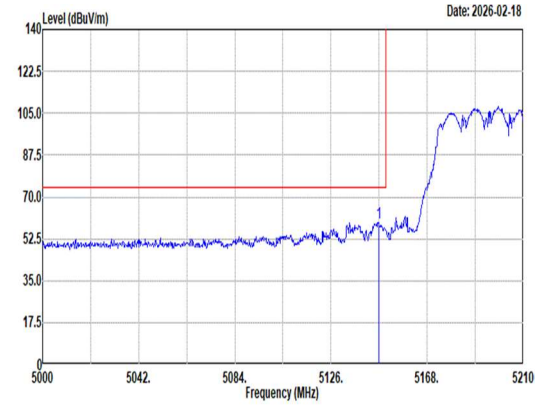 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5146.79 59.33 74.00 -14.67 49.49 32.99 9.66 32.81 0.00 200 13 Peak | 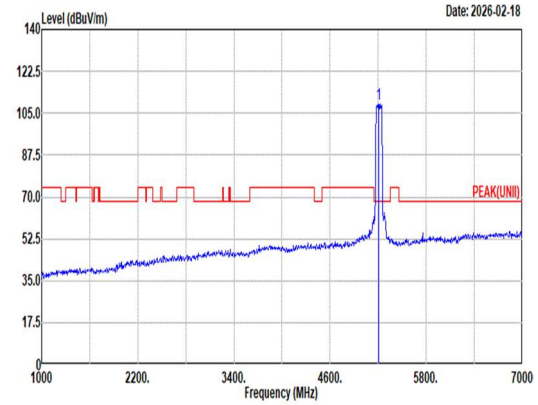 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5210.00 108.85 ------ ------ 99.13 32.88 9.63 32.79 0.00 200 13 Peak |
| Avg | 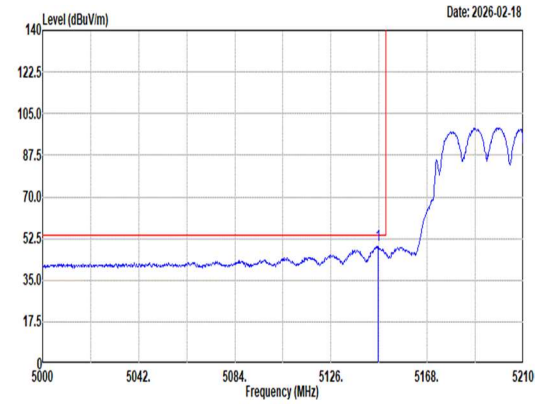 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5146.58 49.63 54.00 -4.37 39.79 32.99 9.66 32.81 0.00 200 13 Average | 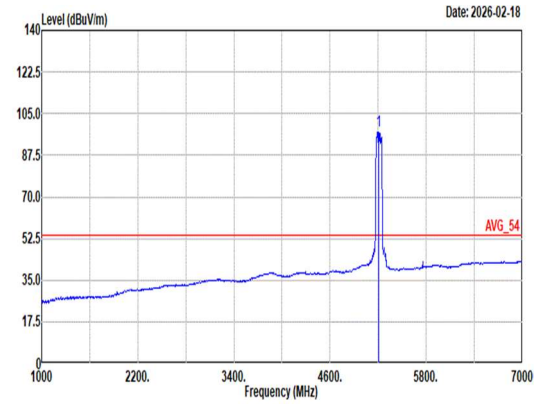 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5210.00 97.80 ------ ------ 87.96 33.00 9.64 32.80 0.00 200 13 Average |

| Mode | 107 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 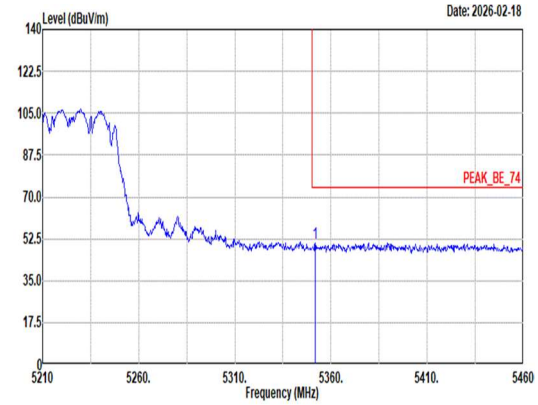 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5351.75 50.98 74.00 -23.02 41.10 32.99 9.65 32.76 0.00 200 13 Peak | Blank |
| Avg | 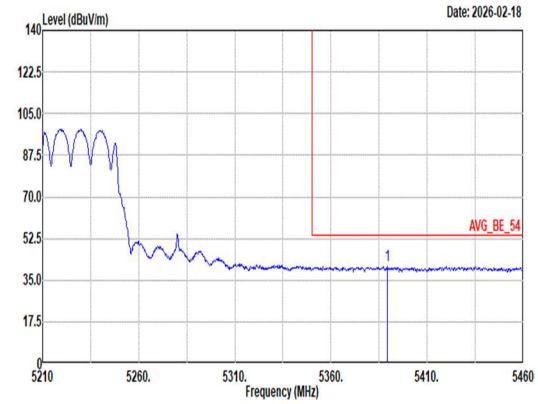 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5389.25 41.06 54.00 -12.94 31.31 32.84 9.66 32.75 0.00 200 13 Average | Blank |

| Mode | 107 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 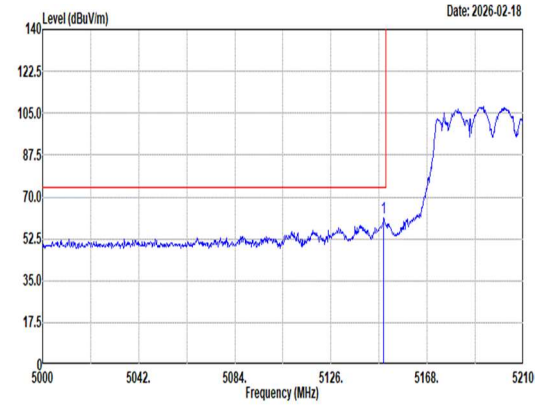 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.10 61.20 74.00 -12.80 51.35 33.00 9.66 32.81 0.00 100 359 Peak | 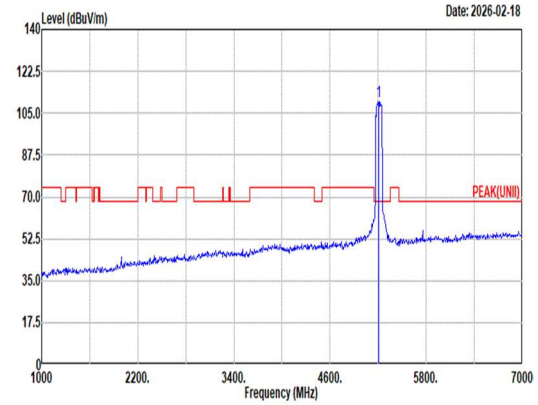 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5210.00 110.12 ------ ------ 100.29 33.00 9.63 32.80 0.00 100 359 Peak |
| Avg | 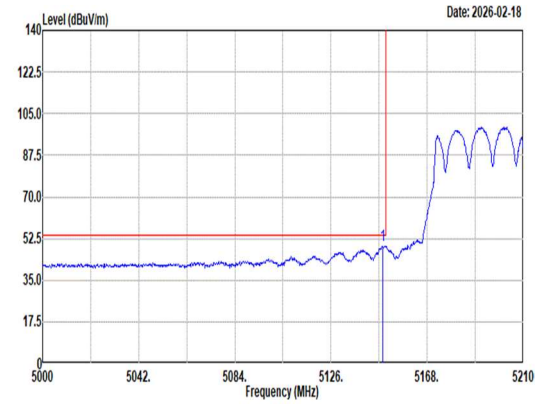 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5148.47 49.74 54.00 -4.26 39.89 33.00 9.66 32.81 0.00 100 359 Average | 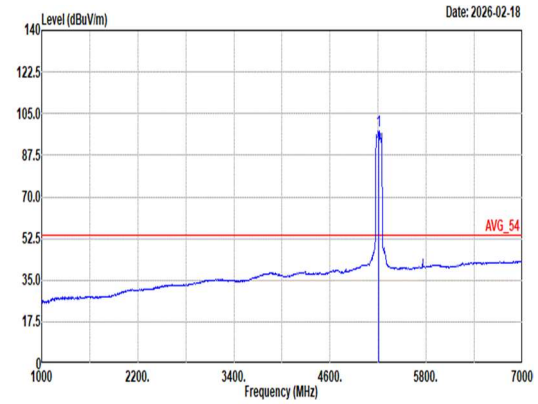 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5210.00 97.88 ------ ------ 88.05 33.00 9.63 32.80 0.00 100 359 Average |

| Mode | 107 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 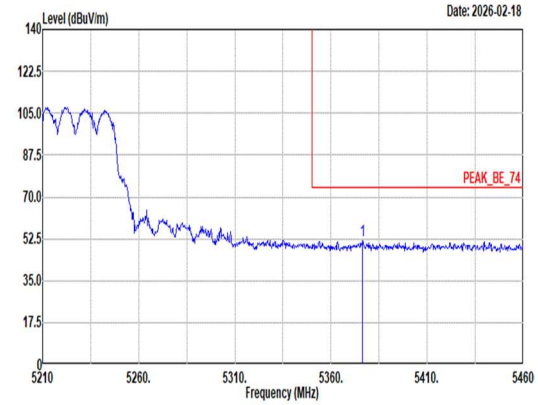 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5376.50 52.00 74.00 -22.00 42.21 32.89 9.66 32.76 0.00 100 359 Peak | Blank |
| Avg | 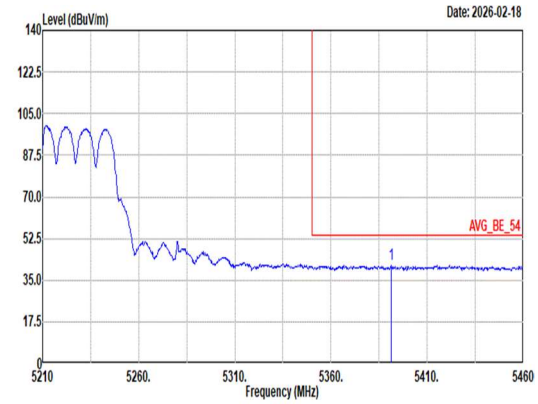 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5391.25 41.63 54.00 -12.37 31.89 32.83 9.66 32.75 0.00 100 359 Average | Blank |

| Mode | 107 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 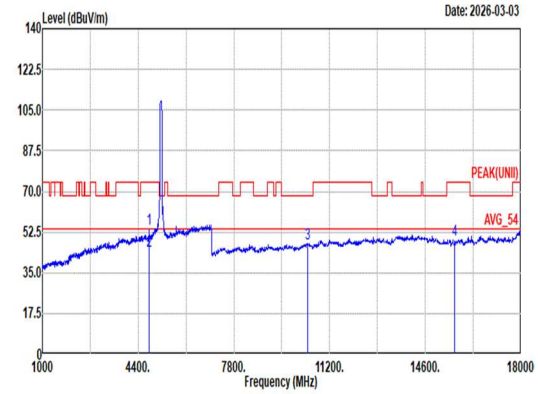 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 53.66 74.00 -20.34 45.00 32.29 9.23 32.86 0.00 273 330 Peak<br>2 4798.00 44.52 54.00 -9.48 35.86 32.29 9.23 32.86 0.00 273 330 Average<br>3 10420.00 47.50 68.20 -20.70 59.47 38.60 16.53 67.39 0.29 -- -- Peak<br>4 15630.00 49.15 74.00 -24.85 58.28 37.56 20.79 67.78 0.30 -- -- Peak | 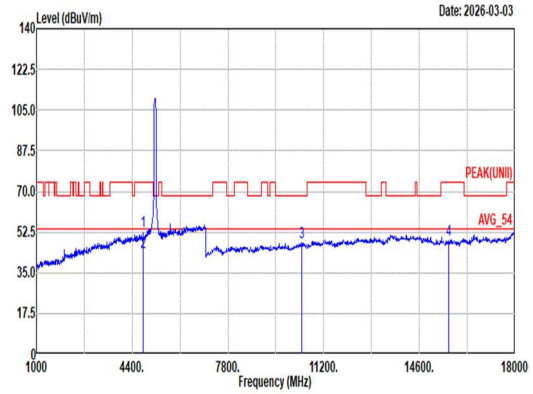 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 52.60 74.00 -21.40 43.94 32.29 9.23 32.86 0.00 129 134 Peak<br>2 4798.00 43.71 54.00 -10.29 35.05 32.29 9.23 32.86 0.00 129 134 Average<br>3 10420.00 47.96 68.20 -20.24 59.93 38.60 16.53 67.39 0.29 -- -- Peak<br>4 15630.00 48.97 74.00 -25.03 58.10 37.56 20.79 67.78 0.30 -- -- Peak |

| Mode | 107 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 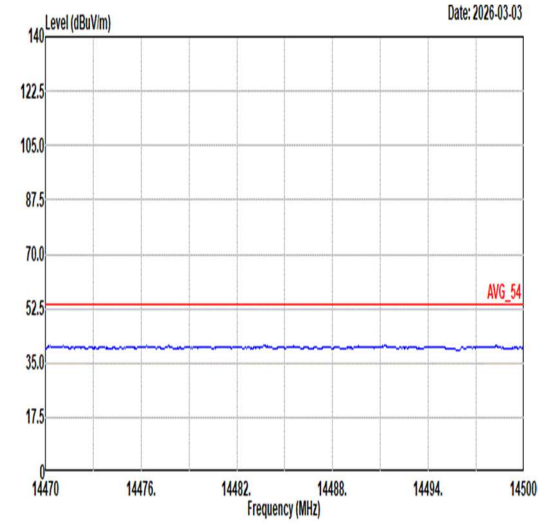 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 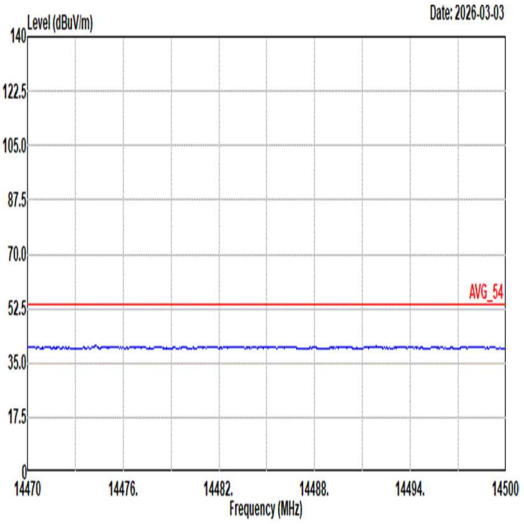 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |
| 17.7G ~18G Avg | 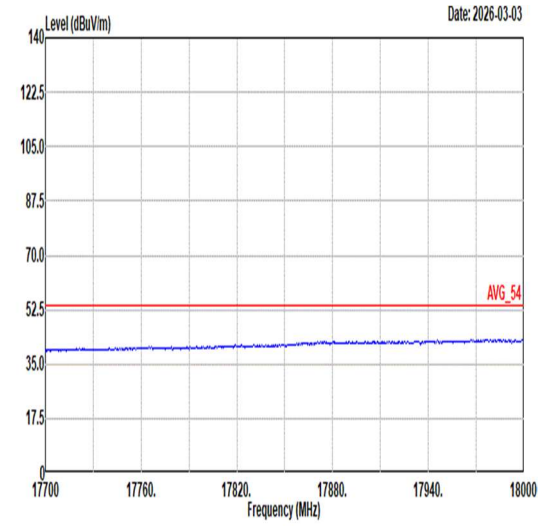 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 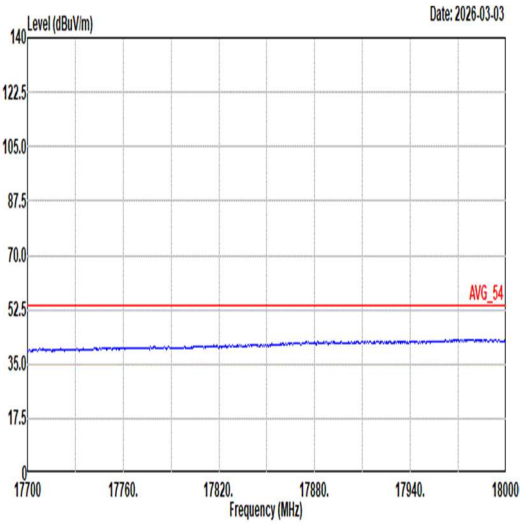 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |

| Mode | 108 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 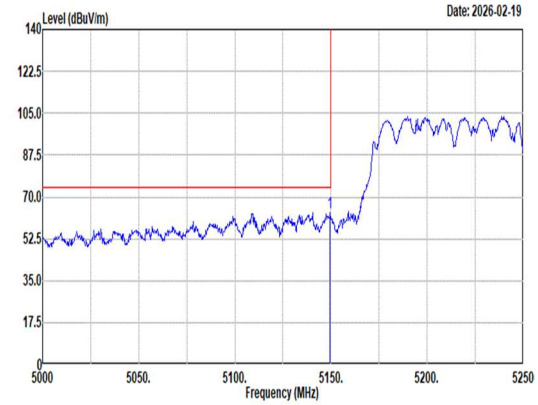 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5149.50 63.59 74.00 -10.41 53.74 33.00 9.66 32.81 0.00 200 10 Peak | 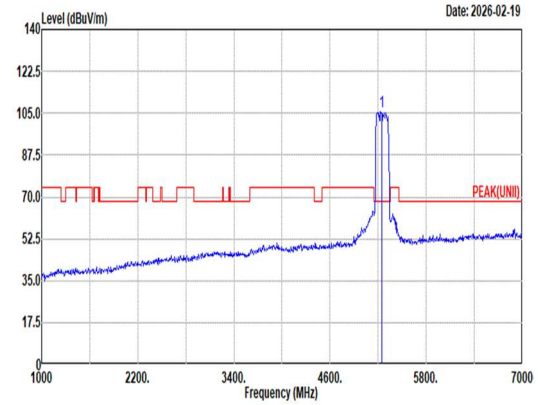 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5250.00 105.59 ------ ------ 95.87 32.88 9.63 32.79 0.00 200 10 Peak |
| Avg | 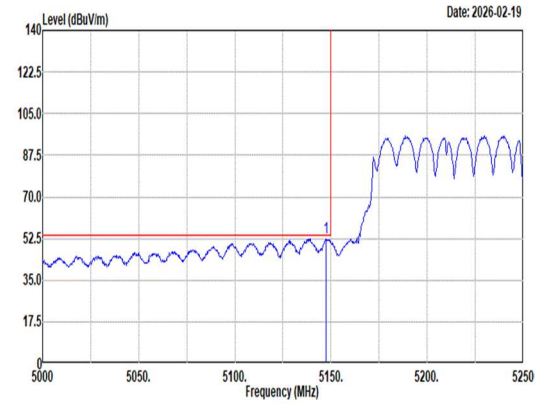 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5147.25 52.92 54.00 -1.08 43.08 32.99 9.66 32.81 0.00 200 10 Average | 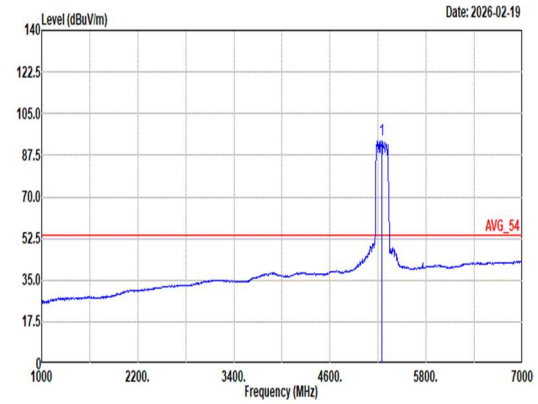 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5250.00 93.89 ------ ------ 84.05 33.00 9.64 32.80 0.00 200 10 Average |

| Mode | 108 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 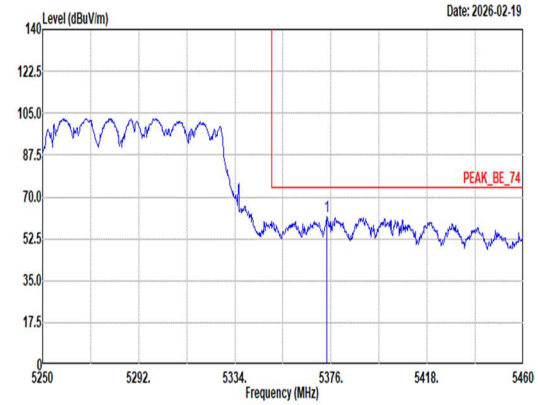 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5374.32 61.82 74.00 -12.18 52.02 32.90 9.66 32.76 0.00 200 10 Peak | Blank |
| Avg | 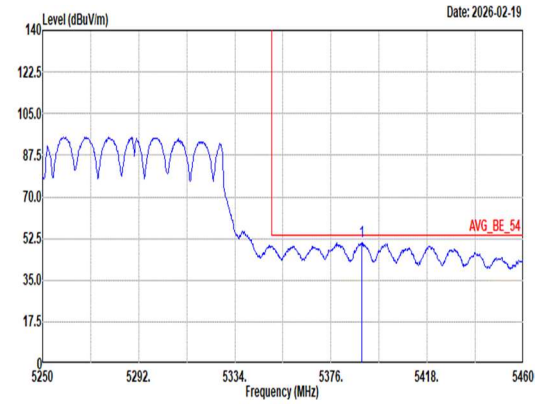 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5389.44 51.07 54.00 -2.93 41.32 32.84 9.66 32.75 0.00 200 10 Average | Blank |