| Mode | 126 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 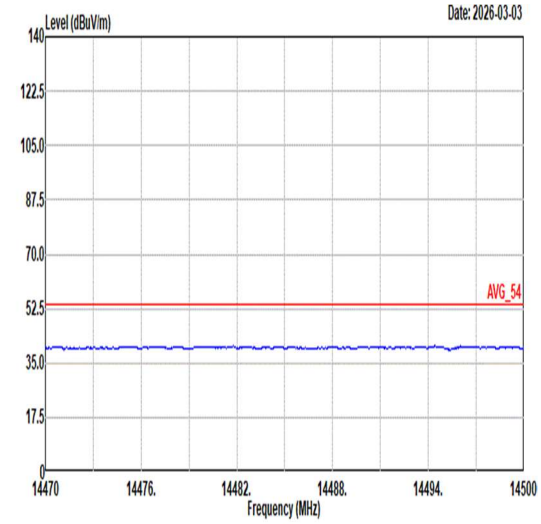 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 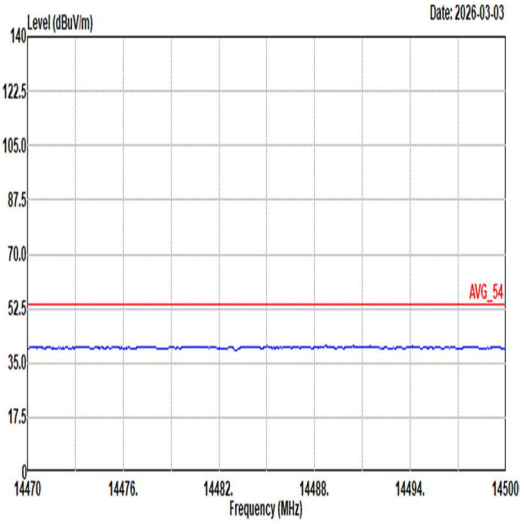 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |
| 17.7G ~18G Avg | 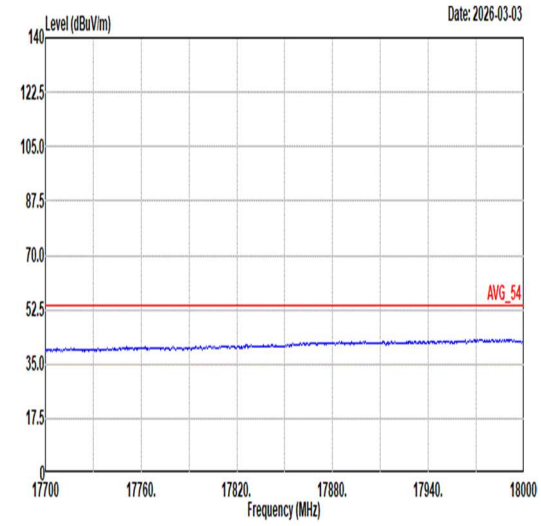 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 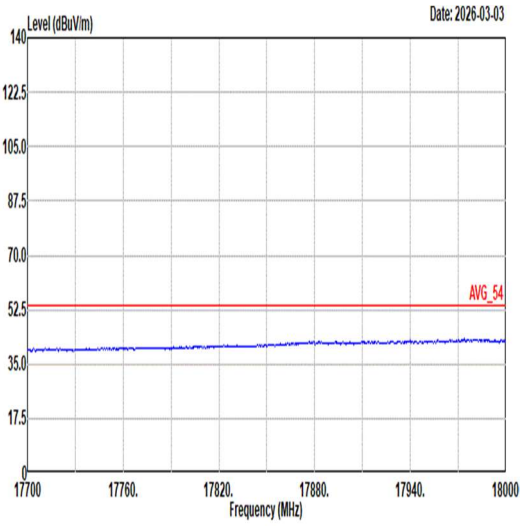 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |

| Mode | 127 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 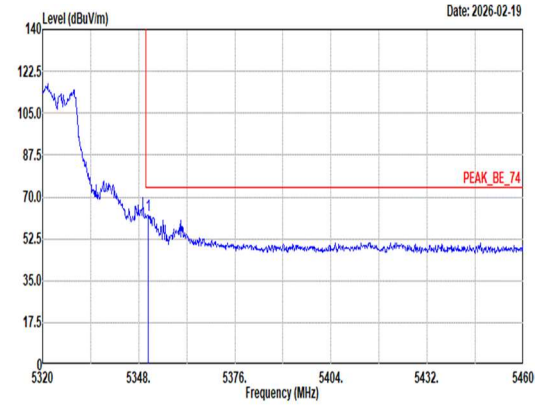 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.66 62.12 74.00 -11.88 52.23 33.00 9.65 32.76 0.00 250 209 Peak | 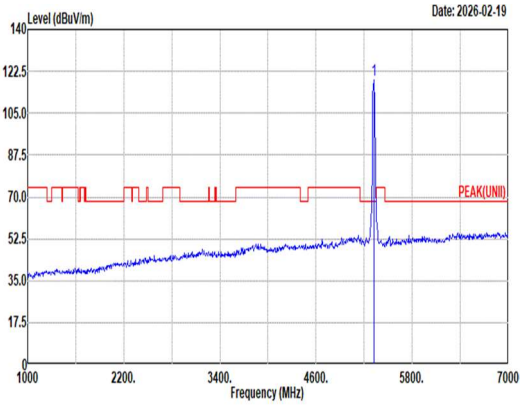 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5320.00 119.01 ------ ------ 109.25 32.88 9.65 32.77 0.00 250 209 Peak |
| Avg | 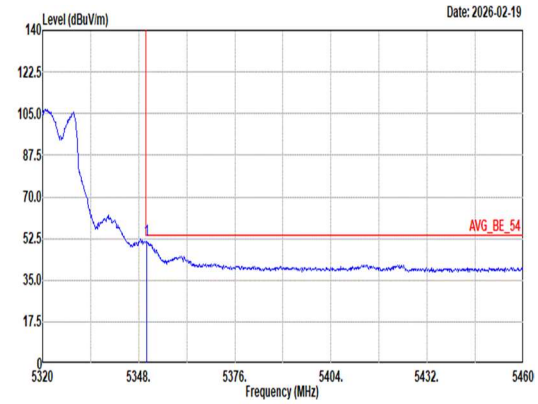 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.38 51.75 54.00 -2.25 41.86 33.00 9.65 32.76 0.00 250 209 Average | 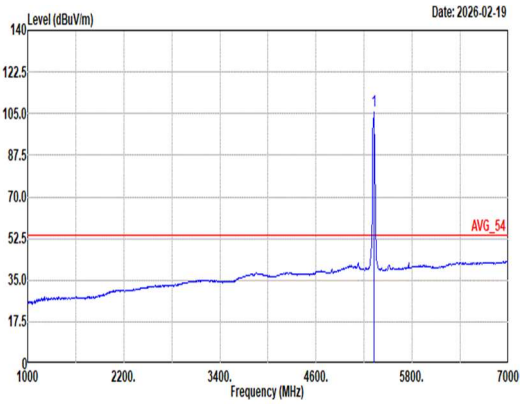 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5320.00 105.97 ------ ------ 96.21 32.88 9.65 32.77 0.00 250 209 Average |

| Mode | 127 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 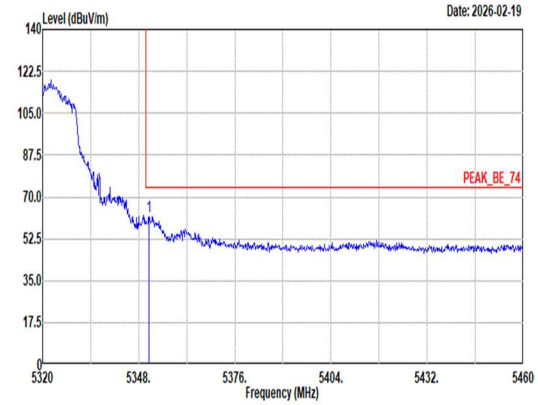 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.94 61.95 74.00 -12.05 52.06 33.00 9.65 32.76 0.00 123 0 Peak | 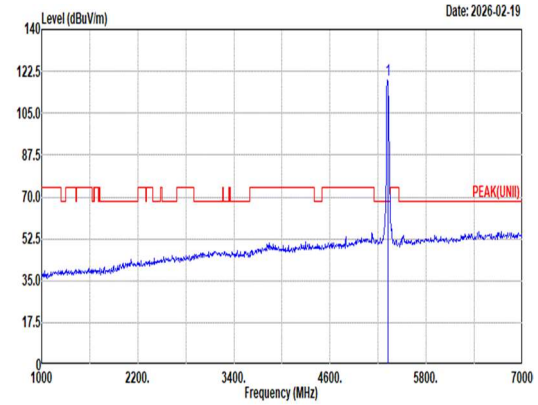 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5320.00 118.62 ------ ------ 108.88 32.86 9.65 32.77 0.00 123 0 Peak |
| Avg | 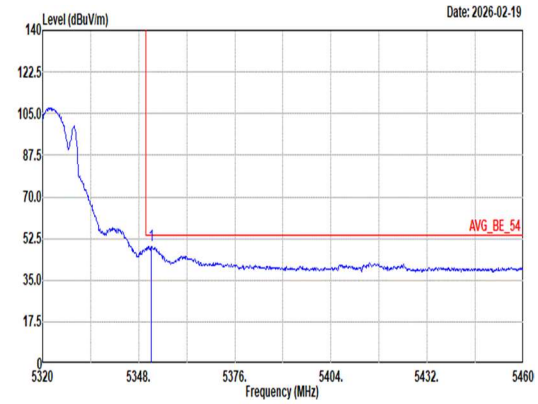 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5351.64 49.42 54.00 -4.58 39.54 32.99 9.65 32.76 0.00 123 0 Average | 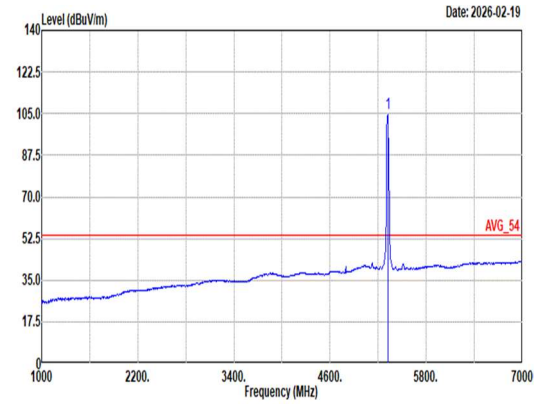 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5320.00 105.00 ------ ------ 95.24 32.88 9.65 32.77 0.00 123 0 Average |

| Mode | 127 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 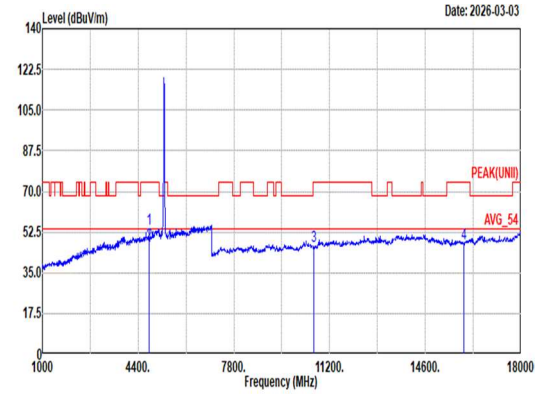 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>1 4798.00 53.78 74.00 -20.22 45.12 32.29 9.23 32.86 0.00 276 335 Peak<br>2 4798.00 47.71 54.00 -6.29 39.05 32.29 9.23 32.86 0.00 276 335 Average<br>3 10640.00 46.45 74.00 -27.55 57.61 39.00 16.72 67.20 0.32 -- -- Peak<br>4 15960.00 47.60 74.00 -26.40 56.58 37.36 21.15 67.80 0.31 -- -- Peak | 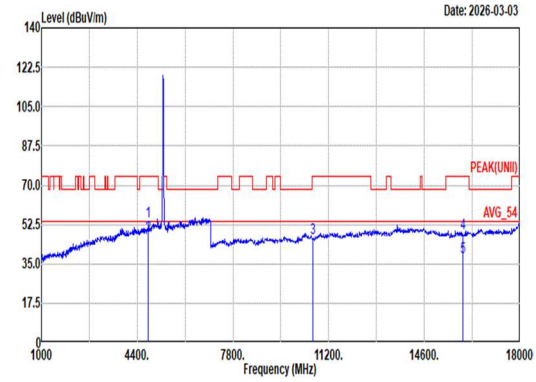 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>1 4798.00 53.84 74.00 -20.16 45.18 32.29 9.23 32.86 0.00 112 125 Peak<br>2 4798.00 47.50 54.00 -6.50 38.84 32.29 9.23 32.86 0.00 112 125 Average<br>3 10640.00 46.71 74.00 -27.29 57.87 39.00 16.72 67.20 0.32 -- -- Peak<br>4 15960.00 48.58 74.00 -25.42 57.56 37.36 21.15 67.80 0.31 -- -- Peak<br>5 15960.00 38.00 54.00 -16.00 46.98 37.36 21.15 67.80 0.31 -- -- Average |

| Mode | 127 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 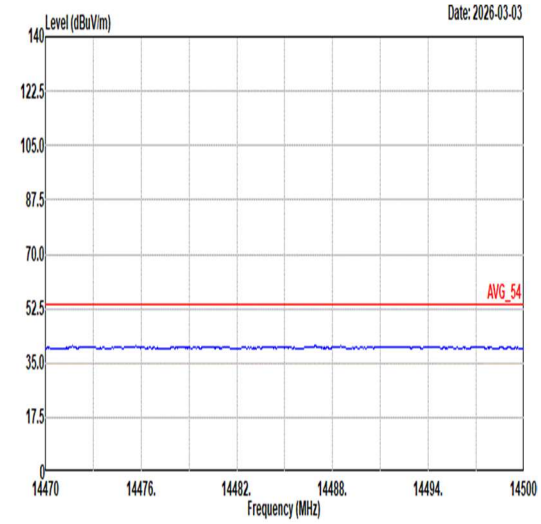 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 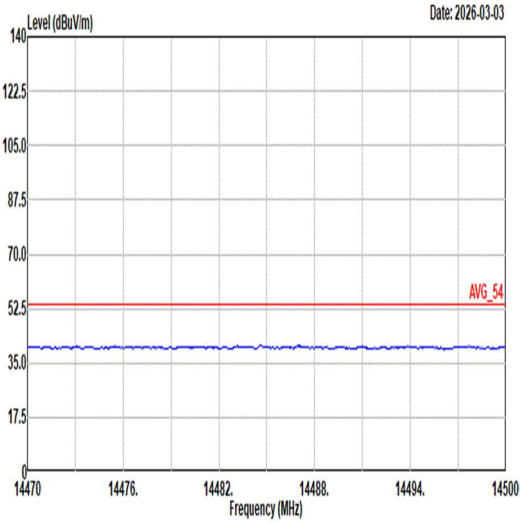 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |
| 17.7G ~18G Avg | 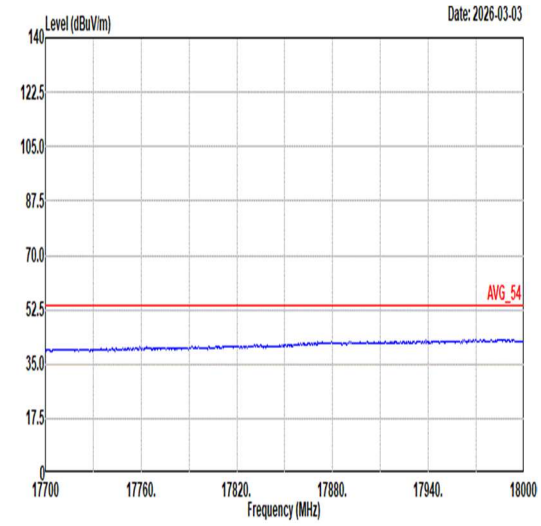 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 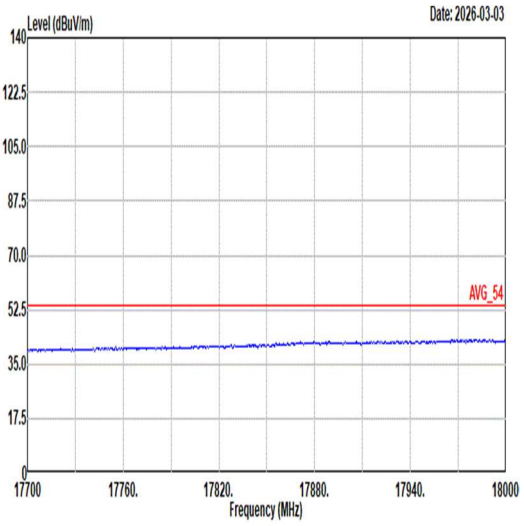 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |

| Mode | 128 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 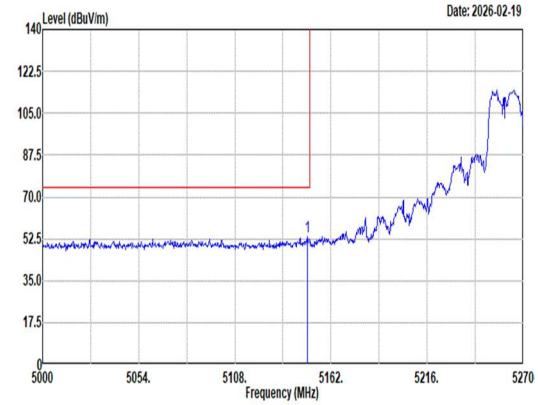 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5148.77 53.15 74.00 -20.85 43.30 33.00 9.66 32.81 0.00 300 347 Peak | 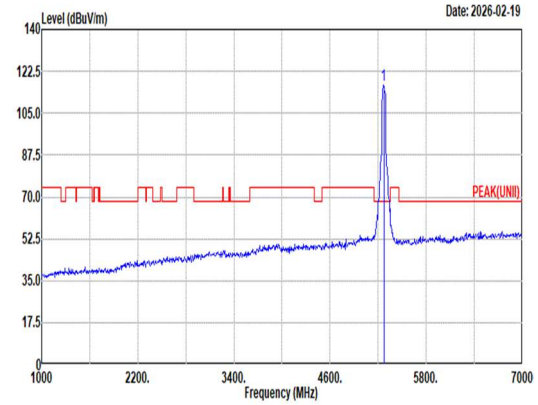 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5270.00 116.65 ------ ------ 106.99 32.80 9.64 32.78 0.00 300 347 Peak |
| Avg | 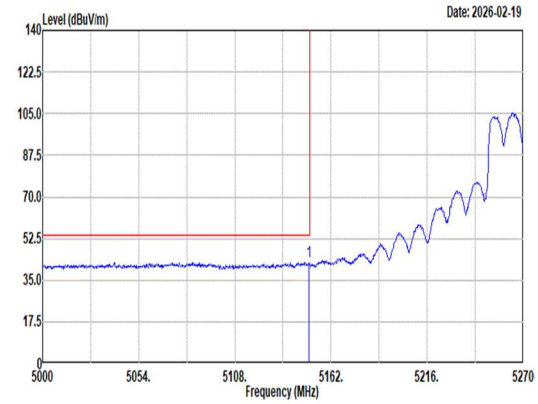 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5149.58 42.80 54.00 -11.20 32.95 33.00 9.66 32.81 0.00 300 347 Average | 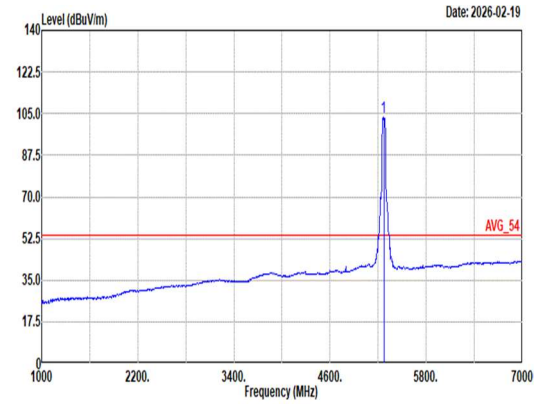 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5270.00 103.75 ------ ------ 94.09 32.80 9.64 32.78 0.00 300 347 Average |

| Mode | 128 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 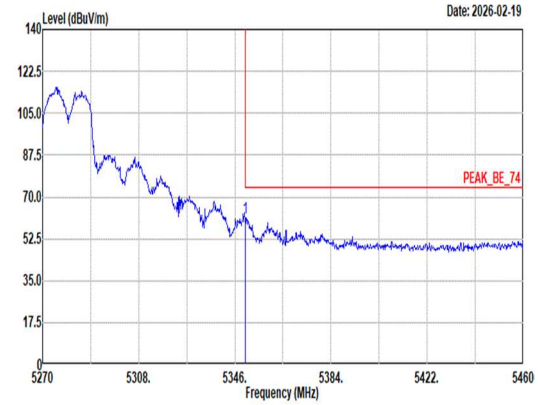 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.18 61.21 74.00 -12.79 51.32 33.00 9.65 32.76 0.00 300 347 Peak | Blank |
| Avg | 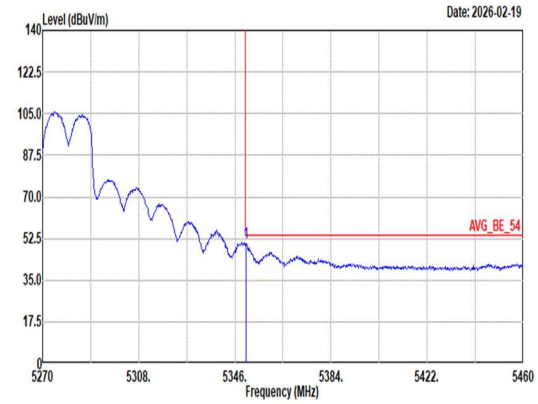 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.56 50.67 54.00 -3.33 40.78 33.00 9.65 32.76 0.00 300 347 Average | Blank |

| Mode | 128 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 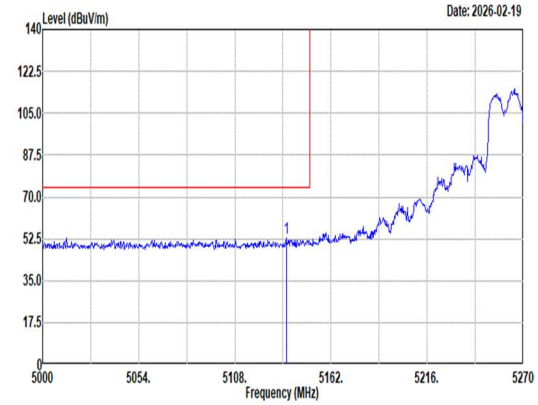 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5136.89 52.67 74.00 -21.33 42.84 32.97 9.67 32.81 0.00 100 16 Peak | 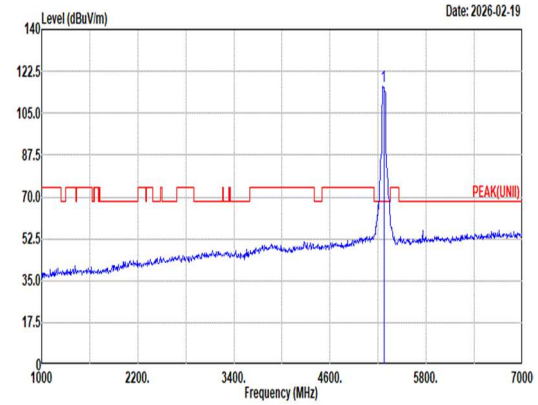 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5270.00 115.99 ------ ------ 106.33 32.80 9.64 32.78 0.00 100 16 Peak |
| Avg | 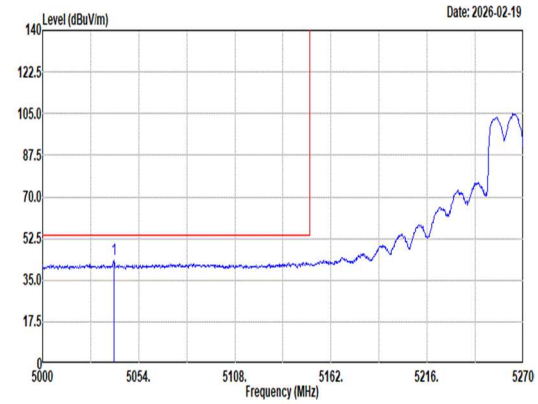 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5039.96 43.83 54.00 -10.17 33.99 32.94 9.73 32.83 0.00 100 16 Average | 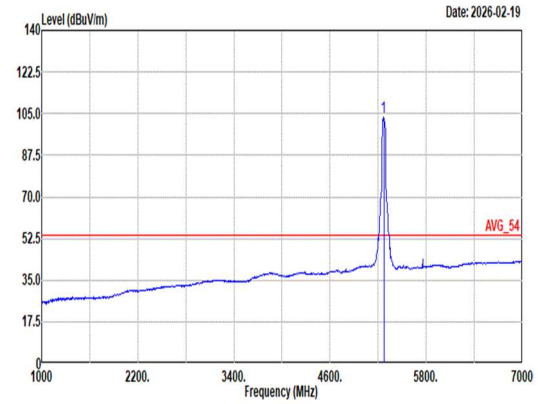 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5270.00 103.66 ------ ------ 94.00 32.80 9.64 32.78 0.00 100 16 Average |

| Mode | 128 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 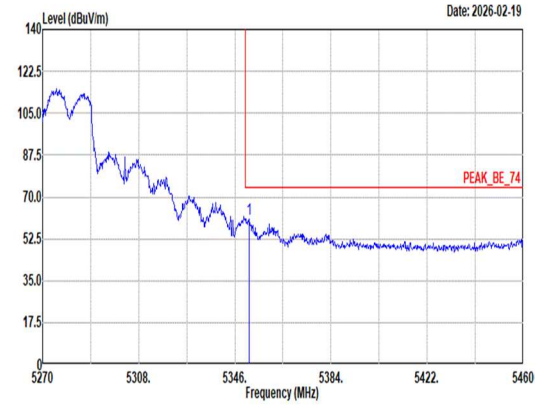 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5351.51 60.89 74.00 -13.11 51.01 32.99 9.65 32.76 0.00 100 16 Peak | Blank |
| Avg | 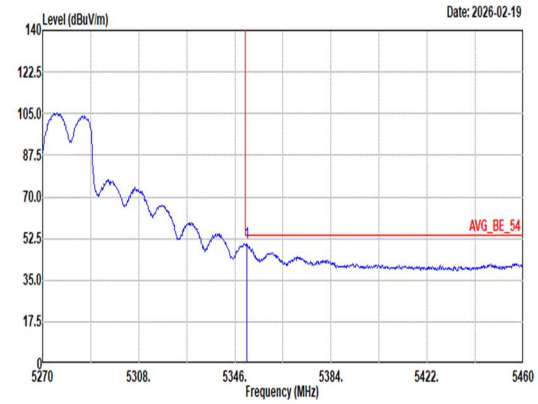 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.75 50.52 54.00 -3.48 40.63 33.00 9.65 32.76 0.00 100 16 Average | Blank |

| Mode | 128 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 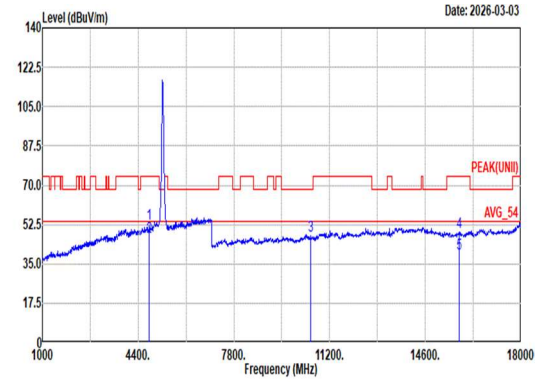 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 52.81 74.00 -21.19 44.15 32.29 9.23 32.86 0.00 275 336 Peak<br>2 4798.00 47.19 54.00 -6.81 38.53 32.29 9.23 32.86 0.00 275 336 Average<br>3 10540.00 47.38 68.20 -20.82 59.02 38.68 16.64 67.27 0.31 -- -- Peak<br>4 15810.00 49.03 74.00 -24.97 57.93 37.60 20.99 67.79 0.30 -- -- Peak<br>5 15810.00 39.82 54.00 -14.18 48.72 37.60 20.99 67.79 0.30 -- -- Average | 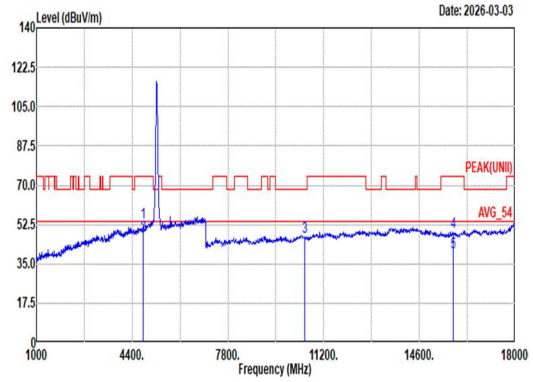 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 53.25 74.00 -20.75 44.59 32.29 9.23 32.86 0.00 114 124 Peak<br>2 4798.00 47.70 54.00 -6.30 39.04 32.29 9.23 32.86 0.00 114 124 Average<br>3 10540.00 47.24 68.20 -20.96 58.88 38.68 16.64 67.27 0.31 -- -- Peak<br>4 15810.00 49.11 74.00 -24.89 58.01 37.60 20.99 67.79 0.30 -- -- Peak<br>5 15810.00 40.02 54.00 -13.98 48.92 37.60 20.99 67.79 0.30 -- -- Average |

| Mode | 128 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 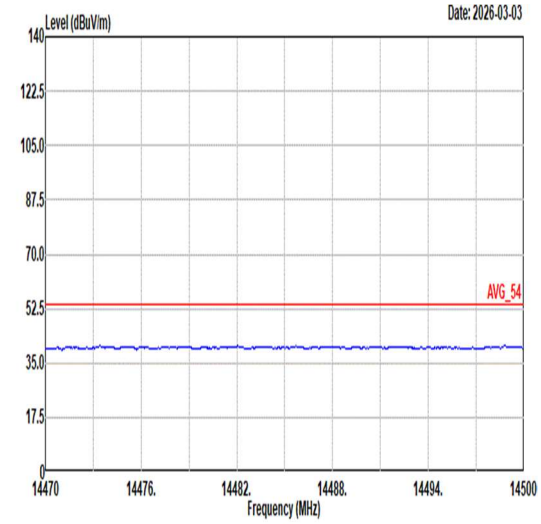 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 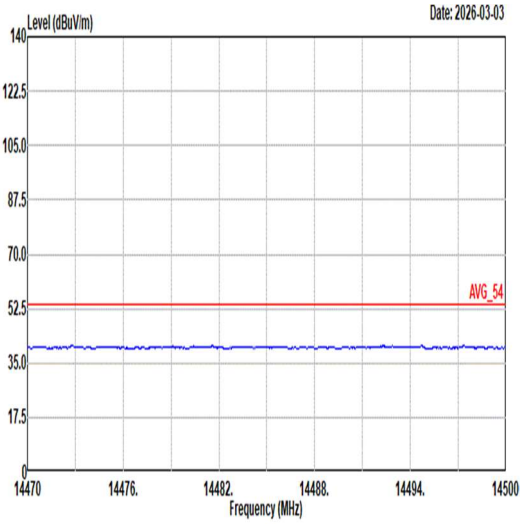 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |
| 17.7G ~18G Avg | 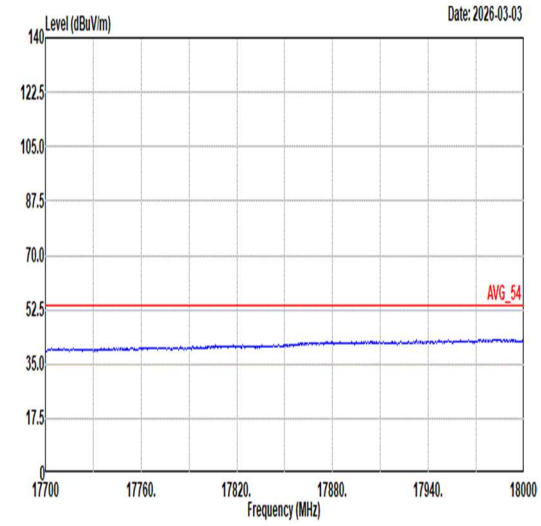 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 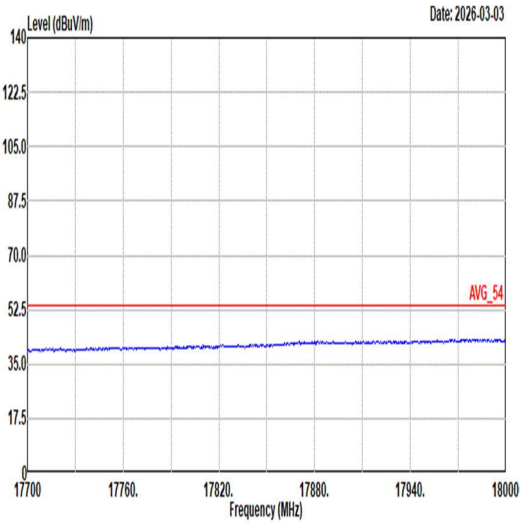 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |

| Mode | 129 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 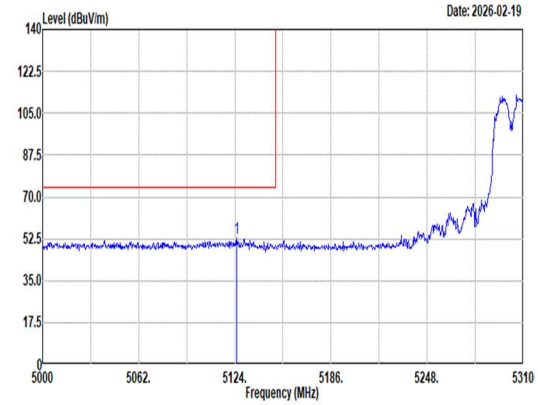 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5125.24 52.77 74.00 -21.23 42.95 32.95 9.68 32.81 0.00 213 0 Peak | 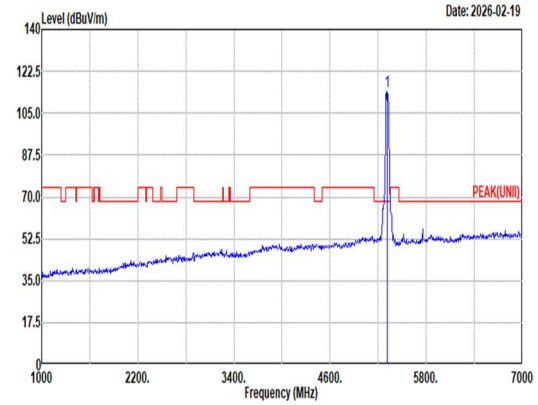 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5310.00 114.27 ------ ------ 104.56 32.83 9.65 32.77 0.00 213 0 Peak |
| Avg | 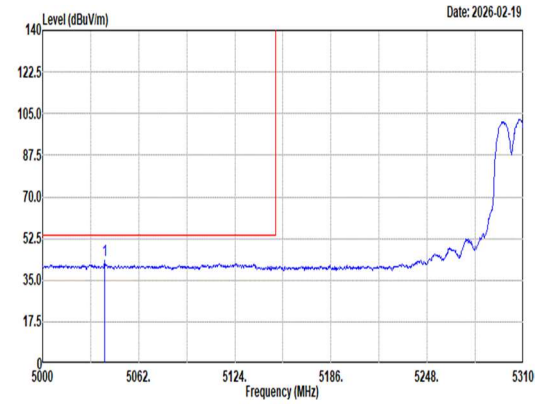 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5040.30 43.46 54.00 -10.54 33.62 32.94 9.73 32.83 0.00 213 0 Average | 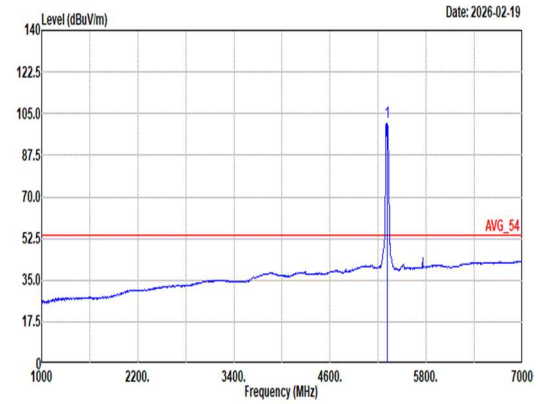 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5310.00 101.25 ------ ------ 91.54 32.83 9.65 32.77 0.00 213 0 Average |

| Mode | 129 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 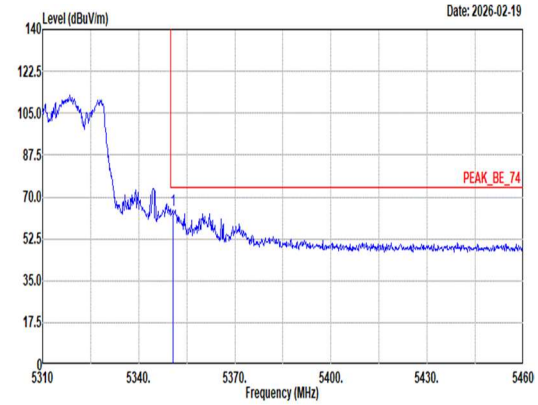 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.65 64.50 74.00 -9.50 54.61 33.00 9.65 32.76 0.00 213 0 Peak | Blank |
| Avg | 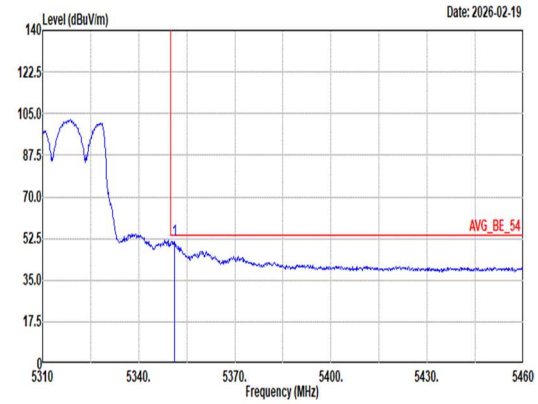 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5351.10 51.57 54.00 -2.43 41.68 33.00 9.65 32.76 0.00 213 0 Average | Blank |

| Mode | 129 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 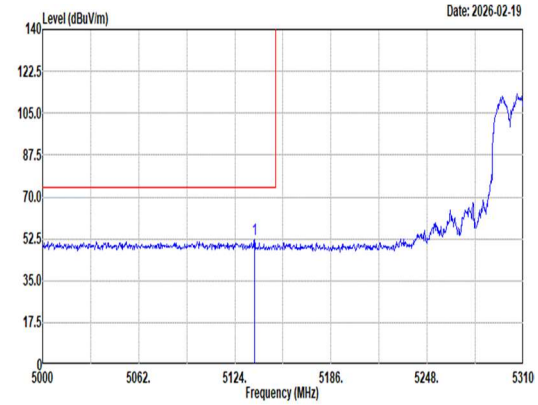 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5136.71 52.09 74.00 -21.91 42.26 32.97 9.67 32.81 0.00 100 21 Peak | 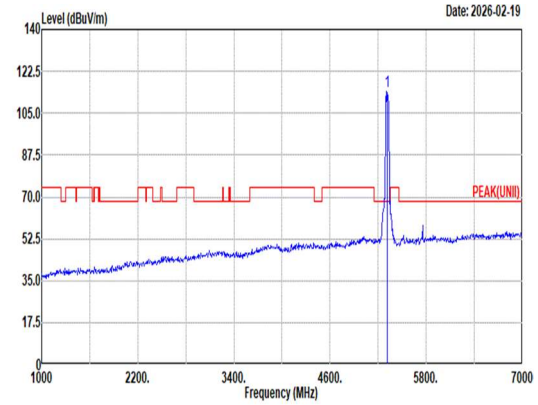 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5310.00 114.05 ------ ------ 104.34 32.83 9.65 32.77 0.00 100 21 Peak |
| Avg | 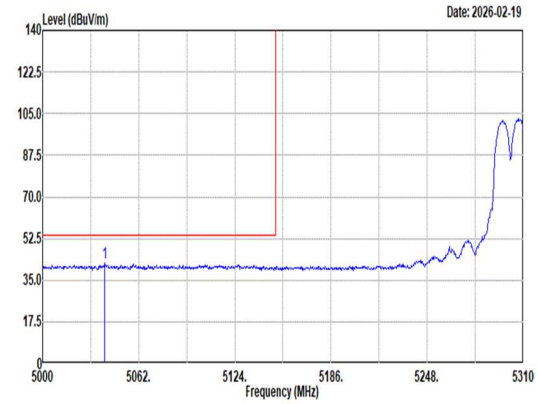 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5040.30 42.40 54.00 -11.60 32.56 32.94 9.73 32.83 0.00 100 21 Average | 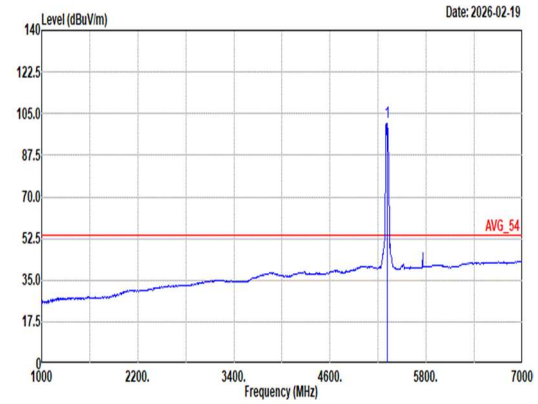 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5310.00 101.19 ------ ------ 91.48 32.83 9.65 32.77 0.00 100 21 Average |

| Mode | 129 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 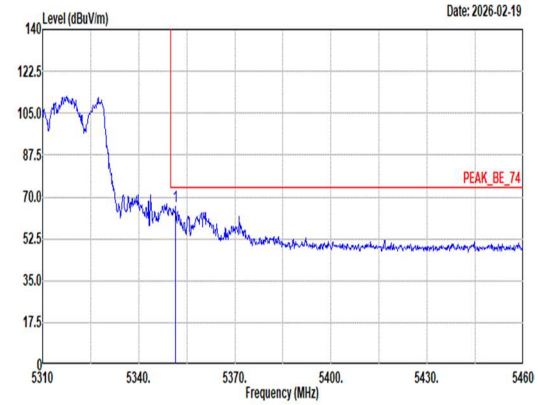 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5351.55 66.07 74.00 -7.93 56.19 32.99 9.65 32.76 0.00 100 21 Peak | Blank |
| Avg | 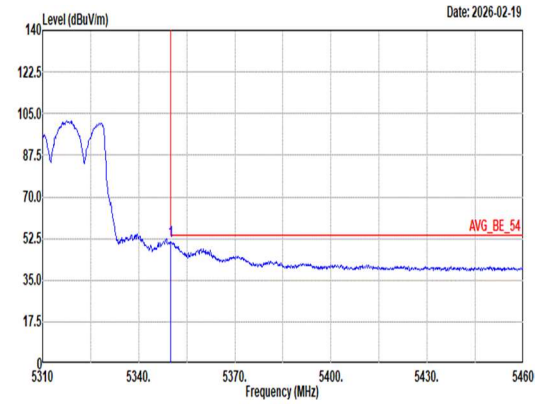 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5350.05 51.19 54.00 -2.81 41.30 33.00 9.65 32.76 0.00 100 21 Average | Blank |

| Mode | 129 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 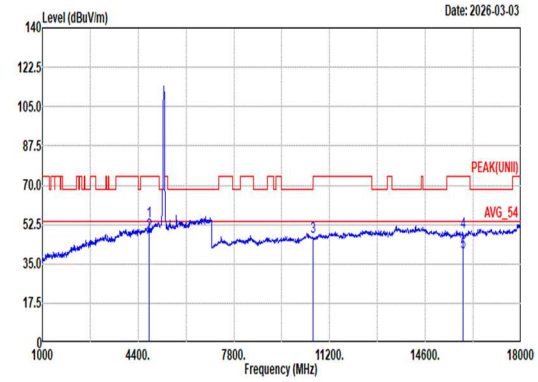 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 53.96 74.00 -20.04 45.30 32.29 9.23 32.86 0.00 273 337 Peak<br>2 4798.00 48.86 54.00 -5.14 40.20 32.29 9.23 32.86 0.00 273 337 Average<br>3 10620.00 46.87 74.00 -27.13 58.06 39.00 16.71 67.22 0.32 -- -- Peak<br>4 15930.00 48.91 74.00 -25.09 57.76 37.52 21.12 67.80 0.31 -- -- Peak<br>5 15930.00 39.96 54.00 -14.04 48.81 37.52 21.12 67.80 0.31 -- -- Average | 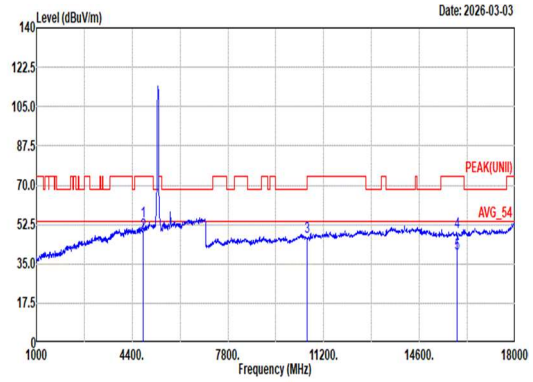 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 53.86 74.00 -20.14 45.20 32.29 9.23 32.86 0.00 112 124 Peak<br>2 4798.00 48.56 54.00 -5.44 39.90 32.29 9.23 32.86 0.00 112 124 Average<br>3 10620.00 46.79 74.00 -27.21 57.98 39.00 16.71 67.22 0.32 -- -- Peak<br>4 15930.00 48.88 74.00 -25.12 57.73 37.52 21.12 67.80 0.31 -- -- Peak<br>5 15930.00 39.83 54.00 -14.17 48.68 37.52 21.12 67.80 0.31 -- -- Average |

| Mode | 129 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 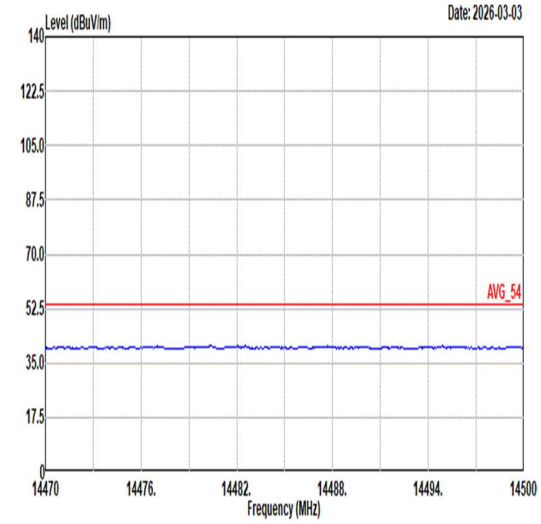 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 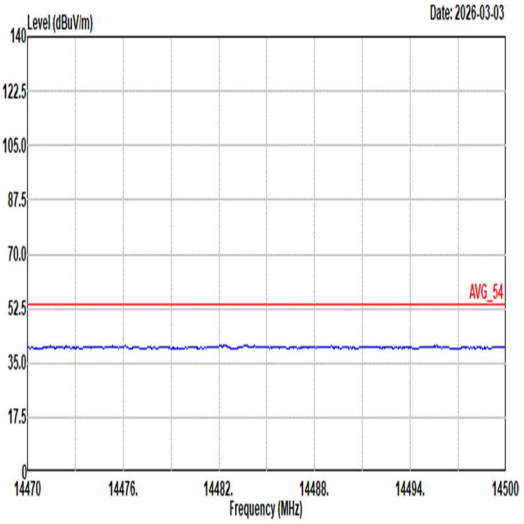 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |
| 17.7G ~18G Avg | 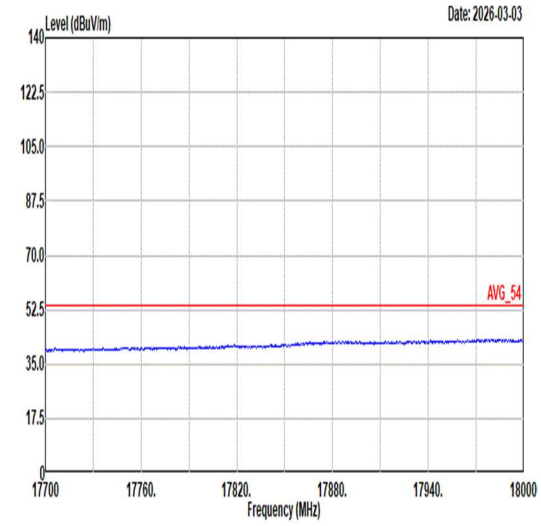 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 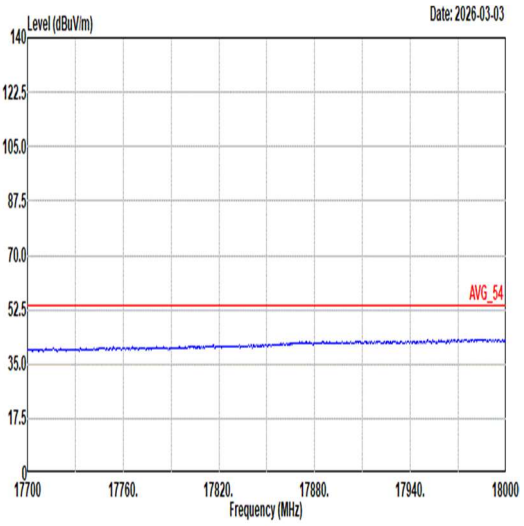 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |

| Mode | 130 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 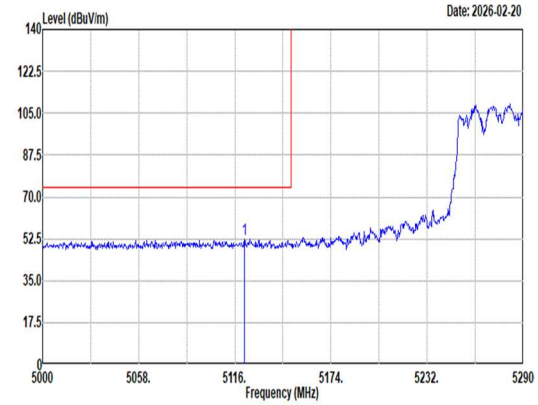 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5121.80 52.19 74.00 -21.81 42.38 32.94 9.68 32.81 0.00 272 203 Peak | 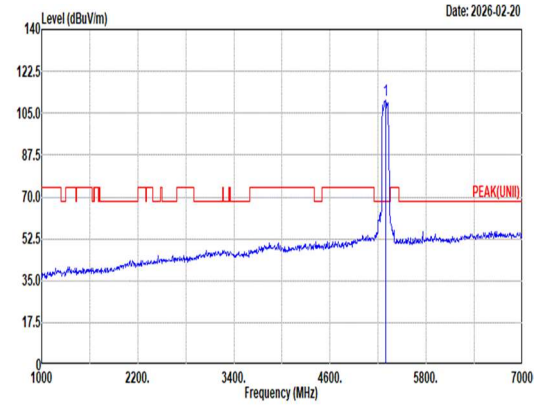 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5290.00 110.20 ------ ------ 100.54 32.80 9.64 32.78 0.00 272 203 Peak |
| Avg | 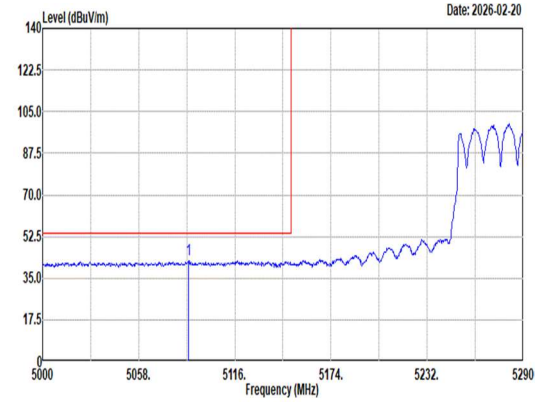 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5088.16 42.66 54.00 -11.34 32.88 32.90 9.70 32.82 0.00 272 203 Average | 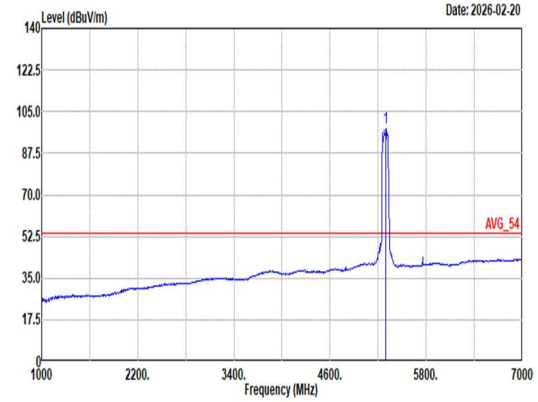 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5290.00 98.05 ------ ------ 88.36 32.81 9.65 32.77 0.00 272 203 Average |

| Mode | 130 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 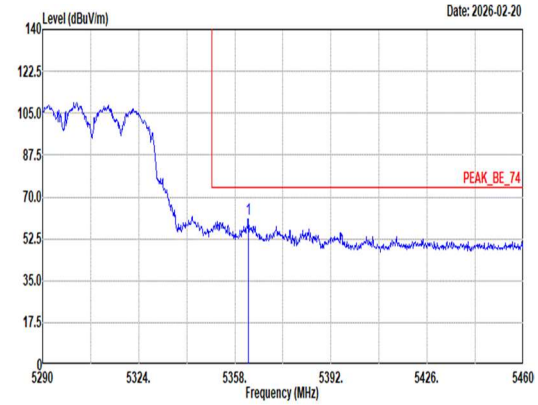 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5362.76 60.56 74.00 -13.44 50.72 32.95 9.65 32.76 0.00 272 203 Peak | Blank |
| Avg | 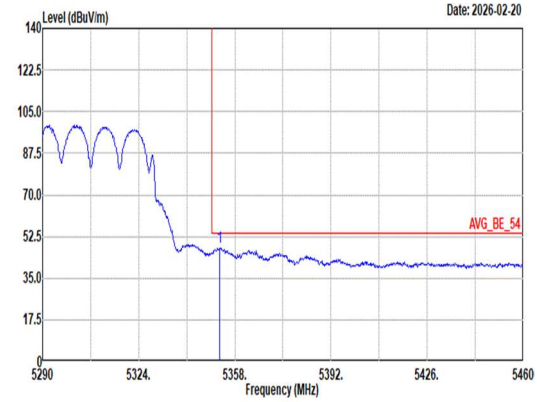 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5352.73 48.11 54.00 -5.89 38.23 32.99 9.65 32.76 0.00 272 203 Average | Blank |

| Mode | 130 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 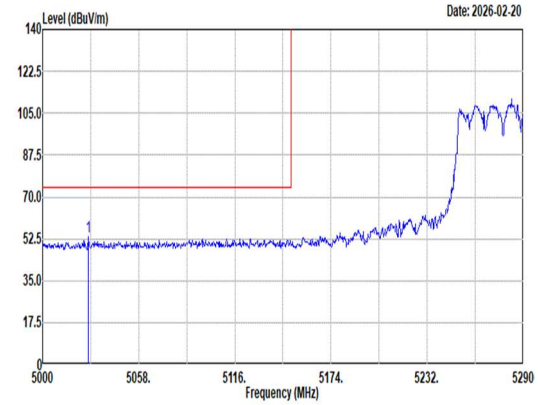 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5027.84 53.16 74.00 -20.84 43.26 32.99 9.74 32.83 0.00 107 0 Peak | 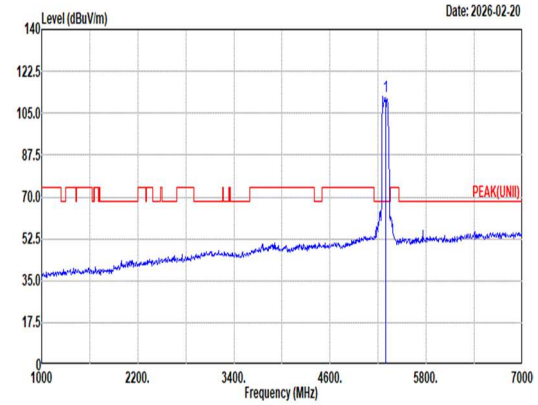 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5290.00 112.04 ------ ------ 102.38 32.80 9.64 32.78 0.00 107 0 Peak |
| Avg | 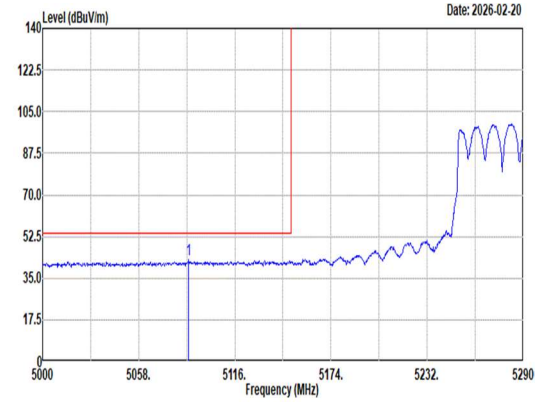 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5088.16 42.94 54.00 -11.06 33.16 32.90 9.70 32.82 0.00 107 0 Average | 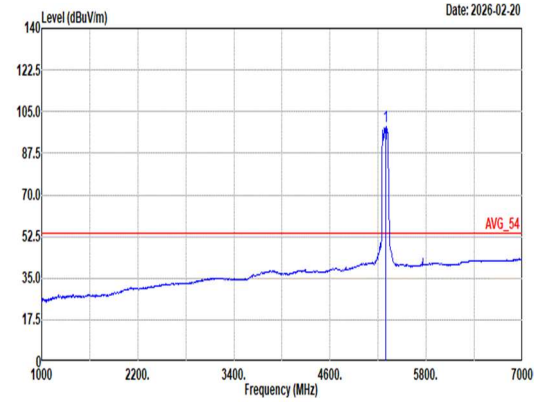 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5290.00 98.99 ------ ------ 89.30 32.81 9.65 32.77 0.00 107 0 Average |

| Mode | 130 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 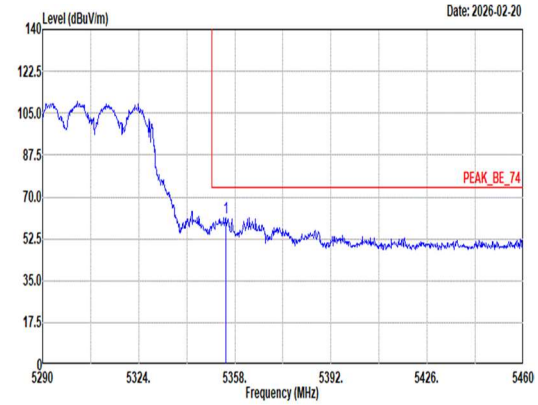 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5354.94 61.41 74.00 -12.59 51.54 32.98 9.65 32.76 0.00 107 0 Peak | Blank |
| Avg | 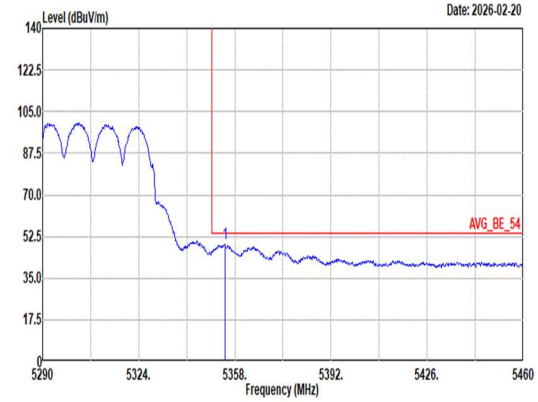 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5354.43 49.44 54.00 -4.56 39.57 32.98 9.65 32.76 0.00 107 0 Average | Blank |

| Mode | 130 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 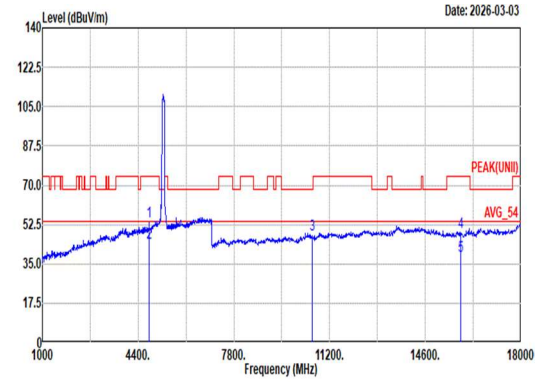 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 54.06 74.00 -19.94 45.40 32.29 9.23 32.86 0.00 273 331 Peak<br>2 4798.00 44.46 54.00 -9.54 35.80 32.29 9.23 32.86 0.00 273 331 Average<br>3 10580.00 48.02 68.20 -20.18 59.40 38.88 16.67 67.24 0.31 -- -- Peak<br>4 15870.00 48.97 74.00 -25.03 57.76 37.64 21.05 67.79 0.31 -- -- Peak<br>5 15870.00 38.76 54.00 -15.24 47.55 37.64 21.05 67.79 0.31 -- -- Average | 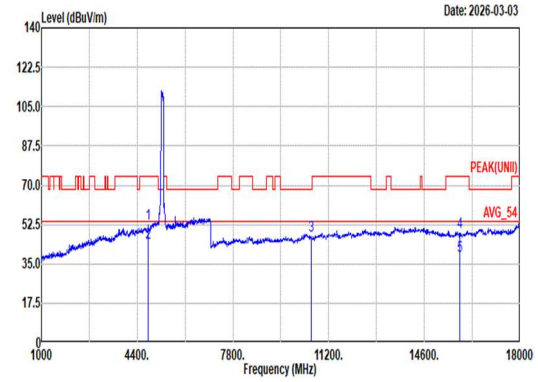 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 4798.00 52.86 74.00 -21.14 44.20 32.29 9.23 32.86 0.00 100 307 Peak<br>2 4798.00 44.56 54.00 -9.44 35.90 32.29 9.23 32.86 0.00 100 307 Average<br>3 10580.00 47.52 68.20 -20.68 58.90 38.88 16.67 67.24 0.31 -- -- Peak<br>4 15870.00 49.10 74.00 -24.90 57.89 37.64 21.05 67.79 0.31 -- -- Peak<br>5 15870.00 38.78 54.00 -15.22 47.57 37.64 21.05 67.79 0.31 -- -- Average |

| Mode | 130 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 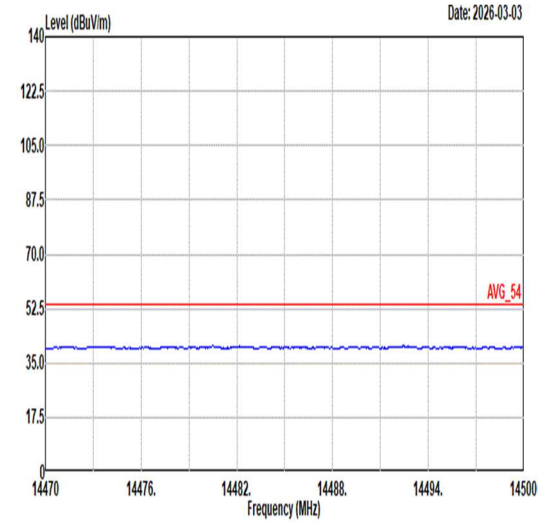 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 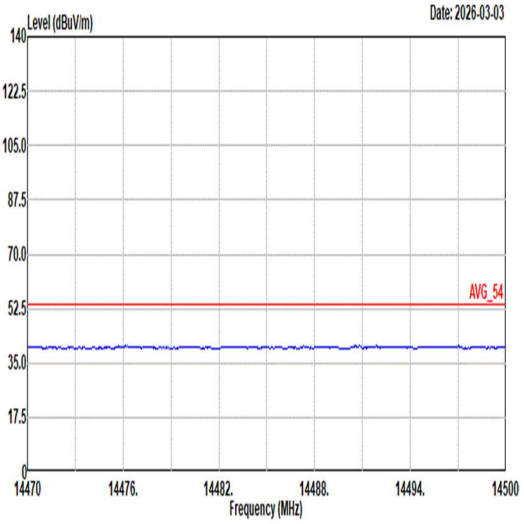 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |
| 17.7G ~18G Avg | 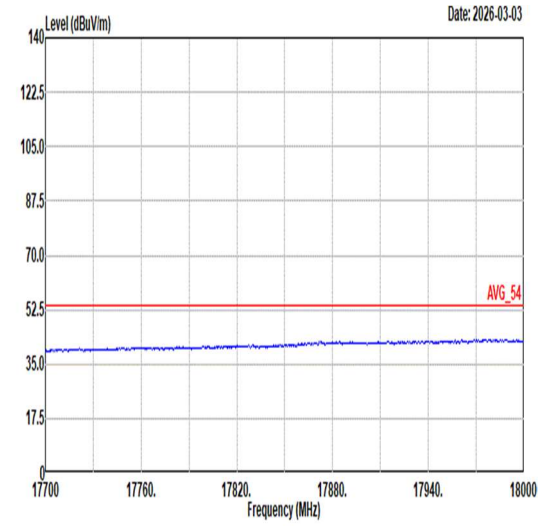 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL | 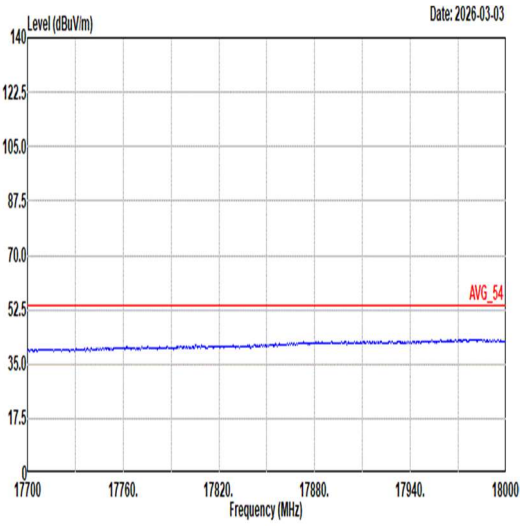 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL |

| Mode | 131 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 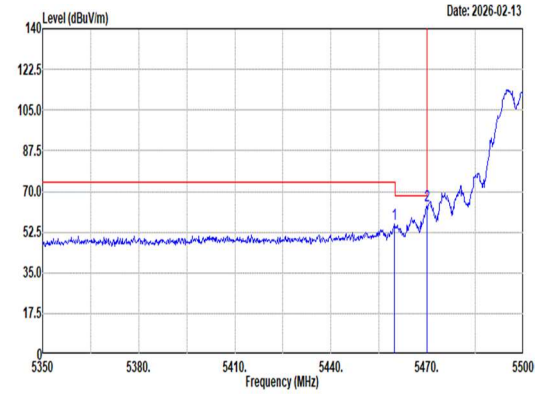 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.80 55.78 74.00 -18.22 45.81 32.82 9.89 32.74 0.00 300 12 Peak<br>2 5470.00 64.13 68.20 -4.07 54.10 32.84 9.93 32.74 0.00 300 12 Peak | 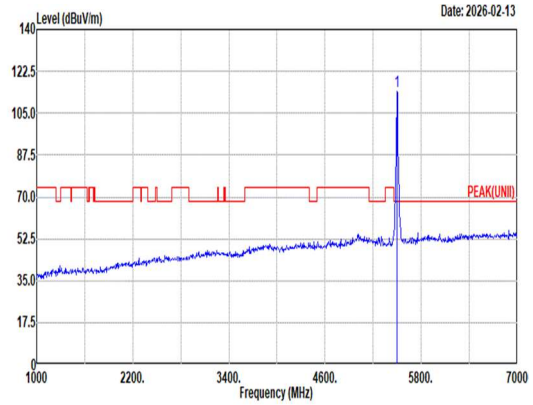 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5500.00 113.96 ------ ------ 103.75 32.90 10.04 32.73 0.00 300 12 Peak |
| Avg | 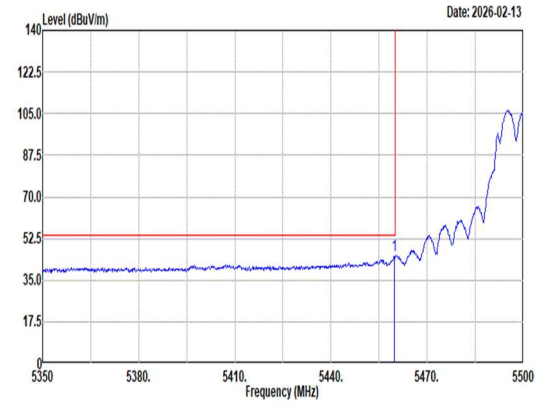 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.80 45.26 54.00 -8.74 35.29 32.82 9.89 32.74 0.00 300 12 Average | 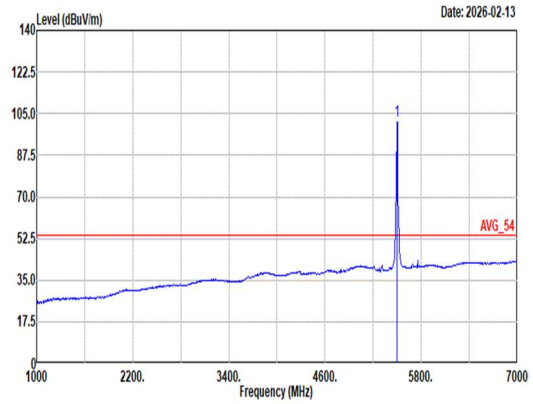 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5500.00 102.01 ------ ------ 91.79 32.89 10.06 32.73 0.00 300 12 Average |

| Mode | 131 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 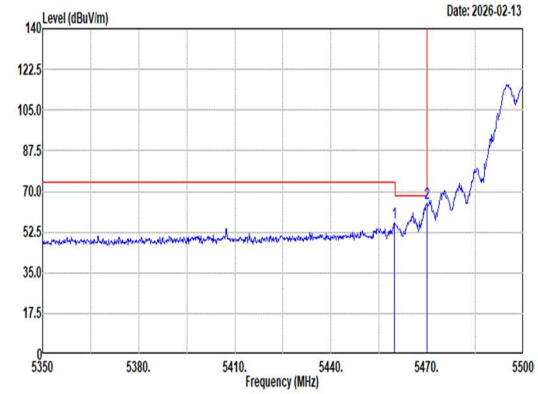 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5459.80 56.65 74.00 -17.35 46.68 32.82 9.89 32.74 0.00 100 27 Peak<br>2 5470.00 65.08 68.20 -3.12 55.05 32.84 9.93 32.74 0.00 100 27 Peak | 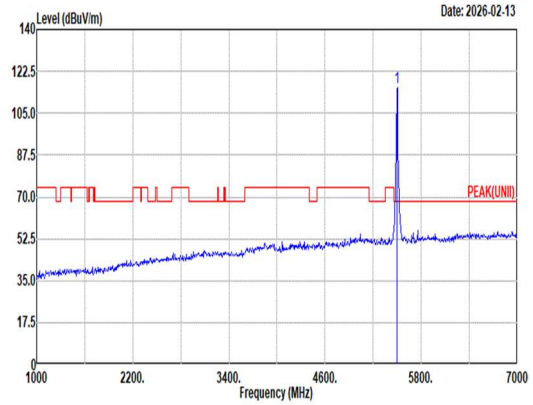 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5500.00 115.62 ------ ------ 105.40 32.89 10.06 32.73 0.00 100 27 Peak |
| Avg | 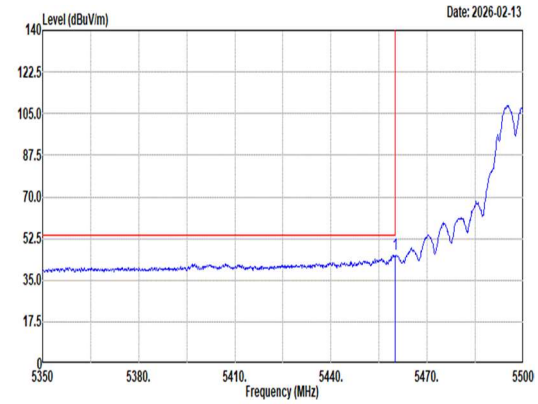 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5459.95 45.96 54.00 -8.04 35.99 32.82 9.89 32.74 0.00 100 27 Average | 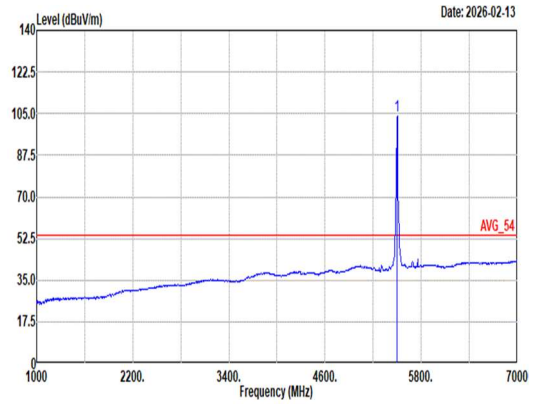 <br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5500.00 104.32 ------ ------ 94.10 32.89 10.06 32.73 0.00 100 27 Average |

| Mode | 131 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz | |
| ANT | 1+2 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 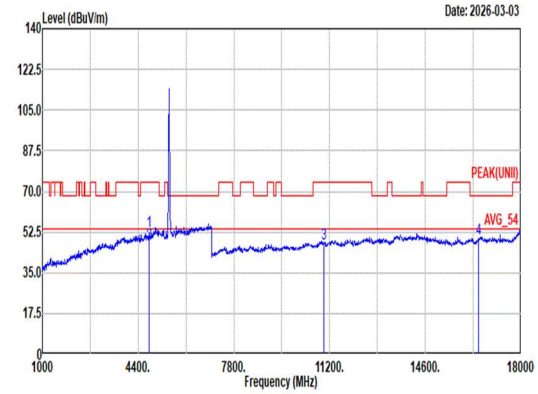 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL<br>1 4798.00 52.63 74.00 -21.37 43.97 32.29 9.23 32.86 0.00 273 366 Peak<br>2 4798.00 47.80 54.00 -6.20 39.14 32.29 9.23 32.86 0.00 273 366 Average<br>3 11000.00 47.76 74.00 -26.24 58.63 38.70 17.04 66.98 0.37 -- -- Peak<br>4 16500.00 49.71 68.20 -18.49 57.71 38.30 21.31 67.98 0.37 -- -- Peak | 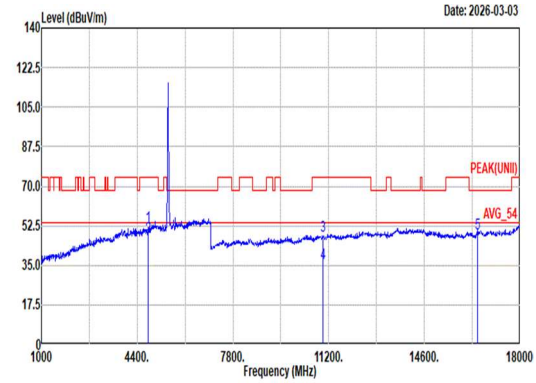 <br><br>Site : 03CH11-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL<br>1 4798.00 52.45 74.00 -21.55 43.79 32.29 9.23 32.86 0.00 110 125 Peak<br>2 4798.00 47.57 54.00 -6.43 38.91 32.29 9.23 32.86 0.00 110 125 Average<br>3 11000.00 48.14 74.00 -25.86 59.01 38.70 17.04 66.98 0.37 -- -- Peak<br>4 11000.00 35.68 54.00 -18.32 46.55 38.70 17.04 66.98 0.37 -- -- Average<br>5 16500.00 49.32 68.20 -18.88 57.32 38.30 21.31 67.98 0.37 -- -- Peak |