Mode	42	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	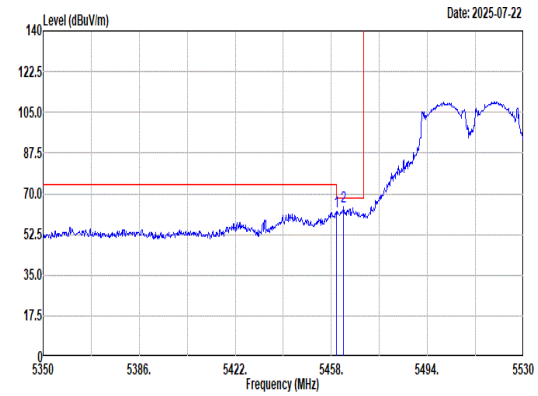 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.80 62.22 74.00 -11.78 52.23 32.84 9.89 32.74 0.00 163 124 Peak 2 5462.68 64.54 68.20 -3.66 54.53 32.85 9.90 32.74 0.00 163 124 Peak	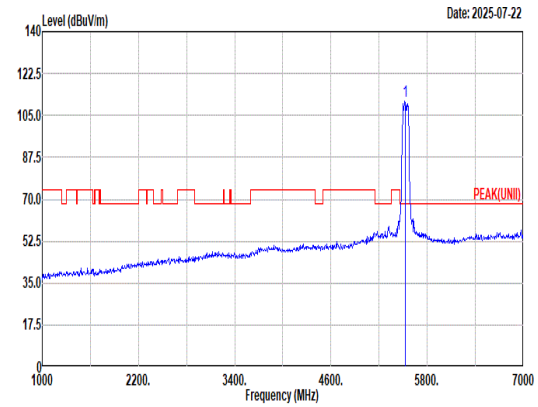 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 110.69 ------ ------ 100.39 32.93 10.11 32.74 0.00 163 124 Peak
Avg	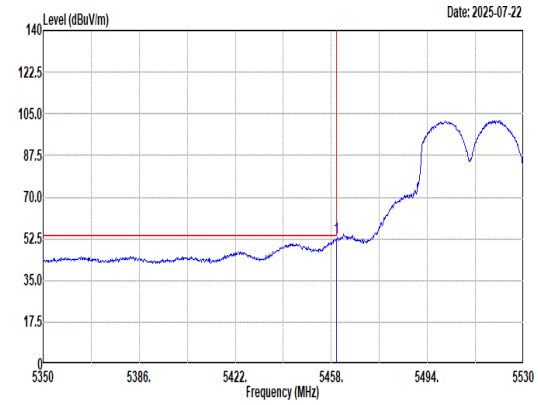 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.80 52.67 54.00 -1.33 42.68 32.84 9.89 32.74 0.00 163 124 Average	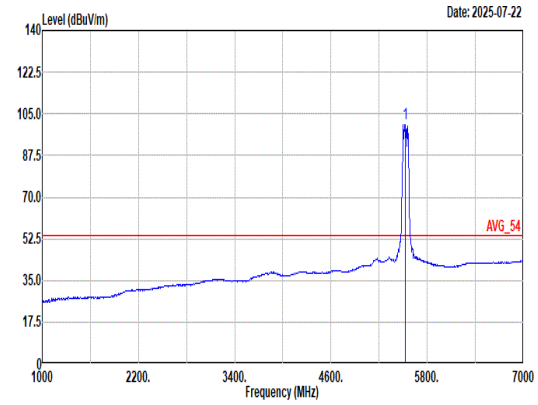 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 100.77 ------ ------ 90.47 32.93 10.11 32.74 0.00 163 124 Average

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	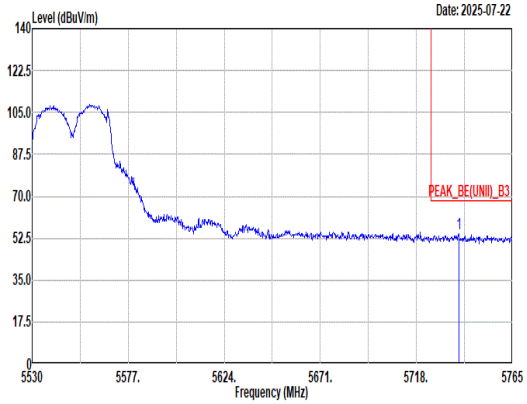 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5738.68 54.29 68.20 -13.91 43.45 33.48 10.18 32.82 0.00 163 124 Peak	Blank

Mode	42	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	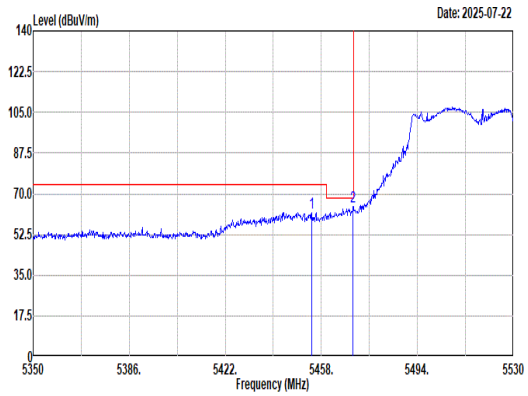 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.40 61.90 74.00 -12.10 51.95 32.82 9.87 32.74 0.00 300 17 Peak 2 5469.88 64.54 68.20 -3.66 54.47 32.88 9.93 32.74 0.00 300 17 Peak	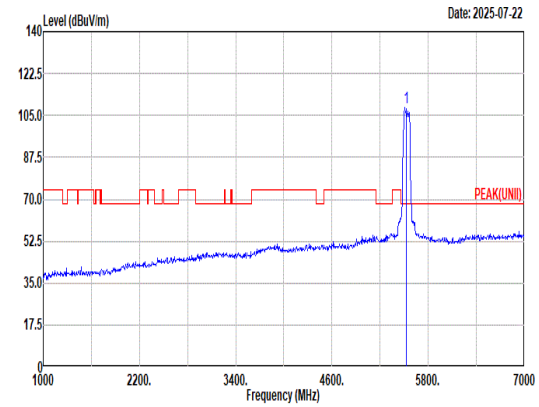 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 108.06 ------ ------ 97.75 32.98 10.06 32.73 0.00 300 17 Peak
Avg	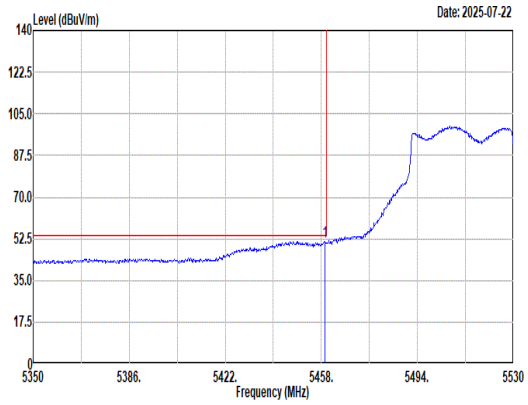 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.44 51.41 54.00 -2.59 41.42 32.84 9.89 32.74 0.00 300 17 Average	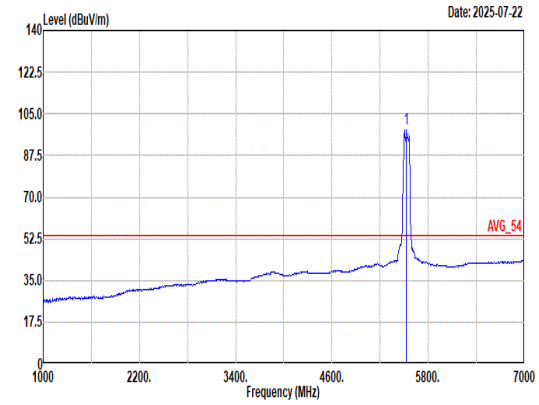 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 98.56 ------ ------ 88.25 32.98 10.06 32.73 0.00 300 17 Average

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	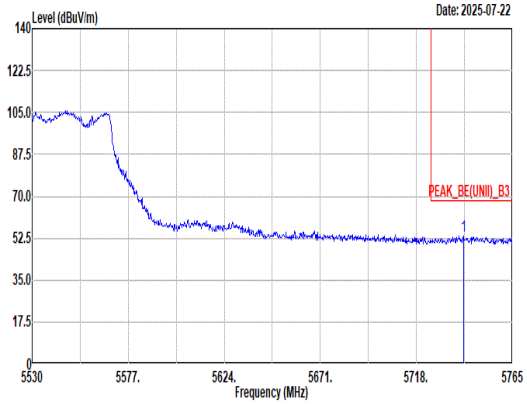 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5741.03 53.23 68.20 -14.97 42.39 33.48 10.18 32.82 0.00 300 17 Peak	Blank

Mode	43	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	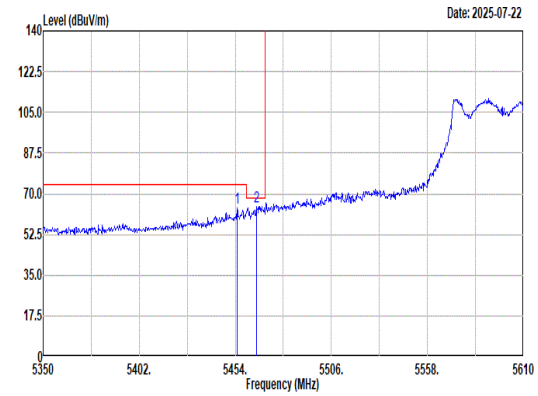 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.04 63.83 74.00 -10.17 53.88 32.82 9.87 32.74 0.00 100 116 Peak 2 5465.44 64.47 68.20 -3.73 54.44 32.86 9.91 32.74 0.00 100 116 Peak	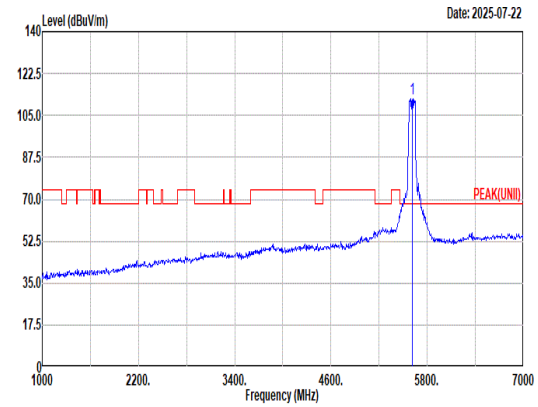 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 112.01 ------ ------ 101.59 32.80 10.38 32.76 0.00 100 116 Peak
Avg	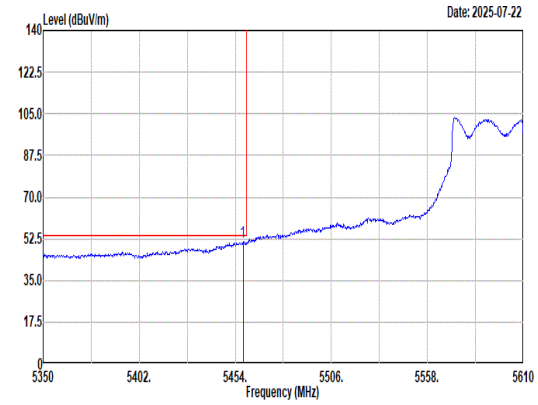 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.16 51.49 54.00 -2.51 41.52 32.83 9.88 32.74 0.00 100 116 Average	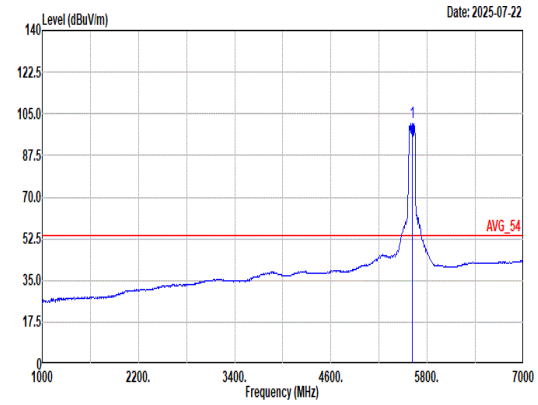 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 101.28 ------ ------ 90.76 32.93 10.37 32.78 0.00 100 116 Average

Mode	43	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	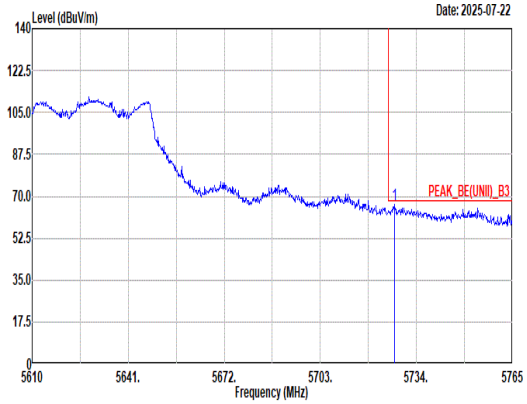 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.87 66.35 68.20 -1.85 55.52 33.45 10.20 32.82 0.00 100 116 Peak	Blank

Mode	43
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	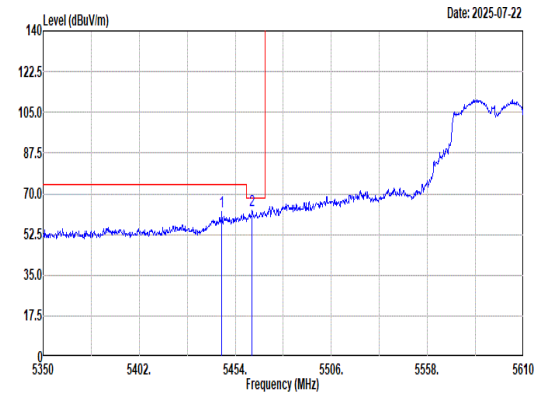 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5446.72 62.40 74.00 -11.60 52.50 32.80 9.84 32.74 0.00 100 138 Peak 2 5463.10 63.05 68.20 -5.15 53.04 32.85 9.90 32.74 0.00 100 138 Peak	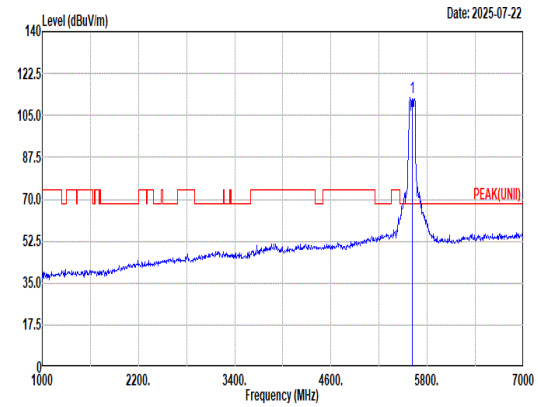 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 112.41 ------ ------ 102.01 32.80 10.36 32.76 0.00 100 138 Peak
Avg	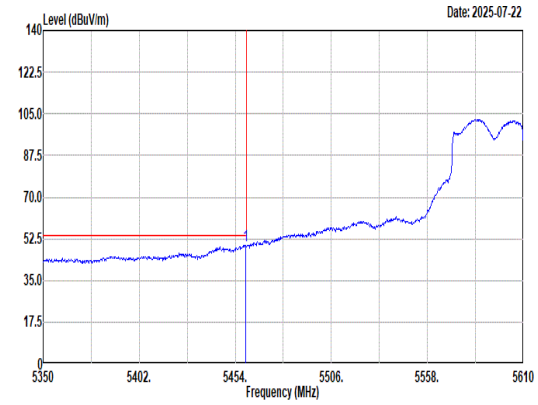 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.46 49.90 54.00 -4.10 39.91 32.84 9.89 32.74 0.00 100 138 Average	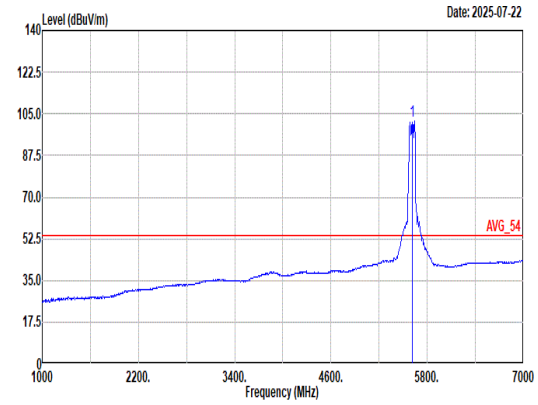 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 102.05 ------ ------ 91.50 32.98 10.35 32.78 0.00 100 138 Average

Mode	43	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	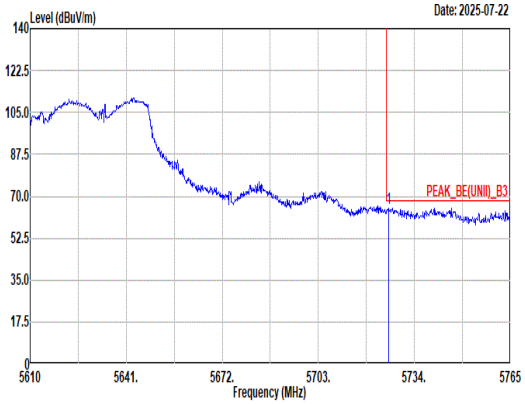 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.79 65.08 68.20 -3.12 54.24 33.45 10.21 32.82 0.00 100 138 Peak	Blank

Mode	44
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH114_5570MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	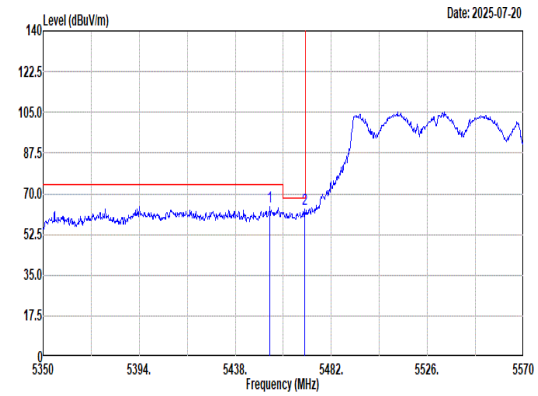 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.84 64.49 74.00 -9.51 54.55 32.82 9.86 32.74 0.00 110 129 Peak 2 5469.68 63.24 68.20 -4.96 53.18 32.88 9.92 32.74 0.00 110 129 Peak	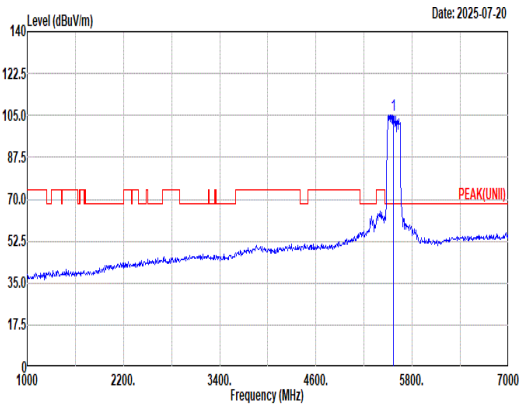 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 105.27 ------ ------ 94.96 32.95 10.09 32.73 0.00 110 129 Peak
Avg	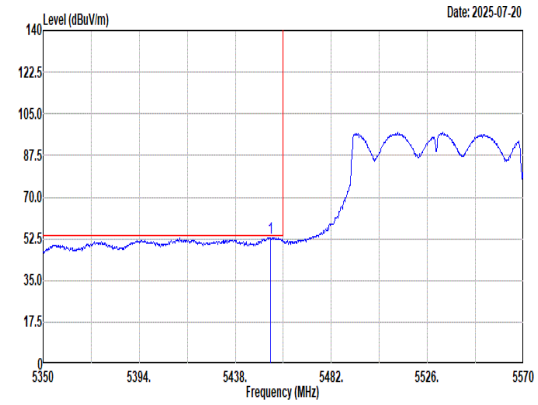 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.28 53.09 54.00 -0.91 43.14 32.82 9.87 32.74 0.00 110 129 Average	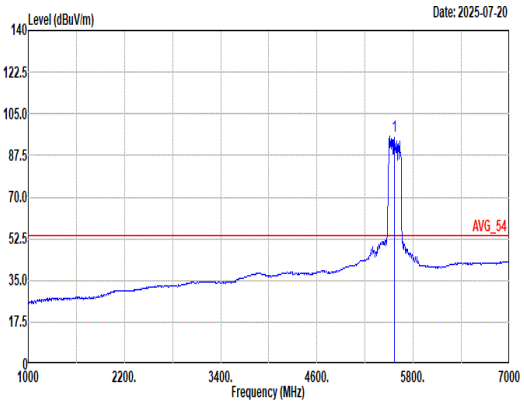 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 95.85 ------ ------ 85.54 32.95 10.09 32.73 0.00 110 129 Average

Mode	44	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH114_5570MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	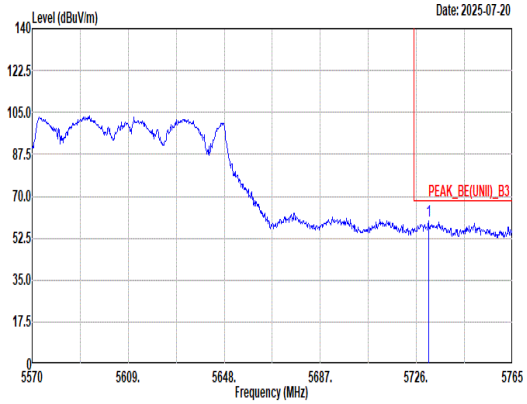 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5730.88 59.63 68.20 -8.57 48.79 33.46 10.20 32.82 0.00 110 129 Peak	Blank

Mode	44
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH114_5570MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	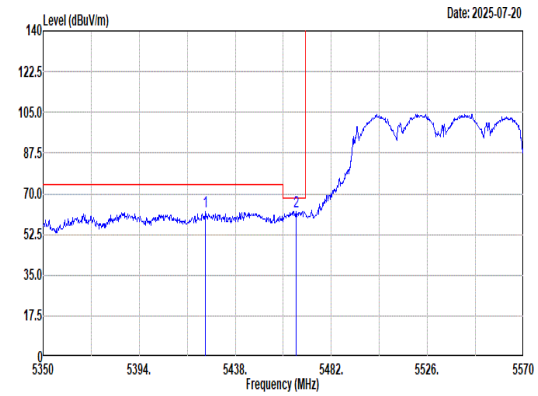 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5424.36 62.12 74.00 -11.88 52.32 32.80 9.75 32.75 0.00 100 124 Peak 2 5465.72 62.47 68.20 -5.73 52.44 32.86 9.91 32.74 0.00 100 124 Peak	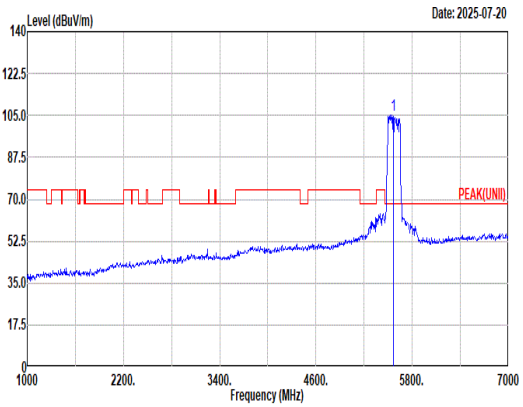 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 105.05 ------ ------ 94.76 32.90 10.13 32.74 0.00 100 124 Peak
Avg	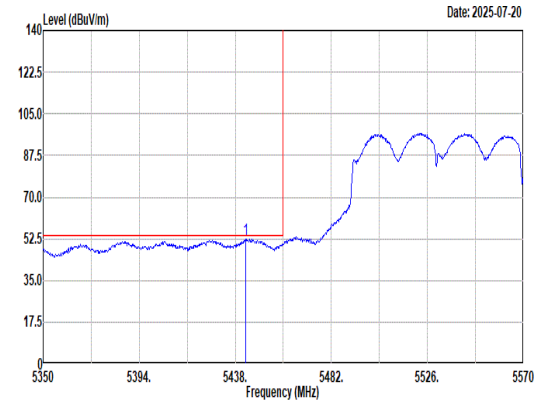 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5442.84 52.29 54.00 -1.71 42.41 32.80 9.82 32.74 0.00 100 124 Average	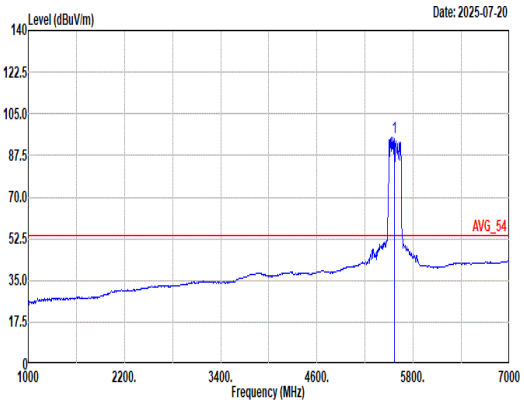 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 95.33 ------ ------ 85.04 32.90 10.13 32.74 0.00 100 124 Average

Mode	44	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT160_CH114_5570MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	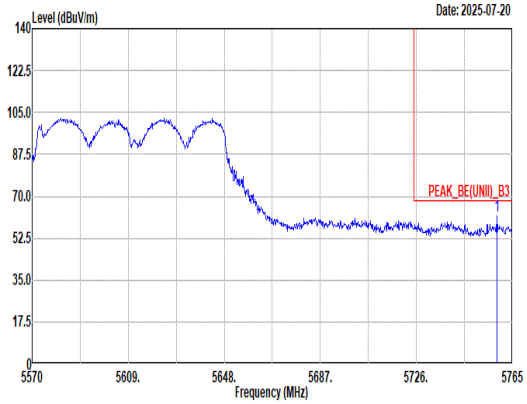 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5758.76 61.65 68.20 -6.55 50.79 33.54 10.15 32.83 0.00 100 124 Peak	Blank

Mode	45	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_RU 242T_5500MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	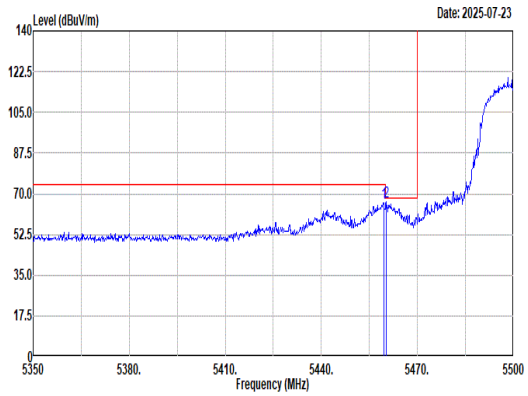 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.50 66.12 74.00 -7.88 56.13 32.84 9.89 32.74 0.00 100 122 Peak 2 5460.25 66.45 68.20 -1.75 56.46 32.84 9.89 32.74 0.00 100 122 Peak	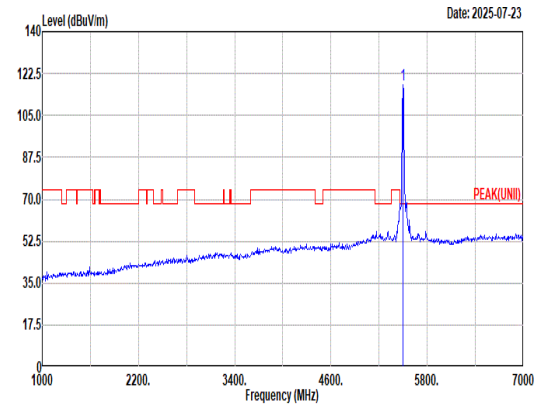 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 118.01 ------ ------ 107.70 33.00 10.04 32.73 0.00 100 122 Peak
Avg	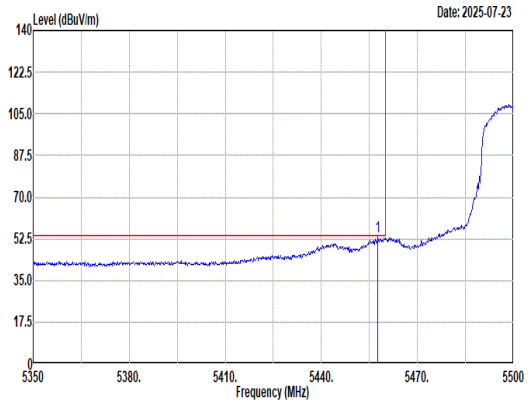 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.70 53.43 54.00 -0.57 43.46 32.83 9.88 32.74 0.00 100 122 Average	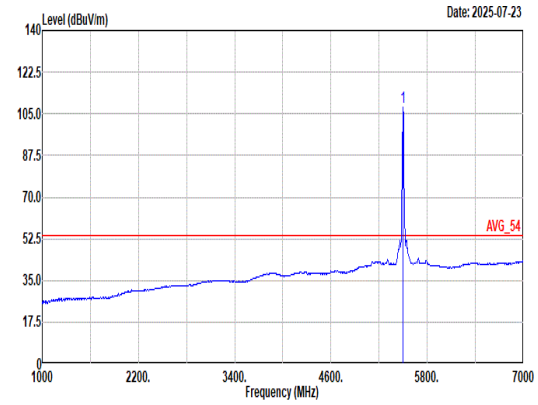 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 107.71 ------ ------ 97.40 33.00 10.04 32.73 0.00 100 122 Average

Mode	45
	Band Edge
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_RU 242T_5500MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	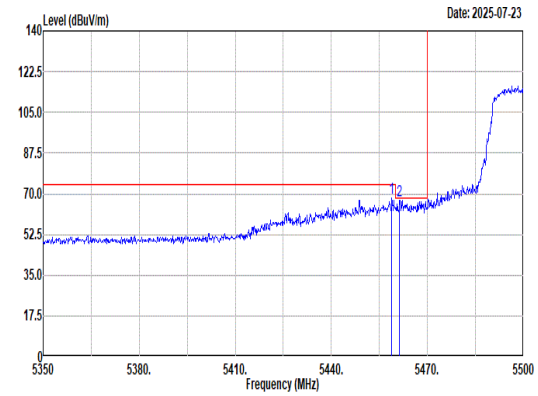 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.90 68.03 74.00 -5.97 58.05 32.84 9.88 32.74 0.00 300 20 Peak 2 5461.30 67.02 68.20 -1.18 57.02 32.85 9.89 32.74 0.00 300 20 Peak	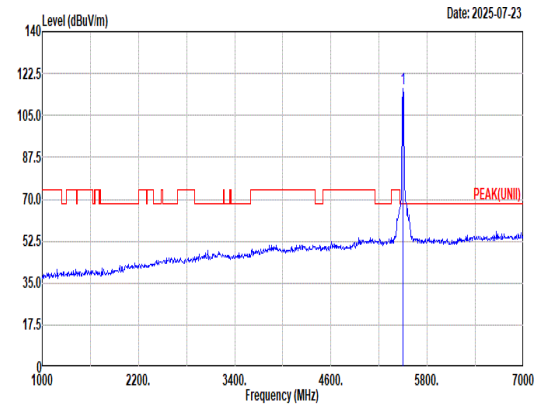 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 116.40 ------ ------ 106.09 33.00 10.04 32.73 0.00 300 20 Peak
Avg	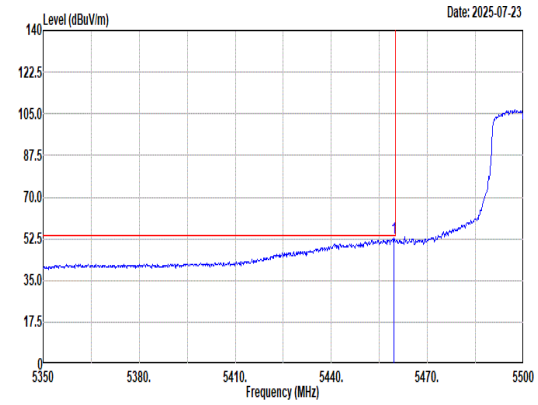 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.65 53.01 54.00 -0.99 43.02 32.84 9.89 32.74 0.00 300 20 Average	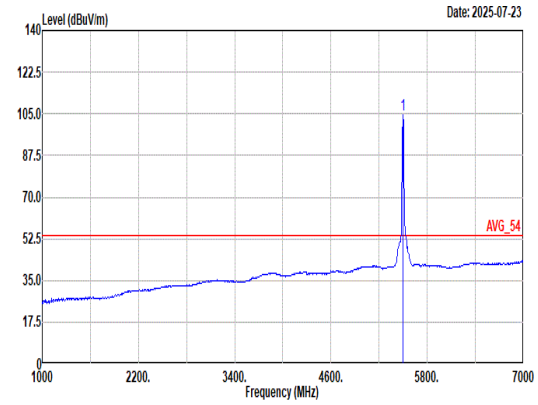 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 104.84 ------ ------ 94.57 32.98 10.02 32.73 0.00 300 20 Average

Mode	45	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_RU 242T_5500MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	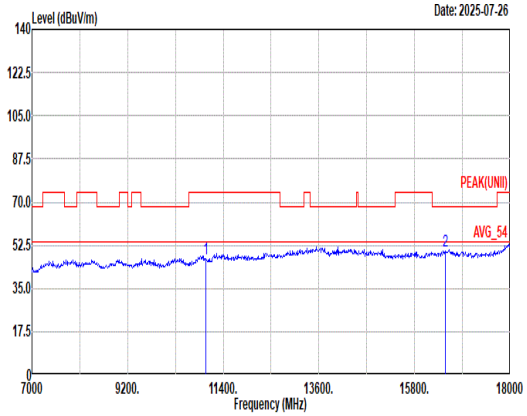 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 46.76 74.00 -27.24 57.38 38.70 17.04 66.70 0.34 -- -- Peak 2 16500.00 50.12 68.20 -18.08 57.04 38.40 21.31 67.00 0.37 -- -- Peak	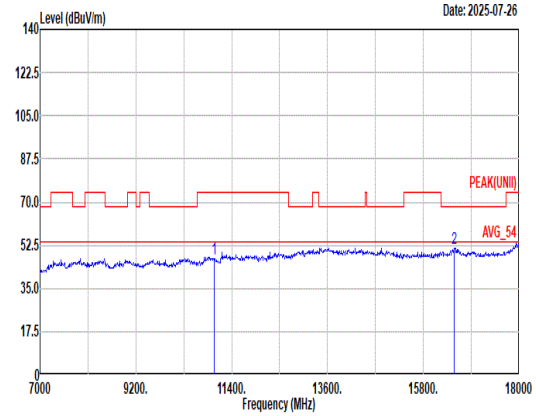 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 47.17 74.00 -26.83 57.79 38.70 17.04 66.70 0.34 -- -- Peak 2 16500.00 51.21 68.20 -16.99 58.13 38.40 21.31 67.00 0.37 -- -- Peak

Mode	45	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_RU 242T_5500MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	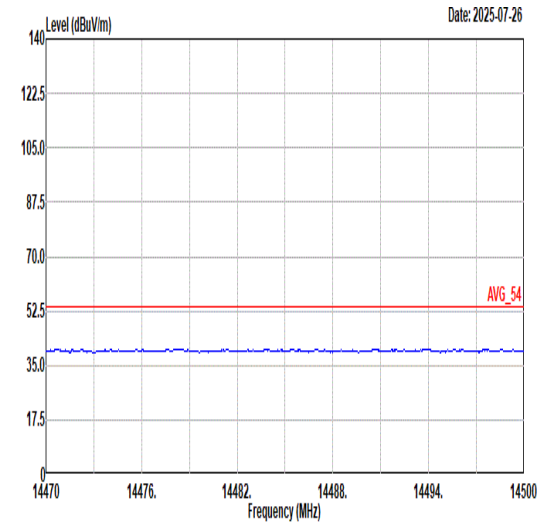 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	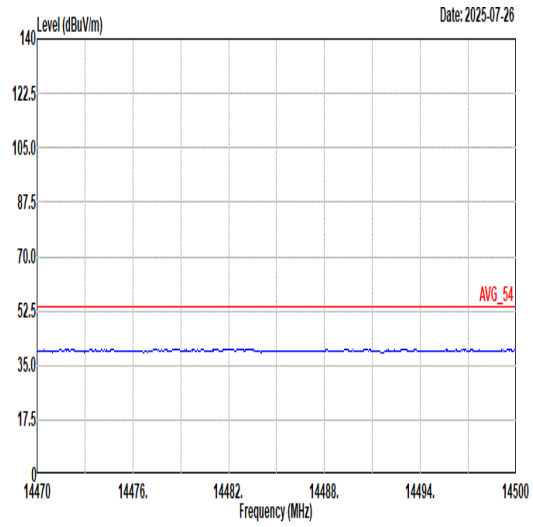 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	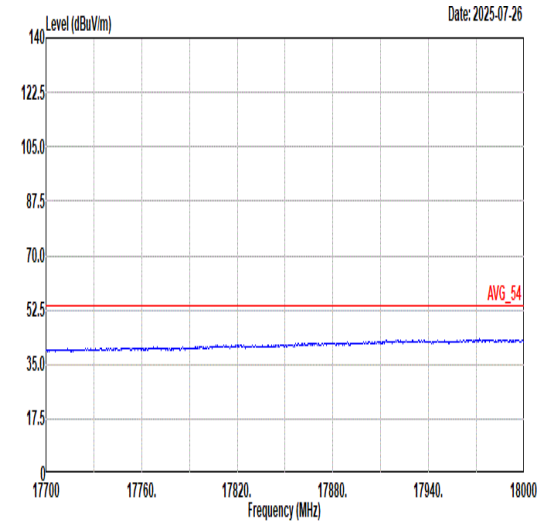 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	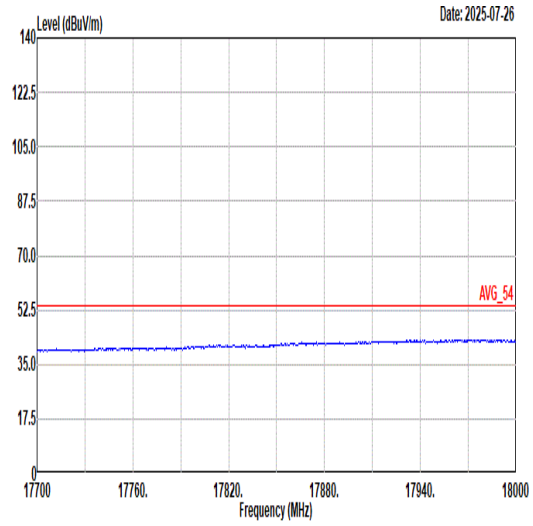 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	46	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_RU 242T_5580MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	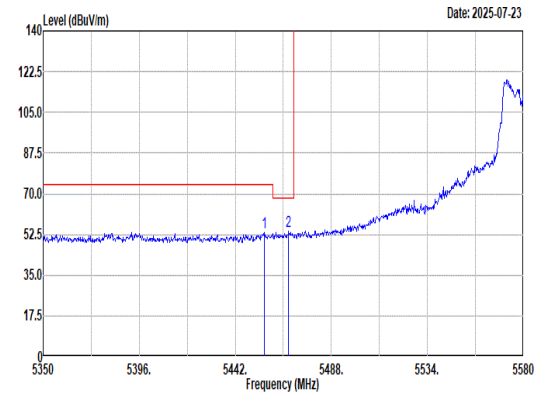 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.03 53.29 74.00 -20.71 43.34 32.82 9.87 32.74 0.00 160 125 Peak 2 5467.53 53.63 68.20 -14.57 43.58 32.87 9.92 32.74 0.00 160 125 Peak	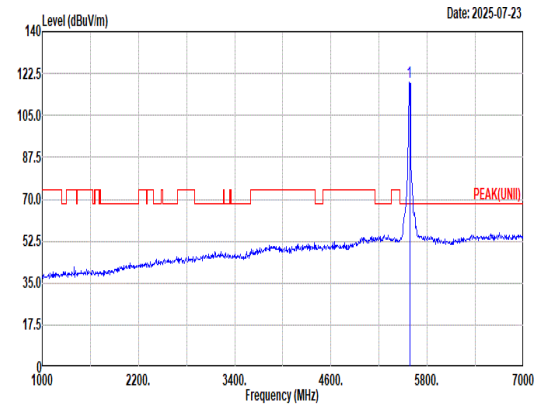 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 119.05 ------ ------ 108.70 32.80 10.31 32.76 0.00 160 125 Peak
Avg	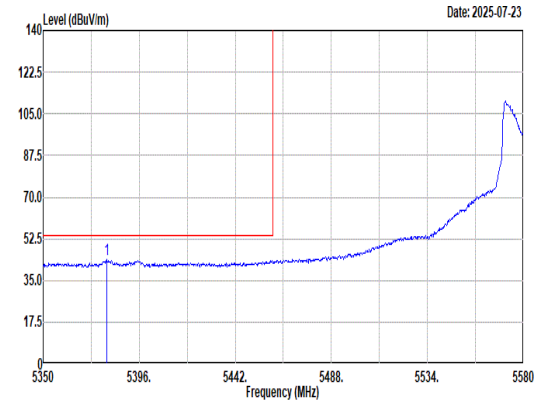 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5380.36 43.80 54.00 -10.20 34.06 32.84 9.66 32.76 0.00 160 125 Average	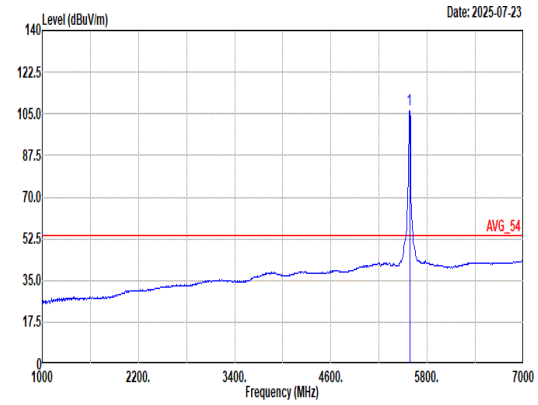 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 106.51 ------ ------ 96.16 32.80 10.31 32.76 0.00 160 125 Average

Mode	46	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_RU 242T_5580MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	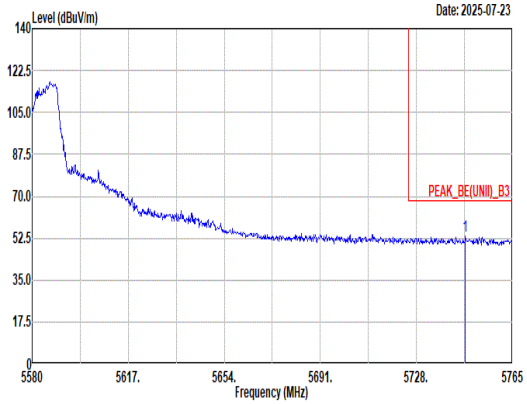 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5746.87 53.21 68.20 -14.99 42.37 33.49 10.17 32.82 0.00 160 125 Peak	Blank

Mode	46
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_RU 242T_5580MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	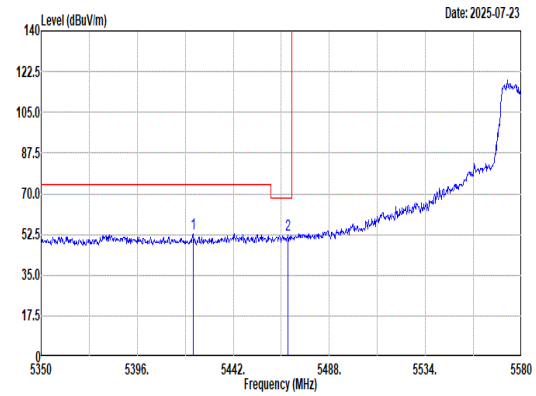 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5422.68 52.64 74.00 -21.36 42.84 32.80 9.75 32.75 0.00 100 132 Peak 2 5468.22 52.24 68.20 -15.96 42.19 32.87 9.92 32.74 0.00 100 132 Peak	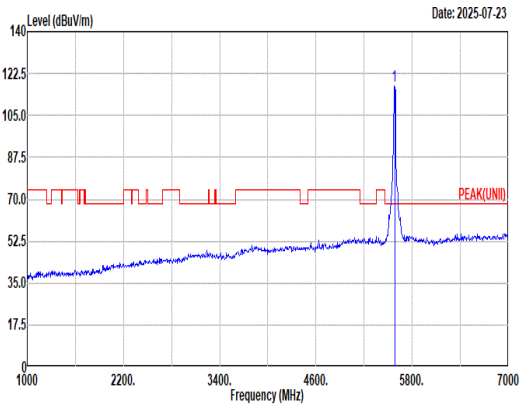 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5580.00 117.31 ------ ------ 106.96 32.80 10.31 32.76 0.00 100 132 Peak
Avg	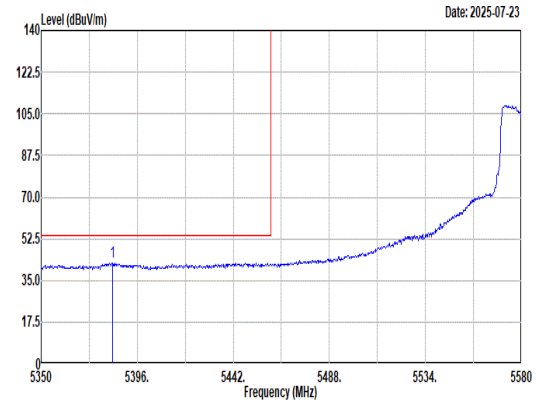 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5384.04 42.65 54.00 -11.35 32.92 32.83 9.66 32.76 0.00 100 132 Average	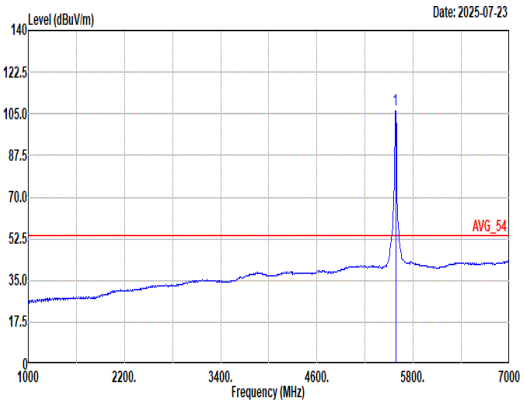 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5580.00 106.46 ------ ------ 96.11 32.80 10.31 32.76 0.00 100 132 Average

Mode	46	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_RU 242T_5580MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	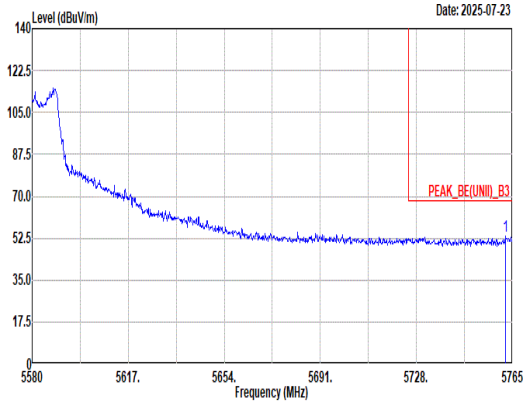 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5762.23 53.26 68.20 -14.94 42.40 33.55 10.14 32.83 0.00 100 132 Peak	Blank

Mode	46	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_RU 242T_5580MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	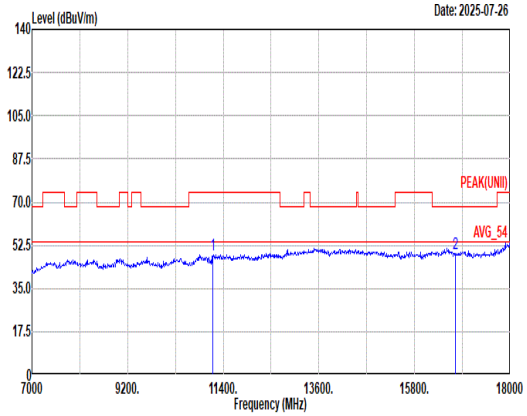 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 48.36 74.00 -25.64 58.72 38.62 17.18 66.51 0.35 -- -- Peak 2 16740.00 48.97 68.20 -19.23 55.79 37.84 21.37 66.42 0.39 -- -- Peak	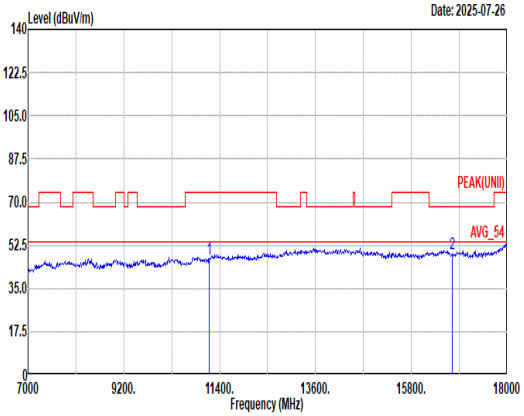 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 47.22 74.00 -26.78 57.58 38.62 17.18 66.51 0.35 -- -- Peak 2 16740.00 49.11 68.20 -19.09 55.93 37.84 21.37 66.42 0.39 -- -- Peak

Mode	46	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH116_RU 242T_5580MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	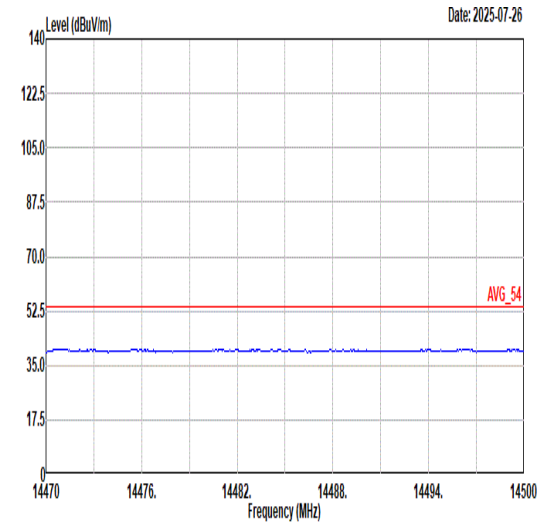 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	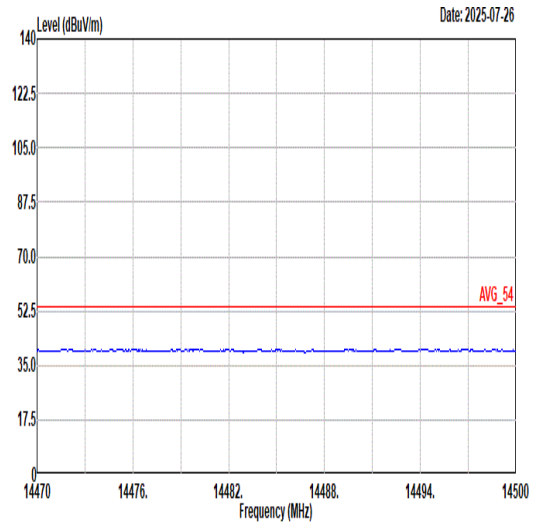 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	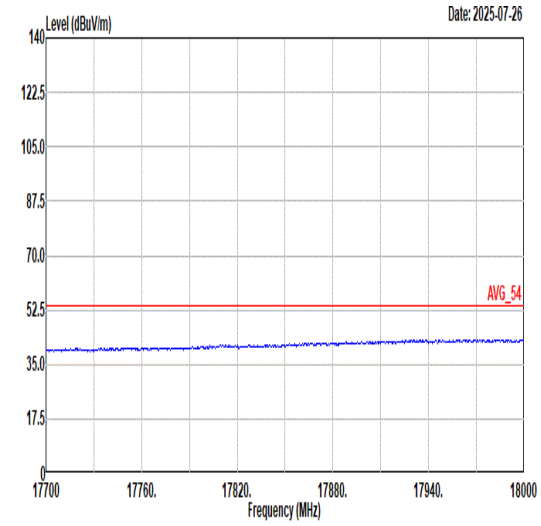 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	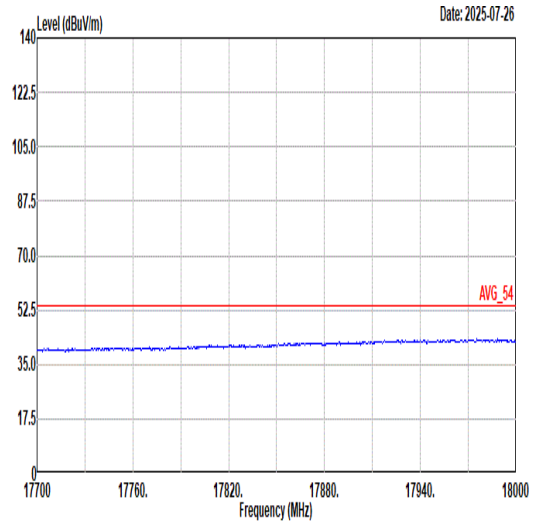 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	47	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_RU 242T_5700MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	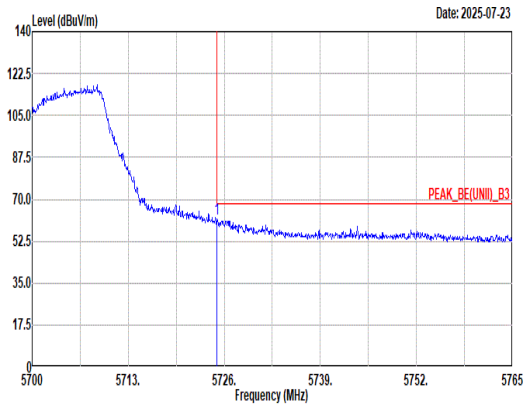 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5725.03 61.60 68.20 -6.60 50.76 33.45 10.21 32.82 0.00 290 159 Peak	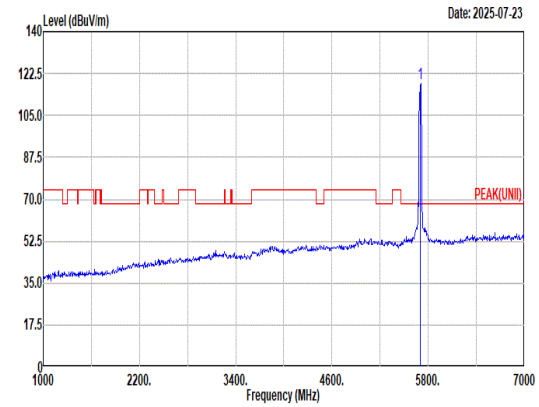 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5700.00 118.17 ------ ------ 107.33 33.42 10.23 32.81 0.00 290 159 Peak
Avg	Blank	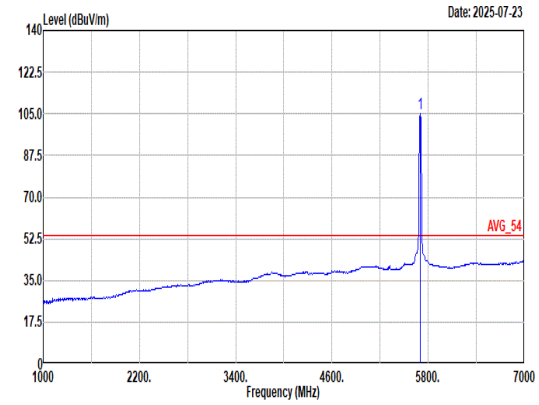 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5700.00 105.26 ------ ------ 94.42 33.41 10.24 32.81 0.00 290 159 Average

Mode	47	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_RU 242T_5700MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	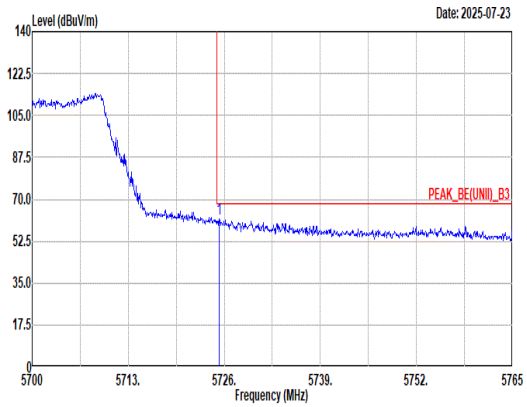 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.29 61.56 68.20 -6.64 50.72 33.45 10.21 32.82 0.00 100 141 Peak	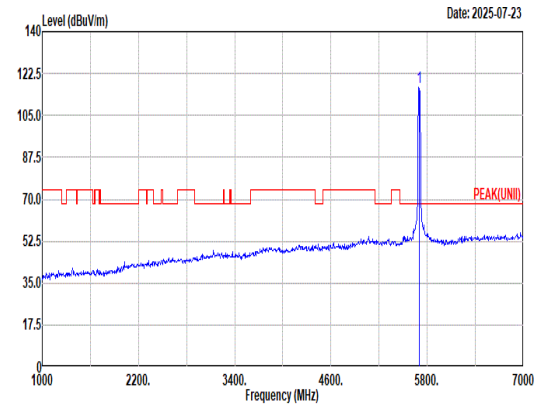 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 116.83 ------ ------ 106.03 33.34 10.26 32.80 0.00 100 141 Peak
Avg	Blank	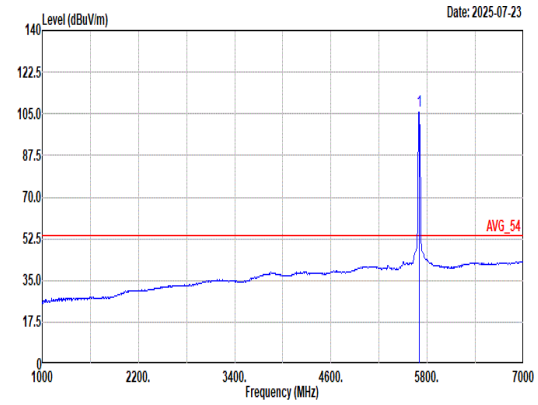 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 106.01 ------ ------ 95.21 33.34 10.26 32.80 0.00 100 141 Average

Mode	47	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_RU 242T_5700MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	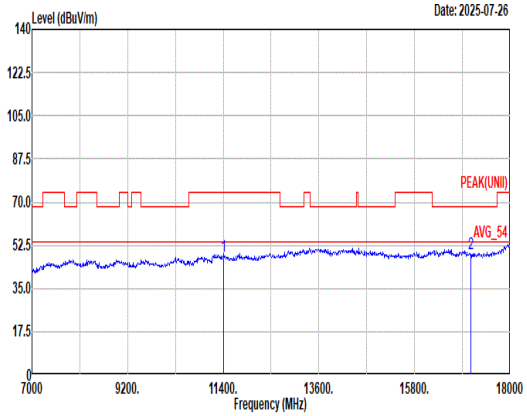 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 47.96 74.00 -26.04 57.42 39.00 17.40 66.22 0.36 -- -- Peak 2 17100.00 49.28 68.20 -18.92 55.45 37.80 21.49 65.88 0.42 -- -- Peak	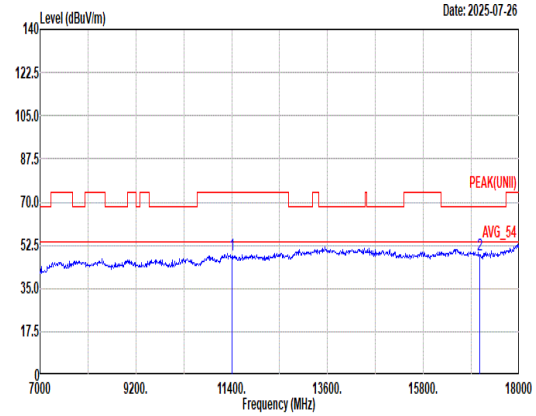 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 48.79 74.00 -25.21 58.25 39.00 17.40 66.22 0.36 -- -- Peak 2 17100.00 48.83 68.20 -19.37 55.00 37.80 21.49 65.88 0.42 -- -- Peak

Mode	47	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_RU 242T_5700MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	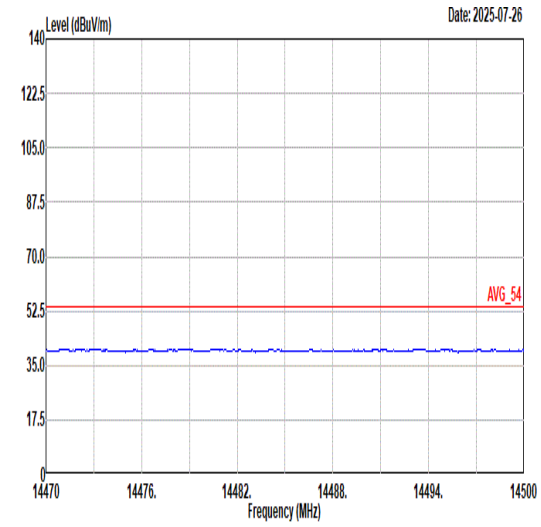 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	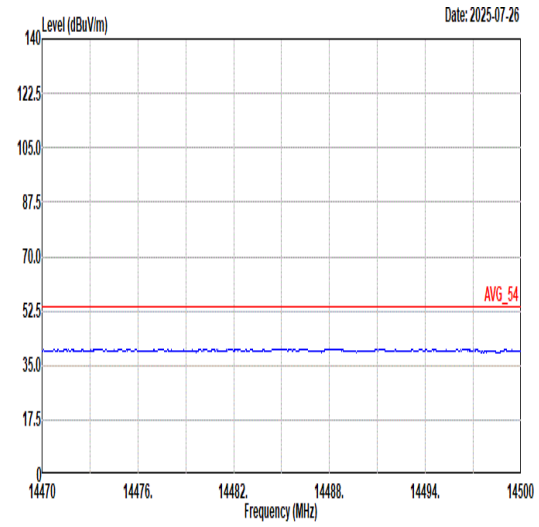 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	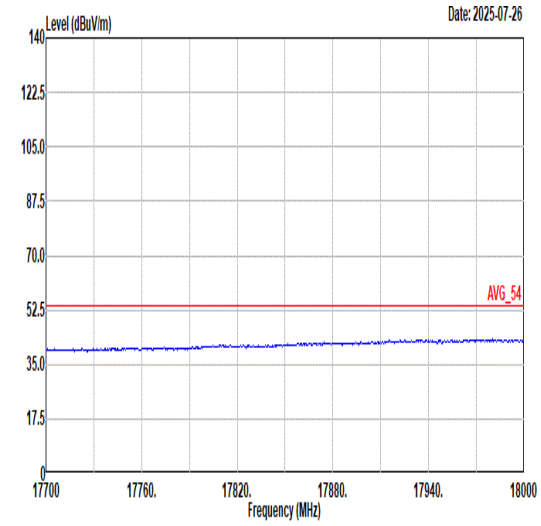 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	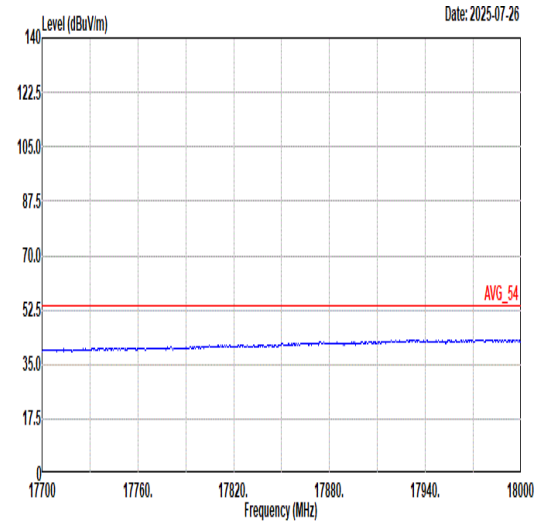 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	48	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_RU 484T_5510MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	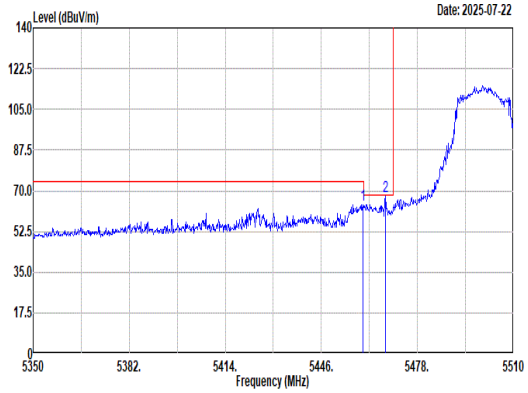 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.76 64.16 74.00 -9.84 54.17 32.84 9.89 32.74 0.00 162 127 Peak 2 5467.44 67.82 68.20 -0.38 57.77 32.87 9.92 32.74 0.00 162 127 Peak	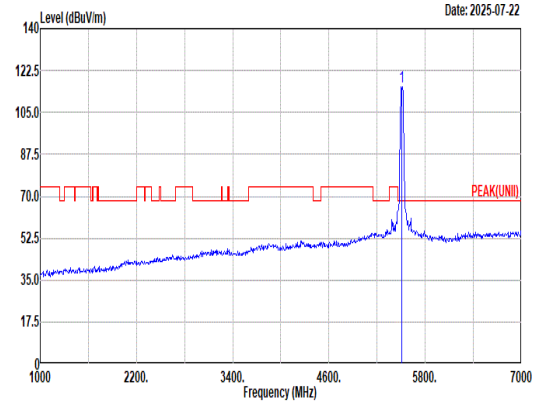 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 115.59 ------ ------ 105.29 32.93 10.11 32.74 0.00 162 127 Peak
Avg	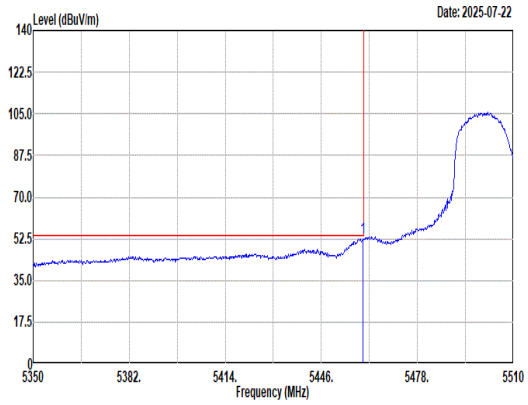 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 52.70 54.00 -1.30 42.71 32.84 9.89 32.74 0.00 162 127 Average	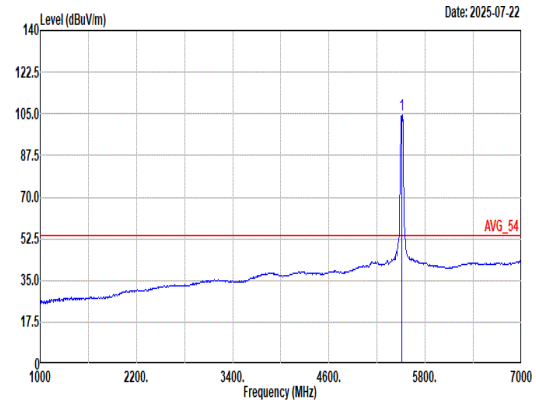 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 104.66 ------ ------ 94.36 32.93 10.11 32.74 0.00 162 127 Average

Mode	48	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_RU 484T_5510MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	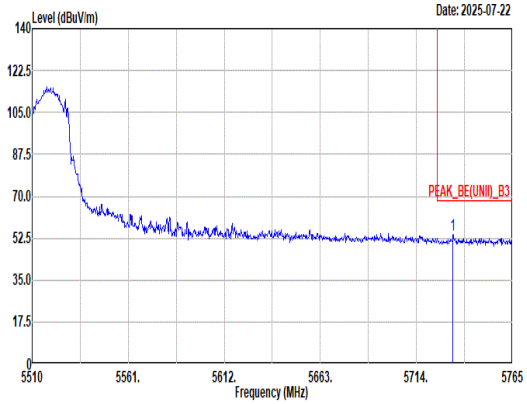 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5733.38 53.72 68.20 -14.48 42.88 33.47 10.19 32.82 0.00 162 127 Peak	Blank

Mode	48	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_RU 484T_5510MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	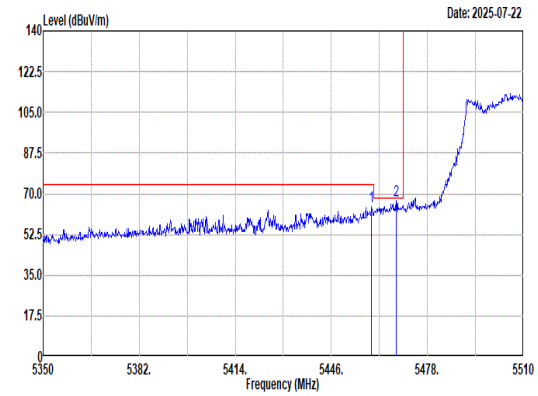 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.44 64.59 74.00 -9.41 54.60 32.84 9.89 32.74 0.00 300 14 Peak 2 5467.60 67.02 68.20 -1.18 56.97 32.87 9.92 32.74 0.00 300 14 Peak	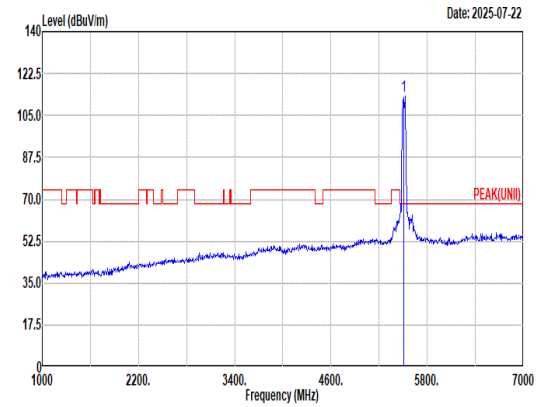 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 113.10 ------ ------ 102.81 32.90 10.13 32.74 0.00 300 14 Peak
Avg	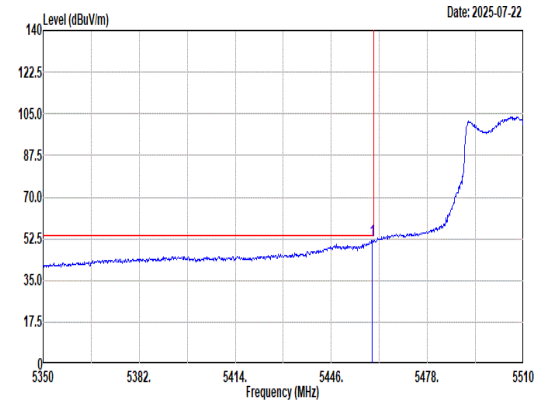 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.60 51.99 54.00 -2.01 42.00 32.84 9.89 32.74 0.00 300 14 Average	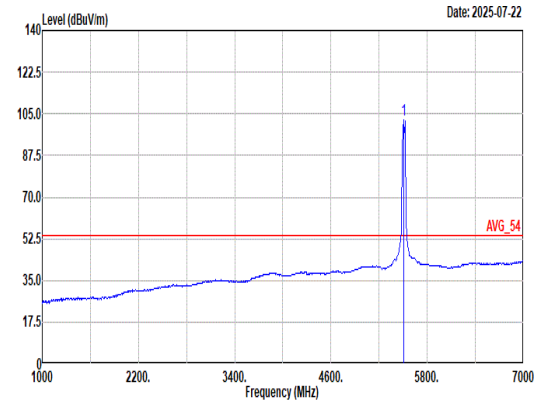 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 102.43 ------ ------ 92.12 32.98 10.06 32.73 0.00 300 14 Average

Mode	48	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_RU 484T_5510MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	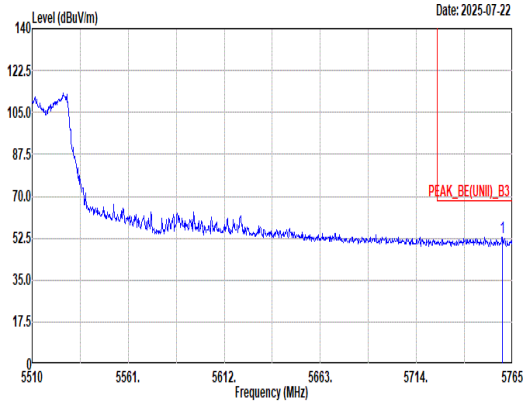 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5759.65 52.93 68.20 -15.27 42.07 33.54 10.15 32.83 0.00 300 14 Peak	Blank

Mode	49	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_RU 484T_5550MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	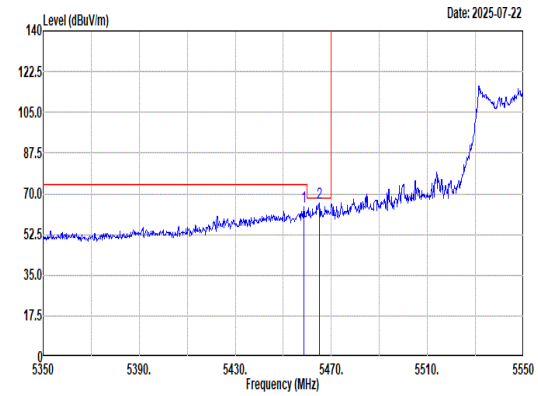 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.60 64.19 74.00 -9.81 54.22 32.83 9.88 32.74 0.00 100 125 Peak 2 5465.00 66.18 68.20 -2.02 56.15 32.86 9.91 32.74 0.00 100 125 Peak	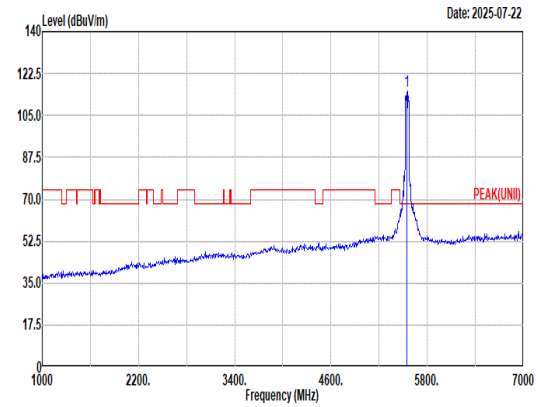 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 115.09 ------ ------ 104.79 32.80 10.25 32.75 0.00 100 125 Peak
Avg	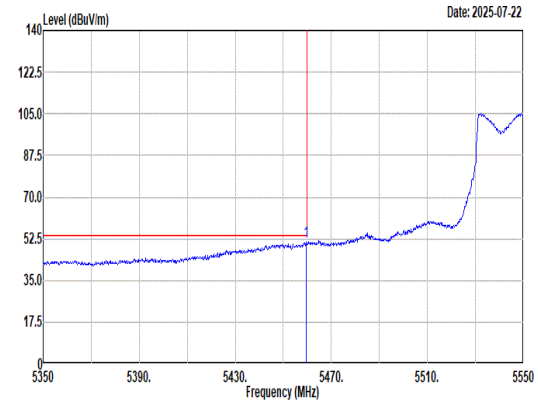 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.60 51.18 54.00 -2.82 41.19 32.84 9.89 32.74 0.00 100 125 Average	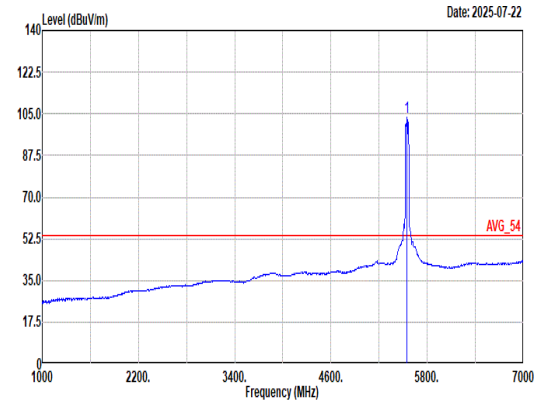 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 103.44 ------ ------ 93.16 32.81 10.22 32.75 0.00 100 125 Average

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_RU 484T_5550MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	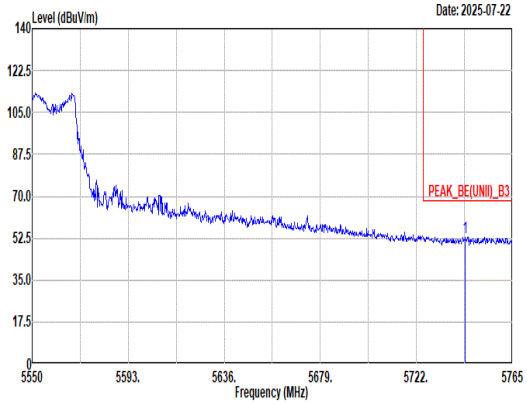 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5743.93 53.04 68.20 -15.16 42.19 33.49 10.18 32.82 0.00 100 125 Peak	Blank

Mode	49	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_RU 484T_5550MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	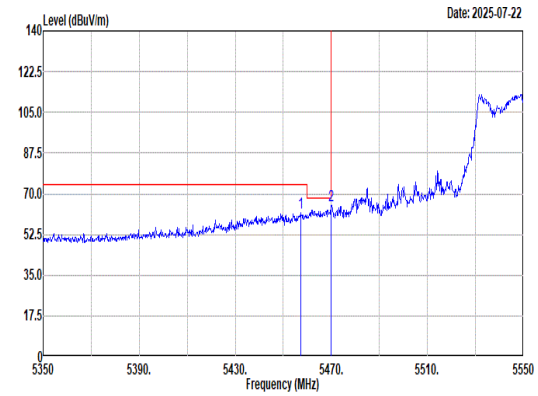 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.40 61.65 74.00 -12.35 51.68 32.83 9.88 32.74 0.00 139 125 Peak 2 5470.00 64.76 68.20 -3.44 54.69 32.88 9.93 32.74 0.00 139 125 Peak	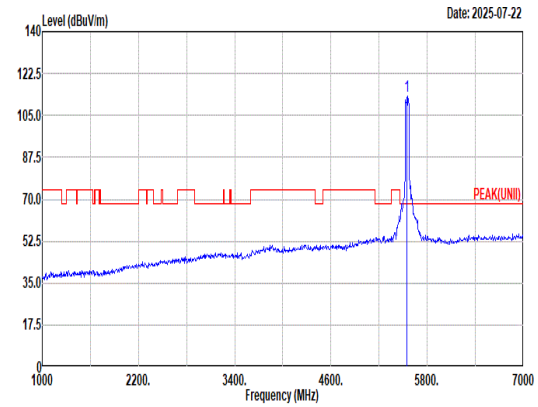 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 112.87 ------ ------ 102.57 32.80 10.25 32.75 0.00 139 125 Peak
Avg	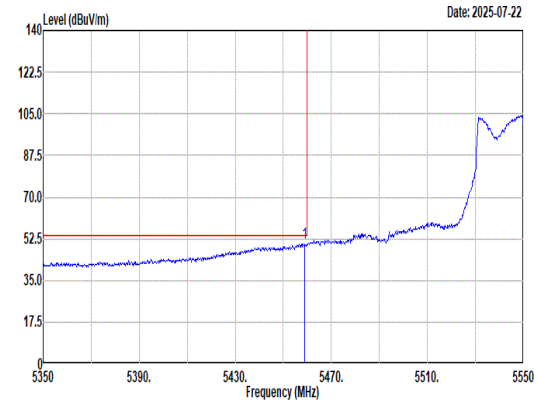 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.00 50.58 54.00 -3.42 40.60 32.84 9.88 32.74 0.00 139 125 Average	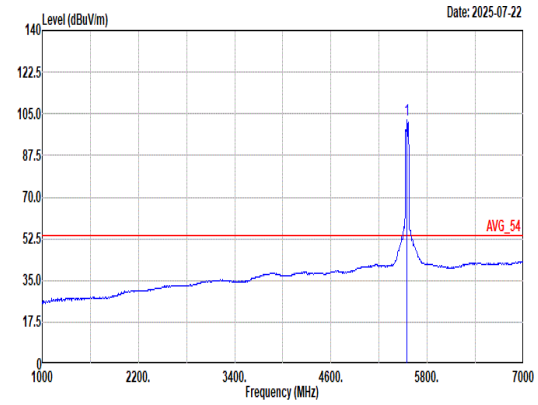 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 102.46 ------ ------ 92.18 32.81 10.22 32.75 0.00 139 125 Average

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_RU 484T_5550MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	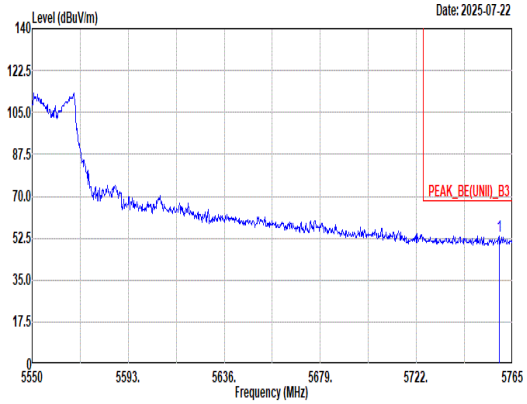 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5759.20 53.44 68.20 -14.76 42.58 33.54 10.15 32.83 0.00 139 125 Peak	Blank

Mode	50	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_RU 484T_5670MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	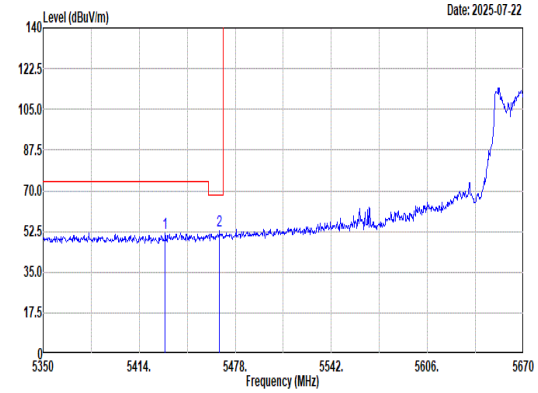 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5431.28 51.68 74.00 -22.32 41.85 32.80 9.78 32.75 0.00 400 152 Peak 2 5467.44 52.66 68.20 -15.54 42.61 32.87 9.92 32.74 0.00 400 152 Peak	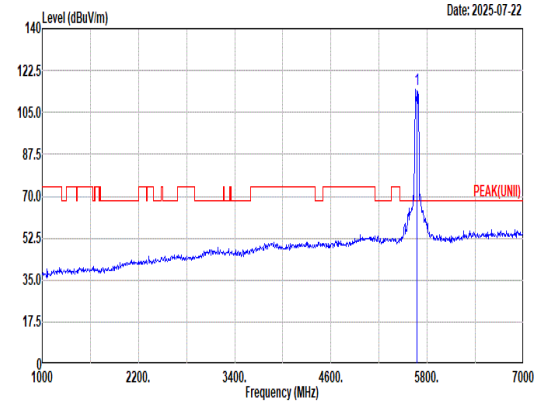 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 114.84 ------ ------ 104.29 33.00 10.34 32.79 0.00 400 152 Peak
Avg	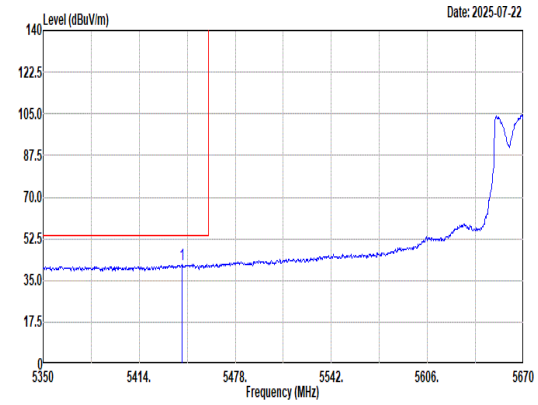 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5442.48 41.83 54.00 -12.17 31.95 32.80 9.82 32.74 0.00 400 152 Average	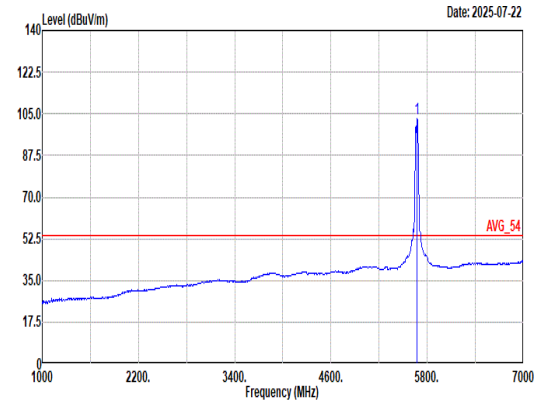 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 103.11 ------ ------ 92.46 33.14 10.30 32.79 0.00 400 152 Average

Mode	50	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_RU 484T_5670MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	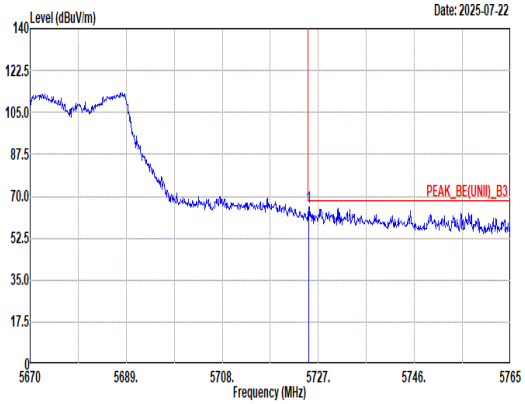 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.10 65.35 68.20 -2.85 54.51 33.45 10.21 32.82 0.00 400 152 Peak	Blank

Mode	50
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134__RU 484T_5670MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	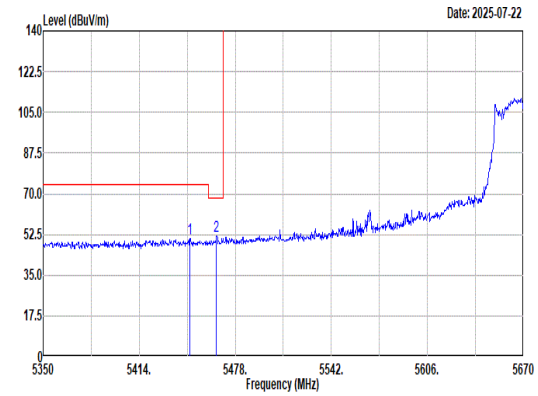 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.92 50.61 74.00 -23.39 40.71 32.80 9.84 32.74 0.00 300 1 Peak 2 5465.52 51.55 68.20 -16.65 41.52 32.86 9.91 32.74 0.00 300 1 Peak	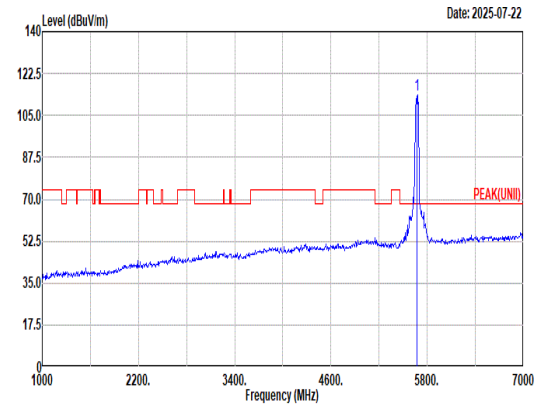 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 113.83 ------ ------ 103.07 33.29 10.27 32.80 0.00 300 1 Peak
Avg	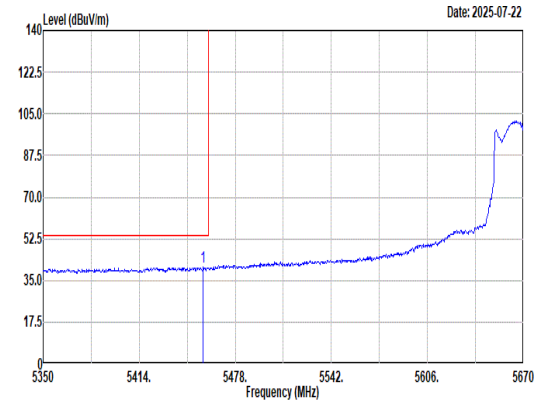 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.56 40.70 54.00 -13.30 30.74 32.83 9.87 32.74 0.00 300 1 Average	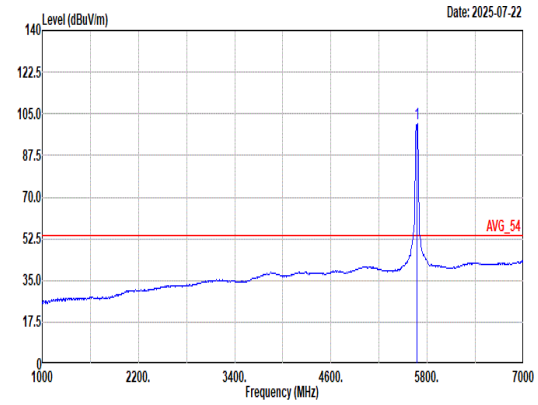 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 101.05 ------ ------ 90.29 33.29 10.27 32.80 0.00 300 1 Average

Mode	50	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_RU 484T_5670MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	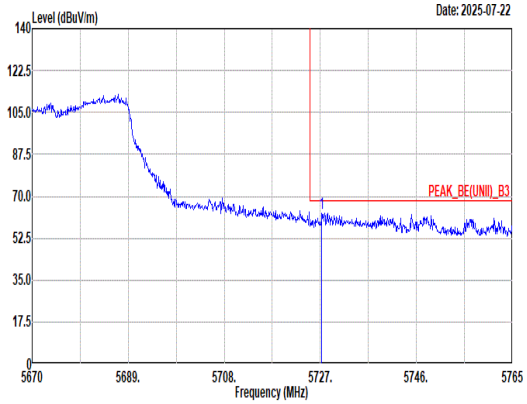 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5727.29 62.77 68.20 -5.43 51.94 33.45 10.20 32.82 0.00 300 1 Peak	Blank

Mode	51
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_RU 996T_5530MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	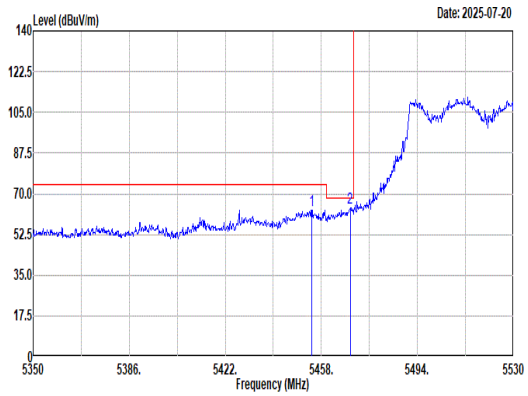 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.40 63.10 74.00 -10.90 53.15 32.82 9.87 32.74 0.00 102 129 Peak 2 5468.80 64.03 68.20 -4.17 53.97 32.88 9.92 32.74 0.00 102 129 Peak	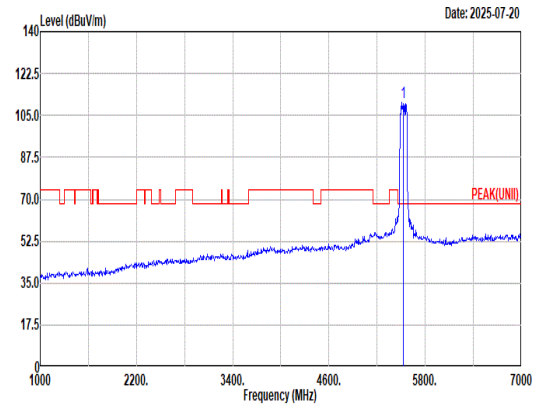 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 110.37 ------ ------ 100.06 32.95 10.09 32.73 0.00 102 129 Peak
Avg	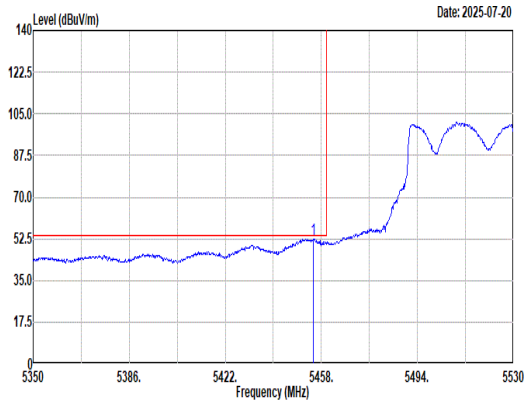 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.12 52.49 54.00 -1.51 42.54 32.82 9.87 32.74 0.00 102 129 Average	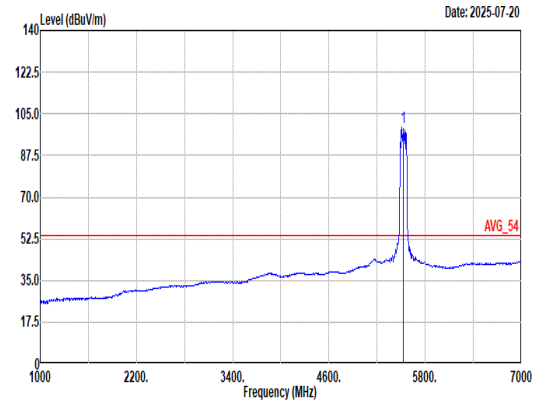 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 99.45 ------ ------ 89.14 32.95 10.09 32.73 0.00 102 129 Average

Mode	51	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_RU 996T_5530MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	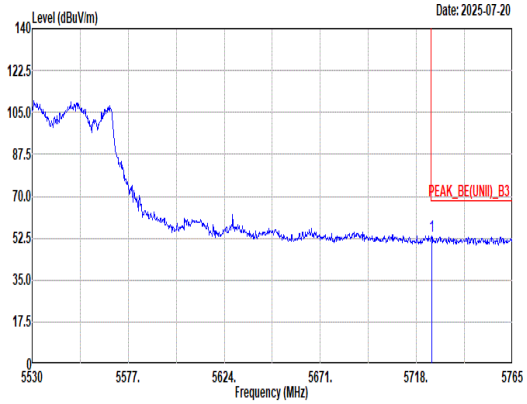 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.52 53.16 68.20 -15.04 42.32 33.45 10.21 32.82 0.00 102 129 Peak	Blank

Mode	51	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_RU 996T_5530MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	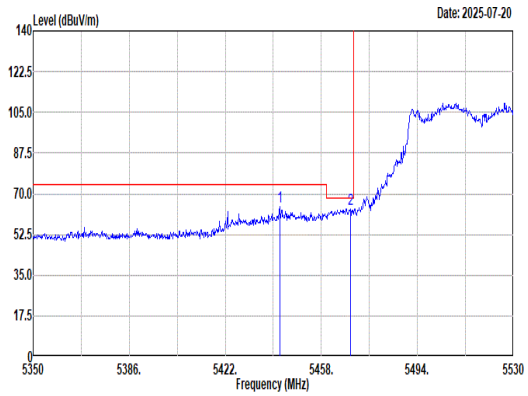 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5442.34 64.64 74.00 -9.36 54.76 32.80 9.82 32.74 0.00 300 19 Peak 2 5468.98 63.51 68.20 -4.69 53.45 32.88 9.92 32.74 0.00 300 19 Peak	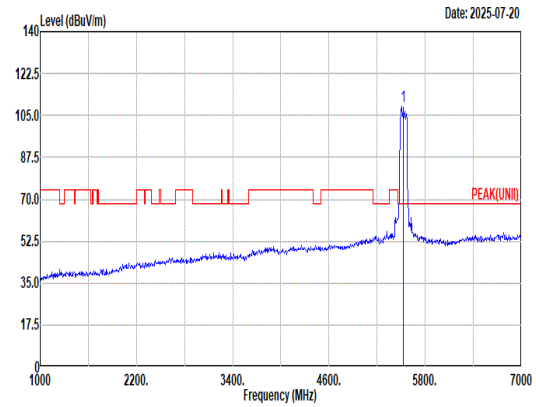 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 108.87 ------ ------ 98.56 32.98 10.06 32.73 0.00 300 19 Peak
Avg	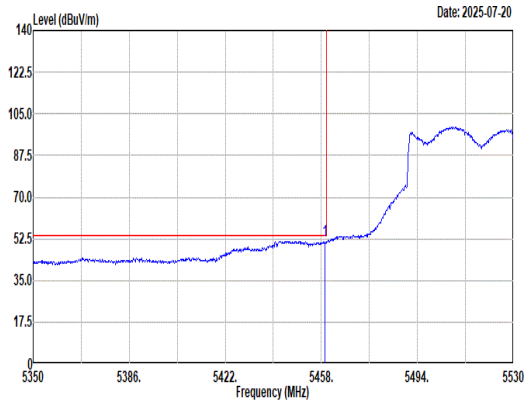 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.26 51.55 54.00 -2.45 41.56 32.84 9.89 32.74 0.00 300 19 Average	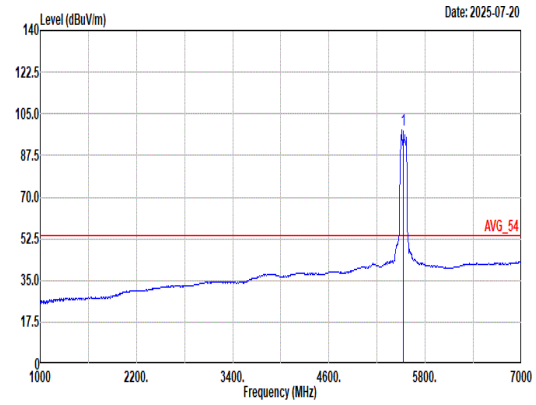 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 98.21 ------ ------ 87.90 32.98 10.06 32.73 0.00 300 19 Average

Mode	51	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_RU 996T_5530MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	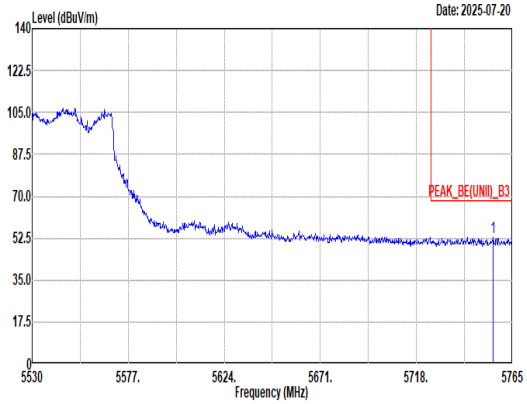 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5755.37 52.83 68.20 -15.37 41.98 33.52 10.16 32.83 0.00 300 19 Peak	Blank

Mode	52
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_RU 996T_5610MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	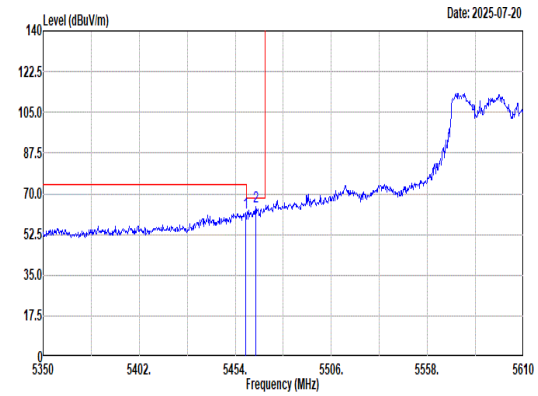 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.46 61.84 74.00 -12.16 51.85 32.84 9.89 32.74 0.00 132 125 Peak 2 5464.92 64.43 68.20 -3.77 54.40 32.86 9.91 32.74 0.00 132 125 Peak	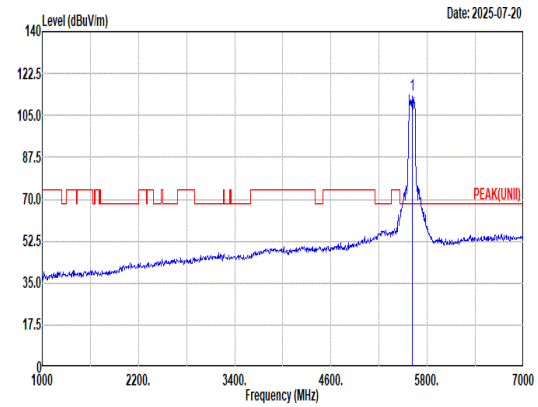 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 113.53 ------ ------ 103.15 32.80 10.34 32.76 0.00 132 125 Peak
Avg	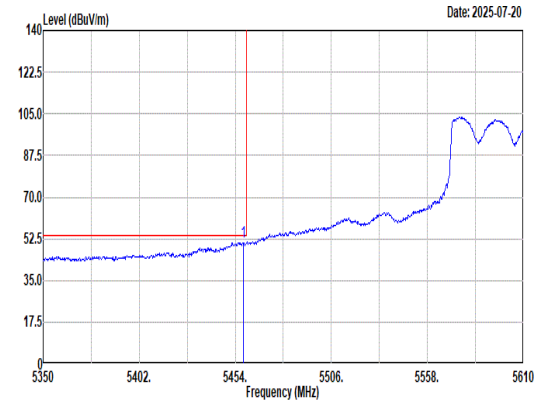 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.42 51.12 54.00 -2.88 41.15 32.83 9.88 32.74 0.00 132 125 Average	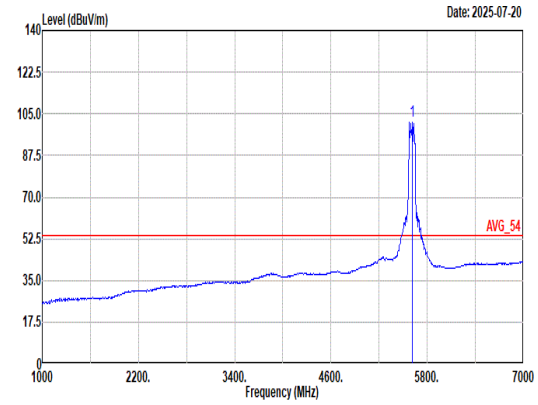 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 101.74 ------ ------ 91.36 32.80 10.34 32.76 0.00 132 125 Average

Mode	52	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_RU 996T_5610MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	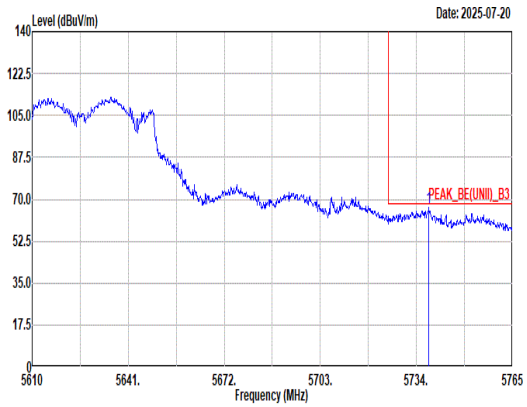 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5738.03 66.42 68.20 -1.78 55.57 33.48 10.19 32.82 0.00 132 125 Peak	Blank

Mode	52	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_RU 996T_5610MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	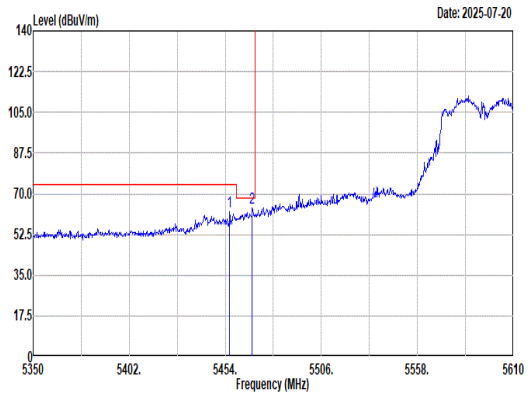 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5456.34 62.14 74.00 -11.86 52.18 32.83 9.87 32.74 0.00 100 137 Peak 2 5468.56 63.82 68.20 -4.38 53.77 32.87 9.92 32.74 0.00 100 137 Peak	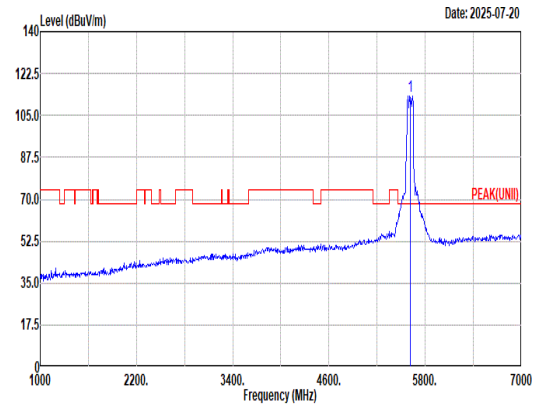 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5610.00 113.28 ------ ------ 102.73 32.98 10.35 32.78 0.00 100 137 Peak
Avg	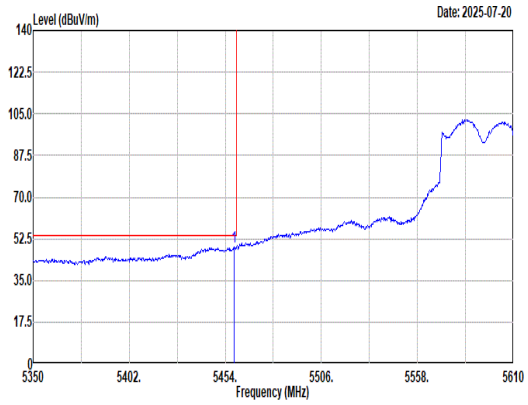 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5458.68 49.10 54.00 -4.90 39.13 32.83 9.88 32.74 0.00 100 137 Average	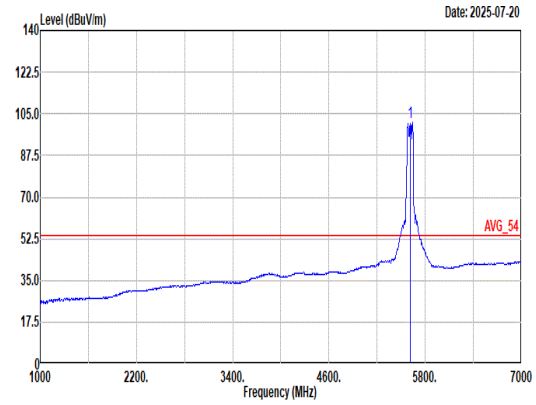 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5610.00 101.61 ------ ------ 91.06 32.98 10.35 32.78 0.00 100 137 Average

Mode	52	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_RU 996T_5610MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	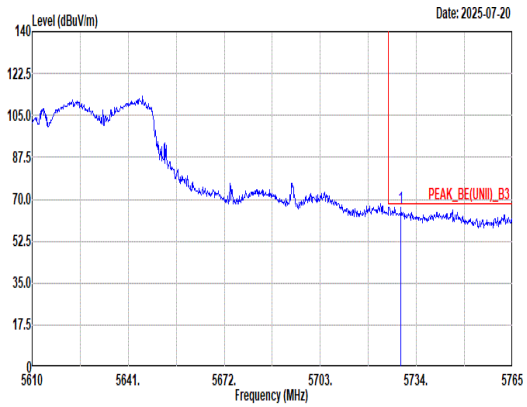 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5729.04 66.63 68.20 -1.57 55.79 33.46 10.20 32.82 0.00 100 137 Peak	Blank

Mode	53
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_RU 996T*2_5570MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	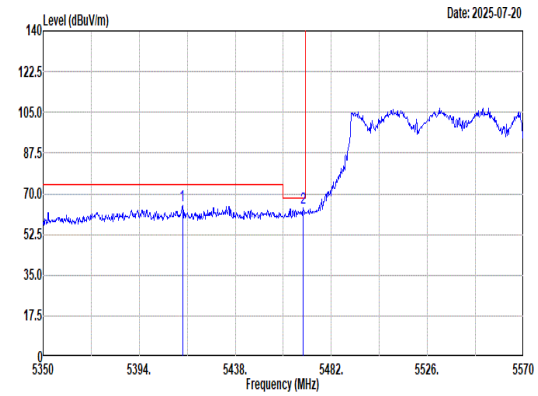 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5413.80 64.81 74.00 -9.19 55.05 32.80 9.71 32.75 0.00 100 138 Peak 2 5469.24 63.72 68.20 -4.48 53.66 32.88 9.92 32.74 0.00 100 138 Peak	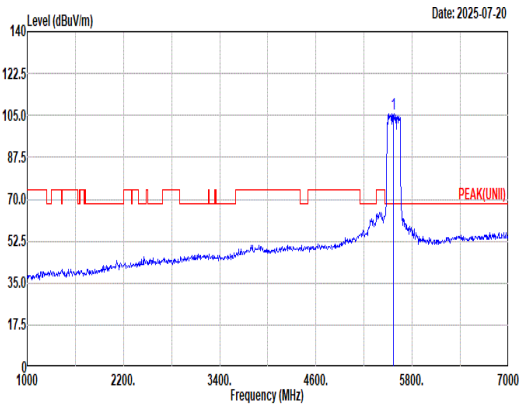 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 105.83 ------ ------ 95.48 32.80 10.31 32.76 0.00 100 138 Peak
Avg	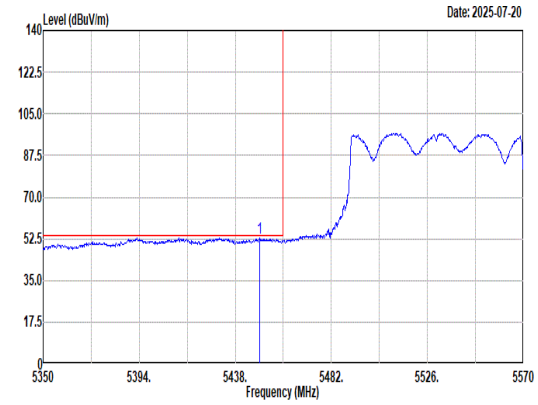 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5449.22 52.90 54.00 -1.10 42.99 32.80 9.85 32.74 0.00 100 138 Average	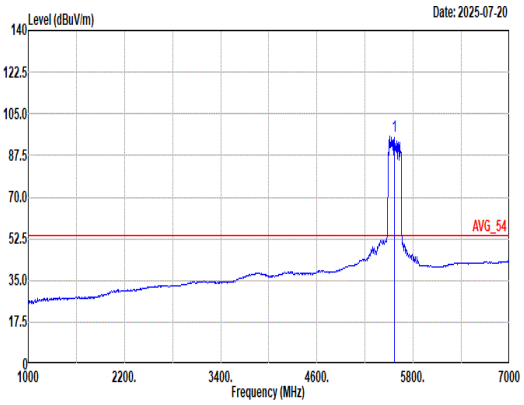 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 95.64 ------ ------ 85.33 32.95 10.09 32.73 0.00 100 138 Average

Mode	53	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_RU 996T*2_5570MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	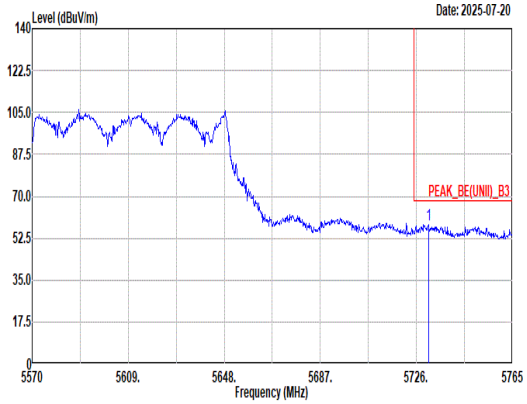 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5730.88 58.16 68.20 -10.04 47.32 33.46 10.20 32.82 0.00 100 138 Peak	Blank

Mode	53	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_RU 996T*2_5570MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	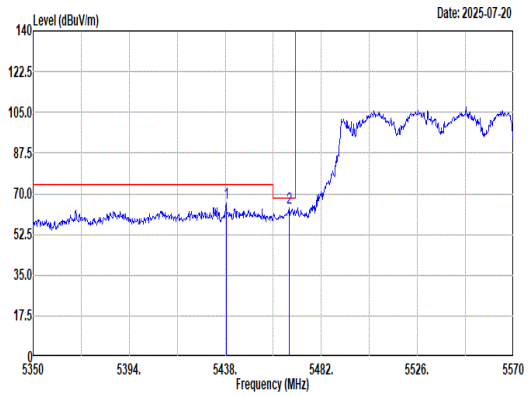 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5438.44 65.79 74.00 -8.21 55.92 32.80 9.81 32.74 0.00 118 135 Peak 2 5467.26 63.76 68.20 -4.44 53.71 32.87 9.92 32.74 0.00 118 135 Peak	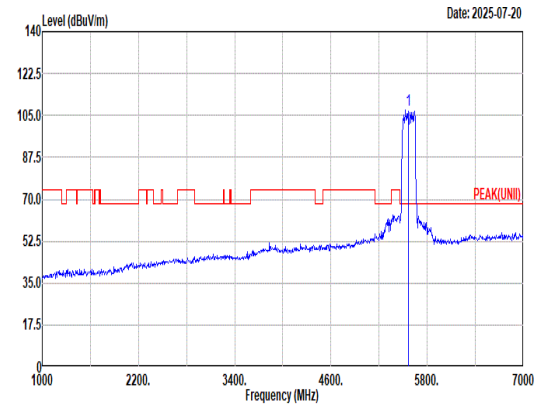 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 107.08 ------ ------ 96.79 32.88 10.15 32.74 0.00 118 135 Peak
Avg	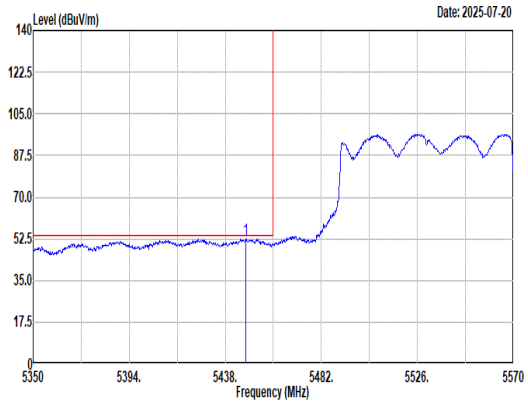 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.46 52.43 54.00 -1.57 42.53 32.80 9.84 32.74 0.00 118 135 Average	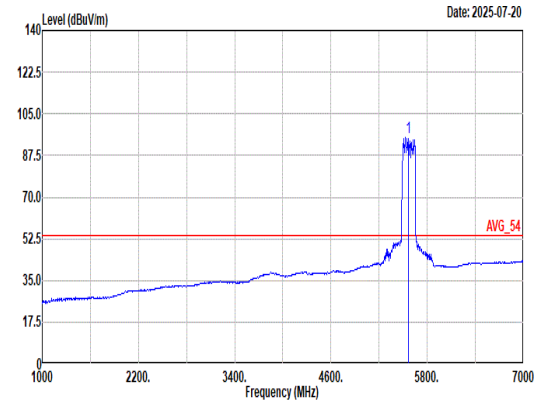 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 95.17 ------ ------ 84.88 32.90 10.13 32.74 0.00 118 135 Average

Mode	53	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_RU 996T*2_5570MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	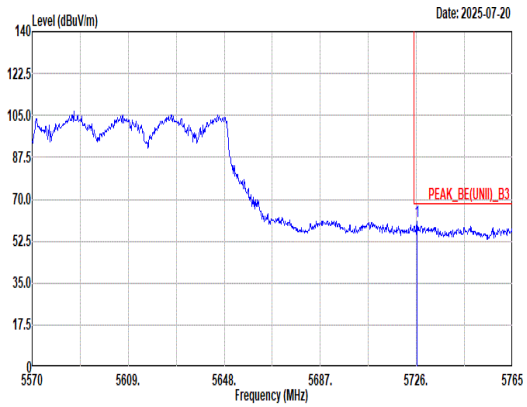 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.39 60.52 68.20 -7.68 49.68 33.45 10.21 32.82 0.00 118 135 Peak	Blank

Mode	54
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	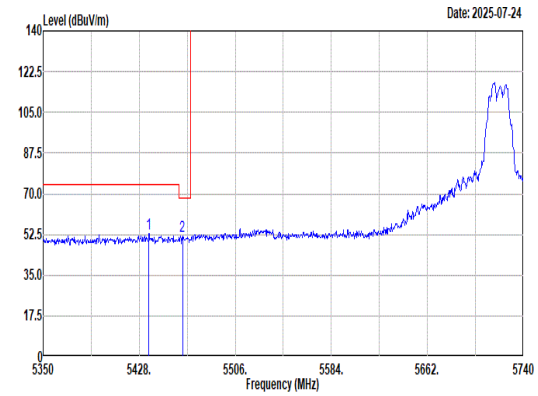 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5435.80 52.74 74.00 -21.26 42.88 32.80 9.80 32.74 0.00 126 125 Peak 2 5463.10 52.02 68.20 -16.18 42.01 32.85 9.90 32.74 0.00 126 125 Peak	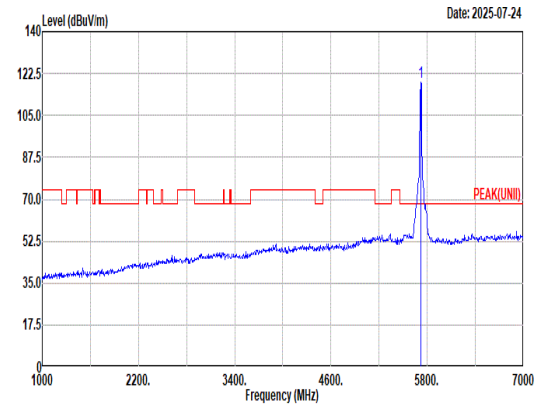 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 118.87 ------ ------ 108.03 33.43 10.22 32.81 0.00 126 125 Peak
Avg	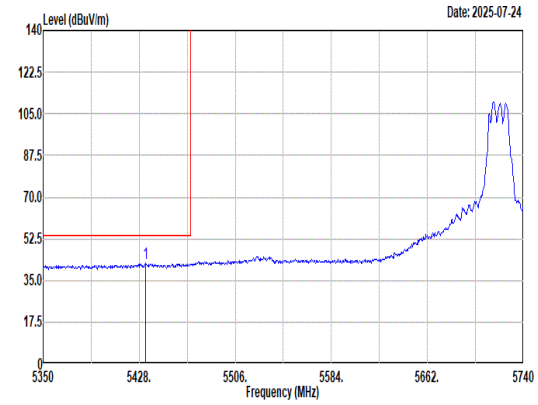 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5433.46 42.34 54.00 -11.66 32.49 32.80 9.79 32.74 0.00 126 125 Average	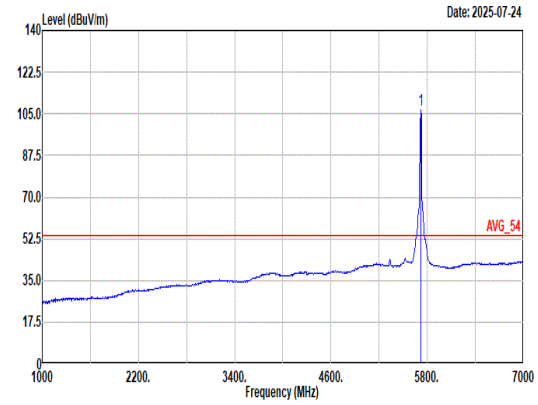 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 106.89 ------ ------ 96.05 33.43 10.22 32.81 0.00 126 125 Average

Mode	54	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	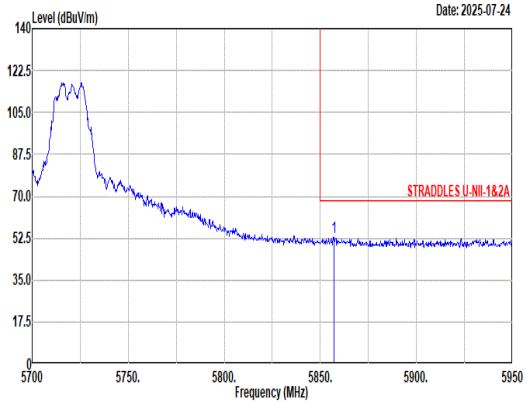 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5857.00 53.08 68.20 -15.12 41.66 34.03 10.26 32.87 0.00 126 125 Peak	Blank

Mode	54
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	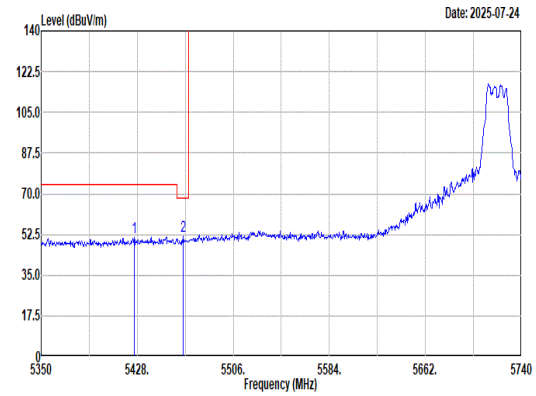 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5425.66 51.36 74.00 -22.64 41.55 32.80 9.76 32.75 0.00 100 142 Peak 2 5465.05 51.84 68.20 -16.36 41.81 32.86 9.91 32.74 0.00 100 142 Peak	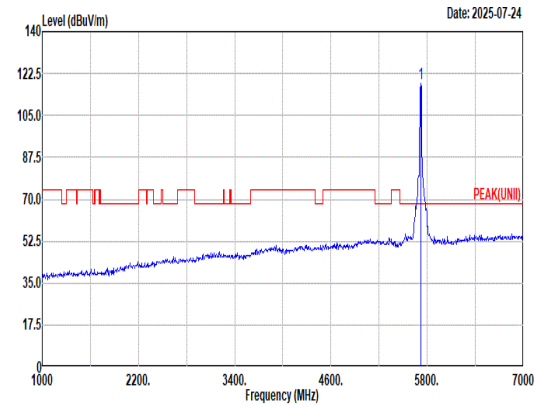 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 118.26 ------ ------ 107.42 33.44 10.21 32.81 0.00 100 142 Peak
Avg	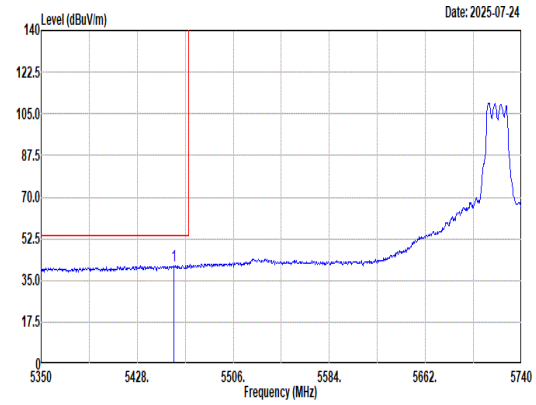 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.03 41.10 54.00 -12.90 31.13 32.83 9.88 32.74 0.00 100 142 Average	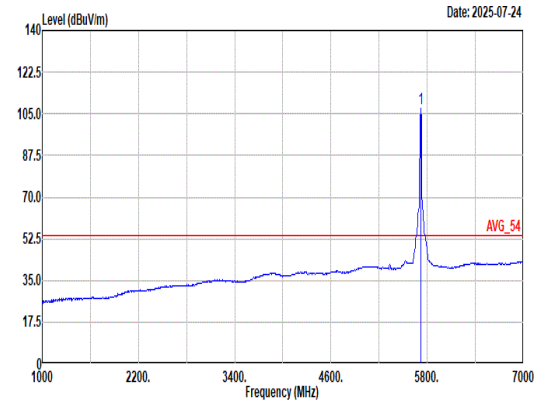 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 107.11 ------ ------ 96.27 33.43 10.22 32.81 0.00 100 142 Average

Mode	54	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	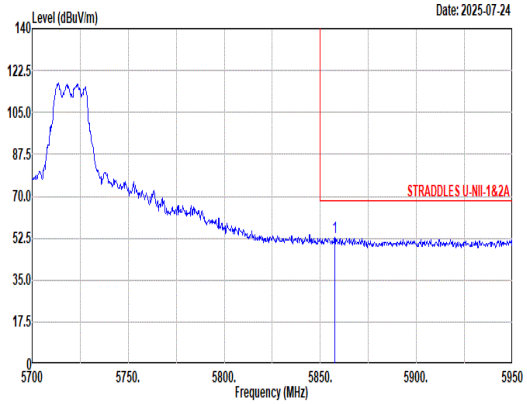 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5857.50 52.95 68.20 -15.25 41.53 34.03 10.26 32.87 0.00 100 142 Peak	Blank

Mode	54	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	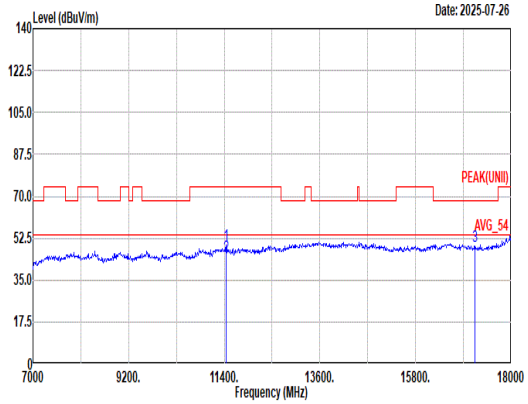 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 49.62 74.00 -24.38 59.08 38.92 17.43 66.17 0.36 200 28 Peak 2 11440.00 44.81 54.00 -9.19 54.27 38.92 17.43 66.17 0.36 200 28 Average 3 17160.00 49.10 68.20 -19.10 55.11 37.96 21.53 65.93 0.43 -- -- Peak	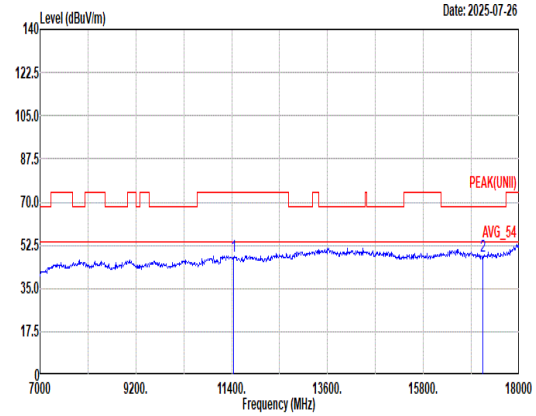 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 47.88 74.00 -26.12 57.34 38.92 17.43 66.17 0.36 -- -- Peak 2 17160.00 48.22 68.20 -19.98 54.23 37.96 21.53 65.93 0.43 -- -- Peak

Mode	54	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	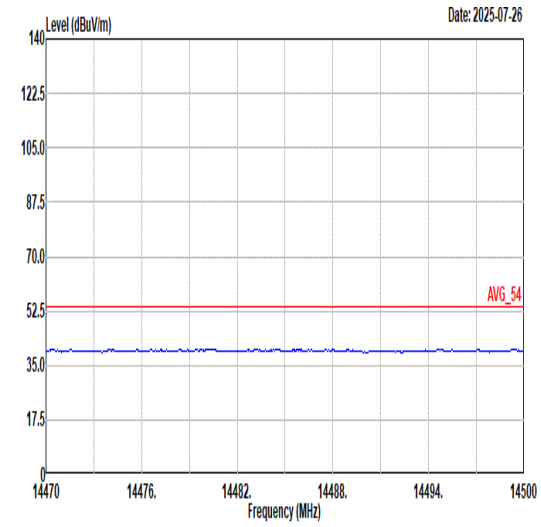 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	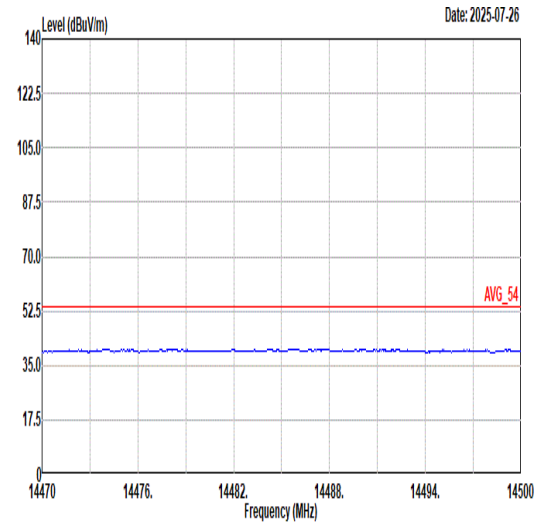 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	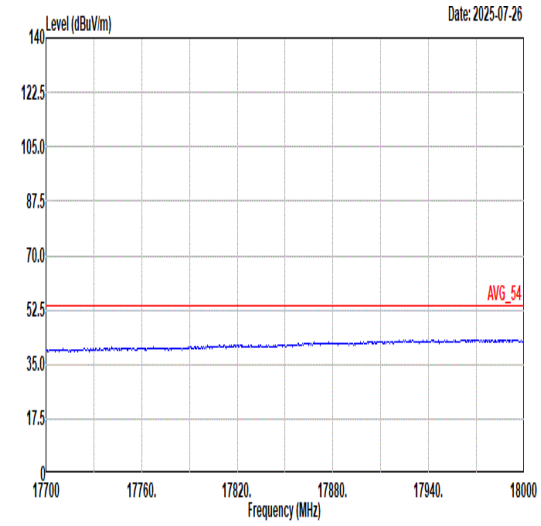 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	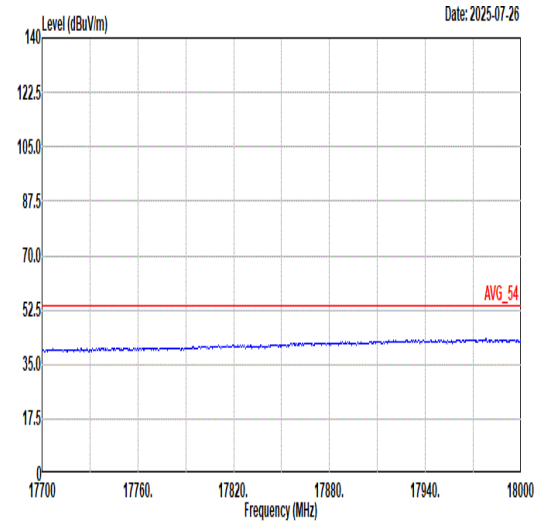 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	55	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	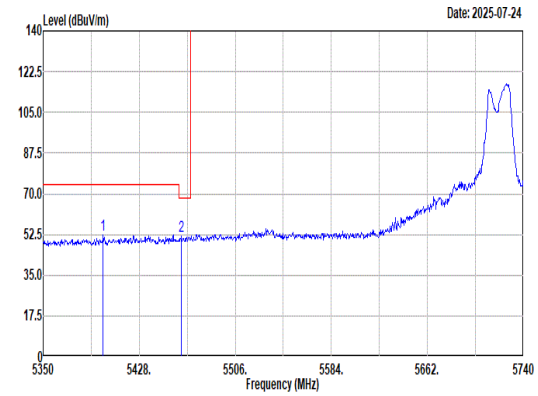 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5398.75 52.27 74.00 -21.73 42.56 32.80 9.66 32.75 0.00 300 121 Peak 2 5462.32 51.88 68.20 -16.32 41.87 32.85 9.90 32.74 0.00 300 121 Peak	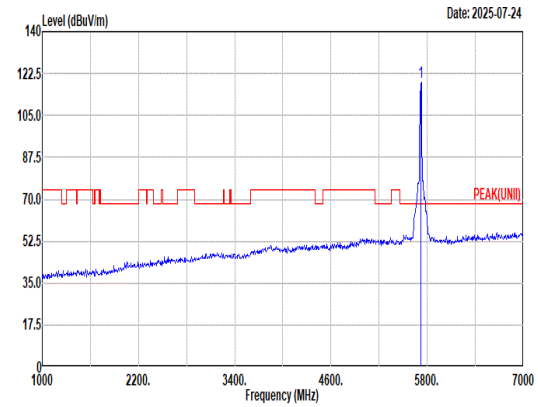 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 118.89 ------ ------ 108.05 33.46 10.20 32.82 0.00 300 121 Peak
Avg	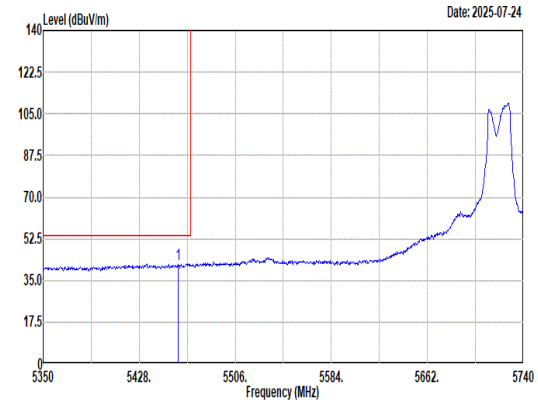 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.59 41.85 54.00 -12.15 31.86 32.84 9.89 32.74 0.00 300 121 Average	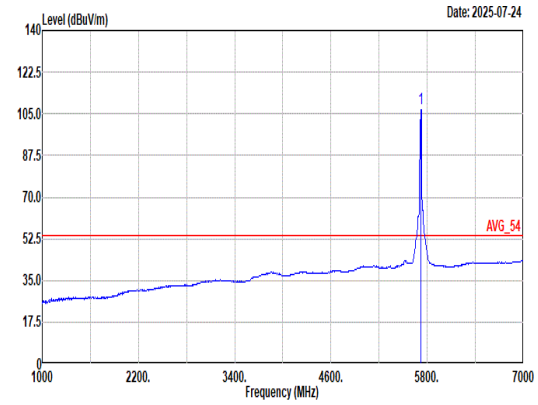 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 107.04 ------ ------ 96.20 33.46 10.20 32.82 0.00 300 121 Average

Mode	55	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	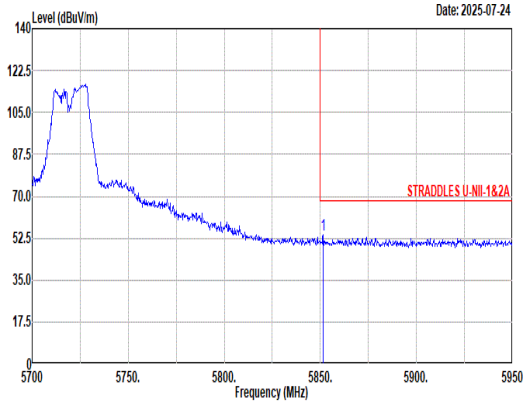 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5851.50 54.11 68.20 -14.09 42.72 34.01 10.24 32.86 0.00 300 121 Peak	Blank

Mode	55	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	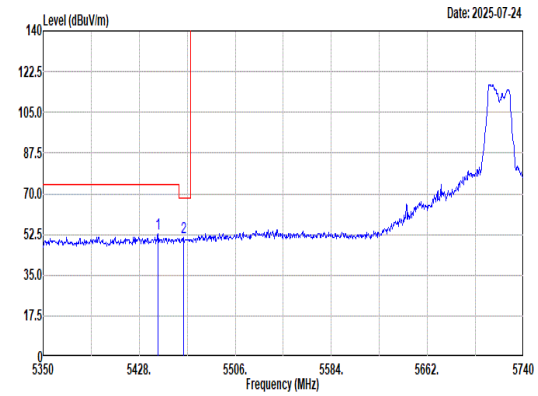 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5443.21 52.85 74.00 -21.15 42.97 32.80 9.82 32.74 0.00 100 140 Peak 2 5464.27 51.13 68.20 -17.07 41.11 32.86 9.90 32.74 0.00 100 140 Peak	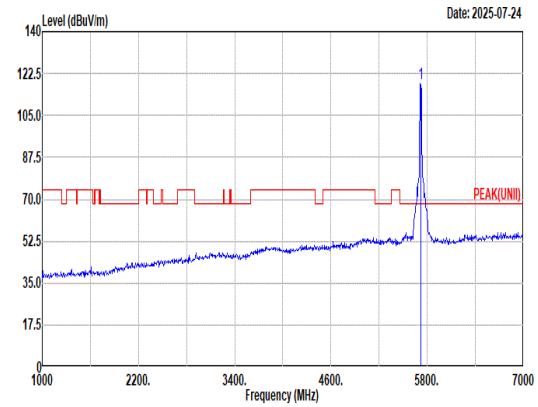 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 118.57 ------ ------ 107.73 33.42 10.23 32.81 0.00 100 140 Peak
Avg	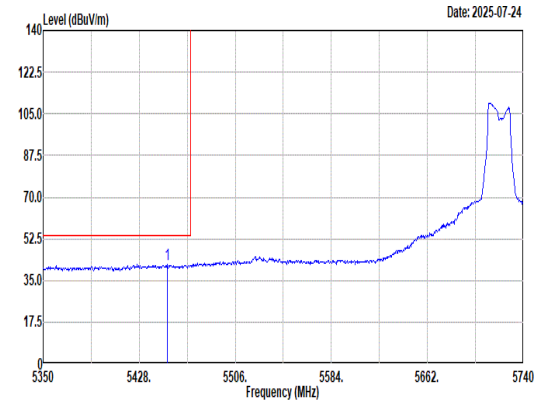 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5450.62 41.78 54.00 -12.22 31.87 32.80 9.85 32.74 0.00 100 140 Average	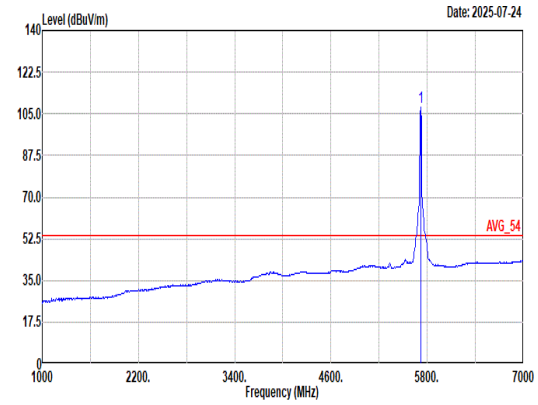 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 107.76 ------ ------ 96.92 33.43 10.22 32.81 0.00 100 140 Average

Mode	55	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	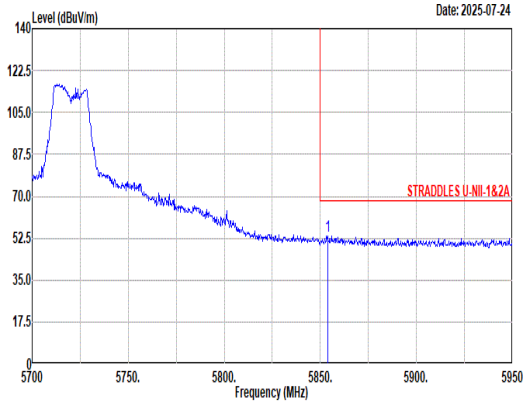 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5853.75 53.41 68.20 -14.79 42.01 34.01 10.25 32.86 0.00 100 140 Peak	Blank

Mode	55	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	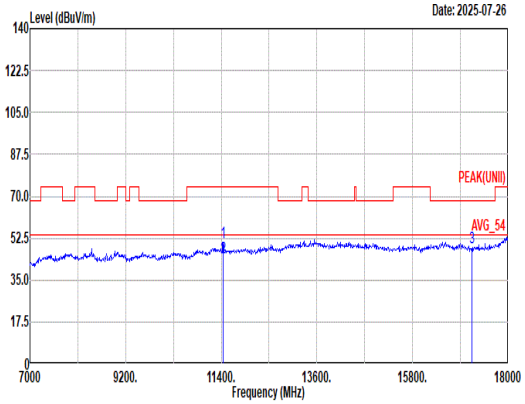 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 50.47 74.00 -23.53 59.93 38.92 17.43 66.17 0.36 198 33 Peak 2 11440.00 44.61 54.00 -9.39 54.07 38.92 17.43 66.17 0.36 198 33 Average 3 17160.00 48.72 68.20 -19.48 54.73 37.96 21.53 65.93 0.43 -- -- Peak	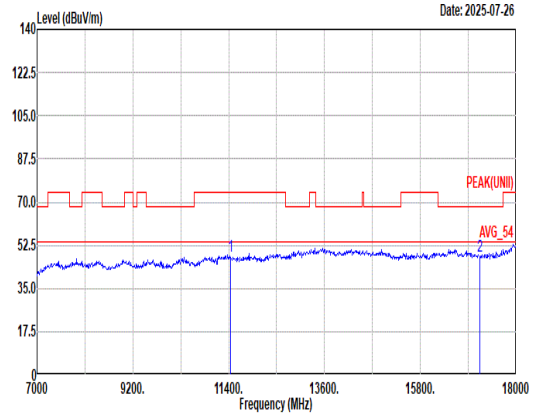 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 47.98 74.00 -26.02 57.44 38.92 17.43 66.17 0.36 -- -- Peak 2 17160.00 48.18 68.20 -20.02 54.19 37.96 21.53 65.93 0.43 -- -- Peak

Mode	55	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	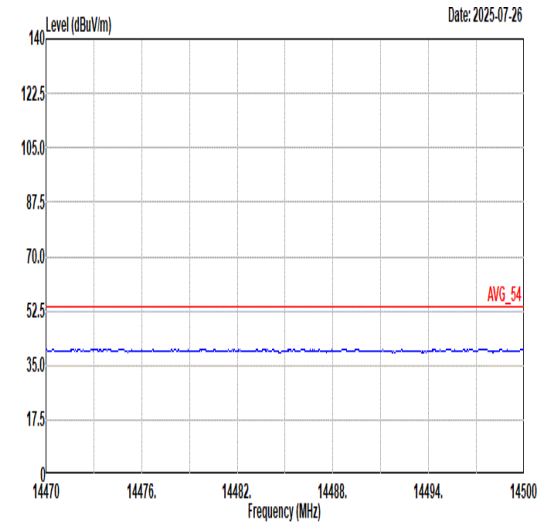 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	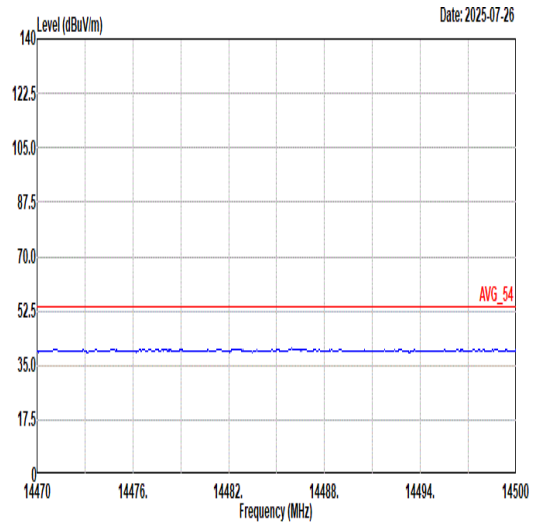 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	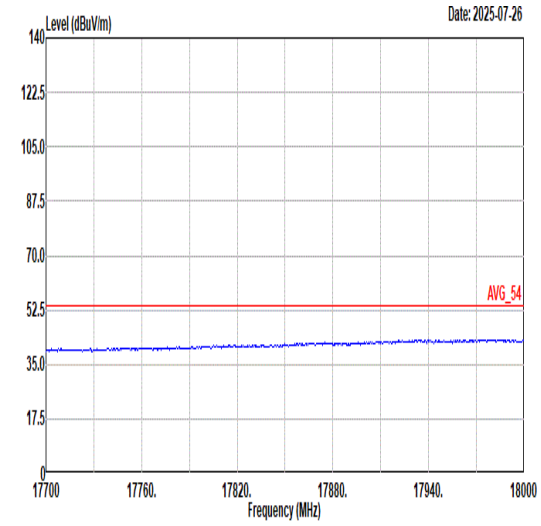 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	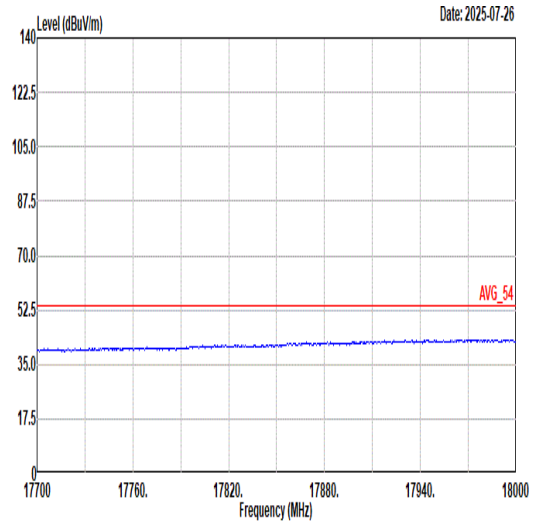 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	56
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH142_5710MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	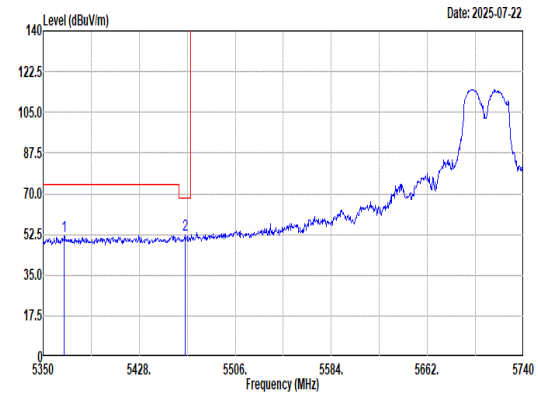 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5367.16 51.72 74.00 -22.28 41.95 32.87 9.66 32.76 0.00 289 159 Peak 2 5465.05 52.29 68.20 -15.91 42.26 32.86 9.91 32.74 0.00 289 159 Peak	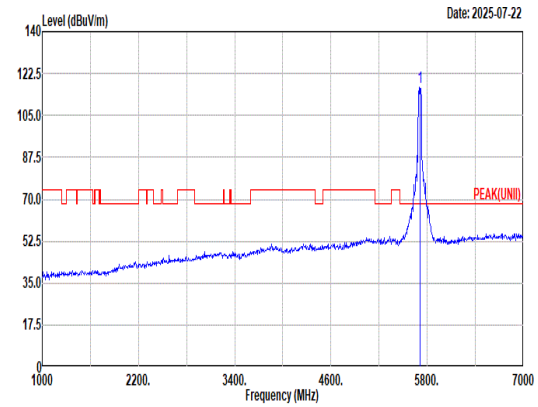 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 116.50 ------ ------ 105.68 33.38 10.25 32.81 0.00 289 159 Peak
Avg	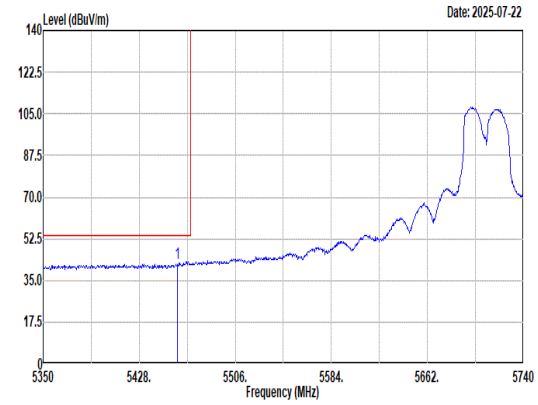 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 42.04 54.00 -11.96 32.06 32.84 9.88 32.74 0.00 289 159 Average	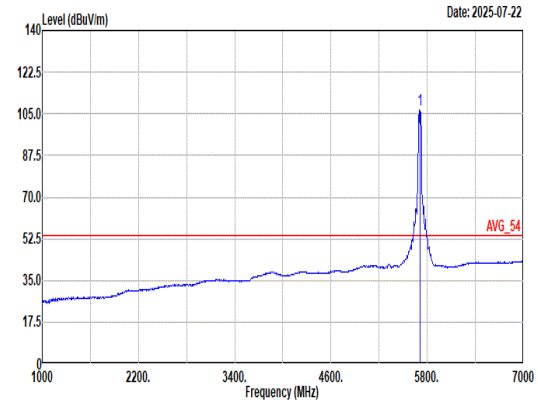 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 106.89 ------ ------ 96.07 33.38 10.25 32.81 0.00 289 159 Average

Mode	56	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH142_5710MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	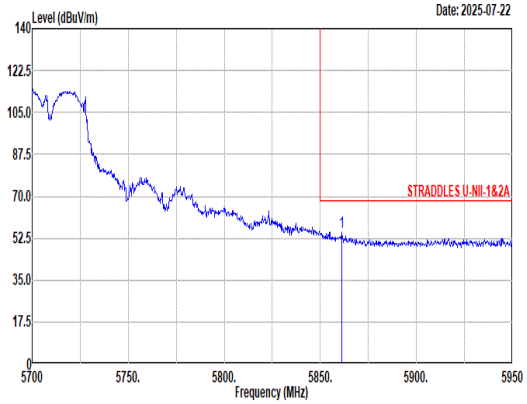 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5861.25 55.09 68.20 -13.11 43.63 34.05 10.28 32.87 0.00 289 159 Peak	Blank

Mode	56	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH142_5710MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	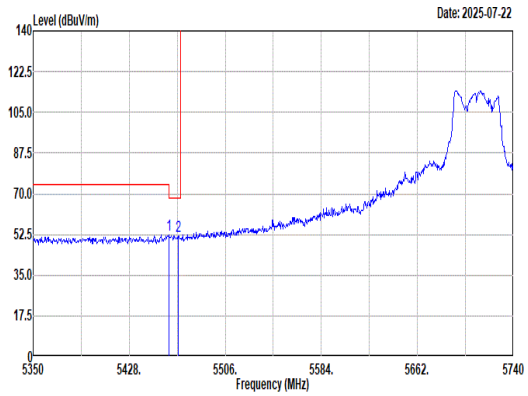 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 52.38 74.00 -21.62 42.39 32.84 9.89 32.74 0.00 149 136 Peak 2 5467.78 52.01 68.20 -16.19 41.96 32.87 9.92 32.74 0.00 149 136 Peak	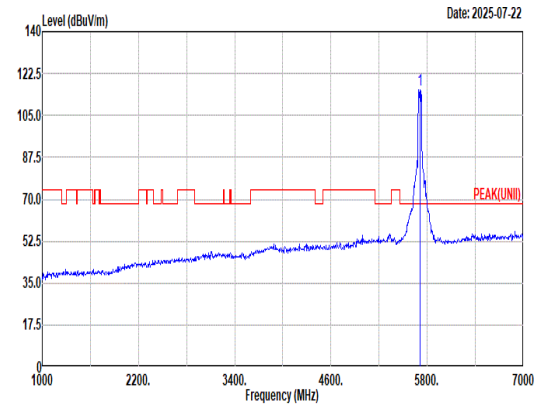 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 115.81 ------ ------ 105.01 33.34 10.26 32.80 0.00 149 136 Peak
Avg	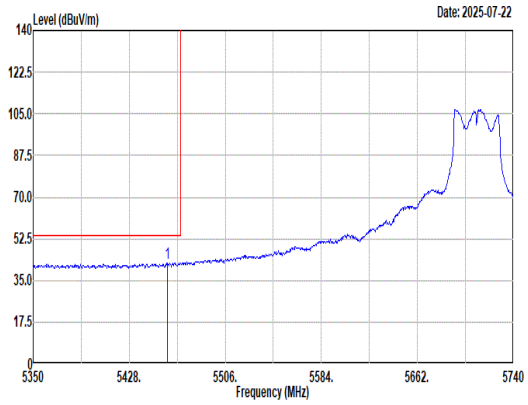 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 42.25 54.00 -11.75 32.27 32.84 9.88 32.74 0.00 149 136 Average	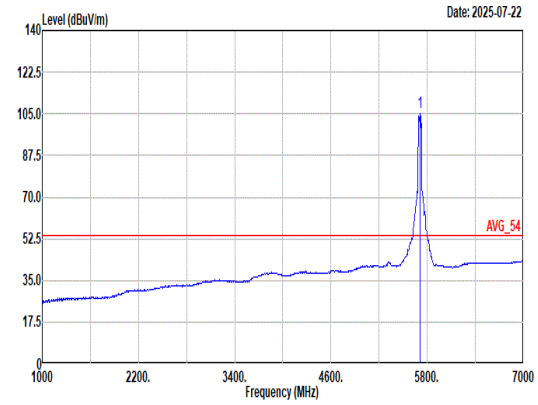 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 105.49 ------ ------ 94.65 33.42 10.23 32.81 0.00 149 136 Average

Mode	56	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH142_5710MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	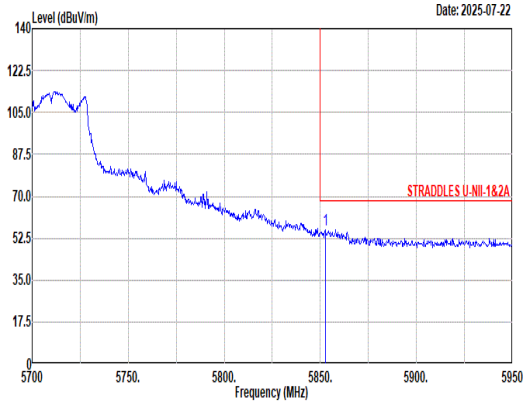 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5852.50 55.99 68.20 -12.21 44.59 34.01 10.25 32.86 0.00 149 136 Peak	Blank

Mode	57	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	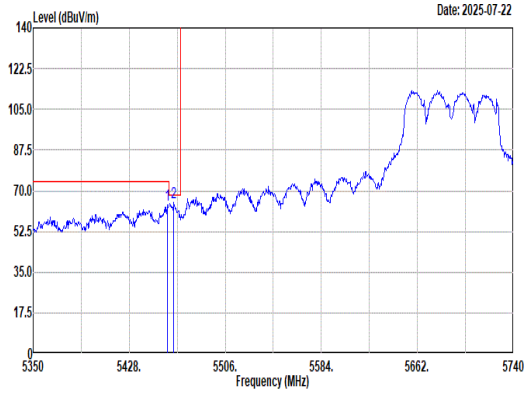 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 63.72 74.00 -10.28 53.74 32.84 9.88 32.74 0.00 161 128 Peak 2 5464.27 64.97 68.20 -3.23 54.95 32.86 9.90 32.74 0.00 161 128 Peak	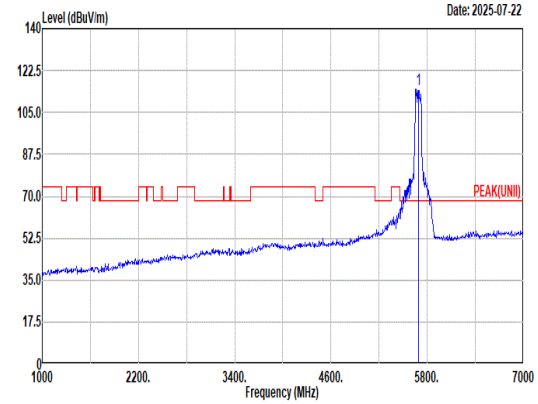 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 114.49 ------ ------ 103.91 33.05 10.32 32.79 0.00 161 128 Peak
Avg	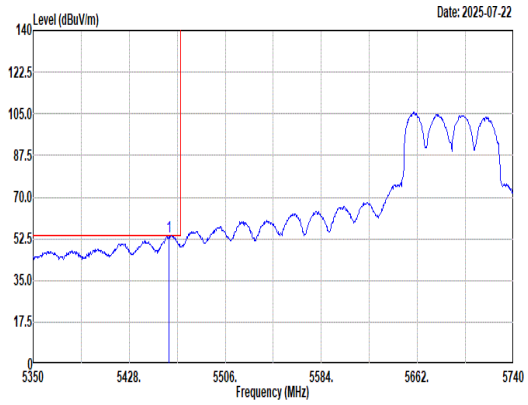 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 53.31 54.00 -0.69 43.32 32.84 9.89 32.74 0.00 161 128 Average	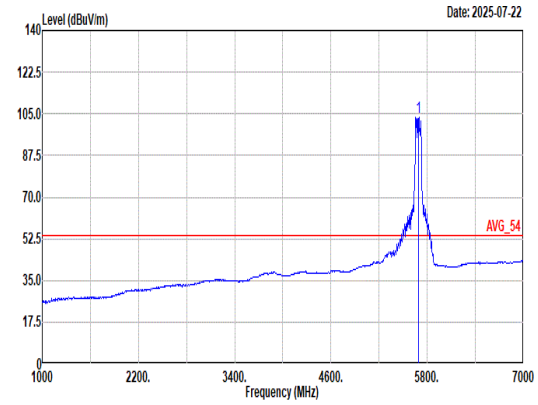 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 103.56 ------ ------ 92.74 33.38 10.25 32.81 0.00 161 128 Average

Mode	57	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	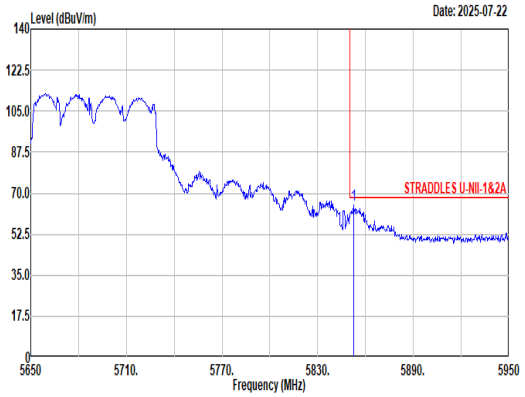 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 57 Setting : 24 Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5852.50 65.00 68.20 -3.20 53.60 34.01 10.25 32.86 0.00 161 128 Peak	Blank

Mode	57	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	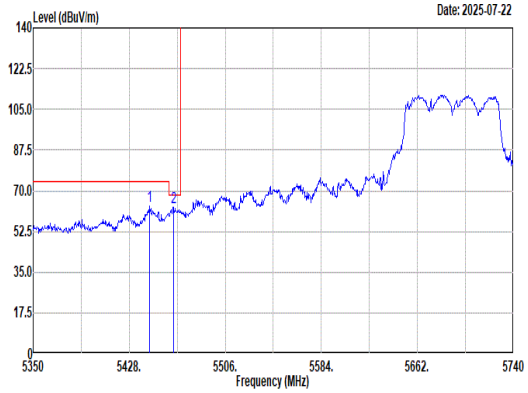 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5444.77 63.50 74.00 -10.50 53.61 32.80 9.83 32.74 0.00 100 135 Peak 2 5463.88 62.78 68.20 -5.42 52.76 32.86 9.90 32.74 0.00 100 135 Peak	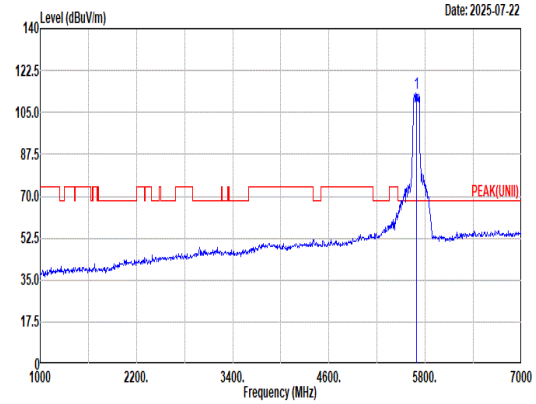 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 112.86 ------ ------ 102.14 33.24 10.28 32.80 0.00 100 135 Peak
Avg	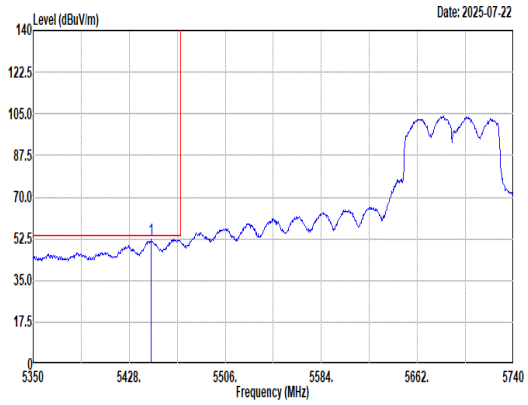 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.94 52.28 54.00 -1.72 42.39 32.80 9.83 32.74 0.00 100 135 Average	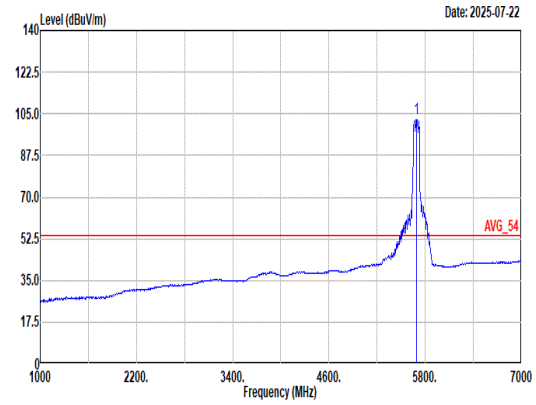 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 102.78 ------ ------ 92.06 33.24 10.28 32.80 0.00 100 135 Average

Mode	57	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	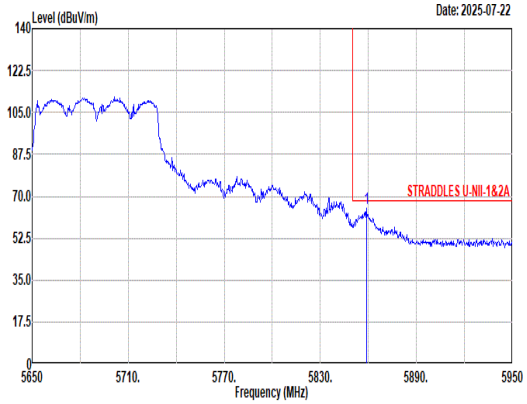 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5858.80 64.89 68.20 -3.31 53.45 34.04 10.27 32.87 0.00 100 135 Peak	Blank

Mode	58	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_RU 242T_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	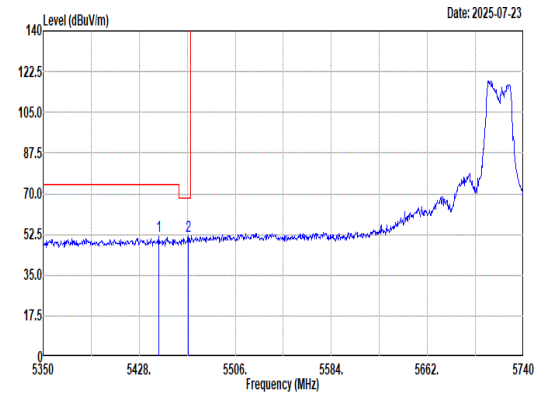 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5443.60 51.64 74.00 -22.36 41.75 32.80 9.83 32.74 0.00 313 160 Peak 2 5467.78 51.67 68.20 -16.53 41.62 32.87 9.92 32.74 0.00 313 160 Peak	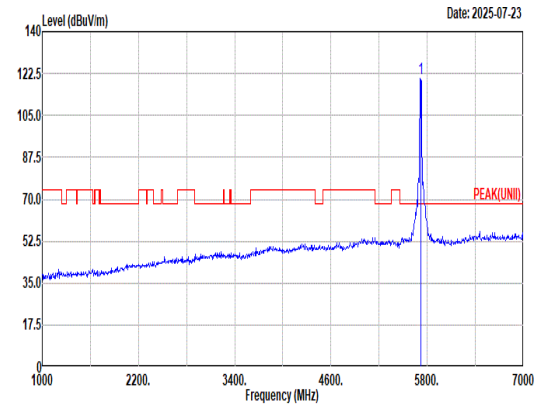 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 120.37 ------ ------ 109.53 33.42 10.23 32.81 0.00 313 160 Peak
Avg	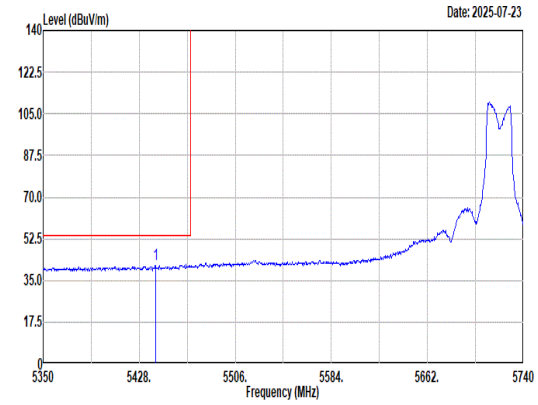 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5441.26 41.51 54.00 -12.49 31.63 32.80 9.82 32.74 0.00 313 160 Average	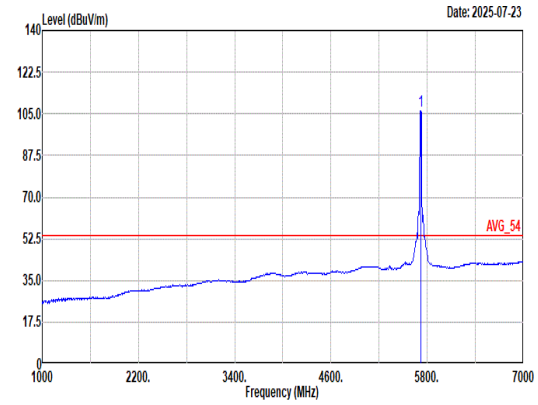 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 106.41 ------ ------ 95.57 33.43 10.22 32.81 0.00 313 160 Average

Mode	58	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_RU 242T_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	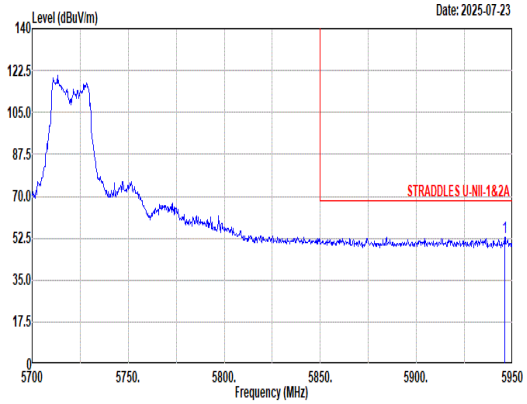 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5946.00 52.77 68.20 -15.43 40.92 34.20 10.55 32.90 0.00 313 160 Peak	Blank

Mode	58	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_RU 242T_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	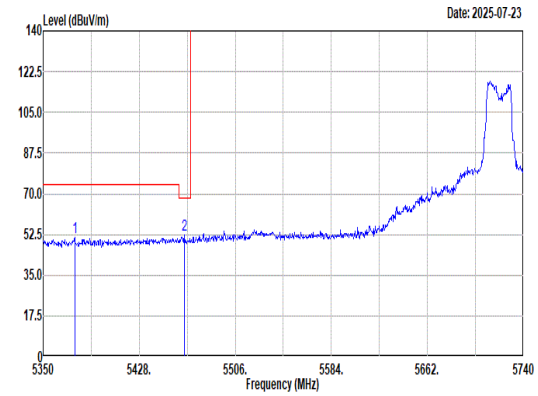 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5375.74 51.24 74.00 -22.76 41.49 32.85 9.66 32.76 0.00 100 140 Peak 2 5464.66 52.38 68.20 -15.82 42.35 32.86 9.91 32.74 0.00 100 140 Peak	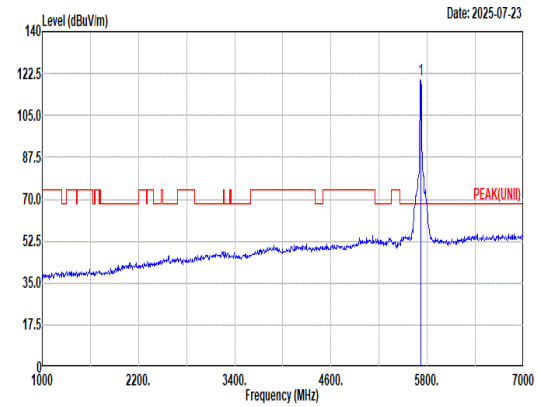 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 120.18 ------ ------ 109.34 33.42 10.23 32.81 0.00 100 140 Peak
Avg	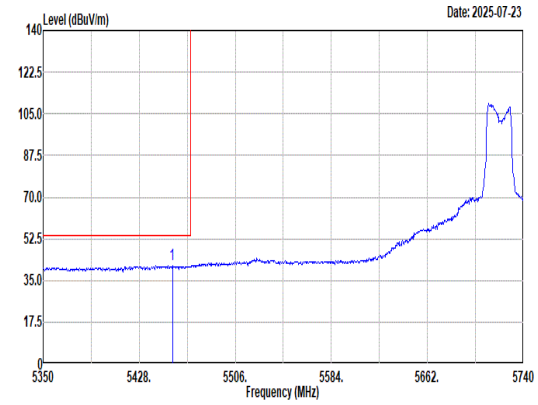 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.91 41.53 54.00 -12.47 31.58 32.82 9.87 32.74 0.00 100 140 Average	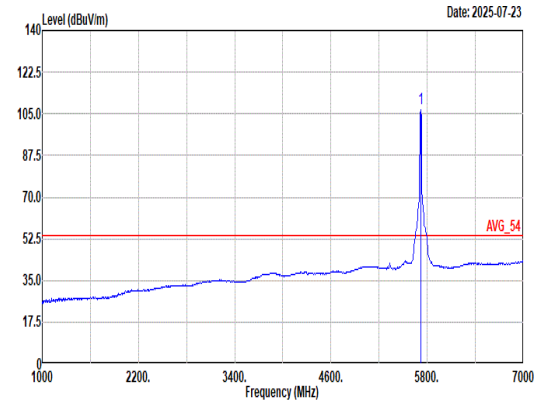 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 107.09 ------ ------ 96.25 33.43 10.22 32.81 0.00 100 140 Average

Mode	58	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_RU 242T_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	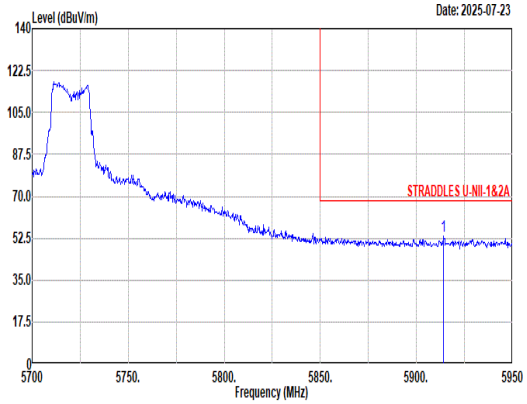 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5914.25 53.24 68.20 -14.96 41.48 34.20 10.45 32.89 0.00 100 140 Peak	Blank

Mode	58	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_RU 242T_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	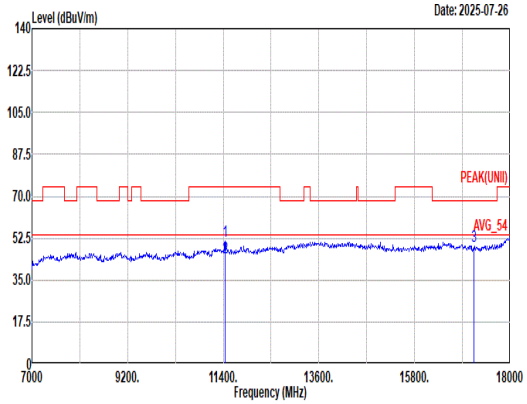 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 51.10 74.00 -22.90 60.56 38.92 17.43 66.17 0.36 200 29 Peak 2 11440.00 44.13 54.00 -9.87 53.59 38.92 17.43 66.17 0.36 200 29 Average 3 17160.00 49.11 68.20 -19.09 55.12 37.96 21.53 65.93 0.43 -- -- Peak	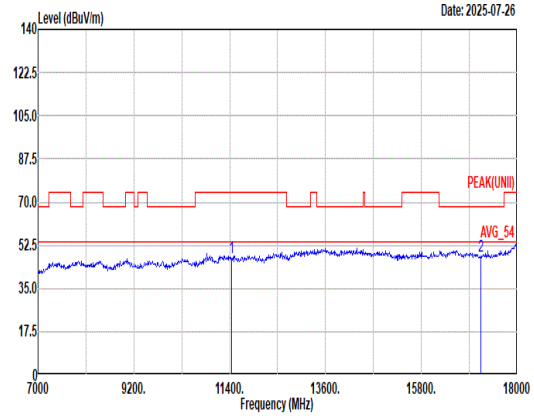 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 47.41 74.00 -26.59 56.87 38.92 17.43 66.17 0.36 -- -- Peak 2 17160.00 47.93 68.20 -20.27 53.94 37.96 21.53 65.93 0.43 -- -- Peak

Mode	58	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_RU 242T_5720MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	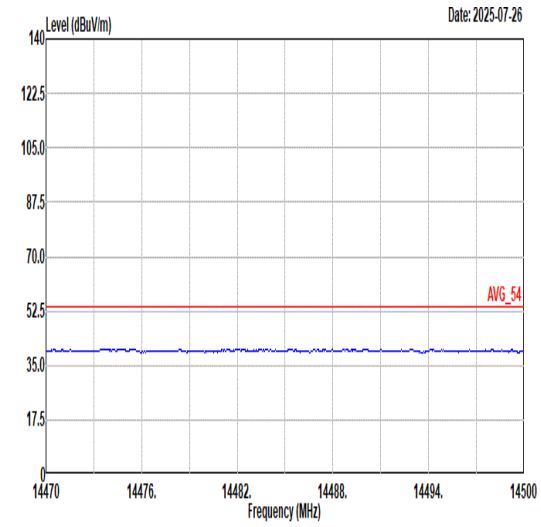 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	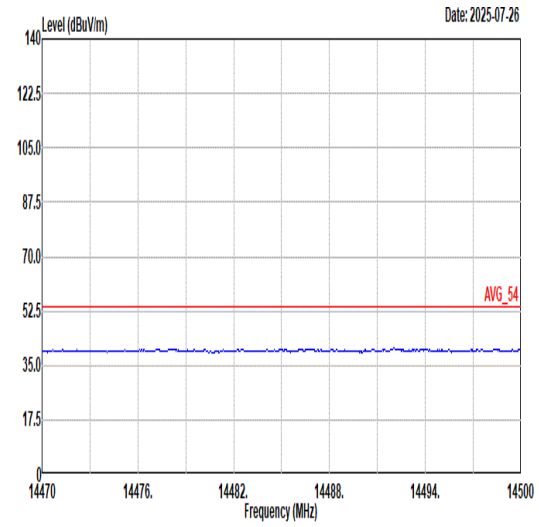 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	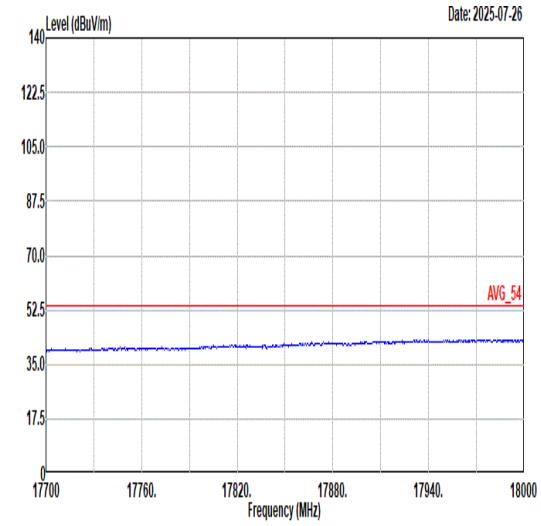 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL	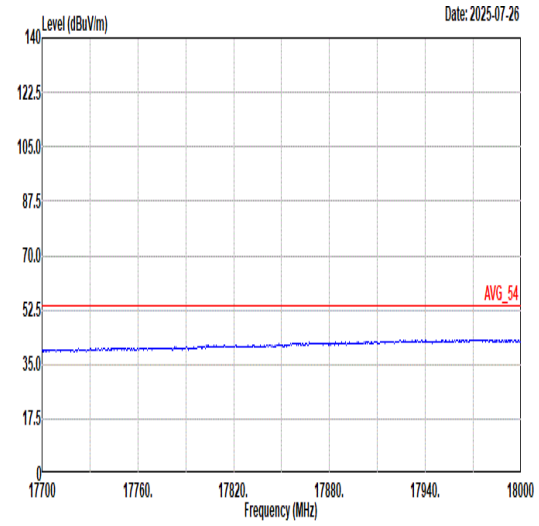 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL

Mode	59	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_RU 484T_5710MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	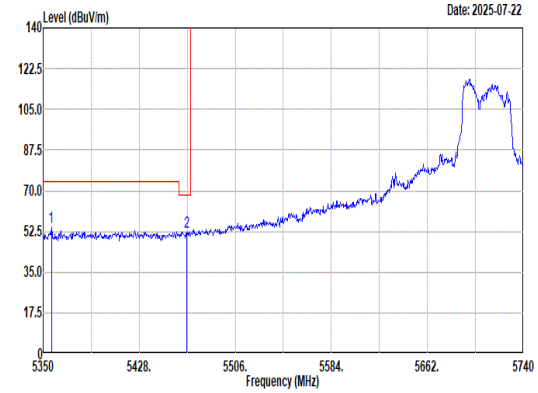 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.63 54.21 74.00 -19.79 44.43 32.89 9.65 32.76 0.00 142 118 Peak 2 5466.61 52.44 68.20 -15.76 42.40 32.87 9.91 32.74 0.00 142 118 Peak	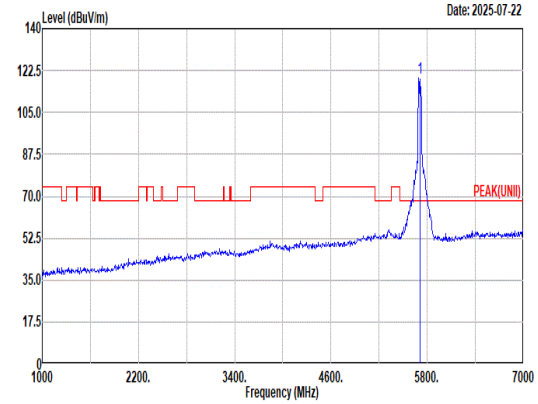 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 119.46 ------ ------ 108.66 33.34 10.26 32.80 0.00 142 118 Peak
Avg	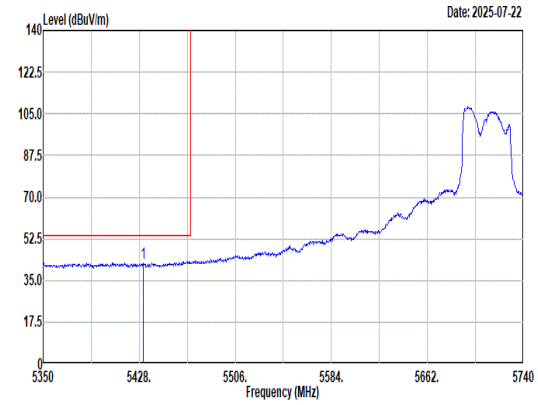 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5431.51 42.50 54.00 -11.50 32.67 32.80 9.78 32.75 0.00 142 118 Average	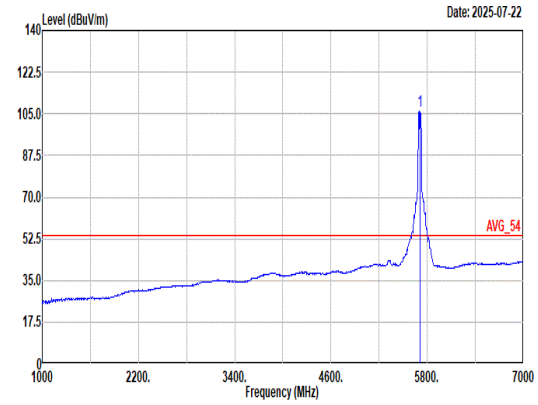 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 106.21 ------ ------ 95.39 33.38 10.25 32.81 0.00 142 118 Average

Mode	59	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_RU 484T_5710MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	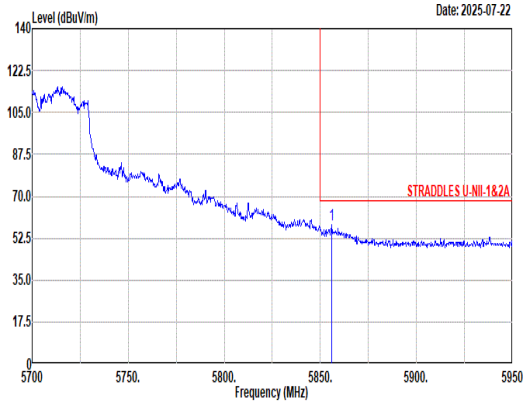 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5855.75 58.32 68.20 -9.88 46.91 34.02 10.26 32.87 0.00 142 118 Peak	Blank

Mode	59
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_RU 484T_5710MHz
ANT	1+2(CDD)

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	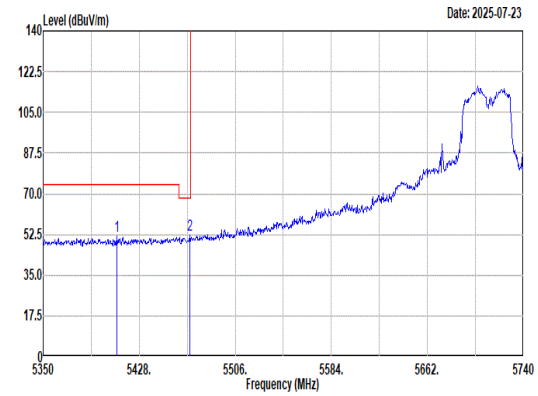 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5410.06 51.70 74.00 -22.30 41.95 32.80 9.70 32.75 0.00 100 141 Peak 2 5469.34 52.09 68.20 -16.11 42.03 32.88 9.92 32.74 0.00 100 141 Peak	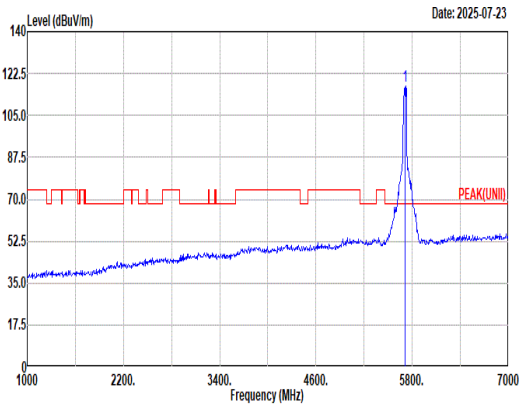 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5710.00 117.43 ------ ------ 106.59 33.44 10.21 32.81 0.00 100 141 Peak
Avg	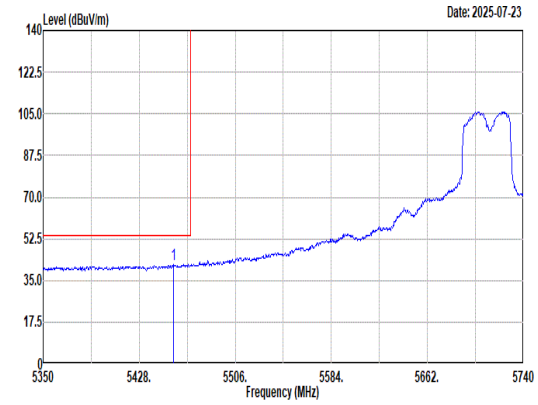 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5455.69 41.64 54.00 -12.36 31.69 32.82 9.87 32.74 0.00 100 141 Average	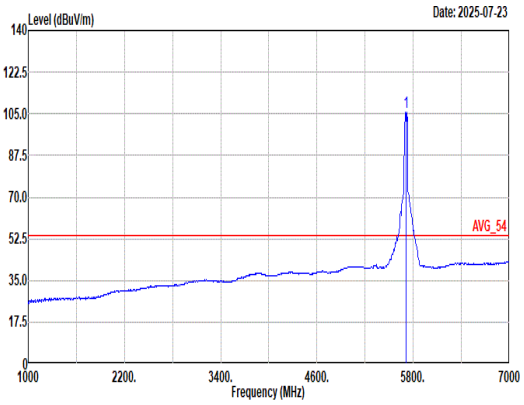 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5710.00 105.66 ------ ------ 94.82 33.44 10.21 32.81 0.00 100 141 Average

Mode	59	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_RU 484T_5710MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	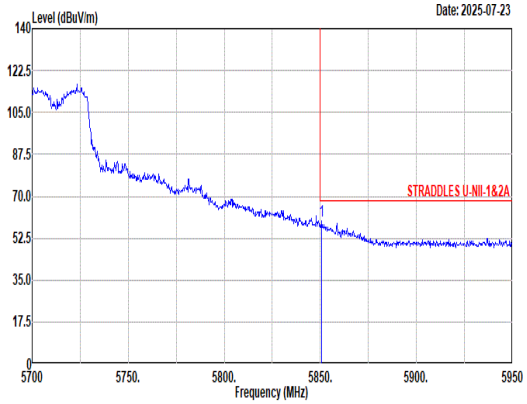 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg 1 5850.50 59.55 68.20 -8.65 48.17 34.00 10.24 32.86 0.00 100 141 Peak	Blank

Mode	60	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH138_RU 996T_5690MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	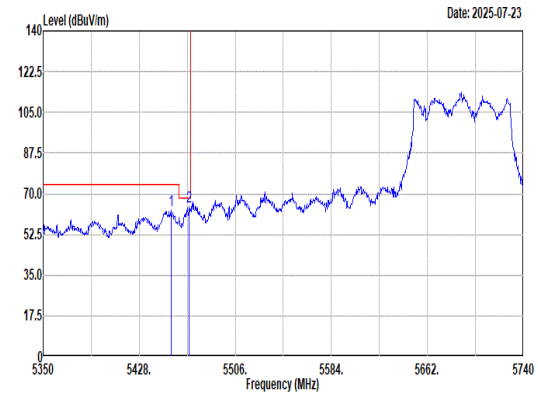 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.74 62.79 74.00 -11.21 52.86 32.81 9.86 32.74 0.00 100 128 Peak 2 5468.56 64.40 68.20 -3.80 54.35 32.87 9.92 32.74 0.00 100 128 Peak	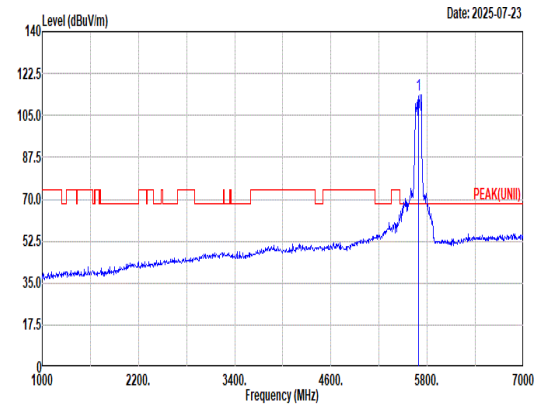 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 113.35 ------ ------ 102.51 33.42 10.23 32.81 0.00 100 128 Peak
Avg	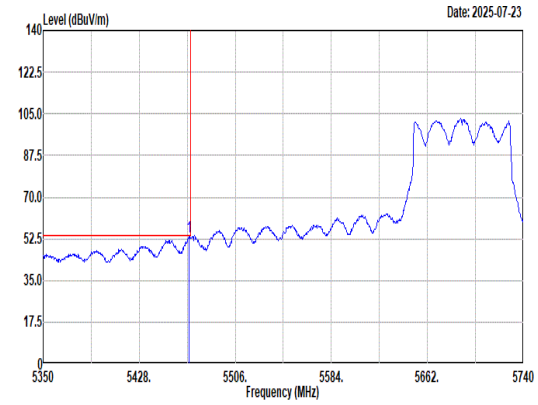 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5468.56 53.55 54.00 -0.45 43.50 32.87 9.92 32.74 0.00 100 128 Average	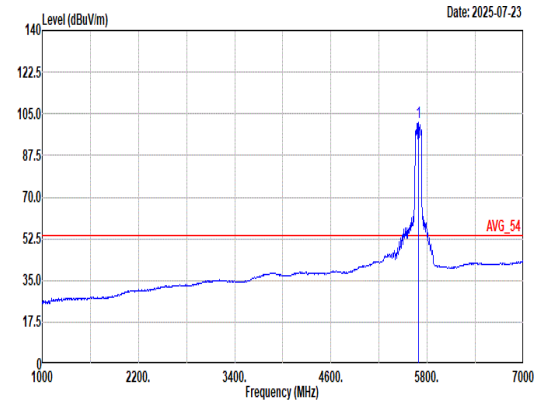 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 101.67 ------ ------ 90.87 33.34 10.26 32.80 0.00 100 128 Average

Mode	60	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH138_RU 996T_5690MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	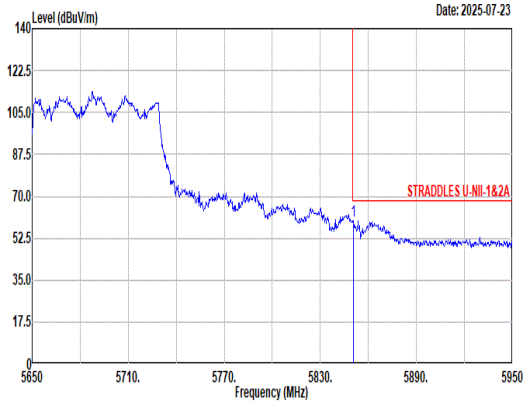 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5850.70 59.75 68.20 -8.45 48.37 34.00 10.24 32.86 0.00 100 128 Peak	Blank

Mode	60	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH138_RU 996T_5690MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	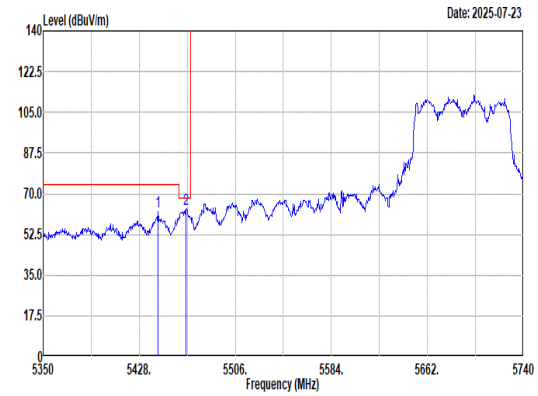 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5443.21 62.14 74.00 -11.86 52.26 32.80 9.82 32.74 0.00 100 121 Peak 2 5466.22 63.20 68.20 -5.00 53.17 32.86 9.91 32.74 0.00 100 121 Peak	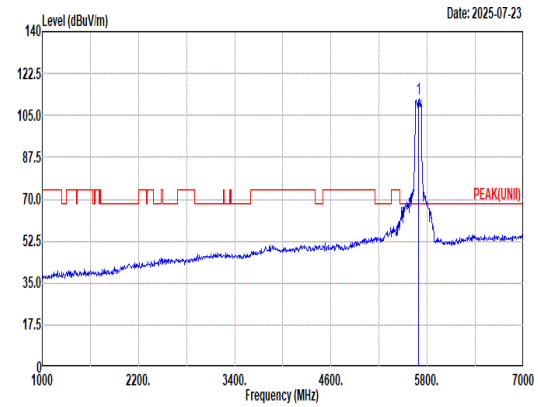 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 111.89 ------ ------ 101.05 33.41 10.24 32.81 0.00 100 121 Peak
Avg	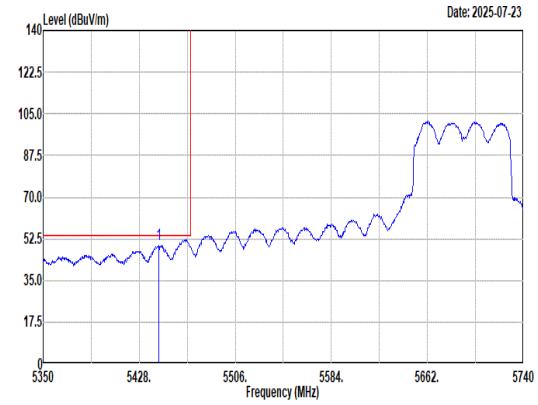 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5443.60 49.95 54.00 -4.05 40.06 32.80 9.83 32.74 0.00 100 121 Average	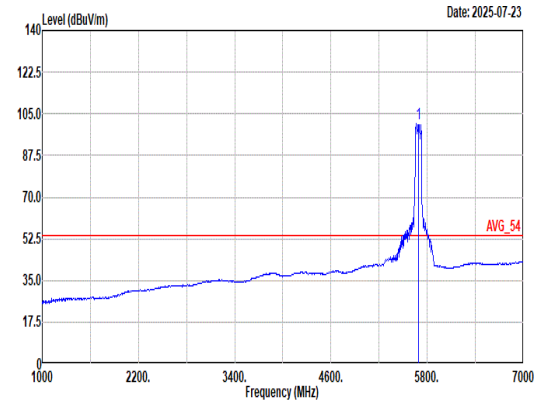 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 100.90 ------ ------ 90.28 33.10 10.31 32.79 0.00 100 121 Average

Mode	60	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH138_RU 996T_5690MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	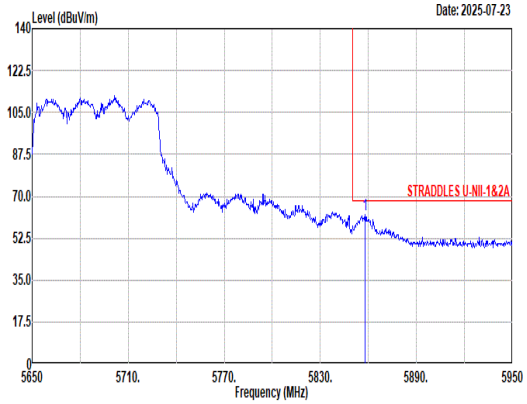 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5857.90 62.22 68.20 -5.98 50.79 34.03 10.27 32.87 0.00 100 121 Peak	Blank

Mode	61	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT240_CH122_RU 996T*3_5610MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	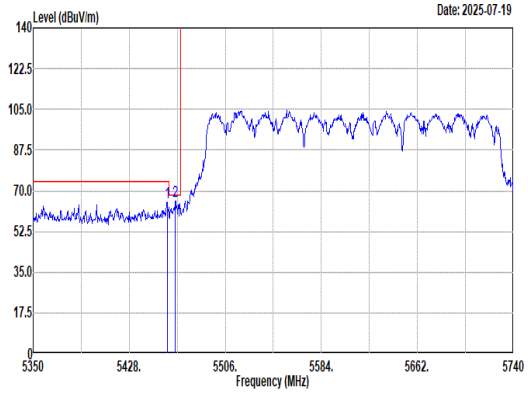 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.81 64.98 74.00 -9.02 55.00 32.84 9.88 32.74 0.00 148 127 Peak 2 5465.44 65.70 68.20 -2.50 55.67 32.86 9.91 32.74 0.00 148 127 Peak	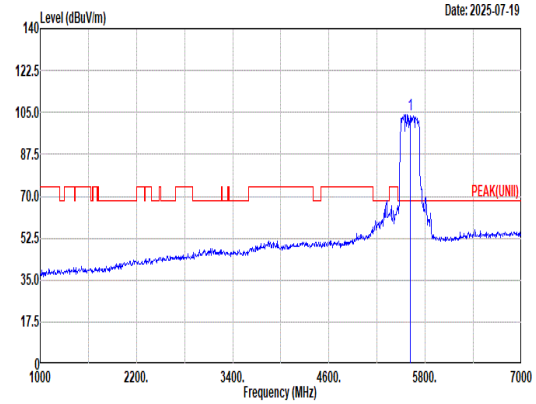 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 104.24 ------ ------ 93.94 32.86 10.18 32.74 0.00 148 127 Peak
Avg	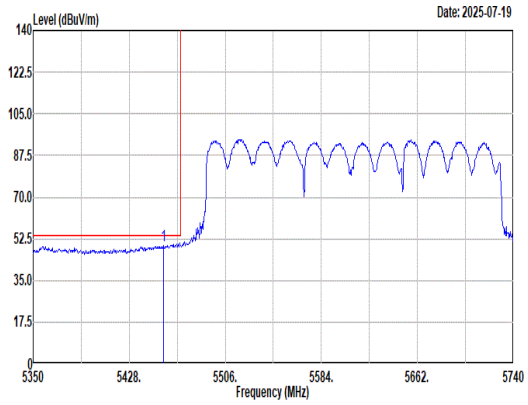 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.69 49.73 54.00 -4.27 39.78 32.82 9.87 32.74 0.00 148 127 Average	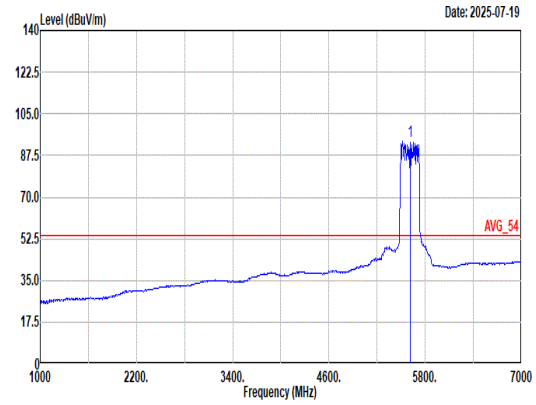 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 93.50 ------ ------ 83.20 32.93 10.11 32.74 0.00 148 127 Average

Mode	61	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT240_CH122_RU 996T*3_5610MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	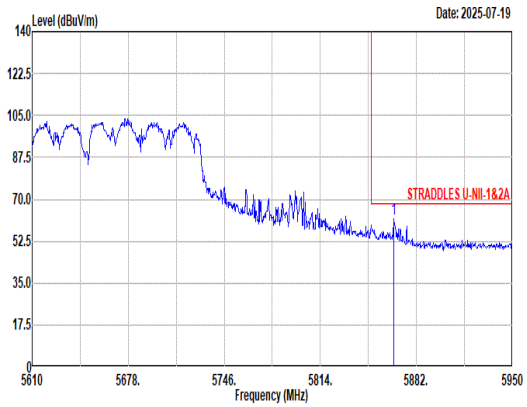 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5866.02 61.64 68.20 -6.56 50.16 34.06 10.29 32.87 0.00 148 127 Peak	Blank

Mode	61	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT240_CH122_RU 996T*3_5610MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	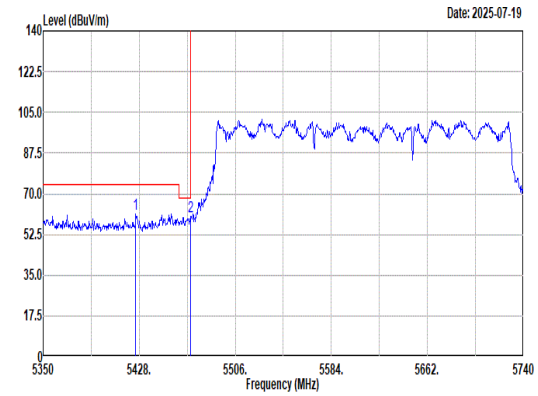 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5425.27 61.41 74.00 -12.59 51.60 32.80 9.76 32.75 0.00 138 144 Peak 2 5469.73 60.35 68.20 -7.85 50.29 32.88 9.92 32.74 0.00 138 144 Peak	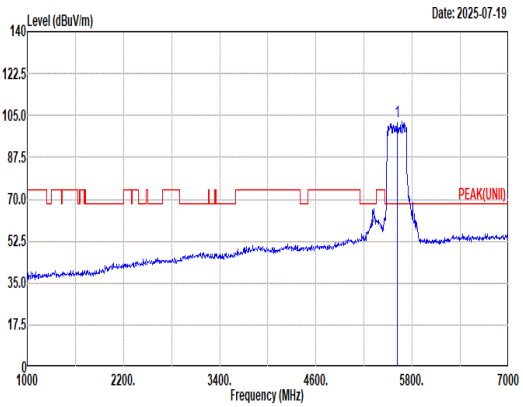 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 102.35 ------ ------ 91.67 33.19 10.29 32.80 0.00 138 144 Peak
Avg	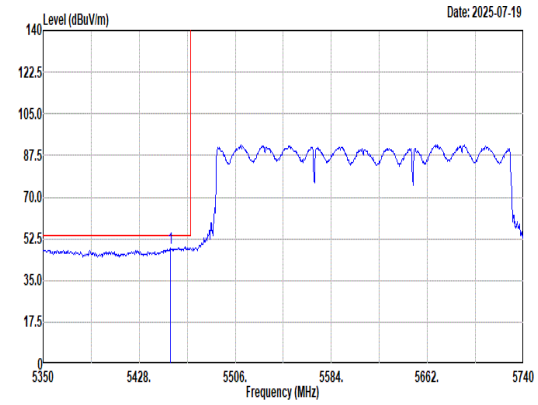 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.35 48.58 54.00 -5.42 38.65 32.81 9.86 32.74 0.00 138 144 Average	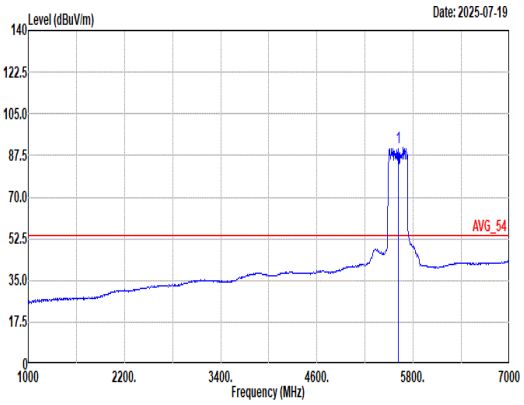 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 90.87 ------ ------ 80.22 33.14 10.30 32.79 0.00 138 144 Average

Mode	61	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT240_CH122_RU 996T*3_5610MHz	
ANT	1+2(CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	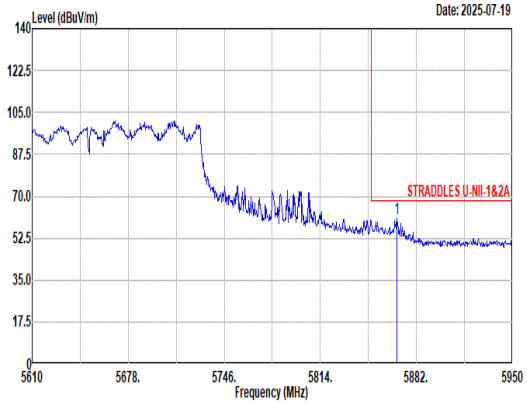 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5868.06 60.68 68.20 -7.52 49.18 34.07 10.30 32.87 0.00 138 144 Peak	Blank

Mode	62	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH36_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	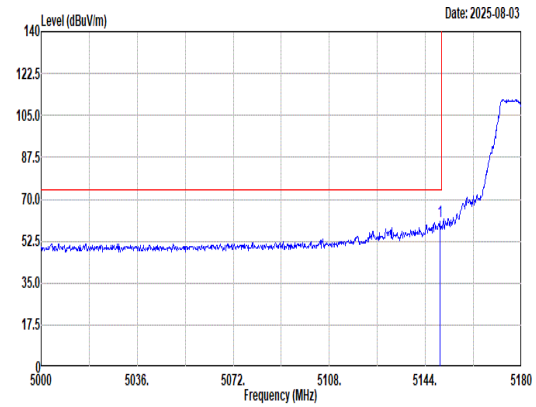 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.58 60.80 74.00 -13.20 50.75 33.20 9.66 32.81 0.00 238 232 Peak	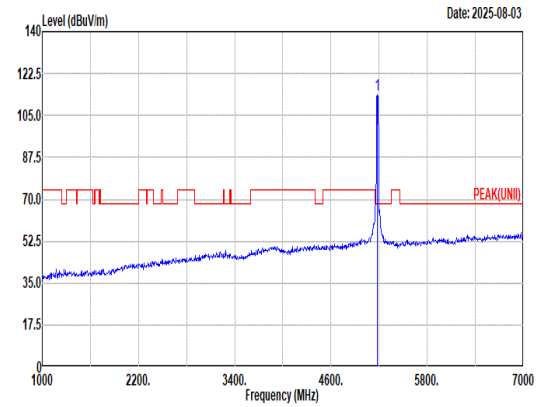 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 113.64 ------ ------ 103.69 33.10 9.65 32.80 0.00 238 232 Peak
Avg	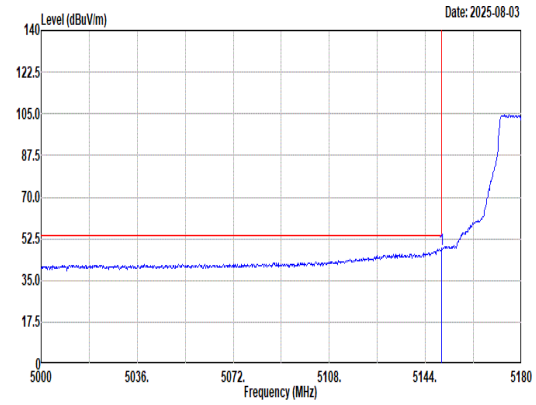 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 48.20 54.00 -5.80 38.15 33.20 9.66 32.81 0.00 238 232 Average	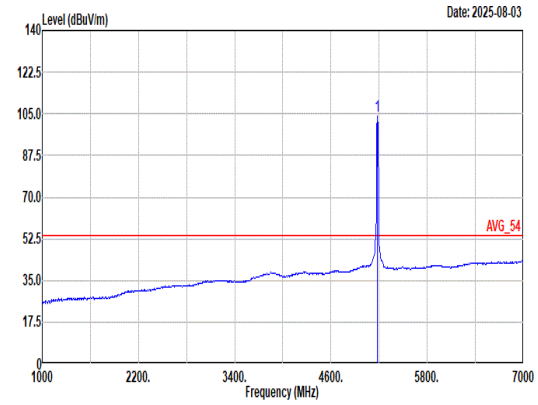 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 103.83 ------ ------ 93.88 33.10 9.65 32.80 0.00 238 232 Average

Mode	62	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH36_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	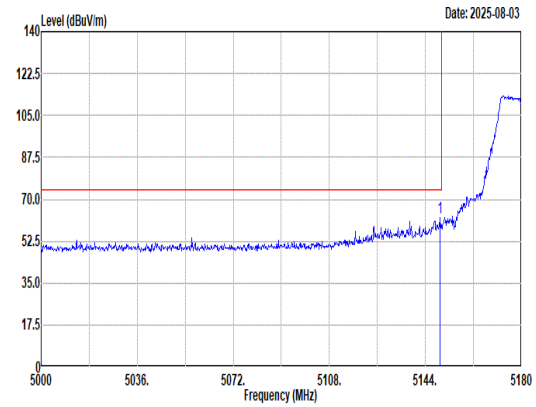 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.58 62.24 74.00 -11.76 52.19 33.20 9.66 32.81 0.00 300 241 Peak	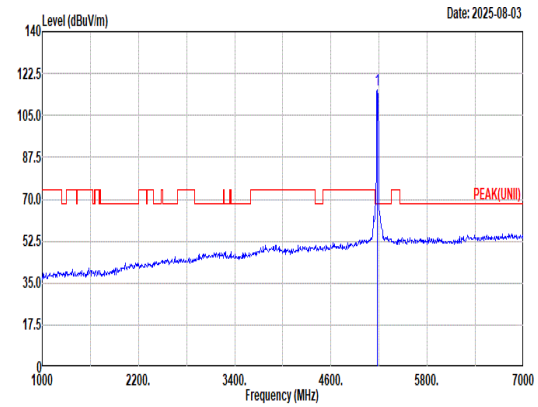 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 115.47 ------ ------ 105.52 33.10 9.65 32.80 0.00 300 241 Peak
Avg	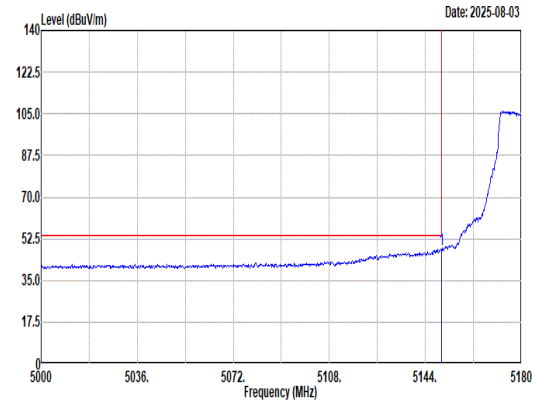 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 48.13 54.00 -5.87 38.08 33.20 9.66 32.81 0.00 300 241 Average	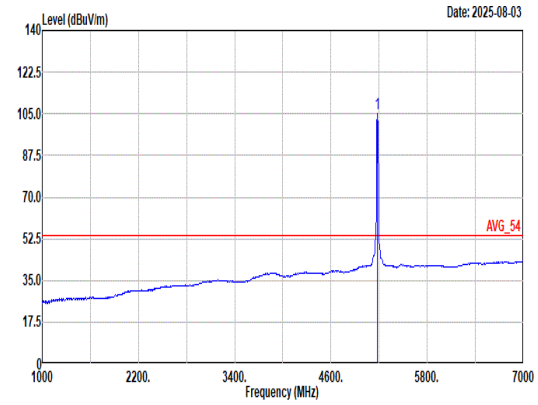 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 105.21 ------ ------ 95.26 33.10 9.65 32.80 0.00 300 241 Average

Mode	63	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	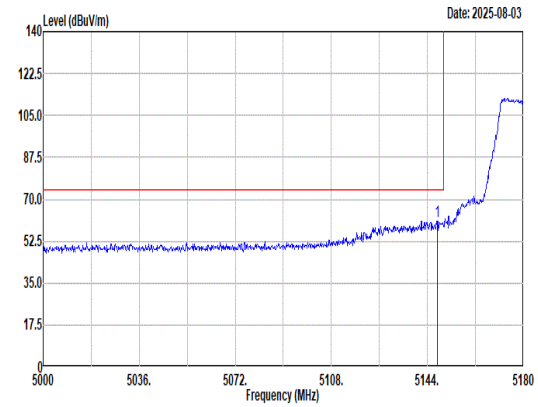 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.78 60.87 74.00 -13.13 50.83 33.19 9.66 32.81 0.00 246 228 Peak	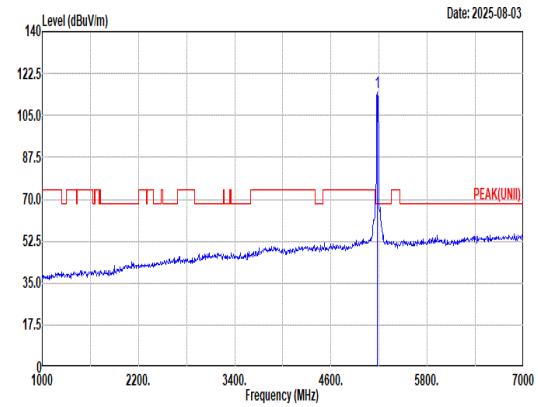 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 114.39 ------ ------ 104.44 33.10 9.65 32.80 0.00 246 228 Peak
Avg	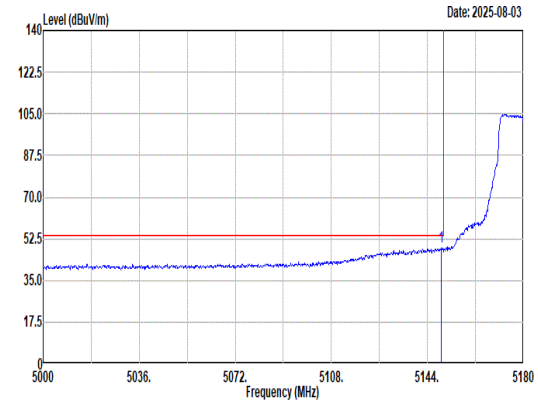 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.22 48.91 54.00 -5.09 38.86 33.20 9.66 32.81 0.00 246 228 Average	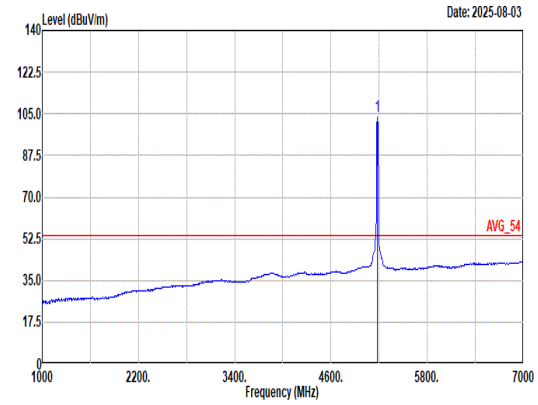 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 103.89 ------ ------ 93.94 33.10 9.65 32.80 0.00 246 228 Average

Mode	63	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT20_CH36_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	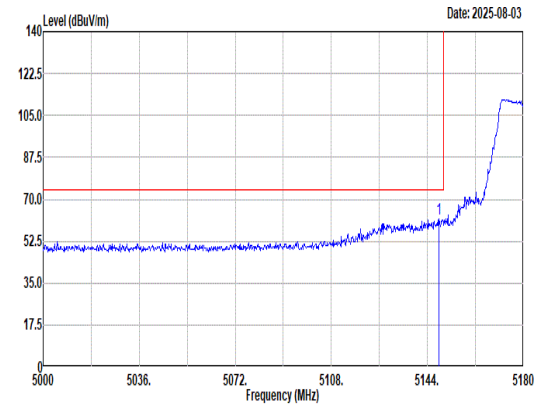 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.32 61.77 74.00 -12.23 51.73 33.19 9.66 32.81 0.00 323 245 Peak	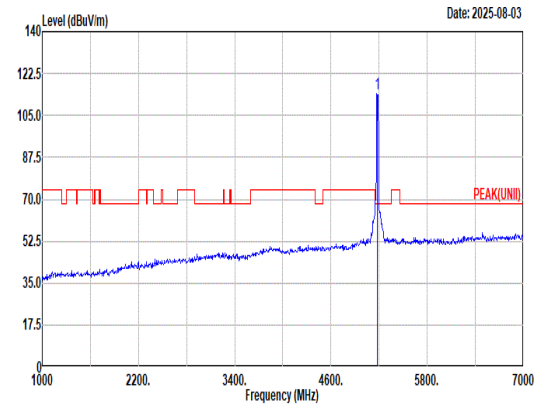 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 113.86 ------ ------ 103.89 33.12 9.65 32.80 0.00 323 245 Peak
Avg	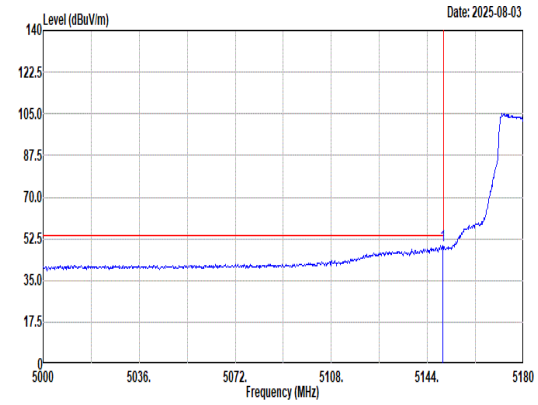 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.76 49.77 54.00 -4.23 39.72 33.20 9.66 32.81 0.00 323 245 Average	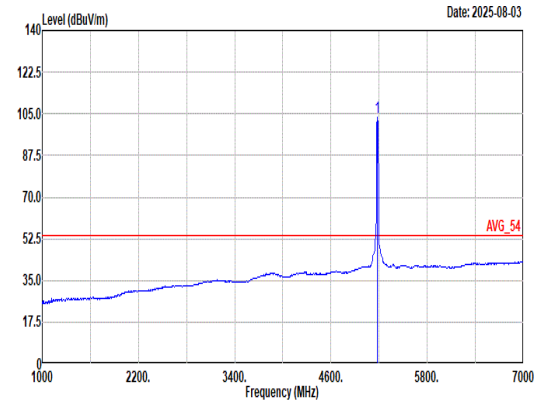 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 103.53 ------ ------ 93.58 33.10 9.65 32.80 0.00 323 245 Average

Mode	64	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	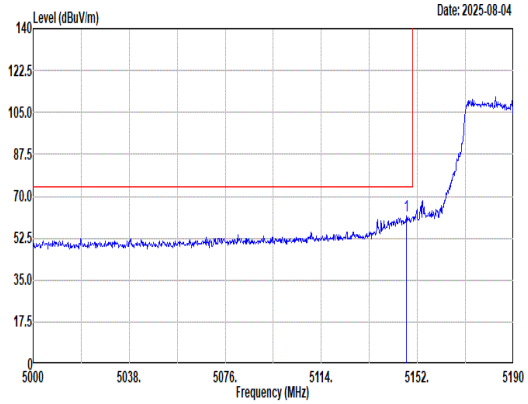 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.63 61.64 74.00 -12.36 51.60 33.19 9.66 32.81 0.00 247 229 Peak	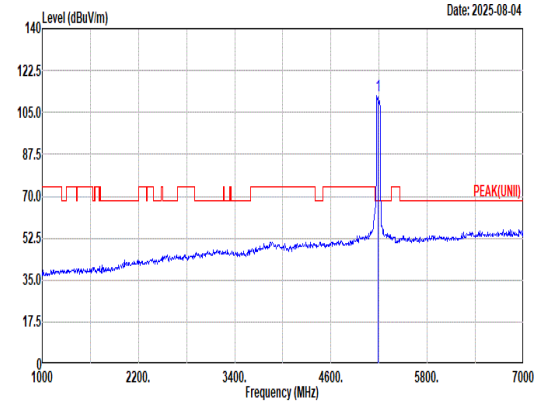 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 111.85 ------ ------ 101.88 33.12 9.65 32.80 0.00 247 229 Peak
Avg	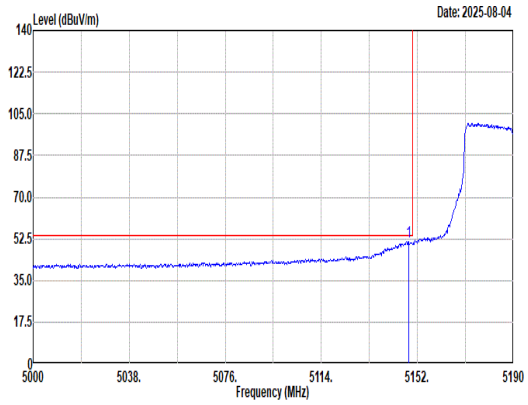 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.58 51.22 54.00 -2.78 41.18 33.19 9.66 32.81 0.00 247 229 Average	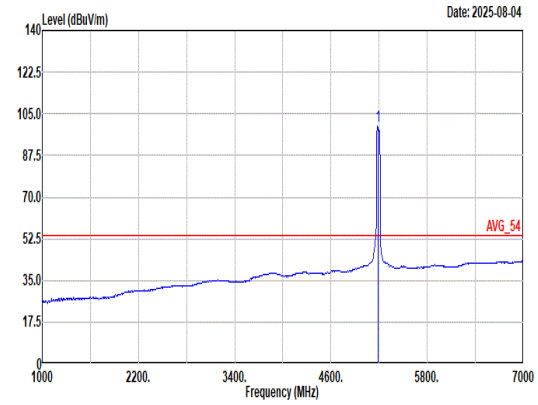 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 100.06 ------ ------ 90.11 33.10 9.65 32.80 0.00 247 229 Average

Mode	64	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	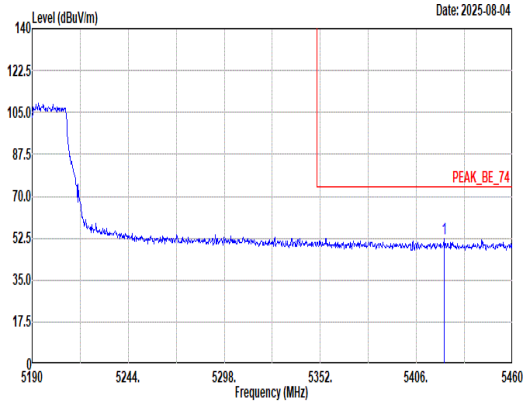 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5421.66 52.47 74.00 -21.53 42.68 32.80 9.74 32.75 0.00 247 229 Peak	Blank
Avg	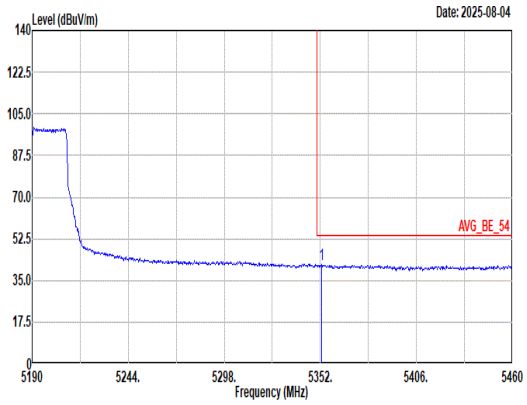 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.54 41.70 54.00 -12.30 31.92 32.89 9.65 32.76 0.00 247 229 Average	Blank

Mode	64	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	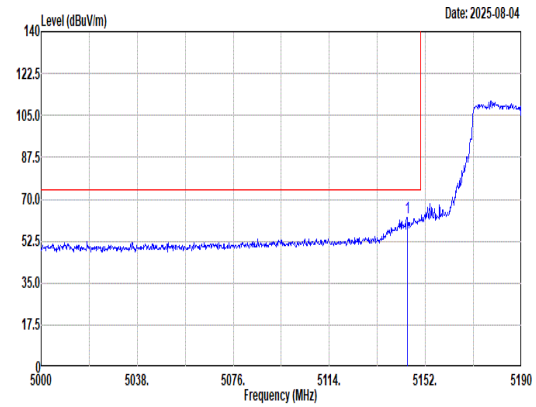 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.78 62.47 74.00 -11.53 52.43 33.18 9.67 32.81 0.00 315 242 Peak	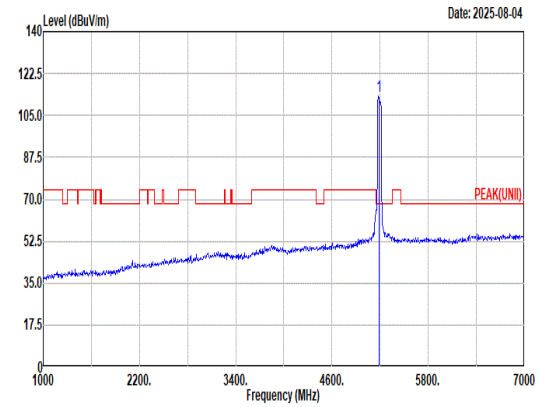 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 112.81 ------ ------ 102.90 33.07 9.64 32.80 0.00 315 242 Peak
Avg	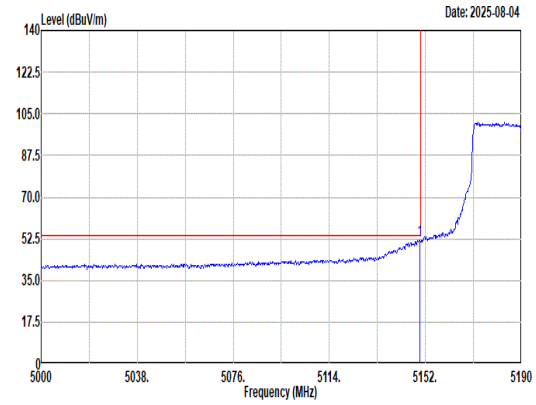 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.72 51.88 54.00 -2.12 41.83 33.20 9.66 32.81 0.00 315 242 Average	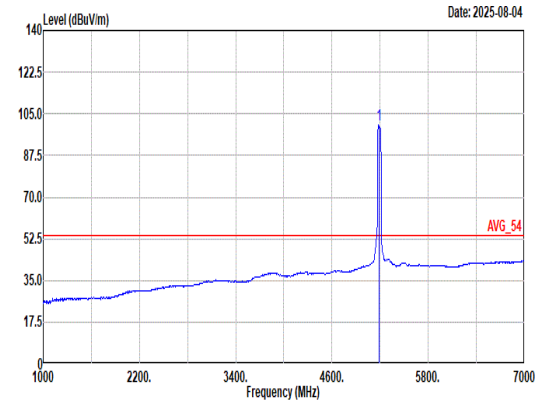 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 100.30 ------ ------ 90.35 33.10 9.65 32.80 0.00 315 242 Average

Mode	64	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11n HT40_CH38_5190MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	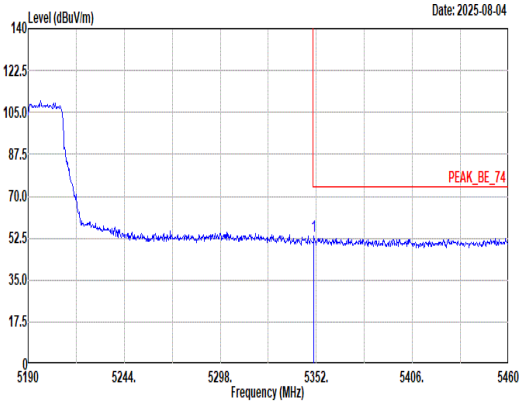 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.65 53.12 74.00 -20.88 43.33 32.90 9.65 32.76 0.00 315 242 Peak	Blank
Avg	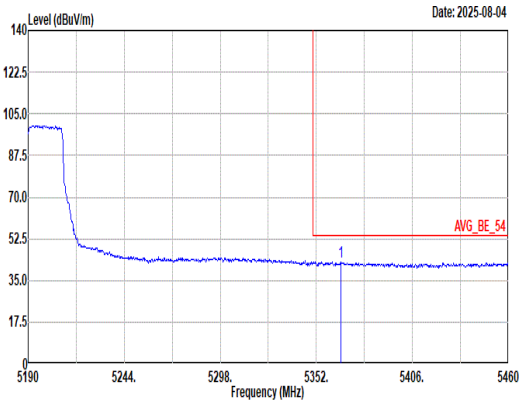 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5365.77 42.91 54.00 -11.09 33.15 32.87 9.65 32.76 0.00 315 242 Average	Blank

Mode	65	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	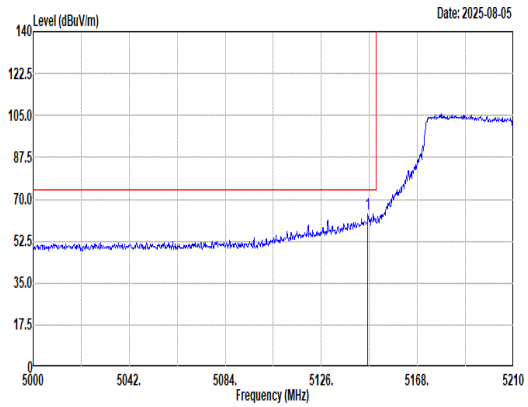 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.37 63.87 74.00 -10.13 53.83 33.19 9.66 32.81 0.00 195 233 Peak	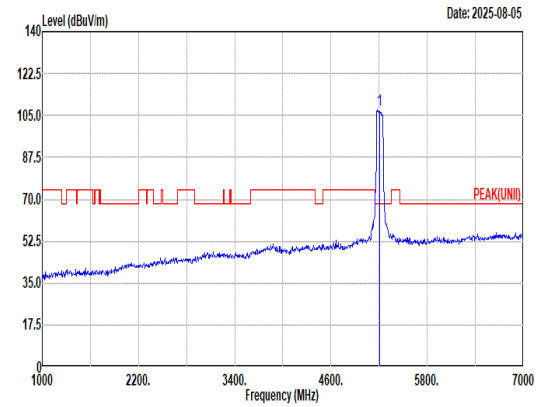 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 107.35 ------ ------ 97.44 33.07 9.64 32.80 0.00 195 233 Peak
Avg	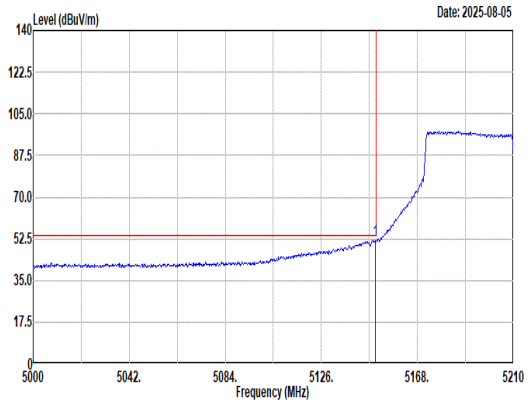 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.73 51.92 54.00 -2.08 41.87 33.20 9.66 32.81 0.00 195 233 Average	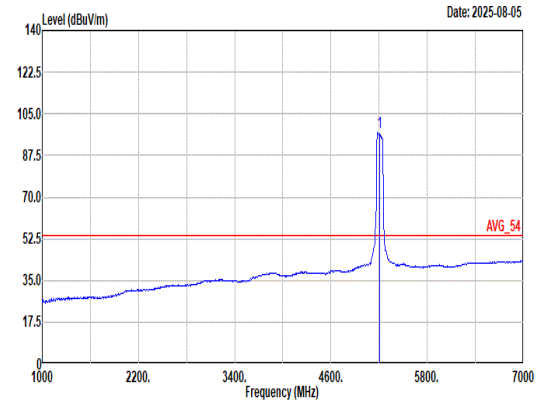 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 97.20 ------ ------ 87.25 33.10 9.65 32.80 0.00 195 233 Average