| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 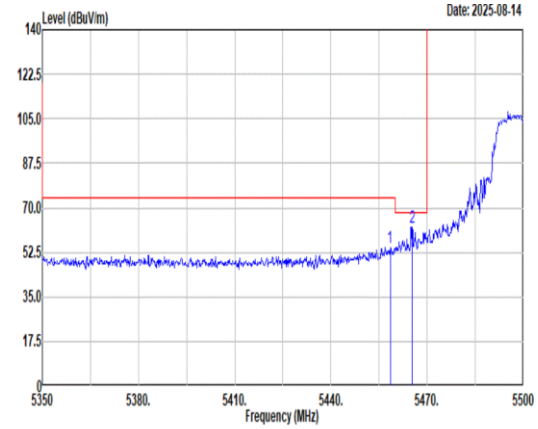 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.45 54.55 74.00 -19.45 45.07 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 PEAK<br>2 5465.35 62.44 68.20 -5.76 52.96 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 PEAK | Blank |
| Avg | 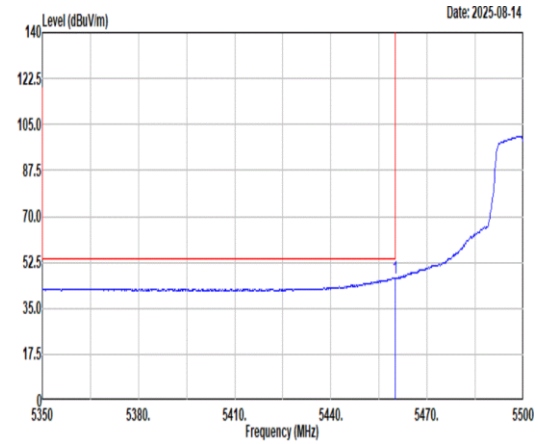 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.95 46.51 54.00 -7.49 37.03 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 AVERAGE | Blank |

| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 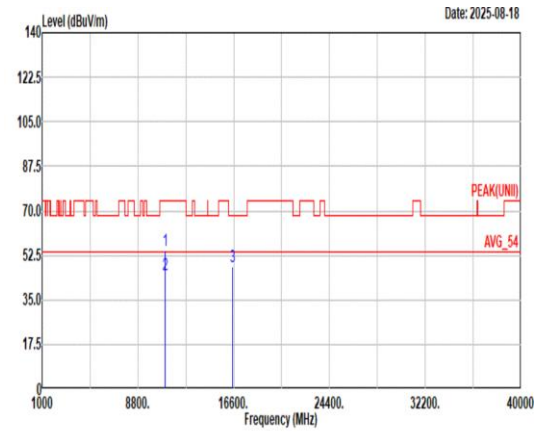 <br><br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11000.00 54.22 74.00 -19.78 66.72 38.90 16.13 67.75 0.22 100 156 PEAK<br>2 11000.00 44.75 54.00 -9.25 57.25 38.90 16.13 67.75 0.22 100 156 Average<br>3 16500.00 47.83 68.20 -20.37 56.32 38.30 19.99 66.92 0.14 -- -- PEAK | 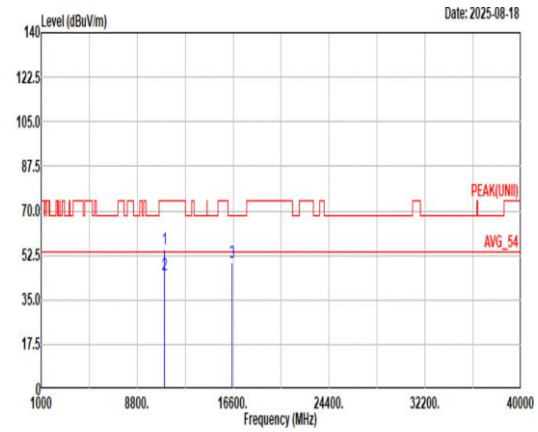 <br><br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11000.00 54.79 74.00 -19.21 67.29 38.90 16.13 67.75 0.22 100 153 PEAK<br>2 11000.00 45.02 54.00 -8.98 57.52 38.90 16.13 67.75 0.22 100 153 Average<br>3 16500.00 49.88 68.20 -18.32 58.37 38.30 19.99 66.92 0.14 -- -- PEAK |

| Mode | 16 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 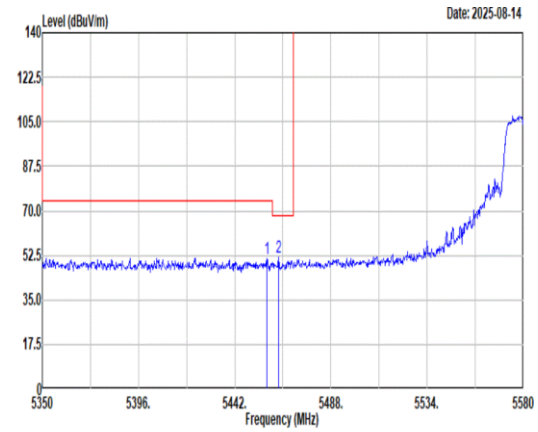 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5457.41 51.49 74.00 -22.51 42.02 33.20 10.25 33.98 0.00 367 0 PEAK<br>2 5462.93 51.72 68.20 -16.48 42.24 33.20 10.26 33.98 0.00 367 0 PEAK | 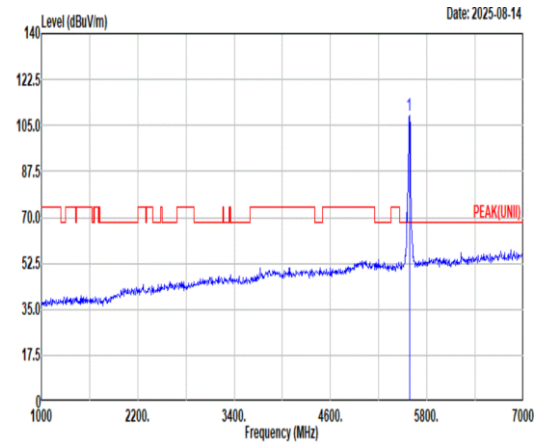 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5580.00 108.82 ------ ------ 99.14 33.30 10.37 33.99 0.00 367 0 PEAK |
| Avg | 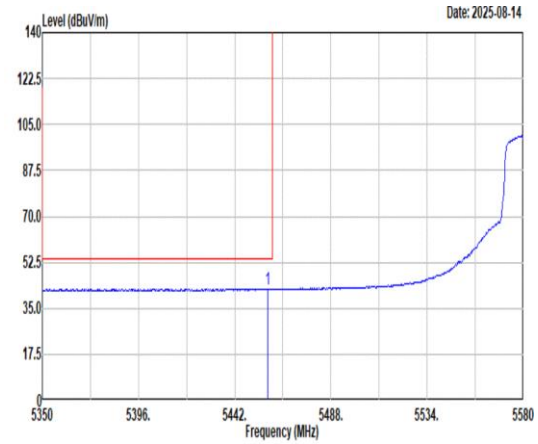 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5457.87 42.34 54.00 -11.66 32.87 33.20 10.25 33.98 0.00 367 0 AVERAGE | 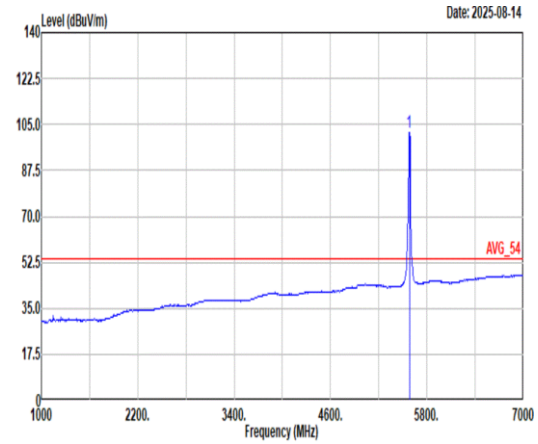 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5580.00 101.91 ------ ------ 92.23 33.30 10.37 33.99 0.00 367 0 AVERAGE |

| Mode | 16 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 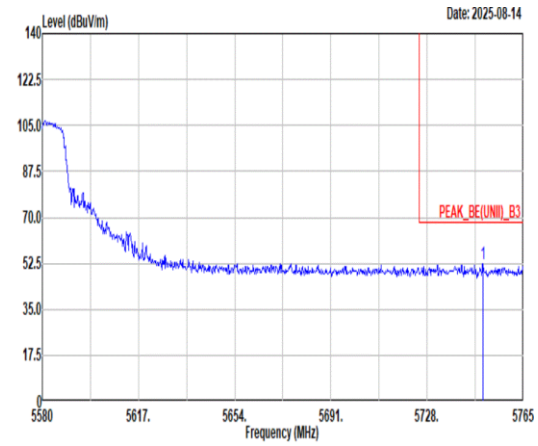 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5749.46 52.18 68.20 -16.02 41.75 33.90 10.54 34.01 0.00 367 0 PEAK | Blank |

| Mode | 16 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 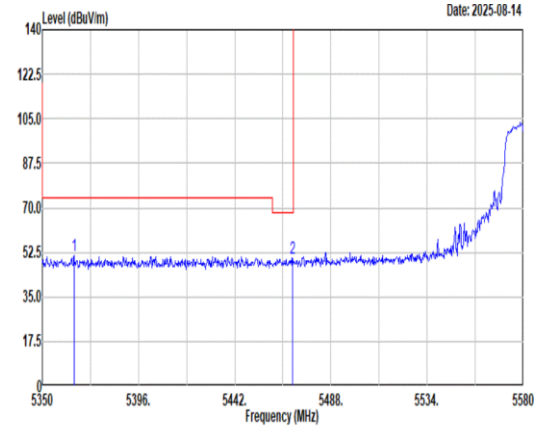 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5365.18 51.07 74.00 -22.93 41.74 33.13 10.18 33.98 0.00 400 79 PEAK<br>2 5469.83 50.31 68.20 -17.89 40.82 33.20 10.27 33.98 0.00 400 79 PEAK | 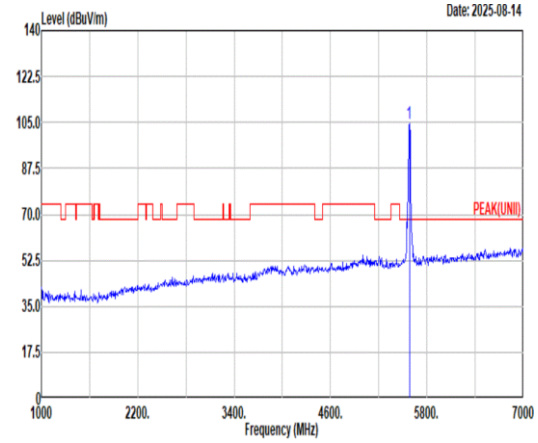 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5580.00 104.77 ------ ------ 95.09 33.30 10.37 33.99 0.00 400 79 PEAK |
| Avg | 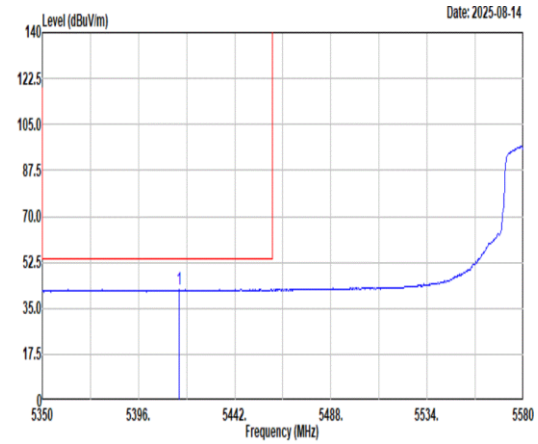 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5415.32 42.16 54.00 -11.84 32.73 33.20 10.21 33.98 0.00 400 79 AVERAGE | 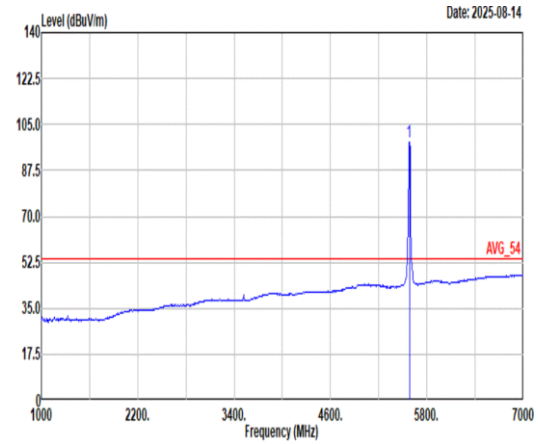 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5580.00 98.04 ------ ------ 88.36 33.30 10.37 33.99 0.00 400 79 AVERAGE |

| Mode | 16 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 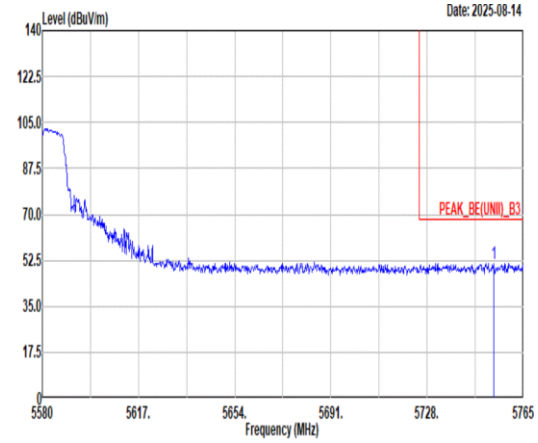 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5753.72 51.33 68.20 -16.87 40.89 33.92 10.54 34.02 0.00 400 79 PEAK | Blank |

| Mode | 16 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 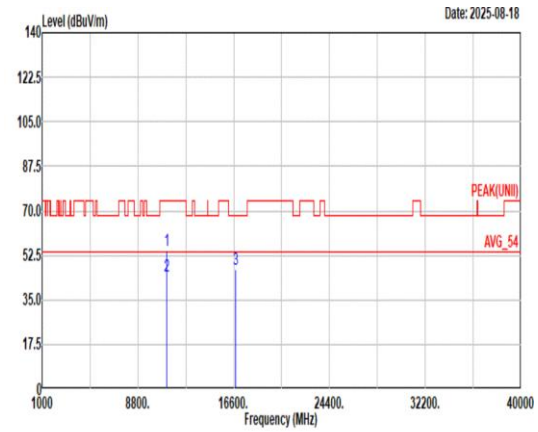 <br><br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11160.00 54.23 74.00 -19.77 66.24 39.08 16.25 67.58 0.24 100 155 PEAK<br>2 11160.00 44.22 54.00 -9.78 56.23 39.08 16.25 67.58 0.24 100 155 Average<br>3 16740.00 47.10 68.20 -21.10 55.36 38.24 20.15 66.81 0.16 -- -- PEAK | 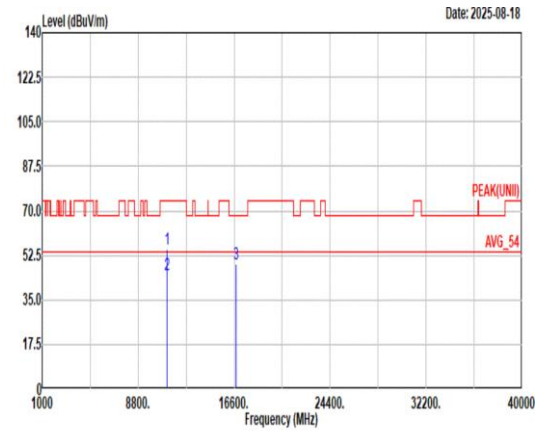 <br><br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11160.00 54.91 74.00 -19.09 66.92 39.08 16.25 67.58 0.24 100 157 PEAK<br>2 11160.00 44.93 54.00 -9.07 56.94 39.08 16.25 67.58 0.24 100 157 Average<br>3 16740.00 49.21 68.20 -18.99 57.47 38.24 20.15 66.81 0.16 -- -- PEAK |

| Mode | 17 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 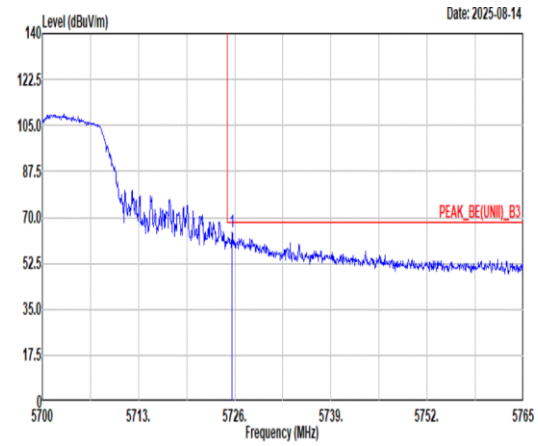 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5725.61 64.41 68.20 -3.79 54.10 33.80 10.52 34.01 0.00 338 360 PEAK | 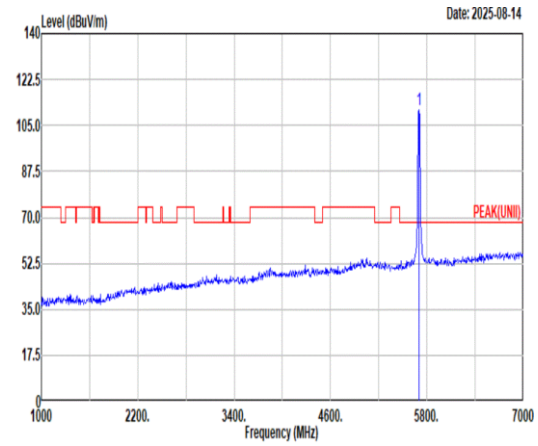 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5700.00 111.16 ------ ------ 100.99 33.69 10.49 34.01 0.00 338 360 PEAK |
| Avg | Blank | 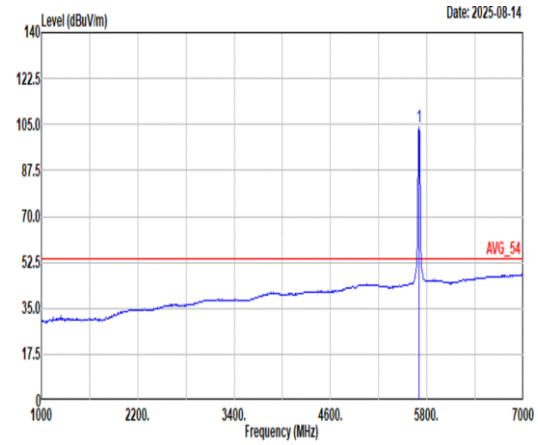 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5700.00 104.18 ------ ------ 93.98 33.72 10.49 34.01 0.00 338 360 AVERAGE |

| Mode | 17 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 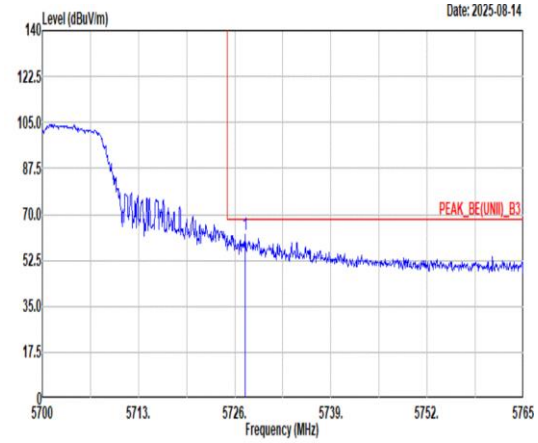 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5727.37 62.41 68.20 -5.79 52.09 33.81 10.52 34.01 0.00 400 178 PEAK | 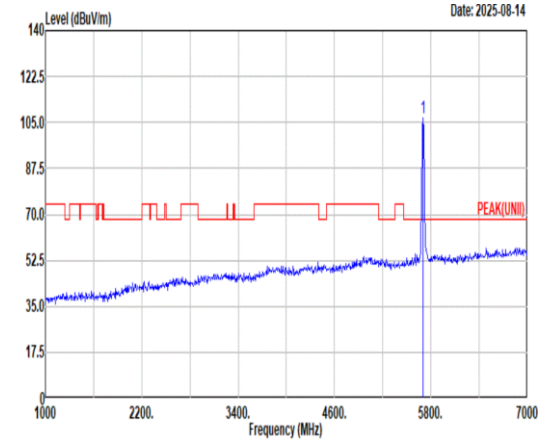 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5700.00 106.66 ------ ------ 96.46 33.72 10.49 34.01 0.00 400 178 PEAK |
| Avg | Blank | 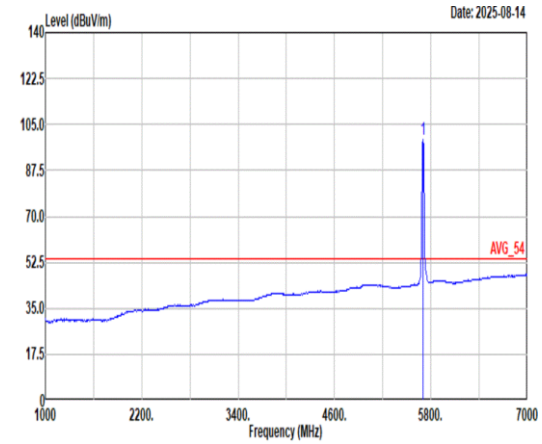 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5700.00 99.31 ------ ------ 89.11 33.72 10.49 34.01 0.00 400 178 AVERAGE |

| Mode | 17 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 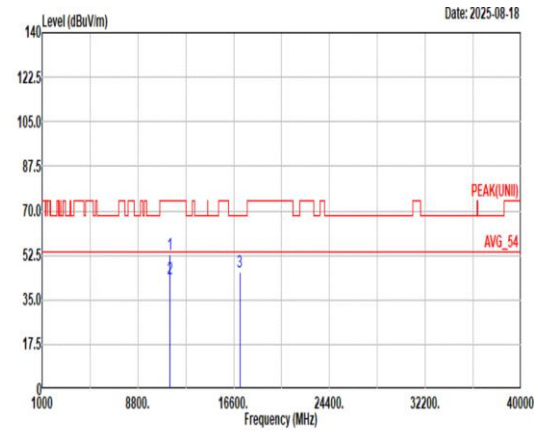 <br><br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11400.00 53.04 74.00 -20.96 64.47 39.20 16.43 67.32 0.26 100 156 PEAK<br>2 11400.00 43.24 54.00 -10.76 54.67 39.20 16.43 67.32 0.26 100 156 Average<br>3 17100.00 45.79 68.20 -22.41 54.10 38.00 20.37 66.87 0.19 -- -- PEAK | 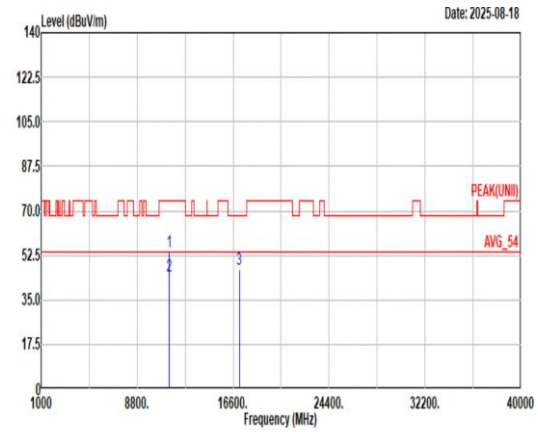 <br><br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11400.00 53.83 74.00 -20.17 65.26 39.20 16.43 67.32 0.26 100 127 PEAK<br>2 11400.00 44.15 54.00 -9.85 55.58 39.20 16.43 67.32 0.26 100 127 Average<br>3 17100.00 47.19 68.20 -21.01 55.50 38.00 20.37 66.87 0.19 -- -- PEAK |

| Mode | 18 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 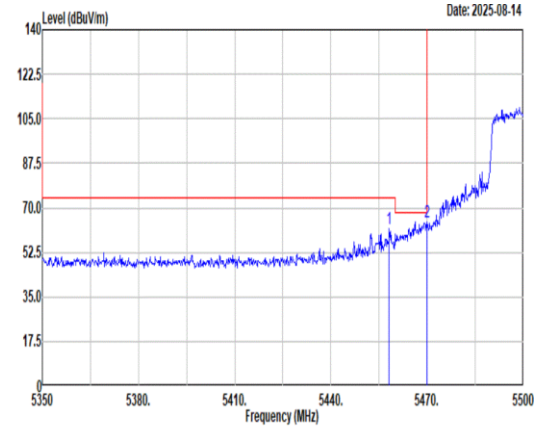 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5458.15 61.61 74.00 -12.39 52.13 33.20 10.26 33.98 0.00 353 0 PEAK<br>2 5469.85 64.60 68.20 -3.60 55.11 33.20 10.27 33.98 0.00 353 0 PEAK | 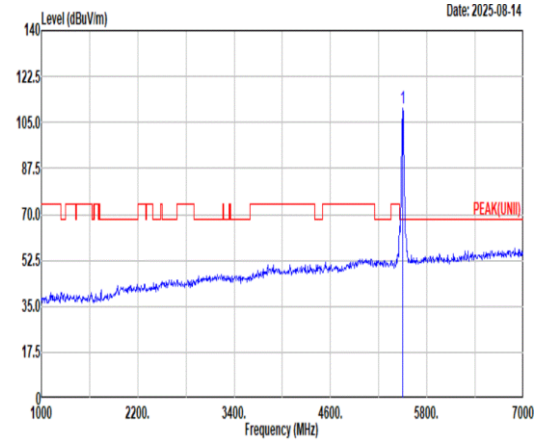 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5500.00 110.57 ------ ------ 101.05 33.20 10.30 33.98 0.00 353 0 PEAK |
| Avg | 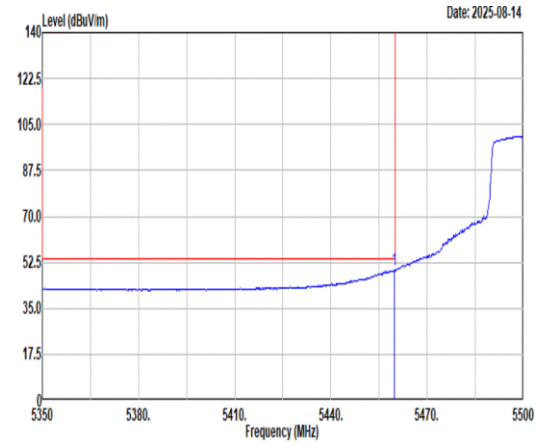 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>1 5459.00 49.47 54.00 -4.53 39.99 33.20 10.26 33.98 0.00 353 0 AVERAGE | 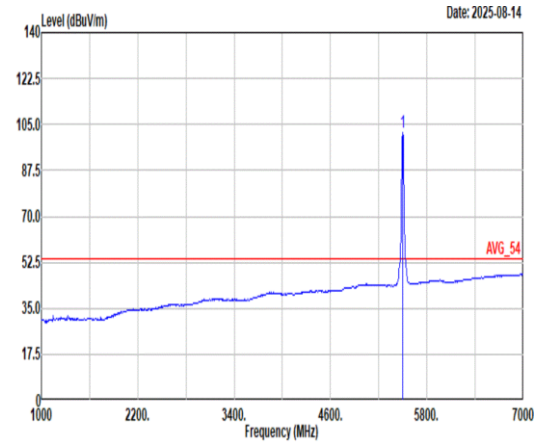 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>1 5500.00 101.90 ------ ------ 92.38 33.20 10.30 33.98 0.00 353 0 AVERAGE |

| Mode | 18 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 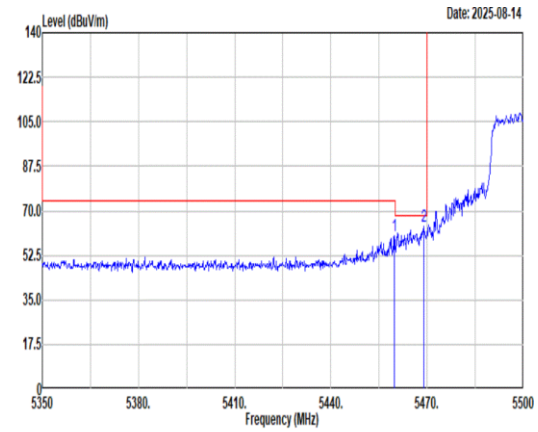 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.80 60.18 74.00 -13.82 50.70 33.20 10.26 33.98 0.00 400 208 PEAK<br>2 5469.10 64.15 68.20 -4.05 54.66 33.20 10.27 33.98 0.00 400 208 PEAK | 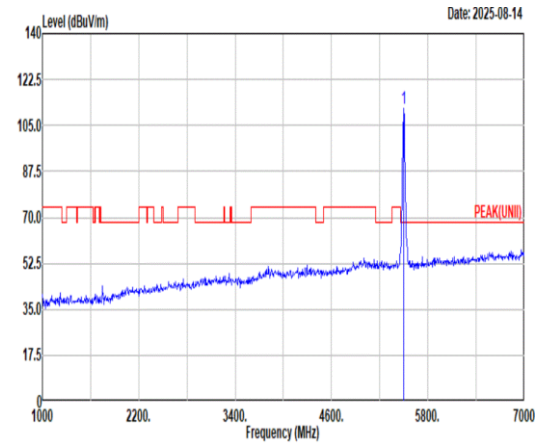 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5500.00 111.37 ------ ------ 101.85 33.20 10.30 33.98 0.00 400 208 PEAK |
| Avg | 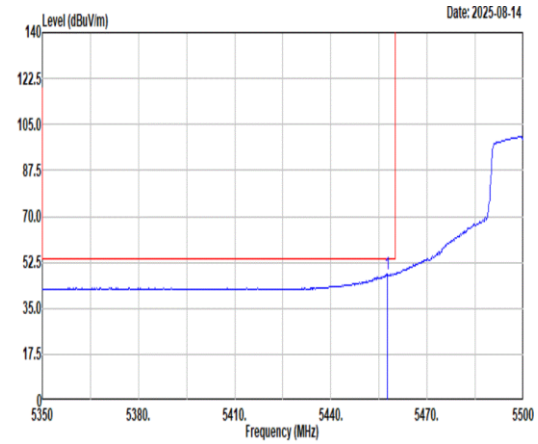 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5457.55 48.27 54.00 -5.73 38.80 33.20 10.25 33.98 0.00 400 208 AVERAGE | 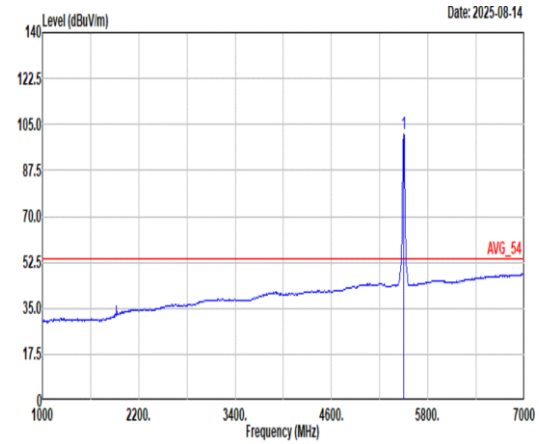 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5500.00 101.58 ------ ------ 92.06 33.20 10.30 33.98 0.00 400 208 AVERAGE |

| Mode | 18 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 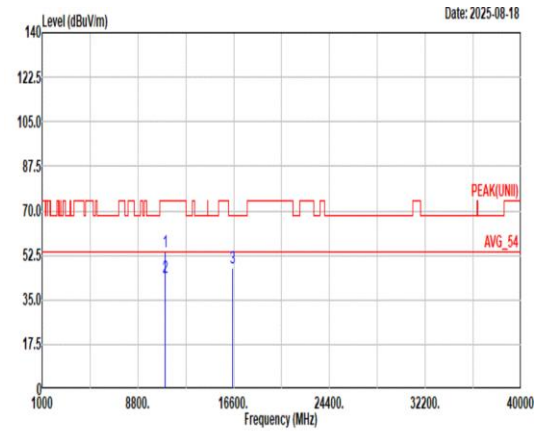 <br><br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11000.00 53.79 74.00 -20.21 66.29 38.90 16.13 67.75 0.22 100 157 PEAK<br>2 11000.00 43.84 54.00 -10.16 56.34 38.90 16.13 67.75 0.22 100 157 Average<br>3 16500.00 47.29 68.20 -20.91 55.78 38.30 19.99 66.92 0.14 -- -- PEAK | 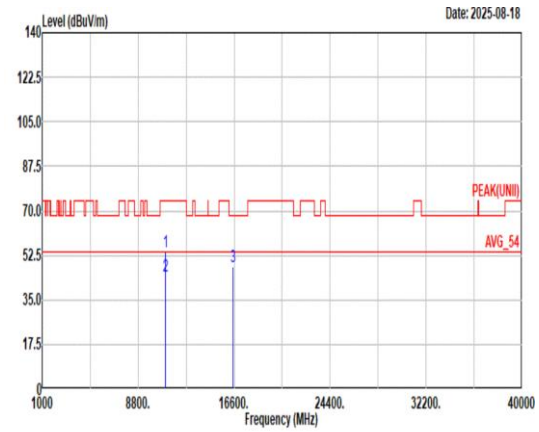 <br><br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11000.00 53.93 74.00 -20.07 66.43 38.90 16.13 67.75 0.22 100 90 PEAK<br>2 11000.00 44.16 54.00 -9.84 56.66 38.90 16.13 67.75 0.22 100 90 Average<br>3 16500.00 47.81 68.20 -20.39 56.30 38.30 19.99 66.92 0.14 -- -- PEAK |

| Mode | 19 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_Full RU_5580MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 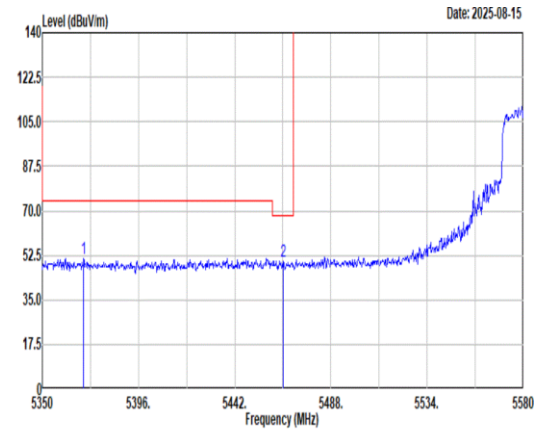 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5369.78 51.45 74.00 -22.55 42.11 33.14 10.18 33.98 0.00 355 0 PEAK<br>2 5465.23 50.38 68.20 -17.82 40.90 33.20 10.26 33.98 0.00 355 0 PEAK | 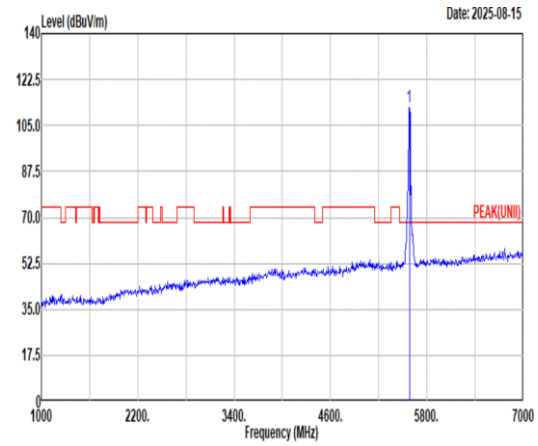 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5580.00 112.23 ------ ------ 102.55 33.30 10.37 33.99 0.00 355 0 PEAK |
| Avg | 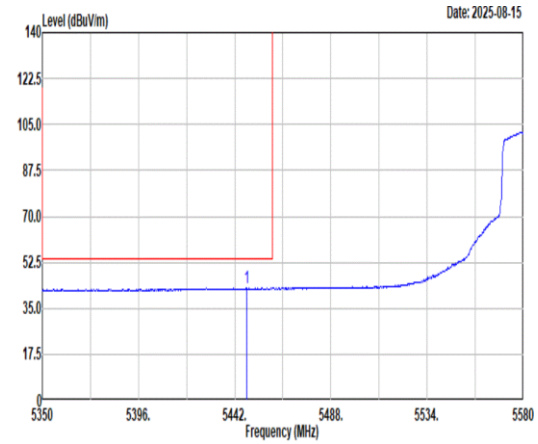 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5447.75 42.70 54.00 -11.30 33.23 33.20 10.25 33.98 0.00 355 0 AVERAGE | 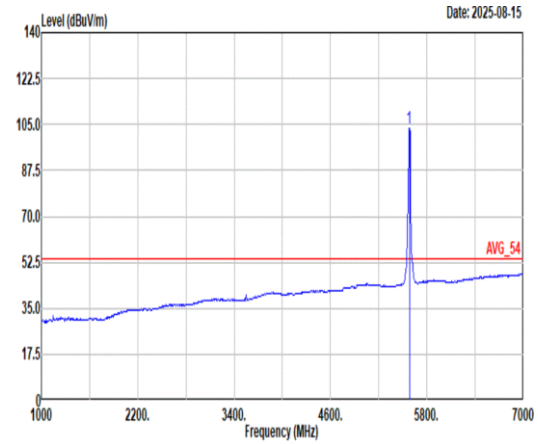 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5580.00 103.54 ------ ------ 93.86 33.30 10.37 33.99 0.00 355 0 AVERAGE |

| Mode | 19 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_Full RU_5580MHz | |
| ANT | 1 | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 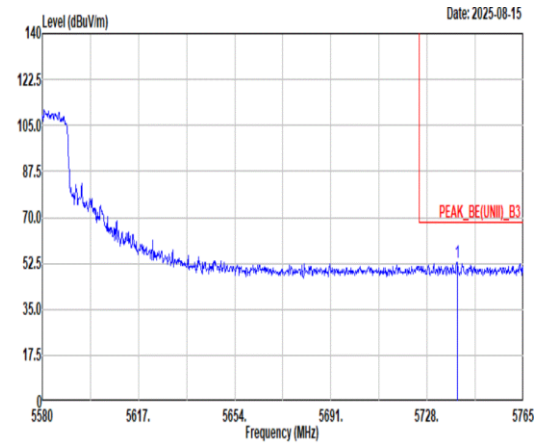 <br>Site : 03CH12-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5739.47 52.73 68.20 -15.47 42.35 33.86 10.53 34.01 0.00 355 0 PEAK | Blank |