Mode	19	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	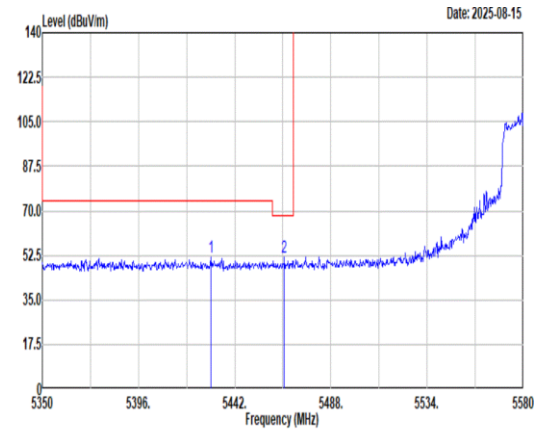 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5430.73 51.75 74.00 -22.25 42.30 33.20 10.23 33.98 0.00 100 227 PEAK 2 5465.69 51.63 68.20 -16.57 42.15 33.20 10.26 33.98 0.00 100 227 PEAK	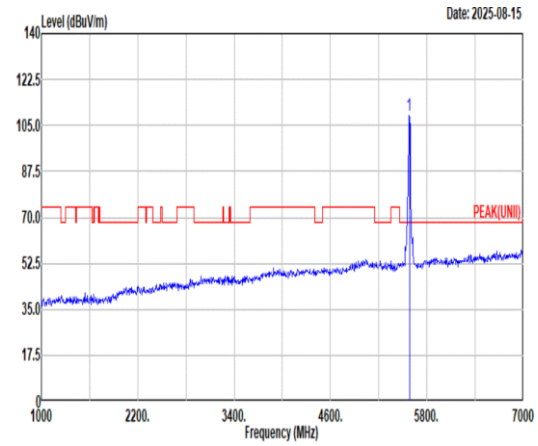 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5580.00 108.94 ------ ------ 99.26 33.30 10.37 33.99 0.00 100 227 PEAK
Avg	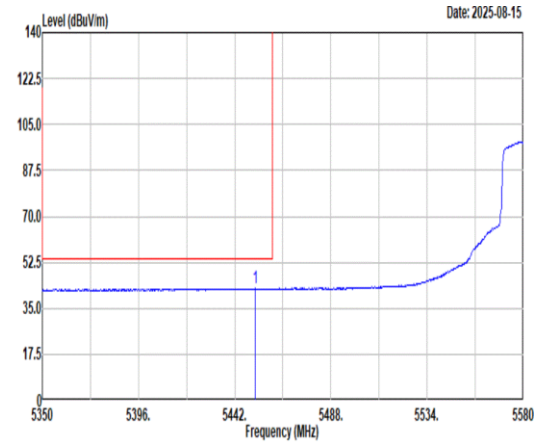 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto 1 5451.89 42.57 54.00 -11.43 33.10 33.20 10.25 33.98 0.00 100 227 AVERAGE	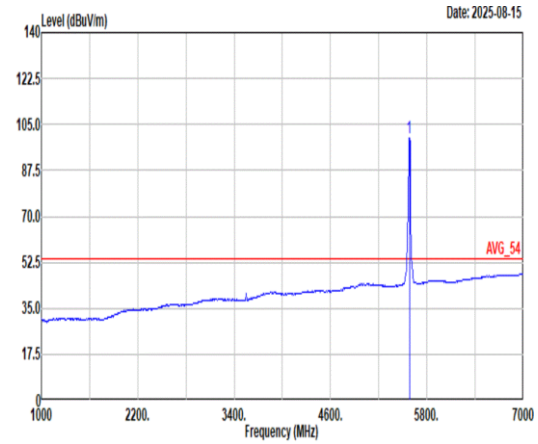 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto 1 5580.00 99.90 ------ ------ 90.22 33.30 10.37 33.99 0.00 100 227 AVERAGE

Mode	19	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	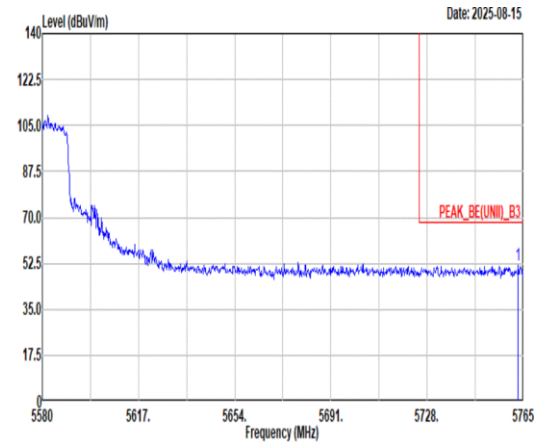 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5762.97 51.56 68.20 -16.64 41.05 33.98 10.55 34.02 0.00 100 227 PEAK	Blank

Mode	19	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	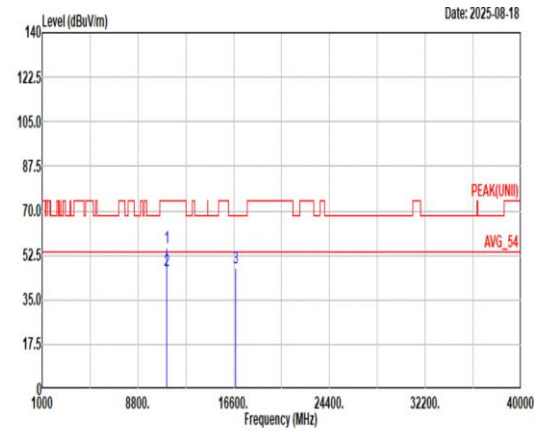 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 55.73 74.00 -18.27 67.74 39.08 16.25 67.58 0.24 100 157 PEAK 2 11160.00 46.28 54.00 -7.72 58.29 39.08 16.25 67.58 0.24 100 157 Average 3 16740.00 47.61 68.20 -20.59 55.87 38.24 20.15 66.81 0.16 -- -- PEAK	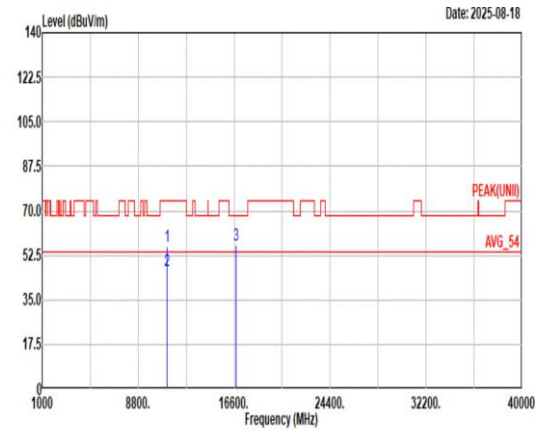 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 55.91 74.00 -18.09 67.92 39.08 16.25 67.58 0.24 100 160 PEAK 2 11160.00 46.58 54.00 -7.42 58.59 39.08 16.25 67.58 0.24 100 160 Average 3 16740.00 56.29 68.20 -11.91 64.55 38.24 20.15 66.81 0.16 137 93 PEAK

Mode	20	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	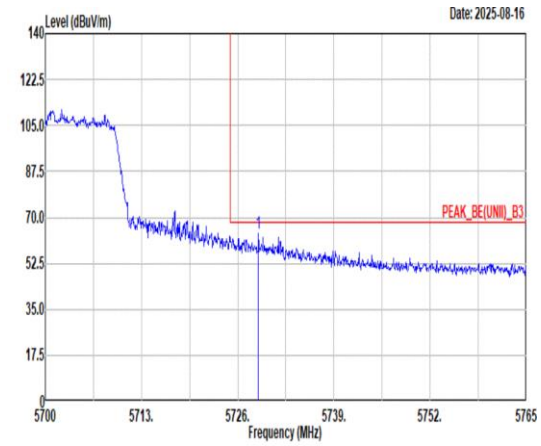 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.00 63.94 68.20 -4.26 53.61 33.82 10.52 34.01 0.00 400 176 PEAK	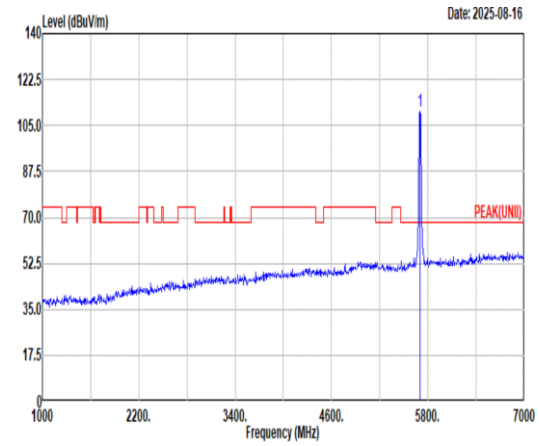 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 110.18 ------ ------ 100.01 33.69 10.49 34.01 0.00 400 176 PEAK
Avg	Blank	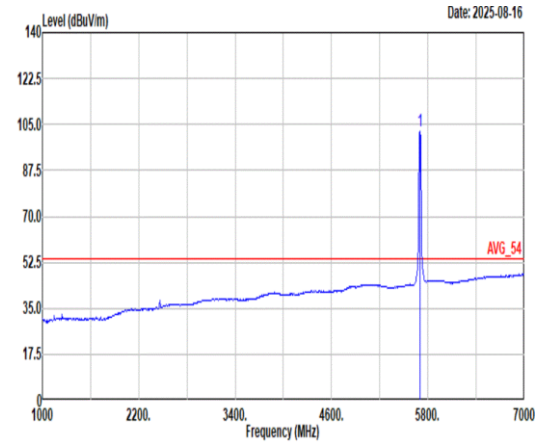 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 102.54 ------ ------ 92.37 33.69 10.49 34.01 0.00 400 176 AVERAGE

Mode	20	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	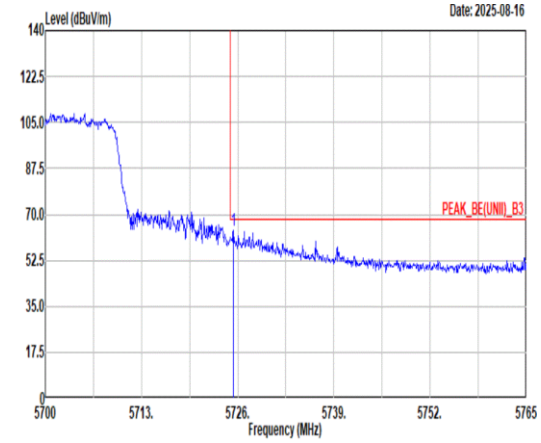 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.42 64.03 68.20 -4.17 53.72 33.80 10.52 34.01 0.00 335 0 PEAK	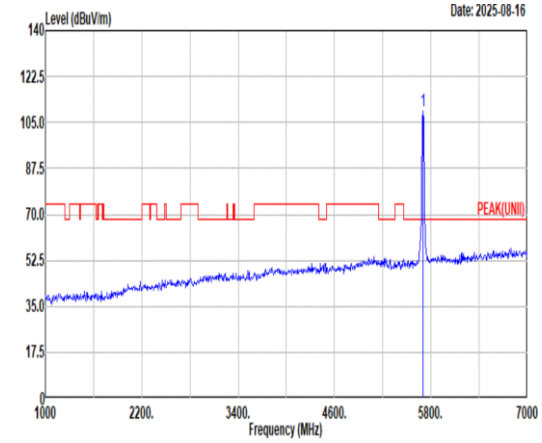 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 109.49 ------ ------ 99.32 33.69 10.49 34.01 0.00 335 0 PEAK
Avg	Blank	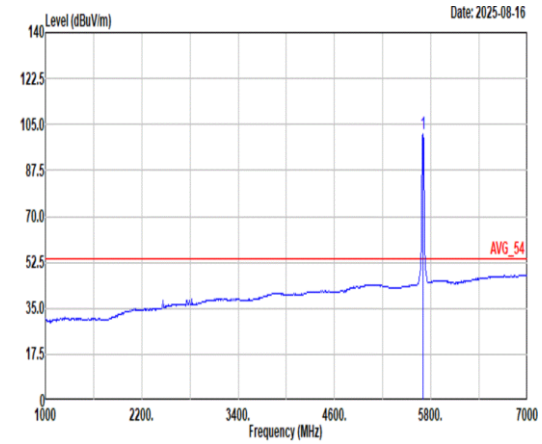 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 101.36 ------ ------ 91.19 33.69 10.49 34.01 0.00 335 0 AVERAGE

Mode	20	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH140_Full RU_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	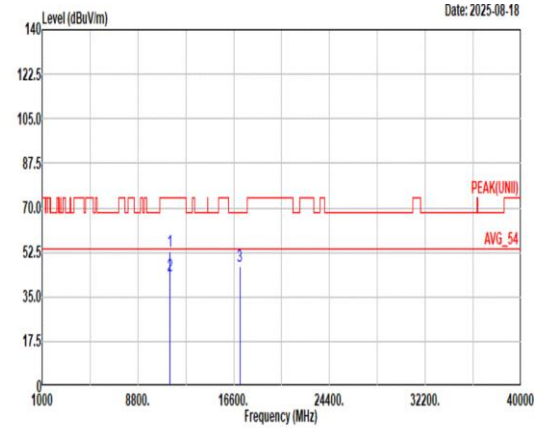 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 52.69 74.00 -21.31 64.12 39.20 16.43 67.32 0.26 100 158 PEAK 2 11400.00 43.50 54.00 -10.50 54.93 39.20 16.43 67.32 0.26 100 158 Average 3 17100.00 46.89 68.20 -21.31 55.20 38.00 20.37 66.87 0.19 -- -- PEAK	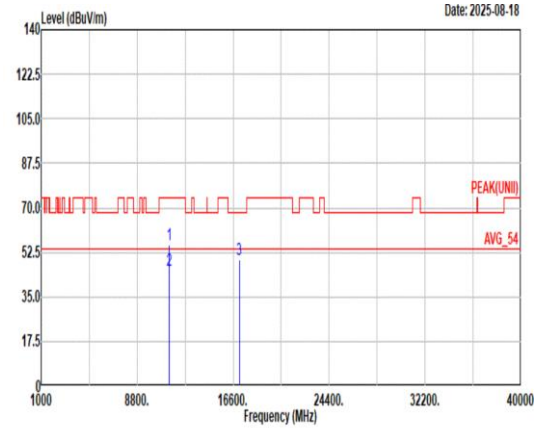 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 55.47 74.00 -18.53 66.90 39.20 16.43 67.32 0.26 100 125 PEAK 2 11400.00 45.44 54.00 -8.56 56.87 39.20 16.43 67.32 0.26 100 125 Average 3 17100.00 49.49 68.20 -18.71 57.80 38.00 20.37 66.87 0.19 -- -- PEAK

Mode	21	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU106/53_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	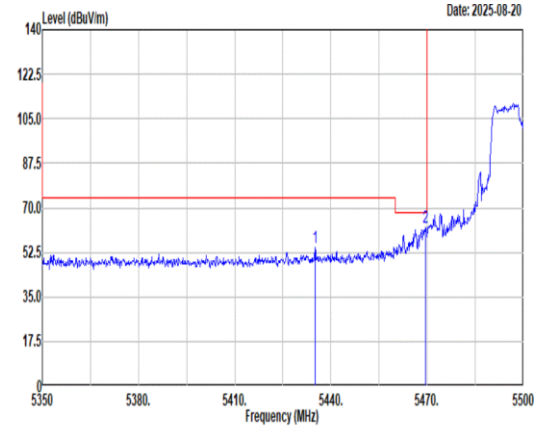 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5435.05 54.65 74.00 -19.35 45.20 33.20 10.23 33.98 0.00 112 175 PEAK 2 5469.55 62.27 68.20 -5.93 52.78 33.20 10.27 33.98 0.00 112 175 PEAK	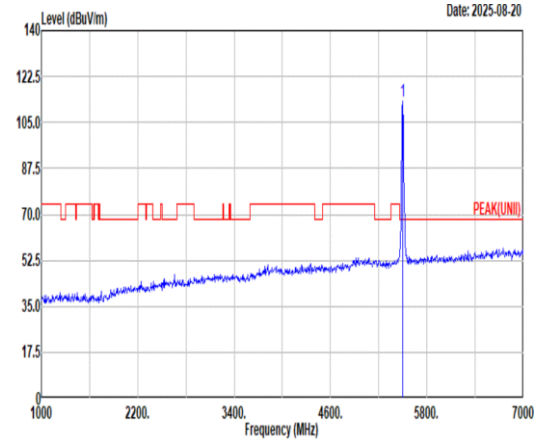 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 112.85 ------ ------ 103.34 33.20 10.29 33.98 0.00 112 175 PEAK
Avg	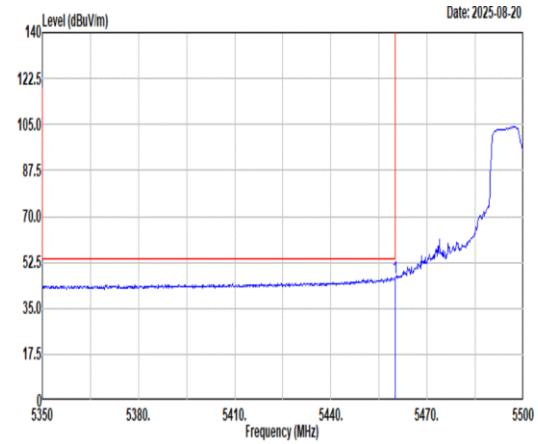 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 46.59 54.00 -7.41 37.11 33.20 10.26 33.98 0.00 112 175 AVERAGE	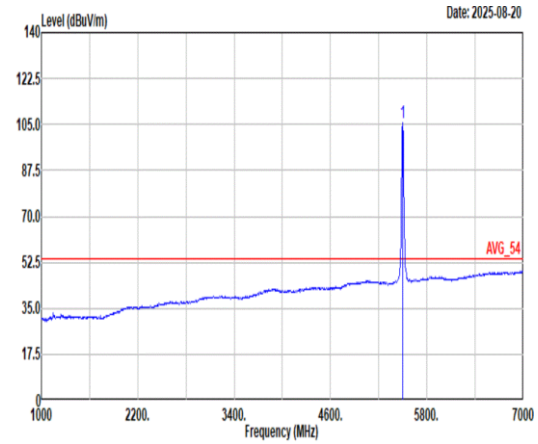 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 105.42 ------ ------ 95.90 33.20 10.30 33.98 0.00 112 175 AVERAGE

Mode	21	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Partial RU106/53_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	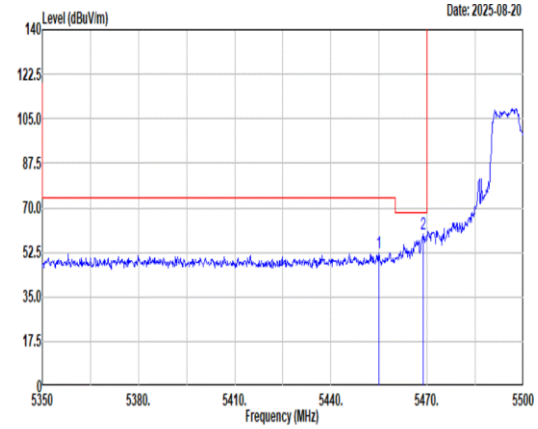 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.00 52.51 74.00 -21.49 43.04 33.20 10.25 33.98 0.00 400 341 PEAK 2 5468.65 59.43 68.20 -8.77 49.94 33.20 10.27 33.98 0.00 400 341 PEAK	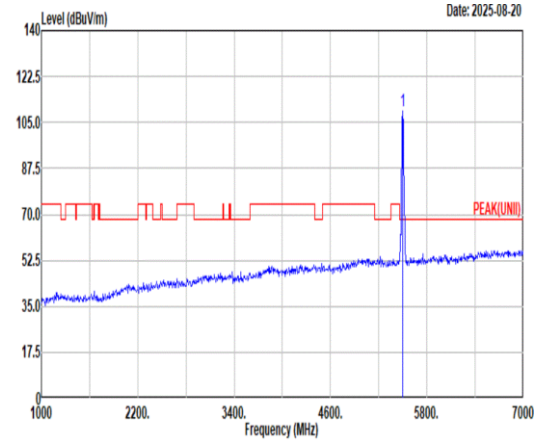 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 109.54 ------ ------ 100.03 33.20 10.29 33.98 0.00 400 341 PEAK
Avg	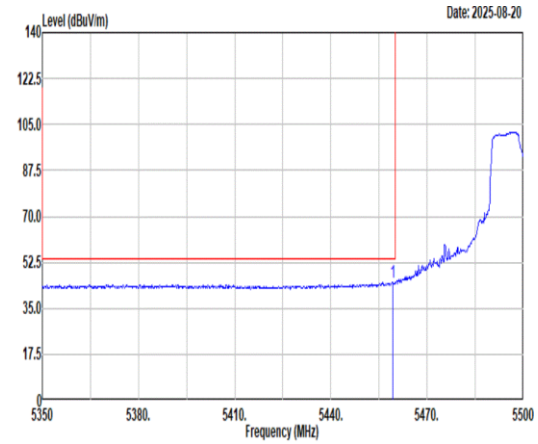 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.35 45.15 54.00 -8.85 35.67 33.20 10.26 33.98 0.00 400 341 AVERAGE	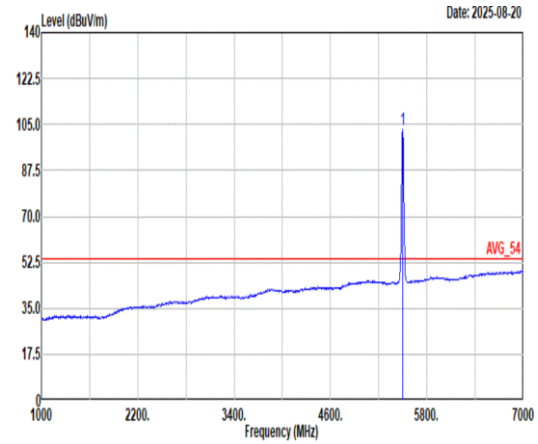 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 103.13 ------ ------ 93.62 33.20 10.29 33.98 0.00 400 341 AVERAGE

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	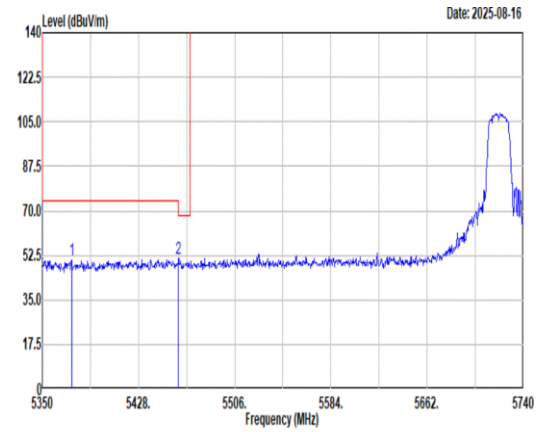 Site : 03CH12-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5373.79 50.85 74.00 -23.15 41.50 33.15 10.18 33.98 0.00 175 182 PEAK 2 5460.37 51.27 68.20 -16.93 41.79 33.20 10.26 33.98 0.00 175 182 PEAK	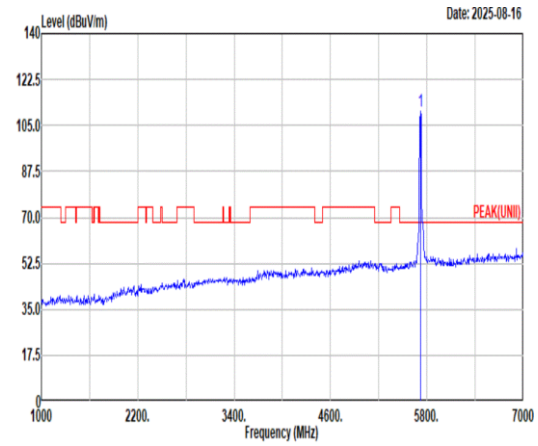 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 110.23 ------ ------ 99.94 33.79 10.51 34.01 0.00 175 182 PEAK
Avg	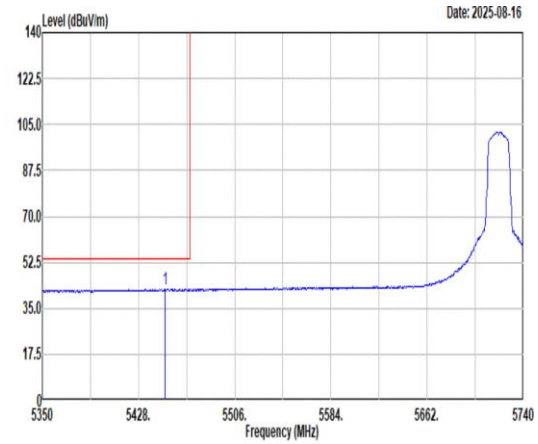 Site : 03CH12-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5449.45 42.20 54.00 -11.80 32.73 33.20 10.25 33.98 0.00 175 182 AVERAGE	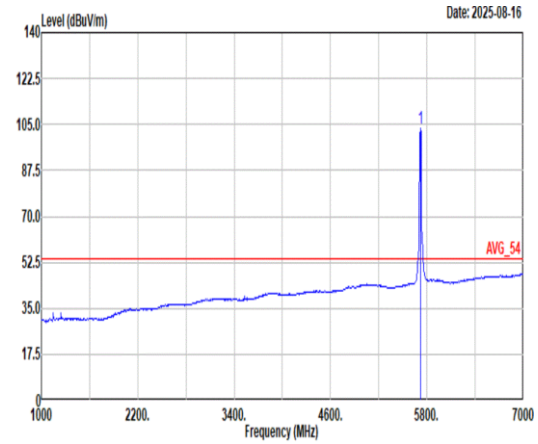 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 103.57 ------ ------ 93.28 33.79 10.51 34.01 0.00 175 182 AVERAGE

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	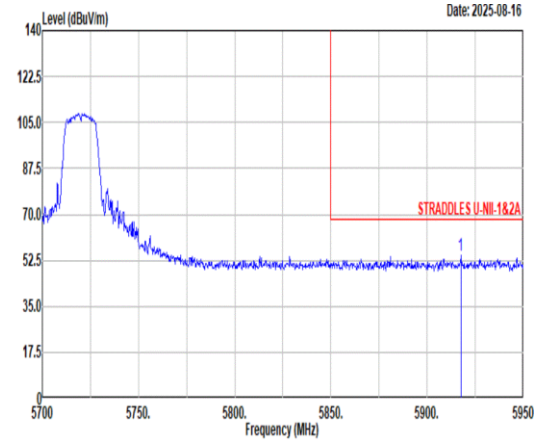 Site : 03CH12-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5917.50 54.31 68.20 -13.89 43.21 34.37 10.77 34.04 0.00 175 182 PEAK	Blank

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	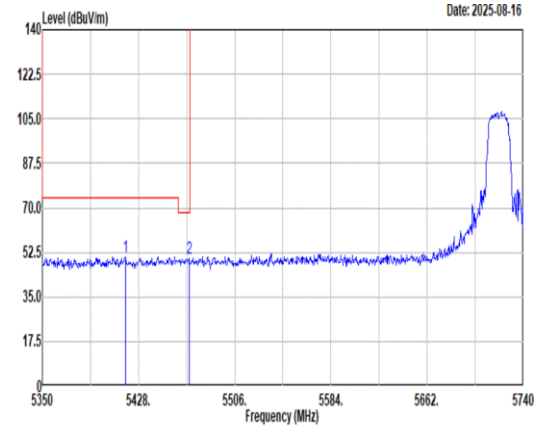 Site : 03CH12-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5417.47 50.69 74.00 -23.31 41.25 33.20 10.22 33.98 0.00 369 0 PEAK 2 5468.95 49.95 68.20 -18.25 40.46 33.20 10.27 33.98 0.00 369 0 PEAK	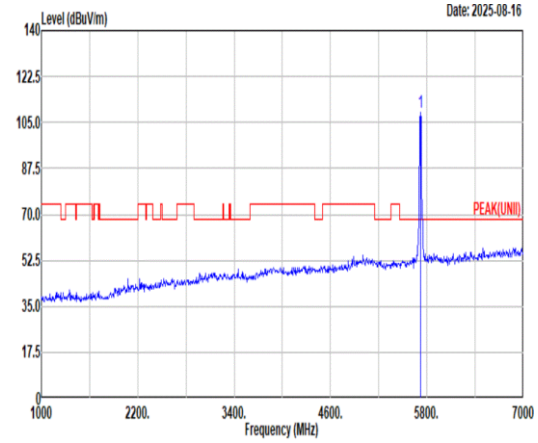 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 109.02 ------ ------ 98.76 33.76 10.51 34.01 0.00 369 0 PEAK
Avg	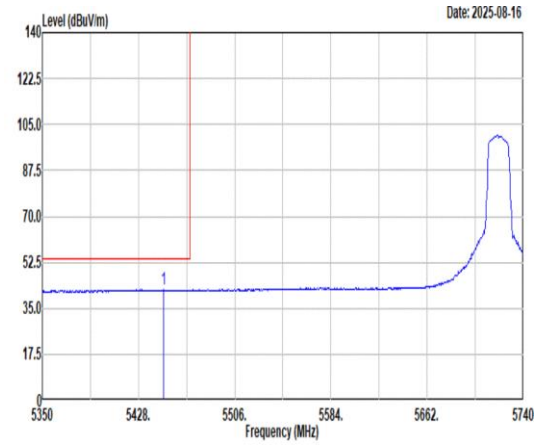 Site : 03CH12-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5448.28 42.07 54.00 -11.93 32.60 33.20 10.25 33.98 0.00 369 0 AVERAGE	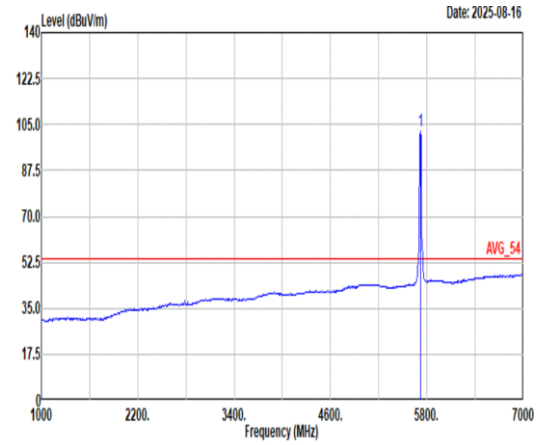 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 102.44 ------ ------ 92.18 33.76 10.51 34.01 0.00 369 0 AVERAGE

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	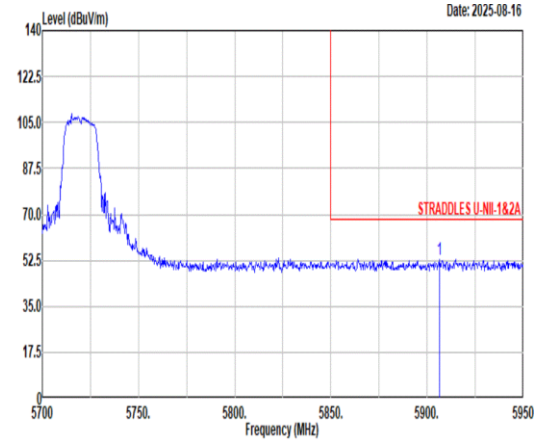 Site : 03CH12-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5906.25 52.94 68.20 -15.26 41.84 34.39 10.75 34.04 0.00 369 0 PEAK	Blank

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH144_5720MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	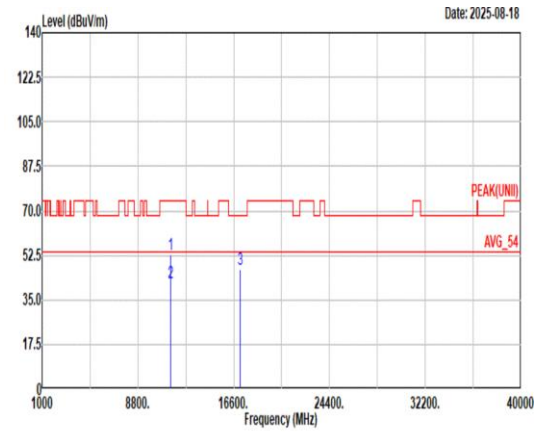 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 52.64 74.00 -21.36 64.07 39.12 16.46 67.27 0.26 100 155 PEAK 2 11440.00 41.56 54.00 -12.44 52.99 39.12 16.46 67.27 0.26 100 155 Average 3 17160.00 47.10 68.20 -21.10 55.35 38.12 20.41 66.97 0.19 -- -- PEAK	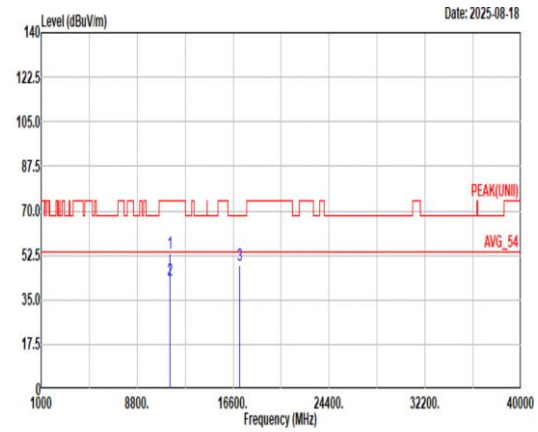 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 53.36 74.00 -20.64 64.79 39.12 16.46 67.27 0.26 100 126 PEAK 2 11440.00 42.68 54.00 -11.32 54.11 39.12 16.46 67.27 0.26 100 126 Average 3 17160.00 48.36 68.20 -19.84 56.61 38.12 20.41 66.97 0.19 -- -- PEAK

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_5720MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	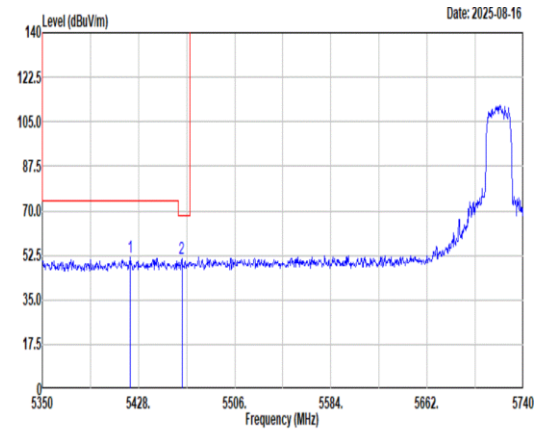 Site : 03CH12-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5420.98 51.75 74.00 -22.25 42.31 33.20 10.22 33.98 0.00 101 181 PEAK 2 5463.10 51.01 68.20 -17.19 41.53 33.20 10.26 33.98 0.00 101 181 PEAK	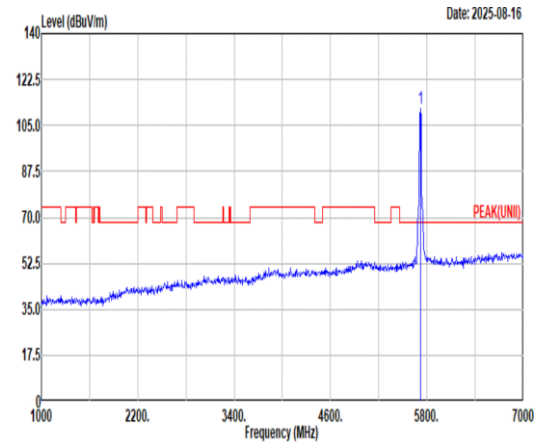 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5720.00 111.62 ------ ------ 101.36 33.76 10.51 34.01 0.00 101 181 PEAK
Avg	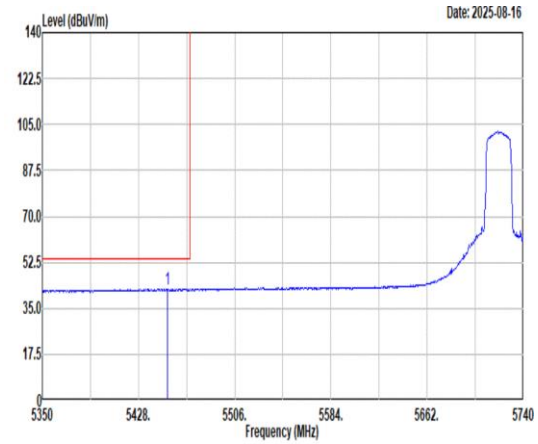 Site : 03CH12-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto 1 5451.40 42.38 54.00 -11.62 32.91 33.20 10.25 33.98 0.00 101 181 AVERAGE	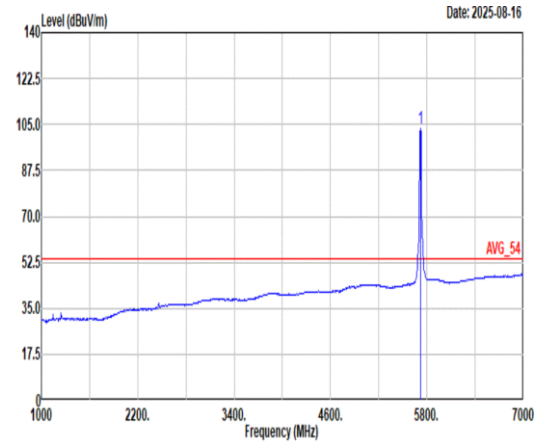 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto 1 5720.00 103.79 ------ ------ 93.53 33.76 10.51 34.01 0.00 101 181 AVERAGE

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH144_5720MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	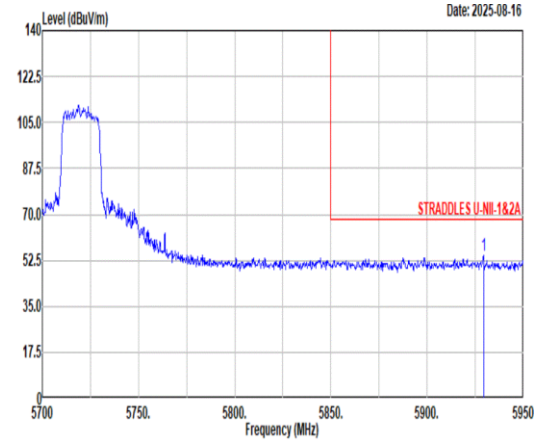 Site : 03CH12-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5929.25 54.43 68.20 -13.77 43.34 34.34 10.79 34.04 0.00 101 181 PEAK	Blank