240 mm

60 mm

FOLDED: 60X100

100 mm

200 mm

PHILIPS

hue

Lightstrips & String lights

Bandes lumineuses & Guirlande lumineuses

B

Safety instructions

Consignes des sécurité

Instrucciones de seguridad

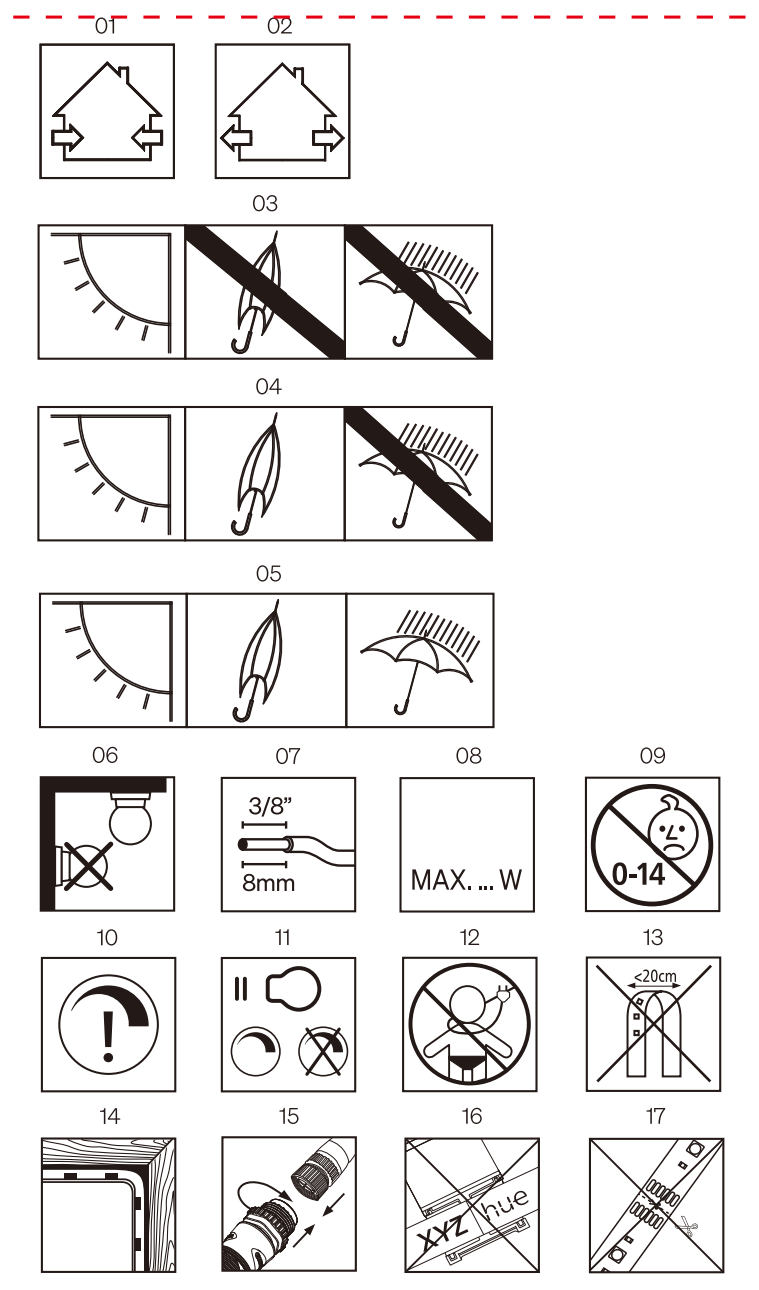

EN 01
FR 04
ES 09

EN Thank you for purchasing this HUE device, we appreciate your choice of the Philips brand and hope you enjoy using your device.
Please go to www.philips-HUE.com to learn more about HUE and how to use it.
Using HUE requires acceptance of the HUE Terms of Use as available on www.philips-HUE.com (go to "Product Terms of use" in the footer).
For installation instructions, please refer to the A manual.
READ ALL INSTRUCTIONS!
SAVE THESE INSTRUCTIONS for future reference.
This manual B contains definitions of all potentially applicable parameters & specifications with icons, as per International norms and safety standards.
However not all of them may be applicable for the product you purchased - please refer to the icons in the Manual A, for the ones which are particulary applicalble for this product.
This device complies with Part 15 of the FCC/ISED Rules and with RSS of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The advanced interface module complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance of 8"or 20cm between the radiator and your body.
IMPORTANT NOTE
This Class B digital apparatus complies with CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B).
This digital apparatus does not exceed the class B limits for radio-noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.
NOTICE: Changes or modifications made to this device not expressly approved by Signify North America (USA) and Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée. (collectively "Signify") may void the U.S. FCC and Canadian authorization to operate this device.
This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the device and receiver.
Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.
Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
LIMITED WARRANTY
Signify warrants that this device's hardware components will be free from defects in

hue

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd., Suite 600
Bridgewater, NJ 08807, USA

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée.
281 Hillmount Road
Markham, ON, Canada L6C 2S3

Questions or Comments | Questions ou commentaires :
1-800-555-0050

Importado y/o distribuido en México por:
Signify Mexico S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6, La Herradura, Huixquilucan,
Edo de México, C.P. 52784, México
RFC PME-620620-E84

Centro de contacto :
800-508-9000

www.philips-hue.com

442296605242

©2025 Signify Holding
All rights reserved

Last update: 04/2025

material and workmanship for a period of two (2) years from the date of delivery, unless a different period is stated in or on the packaging of the product, when used as directed (the "Warranty Period"). Notwithstanding the foregoing, the Warranty Period for all Energy Star-certified products is three (3) years from the date of delivery. This limited warranty only applies to the hardware components contained in the original packaging; it does not apply to any software, even if packaged or sold with the hardware components. Signify does not warrant that use of this device will be uninterrupted or error-free. This Limited Warranty is extended only to the original purchaser of the device. It does not extend to any subsequent owner or other transferee or user of the device. In addition, this Limited Warranty only applies to devices purchased from Signify or a Signify-authorized reseller.
If this device does not conform to this limited warranty, Signify will send you, at its election, a replacement device or refund your original price upon receipt of the returned device, register receipt and proof of purchase. Please call our toll-free number, 1-800-555-0050, or write to us (address indicated on the packaging) or via www.philip-HUE.com "Contact Philips" to find out how to return the device. This limited warranty does not cover any damage or defect due to (a) improper storage, installation or use; (b) failure to follow instructions; (c) modifications or unauthorized repairs; (d) normal wear and tear; (e) or external causes such as accident, neglect, abuse, misuse, acts of God or other acts beyond our reasonable control.
REPLACEMENT OR REFUND IS YOUR SOLE REMEDY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IS HEREBY EXPRESSELY EXCLUDED. Some states and provinces do not allow exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province. This limited warranty is subject to, and may be superseded by, our End of Support policy to the extent Signify decides to terminate support for this device in accordance with its End of Support policy, available here:
www.philips-HUE.com/endofsupportpolicy
If you offer your product for service in a country other than the country where you purchased the product, Signify will have your product serviced (during the warranty period applicable in the country where you purchased the product) against the warranty conditions of the country where you request such warranty service.
Safety information
The manufacturer advises the correct use of your HUE device!
Therefore always follow these instructions to ensure correct and safe installation and functioning of the luminaire and keep it for future reference.
Turn off electrical power at main fuse or circuit breaker box before commencing installation, maintenance or repair.
If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet.
Certain regulations indicate that luminaires should be installed by a qualified electrician.
Ensure that you always install the luminaire to the local electrical code.
Always use wire nuts/connectors rated for the correct gauge and number of wires used.
WARNING – This HUE product must not be used without all gaskets being in place.
CAUTION: Be certain that no bare wire strands are exposed outside of the wire nuts/connections (if applicable).
Be careful not to damage or cut the wire insulation (covering) during installation.
Do not permit wires to contact any sharp edges.
Do not remove thermal insulation pad(s). Doing so will result in increased

temperatures and possible risk of fire.
WARNING – Risk of electric shock if lamps are broken or missing. Do not use.
This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still doe not fit, contact a qualified electrician.
Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted.
Do not alter the plug.
WARNINGS AND CAUTIONS for all HUE indoor devices
Risk of electric shock – Do not use device where directly exposed to water.
The indoor device is for indoor use only. Do not use in wet locations, areas directly exposed to water or outdoors.
WARNINGS AND CAUTIONS for all HUE outdoor divices
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCHWIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT
WARNING: When using outdoor, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:
a) Use only three-wire outdoor extension cords that have three-prong grounding plugs and grounding receptacles that accept the appliance's plug.
b)Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection is to beprovided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
c) Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, or SJTOOW.
Safety Instructions for products with separate power supply unit
Only use supplied power supply unit.
Product can be damaged when using a power supply unit of another manufacturer.
Do not open the power supply unit for your own safety.
WARNING – Maximum system wattage may not exceed the maximum power of the PSU.
Safety Instructions for Festavia Hue globe string lights
Compare voltage and wattage or manufacturer's article number of replacement lamps.
Do not remove or insert lamps while the light string is connected to the supply;
Ensure that all lampholders are fitted with a lamp.
Replace failed lamps immediately by lamps of the same type as delivered or of a type specified by the manufacturer (see A-manual for model ID).
WIRELESS SPECIFICATIONS for all HUE products
Wireless RF mode frequency band: 2400-2483.5 MHz
Operating channels Zigbee: channels 11-26
Operating channels Bluetooth: channels 0-39
Maximum transmitted power <20 dBm
The HUE Bridge contains open software. The related license texts and the distribution procedure can be found with a web browser by opening the http page of the HUE Bridge.
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS for HUE indoor Lightstrips
Temperature (Storage): -25 °C to 60 °C / -13 °F to 140 °F
Temperature (operation): 0°C to 35 °C / 32°F to 86°F
Relative humidity: 5 - 95% non condensing
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS for HUE outdoor Lightstrips
Temperature (Storage): -25 °C to 60 °C / -13 °F to 140 °F
Temperature (operation): -20 °C to 40 °C / -4 °F to 104 °F
Relative humidity: 5 - 95% non condensing
CLEANING AND MAINTENANCE
Do not clean the device when it is on and connected to the power supply.
To avoid scratching, the product should only be cleaned with a soft dry cloth.

ATTENTION: Below you will find all the explanations with numeric reference to the icons respectively in front of these PART-B safety instructions.
Applicable icons to your fixture are shown in PART-A safety instructions.
Verify the stated icons on the identification label on the device and the icons that are shown in part A of your safety instructions.
01) This product should only be installed indoors.
02) The product is suitable for outdoor usage.
03) Only suitable for dry locations.
04) Suitable for damp locations.
05) Suitable for wet locations.
06) The luminaire is only suitable for fixing to the ceiling.
07) Strip the wire as indicated in the diagram.
08) MAX. ... W: only use lamps suitable for this luminaire and keep within the maximum specified wattage.
09) This product is not suitable for children under 14 years
10) Product is dimmable with HUE compatible devices and applications. Do not connect to an additional dimmer.
11) The dimmability features depend on the chosen lamp. More information on the dimmability features is available in the information pack provided with the bulb.
12) CAUTION: To reduce the risk of strangulation, keep loose cables and cords out of arm's reach of small children.
13) Minimum allowed bending is 7.9" / 20cm in diameter.
14) Suitable for under-cabinet mounting.
15) WARNING – THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.
Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors.
16) Do not connect this rope light to another manufacturer's product.
17) Do not open or cut the rope light.
Disposal of your old product
Manage in accordance with disposal laws in your area.
Remove the batteries when you discard the product.
Do not throw the batteries away with normal household waste.
They must be handed in at an official collection point or at a Philips Dealer, both of which will dispose of the batteries in an environmentally friendly way.
CUSTOMER SUPPORT
For more information, please visit our website at www.philips-HUE.com/support, or call our customer service (1-800-555-0050).
Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
HUE Personal Wireless Lighting is a trademark owned by Signify Holding B.V.
The product is ZigBee certified. Zigbee is an open standard for indoor wireless communication. All Philips ZigBee Certified products can be connected with other Philips ZigBee Certified products.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Signify is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
For open source license information go to developers.meetHUE.com/opensource

FR Merci d'avoir acheté ce appareil Philips HUE, nous apprécions grandement votre confiance en la marque Philips et vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l'utilisation de votre appareil.
Consultez le site www.philips-HUE.com pour en apprendre davantage sur HUE et sur son utilisation.

El uso de HUE requiere la aceptación de los Condiciones de uso de HUE disponibles en www.philips-HUE.com (ir a "Condiciones de uso del producto" en el pie de página).
Pour les instructions d'installation, veuillez vous reporter au manuel A.
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS!
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS pour référence future.
Ce manuel B contient les définitions de tous les paramètres et de toutes les caractéristiques techniques potentiellement applicables sous forme d'icônes, conformément aux normes internationales et aux normes de sécurité.
Cependant, ces paramètres et caractéristiques ne s'appliquent peut-être pas tous au produit que vous avez acheté : veuillez consulter les icônes sur le manuel A pour savoir lesquels correspondent à ce produit.
Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC et à la norme CNR d'Industrie Canada.
Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.
El módulo de interfaz avanzada cumple con FCC límites de exposición a la radiación establecidos para un ambiente no controlado.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 8po ou 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
REMARQUE IMPORTANTE
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma Canadiense ICES-005 (B).
Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux équipements de classe B en termes d'émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par le Règlement sur le brouillage radioélectrique établi par le Ministère des Communications du Canada.
AVIS : les modifications apportées à cet appareil sans avoir été explicitement approuvées par Signify North America Corporation ("Signify") peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de cet appareil octroyée par la FCC aux États-Unis et par Industrie Canada.
Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las normas FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir installations résidentielles.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.
Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie.
Dans le cas où cet équipement créerait des en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:
déplacer l'antenne de réception;
augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté;
prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV.
Signify n'est pas responsable pour des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques si l'équipement n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.
De telles modifications peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.
GARANTIE LIMITÉE
Signify garantit que les composants matériels de cet appareil seront exempts de

vices de matières et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de livraison, à moins qu'une période différente ne soit indiquée dans ou sur l'emballage du produit, si l'appareil est utilisé conformément aux instructions (la « période de garantie »). Nonobstant ce qui précède, la période de garantie de tous les produits certifiés Energy Star est de trois (3) ans à compter de la date de livraison. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux composants matériels contenus dans l'emballage d'origine. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun logiciel, même s'il est emballé ou vendu avec les composants matériels. Signify ne garantit pas que cet appareil fonctionnera sans interruption ou sans erreur. Cette garantie limitée s'étend uniquement à l'acheteur d'origine de l'appareil. Elle ne s'étend pas à tout propriétaire ultérieur ou autre cessionnaire ou utilisateur de l'appareil. De plus, cette garantie limitée s'applique uniquement aux appareils achetés auprès de Signify ou d'un revendeur agréé Signify.
Si cet appareil ne fonctionne pas conformément à la présente garantie, Signify vous fera parvenir un appareil de remplacement ou vous remboursera le prix d'achat initial, à sa discrétion, sur réception de l'appareil retourné, du reçu de caisse et d'une preuve d'achat. Pour savoir comment retourner l'appareil, veuillez nous appeler sans frais au 1 800 555-0050, ou nous écrire (à l'adresse indiquée sur l'emballage), ou via www.philip-HUE.com "Communiquer avec Philips". La présente garantie limitée ne couvre aucun dommage ou défaut dû à (a) un stockage, une installation ou une utilisation inappropriée ; (b) le non-respect des instructions ; (c) modifications ou réparations non autorisées ; (d) l'usure normale ; (e) ou des causes externes telles qu'un accident, une négligence, un usage abusif, une mauvaise utilisation, des cas de force majeure ou une catastrophe naturelle. VOTRE SEUL RECOURS CONSISTE À OBTENIR UN REMPLACEMENT OU UN REMBOURSEMENT. SAUF DANS LA MESURE OÙ LES LOIS APPLICABLES L'INTERDISENT, LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES INDIRECTS EST EXPRESSÉMENT EXCLUE. Étant donné que certains États et provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects, la limitation ou l'exclusion dont il est question ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits explicites en vertu de la loi et vous pourriez aussi disposer d'autres droits qui varient selon l'État ou la province. La présente garantie est assujettie à notre politique sur la fin du soutien technique, laquelle pourrait avoir préséance sur la présente garantie, dans la mesure où Signify décide de mettre fin au soutien technique de cet appareil conformément à sa politique en la matière, que l'on peut consulter www.philips-HUE.com/endofsupportpolicy
Si vous envoyez votre produit aux fins de réparation dans un pays autre que le pays où vous l'avez acheté, Signify le fera réparer (pendant la période de garantie applicable dans le pays où vous avez acheté le produit) selon les conditions de garantie du pays où vous avez demandé un tel service de garantie.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le fabricant décrit l'usage approprié appareil HUE!
Par conséquent, suivez toujours ces directives pour assurer une installation adéquate et sécuritaire, ainsi que le bon fonctionnement du produit Philips HUE, et conservez-les pour référence ultérieure.
Coupez l'alimentation électrique au boîtier de fusibles ou de disjoncteurs principaux avant de commencer l'installation, l'entretien ou la réparation.
En cas de toute, consultez un électricien qualifié ou communiquez avec votre détaillant.
Certaines réglementations exigent que les luminaires soient installés par un électricien qualifié.
Assurez-vous de toujours installer le luminaire conformément à la règlementation en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT – Cette produit HUE ne doit pas être utilisée sans que tous les joints soient en place.
Utilisez toujours des serre-fils/connecteurs convenant au calibre et au nombre de fils utilisés.
Prenez soin de ne pas endommager ou couper la gaine isolante (recouvrement) des fils pendant l'installation.
N'enlevez pas les tampons d'isolation thermique. Il s'en suivrait une augmentation de la température et un risque d'incendie.
AVERTISSEMENT - Risque de choc électrique si les lampes sont cassées ou manquantes. Ne pas utiliser.
Cette fiche ne s'insérera que d'une façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pa entièrement dans la prise, il faut la retourner.
N'utilisez jamais de cordon de rallonge si la fiche ne peut s'y insérer entièrement.
Ne modifiez pas la fiche.
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE por tous les appareils HUE intérieur
Risque de choc électrique — Ne pas utiliser là où exposé directement à l'eau.
Ce produit est conçu pour un usage à l'intérieur seulement. Ne l'utilisez dans des endroits mouillés, par exemple dans une salle de bain ou à l'extérieur.
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE por tous les appareils Philips Hu eextérieur
AFIN DE PRÉVENIRTOUT CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉRER LA BROCHE PLUS LARGE DANS LA FENTE PLUS LARGE.
AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez à usage extérieur, il est important de respecter
des mesures de sécurité élémentaires pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment:
b)La protection par disjoncteur de fuite de terre (GFCI) est fournie sur les circuits ou sur les prises qui doivent être utilisées avec le luminaire portatif conçu pour les emplacements humides. Les prises sont protégées par un disjoncteur de fuite de terre intégré et peuvent être utilisées comme mesure de sécurité.
c) N'utiliser qu'avec une rallonge conçue pour une utilisation extérieure, comme une rallonge de types SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW ou SJTOOW.
Instructions de sécurité pour les produits avec unité d'alimentation séparée
Utilisez uniquement l'unité d'alimentation fournie.
Le produit peut être endommagé en utilisant une unité d'alimentation d'un autre fabricant.
Ne pas ouvrir l'unité d'alimentation pour votre propre sécurité.
AVERTISSEMENT - La puissance maximale du système ne doit pas dépasser la puissance maximale de l'unité d'alimentation.
Instructions de sécurité pour les guirlandes lumineuses Festavia HUE
Comparer la tension et la puissance ou le numéro d'article du fabricant des lampes de remplacement.
Ne pas retirer ou insérer des lampes lorsque la guirlande lumineuse est connectée à l'alimentation;
Assurez-vous que tous les supports de lampe sont équipés d'une lampe.
Remplacez immédiatement les lampes défectueuses par des lampes du même type que celles livrées ou d'un type spécifié par le fabricant (voir le manuel A pour l'identification du modèle).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SANS FIL pour tous les produits HUE
Bande de fréquence du mode RF sans fil 2 400 à 2 483,5 MHz
Canaux Zigbee : canaux 11 à 26
Canaux Bluetooth, si applicable, : canaux 0 à 39
Puissance de transmission maximum <20 dBm

Le Bridge HUE contient un logiciel ouvert. Les textes de la licence et la procédure de distribution peuvent être consultés à l'aide d'un navigateur web en ouvrant la page http du Bridge HUE.
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES SANS FIL pour HUE Lightstrips intérieur
Température (stockage) : -25 °C à 60 °C / -13 °F à 140 °F
Température (operation): 0 °C to 35 °C / 32 °F to 86 °F
Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES SANS FIL pour HUE Lightstrips extérieur
Température (stockage) : -25 °C à 60 °C / -13 °F à 140 °F
Température (operation): -20 °C to 40 °C / -4 °F to 104 °F
Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Ne nettoyez pas cet appareil lorsqu'il est allumé et raccordé à l'alimentation.
Para evitar rayar el dispositivo, se recomienda limpiar sólo con un paño suave y seco.
ATTENTION: Vous trouverez ci-dessous toutes les explications, précédées d'un numéro de référence, relatives aux pictogrammes et aux consignes de sécurité de la partie B.
Les pictogrammes applicables à votre appareil d'éclairage sont présentés dans les consignes de sécurité de la partie A.
Vérifiez les pictogrammes figurant sur l'étiquette d'identification du produit Philips HUE ainsi que les pictogrammes présentés à la partie A de vos consignes de sécurité.
01) Ce produit doit être installé à l'intérieur seulement.
02) Ce produit convient à un usage extérieur.
03) Convient uniquement aux endroits secs.
04) Convient aux endroits humides.
05) Convient aux endroits détrempés.
06) Le luminaire peut uniquement être installé au plafond.
07) Dénudez le fil tel qu'indiqué dans le schéma.
08) MAX. ... W: n'utilisez que des ampoules appropriées pour ce luminaire et respectez la puissance maximale spécifiée (watts).
09) Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
10) Le produit est gradation de l'intensité avec les appareils compatibles avec HUE. Ne connectez pas du gradateur supplémentaire.
11) Les fonctionnalités de réglage de l'intensité dépendent de l'ampoule choisie. De plus amples informations sur les fonctions de gradabilité sont disponibles dans le pack d'informations fourni avec l'ampoule.
12) ATTENTION : Pour réduire le risque d'étranglement, garder les câbles et les cordons lâches hors de portée des jeunes enfants.
13) Le diamètre de courbure minimum autorisé est de 7.9po / 20 cm.
14) Peut être monté sous une armoire.
15) AVERTISSEMENT - CETTE CHAÎNE D'ÉCLAIRAGE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SANS QUE TOUS LES JOINTS SONT EN PLACE.
L'interconnexion doit être faite uniquement à l'aide des connecteurs fournis.
16) Ne raccordez pas ce cordon lumineux à un produit d'un autre fabricant.
17) N'ouvrez pas ou ne coupez pas le cordon lumineux.
Élimination de votre ancien produit
Respectez les législations régissant la mise au rebut dans votre région.
Retirez les piles du produit avant de la jeter.
Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères ordinaires.
Apportez-les à un point de collecte officiel ou à un revendeur Philips, qui s'occupera de l'élimination des piles de manière écologique.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Internet à : www.philips-HUE.com/support, ou appelez notre service à la clientèle (1-800-555-0050).
Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.
"HUE Personal Wireless Lighting" es una marca comercial propiedad de Signify Holding B.V.
El producto cuenta con la certificación ZigBee. Zigbee es un estándar abierto de comunicación inalámbrica para interiores. Todos los productos con certificación Philips ZigBee Certified se pueden conectar a otros productos con certificación Philips ZigBee Certified.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Signify est soumise à une licence.
Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Pour obtenir des informations sur la licence open source, rendez-vous sur developers.meetHUE.com/opensource

ES Gracias por comprar este producto Philips HUE, valoramos que haya elegido la marca Philips y le deseamos que disfrute usando su producto.
Visite www.philips-HUE.es para más información acerca de HUE y cómo utilizarlo.
Pour utiliser un produit Philips HUE, vous devez accepter les Conditions d'utilisation Philips HUE présentées sur le site www.philips-HUE.com (cliquez sur Conditions d'utilisation du produit au bas de la page).
Para obtener instrucciones sobre la instalación, consulte el manual A.
LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES!
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES para referencia futura.
Este manual B contiene definiciones de todos los posibles parámetros y especificaciones aplicables con iconos, de conformidad con las normas internacionales y de seguridad.
Sin embargo, es posible que algunos no sean aplicables al producto que ha adquirido; consulte los iconos del manual A adicional para ver los que son aplicables a este producto.
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC y con RSS de "Industry Canada".
Información exclusiva para el mercado Mexicano: HUE cumple con los requerimientos de certificación de control (Productos con Radio Control) NOM-121-SCT
El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pudieran provocar una operación.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition à la radiation FCC présentées pour un environnement libre.
Este dispositivo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo.
NOTA IMPORTANTE
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005 (B).
Este aparato digital no excede los límites Clase B límites para las emisiones de ruido de radio digitales. Aparato según lo establecido en las interferencias de radio Reglamento del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

AVISO: Los cambios o modificaciones realizadas a este dispositivo no aprobados expresamente por Signify North America Corporation ("Signify") puede anular la FCC EEUU. y Autorización de Canadá para utilizar este dispositivo. Información exclusiva para el mercado mexicano: HUE cumple con los requerimientos de certificación de control (Productos con Radio Control) NOM-121-SCT.
À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classeB.
Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales dentro de una instalación residencial.
Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y/o utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radiofrecuencia.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular.
Si este dispositivo causara interferencias perjudiciales sobre la recepción de radio o televisión que podría ser determinada prendiendo y apagando, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con las siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena de recepción
Aumentar la distancia entre el dispositivo y receptoreres.
Conecte el dispositivo a un circuito de toma corriente diferente de aquel al que está conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico/especializado para obtener ayuda.
El fabricante no es responsable de ninguna interferencia causada por equipos de televisión o radios.
Cualquier modificación o alteración al producto podrían impedir que la operación del equipo por parte del usuario.
GARANTÍA LIMITADA
Signify garantiza que los componentes de hardware de este dispositivo estarán libres de defectos de material y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, a menos que se indique un período diferente en el embalaje del producto, siempre y cuando se use como instruido (el "Período de garantía"). No obstante lo anterior, el Período de garantía para todos los productos con certificación Energy Star es de tres (3) años a partir de la fecha de entrega. Esta garantía limitada solo se aplica a los componentes de hardware contenidos en el embalaje original. Esta garantía limitada no se aplica a ningún software, incluso si este se encuentra empaquetado o vendido con los componentes de hardware. Signify no garantiza que el uso de este dispositivo sea ininterrumpido o esté libre de errores. Esta Garantía Limitada se extiende únicamente al comprador original del dispositivo. No se extiende a ningún propietario posterior ni a otro cesionario o usuario del dispositivo. Además, esta Garantía limitada solo se aplica a los dispositivos comprados a Signify o a un revendedor autorizado por Signify.
Si este dispositivo no cumple con esta garantía, Signify le enviará, a su completa discreción, un producto de reemplazo o le reembolsará el precio de compra original al recibir el producto devuelto, junto con el recibo de compra y prueba de compra. Llame a nuestro número 1-800-555-0050 sin cargo o escríbanos (dirección indicada en el paquete) o a través de www.philip-HUE.com "Comunícate con Philips" para averiguar cómo devolver el dispositivo. Esta garantía limitada no cubre ningún daño o defecto debido a (a) almacenamiento, instalación o uso inadecuados; (b) incumplimiento de instrucciones; (c) modificaciones o reparaciones no autorizadas; (d) desgaste normal; (e) o causas externas como sido sujetos a accidente, negligencia, abuso, mal uso o casos fortuitos y fuerza mayor. EL REEMPLAZO O REEMBOLSO SON SUS ÚNICOS RECURSOS. SALVO AL GRADO PROHIBIDO POR LAS LEYES APLICABLES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITAN EN

DURACIÓN A LA MISMA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA, LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES SE EXCLUYE AQUÍ DE MODO EXPRESO. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, es posible que esta limitación o exclusión no aplique en su caso.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Esta garantía limitada está sujeta y podrá ser supervisada por nuestra política de Fin de Apoyo al grado que Signify decida terminar el soporte para este dispositivo en concordancia con su política de Fin de Apoyo, disponible aquí:
www.philips-HUE.com/endofsupportpolicy
Si envías tu producto para reparación en un país distinto de aquel donde lo compraste, Signify propocionará servicio al producto (durante el período de garantía correspondiente en el país donde compraste el producto), según las condiciones de la garantía del país donde solicitaste tal servicio de garantía.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
El fabricante avisa sobre el uso apropiado de los productos HUE!
Por lo tanto, siempre siga estas instrucciones para lograr la instalación y el funcionamiento correcto y seguro delos productos Philips HUE. Guarde estas instrucciones para consulta futura.
Desconecte la electricidad en la caja principal de fusibles o en la caja del disyuntor antes de comenzar la instalación, mantenimiento o reparación.
Si no está seguro, consulte con un electricista calificado o con su distribuidor más cercano.
Algunas normas indican que la instalación de la luminaria debe ser realizada por un electricista calicado.
Asegúrese de instalar la luminaria de acuerdo con las normas de electricidad locales.
ADVERTENCIA: Esta producto HUE únicamente debe usarse una vez que todas las juntas estén en su lugar.
Siempre utilice un conector o manguito de empalme eléctrico clasificado para el grosor de cable y la cantidad de cables que va a utilizar.
Tenga cuidado de no dañar o cortar la cobertura aislante del cable (cubierta) durante la instalación.
No retire la cobertura de aislante térmico. Al hacerlo podría ocasionar altas temperaturas y posible riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica si las lámparas están rotas o faltan. No utilice.
Este enchufe podrá insertarse en un toma polarizada solo de una forma. Si el enchufe no entra completamente en la toma, inviértelo. Si siguiera sin entrar, ponte en contacto con un electricista certificado.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES para Todos los dispositivos HUE para interiores
La lámpara no está diseñado para su uso en salidas de emergencia o luces de emergencia.
Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. No use el dispositivo en lugares húmedos, por ejemplo, en baños o al aire libre.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES para Todos los dispositivos HUE para exteriores
Nunca utilices un cable de extensión a menos que el enchufe se pueda insertar completamente.
No modifiques el enchufe.
PARA EVITAR EL CHOQUE ELÉCTRICO, HAZ COINCIDIR LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA DE LATOMA

ADVERTENCIA: Cuando se utilicen para exteriores, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal, por ejemplo:
b) Los circuitos o las tomas que se utilizarán para luminarias portátiles de ubicaciones húmedas deben contar con protección por GFCI (interruptor de circuito con falla a tierra). Hay receptáculos disponibles con protección por GFCI incorporada que pueden utilizarse para esta medida de seguridad.
c) Solo se debe utilizar con cables de extensión para uso en exteriores de tipo SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW o SJTOOW.
Instrucciones de seguridad para productos con unidad de alimentación separada
Utilice solo la unidad de alimentación suministrada.
El producto puede dañarse al usar una unidad de alimentación de otro fabricante.
No abra la unidad de alimentación por su propia seguridad.
ADVERTENCIA - La potencia máxima del sistema no debe exceder la potencia máxima de la PSU.
Instrucciones de seguridad para
las luces de cuerda Festavia Hue
Compruebe el voltaje y la potencia o el número de artículo del fabricante de las lámparas de repuesto.
No retire ni inserte lámparas mientras la cadena de luces esté conectada a la fuente de alimentación;
Asegúrese de que todos los portabombillas estén equipados con una lámpara.
Reemplace de inmediato las lámparas fallidas por lámparas del mismo tipo que las entregadas o de un tipo especificado por el fabricante (consulte el manual A para la identificación del modelo).
ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS para todos los productos HUE
Banda de frecuencia de modo RF inalámbrica 2400-2483,5 MHz
Canales en funcionamiento Zigbee: canales 11 - 26
Canales en funcionamiento Bluetooth, en su caso : canales 0 – 39
Potencia máxima transmitida < 20 dBm
El HUE Bridge contiene software abierto. Los textos de licencia relacionados y el procedimiento de distribución se pueden encontrar con un navegador web abriendo la página http del HUE Bridge.
ESPECIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE para HUE Lightstrips interiores
Temperatura (almacenamiento): -25 a 60 °C / -13 a 140 °F
Température de fonctionnement : 0 a 35 °C / 32 a 86 °F
Humedad relativa: 5-95% sin condensación
ESPECIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE para HUE Lightstrips para exteriores
Temperatura (almacenamiento): -25 a 60 °C / -13 a 140 °F
Température de fonctionnement : -20 a 40 °C / -4 a 104 °F
Humedad relativa: 5-95% sin condensación
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
No limpie el dispositivo cuando esté encendido y conectado a la fuente de alimentación.
Pour éviter de rayer l'appareil, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec uniquement.
ATENCIÓN: A continuación aparecen las explicaciones con referencia numerica a los íconos respectivos de la parte de adelante de la PARTE-B de las instrucciones de seguridad.
Los íconos que corresponden a su lámpara se muestran en la PARTE-A de las instrucciones de seguridad.
Verique los íconos especificados en la etiqueta de identificación del producto Philips HUE y los íconos mostrados en la parte A de sus instrucciones de seguridad.

01) Este producto es solamente para uso en interiores.
02) Este producto es adecuada para uso al aire libre.
03) Es solamente adecuada para lugares secos.
04) La luminaria es adecuada solamente para montura en el techo.
05) Adecuada para lugares húmedos.
06) Adecuada para lugares mojados.
07) Pele el cable según se indica en el diagrama.
08) MAX .... V: Use sólo las lámparas adecuadas para esta luminaria y que estén dentro del voltaje máximo especificado
09) Este producto no es adecuado para niños menores de 14 años.
10) El producto es regulable con dispositivos compatibles con HUE. No se debe conectar un regulador adicional.
11) Las características de la regulación dependen de la bombilla elegida. Puede encontrar más información sobre las funciones de regulación en el paquete informativo que se proporciona con la bombilla.
12) PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de estrangulamiento, mantén los cables sueltos y fuera del alcance de los niños.
13) El diámetro mínimo de curvatura permitido es de 20 cm.
14) Adecuado para instalación debajo de un gabinete.
15) ADVERTENCIA: ESTA CADENA DE ILUMINACIÓN NO DEBE UTILIZARSE SIN TODAS LAS JUNTAS ESTÁN EN SU SITIO.
Solo se debe realizar la interconexión utilizando los conectores proporcionados.
16) No conecte esta cuerda de luz a un producto de otro fabricante.
17) No abra ni corte la cuerda de luz.
Desechar el producto antiguo
Maneje el dispositivo de acuerdo con las leyes de su poblado.
Retire las baterías cuando deseche del producto.
No deseche las baterías junto con la basura usual de la casa.
Las baterías deben llevarse a un punto de recolección oficial o a un distribuidor Philips, donde se desecharán de forma ecológica.
SOPORTE AL CLIENTE
Para obtener más información, sírvase visitar nuestro sitio de Internet en www.philips-HUE.com/support o llame a nuestro servicio al cliente al (800-508-9000).
Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.
"HUE Personal Wireless Lighting" est une marque de commerce appartenant à Signify Holding B.V.
Ce produit est certifié ZigBee. Zigbee est une norme ouverte pour la communication sans fil en intérieur. Tous les produits certifiés Philips ZigBee peuvent être connectés à d'autres produits certifiés Philips ZigBee.
la palabra marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de tales marcas por parte de Signify se hace bajo licencia.
Todas las demás marcas o marcas comerciales están registradas por sus respectivos dueños.
Para obtener información sobre la licencia de código abierto, visite developers.meetHUE.com/opensource

AIRE GLOBAL

Job number JSY2500036
Version 2.2

PRINT READY ARTWORK

+44 (0) 1133 501 201 hello@aireglobal.com www.aireglobal.com
The Fold, 28 Dock Street, Leeds, LS10 1JF, England

Manager AVITAL NARODETSKY
Specialist GP
Date created 26-APR-2025
Date updated -
Client SIGNIFY
Project number PSY2500010
Project name LEGAL_MANUALS_HUE_PRODUCT_RAZOR_
Job Description LEGAL_MANUAL_HUE_LIGHT_STRIPS_AND_STRING_LIGHTS_NAM
Product 12NC
Artwork 12NC / Duplex Box 442296605242
Colour Reference Card (CRC)

PRINTER PLEASE NOTE
Print vendors are expected to achieve and maintain a delta e tolerance of <2 and visually verify all special colours under controlled lighting (D50). Colour consistency across the width of substrate is to be maintained throughout entire production run. Print samples are to be taken at regular intervals during all productions runs to ensure quality checks are completed.

Pantone colours: Match spectrally to digital Pantone+ library
Brand colours: Match spectrally to CXF data supplied
Image/process elements: Match to GMG profiled proof supplied
Delta e formula: Delta E2000
Tolerance: Delta E <2.0
Colour space: Cielab
Illuminant: D50
Filter: None
White base: Absolute
Observer angle: 2°
Recommended device: X-rite exact
Xrga: Yes

Print vendor SIGNIFY
Print process OFFSET LITHO
Material PAPER_WHITE
Colour profile AIREPRO FOGRA 39L
Die-Cut 12NC 60 MM X 100 MM (FOLDED)
Die-Cut dimensions

Barcode type N/A
Barcode number N/A
Barcode magnification N/A
Barcode BWR (microns) N/A

signify

Colour information
Technical drawing
Dimensions
01 BLACK

CONTRACT PROOF SIGN OFF
Correct profile has been used
Proof has been checked against target / master
Proof sense check actioned
Verified with green tick
Proof is clear of banding
Colour specialist signature
Date (DD-Mmm-YYYY)