

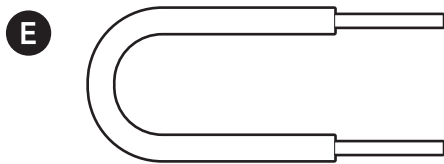





Hardware included



Tools needed



Drill with a 1/4 in (6 mm) masonry bit (optional)

1.

Remove the protective wrap.




2.

Download the Ring app.



3.

Scan the QR code on your device.

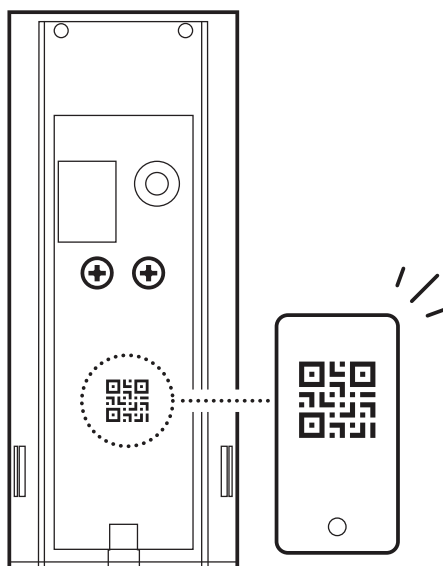


Doorbell installation

PLUG-IN ADAPTER FOR INDOOR USE ONLY

1.


Choose a location for your doorbell.

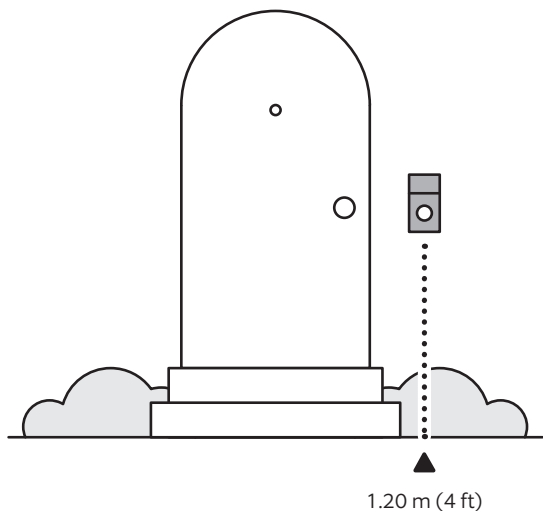

2.

Without plugging in the power adapter, run the power cable from the indoor outlet to the location you're installing your doorbell.


NOTE: Use an indoor outlet close to the install location.

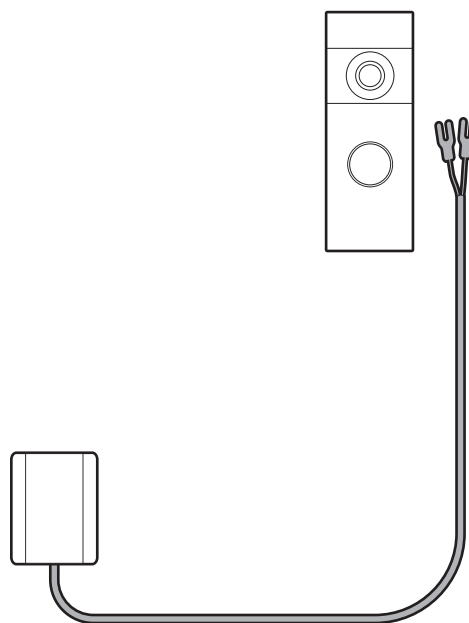

3.


Secure the power cable with the included cable clips.

NOTE: If running the cable through a wall, door, or window, exercise caution for electrical wiring and pipes when drilling.

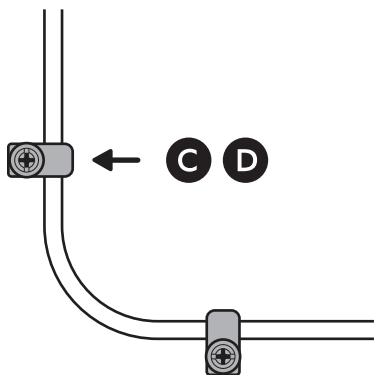


4.

Use the mounting bracket as a guide to mark screw holes on the wall.

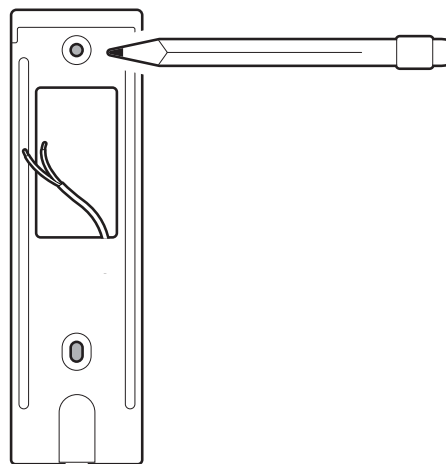


5.

Install the mounting bracket with the included screws.

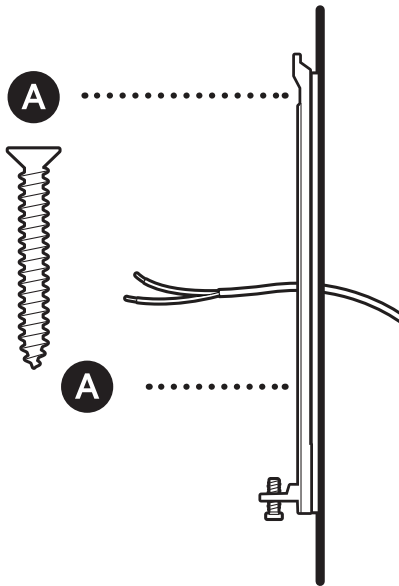


NOTE: On stucco, brick, or concrete, use a 1/4 in (6 mm) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

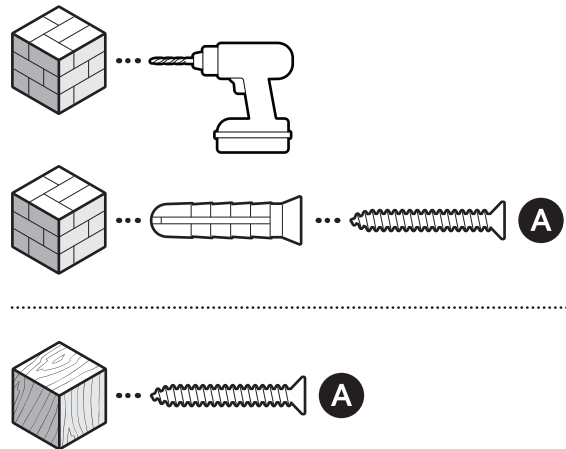

6.


Connect the power cable to your doorbell's wire terminals, ensuring the terminal wires are not in contact with each other.

NOTE: You can attach any wire to any terminal.

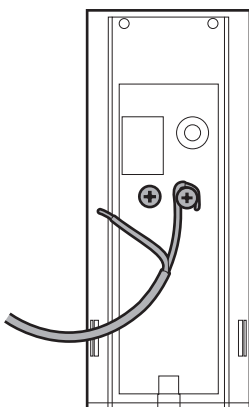


7.

Mount your doorbell by hooking it over the bracket and pushing down.

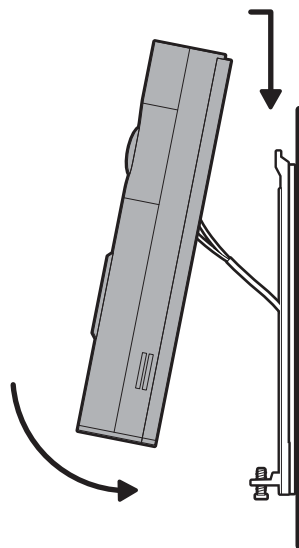


8.

Tighten the security screw.

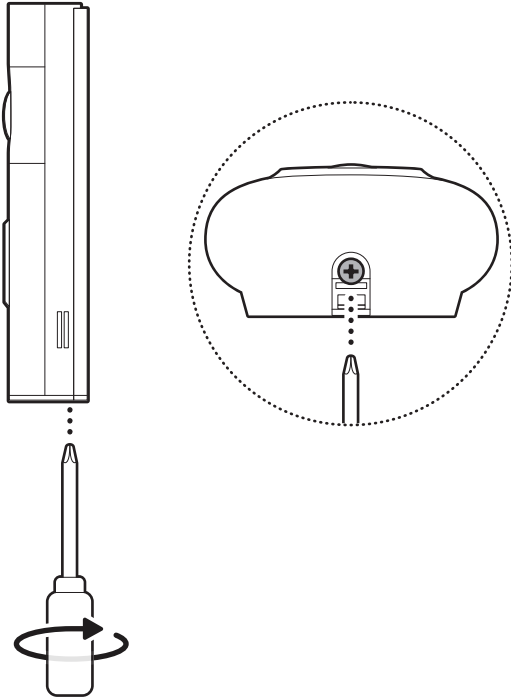


9.

Plug in the power adapter.

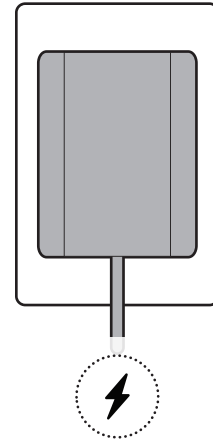

10.

Ring your doorbell to ensure everything is properly connected.



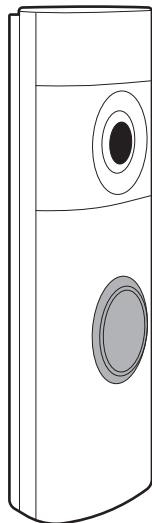


ring.com/contact




ring.com/help


Hardware incluido



Herramientas necesarias



Destornillador de cruz



Taladro con broca para concreto de 1/4" (6 mm) (opcional)

1.

Quita la película protectora.




2.

Descarga la app de Ring.



3.

Escanea el código QR en tu dispositivo.

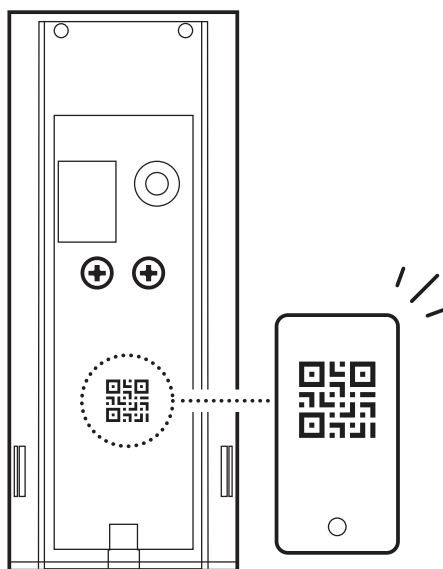


Instalación del timbre

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION POUR USAGE
INTÉRIEUR UNIQUEMENT

1.


Elige una ubicación para tu timbre.

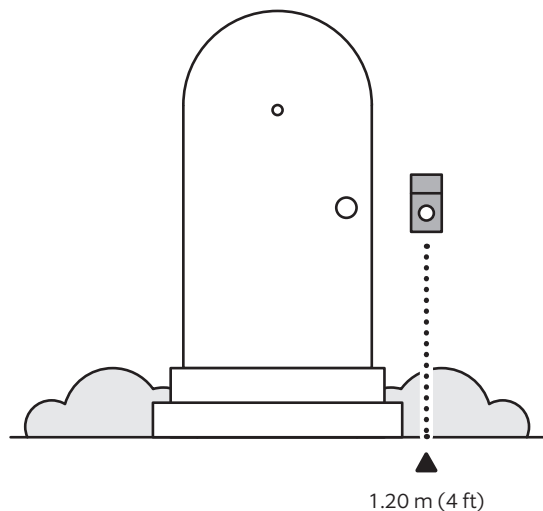

2.

Sin enchufar el adaptador de corriente, pasa el cable de alimentación desde la toma de corriente interior hasta el lugar donde vayas a instalar el timbre.


Nota: utiliza una toma de corriente para interiores cercana al lugar de instalación.

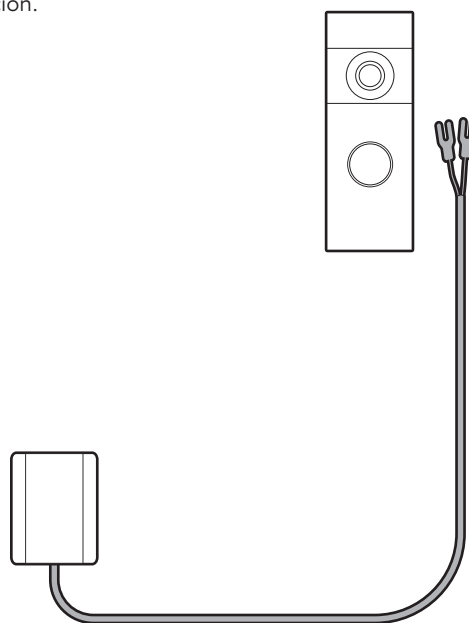

3.


Fija el cable de alimentación con las abrazaderas de cables incluidas.

Nota: si pasas el cable a través de una pared, puerta o ventana, ten cuidado con el cableado eléctrico y las tuberías al perforar.

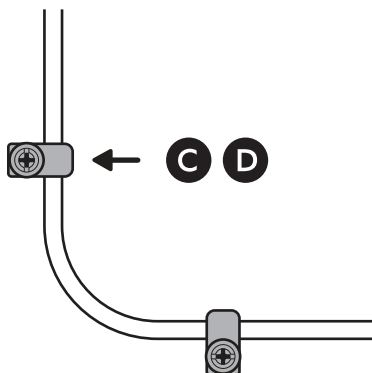


4.

Usa el soporte de montaje como guía para marcar los orificios para tornillos en la pared.

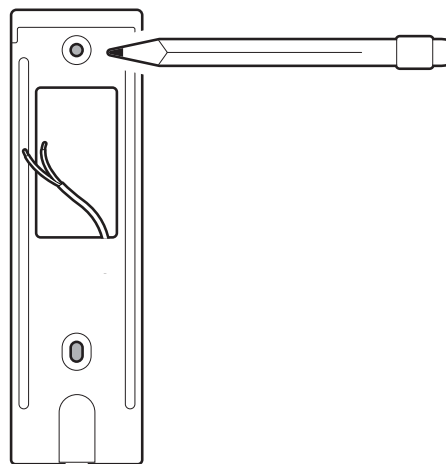


5.

Instala el soporte de montaje con los tornillos incluidos.

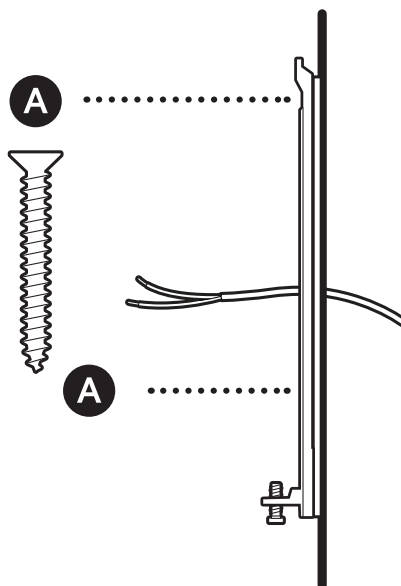


Nota: en estuco, ladrillo o concreto, utiliza una broca para mampostería de 1/4 in (6 mm) para perforar orificios para los taquetes de pared incluido.

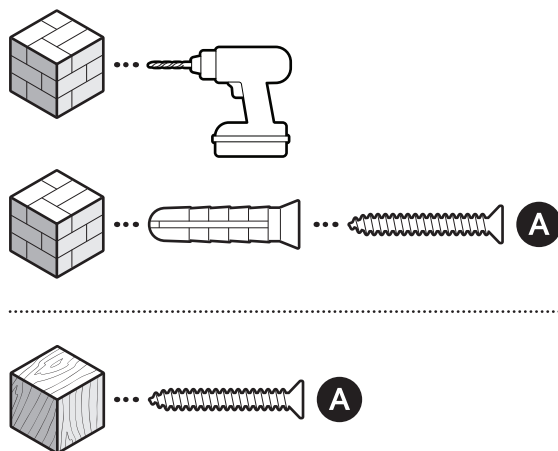

6.


Conecta el cable de alimentación a los terminales de cable del timbre y asegúrate de que los cables de los terminales no estén en contacto entre sí.

Nota: Puedes conectar cualquier cable a cualquier terminal.

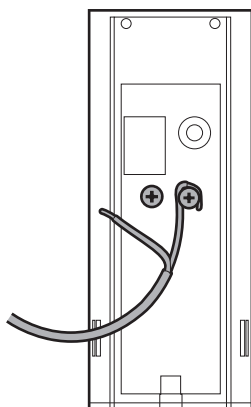


7.

Monta tu timbre enganchándolo al soporte y empujándolo hacia abajo.

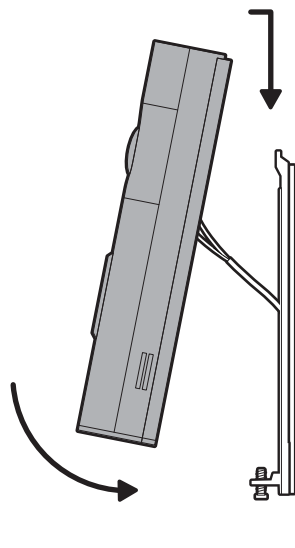


8.

Aprieta el tornillo de seguridad.

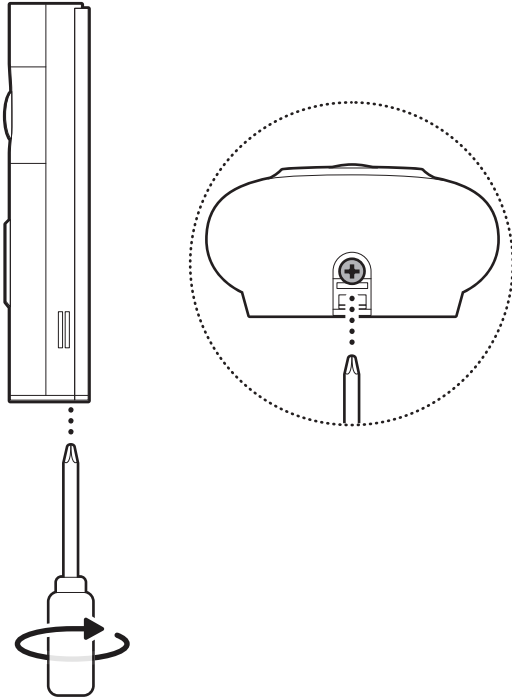


9.

Conecta el adaptador de corriente.

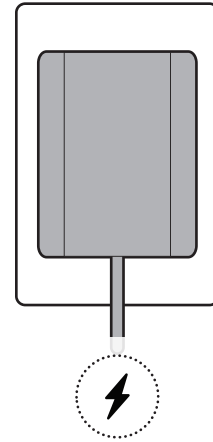

10.

Toca tu timbre para asegurarte de que todo esté conectado correctamente.

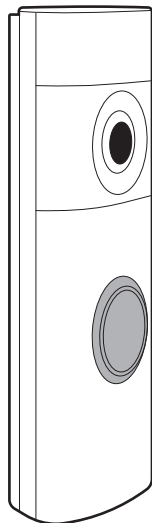


ring.com/contact




ring.com/help

الأدوات المطلوبة



مفك البراغي المتقاطع الرأس





أداة لثقوب البناء مع ريشة بقياس ٦ مم (اختياري).


القطع المرفقة




A




B



C



D

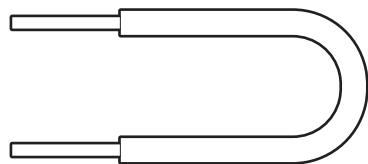

E

1.

أزل الغلاف الواقي.




2.

قُم بتنزيل تطبيق Ring.



3.

امسح رمز الاستجابة السريعة على جهازك.

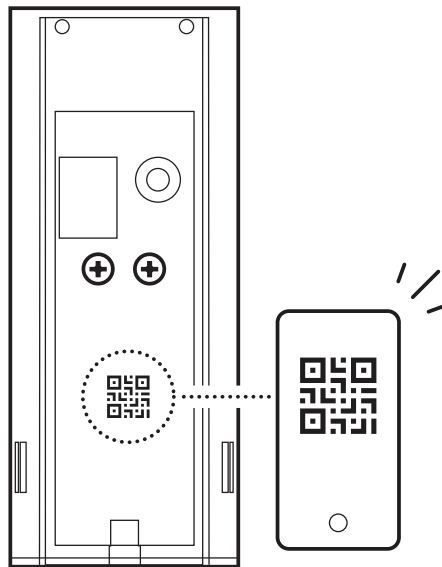


تركيب جرس الباب

محول للتوصيل بالقياس للاستخدام الداخلي فقط


1.

اختر موقعًا لجرس الباب الخاص بك.

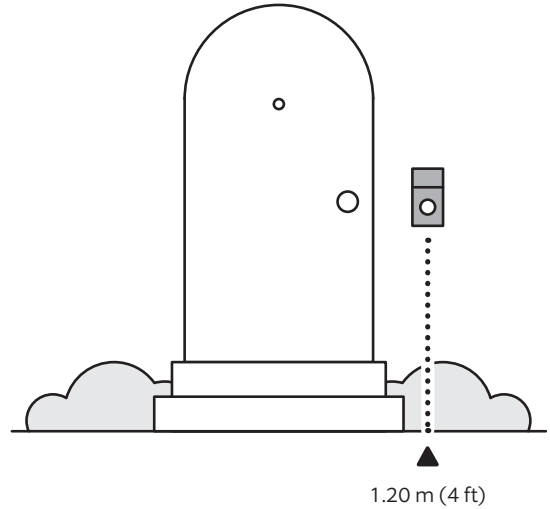


2.

من دون توصيل محوّل الطاقة، قم بتمديد كابل الطاقة من المقيس الداخلي إلى الموقع الذي تُركّب فيه جرس الباب الخاص بك.

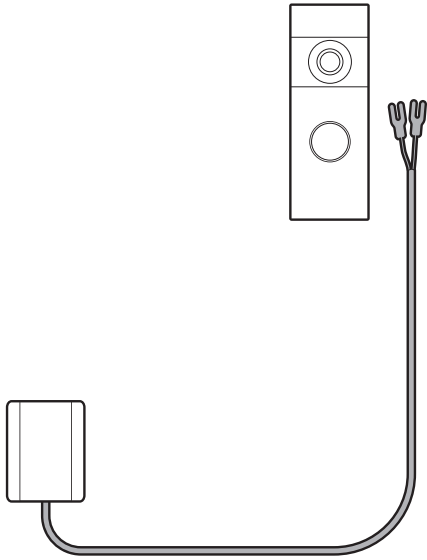ملاحظة: استخدم مخرجاً كهربائياً داخلياً قريباً من موقع التثبيت.


3.

تثبيت كابل الطاقة باستخدام مشابك الكابل المرفقة.

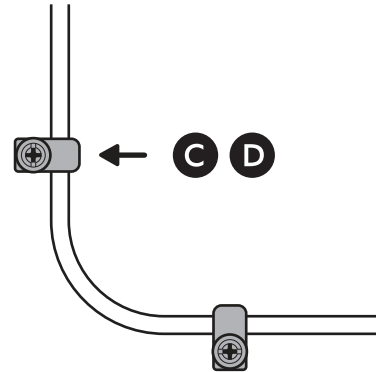ملاحظة: إذا قمت بتمرير الكابل عبر حائط أو باب أو نافذة، فتوخّ الحذر من الأسلاك الكهربائية والأنابيب أثناء الحفر.

4.



استخدم رافعة التثبيت كدليل لتحديد فتحات البراغي على الحائط.

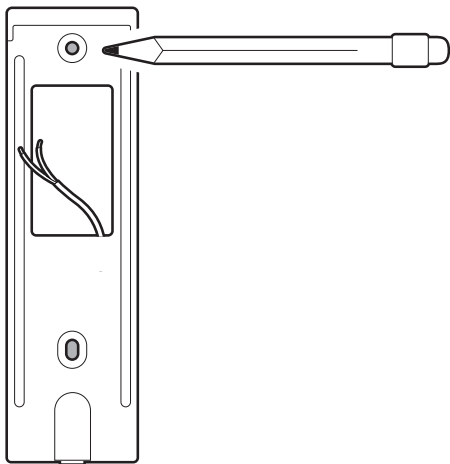

ملاحظة: عند الحفر على الجص أو الطوب أو الخرسانة استخدم لقمة حفر للخرسانة بقطر ٦ مم لحفر الثقوب لمثبتات الحائط المرفقة.


5.

قُم بتركيب رافعة التثبيت بالبراغي المرفقة.

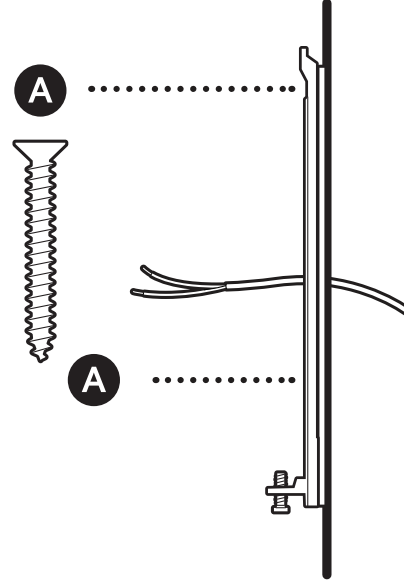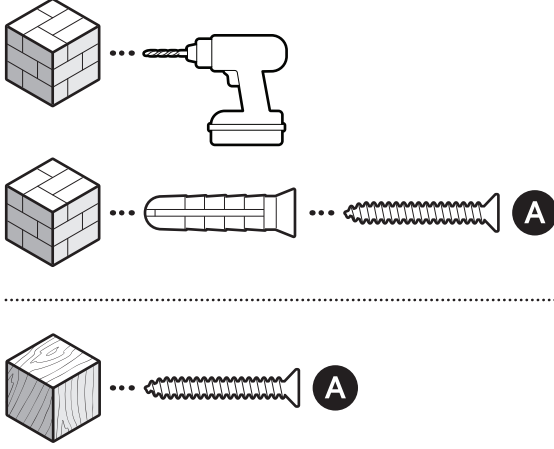

7.


ركب جرس الباب بتعليقه فوق الحامل ثم الضغط للأسفل.

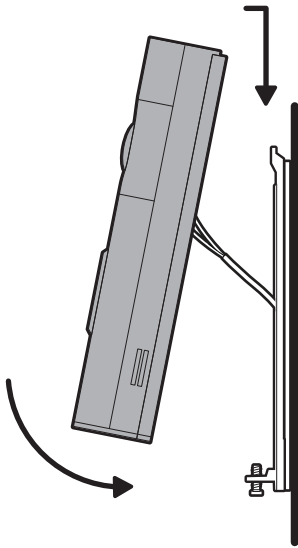

6.


قُم بتوصيل كابل الطاقة إلى أطراف التوصيل في جرس الباب. مع التأكد من عدم تلامس الأسلاك الطرفية بعضها ببعض.

ملاحظة: يمكنك توصيل أي سلك بأي طرف.

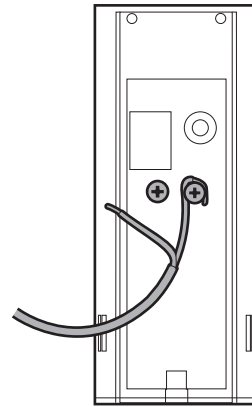


8.

قم بربط برغي الأمان بإحكام.

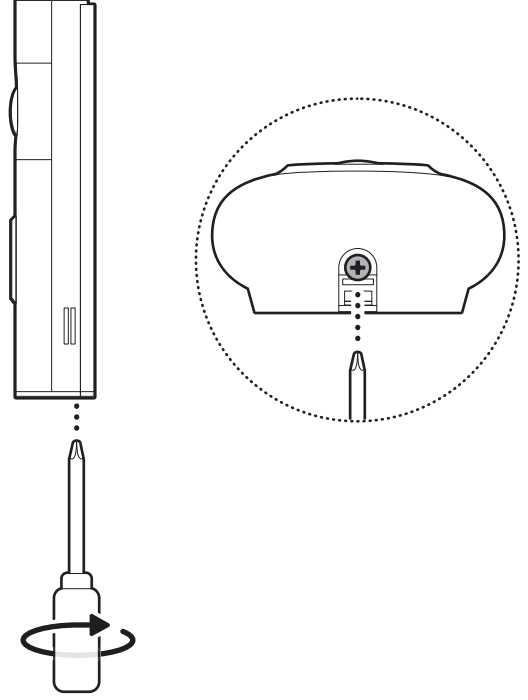


9.

توصيل محول الطاقة.

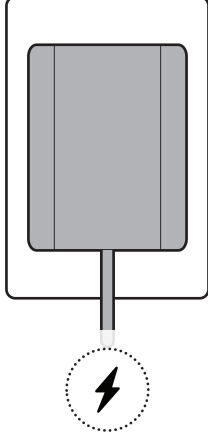

10.

اقرع جرس الباب للتأكد من توصيل كل شيء بشكل صحيح.

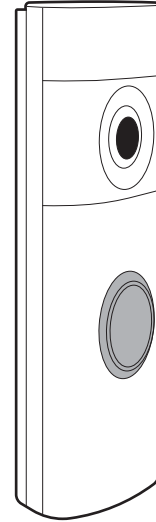

ring.com/contact



ring.com/help